



PORTAS AUTOMÁTICAS DE **VIDRO**



PUERTAS AUTOMÁTICAS DE **CRISTAL**



BARROS
— COMMERCIAL —

Votre contact en Suisse : RR BARROS Sàrl – RR Commercial

Route des Provins 21 · 2087 Cornaux NE · Tél. +41 32 767 18 18
contact@rr-commercial.ch · www.rr-commercial.ch

**PT**

A DOORGATE® apresenta um serviço de ENCOMENDAS ONLINE. É uma plataforma informática interativa, construída unicamente na ótica de facilitar e agilizar as encomendas de portas e automatismos. Para isso, basta preencher os campos pré-definidos que aparecem no ecrã. O programa vai conferindo e ajudando a completar a encomenda, de forma simples e minimizando possíveis erros. Ao finalizar, o serviço de encomendas online emite um documento de registo e conferência, enviado por email, e adiciona-o à base de dados de todas as encomendas já efetuadas.

O cliente além das encomendas efetuadas e do estado de produção das mesmas, pode igualmente verificar todos os seus dados registados, descontos, promoções e ainda estar atualizado com as constantes novidades de uma forma muito simples e prática. Para mais informações acesse a nossa página: pro.doorgate.pt.

ES

DOORGATE® cuenta con un servicio de PEDIDOS ONLINE. Es una plataforma informática interactiva construida únicamente con el objetivo de facilitar y agilizar los pedidos de puertas y automatismos. Para eso solo tiene que rellenar los campos predefinidos que aparecen en la pantalla y el programa va configurando y ayudando a completar el pedido, de manera sencilla y así se minimizar posibles errores. Al final, el programa enviará automáticamente un documento de registro y de conferencias, enviado por email, y lo añade a la base de datos de todos los pedidos ya realizados.

Ademas de los pedidos, el cliente puede saber el estado de la producción de la misma, también se puede comprobar todos sus datos registrados, descuentos, promociones y todavia ser actualizado con la constante de noticias de una manera sencilla y practica. Para obtener más información ir a nuestra página web: pro.doorgate.pt.

COM O PRO DOORGATE
PODE VERIFICAR AS ENCOMENDAS
DE FORMA SIMPLES E PRÁTICA

CON PRO DOORGATE
PUEDA VERIFICAR PEDIDOS
DE MANERA SENCILLA Y PRÁTICA



04 MECANISMO SLIM 125
MECANISMO SLIM 125

06 MECANISMO TELESCÓPICA
MECANISMO TELESCÓPICA

08 MECANISMO PIVOTANTE
MECANISMO BATIENTE

10 PERFILARIA
PERFILARIA

11 ACESSÓRIOS
ACCESORIOS






PT

- Processador inteligente e fabrico mecânico de precisão;
- Sistema de aprendizagem automático do tamanho da(s) folha(s);
- Design de duplo carril e amortecimento de borracha para funcionamento suave e silencioso;
- Motor de 100W sem escovas, potente, silencioso e fiável;
- Seletor de programas digital;
- Sistema de anti-descarrilamento para uma utilização segura;
- Terminais de ligação para eletrofechadura, controlos de acessos, seletor de programas, bateria de emergência, radares, função interlock, etc;
- Sistema de bateria de emergência programável;
- Limite de utilizações programável;
- Ligações de entrada dos sensores exteriores monitorizadas;
- Contador de ciclos de utilização;
- Opção abertura com emissor.


ES

- Procesador inteligente y fabricación mecánica de precisión;
- Sistema de aprendizaje automático del tamaño de la(s) hoja(s);
- Diseño de doble carril y amortiguación de goma para un funcionamiento suave y silencioso;
- Motor de 100W sin escobillas, potente, silencioso y fiable;
- Selector de programas digital;
- Sistema de anti-descarrilamiento para un uso seguro;
- Terminales de conexión para electrocerradura, controles de acceso, selector de programas, batería de emergencia, radares, función interlock, etc;
- Sistema de batería de emergencia programable;
- Límite de usos programables;
- Conexiones de entrada de los sensores exteriores supervisados;
- Contador de ciclos de uso;
- Opción apertura con emisor.

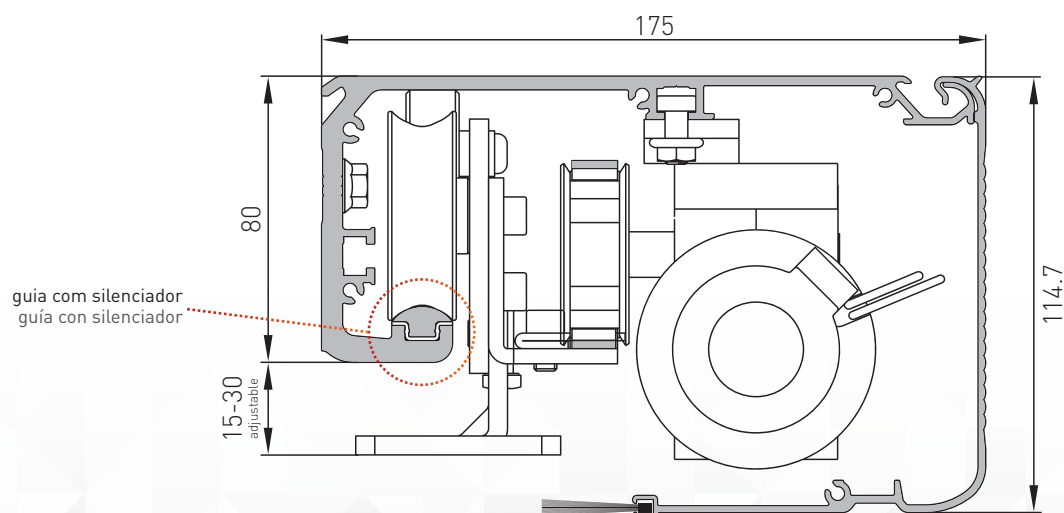


MECANISMO SLIM 125

MECANISMO SLIM 125

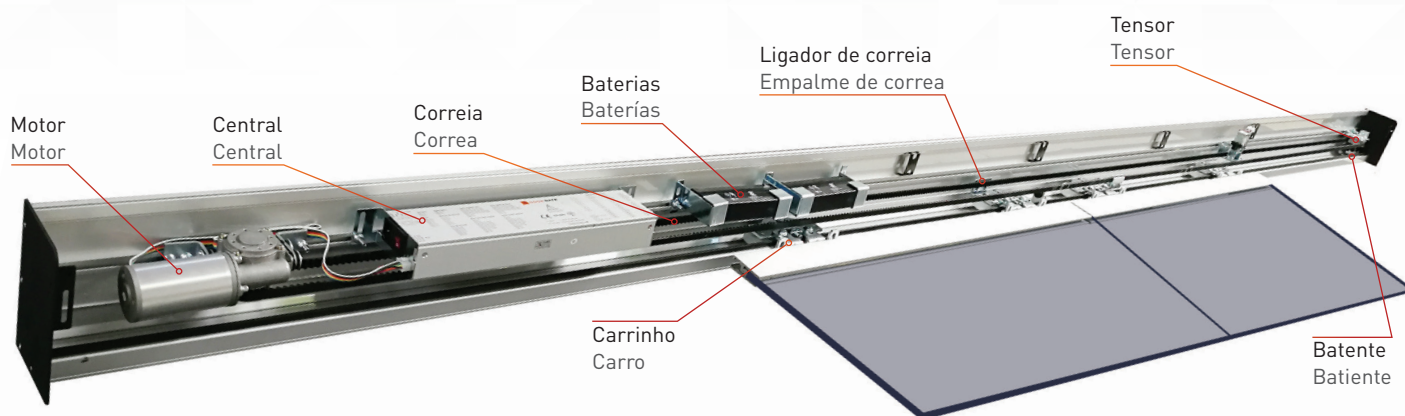

CONSTITUIÇÃO DO MECANISMO / CONSTITUCIÓN DEL MECANISMO



Automatismo em alumínio anodizado
Automatismo en aluminio anodizado




Motor brushless 24V/100W
Motor brushless 24V/100W



Baterias 12V/2.2Ah
Baterías 12V/2.2Ah



Seletor de manobras digital
Selector de maniobras digital



Patim para vidro
Patín para cristal

não inclui radar e pinças / no incluye radar y pinzas

CARACTERÍSTICAS

Nº de folhas móveis	1 FOLHA	2 FOLHAS
Peso das folhas	máximo 200Kg	máximo 2 x 180Kg
Largura das folhas	700-2500mm	600-1800mm
Abertura manual	<40N	<50N
Velocidade de abertura	20-60 cm/s (ajustável)	20-60 cm/s (ajustável)
Velocidade de fecho	20-60 cm/s (ajustável)	20-60 cm/s (ajustável)
Tempo de abertura	0-60 segundos (ajustável)	0-60 segundos (ajustável)
Tensão de alimentação	AC 200V - 250V	AC 200V - 250V
Motor	24V, 100W brushless DC motor	24V, 100W brushless DC motor
Temp. de funcionamento	-20°C ~ +70°C	-20°C ~ +70°C

CARACTERÍSTICAS

Nº de hojas movibles	1 HOJA	2 HOJAS
Peso de las hojas	máximo 200Kg	máximo 2 x 180Kg
Ancho de las hojas	700-2500mm	600-1800mm
Apertura manual	<40N	<50N
Velocidad de apertura	20-60 cm/s (ajustable)	20-60 cm/s (ajustable)
Velocidad de cierre	20-60 cm/s (ajustable)	20-60 cm/s (ajustable)
Tiempo de apertura	0-60 segundos (ajustable)	0-60 segundos (ajustable)
Tensión de alimentación	AC 200V - 250V	AC 200V - 250V
Motor	24V, 100W brushless DC motor	24V, 100W brushless DC motor
Temp. de funcionamiento	-20°C ~ +70°C	-20°C ~ +70°C



PT


A porta deslizando telescópica é a solução ideal para espaços de entrada estreita: as folhas móveis abrem uma sobre a outra, ocupando um espaço reduzido.

- Processador inteligente e fabrico mecânico de precisão;
- Sistema de aprendizagem automático do tamanho da(s) folha(s);
- Design de duplo carril e amortecimento de borracha para funcionamento suave e silencioso;
- Motor de 100W sem escovas, potente, silencioso e fiável;
- Sistema de anti-descarrilamento para uma utilização segura;
- Terminais de ligação para eletrofechadura, controlos de acessos, seletor de programas, bateria de emergência, radares, função interlock, etc;
- Sistema de bateria de emergência programável;
- Limite de utilizações programável;
- Ligações de entrada dos sensores exteriores monitorizadas;
- Contador de ciclos de utilização;
- Opção abertura com emissor.

ES


La puerta corredera telescópica es la solución ideal para espacios de entrada estrechos: las 2 hojas móviles se abren una sobre la otra, ocupando un espacio reducido.

- Procesador inteligente y fabricación mecánica de precisión;
- Sistema de aprendizaje automático del tamaño de la(s) hoja(s);
- Diseño de doble carril y amortiguación de goma para un funcionamiento suave y silencioso;
- Motor de 100W sin escobillas, potente, silencioso y fiable;
- Sistema de anti-descarrilamiento para un uso seguro;
- Terminales de conexión para electrocerradura, controles de acceso, selector de programas, batería de emergencia, radares, función interlock, etc;
- Sistema de batería de emergencia programable;
- Límite de usos programables;
- Conexiones de entrada de los sensores exteriores supervisados;
- Contador de ciclos de uso;
- Opción apertura con emisor.

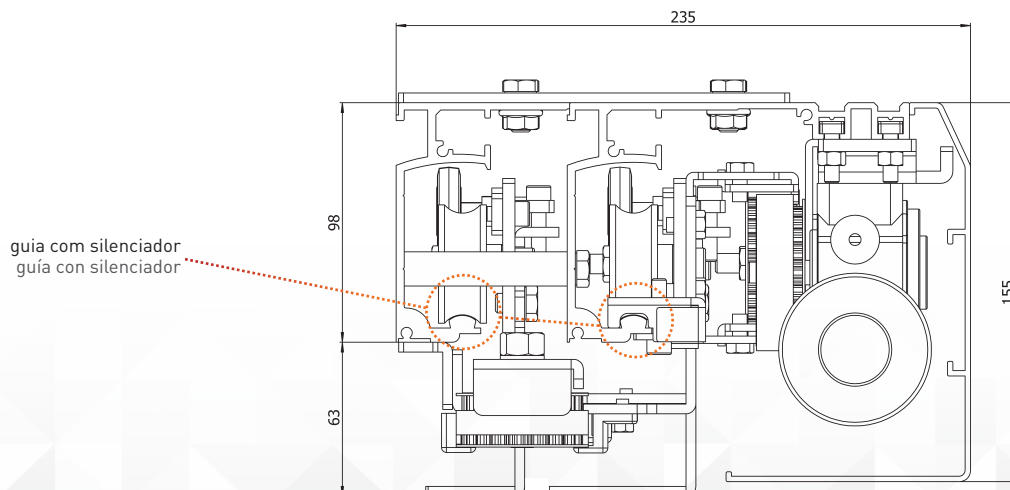

MECANISMO TELESCÓPICA

MECANISMO TELESCÓPICA

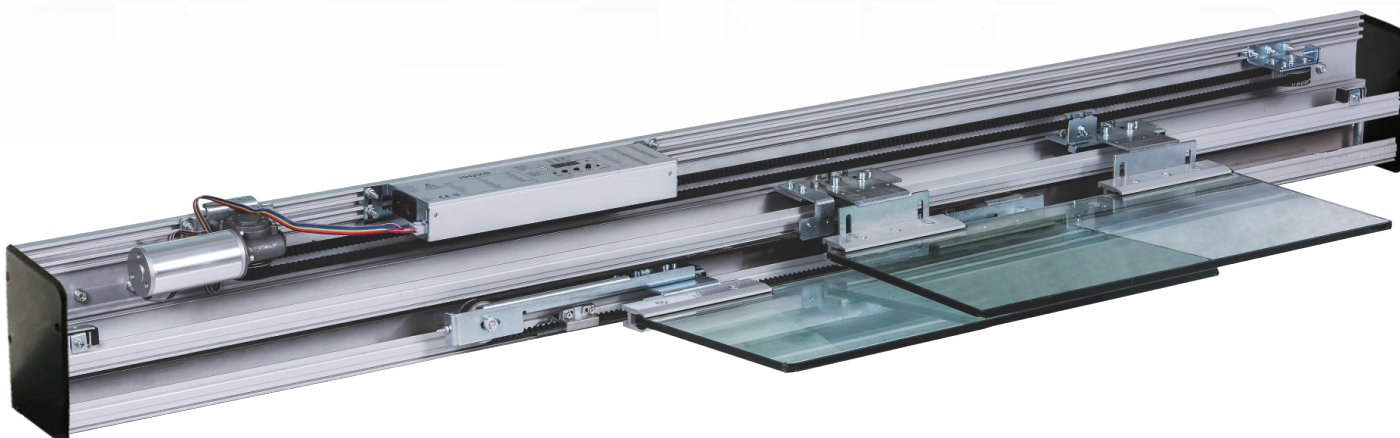

CONSTITUIÇÃO DO MECANISMO / CONSTITUCIÓN DEL MECANISMO



Automatismo em alumínio anodizado
Automatismo en aluminio anodizado




Motor brushless 24V/100W
Motor brushless 24V/100W



Baterias 12V/2.2Ah
Baterías 12V/2.2Ah



Seletor de manobras digital
Selector de maniobras digital



Patim para vidro
Patín para cristal

não inclui radar e pinças / no incluye radar y pinzas

CARACTERÍSTICAS

Nº de folhas móveis	2 FOLHAS	4 FOLHAS
Peso das folhas	máximo 2 x 150Kg	máximo 4 x 120Kg
Largura das folhas	700-1500mm	700-1500mm
Velocidade de abertura	10-55 cm/s (ajustável)	10-55 cm/s (ajustável)
Velocidade de fecho	10-55 cm/s (ajustável)	10-55 cm/s (ajustável)
Tempo de espera	0-20 segundos (ajustável)	0-20 segundos (ajustável)
Tensão de alimentação	AC 200V - 250V	AC 200V - 250V
Motor	24V 100W brushless DC motor	24V 100W brushless DC motor
Temp. de funcionamento	-10°C ~ +70°C	-10°C ~ +70°C

CARACTERÍSTICAS

Nº de hojas movibles	2 HOJAS	4 HOJAS
Peso de las hojas	máximo 2 x 150Kg	máximo 4 x 120Kg
Ancho de las hojas	700-1500mm	700-1500mm
Velocidad de apertura	10-55 cm/s (ajustable)	10-55 cm/s (ajustable)
Velocidad de cierre	10-55 cm/s (ajustable)	10-55 cm/s (ajustable)
Tiempo de espera	0-20 segundos (ajustable)	0-20 segundos (ajustable)
Tensión de alimentación	AC 200V - 250V	AC 200V - 250V
Motor	24V 100W brushless DC motor	24V 100W brushless DC motor
Temp. de funcionamiento	-10°C ~ +70°C	-10°C ~ +70°C




PT

- Adaptado para uso contínuo e intensivo;
- Possibilidade de funcionamento no modo "baixa energia": velocidade e acelerações reduzidas otimizadas para uso por pessoas com mobilidade reduzida;
- Função PUSH & GO;
- Opção abertura com emissor;
- Compatível com uma ampla gama de dispositivos;
- Interruptor ON / OFF no mecanismo;
- Cobertura em alumínio anodizado, com opção em aço inoxidável ou com acabamento RAL;
- Possibilidade de operação de dupla folha sincronizada;
- Diferentes tipos de fechadura elétrica / magnética;
- Ajuste de valores de força na abertura e fecho que permite o uso em várias condições ambientais.

ES

- Adaptado para uso continuo e intensivo;
- Posibilidad de funcionamiento en el modo "baja energía": velocidad y aceleraciones reducidas optimizadas para uso por personas con movilidad reducida;
- Función PUSH & GO;
- Opción apertura con emisor;
- Compatible con una amplia gama de dispositivos;
- Interruptor ON / OFF en el mecanismo;
- Cobertura de aluminio anodizado, con opción en acero inoxidable o con acabado RAL;
- Posibilidad de operación de doble hoja sincronizada;
- Diferentes tipos de cerradura eléctrica / magnética;
- Ajuste de valores de fuerza en la apertura y cierre que permite el uso en varias condiciones ambientales.

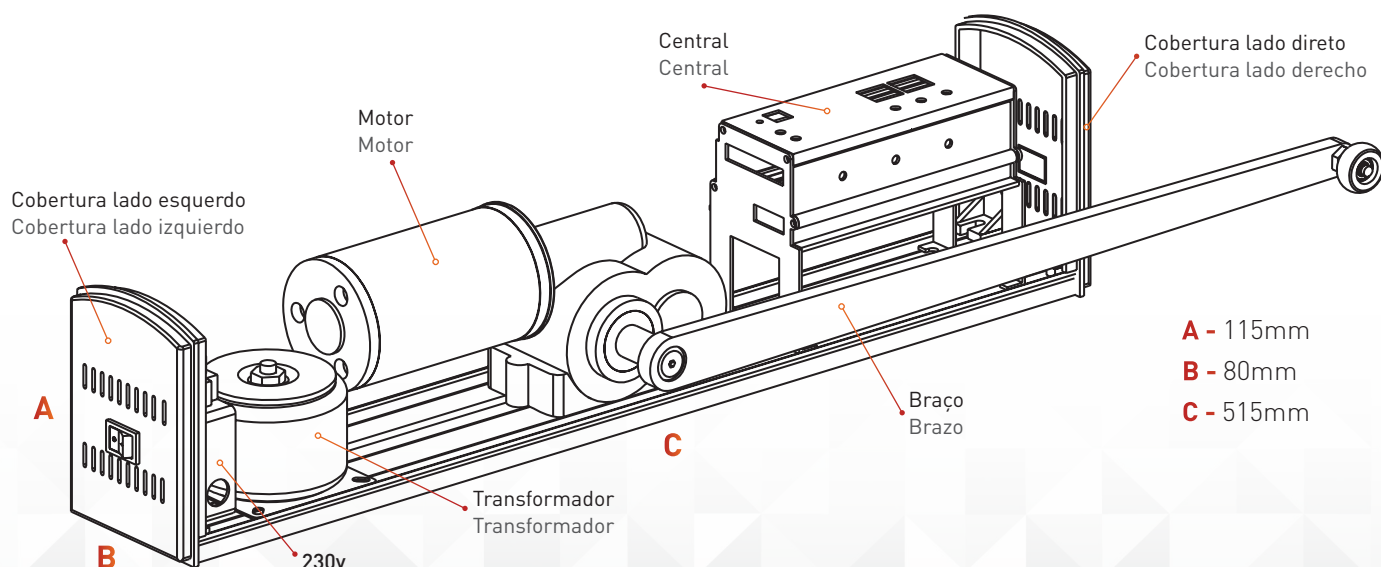

MECANISMO PIVOTANTE MECANISMO BATIENTE



PT
MECANISMO PIVOTANTE, automatismo para serviço contínuo e intensivo, potência combinada com um design compacto. Adequado para operar em portas grandes e pesadas, de fácil instalação e operação.


ES
MECANISMO BATIENTE, automatismo para servicio continuo e intensivo, potencia combinada con un diseño compacto. Adequado para operar en puertas grandes y pesadas, de fácil instalación y operación.

CARACTERÍSTICAS


Dimensões	515 x 80 x 115mm
Peso	8Kg
Temperatura ambiente	-20 ~ +50°C
Tensão de funcionamento	AC 200V -250V
Fonte de alimentação	24V DC (±10%) 3A
Ângulo de abertura	120° (máx)
Velocidade de abertura	45°/s
Velocidade de fecho	45°/s
Velocidade de abertura	0-60s
Classe de proteção	IP42
Largura da porta	500-1500mm
Peso da porta	200 Kg (máx)

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones	515 x 80 x 115mm
Peso	8Kg
Temperatura ambiente	-20 ~ +50°C
Tensión de funcionamiento	AC 200V -250V
Fuente de alimentación	24V DC (±10%) 3A
Ángulo de apertura	120° (máx)
Velocidad de apertura	45°/s
Velocidad de cierre	45°/s
Velocidad de abertura	0-60s
Clase de protección	IP42
Ancho de la puerta	500-1500mm
Peso de la puerta	200 Kg (máx)



pinça e rodapé para vidro 10mm
pinza y zócalo para vidrio de 10mm



encaixilhado
enmarcado



BORRACHA VEDANTE / GOMA SELLADO




borracha vedante frontal
goma sellado frontal

para vidro 10mm / para vidrio 10mm



borracha vedante lateral
goma sellado lateral

SISTEMA ANTIPÂNICO / SISTEMA ANTIPÁNICO

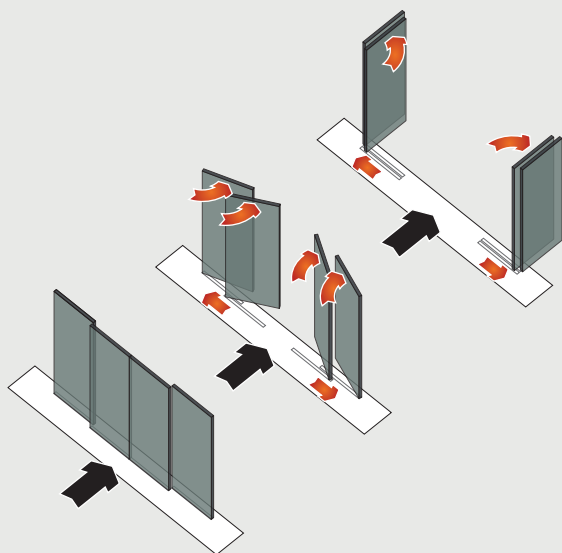

PT

O sistema antipânico é realizado para atender aos requisitos de segurança que são necessários sempre que a passagem seja utilizada como uma saída de emergência em caso de incêndio ou de outras catástrofes. É possível escolher entre um sistema de abatimento parcial (apenas portas deslizantes) ou um sistema de abatimento total (portas deslizantes e fixas).



ES

El sistema antipánico se realiza para cumplir con los requisitos de seguridad que se requieren cada vez que el pasaje se utiliza como una salida de emergencia en caso de incendio u otros desastres. Es posible elegir entre un sistema de reducción parcial (solo puertas correderas) o un sistema de reducción total (puertas correderas y fijas).

ACESSÓRIOS
ACCESORIOS



radar de movimento e presença
radar de movimiento y presencia



radar detetor de movimento
radar detector de movimiento



trinco elétrico
cerradura eléctrica



botão push sem fios
botón push sin hilos



kit elástico
kit elástico



kit fotocélulas
kit fotocélulas



botão verde
botón verde



botão para mobilidade reduzida
pulsador para movilidad reducida



sensor movimento de mão
sensor movimiento de mano



teclado bicanal sem fios
teclado 2 canales sin cables



mini radar detetor de movimento
mini radar detector de movimiento



sensor de segurança para porta pivotante
sensor de seguridad para puerta batiente



Outros produtos DOORGATE:
otros productos / autres produits / other products:

HF PORTAS E AUTOMATISMOS SA
Zona Industrial da Ponte da Pedra
Rua Douroana nº 380
2415-175 Regueira de Pontes, LEIRIA

T. (+351) 244 810 600
E. info@doorgate.pt
S. www.doorgate.pt
GPS. 39° 47' 36" N 8° 49' 44" W





Votre contact en Suisse

Conseil, devis et commande des produits Doorgate en Suisse

RR BARROS Sàrl – RR Commercial

Route des Provins 21
2087 Cornaux NE – Suisse

Tél. +41 32 767 18 18
contact@rr-commercial.ch
www.rr-commercial.ch