HOPPE®
La qualité bien en main.

Coeur de gamme
Marché Suisse

Votre contact en Suisse : RR BARROS Sàrl – RR Commercial
Route des Provins 21 · 2087 Cornaux NE · Tél. +41 32 767 18 18
contact@rr-commercial.ch · www.rr-commercial.ch

Pour toutes les poignées de porte et de fenêtre HOPPE ...

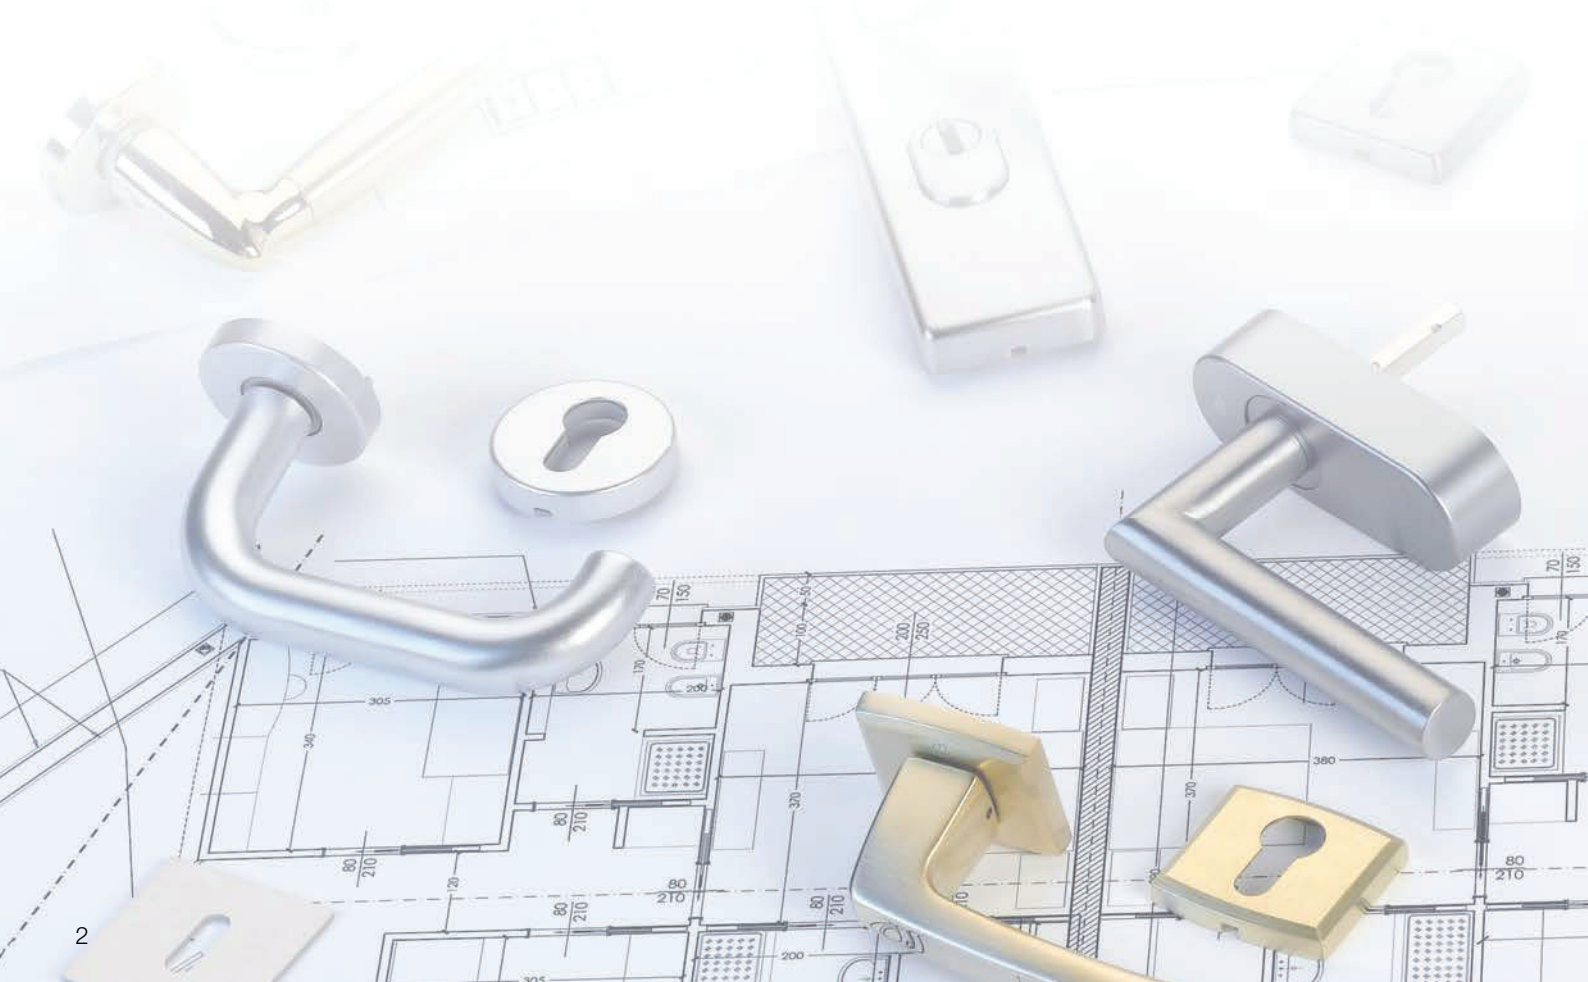

Nous vous proposons de découvrir une sélection de notre gamme, avec des lignes issues des collections dura**vert®** et dura**plus**®.

dura**vert®** est notre collection haut de gamme avec des designs originaux. Dans la collection dura**plus**®, nous proposons une large gamme de design de poignées alliant fonctionnalité et esthétisme. Ces poignées se caractérisent particulièrement par un niveau de qualité et d'endurance adaptés aux E.R.P. Les technologies HOPPE comme Secustik®, VarioFit® et le carré à montage rapide équipent systématiquement cette collection.

La collection dura**plus**® comprend des poignées pour portes et pour fenêtres. Chaque modèle de poignée de porte peut être associé à une poignée de fenêtre cordonnée, permettant ainsi d'uniformiser le design des menuiseries. Un large panel de finitions attrayantes permet de sélectionner la poignée adaptée au projet et à son aménagement.

Nous proposons des poignées en aluminium, acier inoxydable et laiton. Les produits HOPPE sont fabriqués en Europe dans des usines de production certifiées, avec des matériaux de haute qualité ; le respect de l'environnement a le « statut constitutionnel ». Tous les sites de production du groupe HOPPE en Allemagne, Italie et République tchèque sont certifiées DIN EN ISO 14001:2009 (management de l'environnement) depuis 2001.

Vous trouverez l'ensemble de la gamme dans le guide d'achat Marché Suisse.

Vous trouverez des informations générales sur les produits et les techniques dans les informations générales basiques HOPPE, Marché suisse.

Sommaire

Collection dura**vert**®

le haut de gamme

Acapulco
M1558
page 15



Athinai
M156
page 17

Bergen
M1602
page 19

Capri
M1950
page 21

Genova
M1535
page 25

Miami
E1195
page 27

= Laiton = Inox = Aluminium

Collection dura**plus**®

le milieu de gamme

Amsterdam
(E)1400
page 33

Atlanta
(M)1530
page 45

Austin
1769
page 51

Bergamo
M1628
page 57

Bonn
(E)150
page 61

Dallas
(M/E)1643
page 63

Hamburg
1700
page 71

Houston
M1623
page 75

Los Angeles
M1642
page 79

Luxembourg
199
page 85

Macau
M1646
page 89



München
M112PL
page 91

New York
1810
page 93

Paris
(M/E)138
page 97

Rotterdam
E1401
page 107

San Francisco
(E)1301
page 109

Stockholm
(E)1140
page 113

Tôkyô
1710
page 117

Sommaire

Trondheim
E1430
page 121

Verona
M151, E1800, 1510
page 123

Vitória
M1515
page 127

Annexes

Indications concernant la livraison Hager Zierbeschläge AG
page 131

1. Information sur l
2. Utilisation incorr
3. Performance du
4. Entretien du pro
5. Devoir d'informa
6. Utilisation pour c

Responsabilité produit
page 132

Modalités de la garantie
page 135

Matrice des produits
page 144

Collections Ligne
dura**vert**®
Acapulco
Athinai
Bergen
Genova

Matières et Finitions
page 147

Aluminium
F1
aspect argent

= Laiton = Inox = Aluminium

Comment s'organise le catalogue ?

Vous découvrirez dans la présentation suivante le système de classification de notre catalogue.

1. Selon la collection :

Le catalogue est organisé dans un premier temps par collection : dura**vert**® et dura**plus**®. Cette classification est basée selon la technologie, le design, le service et le prix.

Collection dura**vert**®

Collection dura**plus**®

2. Selon le nom de la ligne :

Dans chaque collection, les lignes sont classées par ordre alphabétique.

Acapulco

Athinai

Bergen

Capri ...

3. Selon la matière :

Si une ligne existe dans différentes matières, elle est également classée selon celles-ci. Exemple : la ligne Dallas existe dans les matières Aluminium, Inox et Laiton.



Dallas en **laiton**

Dallas en **inox**



Dallas en **aluminium**

Attributs de la marque, spéciaux et produit de la marque « HOPPE – La qualité bien en main. », labels de certification

On distingue pour le produit de marque « HOPPE – La qualité bien en main. » les caractéristiques produit suivantes :

Désignation	Description	Attributs
Attributs de la marque	• caractérisent tous les produits HOPPE • véhiculent les promesses de la marque	10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique
Attributs spéciaux	• soulignent un élément d'identification unique ou un avantage supplémentaire notoire d'un produit de marque HOPPE	SecuSignal® SecuSelect® SecuDuplex® VarioFit®
Caractères spéciaux	• caractérisent les produits HOPPE dotés du système HOPPE Compact System	All in one HCS HOPPE Compact System
Attributs produit	• représentent une information importante sur un produit ou sur un de ses avantages • sont marqués des pictogrammes développés par HOPPE	Catégorie d'utilisation 2 (3, 4) DIN EN 1906 Catégorie d'utilisation 2 DIN EN 13126-3 Résistance au feu certifiée DIN 18273 Garniture de sécurité certifiée DIN 18257 ES1 (ES2, ES3), SK2 (SK3, SK4) Garniture pour issues de secours DIN EN 179 Étanchéité à la fumée certifiée DIN 18273
Labels de certification	• désignent les produits contrôlés par l'organisme agréé de certification • sont des marques connues • ont une validité régionale et internationale	RAL GÜTEZEICHEN Pour toutes les poignées de fenêtre certifiées RAL (RAL-GZ 607/9) et toutes les solutions de protection certifiées DIN 18257 et RAL-GZ 607/6

Fabriqué en Europe

DIN EN ISO 14001
Fabrication respectueuse
de l'environnement

Sertos®

Secu200®

SecuTBT®

Resista®

Quick-FitPlus

Secu100®

Secustik®

SecuForte®

SecuSan®

Carré à montage rapide

Secu100®

Secustik®

Fingerscanner

Emission radio

Verrouillage automatique

Verrouillable à clé

À verrouillage automatique

Pré-cablé

Fonctionne à pile

Sans entretien

Rénovation
extra long + extra large

Pose express

Montage sans vis

Inox

Laiton massif

Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4

Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 5

Confort d'utilisation

Garniture de sécurité selon DIN 18257, certifié par DIN CERTCO

Garniture de sécurité selon DIN 18257 ou DIN EN 1906, certifié par PIV CERT

Les collections HOPPE

La gamme HOPPE est répartie selon collections distinctes. La répartition prend en compte la technologie, l'esthétique, la prestation de service et le prix. Dans cet aperçu de gamme nous vous proposons une sélection de lignes parmi les collections dura**vert**® et dura**plus**®. Ainsi nous souhaitons vous offrir, à vous, nos partenaires, un aperçu plus clair et plus ciblé de notre gamme de produits afin de vous aider à trouver plus facilement la poignée adéquate.

Au-delà de leurs différences, ces collections satisfont à une même exigence : la qualité renommée HOPPE.

HOPPE®
La qualité bien en main.

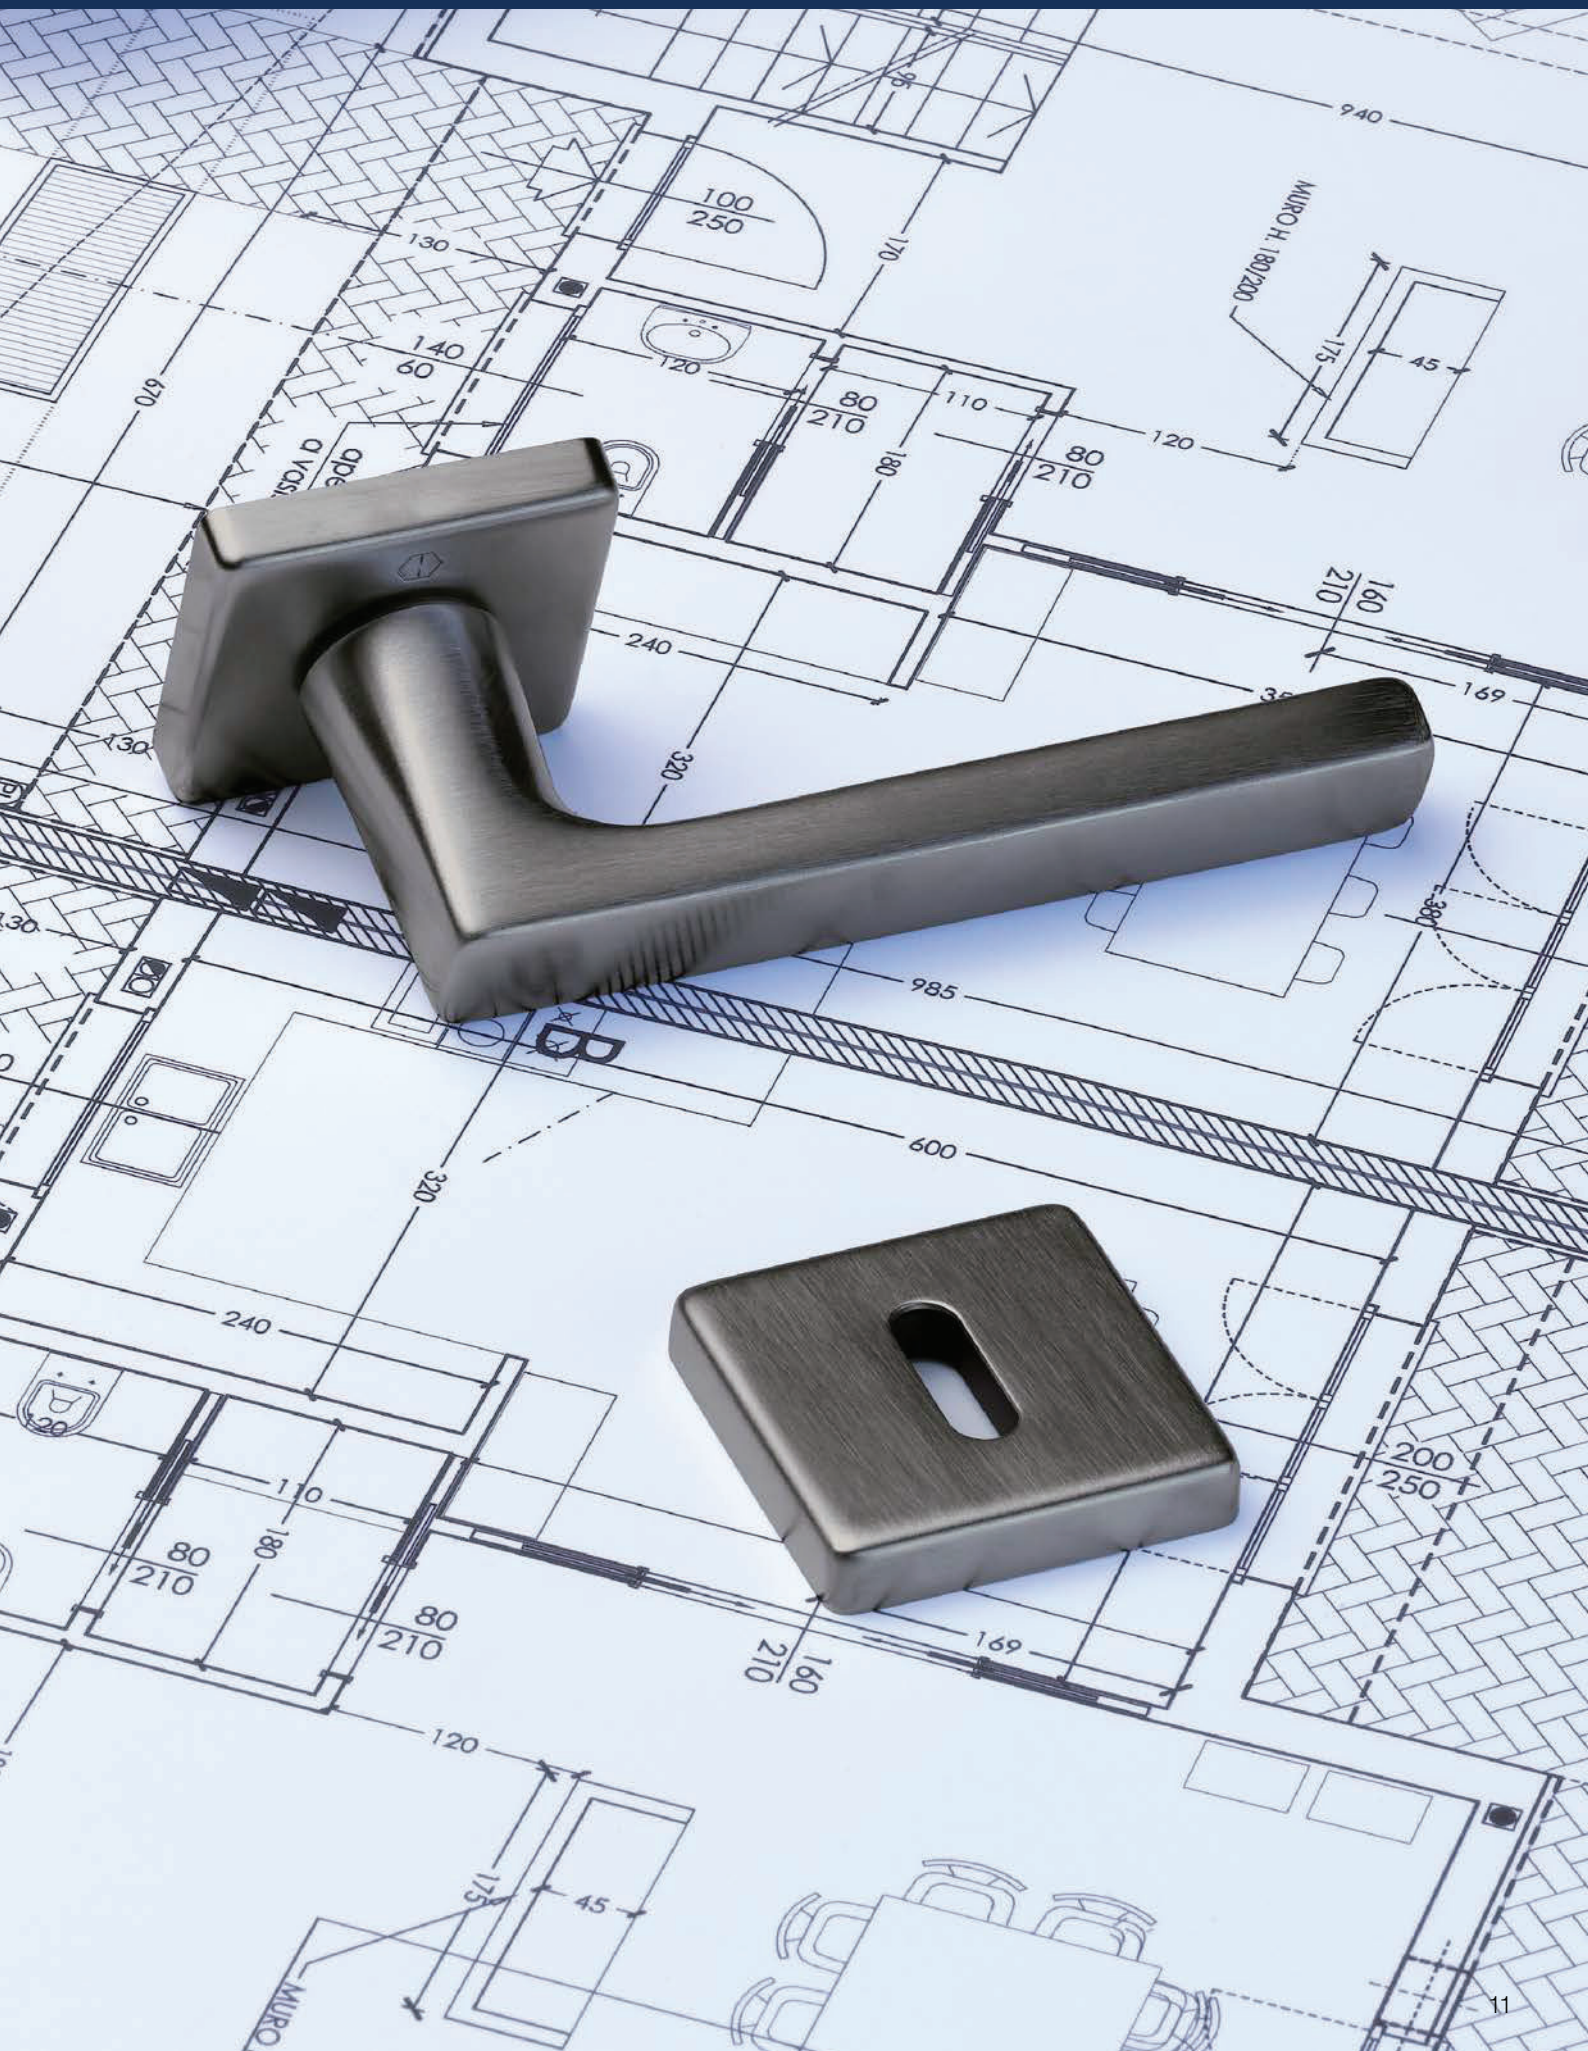

Lignes dura**vert**®

le haut de gamme **duravert®**

Ligne Acapulco

HOPPE®
La qualité bien en main.

Carré à montage rapide

Acapulco - M1558/18K/18KS

duravert®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Percement

Finitions :
F41-R

Resista®

Secustik®
VarioFit®

Acapulco - M0558/US918

duravert®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|4|0/0|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F41-R

Resista®

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

HOPPE®
La qualité bien en main.

Carré à montage rapide

Athinai - M156/19K/19KS

duravert®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Percement

Finitions :
F49/F69

Secustik®
VarioFit®

Athinai - M056/US937

duravert®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|4|0/0|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F49/F69

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Ligne Bergen

HOPPE®
La qualité bien en main.

Carré à montage rapide

Bergen - M1602/19K/19KS

duravert®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Percement

Finitions :
F49/F9

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

HOPPE®
La qualité bien en main.

Carré à montage rapide

Capri - M1950/15K/15KS

duravert®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Percement

Finitions :
F49/F69

Secustik®
VarioFit®

Capri - M0950/US956

duravert®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|4|0/0|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F49/F69

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Carré à montage rapide

Capri - M1950

duravert®

Partie femelle de poignée HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Portée : pour assemblage libre

Finitions :
F49/F69

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect® MUS950S.

SecuSelect®
Secustik®
Carré à montage rapide

MUS950S

duraplus®

Rosace de poignée HOPPE **SecuSelect®** en laiton, verrouillable à clé avec **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F49-R

Resista®

Exclusivement combinable avec la poignée de porte HOPPE (partie femelle) avec carré à montage rapide.

HOPPE®
La qualité bien en main.

Carré à montage rapide

Genova - M1535/19K/19KS

duravert®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Percement

Finitions :
F45-R

Resista®

Carré à montage rapide

Quick-FitPlus

Genova - M1535/849N

duravert®

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en laiton sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée en inox, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

Finitions :
F42/F69

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

HOPPE®
La qualité bien en main.

Carré à montage rapide

Miami - E1195Z/2195FL

duravert®

Garniture HOPPE en inox sur entrées plates, pour porte intérieure :
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : visible, par vis universelles
- Spécificité : adaptée aux portes intérieures de grande hauteur, entrées plates de 2 mm

Finitions :

F69 F9016M

Carré à montage rapide

Miami - E1195Z/768

duravert®

Garniture HOPPE en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : non visible, par vis universelles
- Spécificité : adaptée aux portes intérieures de grande hauteur, rosaces plates de 2 mm

Finitions :

F69 F9016M

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

le milieu de gamme duraplus®

HOPPE®
La qualité bien en main.

Carré à montage rapide

Amsterdam - E1400Z/42KV/42KVS

duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Percement BDC

Finitions :
F69 F69-S
F78-1-R F84-1-R

SecuSan®

Resista®

Carré à montage rapide

Amsterdam - E1400Z/868P/869PS-SK

duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur Compact rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase rosace de poignée : polyamide, bagues d'écartement et de guidage pour trou de poignée Ø 24-26 mm
- Fixation : rosaces de poignée en applique, rosaces de clé adhésives
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 3 mm

Percement

Finitions :
F69

Carré à montage rapide

Amsterdam - E1400Z/845

duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur mini-rosaces sans rosace de clé, pour porte intérieure :
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : mini-rosaces en applique
- Spécificité : montage sans vis

Finitions :
F69 F78-1-R
F84-1-R

Resista®

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Carré à montage rapide

Quick-FitPlus

Amsterdam - E1400Z/848N

duraplus®

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

Finitions :

F69

Carré à montage rapide

Quick-FitPlus

Amsterdam - E1400Z/849N

duraplus®

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

Finitions :

F69 F78-1-R

F84-1-R

Resista®

Carré à montage rapide

Quick-FitPlus

Amsterdam - E1400Z/29NR

duraplus®

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants, avec fonction de verrouillage
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm, il convient de renoncer à une serrure à mortaiser avec verrou pour utiliser cette garniture

Finitions :

F69

Carré à montage rapide

Amsterdam - E1400Z/353FL

duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur entrées plates longues, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : visible, par vis universelles
- Spécificité : peuvent être équipées (en option) d'un ressort de rappel

Percement BDC

Finitions :
F69

Sertos®

Amsterdam - FS-E1400/42H/42HS

duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure coupe-feu :
- Certifiée selon **DIN 18273** et **DIN EN 1906: 47*-D1150A** et PIVCERT***Plus*** (1 000 000 cycles d'utilisation), garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, ressorts de rappel, système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : rosaces de poignée en acier/polyamide, rosaces à entrée de clé en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M4

Percement

Finitions :
F69

Amsterdam - FS-E1400GF2/55

duraplus®

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace de clé, pour porte coupe-feu à profil :
- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : zamac avec une entrée en acier
- Fixation : non visible, par vis filetée et écrous à sertir M5

Finitions :
F69 F69-S

SecuSan®

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Amsterdam - FS-E1400F/3331E/3310 ES1 (SK2)

duraplus®

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte d'entrée coupe-feu :

- Testée et certifiée selon les normes **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, satisfait aux exigences **DIN 18257 ES1** et **DIN 18273**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac/acier côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : poignées avec inserts en acier, entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément)

Percement

Finitions :
F69

Amsterdam - E1400Z/3331E/3310 ES1 (SK2)

duraplus®

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** et **DIN 18257 ES1**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en aluminium côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour insert pour cylindre (à commander séparément), ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée dans l'entrée intérieure

Percement

Carré à montage rapide

Finitions :
F69

Carré à montage rapide

Amsterdam - E1400Z/3331E-D/3310 ES1 (SK2)

duraplus®

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte d'entrée :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** et **DIN 18257 ES1**, certifiée selon **EN 1026** (perméabilité à l'air) et **EN 1027** (étanchéité à l'eau), garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, inserts d'étanchéité, en aluminium côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément), insert étanche de protection contre l'infiltration de la pluie et la condensation ; ressort de rappel avec dispositif à roue libre dans l'entrée intérieure pour serrure multi-points à relevage

Percement

Finitions :
F69

Amsterdam - E0400/U30

duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Finitions :
F69 F78-1
F84-1

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Amsterdam - E0400/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :

F69	F69-S
F78-1-R	F84-1-R

Secustik®
VarioFit®

SecuSan®

Resista®

Nouveauté

Amsterdam - E0400/UD9056

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **SecuForte®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|1/1|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)

Finitions :

F69	F69-S

SecuForte®
VarioFit®

SecuSan®

Nouveauté

Amsterdam - E0400S/UD9056

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, verrouillable à clé avec **SecuForte®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)

Finitions :

F69	F69-S

SecuForte®
VarioFit®

SecuSan®

Carré à montage rapide

Amsterdam - E1400Z

duraplus®

Partie femelle de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Portée : pour assemblage libre

Finitions :
F69 F69-S

SecuSan®

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect® EUS950S.

SecuSelect®
Secustik®
Carré à montage rapide

EUS950S

duraplus®

Rosace de poignée de fenêtre HOPPE **SecuSelect®** en inox, verrouillable à clé avec **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F69 F69-S

SecuSan®

Exclusivement combinable avec la poignée de porte HOPPE (partie femelle) avec carré à montage rapide.

Amsterdam - E0400/U30/49PNS

duraplus®

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosace de clé, pour porte-fenêtre à ouverture oscillo-battante (côté extérieur) :
- Crantage : 90°
- Rosaces : sous-embase en polyamide avec capot enveloppant, piliers de fixation
- Carré : pour carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées M5

Finitions :
F69/F31-1

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Secustik®
VarioFit®

Amsterdam - PSK-E0400Z/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée HOPPE en inox, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour coulissant à translation :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :

F69	F69-S
F78-1-R	F84-1-R

SecuSan®

Resista®

Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS

duraplus®

Demi-garniture HOPPE en inox pour coulissant/levant (côté intérieur) :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Percement

Finitions :

F1	F78-1-R
F84-1-R	

Resista®

Carré à montage rapide

Amsterdam - 1400/42KV/42KVS

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Finitions :

F1	F1-2-S
F1/F69	

SecuSan®

Amsterdam - 1400F/55

duraplus®

Demi-garniture HOPPE en aluminium sur rosaces, sans rosace de clé, pour porte à profil :
- Assemblage : poignée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE (épaisseur 8 mm) ou carré à expansion HOPPE (en tant que demi-garniture pour côté intérieur de porte d'entrée)
- Sous-embase : zamac
- Fixation : non visible, douilles en polyamide (commander séparément les vis pour les douilles en polyamide, les écrous à sertir pour porte en aluminium ou les piliers à expansion pour porte en PVC)

Finitions :
F1-2-S

SecuSan®

Carré à montage rapide

Amsterdam - 1400/3331E/3310 ES1 (SK2)

duraplus®

Garniture de sécurité HOPPE en aluminium sur entrées longues, pour porte d'entrée :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** et **DIN 18257 ES1**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en aluminium côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour insert pour cylindre (à commander séparément), ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée dans l'entrée intérieure

Percement

Finitions :
F1 F9

Amsterdam - 6400

duraplus®

Poignée battante droite HOPPE en aluminium :
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Finitions :
F31-1 F9016M

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Secustik®
VarioFit®

Amsterdam - 0400/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :

F1	F1-2-S
F1/F69	F9
F9016	

SecuSan®

Nouveauté

SecuForte®
VarioFit®

Amsterdam - 0400/UD9056

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **SecuForte®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|1/1|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)

Finitions :

F1	F1-2-S

SecuSan®

Nouveauté

SecuForte®
VarioFit®

Amsterdam - 0400S/UD9056

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **SecuForte®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)

Finitions :

F1	F1-2-S

SecuSan®

Carré à montage rapide

Amsterdam - 1400

duraplus®

Partie femelle de poignée HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Portée : pour assemblage libre

Finitions :

F1	F1-2-S
F9	F9016

SecuSan®

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect® AUS950S.

SecuSelect®
Secustik®
Carré à montage rapide

AUS950S

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Rosace de poignée HOPPE **SecuSelect®** en aluminium, verrouillable à clé avec **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :

F1	F1-2-S
F9	F9016

SecuSan®

Exclusivement combinable avec la poignée de porte HOPPE (partie femelle) avec carré à montage rapide.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

HOPPE®
La qualité bien en main.

Carré à montage rapide

Atlanta - M1530/23K/23KS

duraplus®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Percement

Finitions :
F41-R F49-R
F77-R

Resista®

Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Atlanta - M0530S/US910 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, verrouillable à clé avec **Secu100® + Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|2/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F41-R F49-R
F77-R

Resista®

Carré à montage rapide

Atlanta - M1530

duraplus®

Partie femelle de poignée HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Portée : pour assemblage libre

Finitions :
F41-R F49-R
F77-R

Resista®

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect® MUS950S.

SecuSelect®
Secustik®
Carré à montage rapide

MUS950S

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Rosace de poignée HOPPE **SecuSelect®** en laiton, verrouillable à clé avec **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :

F41-R	F49-R
F77-R	

Resista®

Exclusivement combinable avec la poignée de porte HOPPE (partie femelle) avec carré à montage rapide.

Atlanta - HS-M0530/431N-AS/423

duraplus®

Garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant, côté extérieur avec cuvette, pour porte-fenêtre :

- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Percement	BDC

Finitions :

F41-R	F49-R
F77-R	

Resista®

Secustik®
VarioFit®

Atlanta - 0530/US952

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :

F1	F9
F9016	

Atlanta - 0530SV/U26

duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec bouton poussoir à verrouillage automatique, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Finitions :
F1 F9
F9016

Atlanta - 0530S/US952 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu100® + Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|2/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F1 F9
F9016

Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Atlanta - PSK-0530/US952-1

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée HOPPE en aluminium, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour coulissant à translation :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F1 F9
F9016

Secustik®
VarioFit®

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Atlanta - PSK-0530S/US952-1 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu100® + Secustik®** et **VarioFit®**, pour coulissant à translation :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|2/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :

F1	F9
F9016	

Atlanta - HS-0530/431N-AS/422

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium pour coulissant/levant, côté extérieur avec cuvette, pour porte-fenêtre :

- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Percement	BDC

Finitions :

F1	F9
F9016	

HOPPE®
La qualité bien en main.

Carré à montage rapide

Austin - 1769/843KV/843KVS

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Percement BDC

Finitions :

F1	F9
F31-1	F33-1

Carré à montage rapide

Austin - 1769/668P/669PS-SK

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur Compact rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase rosace de poignée : polyamide, bagues d'écartement et de guidage pour trou de poignée Ø 24-26 mm
- Fixation : rosaces de poignée en applique en inox, rosaces de clé adhésives en inox
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 3 mm

Percement

Finitions :

F31-1/F69

Carré à montage rapide

Austin - 1769/645

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur mini-rosaces sans rosace de clé, pour porte intérieure :
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : mini-rosaces en applique
- Spécificité : montage sans vis

Finitions :

F1	F31-1
F33-1	F9016M

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Carré à montage rapide

Austin - 1769/2257N

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur entrées étroites, pour porte à profil :
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Percement

Finitions :

F1	F9
F31-1	F9016

Carré à montage rapide

Austin - 1769/2246

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur entrées étroites, pour porte à profil :
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel libre, bague de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : inox, piliers de fixation
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetée M6, capots pour têtes de vis

Percement

Finitions :

F1	F9
F31-1	F9016

Nouveauté

Austin - 0769RL

duraplus®

Poignée de fenêtre Kompakt HOPPE en aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Adaptée aux profils de fenêtres en aluminium, bois et PVC
- Crantage : 90°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, vis universelles fournies pour profils en bois et PVC
- Spécificité : poignée de fenêtre sans embase, technologie de fixation intégrée pour un montage simple et rapide de la poignée

Finitions :

F1	F9
F31-1	F33-1
F9016	

Nouveauté

Austin - 0769RLS

duraplus®

Poignée de fenêtre Kompakt HOPPE en aluminium, verrouillable à clé, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Adaptée aux profils de fenêtres en aluminium, bois et PVC
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, vis universelles fournies pour profils en bois et PVC
- Spécificité : poignée de fenêtre sans embase, technologie de fixation intégrée pour un montage simple et rapide de la poignée

Finitions :

F1	F9
F31-1	F33-1
F9016	

Austin - 0769/U959

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|4|0/0|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide/acier, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Finitions :

F1	F9
F31-1	F33-1
F9016	

Secu100®

Austin - 0769S/U959 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu100®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|2/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide/acier, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Finitions :

F1	F31-1
F33-1	F9
F9016	

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

SecuForte®
VarioFit®

Austin - 0769/UD9024

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **SecuForte®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|1/1|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)

Finitions :

F1	F9
F31-1	F33-1
F9016	

SecuForte®
VarioFit®

Austin - 0769S/UD9024

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **SecuForte®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)

Finitions :

F1	F9
F31-1	F33-1
F9016	

Austin - HS-0769/419N-AS/420

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium pour coulissant/levant, côté extérieur avec cuvette, pour porte-fenêtre :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Percement	BDC

Finitions :

F1	F9
F31-1	F33-1
F9016	

Austin - HS-4615/4610/461

duraplus®

Garniture plate HOPPE en aluminium, côté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : la garniture doit être intégrée dans le profil

Finitions :

F1-1	F31-1
F9016	F9016M

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

HOPPE®
La qualité bien en main.

Carré à montage rapide

Bergamo - M1628/843KV/843KVS

duraplus®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Percement

Finitions :

F41-R	F78-1-R
F84-1-R	F97-1-R

Resista®

Secustik®
VarioFit®

Bergamo - M0628/US943

duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 45°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :

F41-R	F78-1-R
F84-1-R	F97-1-R

Resista®

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Carré à montage rapide

Bergamo - M1628

duraplus®

Partie femelle de poignée HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Portée : pour assemblage libre

Finitions :

F41-R	F78-1-R
F84-1-R	F97-1-R

Resista®

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect® MUS950S.

SecuSelect®
Secustik®
Carré à montage rapide

MUS950S

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Rosace de poignée HOPPE **SecuSelect®** en laiton, verrouillable à clé avec **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :

F41-R	F78-1-R
F84-1-R	F97-1-R

Resista®

Exclusivement combinable avec la poignée de porte HOPPE (partie femelle) avec carré à montage rapide.

Secustik®
VarioFit®

Bergamo - PSK-M0628/US943

duraplus®

Poignée HOPPE en laiton, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour coulissant à translation :
- Crantage : 45°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :

F41-R	F78-1-R
F84-1-R	F97-1-R

Resista®

Bergamo - HS-M0628/419N-AS/423

duraplus®

Garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant, côté extérieur avec cuvette, pour porte-fenêtre :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

CuZn

Percement	BDC

Finitions :
F41-R

Resista®

Bergamo - HS-M0628/419N-AS

duraplus®

Demi-garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant (côté intérieur) :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : pour carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées

CuZn

Percement	BDC

Finitions :
F78-1-R F84-1-R
F97-1-R

Resista®

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

HOPPE®
La qualité bien en main.

Carré à montage rapide

Bonn - E150Z/42KV/42KVS

duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Percement

Finitions :
F69

Secustik®
VarioFit®

Bonn - E050/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F69

Bonn - HS-E050F-25/431N-AS/422

duraplus®

Garniture HOPPE en inox pour coulissant/levant, côté extérieur avec cuvette, pour porte-fenêtre :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Percement BDC

Finitions :
F31-1/F69

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

HOPPE®
La qualité bien en main.

Carré à montage rapide

Dallas - M1643/843KV/843KVS

duraplus®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Percement

Finitions :

F41-R	F49-R
F78-1-R	F84-1-R
F97-1-R	

Resista®

Carré à montage rapide

Quick-FitPlus

Dallas - M1643/848N

duraplus®

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en laiton sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée en inox, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

Finitions :

F42/F69	F78-1-R
F84-1-R	

Resista®

Carré à montage rapide

Dallas - M1643/845

duraplus®

Garniture HOPPE en laiton sur mini-rosaces sans rosace de clé, pour porte intérieure :
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : mini-rosaces en applique
- Spécificité : montage sans vis

Finitions :

F41-R	F49-R
F78-1-R	F84-1-R
F97-1-R	

Resista®

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Dallas - M0643/US943

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|4|0/0|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :

F41-R	F49-R
F78-1-R	F84-1-R
F97-1-R	

Secustik®
VarioFit®
Resista®

Dallas - M0643S/US943 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, verrouillable à clé avec **Secu100® + Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|2/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :

F41-R	F49-R
F78-1-R	F84-1-R
F97-1-R	

Secu100®
Secustik®
VarioFit®
Resista®

Dallas - PSK-M0643/US943

duraplus®

Poignée HOPPE en laiton, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour coulissant à translation :

- Crantage : 45°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :

F41-R	F49-R
F78-1-R	F84-1-R
F97-1-R	

Secustik®
VarioFit®
Resista®

Dallas - HS-M0643/419N-AS/423

duraplus®

Garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant, côté extérieur avec cuvette, pour porte-fenêtre :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Percement BDC

Finitions :
F41-R F49-R

Resista®

Dallas - HS-M0643/419N-AS

duraplus®

Demi-garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant (côté intérieur) :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Percement BDC

Finitions :
F78-1-R F84-1-R
F97-1-R

Resista®

Carré à montage rapide

Dallas - E1643Z/52KV/52KVS

duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Percement

Finitions :
F69

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Carré à montage rapide

Quick-FitPlus

Dallas - E1643Z/848N

duraplus®

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

Finitions :
F69

Carré à montage rapide

Dallas - E1643Z/845

duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur mini-rosaces sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : mini-rosaces en applique
- Spécificité : montage sans vis

Finitions :
F69

Secustik®

VarioFit®

Dallas - E0643/US944

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F69

Carré à montage rapide

Dallas - E1643Z

duraplus®

Partie femelle de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Portée : pour assemblage libre

Finitions :
F69

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect® EUS950S.

SecuSelect®
Secustik®
Carré à montage rapide

EUS950S

duraplus®

Rosace de poignée de fenêtre HOPPE **SecuSelect®** en inox, verrouillable à clé avec **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F69

Exclusivement combinable avec la poignée de porte HOPPE (partie femelle) avec carré à montage rapide.

Carré à montage rapide

Dallas - 1643/52KV/52KVS

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Percement

Finitions :
F1 F9

Secustik®
VarioFit®

Dallas - 0643/US944

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F1 F9
F9016

Carré à montage rapide

Dallas - 1643

duraplus®

Partie femelle de poignée HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Portée : pour assemblage libre

Finitions :

F1 F9
F9016

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect® AUS950S.

SecuSelect®
Secustik®
Carré à montage rapide

AUS950S

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Rosace de poignée HOPPE **SecuSelect®** en aluminium, verrouillable à clé avec **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :

F1 F9
F9016

Exclusivement combinable avec la poignée de porte HOPPE (partie femelle) avec carré à montage rapide.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

HOPPE®
La qualité bien en main.

Carré à montage rapide

Quick-FitPlus

Hamburg - 1700/42KB/42KBS

duraplus®

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en aluminium sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation renforcés de fibre de verre
- Fixation : rosaces en applique avec piliers de fixation traversants, ajustement variable
- Spécificité : montage sans vis

Percement

Finitions :

F1 | F9
F31-1

Nouveauté

Hamburg - 0700RL

duraplus®

Poignée de fenêtre Kompakt HOPPE en aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Adaptée aux profils de fenêtres en aluminium, bois et PVC
- Crantage : 90°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, vis universelles fournies pour profils en bois et PVC
- Spécificité : poignée de fenêtre sans embase, technologie de fixation intégrée pour un montage simple et rapide de la poignée

Finitions :

F1 | F9
F31-1 | F9016

Nouveauté

Hamburg - 0700RLS

duraplus®

Poignée de fenêtre Kompakt HOPPE en aluminium, verrouillable à clé, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Adaptée aux profils de fenêtres en aluminium, bois et PVC
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, vis universelles fournies pour profils en bois et PVC
- Spécificité : poignée de fenêtre sans embase, technologie de fixation intégrée pour un montage simple et rapide de la poignée

Finitions :

F1 | F9
F31-1 | F9016

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

VarioFit®

Hamburg - 0700L/U26

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Finitions :

F1	F9
F31-1	F9016

SecuForte®
VarioFit®

Hamburg - 0700/UD9020

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **SecuForte®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|1/1|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)

Finitions :

F1	F9
F31-1	F9016

SecuForte®
VarioFit®

Hamburg - 0700S/UD9020

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **SecuForte®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)

Finitions :

F1	F9
F31-1	F9016

Hamburg - 0700FA/66N/66NS

duraplus®

Poignée HOPPE avec rosaces de clé en aluminium, pour porte-fenêtre (côté extérieur) :
- Assemblage : monobloc
- Crantage : sans
- Rosaces : fondue, piliers de fixation
- Carré : pour carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, pour vis filetées M5

Finitions :

F1	F9
F31-1	F9016

Hamburg - 0700/U26/49PNS

duraplus®

Demi-garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte-fenêtre à ouverture oscillo-battante (côté intérieur) :
- Crantage : 90°
- Rosaces : poignée de fenêtre avec capot partiel, rosace de clé avec capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : pour carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées M5

Percement

Finitions :

F1	F9
F31-1	F9016

Hamburg - HS-0700/431N-AS/422

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium pour coulissant/levant, côté extérieur avec cuvette, pour porte-fenêtre :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Percement BDC

Finitions :

F1	F9
F31-1	F9016

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

HOPPE®
La qualité bien en main.

Carré à montage rapide

Houston - M1623/843K/843KS

duraplus®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Percement

Finitions :
F41-R

Resista®

Houston - M0623/US943

duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 45°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F41-R

Secustik®
VarioFit®

Resista®

Carré à montage rapide

Houston - M1623

duraplus®

Partie femelle de poignée HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Portée : pour assemblage libre

Finitions :
F41-R

Resista®

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect® MUS950S.

SecuSelect®
Secustik®
Carré à montage rapide

MUS950S

duraplus®

Rosace de poignée HOPPE **SecuSelect®** en laiton, verrouillable à clé avec **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F41-R

Resista®

Exclusivement combinable avec la poignée de porte HOPPE (partie femelle) avec carré à montage rapide.

HOPPE®
La qualité bien en main.

Carré à montage rapide

Los Angeles - M1642/42KV/42KVS

duraplus®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Percement

Finitions :

F41-R	F78-1-R
F84-1-R	F97-1-R

Resista®

Carré à montage rapide

Los Angeles - M1642/843K

duraplus®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces sans rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Finitions :

F41-R

Resista®

Carré à montage rapide

Quick-FitPlus

Los Angeles - M1642/848N

duraplus®

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en laiton sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée en inox, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

Finitions :

F41-R

Resista®

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Carré à montage rapide

Quick-FitPlus

Los Angeles - M1642/849N

duraplus®

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en laiton sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée en inox, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

Finitions :

F41-R/F69 F78-1-R
F84-1-R

Resista®

Carré à montage rapide

Los Angeles - M1642/845

duraplus®

Garniture HOPPE en laiton sur mini-rosaces sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : mini-rosaces en applique
- Spécificité : montage sans vis

Finitions :

F41-R F78-1-R
F84-1-R F97-1-R

Resista®

Los Angeles - M6642

duraplus®

Poignée battante droite HOPPE en laiton :

- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Finitions :

F41-R F78-1-R
F84-1-R F97-1-R

Resista®

Secustik®
VarioFit®

Los Angeles - M0642/US943

duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 45°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :

F41-R	F78-1-R
F84-1-R	F97-1-R

Resista®

Carré à montage rapide

Los Angeles - M1642

duraplus®

Partie femelle de poignée HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Portée : pour assemblage libre

Finitions :

F41-R	F49-R
F78-1-R	F84-1-R

Resista®

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect® MUS950S.

SecuSelect®
Secustik®
Carré à montage rapide

MUS950S

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Rosace de poignée HOPPE **SecuSelect®** en laiton, verrouillable à clé avec **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :

F41-R	F49-R
F78-1-R	F84-1-R

Resista®

Exclusivement combinable avec la poignée de porte HOPPE (partie femelle) avec carré à montage rapide.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Los Angeles - PSK-M0642/US910

duraplus®

Poignée HOPPE en laiton, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour coulissant à translation :
- Crantage : 45°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

CuZn

Finitions :

F41-R	F78-1-R
F84-1-R	F97-1-R

Resista®

Secustik®
VarioFit®

Los Angeles - HS-M0642/419N-AS

duraplus®

Demi-garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant (côté intérieur) :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

CuZn

Percement	BDC

Finitions :

F41-R	F78-1-R
F84-1-R	F97-1-R

Resista®

HOPPE®
La qualité bien en main.

Carré à montage rapide

Quick-FitPlus

Luxembourg - 199/42KB/42KBS

duraplus®

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en aluminium sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation renforcés de fibre de verre
- Fixation : rosaces en applique avec piliers de fixation traversants, ajustement variable
- Spécificité : montage sans vis

Percement

Finitions :

F1 F9

Luxembourg - 1500/3357N

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur entrées étroites, pour porte à profil :

- Assemblage : garniture monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Percement

Finitions :

F1-2 F9

F9016

Luxembourg - 86G/3357N/1500

duraplus®

Garniture bouton/poignée HOPPE en aluminium sur entrées étroites, pour porte à profil :

- Assemblage : bouton déporté fixe réversible côté extérieur ; poignée monobloc côté intérieur, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Percement

Finitions :

F1-2 F9

F9016

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Secustik®
VarioFit®

Luxembourg - 099/US952

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :

F1 F9
F9016

Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Luxembourg - 099S/US952 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu100® + Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|2/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :

F1 F9
F9016

Secu200®

Luxembourg - 099S/U52Z 200NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu200®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Finitions :

F1 F9
F9016

Luxembourg - 099KH/66N

duraplus®

Poignée HOPPE à saillie réduite en aluminium, pour porte-fenêtre (côté extérieur) :
- Assemblage : monobloc
- Crantage : sans
- Rosace : fondue, piliers de fixation
- Carré : pour carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, pour vis filetées M5

Finitions :

F1 F9
F9016

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

HOPPE®
La qualité bien en main.

Carré à montage rapide

Macau - M1646/843KV/843KVS

duraplus®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Percement

Finitions :
F41-R

Resista®

Secustik®
VarioFit®

Macau - M0646/US943

duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 45°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F41-R

Resista®

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

HOPPE®
La qualité bien en main.

München - M112PL/2007

duraplus®

Garniture HOPPE en laiton sur entrées longues, pour porte intérieure :
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : visible, par vis universelles

Percement

Finitions :
F71 F73

München - M112PL/2021

duraplus®

Garniture HOPPE en laiton sur entrées longues, pour porte intérieure :
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : visible, par vis universelles

Percement

Finitions :
F71 F73

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

HOPPE®
La qualité bien en main.

Carré à montage rapide

New York - 1810/42KV/42KVS

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Percement BDC

Finitions :
F1 F9

Carré à montage rapide

New York - 1810/273P

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur entrées longues, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : visible, par vis universelles

Percement

Finitions :
F1 F9

Secustik®
VarioFit®

New York - 0810/US10

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F1 F9
F9016

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

New York - 0810SV/U10

duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec bouton poussoir à verrouillage automatique, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Finitions :
F1 F9
F9016

SecuDuplex®

New York - 0810SVS/U10

duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **SecuDuplex®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Verrouillage : cylindre de verrouillage à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Finitions :
F1 F9
F9016

SecuTBT®

New York - 0810S/U10 TBT4

duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **SecuTBT®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible, verrouillable en position 0° et 90°, fonction de blocage automatique
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Finitions :
F1 F9
F9016

Secu100®

New York - 0810S/U10 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu100®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|2/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Finitions :

F1 F9

F9016

Secustik®

VarioFit®

New York - PSK-0810/US10

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée HOPPE en aluminium, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour coulissant à translation :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :

F1 F9

F9016

New York - HS-0810/431N-AS/422

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium pour coulissant/levant, côté extérieur avec cuvette, pour porte-fenêtre :

- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Percement	BDC

Finitions :

F1 F9

F9016

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

HOPPE®
La qualité bien en main.

Carré à montage rapide

Paris - E138Z/42KV/42KVS

duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Percement BDC

Finitions :
F69 F69-S

SecuSan®

Carré à montage rapide

Quick-FitPlus

Paris - E138Z/849N

duraplus®

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

Finitions :
F69

Carré à montage rapide

Paris - E138Z/353FL

duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur entrées plates longues, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : visible, par vis universelles
- Spécificité : peuvent être équipées (en option) d'un ressort de rappel

Percement BDC

Finitions :
F69

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Paris - E138F1/42/42KS

duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Assemblage : garniture monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : rosaces de poignée en acier, piliers ; rosaces de clé en polyamide
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées M5 pour rosaces de poignée, vis universelles pour rosaces de clé
- Spécificité : poignée ralongée

Percement

Finitions :
F69 F69-S

SecuSan®

Paris - E138F4/42/42KVS

duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 47-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle, en acier trempé, de marque HOPPE
- Sous-embase : rosaces de poignée en acier, rosaces de clé en polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante ; vis filetées M4 pour rosaces de poignée ; vis universelles pour rosaces de clé, alternée
- Spécificité : poignée extra longue qui répond aux nouvelles règlementations sur l'accessibilité des PMR

Percement

Finitions :
F69 F69-S

SecuSan®

Paris - E138GF2/55

duraplus®

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace de clé, pour porte à profil :
- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE (épaisseur 8 mm) ou carré à expansion HOPPE (en tant que demi-garniture pour côté intérieur de porte d'entrée)
- Sous-embase : zamac
- Fixation : non visible, douilles en polyamide (commander séparément les vis pour les douilles en polyamide, les écrous à sertir pour porte en aluminium ou les piliers à expansion pour porte en PVC)

Finitions :
F69 F69-S

SecuSan®

Paris - E138GF2/3357N

duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte à profil :
- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Percement

Finitions :
F69

Paris - E138GF2/3359E/3357N ES1 (SK2)

duraplus®

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte à profil :
- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier côté extérieur, sécurité anti-percement en acier trempé dans la zone du cylindre ; en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément)

Percement

Finitions :
F69

Paris - E86G/3358/3357N/138GF ES1 (SK2)

duraplus®

Garniture de sécurité bouton/poignée HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte à profil :
- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : bouton déporté fixe réversible côté extérieur, poignée déportée monobloc côté intérieur, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : en acier côté extérieur, sécurité anti-percement en acier trempé dans la zone du cylindre ; en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Percement

Finitions :
F69

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Carré à montage rapide

Paris - E138Z/3331E/3310 ES1 (SK2)

duraplus®

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte d'entrée :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** et **DIN 18257 ES1**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en aluminium côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour insert pour cylindre (à commander séparément), ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée dans l'entrée intérieure

Percement

Finitions :
F69

Carré à montage rapide

Paris - E138Z/3331E-D/3310 ES1 (SK2)

duraplus®

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte d'entrée :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** et **DIN 18257 ES1**, certifiée selon **EN 1026** (perméabilité à l'air) et **EN 1027** (étanchéité à l'eau), garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, inserts d'étanchéité, en aluminium côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément), insert étanche de protection contre l'infiltration de la pluie et la condensation ; ressort de rappel avec dispositif à roue libre dans l'entrée intérieure pour serrure multi-points à relevage

Percement

Finitions :
F69

Sertos®

Paris - FS-E138/42H/42HS

duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure coupe-feu :

- Certifiée selon **DIN 18273** et **DIN EN 1906: 47*-D1150A** et PIVCERT***Plus*** (1 000 000 cycles d'utilisation), garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, ressorts de rappel, système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : rosaces de poignée en acier/polyamide, rosaces à entrée de clé en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M4

Percement ◯

Finitions :
F69

Paris - FS-E138GF2/55

duraplus®

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace de clé, pour porte coupe-feu à profil :

- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : zamac avec une entrée en acier
- Fixation : non visible, par vis filetée et écrous à sertir M5

Finitions :
F69 F69-S

SecuSan®

Paris - FS-E138GF2/3358/3346 ES1 (SK2)

duraplus®

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte coupe-feu à profil:

- Certifiée selon les normes **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** et **DIN EN 1906: 47-0142A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier coté extérieur, sécurité anti-percement en acier trempé dans la zone du cylindre ; en inox coté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : intérieur visible, traversante, par vis filetées M6

Percement ◯

Finitions :
F69

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Paris - FS-E138F/3332ZA/3310 ES3 (SK4)

duraplus®

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée coupe-feu :

- Testée et certifiée selon les normes **DIN EN 1906: 47-D1144U (SK4)**, **DIN 18257 ES3** et **DIN 18273**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 9,4-16,8 mm ; convient pour les cylindres ronds KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) et Kaba (8, 20 Star)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac/acier côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées 1 x M6 et 2 x M8
- Spécificité : poignées avec inserts en acier

Percement ◯

Finitions :
F69

Paris - FS-E138F/3331E/3310 ES1 (SK2)

duraplus®

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte d'entrée coupe-feu :

- Testée et certifiée selon les normes **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, satisfait aux exigences **DIN 18257 ES1** et **DIN 18273**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac/acier côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : poignées avec inserts en acier, entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément)

Percement ◯

Finitions :
F69

Paris - E038/US956

duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F69 F69-S

Secustik®
VarioFit®

SecuSan®

Carré à montage rapide

Paris - E138Z

duraplus®

Partie femelle de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Portée : pour assemblage libre

Finitions :
F69 F69-S

SecuSan®

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect® EUS950S.

SecuSelect®
Secustik®
Carré à montage rapide

EUS950S

duraplus®

Rosace de poignée de fenêtre HOPPE **SecuSelect®** en inox, verrouillable à clé avec **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F69 F69-S

SecuSan®

Exclusivement combinable avec la poignée de porte HOPPE (partie femelle) avec carré à montage rapide.

Paris - HS-E038F-25/431N-AS/422

duraplus®

Garniture HOPPE en inox pour coulissant/levant, côté extérieur avec cuvette, pour porte-fenêtre :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Percement	BDC

Finitions :
F31-1/F69

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Paris - FS-138GF2/55

duraplus®

Demi-garniture HOPPE en aluminium sur rosaces, sans rosace de clé, pour porte coupe-feu à profil :
- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : zamac avec une entrée en acier
- Fixation : non visible, par vis filetée et écrous à sertir M5
- Spécificité : poignée avec insert en acier

Finitions :
F1-2-S

SecuSan®

Carré à montage rapide

Paris - 138L

duraplus®

Partie femelle de poignée HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Portée : pour assemblage libre

Finitions :

F1	F1-2-S
F9	F9016

SecuSan®

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect® AUS950S.

SecuSelect®
Secustik®
Carré à montage rapide

AUS950S

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Rosace de poignée HOPPE **SecuSelect®** en aluminium, verrouillable à clé avec **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :

F1	F1-2-S
F9	F9016

SecuSan®

Exclusivement combinable avec la poignée de porte HOPPE (partie femelle) avec carré à montage rapide.

Paris - PSK-037/U11

duraplus®

Poignée HOPPE en aluminium, pour coulissant à translation :
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Finitions :

F1 F9
F9016

Secu200®

Paris - PSK-037S/U11Z 200NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu200®**, pour coulissant à translation :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Finitions :

F1 F9016

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

HOPPE®
La qualité bien en main.

Carré à montage rapide

Rotterdam - E1401Z/42KV/42KVS

duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Percement BDC

Finitions :
F69

Rotterdam - FS-E1401GF2/3346

duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte coupe-feu à profil :
- Certifiée selon **DIN 18273** et **DIN EN 1906: 47-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressorts de rappel libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : inox, piliers de fixation
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M6

Percement

Finitions :
F69

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Ligne San Francisco

HOPPE®
La qualité bien en main.

Carré à montage rapide

San Francisco - E1301Z/42KV/42KVS

duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Percement BDC

Finitions :
F69

Secustik®
VarioFit®

San Francisco - E0301/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F69

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Sertos®

San Francisco - E1301

duraplus®

Partie femelle de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE
- Portée : pour garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes

Finitions :
F69

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect® EUS950S.

SecuSelect®
Secustik®
Carré à montage rapide

EUS950S

duraplus®

Rosace de poignée de fenêtre HOPPE **SecuSelect®** en inox, verrouillable à clé avec **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F69

Exclusivement combinable avec la poignée de porte HOPPE (partie femelle) avec carré à montage rapide.

Ligne Stockholm

HOPPE®
La qualité bien en main.

Carré à montage rapide

Stockholm - E1140Z/42KV/42KVS

duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Percement BDC

Finitions :
F69

Carré à montage rapide

Quick-FitPlus

Stockholm - E1140Z/849N

duraplus®

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

Finitions :
F69

Carré à montage rapide

Quick-FitPlus

Stockholm - E1140Z/848N

duraplus®

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

Finitions :
F69

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Secustik®
VarioFit®

Stockholm - E0140/US956

duraplu

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F69 F69-S

SecuSa

Carré à montage rapide

Stockholm - E1140Z

duraplus®

Partie femelle de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Portée : pour assemblage libre

Finitions :
F69 F69-S

SecuSan®

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect® EUS950S.

SecuSelect®
Secustik®
Carré à montage rapide

EUS950S

duraplus®

Rosace de poignée de fenêtre HOPPE **SecuSelect®** en inox, verrouillable à clé avec **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F69 F69-S

SecuSan®

Exclusivement combinable avec la poignée de porte HOPPE (partie femelle) avec carré à montage rapide.

HOPPE®
La qualité bien en main.

Carré à montage rapide

Tôkyô - 1710/42KV/42KVS

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Percement BDC

Finitions :
F1 F9

Tôkyô - 0710/U26

duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Finitions :
F1 F9
F9016

Tôkyô - 0710/U26/KISI2

duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec blocage de poignée pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Blocage de poignée
- Butée : 180°, avec sécurité automatique
- Blocage de poignée : zamac, piliers de fixation
- Fixation : non visible, pour embases de poignées de fenêtre avec piliers de diamètre 10 mm, montage entre la poignée de fenêtre et le cadre de la fenêtre
- Spécificité : la poignée de fenêtre ne peut être actionnée que lorsque les deux boutons coulissants du blocage de poignée sont actionnés simultanément

Finitions :
F1 F9016

Tôkyô - 0710SV/U26

duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec bouton poussoir à verrouillage automatique, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Finitions :
F1 F9
F9016

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Tôkyô - 0710R/U26

duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec bouton de verrouillage, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : sans
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Finitions :
F1 F9
F9016

SecuTBT®

Tôkyô - 0710S/U26 TBT4

duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **SecuTBT®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible, verrouillable en position 0° et 90°, fonction de blocage automatique
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Finitions :
F1 F9
F9016

Secu100®

Tôkyô - 0710S/U26 100NM

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu100®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|2/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Finitions :
F1 F9
F9016

Tôkyô - 0710VK-KH/66N

duraplus®

Poignée HOPPE déportée à saillie réduite, pour porte-fenêtre (côté extérieur) :
- Assemblage : monobloc
- Crantage : sans
- Rosace : fondue, piliers de fixation
- Carré : pour carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, pour vis filetées M5

Finitions :
F1 F9016

Tôkyô - 0710VK-KH/66N

duraplus®

Poignée HOPPE déportée à saillie réduite, pour porte-fenêtre (côté extérieur) :
- Assemblage : monobloc
- Crantage : sans
- Rosace : fondue, piliers de fixation
- Carré : pour carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, pour vis filetées M5

Finitions :
F1 F9016

Tôkyô - 0710RH/66N

duraplus®

Poignée HOPPE en aluminium, pour porte-fenêtre (côté extérieur) :
- Assemblage : monobloc
- Crantage : sans
- Rosace : fondue, piliers de fixation
- Carré : pour carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, pour vis filetées M5

Finitions :
F1 F9
F906

Tôkyô - HS-571/431N-AS/422

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium pour coulissant/levant, côté extérieur avec cuvette, pour porte-fenêtre :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Percement	BDC

Finitions :
F1 F9
F9016

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Ligne Trondheim

HOPPE®
La qualité bien en main.

Carré à montage rapide

Trondheim - E1430Z/42KV/42KVS

duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Percement BDC

Finitions :
F69

Secustik®
VarioFit®

Trondheim - E0430/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F69

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

HOPPE®
La qualité bien en main.

Carré à montage rapide

Verona - M151/42KV/42KVS

duraplus®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Percement BDC

Finitions :

F41-R	F49-R
F71	F77-R

Resista®

Verona - M051/U30

duraplus®

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|4|0/0|3/C1**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Finitions :

F71

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Carré à montage rapide

Verona - M151

duraplus®

Partie femelle de poignée HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Portée : pour assemblage libre

Finitions :
F41-R F49-R
F77-R

Resista®

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect® MUS950S.

SecuSelect®
Secustik®
Carré à montage rapide

MUS950S

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Rosace de poignée HOPPE **SecuSelect®** en laiton, verrouillable à clé avec **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F41-R F49-R
F71 F77-R

Resista®

Exclusivement combinable avec la poignée de porte HOPPE (partie femelle) avec carré à montage rapide.

Carré à montage rapide

Verona - E1800Z/42KV/42KVS

duraplus®

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Percement

Finitions :
F69

Secustik®
VarioFit®

Verona - E0800/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F69

Sertos®

Verona - E1800

duraplus®

Partie femelle de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE
- Portée : pour garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes

Finitions :
F69

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect® EUS950S.

SecuSelect®
Secustik®
Carré à montage rapide

EUS950S

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Rosace de poignée de fenêtre HOPPE **SecuSelect®** en inox, verrouillable à clé avec **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|3/3|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F69

Exclusivement combinable avec la poignée de porte HOPPE (partie femelle) avec carré à montage rapide.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

HOPPE®
La qualité bien en main.

Carré à montage rapide

Vitória - M1515/23K/23KS

duraplus®

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Percement BDC

Finitions :
F41-R

Resista®

Secustik®
VarioFit®

Vitória - M0515/US956

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **Secustik®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Finitions :
F41-R

Resista®

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

HOPPE®
La qualité bien en main.

Sommaire Annexes

Indications concernant la livraison Hager Zierbeschläge AG

page 131

1. Information sur l
2. Utilisation incorr
3. Performance du
4. Entretien du pro
5. Devoir d'informa
6. Utilisation pour c

Responsabilité produit

page 132

Modalités de la garantie

page 135

Collections Ligne
dura**vert**®
Acapulco
Athinai
Bergen
Genova

Matrice des produits

page 144

Aluminium

F1
aspect argent

Matières et Finitions

page 147

HAGER ZIERBESCHLÄGE S.A.
Le service professionnel pour ferrures décoratives

Tous les articles mentionnés dans ce catalogue définit pour le marché Suisse sont disponibles chez HAGER. Il faut en moyenne compter 48 heures de délai de livraison, à l'exception des poignées battantes et des produits avec le revêtements SecuSan®, qui eux sont fabriqués à la commande et qui nécessitent donc un délai de livraison de 3 à 4 semaines.

En complément de la gestion des stocks et du service de livraison rapide et professionnel, il est possible de traiter des demandes spécifiques telles que :

- une épaisseur de bois différente
- poignée femelle libre ou paire
- filetage M 12 x 1,25
- réduction du diam. du collet
- fixation avec écrou à sertir
- sertissage
- entraxe de percement différent
- percement pour rosace de sécurité
- Cuvette pour cylindre rond ou profilé

Chez Hager, les boutons sur plaques sont généralement équipés d'une tige filetée, qui peut être adaptée, moyennant un supplément de prix : porte intérieure 30-50mm, porte d'entrée 50-70mm.

La vente s'effectue exclusivement par l'intermédiaire des quincailleries spécialisées.

Compétence professionnelle

Service dans les 48 heures

Adaptations

Exécutions spéciales

Bases fondamentales solides

coopératif

souple

en faveur du client

puissant

éprouvé

HAGER

Responsabilité produit concernant les systèmes de fermeture de portes et de fenêtres (par ex. poignées de portes et de fenêtres)

1. Information sur le produit et son utilisation conforme aux dispositions
2. Utilisation incorrecte (manipulation mal appropriée ou contraire aux dispositions)
3. Performance du produit
4. Entretien du produit
5. Devoir d'information et d'instruction
6. Utilisation pour des poignées de type semblable

Suite à la nouvelle loi sur la responsabilité produit, le fabricant de produits est tenu de définir les produits par rapport à leurs performances (devoir d'instruction et d'information). Pour cette raison, HOPPE communique les informations suivantes sur les systèmes de fermetures HOPPE qui sont à prendre en compte :

1. Information sur le produit et son utilisation conforme aux dispositions

Les systèmes de garnitures HOPPE sont des dispositifs grâce auxquels, il est possible de procéder à des actions d'ouverture ou de fermeture et/ou de blocage sur des portes, des portes-fenêtres et des éléments de fenêtre dans des bâtiments/appartements.
Leur utilisation s'effectue normalement de façon conjointe avec des éléments de quincaillerie complémentaires comme des serrures, des cylindres ou des ferrures oscillo-battantes.
Des dispositions légales obligatoires doivent être respectées, notamment pour des fermetures coupe-feu et leur sens de sortie, lorsqu'il est question de poignées avec prise manuelle fixe (bouton, poignée).
Les moyens de fixation joints à la livraison doivent obligatoirement être utilisés et installés de façon conforme aux notices de montage.
Cela est valable pour les moyens de fixation de
a) HOPPE
b) pour tous les moyens de fixation notamment les directives concernant les produits (poignées de fenêtre : vis des fabricants de ferrures oscillo-battantes).

Les produits qui sont utilisés dans des environnements agressifs et favorisants la corrosion sont des poignées spéciales ; leur emploi (utilisation) ne peut être intervenir qu'après entretien préalable avec HOPPE.

2. Utilisation incorrecte (manipulation non appropriée ou contraire aux dispositions)

Il y a utilisation incorrecte, c'est-à-dire utilisation non-conforme aux dispositions de produits, systèmes de fermeture de portes et de fenêtres, notamment en cas
– de manipulation à l'aide d'outils (par ex. de pinces ou d'éléments de tubes d'accrochage),
– de rajout de charge supplémentaire (forces de retenue et d'appui) (par ex. la mise en place d'un objet en dessous d'une poignée de porte en vue du blocage de la porte),
– d'actionnement sur la poignée d'une force supérieure à la force normale exercée par une main (par ex. la tentative de déblocage de la poignée os-

cillo-battante par l'utilisation d'une force accrue ou de l'utilisation de poignées de porte comme élément de suspension (par ex. chez les enfants),
– de pose d'objets d'une autre origine ou non-conformes (par ex. de carrés provenant d'autres fabricants ou la combinaison de pièces provenant d'autres fabricants avec des pièces fabriquées par HOPPE),
– d'agressions ou d'interventions influençant un bon fonctionnement (par ex. des tentatives d'arrachement de poignées de fenêtres verrouillables à l'aide d'outils),
– d'endommagement de la surface avec des objets coupants,
– d'introduction d'objets étrangers et/ou non appropriés dans le système de fermeture ou dans la gâche, empêchant ainsi une utilisation normale,
– d'agression ou d'intervention sur le système de fermeture ou sur la gâche, qui aurait pour conséquence, une modification de leur structure,mode de fonctionnement ou de leur application.

3. Performance du produit

Les normes DIN 18255, 18257, ainsi que 18273 (servant de directives) sont déterminantes pour les systèmes de fermetures de portes et la norme RAL-GZ 607/9 pour les systèmes de fermetures de fenêtres.
La teneur des normes s'applique également aux autres poignées. Concernant les poignées de fenêtre, ce sont les dispositions RAL, ainsi que celles des instituts spécialisés qui s'appliquent (par ex. l'institut des techniques pour fenêtres, Rosenheim).
Des exigences allant au-delà de ces documents requièrent l'accord de HOPPE.
La longévité d'un produit dépend en particulier, de
– sa fréquence d'utilisation,
– son mode d'utilisation,
– l'environnement et l'entretien.
Le remplacement d'un système de fermeture s'avère nécessaire lorsque, malgré l'entretien et les soins apportés, le fonctionnement n'est plus garanti, par exemple, lorsque sa surface présente un risque de blessure.

4. Entretien du produit

I convient de respecter un positionnement correct des systèmes de fermetures et des moyens de fixation !
Toutes les pièces mobiles doivent faire l'objet d'un entretien, au moins une fois pas an.
Cela est particulièrement valable pour les carrés des poignées de porte, ainsi que les cylindres des poignées de fenêtre condamnables à clé. Pour les cylindres, il faut veiller à ne pas utiliser d'huiles de résinification (graphite).
Selon leur sollicitation, les systèmes de fermetures sont à entretenir avec des produits d'entretien recommandés par HOPPE.
Ils ne doivent pas être traités avec des acides ou produits alcalins forts. Dans tous les cas, il convient d'éviter des souillures avec du mortier et des matériaux similaires. Il ne doit être utilisé que des produits de nettoyage qui ne contiennent pas de particules facilitant la corrosion.

5. Devoir d'information et d'instruction

Pour plus d'information, les documents ci-dessous sont tenus à disposition des distributeurs, des bureaux d'études, des architectes, des économistes, des menuisiers, des maîtres d'œuvres et des utilisateurs :

- Catalogues et prospectus,
- Textes de prescription,
- Informations à l'achat,
- Conditions d'achat,
- Les normes DIN : 18255, 18257, 18273, ainsi que les normes complémentaires en vigueur (aux Editions Beuth-Verlag GmbH, 10785 Berlin), les instructions de montage, d'utilisation et d'entretien.

Par ailleurs, en cas de besoin, HOPPE se tient à votre disposition pour vous conseiller.

Concernant le choix des systèmes de fermetures HOPPE, ainsi que de leur montage, utilisation et entretien,
- les architectes, bureaux d'études et économistes sont tenus de demander et de respecter toutes les informations nécessaires concernant les produits HOPPE,
- les revendeurs spécialisés sont tenus de respecter les informations et consignes concernant les produits qui figurent dans les documents et surtout, de solliciter toutes les instructions nécessaires auprès de HOPPE et de les transmettre à leurs clients et utilisateurs,
- les artisans sont tenus de respecter toutes les informations concernant les produits et surtout, de solliciter les instructions d'utilisation et d'entretien auprès de HOPPE et de les transmettre aux usagers et aux utilisateurs.

6. Utilisation pour des poignées de type semblable

Les variantes possibles au niveau de systèmes de fermeture individuels, ainsi que des accessoires, sont à traiter conformément au sens, en fonction des caractéristiques, concernant l'information sur le produit et de son utilisation conforme ou erronée, des performances du produit, de son entretien et des devoirs d'information et d'instruction.

(Mise à jour 11/2020)

Garantie de fonctionnement mécanique HOPPE

I. Conditions générales

Nous accordons aux utilisateurs finaux une garantie fabricant pour les poignées de portes et les poignées de fenêtres de la marque « HOPPE – La qualité bien en main. », outre et en sus des droits légaux auxquels peut prétendre l'utilisateur final suite à l'achat des produits HOPPE, dans l'étendue décrite ci-après.

Les « produits HOPPE » désignent, au sens de la présente garantie fabricant, les poignées de portes et les poignées de fenêtres de la marque « HOPPE – La qualité bien en main. ».
Une garniture de porte HOPPE comprend une poignée de porte ou une poignée battante ou un set coulissant et cuvette, une rosace de poignée et/ou une rosace de clé ou une entrée de porte (éventuellement avec olive de condamnation), un carré et du matériel de fixation, mais pas de serrure mortaisée, de cylindre de verrouillage ni de clé.
Les poignées de fenêtres HOPPE désignent les poignées pour fenêtre ou porte-fenêtre, telles que les poignées pour coulissant à translation et les poignées pour coulissant/levant. Une poignée HOPPE pour fenêtres ou portes-fenêtres se compose d'une poignée et/ou d'une rosace de poignée de fenêtre et/ou d'une sous-embase, pouvant également inclure le cylindre de verrouillage et la clé pour les versions condamnables à clé. Certaines poignées pour portes-coulissantes comprennent également des cuvettes ainsi que des entrées avec percement pour cylindre profilé en option, mais pas de cylindre profilé ni de clé. La poignée de fenêtre ou de porte-fenêtre ne comprend pas le mécanisme de la fenêtre ni les éléments de verrouillage du vantail de la fenêtre.
« Utilisateur final » au sens de cette garantie du fabricant est toute personne physique ou morale qui a acquis en premier le produit HOPPE, directement auprès de HOPPE, d'un revendeur ou de toute autre personne physique ou morale qui installe ou vend le produit HOPPE à des tiers dans le cadre de son activité commerciale. Le produit HOPPE ne doit pas avoir été acquis dans l'intention d'être installé ou revendu à des tiers dans le cadre d'une activité commerciale.

II. Couverture de la garantie

En tant que fabricant, nous garantissons aux utilisateurs finaux le bon fonctionnement mécanique des produits HOPPE. La garantie de fonctionnement porte sur les éléments suivants :

- la transmission du mouvement de rotation à la serrure de la porte ou à la poignée de fenêtre oscillo-battante ;
- le raccord entre la poignée et le corps de butée ;
- pour les poignées de fenêtre, les fonctions : condamnable, verrouillage automatique, SecuForte®, SecuSelect®, Secu100®, Secu200®, SecuDuplex® ou SecuTBT® ou Secustik® ;
- pour les poignées de porte, les fonctions : Sertos®, garniture de salle de bain ou HCS® avec fonction de verrouillage ;
- pour les garnitures de sécurité, les fonctions : fonction de protection, protecteur de cylindre ;
- la paire de ressorts de rappel (si ces derniers sont montés en usine) ;
- le carré à montage rapide HOPPE et le carré à montage rapide HOPPE Quick-FitPlus.

Notre garantie de fonctionnement s'applique à tous les produits HOPPE dans le monde entier.

La garantie est valable pour une période de 10 ans à partir de la date d'achat du premier utilisateur final.

Sont expressément exclus de cette garantie de fonctionnement tous les composants remplaçables, tels que les vis, les carrés, les bagues d'arrêt, etc., ainsi que les composants électroniques et les logiciels.

En outre, la garantie de fonctionnement est exclue en cas :
- d'utilisation non conforme ou non appropriée ;
- de montage incorrect ;
- d'utilisation incorrecte ;
- de non-respect des instructions de montage et d'entretien ;
- de modifications et de réparations apportées au produit sans autorisation ;
- de dommages chimiques et physiques sur la mécanique et/ou sur la surface du matériau résultant d'une utilisation non conforme, comme des dommages causés par des objets coupants ou des produits et outils de nettoyage inappropriés ;
- d'installation non conforme des portes et fenêtres et/ou de leurs serrures et ferrures (p. ex. paumelles, charnières, poignées de fenêtres oscillo-battantes, cadres, etc.) ;
- de dommages causés par un cas de force majeure ou des catastrophes naturelles.

III. Prestations de garantie

En cas de survenue d'un défaut de fonctionnement mécanique pendant la période de garantie, notre prestation de garantie se limite exclusivement, à notre discrétion, à a réparation du produit sans frais pour le premier utilisateur final ou à la livraison sans frais d'une poignée de remplacement identique ou de même type et de même valeur.

Les frais et dépenses engagés par l'utilisateur final pour le montage et le démontage du produit HOPPE ou pour l'envoi du produit à HOPPE ou au revendeur ne sont pas couverts par la présente garantie.

IV. Procédure à suivre par l'utilisateur final pour faire valoir la garantie

L'utilisateur final peut faire valoir ses droits à la présente garantie par notification écrite du défaut pendant la période de garantie auprès du revendeur chez lequel le premier utilisateur final a acheté le produit ou directement auprès de HOPPE Holding AG, Via Friedrich Hoppe, 7537 Müstair, Suisse.

Cette garantie n'est valable que si l'utilisateur final restitue le produit en question et apporte la preuve que le défaut de fonctionnement mécanique est survenu pendant la période de garantie. La facture d'achat du premier utilisateur final peut notamment faire office de justificatif. Il est donc conseillé de conserver soigneusement la facture d'achat jusqu'à expiration de la validité de la garantie.

V. Droits légaux

En cas de défaut du produit, l'utilisateur final jouit de droits légaux en matière de vices matériels vis-à-vis du revendeur auprès duquel il a acheté le produit ou du prestataire qui a installé le produit pour son compte (par exemple, entreprise artisanale). L'utilisateur final peut exercer ces droits sans frais et sans que la présente garantie limite ses droits. Selon les circonstances, ils

peuvent avoir une portée plus large que les droits conférés par la présente garantie et être plus favorables à l'utilisateur final ou rester en deçà de la présente garantie. La garantie ne limite pas non plus les autres droits légaux de l'utilisateur final, tels que les droits découlant de la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux.

VI. Nom et adresse du garant
HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair

(version 12/2022)

Resista®

Resista® – La garantie de surface HOPPE

I. Conditions générales

Outre et en sus des droits légaux auxquels peut prétendre l'utilisateur final suite à l'achat de produits HOPPE, nous accordons aux utilisateurs finaux une garantie fabricant sur la durabilité du revêtement des poignées de portes et des poignées de fenêtres de la marque « HOPPE – La qualité bien en main » qui sont dotées de l'attribut spécial « Resista® » (ci-après dénommées « revêtement Resista® »).

Les « produits HOPPE » désignent, au sens de la présente garantie fabricant, les garnitures de poignées de portes et les poignées de fenêtres de la marque « HOPPE – La qualité bien en main. ».
Une garniture de poignée de porte HOPPE comprend une poignée de porte ou une poignée battante ou un set coulissant et cuvette, une rosace de poignée et/ou une rosace de clé ou une entrée de porte (éventuellement avec olive de condamnation), mais pas de serrure mortaisée, de cylindre de verrouillage ni de clé.
Les poignées de fenêtres HOPPE désignent les poignées pour fenêtre ou porte-fenêtre, telles que les poignées pour coulissant à translation et les poignées pour coulissant/levant. Une poignée HOPPE pour fenêtres ou portes-fenêtres se compose d'une poignée et/ou d'une rosace de poignée de fenêtre et/ou d'une sous-embase, pouvant également inclure le cylindre de verrouillage et la clé pour les versions condamnables à clé. Certaines poignées pour portes-coulissantes comprennent également des cuvettes ainsi que des entrées avec percement pour cylindre profilé en option, mais pas de cylindre profilé ni de clé. La poignée de fenêtre ou de porte-fenêtre ne comprend pas le mécanisme de la fenêtre ni les éléments de verrouillage du vantail de la fenêtre.

« Utilisateur final » au sens de cette garantie du fabricant est toute personne physique ou morale qui a acquis en premier le produit HOPPE, directement auprès de HOPPE, d'un revendeur ou de toute autre personne physique ou morale qui installe ou vend le produit HOPPE à des tiers dans le cadre de son activité commerciale. Le produit HOPPE ne doit pas avoir été acquis dans l'intention d'être installé ou revendu à des tiers dans le cadre d'une activité commerciale.

II. Couverture de la garantie

En tant que fabricant, nous garantissons aux utilisateurs finaux la durabilité irréprochable du revêtement Resista® pour les poignées de portes et les poignées de fenêtres HOPPE utilisées conformément à leur usage prévu. Cette garantie sur la résistance du revêtement couvre tous les vices non imputables à une manipulation non conforme et découlant de défauts de fabrication ou de matériau, comme le ternissement ou l'oxydation de la surface (« formation de taches ») ou encore le décollement de la couche de protection.

Notre garantie de revêtement est valable dans le monde entier pour tous les produits HOPPE dotés du revêtement Resista®. Ces produits sont identifiés sur l'emballage par l'attribut spécial « Resista® ».

Notre garantie de revêtement Resista® est valable pour une période de 10 ans à partir de la date d'achat de l'utilisateur final.

Sont expressément exclues de cette garantie de revêtement toutes les pièces non visibles à l'état monté, les composants interchangeables, no-

tamment les vis, les carrés, etc., ainsi que les composants électroniques. En outre, nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par :
– une utilisation non conforme, inappropriée ou abusive ;
– une manipulation incorrecte et négligente ;
– le non-respect des instructions de montage et d'entretien ;
– des modifications et réparations apportées au produit sans autorisation ;
– des dommages chimiques et physiques sur la surface du matériau résultant d'une utilisation non conforme, comme des dommages causés par des objets coupants ou des produits et outils de nettoyage inappropriés ;
– des dommages causés par un cas de force majeure ou des catastrophes naturelles.

III. Prestations de garantie
En cas de survenue d'un défaut sur le revêtement Resista® pendant la période de garantie, notre prestation de garantie se limite exclusivement, à notre discrétion, à la réparation du produit sans frais pour le premier utilisateur final ou à la livraison sans frais d'un produit de remplacement identique ou de même type et de même valeur.

Les frais et dépenses engagés par l'utilisateur final pour le montage et le démontage du produit HOPPE ou pour l'envoi du produit à HOPPE ou au revendeur ne sont pas couverts par la présente garantie.

IV. Procédure à suivre par l'utilisateur final pour faire valoir la garantie
L'utilisateur final peut faire valoir ses droits à la présente garantie par notification écrite du défaut pendant la période de garantie auprès du revendeur chez lequel le premier utilisateur final a acheté le produit ou directement auprès de HOPPE Holding AG, Via Friedrich Hoppe, 7537 Müstair, Suisse.

Cette garantie n'est valable que si l'utilisateur final restitue le produit en question et apporte la preuve que le défaut sur le revêtement Resista® est survenu pendant la période de garantie. La facture d'achat de l'utilisateur final peut notamment faire office de justificatif. Il est donc conseillé de conserver soigneusement la facture jusqu'à expiration de la validité de garantie.

V. Droits légaux
En cas de défaut du produit, l'utilisateur final jouit de droits légaux en matière de vices matériels vis-à-vis du revendeur auprès duquel il a acheté le produit ou du prestataire qui a installé le produit pour son compte (par exemple, entreprise artisanale). L'utilisateur final peut exercer ces droits sans frais et sans que la présente garantie limite ses droits. Selon les circonstances, ils peuvent avoir une portée plus large que les droits conférés par la présente garantie et être plus favorables à l'utilisateur final ou rester en deçà de la présente garantie. La garantie ne limite pas non plus les autres droits légaux de l'utilisateur final, tels que les droits découlant de la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux.

VI. Nom et adresse du garant
HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair

(version 12/2022)

Notes

Notes

Matrice des produits (par ordre croissant de ligne)

Collection Ligne	Modèle	Matières	Garnitures pour porte intérieure (*pour PMR)	Poignées battantes, rosaces de sécurité	Garnitures de sécurité pour porte à profil	Garnitures pour porte à profil
dura**vert**®						
Acapulco	M1558		X			
Athinai	M156		X			
Bergen	M1602		X			
Capri	M1950		X			
Genova	M1535		X			
Miami	E1195		X			
Programme complémentaire						
dura**plus**®						
Amsterdam	(E)1400		X	X		X
Atlanta	(M)1530		X			
Austin	1769		X			X
Bergamo	M1628		X			
Bonn	E150		X			
Dallas	(E/M)1643		X			
Hamburg	1700		X			
Houston	M1623		X			
Los Angeles	M1642		X	X		
Luxembourg	199/1500		X			X
Macau	M1646		X			
München	M112		X			
New York	1810		X			
Paris	(E)138		X*		X	X
Rotterdam	E1401		X			X
San Francisco	E1301		X			
Stockholm	E1140		X			
Tôkyô	1710		X			
Trondheim	E1430		X			
Verona	M151, E1800		X			
Vitória	M1515		X			
Programme complémentaire						

= Laiton = Inox = Aluminium

Garnitures coupe-feu pour porte à profil (antipanique)	Garnitures de sécurité	Garnitures de sécurité et coupe-feu (antipanique)	Poignées de fenêtre	Garnitures pour porte-fenêtre	Garnitures pour coulissant à translation	Poignées pour coulissant-levant
			X			
			X			
			X			
			X			
X	X	X	X	X	X	X
			X		X	X
			X			X
			X			X
			X			X
			X		X	X
			X	X		X
			X			
			X		X	X
			X	X		
			X			
			X		X	X
X	X	X	X		X	X
			X			
			X			
			X	X		X
			X			
			X			
			X			
			X			

HOPPE®

La qualité bien en main.

HOPPE AG · Via Friedrich Hoppe · CH-7537 Müstair
Tel. +41 (0)81 851 66 00 · www.hoppe.com
Fax +41 (0)81 851 66 66 · info.ch@hoppe.com

© HOPPE AG, Tous droits de correction 10/2023
12222240 (2.000, HD)

Matières et Finitions

HOPPE®
La qualité bien en main.

Laiton

F41-R
chromé satiné – **Resista®**

F42/F69
nickelé satiné/
inox mat

F45-R
chromé/chromé
satiné – **Resista®**

F49-R
chromé – **Resista®**

F49/F9
chromé/aluminium
aspect inox

F49/F69
chromé/inox mat

F71
poli

F73
bruni

F77-R
aspect laiton poli –
Resista®

F78-1-R
aspect laiton satiné
clair – **Resista®**

F84-1-R
aspect cuivre satiné –
Resista®

F97-1-R
anthracite satiné –
Resista®

F98-R
chromé mat –
Resista®

Inox

F69
mat

F69-S*
mat – **SecuSan®**

F78-1-R
aspect laiton satiné
clair – **Resista®**

F84-1-R
aspect cuivre satiné –
Resista®

F9016M
blanc signalisation mat

Aluminium

F1
aspect argent

F1-1
aspect argent
mat

F1-2
aspect argent mat

F1-2-S*
aspect argent mat –
SecuSan®

F1/F69
aspect inox mat/
inox mat

F9
aspect inox

F31-1
aspect inox mat

F31-1 /F69
aspect inox mat/
inox mat

F33-1
aspect bronze
moyen mat

F9016
blanc
signalisation

F9016M
blanc signalisation mat

Teintes pouvant varier par rapport à l'impression.
***** adapté à usage intérieur

Percements

OB (Clé ovale)

PZ (Cylindre européen)

RZ (Canon rond)

BDC

Sans trou de serrure (bec de cane)

SK/OL (Extérieur : pastille de décondamnation/intérieur : olive de condamnation)

RW-SK/OL (Extérieur : pastille de décondamnation avec rondelle rouge/blanche/intérieur : olive de condamnation)

Votre contact en Suisse

Conseil, devis et commande des produits HOPPE en Suisse

RR BARROS Sàrl – RR Commercial

Route des Provins 21

2087 Cornaux NE – Suisse

Tél. +41 32 767 18 18

contact@rr-commercial.ch

www.rr-commercial.ch