HOPPE

La qualité bien en main.



Guide d’achat 2026
Marché Suisse

BARROS COMMERCIAL

Votre contact en Suisse : RR BARROS Sàrl – RR Commercial

Route des Provins 21 · 2087 Cornaux NE · Tél. +41 32 767 18 18

contact@rr-commercial.ch · www.rr-commercial.ch



Innovant. Attrayant. Éprouvé.

HOPPE
La qualité bien en main.

Des solutions innovantes, une offre attrayante adaptée aux exigences variées du marché et une qualité éprouvée, c'est tout l'engagement de la marque « HOPPE – La qualité bien en main. » Nos produits sont des produits de marque de haute qualité. Le logo sur nos produits permet de les identifier et est donc un gage de promesse et de qualité pour tous les utilisateurs de nos poignées.

Sommaire

HOPPE
La qualité bien en main.

Informations générales p. 4 **1**

 Lignes p. 13 **2**

 Poignées pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite p. 261 **3**

 Sets et cuvettes pour porte coulissante p. 269 **4**

 Poignées battantes p. 291 **5**

 Rosaces de sécurité et rosaces p. 315 **6**

 Garnitures de sécurité p. 323 **7**

 Boutons p. 335 **8**

 ePoignées de porte p. 359 **9**

 ePoignéees de fenêtre p. 389 **10**

 Programme complémentaire p. 399 **11**

 Accessoires p. 407 **12**

 Systèmes de présentation p. 435 **13**

 Annexes p. 443 **14**

Nouveaux modèles et innovations



Ligne Amsterdam F69

Carré à montage rapide

MiniLock

MiniLock – Pratique. Sans clé.

Fermer une porte intérieure sans utiliser de clé ? C'est désormais possible grâce à la nouvelle technologie MiniLock signée HOPPE.
MiniLock, c'est la solution de verrouillage élégante et minimaliste signée HOPPE et compatible avec plusieurs lignes de la marque. Idéale pour les portes intérieures sans perçage de serrure, elle permet de verrouiller une pièce en toute simplicité, sans compromis sur le design.
Contrairement aux autres systèmes existants, MiniLock intègre le mécanisme de verrouillage directement dans la rosace, et non dans la poignée.
Résultat : une grande variété de formes de poignées disponibles pour s'adapter à tous les styles.

Ligne Amsterdam ..... p. 48
Ligne Austin ..... p. 77
Ligne Dallas ..... p. 95, 101
Ligne Hamburg ..... p. 108
Ligne Los Angeles ..... p. 129
Ligne Macau ..... p. 143
Ligne Stockholm ..... p. 193
Rosaces ..... p. 232, 236



Ligne Los Angeles F31-1

Ligne Los Angeles : poignées de porte et de fenêtre en aluminium

Désormais également disponible en aluminium : la ligne Los Angeles, fabriquée jusqu'à présent exclusivement en laiton, est maintenant complétée par des poignées de fenêtre et des garnitures pour porte intérieure dans cette matière première moderne.
Cette ligne épurée se dote ainsi de nouvelles possibilités de finitions : Grâce aux procédés par anodisation, des finitions classiques comme l'aluminium aspect inox brossé mat (F31-1) et l'inox mat (F9) viennent compléter la gamme.
La ligne Los Angeles séduit par son design épuré et sobre, et s'intègre ainsi parfaitement dans un aménagement intérieur minimaliste.

Ligne Los Angeles ..... p. 127


Ligne Los Angeles F41-R

Secustik

CombiFit

VarioFit

Une grande flexibilité – Poignées Secustik avec capot enveloppant et CombiFit

Une sécurité de base contre l'effraction, un montage simple et un capot enveloppant qui recouvre intégralement la sous-embase ? C'est exactement ce que propose la nouvelle génération de poignées Secustik, disponibles pour fenêtres et coulissants à translation.

CombiFit est une technique de montage innovante directement intégrée dans la sous-embase : le capot enveloppant et la poignée se clipsent simplement. Une bascule de clipsage intégrée maintient la poignée stable sur la sous-embase, tout en permettant, si nécessaire, un démontage rapide ou le remplacement de la forme de poignée.

Une grande flexibilité !

Ligne Firenze ..... p. 22–23
Ligne Venezia ..... p. 32–33
Ligne Bergamo ..... p. 86–87
Ligne Dallas ..... p. 96–97
Ligne Los Angeles ..... p. 132
Ligne Macau ..... p. 143
Ligne Vitória ..... p. 216



Comment s'organise le catalogue ?

Vous découvrirez dans la présentation suivante le système de classification de notre catalogue.

1. Selon la ligne ou le groupe de produits :
Dans un premier temps, le catalogue est organisé selon la ligne ou selon le groupe de produits.


Lignes


Poignées pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite


Sets et cuvettes pour porte coulissante


Poignées battantes...

Viennent ensuite le programme complémentaire, les accessoires de montage et les systèmes de présentation (voir aussi le sommaire p. 3).

2. Selon la collection :
Dans un deuxième temps, les poignées sont classées par collection : dura**vert**, dura**plus** et dura**norm**. Cette classification est basée sur la technologie, l'esthétique, le service et le prix.


Collection dura**vert**


Collection dura**plus**


Collection dura**norm**

3. Selon le nom de la ligne :
Les produits sont ensuite classés par ordre alphabétique selon le nom de la ligne.



Amsterdam


Austin



Bergamo


Dallas ...

4. Selon la matière :
Si une ligne ou un groupe de produits existe dans différentes matières, les modèles seront regroupés et classés par matière. Exemple : la ligne Dallas existe dans les matières laiton, inox et aluminium.


Dallas en **laiton**



Dallas en **inox**


Dallas en **aluminium**

Comment les pages produits sont-elles structurées ?

Explication avec l'exemple d'une page d'une poignée en laiton pour porte intérieure appartenant à la collection dura**plus** :

Explication des symboles



Epaisseur de porte
(en mm)



Epaisseur du carré
(en mm)

Nom de ligne
Le nom de ligne est déterminé à partir de la forme de la poignée et est indépendant de la matière. Ainsi tous les produits d'un même design portent le même nom, quelque soit la matière utilisée ; aluminium, inox ou laiton. Chez HOPPE, les lignes portent des noms de villes connues au niveau international, toujours écrits avec l'orthographe du pays concerné.

N° de modèle
Le numéro de modèle est utilisé comme subdivision supplémentaire et comme un critère de recherche. Pour la gamme pour portes intérieures, le premier n° concerne la poignée et le second l'entrée (ou la rosace). La lettre placée devant le numéro est une indication de la matiére (absence de lettre pour l'aluminium). Pour les poignées pour portes d'entrées ou portes palières, le numéro du modèle commence toujours avec le numéro du bouton.

Matière
La matière est indiquée par une couleur et sert de subdivision et de critère de recherche.

Description produit
Ce texte détaille brièvement le domaine d'application du produit. La variante décrite est toujours celle qui est illustrée (dans cet exemple, la garniture de poignée).


Illustration du produit
La poignée présentée correspond à la description indiquée.

Attribut(s) spécial(aux)
C'est ici que sont identifiés les produits équipés d'une ou plusieurs techniques spécifiques HOPPE (pour plus d'informations sur les différentes techniques HOPPE, se référer à la brochure « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales ».)

Description
Cette colonne contient des explications succinctes concernant les spécifications techniques du produit.

Epaisseur de porte et tolérances
Dans cette colonne, l'épaisseur de porte est indiquée en mm (pour plus d'informations à ce sujet, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales »).

Plan technique de la poignée
Le produit représenté en photo et détaillé dans la description est toujours représenté par un plan technique.

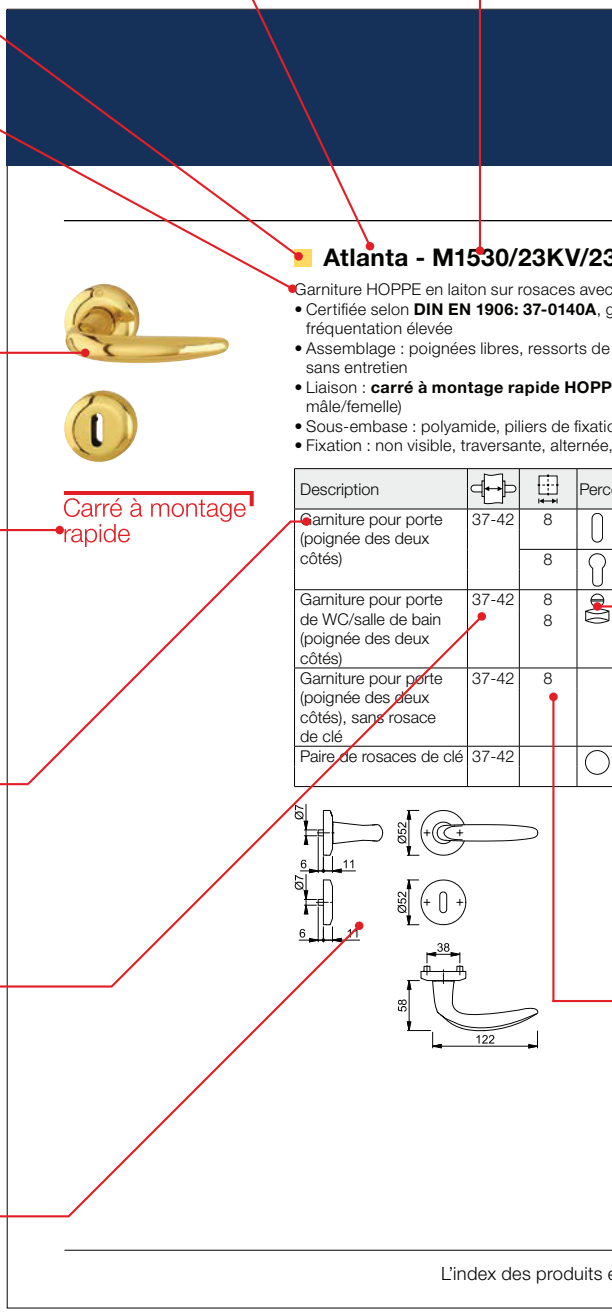

Couleur
Les finitions sont données avec nos codes.La garantie Resista concerne toutes les surfaces dont la référence de la couleur comporte la lettre **R**. La lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien. (pour plus d'informations à ce sujet, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales »).

Numéro d'article (N° art.)
Le numéro d'article noté en **gras** correspond au modèle présenté en photo et dans le descriptif.

Collection produit
La collection, dura**vert**, dura**plus** ou dura**norm**, est toujours mentionnée à cet endroit (pour plus d'informations à ce sujet, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales »).

Attribut(s) produit
Ici est présentée une information importante sur un produit ou sur un de ses avantages (voir pages 10-11)

Emballage unitaire (Bte)
Cette colonne indique le nombre de produits qui sont contenus dans une unité d'emballage (ou boîte).

Carton (Crt)
Cette colonne indique le nombre de produits qui sont contenus dans un carton de transport.

Percement/Entraxe
Les types de percement et les entraxes sont indiqués ici (pour plus d'informations à ce sujet, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales »).

Texte sous le tableau
Ce texte vous apporte des informations supplémentaires concernant le produit, les finitions ou les systèmes de fixation.

Epaisseur du carré
Les dimensions du carré monté sur la poignée (par ex. pour l'olive de la poignée de porte de salle de bains) sont indiquées en mm (pour plus d'informations à ce sujet, voir le document « HOPPE – La qualité bien en main. Informations générales »).

Note de bas de page
Indications sur trois informations importantes

3KVS duraplus

rosaces de clé, pour porte intérieure :
garniture pour bâtiments publics à

rappel à double sens, bagues de guidage

E avec carré plein HOPPE (poignées

on
par vis universelles


ement	F41-R N° art.	F77-R N° art.			Bte	Crt
	2736177	**2736118**			1	10
	2736185	2736134			1	10
	2736193	2736151			1	10
		12198955			1	10
	12198973	12198985			10	40

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.
Resista

et les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Exemple de variantes de produits

Garniture de salle de bain

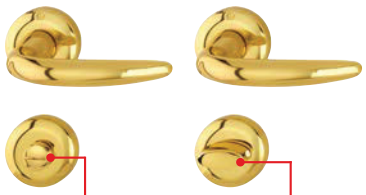

extérieur pastille de décondamnation (SK)

intérieur olive de condamnation (OL)

Attributs spéciaux

De nombreux produits HOPPE offrent des solutions techniques spéciales. Nos attributs spéciaux indiquent un avantage supplémentaire notoire d'un produit.

Garnitures

Sertos

Poignées à clipser pour E.R.P ; Résistance extrême – supérieur à 1 000 000 de cycles d'utilisation ; Montage simple

Quick-FitPlus

Montage rapide des poignées de porte et des rosaces ; Sans vis ; Adhésif ou avec piliers

Carré à montage rapide

Montage rapide et facile ; Assemblage simple des poignées de porte ; Fixation durable sur la porte

MiniLock

Rosace de béquille verrouillable ; Nombreuses formes de poignées ; Montage rapide et simple

HCS

Système de poignée compact ; Réunit les poignées et la serrure en un seul produit ; Pour portes en bois, en verre et portes de cloison

Poignées de fenêtre

SecuSignal

Composant de confort pour système Smart Home ; Communication sans pile ; Egalement disponible avec la technologie retardement à l'effraction

SecuSelect

Poignée de fenêtre verrouillable à clé avec retardement à l'effrcation (RAL200) ; Rosace verrouillable à clé avec technologie Secustik ; Personnalisation de la poignée

Secu200

Protection retardement à l'effraction pour poignées de fenêtre verrouillables à clé ; Protection contre la torsion et l'arrachage ; Résiste jusqu'à un couple de rotation de 200 Nm (RAL200)

Secu100 Secustik

Deux concepts de protection en une poignée ; Protection contre les attaques jusqu'à 100 Nm ; Sécurité de base avec mécanisme de verrouillage intégré

Secu100

Protection retardement à l'effraction pour poignées de fenêtre verrouillables à clé ; Protection contre la torsion et l'arrachage ; Résiste jusqu'à un couple de rotation de 100 Nm (RAL100)

SecuDuplex

Poignée de fenêtre verrouillable à clé ; Bouton poussoir et cylindre combiné ; Actionnement confortable du bouton-poussoir

SecuTBT

Poignée de fenêtre verrouillable à clé pour ferrure TBT ; Verrouillage automatique en position oscillo-battante ; Sécurité optimale utilisation des deux mains

SecuForte

Sécurité retardement à l'effraction pour poignées de fenêtre ; Verrouillage automatique ; Nouveau principe de fonctionnement : appuyer, puis tourner

Secustik

Mécanisme de verrouillage intégré ; Sécurité de base contre le déplacement de la ferrure ; Cliquetis caractéristiques audible

CombiFit

Montage facile et rapide ; Aspect haut de gamme avec capot enveloppant ; Bascule de clipsage permettant une flexibité lors du remplacement de la poignée

VarioFit

Carré à longueur variable ; S'adapte à différentes profondeurs de profil de fenêtre ; Réduit significativement le nombre de référence en stock

Surfaces

SecuSan

Revêtement antimicrobien et antibactérien pour poignées de portes et de fenêtres ; Agit contre les bactéries et les champignons sutr la poignée ; Testé en laboratoire et certifié

Resista

Surface spéciale ; Très haute protection contre la corrosion ; Idéale pour les utilisations fréquentes

Attributs produit

Les informations importantes relatives à nos produits sont représentées par des pictogrammes bleus. Ces attributs produits présentent certaines **caractéristiques en un coup d'œil**.

Garnitures

- Catégorie d'utilisation grade 2, 3 ou 4, DIN EN 1906
- Garniture de sécurité certifiée ES1 (ES2, ES3), SK2 (SK3, SK4), DIN 18257
- XXL Rénovation extra long + extra large
- Montage sans vis

Résistance au feu

- Résistance au feu certifiée DIN 18273

Poignées de fenêtre/poignées pour coulissant à translation

- Catégorie d'utilisation grade 2, DIN EN 13126-3
- Verrouillable à clé
- À verrouillage automatique

ePoignées de porte/ePoignées de fenêtre

- Fingerscanner
- Emission radio
- Pré-cablé
- Fonctionne à pile
- Sans pile

Généralités


- Résistance très élevée à la corrosion grade 4, EN1670
- Rost frei Inox
- 316 Inox 316 Résistance très élevée à la corrosion
- CuZn Laiton massif
- Confort d'utilisation

Labels de certification

Les produits qui ont été contrôlés par un organisme agrée de certification portent le logo de certification correspondant.

Généralités

- RAL GÜTEZEICHEN Pour toutes les poignées de fenêtre certifiées RAL (RAL-GZ 607/9) et toutes les solutions de protection certifiées DIN 18257 et RAL-GZ 607/6
- DIN Geprüft Garniture de sécurité selon DIN 18257, certifié par DIN CERTCO
- PIV CERT Garniture de sécurité selon DIN 18257 ou DIN EN 1906, certifié par PIV CERT

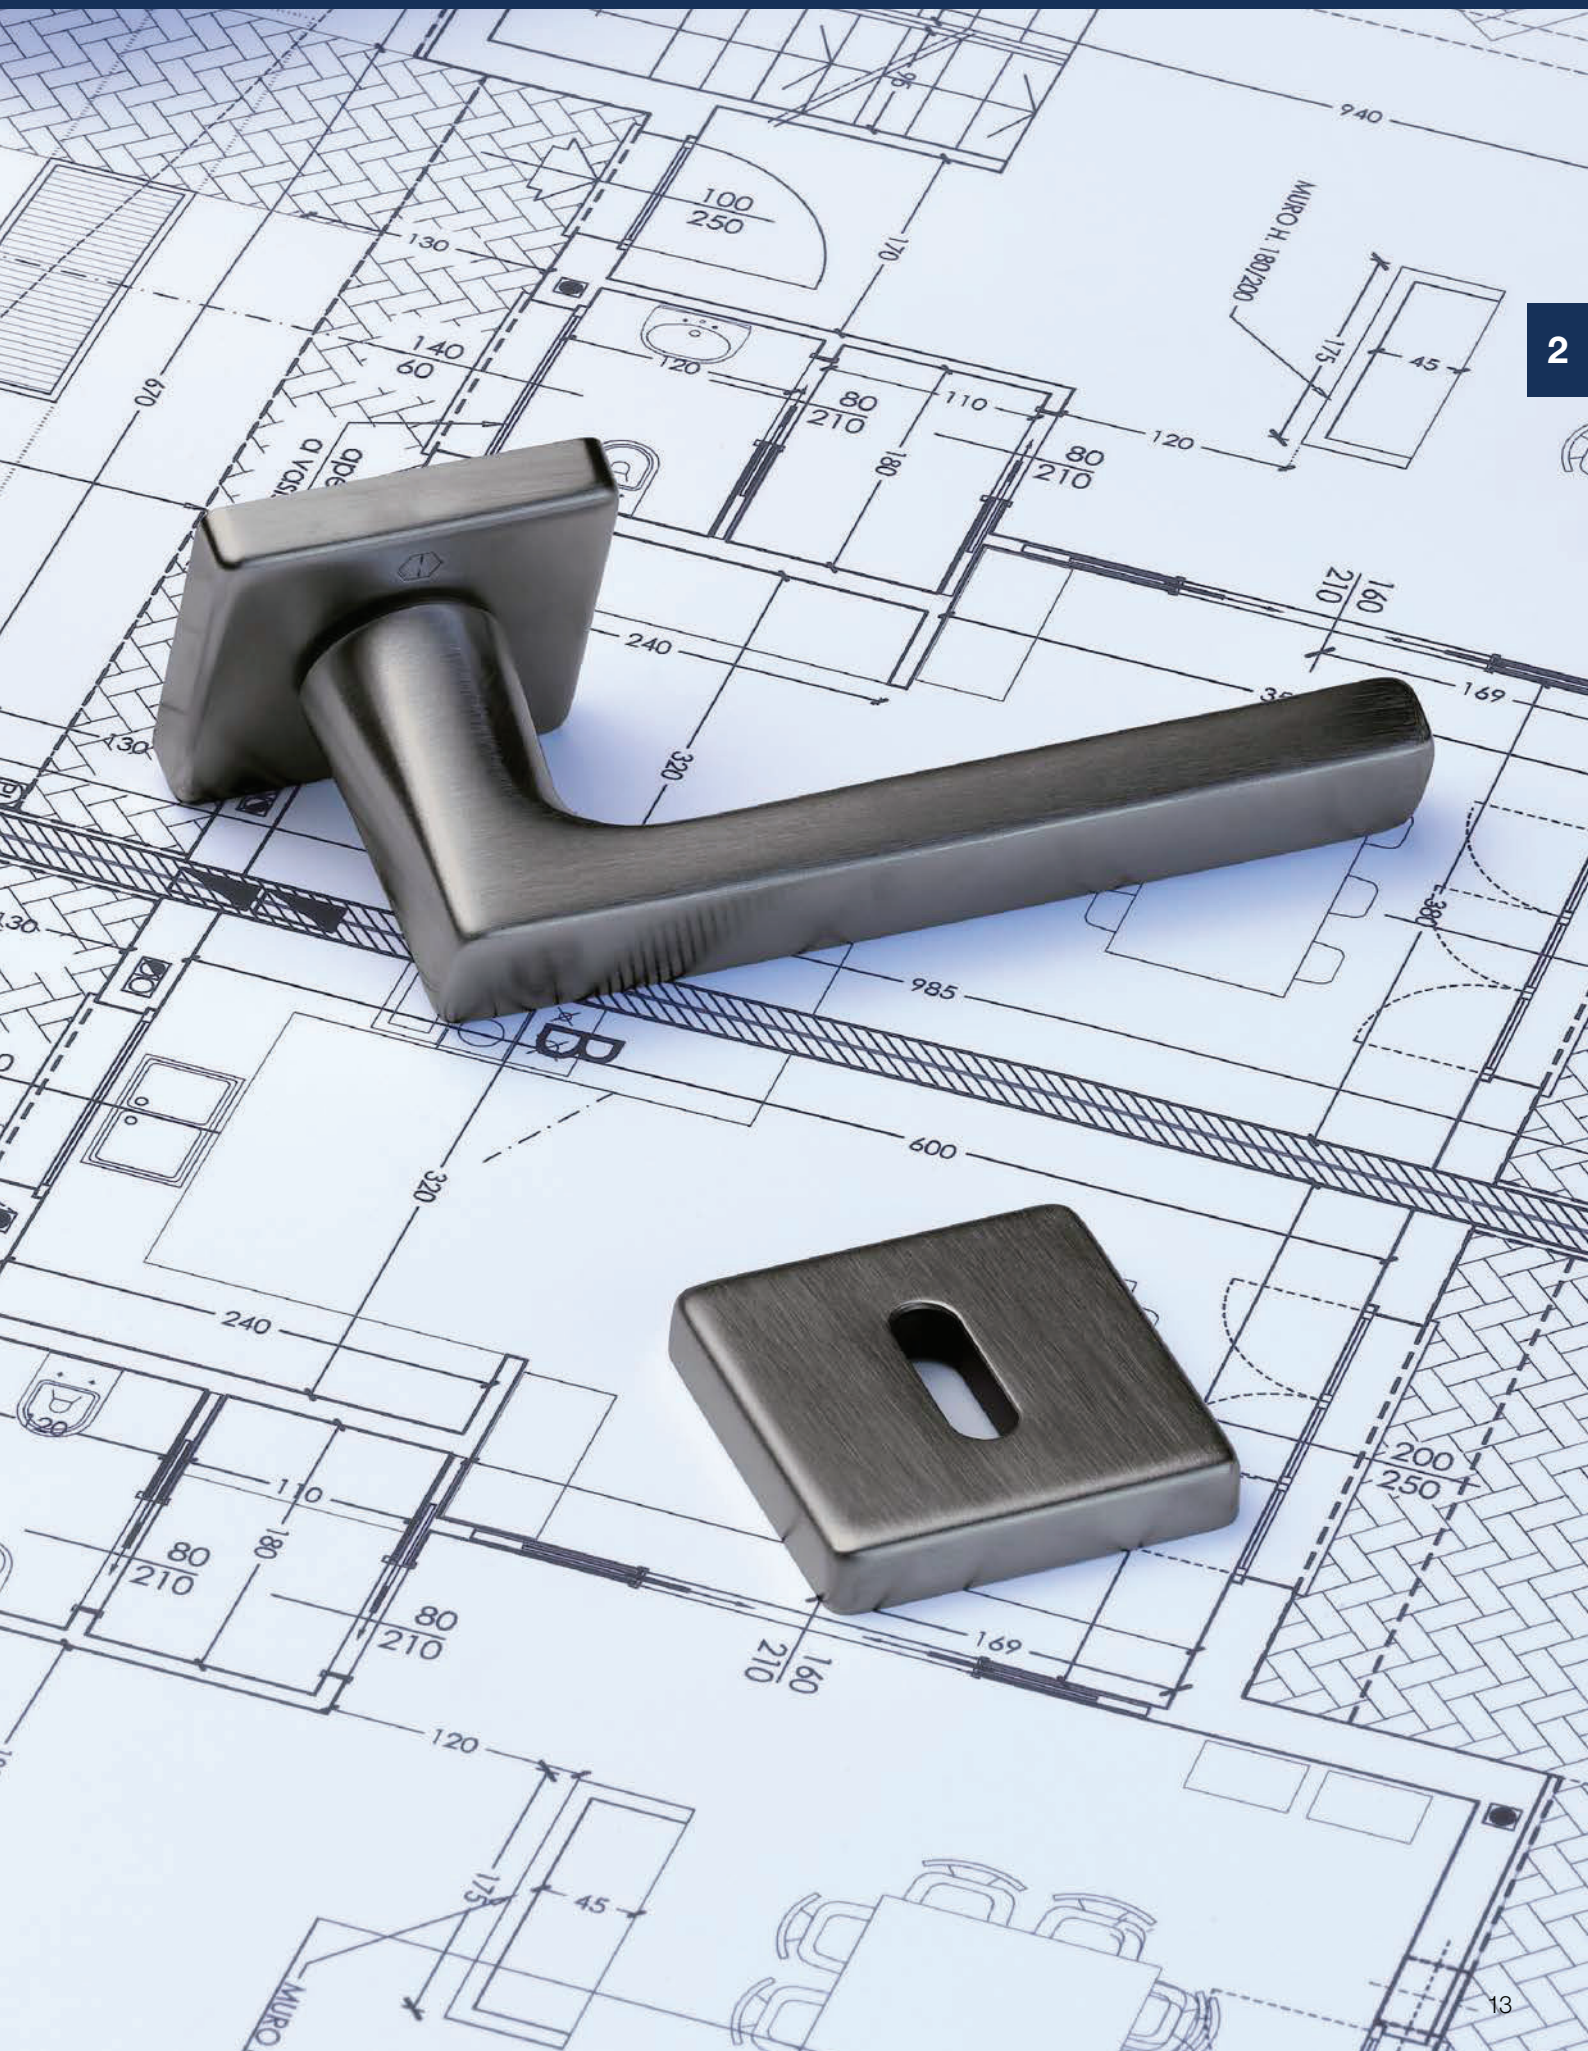
940
100
250
130
140
60
170
120
80
210
110
180
120
MURO H. 180/200
175
45
670
240
320
130
985
600
200
250
169
360

Lignes dura**vert**






le haut de gamme **duravert**

Sommaire lignes dura**vert**



Collection dura**vert**

le haut de gamme



Athinai
M156
page 17



Firenze
M1420
page 19



Miami
E1195
page 27



Venezia
M1620
page 29



Rosaces
page 37



= Laiton = Inox = Aluminium








Carré à montage rapide

Athinai - M156/19K/19KS

duravert

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description			Percement	F49/F69 N° art.	F69 N° art.			Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	35-53	8		**2820820**				1	10
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	35-53	8		2706331				1	10
Paire de rosaces de clé					8120149			10	50
					8052441			10	50
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	37-42	5-8			8213530			5	20






Secustik
VarioFit

Athinai - M056/US937

duravert

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-4-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F49/F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10806729**				1	10



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.








Carré à montage rapide

Firenze - M1240/870K/870KS

duravert

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description			Percement	F41-R N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F87-1-R N° art.	Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), poignées femelle/femelle	37-47	8		12240576	**12276613**	12276625	12276637	1	4
		8		12240588	12281128	12281135	12281153	1	4
		8		12282984	12283009	12283010	12283022	1	4
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignées femelle/femelle)	37-47	8 5-8		12240595	12281220	12281232	12281244	1	4
Description			Percement	F97-1-R N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), poignées femelle/femelle	37-47	8		12276650				1	4
		8		12281177				1	4
		8		12283046				1	4
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignées femelle/femelle)	37-47	8 5-8		12281268				1	4

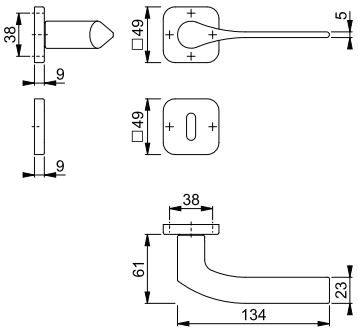

Finitions :




F41-R

F78-1-R



F84-1-R

F87-1-R


F97-1-R

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




Firenze - M5240


duravert

Poignée battante droite HOPPE en laiton :
• Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante nº 11

Description		Entraxe	F41-R	F78-1-R	F84-1-R	F87-1-R	Bte	Crt
			N° art.	N° art.	N° art.	N° art.		
Poignée battante droite, pièce		250	12261154	**12305364**	12305376	12305273	1	2
Description		Entraxe	F97-1-R				Bte	Crt
			N° art.					
Poignée battante droite, pièce		250	12305388				1	2

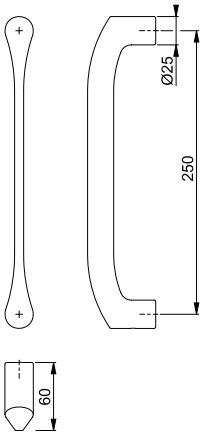

Avec système de fixation :



BS-1101

BS-1102

Finitions :



F41-R



F78-1-R



F84-1-R



F87-1-R



F97-1-R

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.




Secustik
CombiFit
VarioFit

Firenze - M0240-CF/AK-US948

duravert

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **CombiFit**, **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 45°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation, avec adaptateur pour recevoir la poignée de fenêtre femelle adaptée **CombiFit**
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F41-R N° art.	F87-1-R N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**12261476**	12304049			1	4



Finitions :


F41-R


F87-1-R

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




Secustik
CombiFit
VarioFit

Firenze - M0240-CF/AK-US948

duravert

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **CombiFit**, **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation, avec adaptateur pour recevoir la poignée de fenêtre femelle adaptée **CombiFit**
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F97-1-R N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**12305893**	12305905	12304128		1	4



Finitions :


F78-1-R


F84-1-R


F97-1-R

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.




Firenze - M0240RL

duravert

Poignée de fenêtre Kompakt HOPPE en laiton, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Adaptée aux profils de fenêtres en aluminium, bois et PVC
- Crantage : 45°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, vis universelles fournies pour profils en bois et PVC
- Spécificité : poignée de fenêtre sans embase, technologie de fixation intégrée pour un montage simple et rapide de la poignée

Description	Piliers Ø	⬚	Carré dépass. / Vis	F41-R N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F87-1-R N° art.	Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	5	7	37 / 3 x 20	12319120	**12319144**	12319156	12319168	1	4
Description	Piliers Ø	⬚	Carré dépass. / Vis	F97-1-R N° art.				Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	5	7	37 / 3 x 20	12319205				1	4

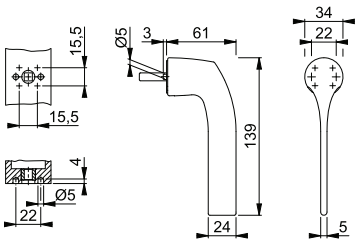

Finitions :



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




Firenze - HS-M0240/418N-AS/423

duravert

Garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant, côté extérieur avec cuvette, pour porte-fenêtre :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F41-R N° art.				Bte	Crt
Garniture pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	75-80	10x73	BDC	**12242846**				1	2

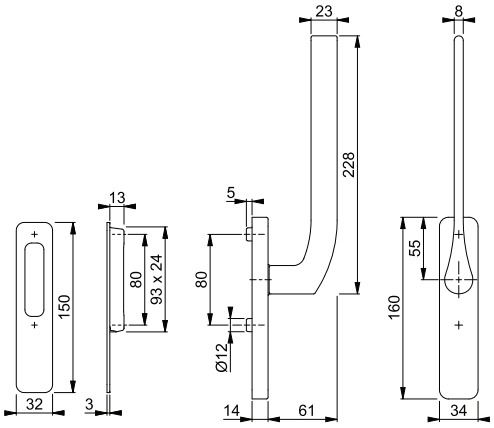

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Kits de montage pour d'autres épaisseurs de porte, voir à partir de la page 433.




Firenze - HS-M0240/418N-AS

duravert

Garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant :
- Assemblage : poignées monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F41-R N° art.				Bte	Crt
Garniture pour coulissant/levant (poignée des deux côtés)	75-80	10x128	BDC	**12242834**				1	2

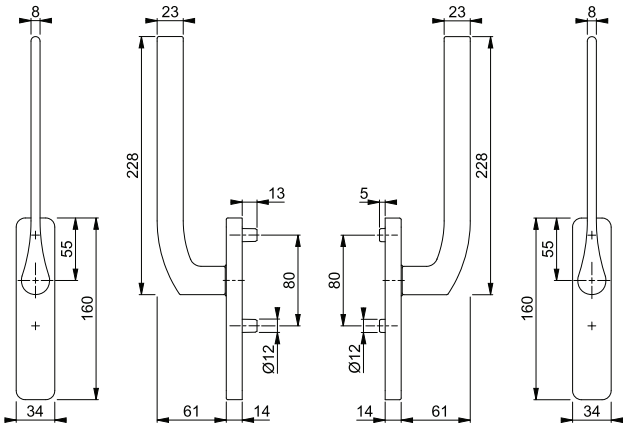

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Kits de montage pour d'autres épaisseurs de porte, voir à partir de la page 433.




Firenze - HS-M0240/418N-AS


duravert

Demi-garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant (côté intérieur) :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : pour carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées

Description			Percement	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F87-1-R N° art.	F97-1-R N° art.	Bte	Crt
Demi-garniture pour coulissant/levant (côté intérieur)		10	BDC	**12286941**	12286953	12287064	12286977	1	2

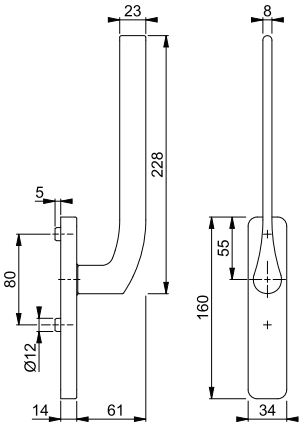

Finitions :

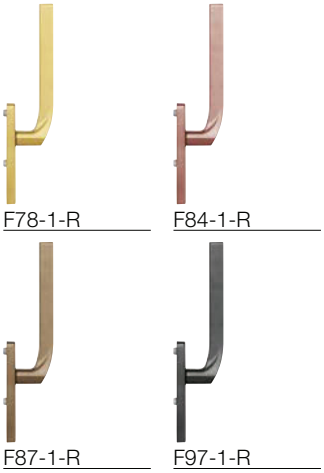

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

A combiner avec la cuvette pour porte-fenêtre M423, voir page 406.

Kits de montage pour d'autres épaisseurs de porte, voir à partir de la page 433.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

HOPPE
La qualité bien en main.



Miami - E1195Z/2195FL


duravert



Carré à montage rapide

Garniture HOPPE en inox sur entrées plates, pour porte intérieure :
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : visible, par vis universelles
- Spécificité : adaptée aux portes intérieures de grande hauteur, entrées plates de 2 mm

Description				F69 N° art.	F9016M N° art.			Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), poignées femelle/femelle	35-45	8		**11885215**	11885233			1	10

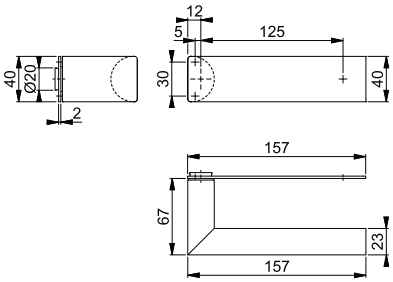

Finitions :


F69


F9016M

Miami - E1195Z/768


duravert



Carré à montage rapide

Garniture HOPPE en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : non visible, par vis universelles
- Spécificité : adaptée aux portes intérieures de grande hauteur, rosaces plates de 2 mm

Description				F69 N° art.	F9016M N° art.			Bte	Crt
Garniture pour porte (poignées femelle/ femelle), sans rosace à entrée de clé	35-45	8		**11860947**	11884976			1	10

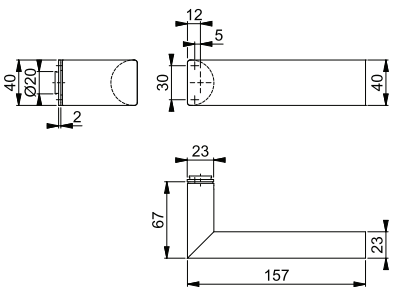


Finitions :


F69


F9016M

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.







Carré à montage rapide





Deuxième variante de montage

DESIGN

miaw


WINNER

Venezia - M1260/870K/870KS


duravert

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Assemblage : poignées libres, deux variantes de montage, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description			Percement	F41-R N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F87-1-R N° art.	Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), poignées femelle/femelle	37-47	8		12240606	12275682	12275700	**12275712**	1	4
		8		12240618	12276133	12276169	12276170	1	4
		8		12283204	12283235	12283241	12283253	1	4
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignées femelle/femelle)	37-47	8 5-8		12240625	12276376	12276395	12276406	1	4
Description			Percement	F97-1-R N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), poignées femelle/femelle	37-47	8		12275748				1	4
		8		12276212				1	4
		8		12283289				1	4
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignées femelle/femelle)	37-47	8 5-8		12276425				1	4

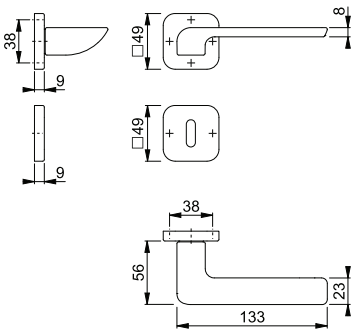

Finitions :



F41-R F78-1-R F84-1-R F87-1-R

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Venezia - M5260


duravert




Poignée battante droite HOPPE en laiton :
• Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante nº 11

Description		Entraxe	F41-R N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F87-1-R N° art.	Bte	Crt
Poignée battante droite, déportée droite, pièce		250	12261215	12302035	12302041	**12302053**	1	2
Poignée battante droite, déportée gauche, pièce		250	12261221	12305406	12305418	12305425	1	2

Description		Entraxe	F97-1-R N° art.	Bte	Crt
Poignée battante droite, déportée droite, pièce		250	12302077	1	2
Poignée battante droite, déportée gauche, pièce		250	12305443	1	2

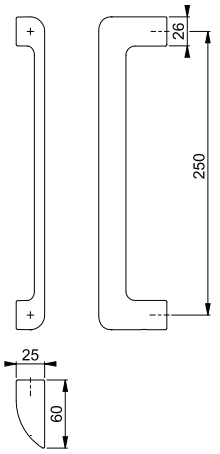


Avec système de fixation :



BS-1101

BS-1102

Finitions :

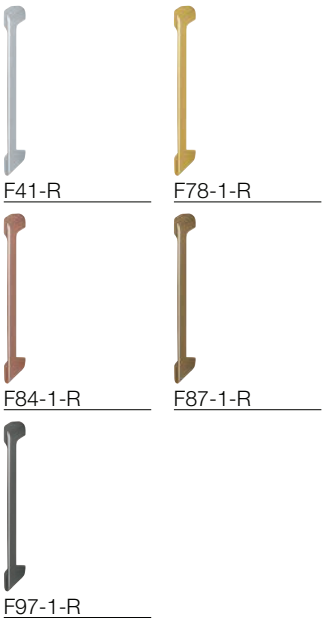

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.



Secustik
CombiFit
VarioFit

DESIGN
miaw
Muuz International Awards 2025
WINNER


Venezia - M0260-CF/AK-US948

duravert

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **CombiFit**, **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 45°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation, avec adaptateur pour recevoir la poignée de fenêtre femelle adaptée **CombiFit**
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

CuZn

Description	Piliers Ø	⊡	Carré dépass. Vis	F41-R N° art.	F87-1-R N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre, droite, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	12261646	**12304992**			1	4
Poignée de fenêtre, gauche, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	12261658	12305005			1	4



Finitions :


F41-R


F87-1-R

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.



Secustik
CombiFit
VarioFit


DESIGN
miaw
WINNER

Venezia - M0260-CF/AK-US948

duravert

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **CombiFit**, **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation, avec adaptateur pour recevoir la poignée de fenêtre femelle adaptée **CombiFit**
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø	⬚	Carré dépass. Vis	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F97-1-R N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre, droite, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	12306071	12306101	**12306149**		1	4
Poignée de fenêtre, gauche, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	12306095	12306113	12306150		1	4



Finitions :


F78-1-R


F84-1-R


F97-1-R

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.



DESIGN

miaw
Muuuz International Awards 2025

WINNER


Venezia - HS-M0260/418N-AS/423

duravert

Garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant, côté extérieur avec cuvette, pour porte-fenêtre :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

CuZn

Description			Percement	F41-R N° art.				Bte	Crt
Garniture pour coulissant/levant (cuvette/poignée), droite	75-80	10x73	BDC	**12250296**				1	2
Garniture pour coulissant/levant (cuvette/poignée), gauche	75-80	10x73	BDC	12250302				1	2

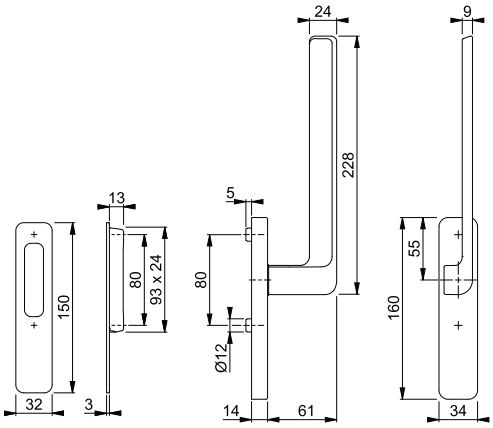

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Kits de montage pour d'autres épaisseurs de porte, voir à partir de la page 433.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.


Venezia - HS-M0260/418N-AS

duravert



Garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant :
- Assemblage : poignées monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F41-R N° art.				Bte	Crt
Garniture pour coulissant/levant (poignée des deux côtés), droite	75-80	10x128	BDC	**12250223**				1	2
Garniture pour coulissant/levant (poignée des deux côtés), gauche	75-80	10x128	BDC	12250235				1	2

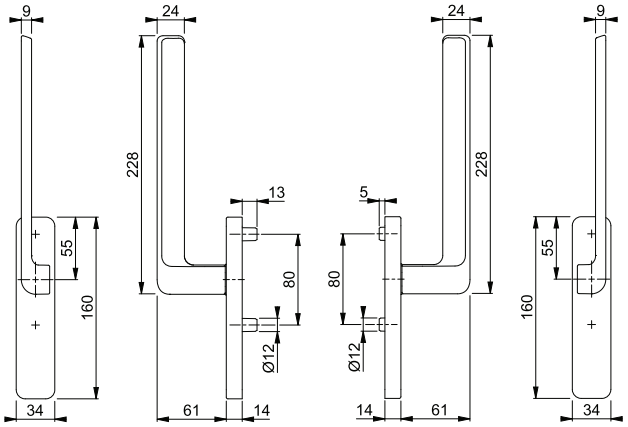

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Kits de montage pour d'autres épaisseurs de porte, voir à partir de la page 433.



DESIGN

miaw Muuuz International Awards 2025

WINNER

Venezia - HS-M0260/418N-AS


duravert

Demi-garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant (côté intérieur) :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : pour carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées

CuZn

Description			Percement	F41-R N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F87-1-R N° art.	Bte	Crt
Demi-garniture pour coulissant/levant (côté intérieur), droite		10	BDC	12250004	12288159	12288160	**12301899**	1	2
Demi-garniture pour coulissant/levant (côté intérieur), gauche		10	BDC	12250107	12301528	12301535	12301905	1	2

Description			Percement	F97-1-R N° art.	Bte	Crt
Demi-garniture pour coulissant/levant (côté intérieur), droite		10	BDC	12288184	1	2
Demi-garniture pour coulissant/levant (côté intérieur), gauche		10	BDC	12301553	1	2

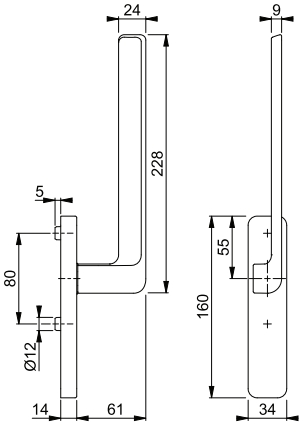

Finitions :


F41-R


F78-1-R


F84-1-R


F87-1-R


F97-1-R


Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

A combiner avec la cuvette pour porte-fenêtre M423, voir page 406.

Kits de montage pour d'autres épaisseurs de porte, voir à partir de la page 433.

HOPPE
La qualité bien en main.

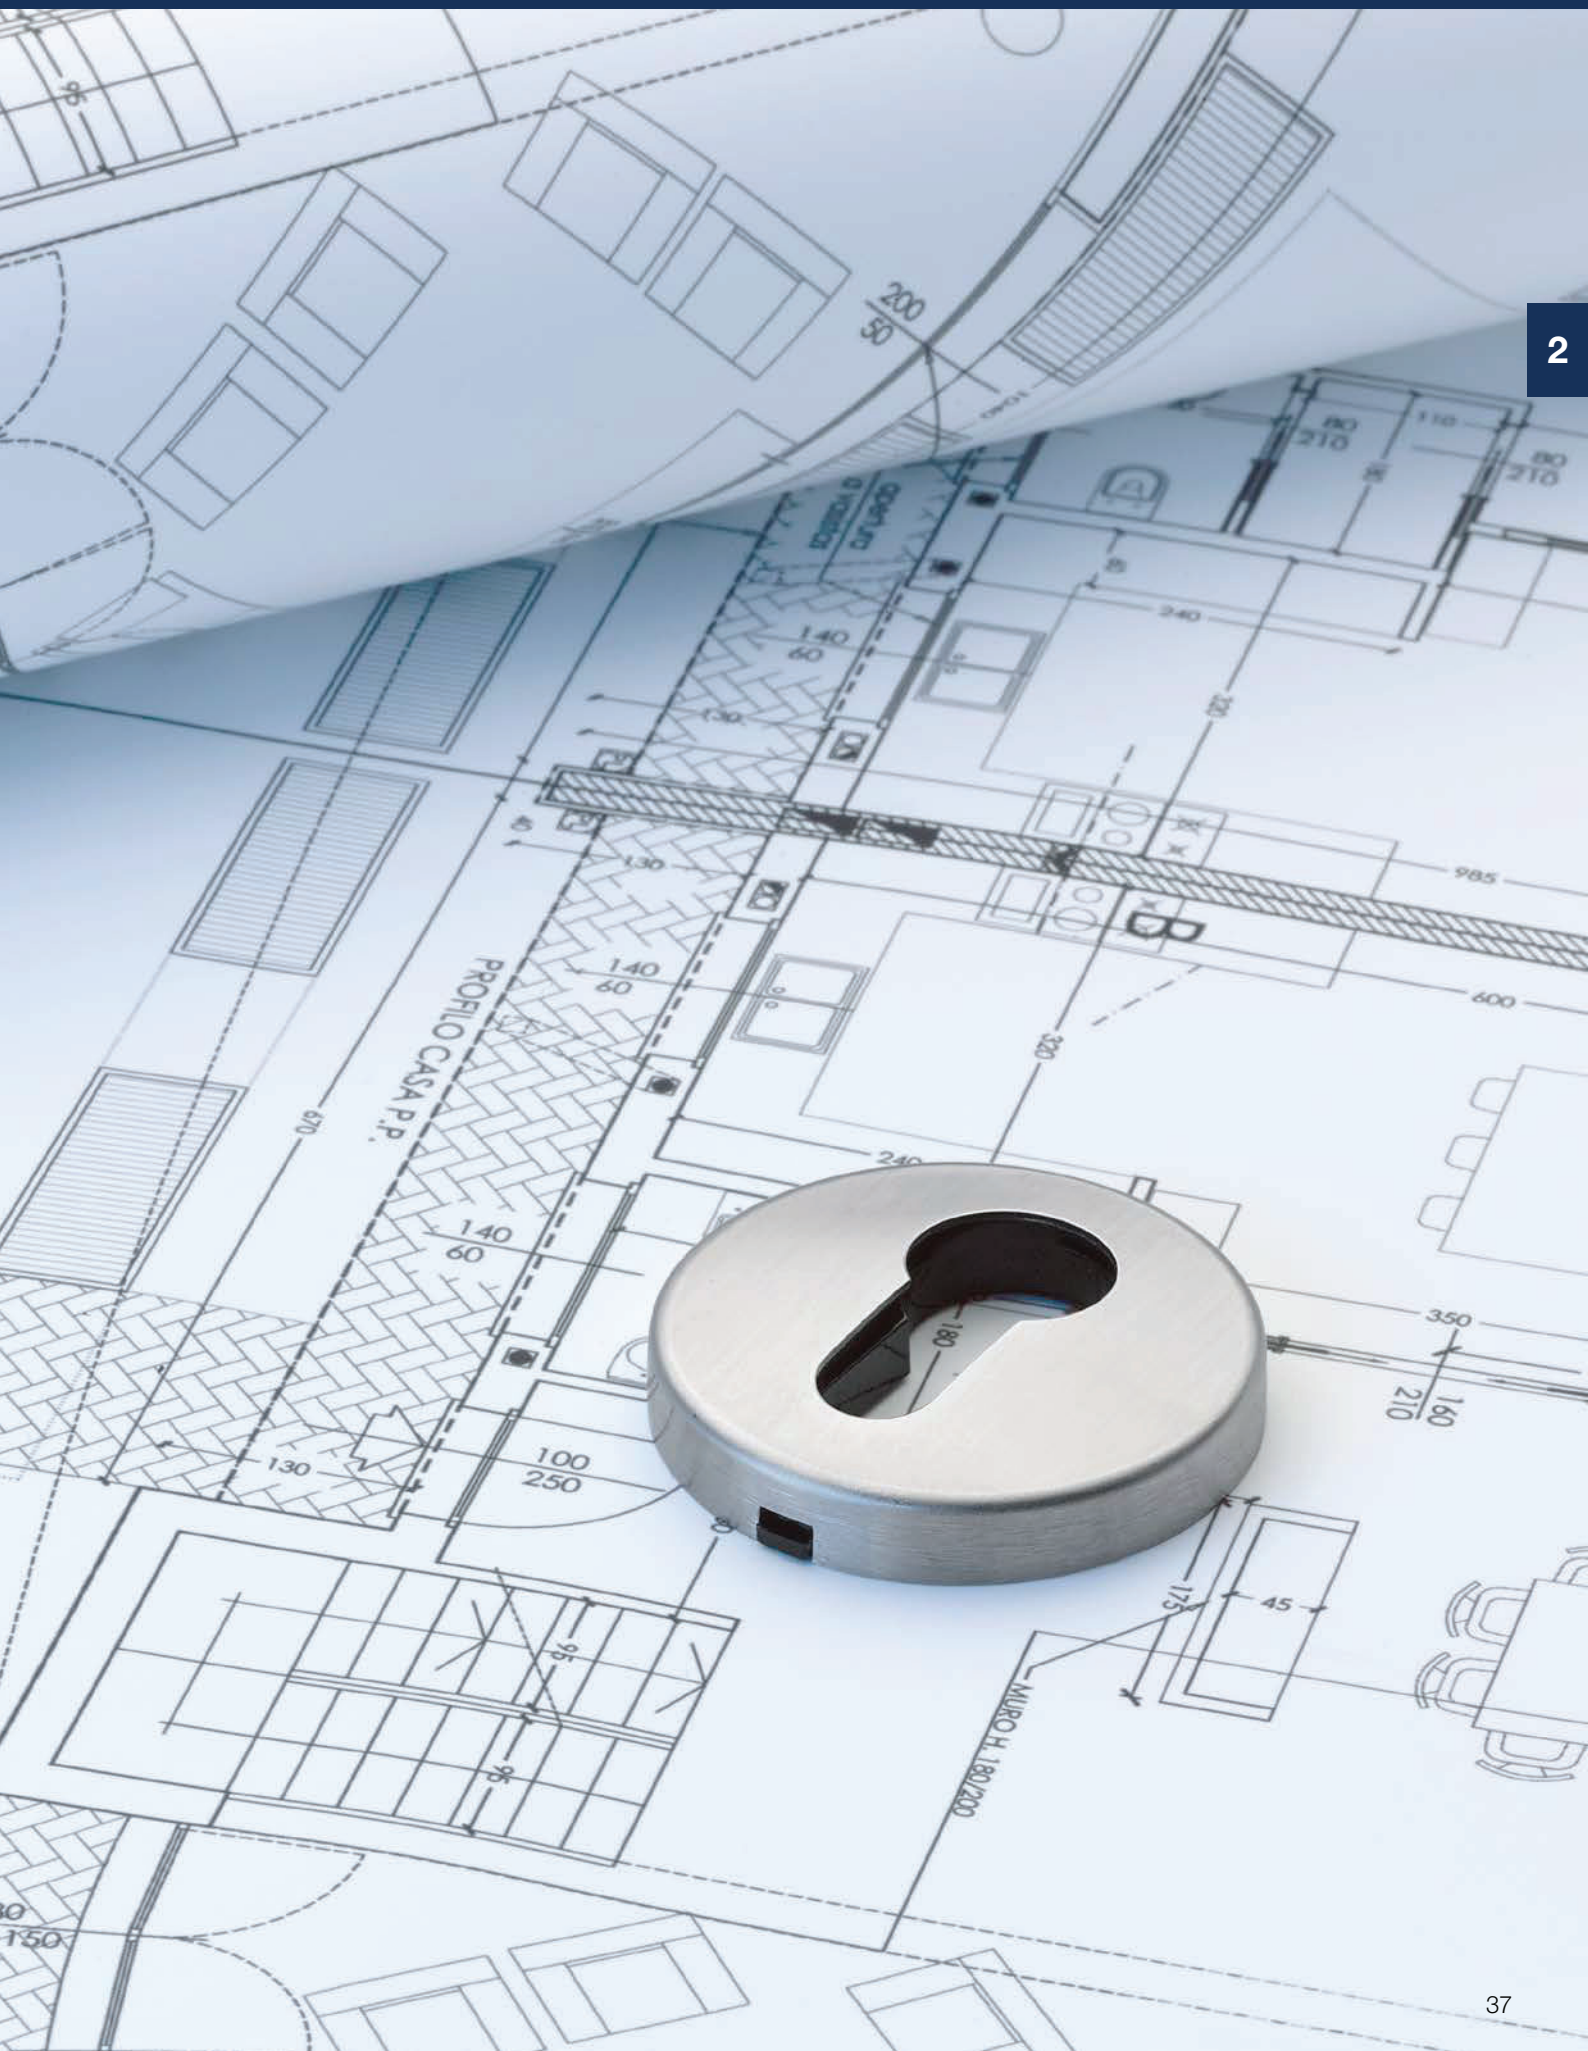




E15KS

duraplus

Paire de rosaces de clé HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de clé				**8012817**				10	50
				8012825				10	50
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	37-42	5-8		8214686				5	25






E19

duravert

Rosace HOPPE en inox avec set de montage de rosace, pour porte d'entrée (côté intérieur) :
- Assemblage : pour garniture libre, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE, prémonté dans la sous-rosace
- Sous-embase : acier, piliers de fixation, pour porte en aluminium, bois et polyamide
- Fixation : non visible, possibilité de quadruple fixation diagonale supplémentaire, pour vis universelles

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Rosace de poignée avec set de montage et piliers de fixation, pièce		8/42		**3682318**				10	40
		9/72		10710823				10	40






E19KS

duravert

Paire de rosaces de clé HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de clé				**8120149**				10	50
				8052441				10	50
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	37-42	5-8		8213530				5	20



Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.


19

duravert



Rosace HOPPE en aluminium avec set de montage de rosace, pour porte d'entrée (côté intérieur) :
- Assemblage : pour garniture libre, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE, prémonté dans la sous-rosace
- Sous-embase : acier, piliers de fixation, pour porte en aluminium, bois et polyamide
- Fixation : non visible, possibilité de quadruple fixation diagonale supplémentaire, pour vis universelles

Description				F1 N° art.				Bte	Crt
Rosace de poignée avec set de montage et piliers de fixation, pièce		8/42		**3683011**				10	40




19KS

duravert



Paire de rosaces HOPPE en aluminium avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description			Percement	F9 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	37-42	5-8		**8111155**				5	20



Lignes dura**plus**





le milieu de gamme **duraplus**



Collection dura**plus**

le milieu de gamme



Amsterdam
(E)1400
page 45



Atlanta
(M)1530
page 69



Austin
1769
page 75



Bergamo
M1628
page 85



Bonn
(E)150
page 89



Dallas
(M/E)1643
page 93



Hamburg
1700
page 105



Houston
M1623
page 115



Liège
1540
page 117



London
(M)013, 113
page 119



Los Angeles
(M)1642
page 127




Luxembourg
199
page 135



Macau
M1646
page 141



Marseille
(E)1138
page 145



München
M112PL
page 147



New York
1810
page 151



Paris
(E)138
page 157



Rotterdam
E1401
page 179

= Laiton = Inox = Aluminium



San Francisco
(E)1301
page 187



Stockholm
(E)1140
page 191



Tôkyô
1710
page 197



Toulon
0737
page 205



Trondheim
E1430
page 209



Verona
M151, E1800, 1510
page 211



Vitória
M1515
page 215



Entrées, rosaces et rosaces de poignée de fenêtre
page 217





Amsterdam - E1400


duraplus



Sertos

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Liaison : carré profilé à lamelle, en acier trempé (poignées femelle/femelle), de marque HOPPE
- Portée : pour garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos** avec mécanisme de blocage à billes

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de poignées de porte	40-65	8		**11570623**				5	30
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		11531642				10	20



Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **E42H/E42HKVS** (page 231)

Garniture sur entrées longues avec **E353H** (page 221)

Garniture à bouton fixe (bouton/poignée) avec **E58/353H/353H** (page 340), **E50/42H/42H** (page 342), **E58/40H/42H** (page 342)

Sets de fixation (Sertos) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 426.

Amsterdam - E1400Z


duraplus



Carré à montage rapide

Partie femelle de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Portée : pour assemblage libre

Description				F69 N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.		Bte	Crt
Paire de poignées de porte	25-35	8		3289461				5	50
	35-45	8		3289401				5	50
	45-55	8		3289436				5	50
	55-65	8		3289479				5	50
	65-75	8		3547423				5	50
	75-85	8		10821785				5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		3289444	11797940	**11797915**		10	20



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect **EUS950S 100NM TBT4** et **EUS950S** (page 246).






Carré à montage rapide

Amsterdam - E1400Z/42KV/42KVS

duraplus

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Description			Percement	F69 N° art.	F69-S N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	37-42	8		3289719	3659927			1	10
		8		3289743	3660055			1	10
		8			11936150			1	10
		8	BDC	3289794				1	10
		8/9		3677949				1	10
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), poignées femelle/femelle	37-42	8/8,5				11717245	**11647535**	1	10
		8/8,5				11717257	11647589	1	10
		8/8,5				11860303	11860285	1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	37-42	8 5-8		3779603				1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignées femelle/femelle)	37-42	8/8,5 5-8				11717269	11717495	1	10
Garniture (poignée des deux côtés) avec voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain	37-42	8 5-8		3677851	11936149			1	10



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.


SecuSan

Nouveauté



MiniLock

Carré à montage rapide




Amsterdam - E1400Z/42VR

duraplus

Garniture HOPPE en inox avec rosace de béquille verrouillable **MiniLock**, sans rosaces de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0030A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : zamac/polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis universelle
- Spécificité : avec bouton de verrouillage/déverrouillage (côté intérieur) et déverrouillage d'urgence (côté extérieur)

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés) avec rosace de béquille verrouillable, sans rosaces à entrée de clé, droite	37-47	8/8,5		**12344400**				1	10
Garniture pour porte (poignée des deux côtés) avec rosace de béquille verrouillable, sans rosaces à entrée de clé, gauche	37-47	8/8,5		12346925				1	10

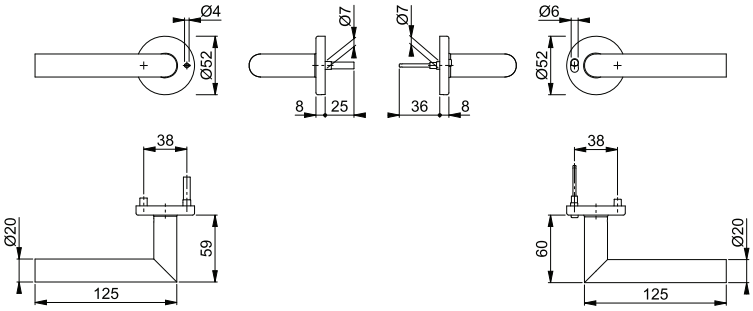

Amsterdam - E1400Z/845

duraplus




Carré à montage rapide

Garniture HOPPE en inox sur mini-rosaces sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : mini-rosaces en applique
- Spécificité : montage sans vis

Description				F69 N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.		Bte	Crt
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle), sans rosace à entrée de clé	36-54	8		10781648				1	10
		8/8,5			11658757	**11658794**		1	10



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Rosaces de clé M845S correspondantes : voir page 229.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Amsterdam - E1400Z/29NR

duraplus




Carré à montage rapide

Quick-FitPlus

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants, avec fonction de verrouillage
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm, il convient de renoncer à une serrure à mortaiser avec verrou pour utiliser cette garniture

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), avec fonction de verrouillage, sans rosace de clé	35-45	8		**3842692**				1	10

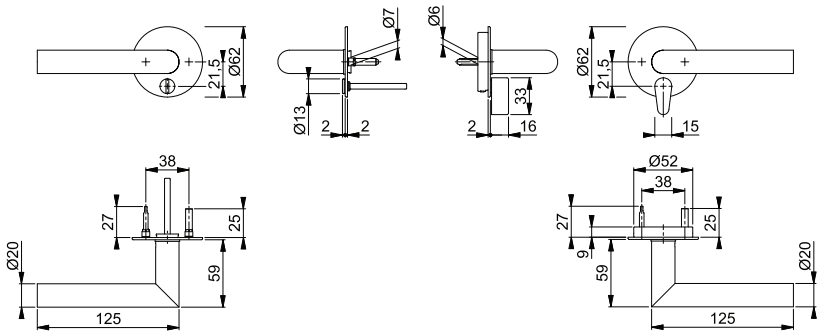

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 415 ; gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 414.

Amsterdam - E1400Z/848N

duraplus




Carré à montage rapide

Quick-FitPlus

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	35-45	8		**3747020**				1	10

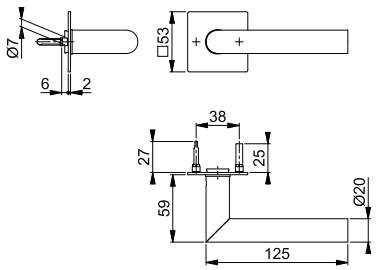

Rosaces de clé E848NS correspondantes : voir page 239.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 415 ; gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 414.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 415.



Carré à montage rapide

Quick-FitPlus


Amsterdam - E1400Z/849N

duraplus

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

Description				F69	F78-1-R	F84-1-R		Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.			
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	35-45	8		3746641				1	10
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle), sans rosace à entrée de clé	35-45	8/8,5			11650539	**11650527**		1	10

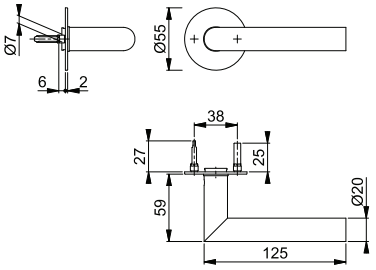

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Rosaces de clé E849NS correspondantes : voir page 240.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 415 ; gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 414.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 415.





Carré à montage rapide


Amsterdam - E1400Z/868P/869PS-SK

duraplus

Garniture HOPPE en inox sur Compact rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase rosace de poignée : polyamide, bagues d'écartement et de guidage pour trou de poignée Ø 24-26 mm
- Fixation : rosaces de poignée en applique, rosaces de clé adhésives
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 3 mm

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), poignées femelle/femelle	40-50	8/8,5		**11718699**				1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignées femelle/femelle)	40-45	8/8,5 5-8		11712028				1	10






Carré à montage rapide

Amsterdam - E1400Z/353FL

duraplus

Garniture HOPPE en inox sur entrées plates longues, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : visible, par vis universelles
- Spécificité : peuvent être équipées (en option) d'un ressort de rappel

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	35-45	8	78	11540643				1	10
		8	78	11540709				1	10
		8	BDC	11540734				1	10
		8/9	78	**11540667**				1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	35-45	8 5-8	78	11540746				1	10
Garniture (poignée des deux côtés) avec voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain	35-45	8 5-8	78	11839533				1	10

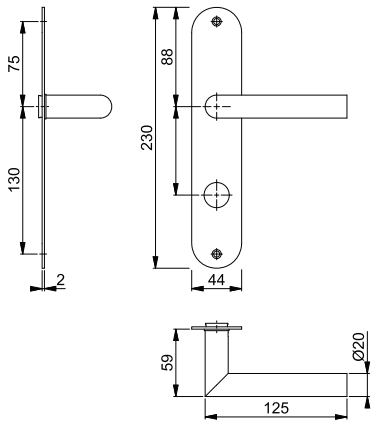

Garniture pour portes coupe-feu EI30

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Amsterdam - FS-E1400H


duraplus



Sertos

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure coupe-feu :
- Remplit les exigences de la norme **DIN 18273** en tant que composant d'une garniture avec système de poignée à clipser **Sertos** sur entrées ou rosaces, certifiée pour porte coupe-feu
- Liaison : carré profilé à lamelle (poignées femelle/femelle) de marque HOPPE
- Portée : pour garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos** avec mécanisme de blocage à billes

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de poignées de porte coupe-feu	40-65	9		**11570933**				5	30
Poignée de porte coupe-feu, partie femelle, pièce		9		11570915				10	20



Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **EI30.**

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces, pour porte coupe-feu, avec **FS-E42H/FS-E42HS** (page 234)

Garniture sur entrées longues avec **E353H** (page 221)

Garniture sur rosaces, pour porte coupe-feu, avec **FS-E50/42H/42H** (page 343), **FS-E58/40H/42H** (page 343)

Sets de fixation (Sertos) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 426.

Amsterdam - FS-E1400/42H/42HS


duraplus



Sertos

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure coupe-feu :
- Certifiée selon **DIN 18273** et **DIN EN 1906: 47*-D1150A** et PIVCERT***Plus*** (1 000 000 cycles d'utilisation), garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, ressorts de rappel, système de poignée à clipser **Sertos** avec mécanisme de blocage à billes, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : rosaces de poignée en acier/polyamide, rosaces de clé en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M4

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte coupe-feu (poignée des deux côtés)	40-65	9	○	**11557138**				1	10

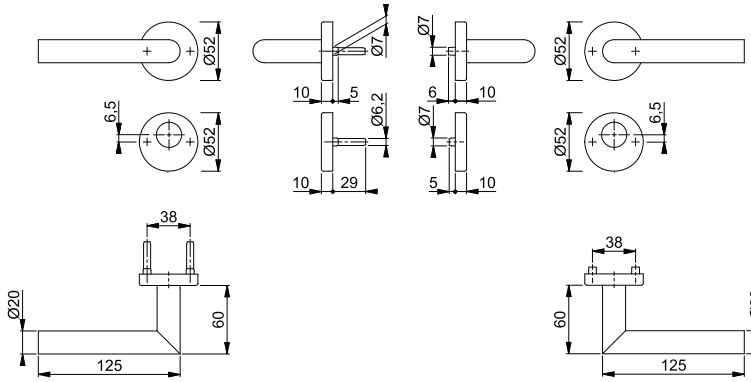

Sets de fixation (Sertos) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 426.




Amsterdam - E1400F/3359/3357N ES1 (SK2)

duraplus

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte à profil :
- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : garniture monobloc, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier côté extérieur, sécurité anti-percement en acier trempé dans la zone du cylindre ; en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	77-82	8	◯ 94	**12194669**				1	5

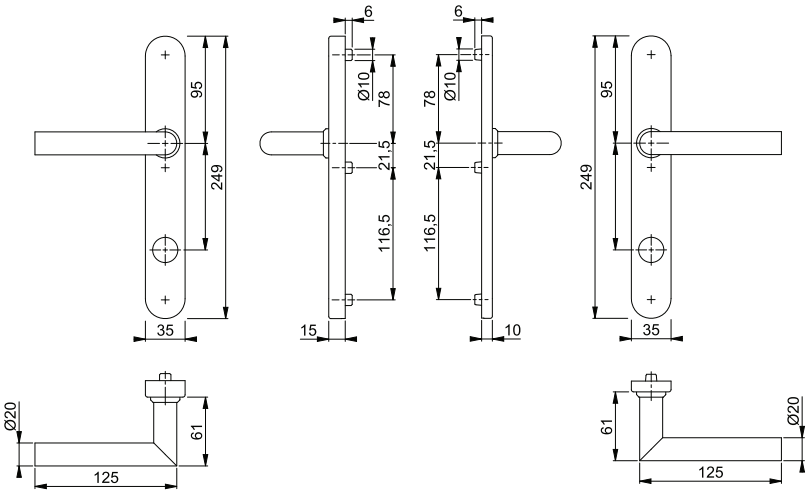




Amsterdam - E86G/3359/3357N/1400F ES1 (SK2)

duraplus

Garniture de sécurité bouton/poignée HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte à profil :
- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : bouton déporté fixe réversible côté extérieur ; poignée monobloc côté intérieur, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : en acier côté extérieur, sécurité anti-percement en acier trempé dans la zone du cylindre ; en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (bouton/poignée)	77-82	8	◯ 94	**12194694**				1	6

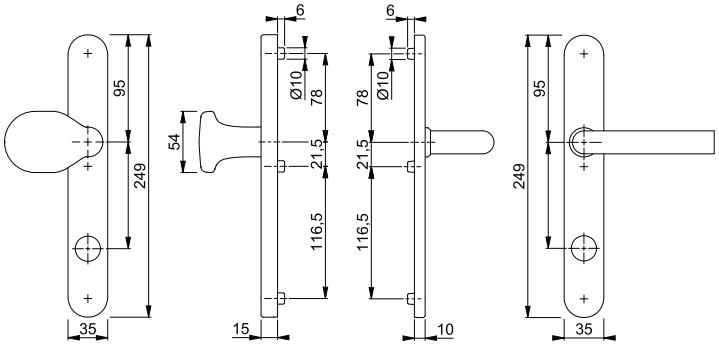



Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




Amsterdam - E1400GF2/55

duraplus

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace de clé, pour porte à profil :
- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE (épaisseur 8 mm) ou carré à expansion HOPPE (en tant que demi-garniture pour côté intérieur de porte d'entrée)
- Sous-embase : en polyamide avec plaque en acier
- Fixation : non visible, douilles en polyamide (commander séparément les vis pour les douilles en polyamide, les écrous à sertir pour porte en aluminium ou les piliers à expansion pour porte en PVC)

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Demi-garniture de porte		8		**2808054**				2	12

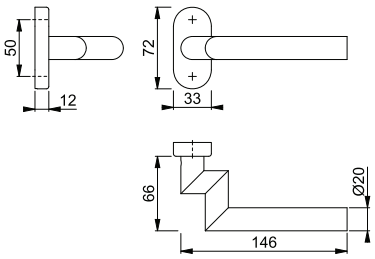




Amsterdam - FS-E1400GF2/55

duraplus

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace de clé, pour porte coupe-feu à profil :
- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : zamac avec une entrée en acier
- Fixation : non visible, par vis filetée et écrous à sertir M5

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Demi-garniture pour porte coupe-feu		9		**2956250**				2	12

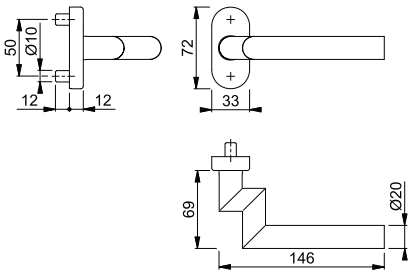





Carré à montage rapide

Amsterdam - E1400Z/3331E-D/3310 ES1 (SK2)


duraplus

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** et **DIN 18257 ES1**, certifiée selon **EN 1026** (perméabilité à l'air) et **EN 1027** (étanchéité à l'eau), garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, inserts d'étanchéité, en aluminium côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément), insert étanche de protection contre l'infiltration de la pluie et la condensation ; ressort de rappel avec dispositif à roue libre dans l'entrée intérieure pour serrure multi-points à relevage

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans insert pour cylindre	57-67	8/9	78	10738973				1	5
			78	**10738957**				1	5

Rosace de sécurité en inox voir page 402.

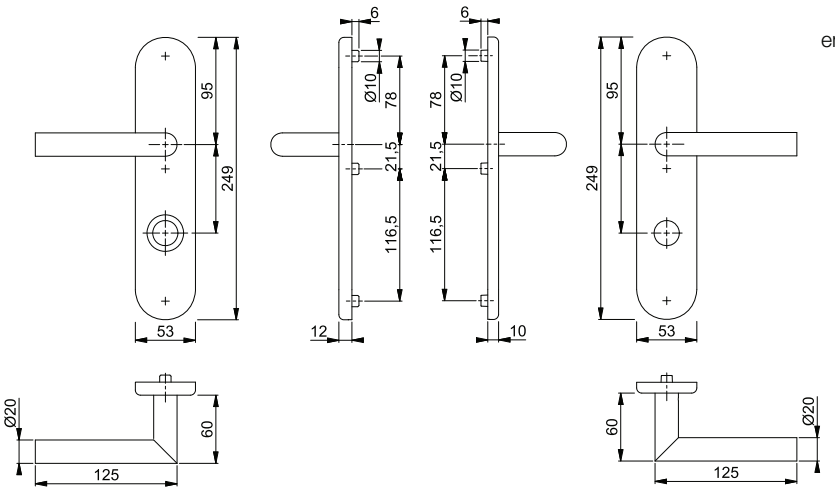



Carré à montage rapide


Amsterdam - E1400Z/3331E/3310 ES1 (SK2)

duraplus

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte d'entrée :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** et **DIN 18257 ES1**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en aluminium côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour insert pour cylindre (à commander séparément), ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée dans l'entrée intérieure

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans insert pour cylindre	57-67	8/9	78	3936111				1	5
			78	**3936120**				1	5

Rosace de sécurité en inox voir page 402.

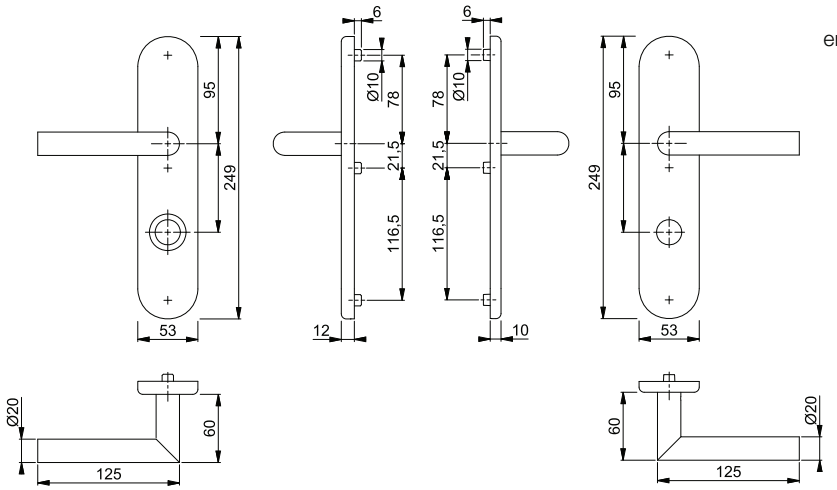




Amsterdam - FS-E1400F/3331E/3310 ES1 (SK2)

duraplus

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte d'entrée coupe-feu :
- Testée et certifiée selon les normes **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, satisfait aux exigences **DIN 18257 ES1** et **DIN 18273**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac/acier côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : poignées avec inserts en acier, entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément)

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte coupe-feu (poignée des deux côtés), sans insert pour cylindre	57-62	9	◯ 78	**3936496**				1	5

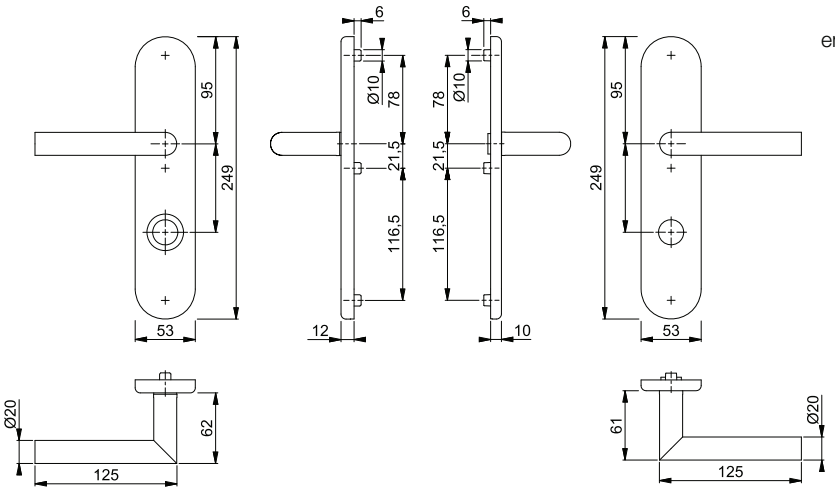

Rosace de sécurité en inox voir page 402.




Amsterdam - E0400/U30

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	37 M5 x 45	**3291034**				10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Amsterdam - E0400/US956

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik
VarioFit

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø	⬚	Carré dépass. Vis	F69 N° art.	F69-S N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	10763520	10763538	11649227	**11649252**	10	40



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Amsterdam - E0400/UD9056

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN




SecuForte
VarioFit


TROPHEES 2018 LAURÉAT

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **SecuForte** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-1-1-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)
- **Attention** : pour éviter toute erreur de manipulation, l'autocollant joint (fonctionnement **SecuForte**) doit être installé sur le profil de fenêtre.

Description	Piliers Ø	⬚	Carré dépass. Vis	F69 N° art.	F69-S N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**12025379**	12025380			10	40





Autocollant SecuForte

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Amsterdam - E0400S/UD9056

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN




SecuForte
VarioFit


TROPHEES 2018 LAURÉAT

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, verrouillable à clé avec **SecuForte** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)
- **Attention** : pour éviter toute erreur de manipulation, l'autocollant joint (fonctionnement **SecuForte**) doit être installé sur le profil de fenêtre.

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F69 N° art.	F69-S N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**12025483**	12025495			10	40





Autocollant SecuForte

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Amsterdam - E0400S/UD9056 TBT4

duraplus




SecuTBT
SecuForte
VarioFit


TROPHEES 2018 LAURÉAT

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, verrouillable à clé avec **SecuForte**, **SecuTBT** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible, verrouillable en position 0° et 90°, fonction de blocage automatique
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position ouverte (180°)
- **Attention** : pour éviter toute erreur de manipulation, les autocollants joints (fonctionnement **SecuForte** et **SecuTBT**) doivent être installés sur le profil de fenêtre.

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F69 N° art.	F69-S N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**12025926**	12025938			10	40





Autocollant SecuForte



Autocollant SecuTBT

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.



Secu100
Secustik
VarioFit

Amsterdam - E0400S/US9056 100NM


duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, verrouillable à clé avec **Secu100 + Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø	⬚	Carré dépass. / Vis	F69 / N° art.				Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**12017905**				10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Amsterdam - E0400/U30/49PNS


duraplus



Demi-garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosace de clé, pour porte-fenêtre à ouverture oscillo-battante (côté extérieur) :

- Crantage : 90°
- Rosaces : sous-embase en polyamide avec capot enveloppant, piliers de fixation
- Carré : pour carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées M5

Description	⬚	⬚	Piliers Ø	Perce-ment	F69/F31-1 / N° art.				Bte	Crt
Demi-garniture (côté intérieur)		7	10		**12015489**				1	10

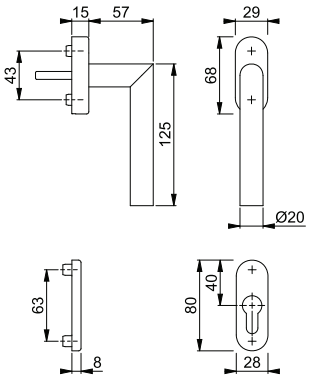

Amsterdam - PSK-E0400Z/US956


duraplus



Secustik
VarioFit

Poignée HOPPE en inox, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour coulissant à translation :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F69 N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.		Bte	Crt
Poignée pour coulissant à translation, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50		11719692	**11719722**		1	10
			32-42 M5 x 45/50	11544405				10	40




Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.


Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS/422

duraplus

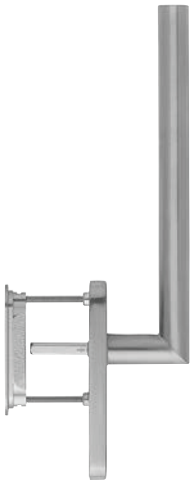

Garniture HOPPE en inox pour coulissant/levant, côté extérieur avec cuvette, pour porte-fenêtre :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F31-1/F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	75-80	10x73	BDC	**11622209**				1	4

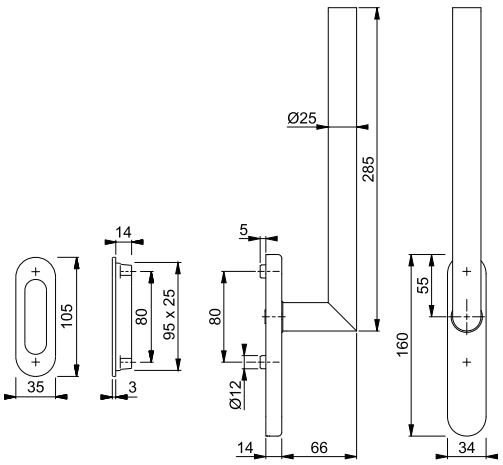

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS

duraplus

Demi-garniture HOPPE en inox pour coulissant/levant (côté intérieur) :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.			Bte	Crt
Demi-garniture pour coulissant/levant (côté intérieur)		10x73	BDC	12016044	**12016068**			1	4

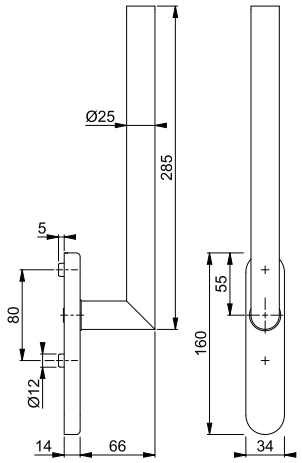


Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

A combiner avec la cuvette pour porte-fenêtre M423, voir page 406.

Kits de montage pour d'autres épaisseurs de porte, voir à partir de la page 433.




Carré à montage rapide

Amsterdam - 1400

duraplus

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F1 N° art.	F9 N° art.			Bte	Crt
Paire de poignées de porte	35-45	8		**3388590**	3388696			5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		3277144	3277179			10	20




Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **42KV/42KVS** (page 242) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées longues avec **300SI** (page 225) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** et **AUS950S** (page 248).




Carré à montage rapide

Amsterdam - 1400

duraplus

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F1/F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de poignées de porte	35-45	8		**3388688**				5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		3277208				10	20



Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **42KV/42KVS** (page 242) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées longues avec **300SI** (page 225) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** et **AUS950S** (page 248).

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




Amsterdam - 6400

duraplus

Poignée battante droite HOPPE en aluminium :
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante nº 11

Description		Entraxe	F31-1 N° art.	F9016M N° art.			Bte	Crt
Poignée battante droite, pièce		220	**11722265**	11722319			1	8



Avec système de fixation :



BS-1101



BS-1102

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.




Carré à montage rapide

Amsterdam - 1400/3331E/3310 ES1 (SK2)

duraplus

Garniture de sécurité HOPPE en aluminium sur entrées longues, pour porte d'entrée :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** et **DIN 18257 ES1**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en aluminium côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour insert pour cylindre (à commander séparément), ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée dans l'entrée intérieure

Description			Percement	F1 N° art.	F9 N° art.			Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	57-67	8/9	◯ 78	**3928912**	3928939			1	5

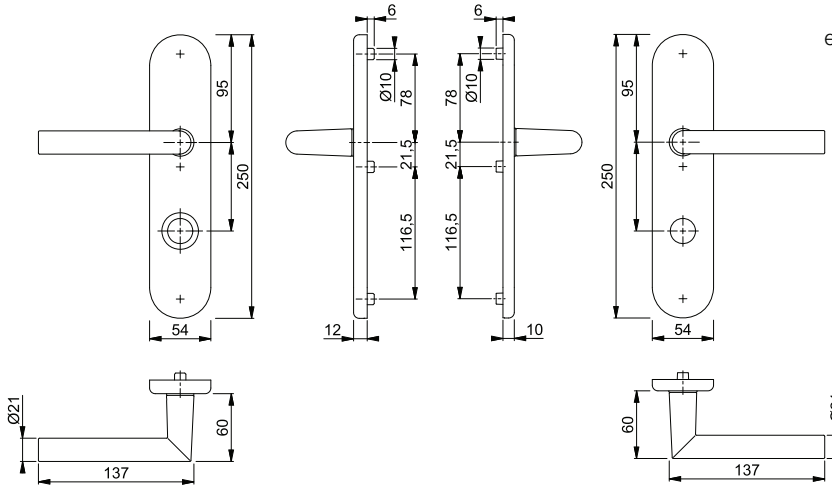

Rosace de sécurité en inox voir page 402.



Secustik
VarioFit

Amsterdam - 0400/US956


duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø	⬚	Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10762949**	10762957	10762965		10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.



Secustik
VarioFit

Amsterdam - 0400/US956


duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø	⬚	Carré dépass. Vis	F1/F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10782317**				10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Amsterdam - 0400/UD9056

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **SecuForte** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :


- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-1-1-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)
- **Attention** : pour éviter toute erreur de manipulation, l'autocollant joint (fonctionnement **SecuForte**) doit être installé sur le profil de fenêtre.


SecuForte

VarioFit

TROPHEES 2018 LAURÉAT

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F1-2-S N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**12025215**	12025227			10	40





Autocollant SecuForte

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Amsterdam - 0400S/UD9056

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **SecuForte** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :


- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)
- **Attention** : pour éviter toute erreur de manipulation, l'autocollant joint (fonctionnement **SecuForte**) doit être installé sur le profil de fenêtre.


SecuForte

VarioFit

TROPHEES 2018 LAURÉAT

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F1-2-S N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**12023437**	12024624			10	40





Autocollant SecuForte

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Amsterdam - 0400S/UD9056 TBT4

duraplus




SecuTBT
SecuForte
VarioFit


TROPHEES 2018 LAURÉAT

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **SecuForte**, **SecuTBT** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible, verrouillable en position 0° et 90°, fonction de blocage automatique
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position ouverte (180°)
- **Attention** : pour éviter toute erreur de manipulation, les autocollants joints (fonctionnement **SecuForte** et **SecuTBT**) doivent être installés sur le profil de fenêtre.

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F1-2-S N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**12024995**	12025148			10	40





Autocollant SecuForte

Autocollant SecuTBT

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Amsterdam - 0400S/US9056 100NM

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100
Secustik
VarioFit

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu100 + Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.				Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**12017851**				10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.








Carré à montage rapide

Atlanta - M1530/23KV/23KVS

duraplus

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Description			Percement	F41-R N° art.	F77-R N° art.			Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	37-42	8		2736177	**2736118**			1	10
		8		2736185	2736134			1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	37-42	8 8		2736193	2736151			1	10
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	37-42	8			12198955			1	10
Paire de rosaces de clé	37-42			12198973	12198985			10	40



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista



Secu100
Secustik
VarioFit


Atlanta - M0530S/US910 100NM

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, verrouillable à clé avec **Secu100 + Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F41-R N° art.	F77-R N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	32-42 M5 x 50/55	11646378	**11646366**			1	10



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




Atlanta - HS-M0530/431N-AS/423

duraplus

Garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant, côté extérieur avec cuvette, pour porte-fenêtre :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F41-R N° art.	F77-R N° art.			Bte	Crt
Garniture pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	75-80	10x73	BDC	11642415	**11642506**			1	4

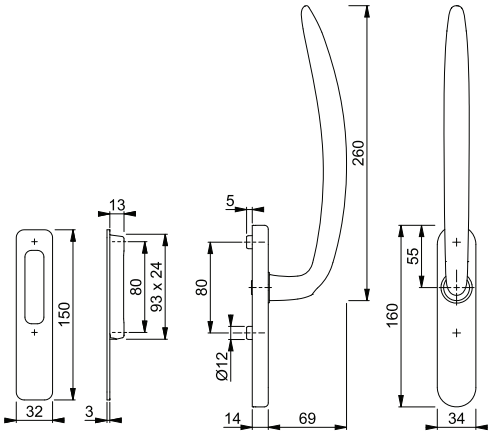

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista




Carré à montage rapide

Atlanta - 1530

duraplus

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F1 N° art.				Bte	Crt
Paire de poignées de porte	35-45	8		**2818754**				5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		3173388				10	20



Combinaison possible :

Garniture sur rosaces avec **42KV/42KVS** (page 242) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** et **AUS950S** (page 248).



Secustik
VarioFit


Atlanta - 0530/US952

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10760880**	10760927	10760943		10	60



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.




Atlanta - 0530SV/U26

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec bouton poussoir à verrouillage automatique, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre avec bouton poussoir, pièce	10	7	37 sans	**2545493**	2969181	2545514		10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Atlanta - 0530S/US952 100NM

duraplus




Secu100
Secustik
VarioFit

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu100 + Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10763909**	10763941	10763968		10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Atlanta - PSK-0530/US952-1

duraplus




Secustik
VarioFit

Poignée HOPPE en aluminium, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour coulissant à translation :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée pour coulissant à translation, pièce	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10761014**	10761057	10761073		10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Atlanta - PSK-0530S/US952-1 100NM

duraplus




Secu100
Secustik
VarioFit

Poignée HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu100 + Secustik** et **VarioFit**, pour coulissant à translation :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée pour coulissant à translation, verrouillable à clé, pièce	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10766587**	10766624	10766641		2	20



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Atlanta - HS-0530/431N-AS/422


duraplus



Garniture HOPPE en aluminium pour coulissant/levant, côté extérieur avec cuvette, pour porte-fenêtre :

- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Garniture pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	75-80	10x73	BDC	**11641976**	11642026	11642099		1	4

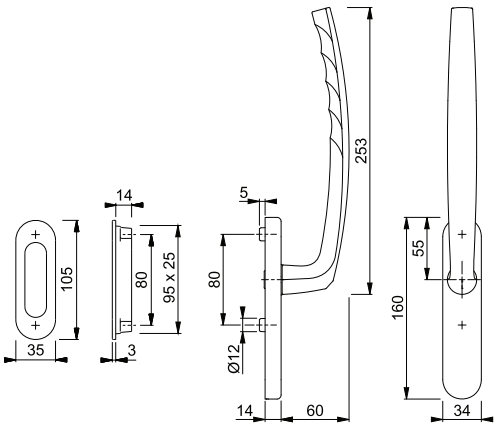

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.






Carré à montage rapide

Austin - 1769

duraplus

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F1	F9			Bte	Crt
				N° art.	N° art.				
Paire de poignées de porte	35-45	8/8,5		**11758338**	11761702			5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		11784167	11784337			10	20



Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** et **AUS950S** (page 248).






Carré à montage rapide

Austin - 1769/843KV/843KVS

duraplus

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Description			Percement	F1	F9	F31-1	F33-1	Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.	N° art.		
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), poignées femelle/femelle	37-42	8/8,5		11843548	11843585	**11843470**	11843385	1	10
		8/8,5		11843555	11843597	11843482	11843391	1	10
		8/8,5		11843561			11843415	1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	37-42	8/8,5 5-8		11758211				1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignées femelle/femelle)	37-42	8/8,5 5-8			11843615	11843500	11843408	1	10




Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Nouveauté



MiniLock

Carré à montage rapide




Austin - 1769/52VR

duraplus

Garniture HOPPE en aluminium avec rosace de béquille verrouillable **MiniLock**, sans rosaces de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0030A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : zamac/polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis universelle
- Spécificité : avec bouton de verrouillage/déverrouillage (côté intérieur) et déverrouillage d'urgence (côté extérieur)

Description				F1	F7016M	F8607STRUK	F9301STRUK	Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.	N° art.		
Garniture pour porte (poignée des deux côtés) avec rosace de béquille verrouillable, sans rosaces à entrée de clé, droite	37-47	8/8,5		**12346482**	12346512	12346536	12346555	1	10
Garniture pour porte (poignée des deux côtés) avec rosace de béquille verrouillable, sans rosaces à entrée de clé, gauche	37-47	8/8,5		12346676	12346706	12346725	12346743	1	10

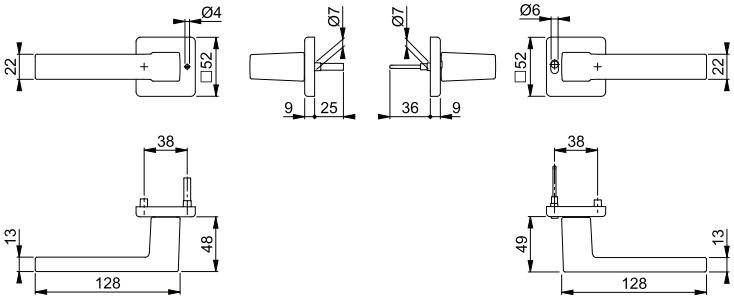




Carré à montage rapide

Austin - 1769/645

duraplus

Garniture HOPPE en aluminium sur mini-rosaces sans rosace de clé, pour porte intérieure :
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : mini-rosaces en applique
- Spécificité : montage sans vis

Description				F31-1 N° art.	F33-1 N° art.	F9016M N° art.		Bte	Crt
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle), sans rosace à entrée de clé	35-45	8		**11760813**	11804865	11760849		1	10



Rosaces de clé 645S correspondantes : voir page 244.






Carré à montage rapide

Austin - 1769/668P/669PS-SK

duraplus

Garniture HOPPE en aluminium sur Compact rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase rosace de poignée : polyamide, bagues d'écartement et de guidage pour trou de poignée Ø 24-26 mm
- Fixation : rosaces de poignée en applique en inox, rosaces de clé adhésives en inox
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 3 mm

Description			Percement	F31-1/F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), poignées femelle/femelle	40-50	8/8,5		**11718742**				1	10
		8/8,5		11718754				1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignées femelle/femelle)	40-45	8/8,5 5-8		11713677				1	10



Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Austin - 1769/2246


duraplus



Carré à montage rapide

Garniture HOPPE en aluminium sur entrées étroites, pour porte à profil :
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel libre, bague de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : inox, piliers de fixation
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetée M6, capots pour têtes de vis

Description			Percement	F1 N° art.	F31-1 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	67-72	8	92	11807258	**11807313**	11808056		1	20

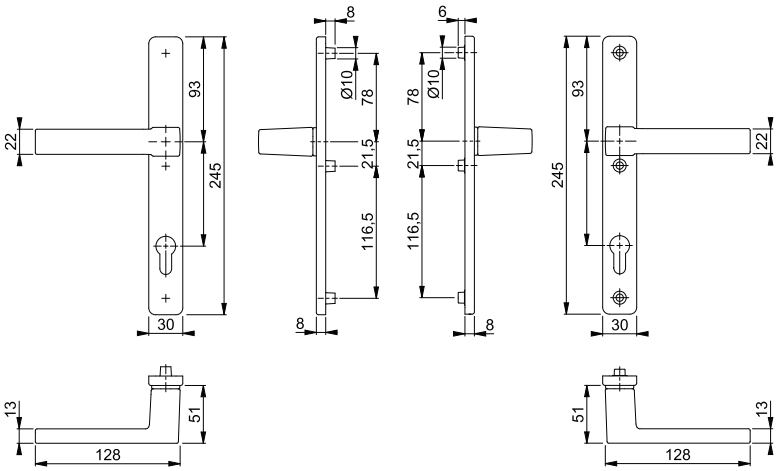

Austin - 1769/2257N


duraplus



Carré à montage rapide

Garniture HOPPE en aluminium sur entrées étroites, pour porte à profil :
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F1 N° art.	F31-1 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	67-72	8	92	11838620	**11845466**	11845485		1	10

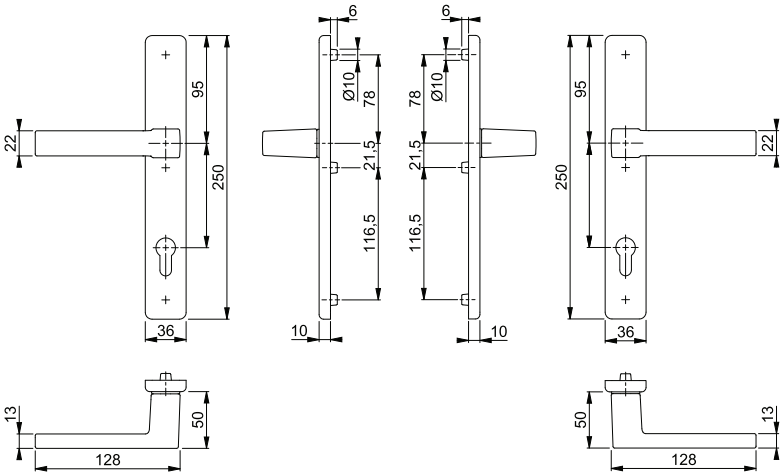




Austin - 0769LRL

duraplus

Poignée de fenêtre Kompakt HOPPE en aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Adaptée aux profils de fenêtres en aluminium, bois et PVC
- Crantage : 90°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, vis universelles fournies pour profils en bois et PVC
- Spécificité : poignée de fenêtre sans embase, technologie de fixation intégrée pour un montage simple et rapide de la poignée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F31-1 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	5	7	37 3 x 20	12311200	**12311224**	12311303		10	40




Austin - 0769RLS

duraplus



Poignée de fenêtre Kompakt HOPPE en aluminium, verrouillable à clé, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Adaptée aux profils de fenêtres en aluminium, bois et PVC
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, vis universelles fournies pour profils en bois et PVC
- Spécificité : poignée de fenêtre sans embase, technologie de fixation intégrée pour un montage simple et rapide de la poignée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F31-1 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	5	7	37 3 x 20	12148520	**12148556**	12148568		2	20

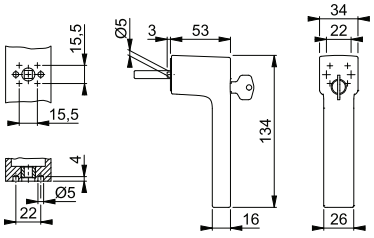

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




Austin - 0769/U959

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-4-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide/acier, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F33-1 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	37 M5 x 40	**3968851**	11833355	3970150		2	20



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.



SecuForte
VarioFit

TROPHEES 2018 LAURÉAT


Austin - 0769/UD9024


duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **SecuForte** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-1-1-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)
- **Attention** : pour éviter toute erreur de manipulation, l'autocollant joint (fonctionnement **SecuForte**) doit être installé sur le profil de fenêtre.

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F33-1 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11830931**	11837482	11830967		10	60





Autocollant SecuForte

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Austin - 0769S/UD9024

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN



SecuForte


VarioFit


TROPHEES 2018 LAURÉAT

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **SecuForte** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)
- **Attention** : pour éviter toute erreur de manipulation, l'autocollant joint (fonctionnement **SecuForte**) doit être installé sur le profil de fenêtre.

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F33-1 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11832848**	11841989	11832855		10	40





Autocollant SecuForte

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Austin - 0769S/U959 100NM

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu100**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide/acier, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F33-1 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	37 M5 x 40	**3970248**	11852914	3970512		2	20



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




Austin - HS-0769/419N-AS/420

duraplus

Garniture HOPPE en aluminium pour coulissant/levant, côté extérieur avec cuvette, pour porte-fenêtre :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F1 N° art.	F9016 N° art.			Bte	Crt
Garniture pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	75-80	10x73	BDC	**11856816**	11856877			1	4

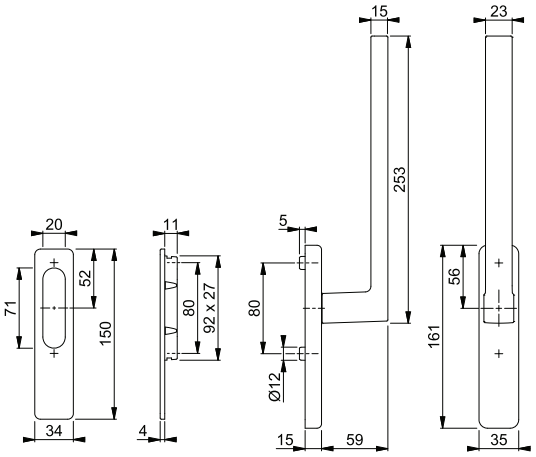




Austin - HS-4615/4610/461

duraplus

Garniture plate HOPPE en aluminium, côté extérieur avec cuvette, pour coulissant/levant :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Carré : carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : la garniture doit être intégrée dans le profil

Description			Percement	F1-1	F31-1	F9016	F9016M	Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.	N° art.		
Garniture plate pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	80-85	10/50		11791755	**11789049**	11789074	11803538	1	4

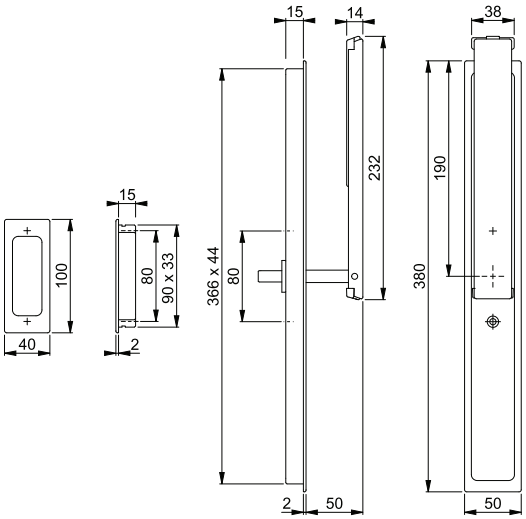

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.







Carré à montage rapide


DESIGN miaw Muuuz International Awards 2023 WINNER

Bergamo - M1628/843KV/843KVS

duraplus

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Description			Percement	F41-R N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F97-1-R N° art.	Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), poignées femelle/femelle	37-47	8/8,5		**12011423**	12011460	12011484	12011472	1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignées femelle/femelle)	37-47	8/8,5 5-8		12011599	12011629	12011642	12011630	1	10



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Nouveauté



Secustik
CombiFit
VarioFit


DESIGN miaw Muuuz International Awards 2023 WINNER

Bergamo - M0628-CF/AK-US948

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **CombiFit**, **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 45°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation, avec adaptateur pour recevoir la poignée de fenêtre femelle adaptée **CombiFit**
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F41-R N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F97-1-R N° art.	Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**12344527**	12344564	12344606	12344588	1	10



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Nouveauté



Secustik
CombiFit
VarioFit

DESIGN
miaw
WINNER


Bergamo - PSK-M0628-CF/AK-US948

duraplus

Poignée HOPPE en laiton, avec **CombiFit**, **Secustik** et **VarioFit**, pour coulissant à translation :
- Crantage : 45°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation, avec adaptateur pour recevoir la poignée femelle pour coulissant à translation adaptée **CombiFit**
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

CuZn

Description	Piliers Ø	⬚	Carré dépass. Vis	F41-R N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F97-1-R N° art.	Bte	Crt
Poignée pour coulissant à translation, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**12344618**	12344710	12344746	12344722	1	10



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista



DESIGN
miaw
WINNER


Bergamo - HS-M0628/419N-AS/423

duraplus

Garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant, côté extérieur avec cuvette, pour porte-fenêtre :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

CuZn

Description	⬚	⬚	Percement	F41-R N° art.				Bte	Crt
Garniture pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	65-75	10x73	BDC	**12018612**				1	4

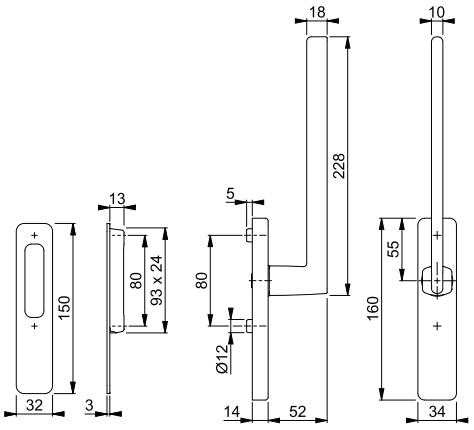

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista


Bergamo - HS-M0628/419N-AS

duraplus



Demi-garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant (côté extérieur) :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : pour carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, pour vis filetées M6

Description			Percement	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F97-1-R N° art.		Bte	Crt
Demi-garniture pour coulissant/levant (côté extérieur)		10	69	12031896	12031914	**12031902**		1	4

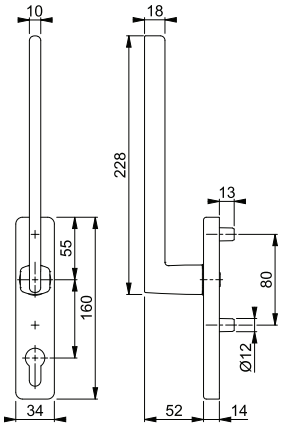

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Kits de montage pour d'autres épaisseurs de porte, voir à partir de la page 433.

DESIGN miaw WINNER


Bergamo - HS-M0628/419N-AS

duraplus



Demi-garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant (côté intérieur) :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : pour carré plein HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées

Description			Percement	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F97-1-R N° art.		Bte	Crt
Demi-garniture pour coulissant/levant (côté intérieur)		10	69	12031963	12032001	12031999		1	4
			BDC	12030740	12030776	**12030764**		1	4

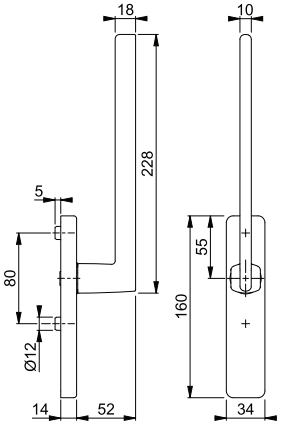

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

A combiner avec la cuvette pour porte-fenêtre M423, voir page 406.

Kits de montage pour d'autres épaisseurs de porte, voir à partir de la page 433.

DESIGN miaw WINNER

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.






Carré à montage rapide

Bonn - E150Z

duraplus

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de poignées de porte	25-35	8		3487150				5	50
	35-45	8		**3289882**				5	50
	45-55	8		3543561				5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		3289903				10	20



Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **E42KV/E42KVS** (page 233) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées plates avec **E353FL** (page 219) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect **EUS950S 100NM TBT4** et **EUS950S** (page 246).




Secustik VarioFit

Bonn - E050/US956

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763757**				10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




Bonn - HS-E050F-25/431N-AS/422

duraplus

Garniture HOPPE en inox pour coulissant/levant, côté extérieur avec cuvette, pour porte-fenêtre :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F31-1/F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	75-80	10x73	BDC	**11636075**				1	4

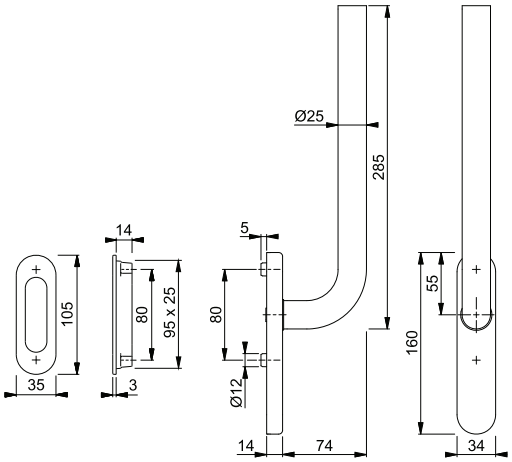

Bonn - 150


duraplus



Carré à montage rapide

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F1 N° art.				Bte	Crt
Paire de poignées de porte	35-45	8		**3388434**				5	50
	45-55	8		3388493				5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		3388418				10	20



Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **42KV/42KVS** (page 242) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées longues avec **300SI** (page 225) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** et **AUS950S** (page 248).






Carré à montage rapide

Dallas - M1643

duraplus

Partie femelle de poignée HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Portée : pour assemblage libre

Description				F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F97-1-R N° art.		Bte	Crt
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		**11793016**	11798312	11798324		5	20



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect **MUS950S** (page 245).






Carré à montage rapide

Dallas - M1643/843KV/843KVS

duraplus

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles


Description			Percement	F41-R N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F97-1-R N° art.	Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	39-47	8/8,5		3394316				1	10
		8/8,5		3394359				1	10
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), poignées femelle/femelle	37-42	8/8,5			**11711048**	11711103	11711012	1	10
		8/8,5			11711206	11711280	11711152	1	10
		8/8,5				11926077	11926120	1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	39-43	8/8,5 5-8		3394375				1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignées femelle/ femelle)	37-42	8/8,5 5-8			11711371	11711413	11711346	1	10



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.


Resista

Nouveauté



MiniLock

Carré à montage rapide




Dallas - M1643/52VR

duraplus

Garniture HOPPE en laiton avec rosace de béquille verrouillable **MiniLock**, sans rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0030A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : zamac/polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis universelle
- Spécificité : avec bouton de verrouillage/déverrouillage (côté intérieur) et déverrouillage d'urgence (côté extérieur)

Description				F41-R N° art.	F78-1-R N° art.	F96-1-R N° art.		Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés) avec rosace de béquille verrouillable, sans rosaces à entrée de clé, droite	37-47	8/8,5		12347036	**12347048**	12347055		1	10
Garniture pour porte (poignée des deux côtés) avec rosace de béquille verrouillable, sans rosaces à entrée de clé, gauche	37-47	8/8,5		12347061	12347073	12347085		1	10

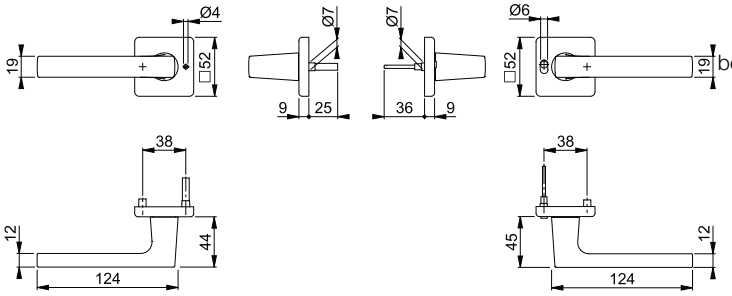

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Dallas - M1643/845


duraplus



Carré à montage rapide

Garniture HOPPE en laiton sur mini-rosaces sans rosace de clé, pour porte intérieure :
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : mini-rosaces en applique
- Spécificité : montage sans vis

Description				F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F97-1-R N° art.		Bte	Crt
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle), sans rosace à entrée de clé	35-55	8/8,5		**11717185**	11717221	11717142		1	10



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Rosaces de clé M845S correspondantes : voir page 229.



Carré à montage rapide

Quick-FitPlus


Dallas - M1643/848N

duraplus

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en laiton sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée en inox, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

Description				F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.			Bte	Crt
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle), sans rosace à entrée de clé	35-45	8/8,5		**11714220**	11714311			1	10

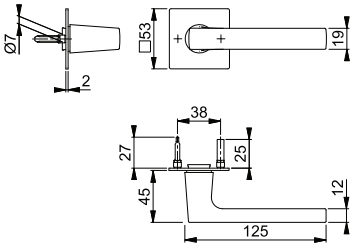

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Rosaces de clé E848NS correspondantes : voir page 239.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 415 ; gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 414.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 415.

Nouveauté



Secustik

CombiFit

VarioFit


Dallas - M0643-CF/AK-US948

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **CombiFit**, **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 45°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation, avec adaptateur pour recevoir la poignée de fenêtre femelle adaptée **CombiFit**
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F41-R N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F97-1-R N° art.	Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	12343079	**12343511**	12343626	12343645	1	10



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.



Secu100
Secustik
VarioFit

Dallas - M0643S/US943 100NM


duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, verrouillable à clé avec **Secu100 + Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F41-R N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F97-1-R N° art.	Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	32-42 M5 x 50/55	11529507	**11798646**	11798622	11798609	1	10



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Nouveauté



Secustik
CombiFit
VarioFit


Dallas - PSK-M0643-CF/AK-US948

duraplus

Poignée HOPPE en laiton, avec **CombiFit**, **Secustik** et **VarioFit**, pour coulissant à translation :

- Crantage : 45°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation, avec adaptateur pour recevoir la poignée femelle pour coulissant à translation adaptée **CombiFit**
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F41-R N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F97-1-R N° art.	Bte	Crt
Poignée pour coulissant à translation, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	12344758	**12350710**	12350783	12351118	1	10



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.




Dallas - HS-M0643/419N-AS/423

duraplus

Garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant, côté extérieur avec cuvette, pour porte-fenêtre :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F41-R N° art.	F42-R N° art.			Bte	Crt
Garniture pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	75-80	10x73	BDC	**11622313**	11622605			1	4

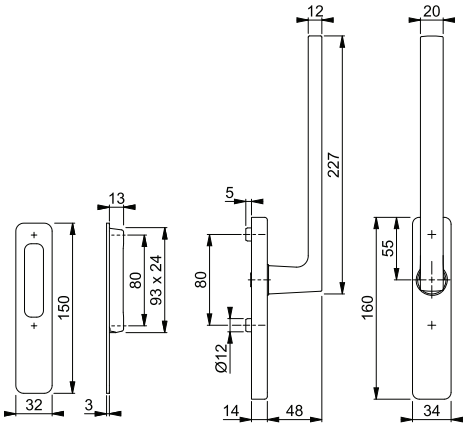

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista




Dallas - HS-M0643/419N-AS

duraplus

Demi-garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant (côté intérieur) :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F97-1-R N° art.		Bte	Crt
Demi-garniture pour coulissant/levant (côté intérieur)		10x73	BDC	**12015854**	12015915	12015787		1	4

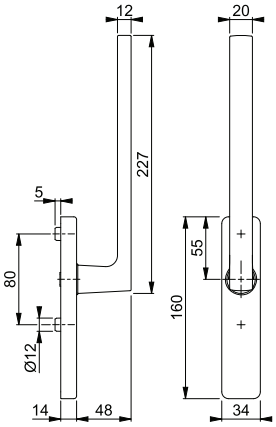

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

A combiner avec la cuvette pour porte-fenêtre M423, voir page 406.

Kits de montage pour d'autres épaisseurs de porte, voir à partir de la page 433.




Sertos

Dallas - E1643

duraplus

Partie femelle de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE
- Portée : pour garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos** avec mécanisme de blocage à billes

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		**11531770**				10	20



Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **E52/E52KVS** (page 235)

Garniture sur entrées longues avec **E353H** (page 221)

Garniture à bouton fixe (bouton/poignée) avec **E58/353H/353H** (page 340), **E43L/52/52** (page 341)

Sets de fixation (Sertos) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 426.




Carré à montage rapide

Dallas - E1643Z

duraplus

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de poignées de porte	25-35	8		3778969				5	50
	35-45	8		**3870319**				5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		3706375				10	20



Combinaison possible :

Garniture sur entrées plates avec **E202FL** (page 218) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect **EUS950S 100NM TBT4** et **EUS950S** (page 246).






Carré à montage rapide

Dallas - E1643Z/52KV/52KVS

duraplus

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	37-42	8		**3588604**				1	10
		8		3781252				1	10
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	37-42	8		3633196				1	10

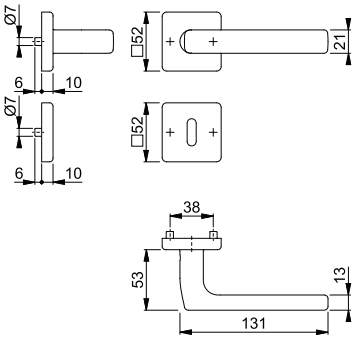

Rosaces de clé E52KVS correspondantes : voir page 237.


Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Nouveauté



MiniLock

Carré à montage rapide




Dallas - E1643Z/52VR

duraplus

Garniture HOPPE en inox avec rosace de béquille verrouillable **MiniLock**, sans rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0030A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : zamac/polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis universelle
- Spécificité : avec bouton de verrouillage/déverrouillage (côté intérieur) et déverrouillage d'urgence (côté extérieur)

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés) avec rosace de béquille verrouillable, sans rosaces à entrée de clé, droite	37-47	8/8,5		**12346937**				1	10
Garniture pour porte (poignée des deux côtés) avec rosace de béquille verrouillable, sans rosaces à entrée de clé, gauche	37-47	8/8,5		12346949				1	10

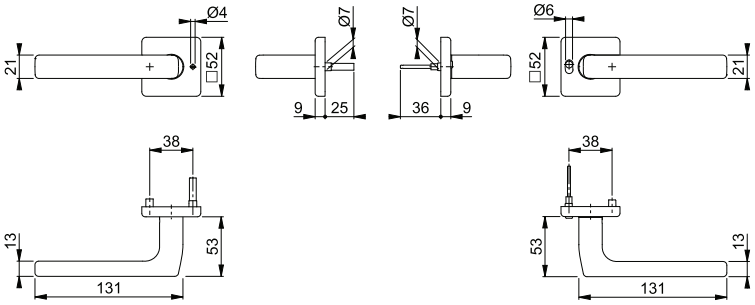




Carré à montage rapide

Dallas - E1643Z/845

duraplus

Garniture HOPPE en inox sur mini-rosaces sans rosace de clé, pour porte intérieure :
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : mini-rosaces en applique
- Spécificité : montage sans vis

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle), sans rosace à entrée de clé	36-54	8		**10781656**				1	10



Rosaces de clé M845S correspondantes : voir page 229.



Carré à montage rapide

Quick-FitPlus


Dallas - E1643Z/848N

duraplus

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	35-45	8		**3784795**				1	10

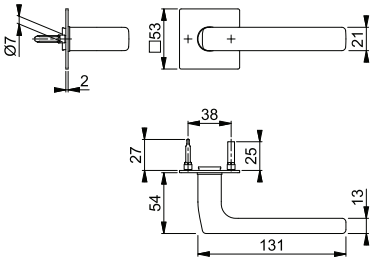

Rosaces de clé E848NS correspondantes : voir page 239.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 415 ; gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 414.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 415.



Secustik

VarioFit

Dallas - E0643/US944


duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763571**				10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Dallas - 1643/52KV/52KVS

duraplus






Carré à montage rapide

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Description			Percement	F1 N° art.	F9 N° art.			Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	37-42	8		**3571351**	3571415			1	40
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	37-42	8 8		3577075				1	20
		8/8,5 5-8			3651706			1	20
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	37-42	8		3630243				1	10

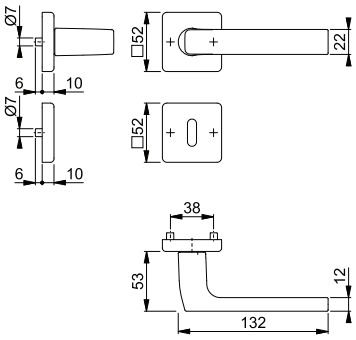

Rosaces de clé 52KVS correspondantes : voir page 244.

Dallas - 0643/US944

duraplus


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik
VarioFit

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763301**	10763319	10763327		10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.






Carré à montage rapide

Hamburg - 1700

duraplus

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F1 N° art.	F9 N° art.			Bte	Crt
Paire de poignées de porte	35-45	8/8,5		**11760345**	11760382			5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		11783102	11783114			10	20



Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **42KV/42KVS** (page 242) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées longues avec **300PI** (page 224) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** et **AUS950S** (page 248).





Carré à montage rapide

Quick-FitPlus

Hamburg - 1700/42KB/42KBS


duraplus

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en aluminium sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation renforcés de fibre de verre
- Fixation : rosaces en applique avec piliers de fixation traversants, ajustement variable
- Spécificité : **montage sans vis**

Description			Percement	F1 N° art.	F31-1 N° art.	F7016M N° art.	F8607STRUK N° art.	Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	37-47	8/8,5		**11907836**	11907861	12254587	12254848	1	20
		8/8,5		11907885	11907927	12254939	12254903	1	20
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	37-47	8/8,5 5-8		11907940	11907976	12256165	12256201	1	10

Description			Percement	F9301STRUK N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	37-47	8/8,5		12254836				1	20
		8/8,5		12254927				1	20
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	37-47	8/8,5 5-8		12256183				1	10

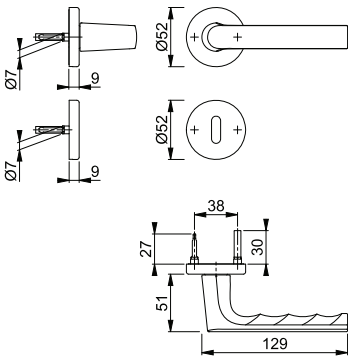


Nouveauté



MiniLock

Carré à montage rapide




Hamburg - 1700/42VR

duraplus

Garniture HOPPE en aluminium avec rosace de béquille verrouillable **MiniLock**, sans rosaces de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0030A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : zamac/polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis universelle
- Spécificité : avec bouton de verrouillage/déverrouillage (côté intérieur) et déverrouillage d'urgence (côté extérieur)

Description				F1	F7016M	F8607STRUK	F9301STRUK	Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.	N° art.		
Garniture pour porte (poignée des deux côtés) avec rosace de béquille verrouillable, sans rosaces à entrée de clé, droite	37-47	8/8,5		**12346020**	12346056	12346105	12346111	1	10
Garniture pour porte (poignée des deux côtés) avec rosace de béquille verrouillable, sans rosaces à entrée de clé, gauche	37-47	8/8,5		12346135	12346238	12346329	12346330	1	10

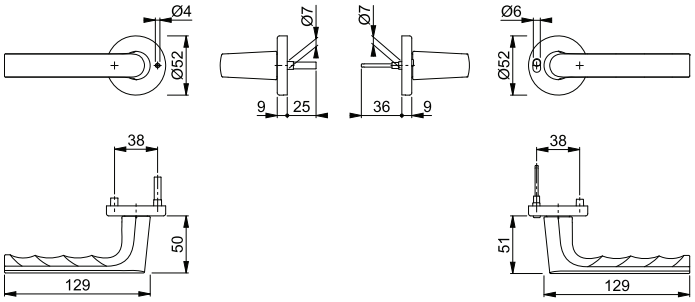

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




Hamburg - 0700LRL

duraplus

Poignée de fenêtre Kompakt HOPPE en aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Adaptée aux profils de fenêtres en aluminium, bois et PVC
- Crantage : 90°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, vis universelles fournies pour profils en bois et PVC
- Spécificité : poignée de fenêtre sans embase, technologie de fixation intégrée pour un montage simple et rapide de la poignée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F31-1 N° art.	F7016M N° art.	F8607STRUK N° art.	Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	5	7	37 3 x 20	**12303690**	12304360	12319922	12319965	10	40
Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F9016 N° art.	F9301STRUK N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	5	7	37 3 x 20	12303902	12319983			10	40






Hamburg - 0700RLS

duraplus

Poignée de fenêtre Kompakt HOPPE en aluminium, verrouillable à clé, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Adaptée aux profils de fenêtres en aluminium, bois et PVC
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, vis universelles fournies pour profils en bois et PVC
- Spécificité : poignée de fenêtre sans embase, technologie de fixation intégrée pour un montage simple et rapide de la poignée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F31-1 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	5	7	37 3 x 20	**12149925**	12149950	12149974		2	20

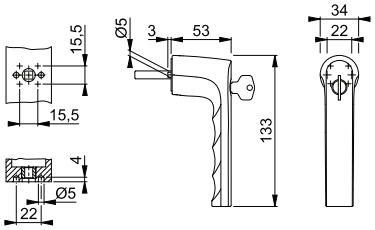

Hamburg - 0700L/U26

duraplus




VarioFit

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. / Vis	F1 N° art.	F31-1 N° art.	F7016M N° art.	F8607STRUK N° art.	Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11949302**	12037436	12258404	12260046	10	40
Description	Piliers Ø		Carré dépass. / Vis	F9016 N° art.	F9301STRUK N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	11950110	12258416			10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Hamburg - 0700LS/U26 100NM

duraplus




Secu100
VarioFit

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu100** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. / Vis	F1 N° art.	F31-1 N° art.	F7016M N° art.	F8607STRUK N° art.	Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11950249**	12040691	12239823	12259937	10	40
Description	Piliers Ø		Carré dépass. / Vis	F9016 N° art.	F9301STRUK N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	11950250	12258143			10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.



SecuForte
VarioFit

TROPHEES 2018 LAURÉAT

Hamburg - 0700/UD9020


duraplus


RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **SecuForte** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-1-1-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)
- **Attention** : pour éviter toute erreur de manipulation, l'autocollant joint (fonctionnement **SecuForte**) doit être installé sur le profil de fenêtre.

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F31-1 N° art.	F7016M N° art.	F8607STRUK N° art.	Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11696370**	11701341	12258118	12260368	10	60
Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F9016 N° art.	F9301STRUK N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	11701353	12258106			10	60





Autocollant SecuForte

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.



SecuForte
VarioFit

TROPHEES 2018 LAURÉAT

Hamburg - 0700S/UD9020

duraplus


RAL GÜTEZEICHEN


Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **SecuForte** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)
- **Attention** : pour éviter toute erreur de manipulation, l'autocollant joint (fonctionnement **SecuForte**) doit être installé sur le profil de fenêtre.

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F31-1 N° art.	F7016M N° art.	F8607STRUK N° art.	Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11712260**	11712314	12258015	12259925	10	40

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F9016 N° art.	F9301STRUK N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	11712326	12258003			10	40





Autocollant SecuForte

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.


Hamburg - 0700FA/66N/66NS

duraplus



Demi-garniture HOPPE en aluminium sur rosace avec rosace de clé, pour porte-fenêtre (côté extérieur) :
- Assemblage : monobloc
- Crantage : sans
- Rosaces : fondue, piliers de fixation
- Carré : pour carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, pour vis filetées M5

Description			Piliers Ø	Perce-ment	F1 N° art.	F31-1 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Demi-garniture (côté extérieur)		7	10		**11750905**	11750959	11750984		1	10




Hamburg - 0700/U26/49PNS

duraplus



Demi-garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte-fenêtre à ouverture oscillo-battante (côté intérieur) :
- Crantage : 90°
- Rosaces : poignée de fenêtre avec capot partiel, rosace de clé avec capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : pour carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées M5

Description			Piliers Ø	Perce-ment	F1 N° art.	F31-1 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Demi-garniture (côté intérieur)		7	10		**11750157**	11750224	11750236		1	10





Secustik
VarioFit

Hamburg - PSK-0700/US952-1


duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée HOPPE en aluminium, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour coulissant à translation :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F31-1 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée pour coulissant à translation, pièce	10	7	32-42 M5 x 50/55	**12237195**	12237231	12237225		2	20



Hamburg - HS-0700/431N-AS/422


duraplus



Garniture HOPPE en aluminium pour coulissant/levant, côté extérieur avec cuvette, pour porte-fenêtre :

- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F1 N° art.	F31-1 N° art.	F7016M N° art.	F8607STRUK N° art.	Bte	Crt
Garniture pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	75-80	10x73	BDC	**11846872**	11846938	12307968	12307981	1	4
Description			Percement	F9016 N° art.	F9301STRUK N° art.			Bte	Crt
Garniture pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	75-80	10x73	BDC	11847013	12307975			1	4

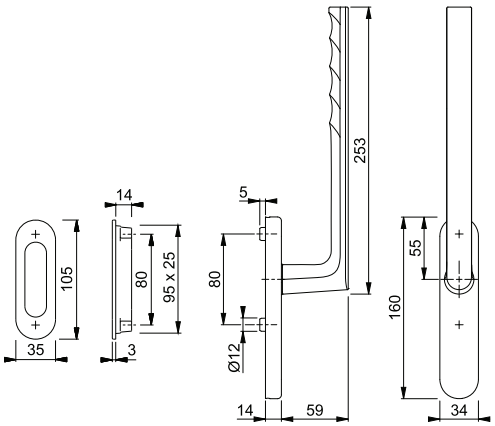

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

HOPPE
La qualité bien en main.








Carré à montage rapide

Houston - M1623/843K/843KS

duraplus

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description			Percement	F41-R N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	37-52	8		**3392484**				1	10



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista




Secustik
VarioFit

Houston - M0623/US943

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 45°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide avec cadre en laiton, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F41-R N° art.				Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10807617**				1	10



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.






Carré à montage rapide

Liège - 1540/3347N

duraplus

Garniture HOPPE en aluminium sur entrées étroites, pour porte à profil :
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F1	F31-1	F9016		Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.			
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	72-82	8	92	**11669962**	11670514	11671312		1	10

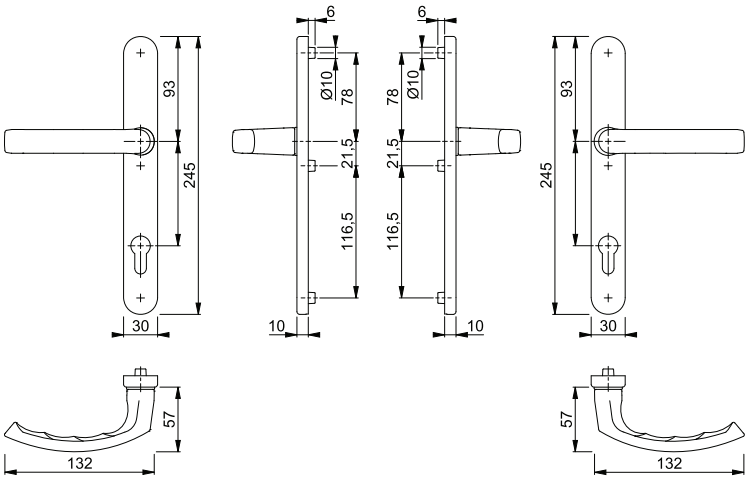

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.






London - M013/U11

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F71 N° art.				Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	37 sans	**2700131**				2	20



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.




London - M013S/U11Z

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, verrouillable à clé, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F71 N° art.				Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	37 sans	**3240528**				1	10



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




London - 113

duraplus

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F1				Bte	Crt
				N° art.					
Paire de poignées de porte	30-49	8		**550180**				5	50
	50-69	8		2045721				5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		651337				10	20
		9		1703883				10	20



Combinaison possible :

Garniture sur entrées longues
201PI (page 257)




London - 013/U34

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F2 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.	Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	35 sans			6788863		20	120
			37 sans	**6959969**	8078040		6696884	20	120



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.




London - 013SV/U34

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec bouton poussoir à verrouillage automatique, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø	⬚	Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre avec bouton poussoir, pièce	10	7	32 sans	**804375**	6812986	6823439		10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.




London - 013R/U34

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec bouton de verrouillage, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : sans
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø	⬚	Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9010 N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre (sans carré) avec bouton de verrouillage, pièce	10	7	sans sans	**831494**	773213			10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




London - 013R/U11Z

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec bouton de verrouillage, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : sans
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9010 N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre (sans carré) avec bouton de verrouillage, pièce	10	7	sans sans	**831449**	831463			2	20



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.




London - 013S/U34

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	37 sans	**8044927**	8002958	6958433		10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.



Secu100

London - 013S/U34 100NM


duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu100**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F2 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.	Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	35 sans			1929858	1865356	10	40
			37 sans	**3544302**	3579337			10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.



Secu200

London - 013S/U11Z 200NM


duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu200**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	37 sans	**11605741**	11557539	8056822		2	20



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




London - SG013

duraplus

Poignée de fenêtre amovible HOPPE en aluminium :
- Carré : carré plein HOPPE
- Spécificité : pour insertion dans les mécanismes d'ouverture de fenêtre, protégés par une rosace avec cache

Description		Carré dépass.	F1				Bte	Crt
			N° art.					
Poignée de fenêtre amovible, pièce		7	45	**702121**			5	30



Rosaces avec cache coulissant, voir page 247.






Carré à montage rapide

Los Angeles - M1642

duraplus

Partie femelle de poignée HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Portée : pour assemblage libre

Description				F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F97-1-R N° art.		Bte	Crt
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		11798269	**11798233**	11798245		5	20



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect **MUS950S** (page 245).






Carré à montage rapide

Los Angeles - M1642/42KV/42KVS

duraplus

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Description			Percement	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F97-1-R N° art.		Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), poignées femelle/femelle	37-42	8/8,5		11720074	**11720135**	11720049		1	10
		8/8,5		11720190	11720311	11720165		1	10
		8/8,5				11969593		1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignées femelle/ femelle)	37-42	8/8,5 5-8		11721169	11721200	11721145		1	10



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista


Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Nouveauté



MiniLock

Carré à montage rapide




Los Angeles - M1642/42VR

duraplus

Garniture HOPPE en laiton avec rosace de béquille verrouillable **MiniLock**, sans rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0030A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : zamac/polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis universelle
- Spécificité : avec bouton de verrouillage/déverrouillage (côté intérieur) et déverrouillage d'urgence (côté extérieur)

Description				F41-R N° art.	F78-1-R N° art.	F96-1-R N° art.		Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés) avec rosace de béquille verrouillable, sans rosaces à entrée de clé, droite	37-47	8/8,5		**12347097**	12347103	12347115		1	10
Garniture pour porte (poignée des deux côtés) avec rosace de béquille verrouillable, sans rosaces à entrée de clé, gauche	37-47	8/8,5		12347127	12347139	12347140		1	10

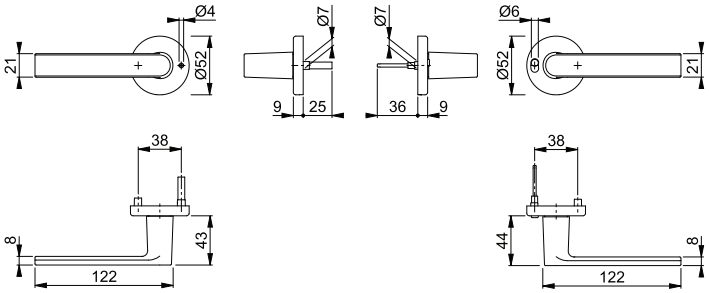

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista




Carré à montage rapide

Los Angeles - M1642/843K

duraplus

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces sans rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description				F41-R N° art.	F42-R N° art.			Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	37-52	8		**3718991**	10742841			1	10



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Rosaces de clé M843KS correspondantes : voir page 228.




Carré à montage rapide

Los Angeles - M1642/845

duraplus

Garniture HOPPE en laiton sur mini-rosaces sans rosace de clé, pour porte intérieure :
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : mini-rosaces en applique
- Spécificité : montage sans vis

Description				F41-R N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F97-1-R N° art.	Bte	Crt
Garniture pour porte (poignées femelle/ femelle), sans rosace à entrée de clé	40-54	8		10782675				1	10
	35-55	8/8,5			11722423	**11722526**	11722405	1	10



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Rosaces de clé M845S correspondantes : voir page 229.



Carré à montage rapide


Quick-FitPlus

Los Angeles - M1642/848N

duraplus

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en laiton sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/ femelle)
- Fixation : rosaces de poignée en inox, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

Description				F41-R N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	35-45	8		**3773615**				1	10

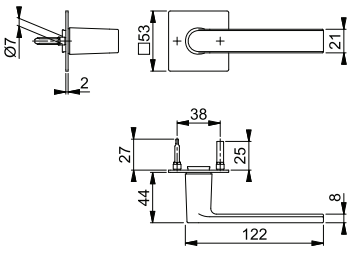

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Rosaces de clé E848NS correspondantes : voir page 239.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 415 ; gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 414.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 415.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.



Carré à montage rapide

Quick-FitPlus


Los Angeles - M1642/849N

duraplus

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en laiton sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée en inox, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

Description				F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.			Bte	Crt
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle), sans rosace à entrée de clé	35-45	8/8,5		11722198	**11722241**			1	10

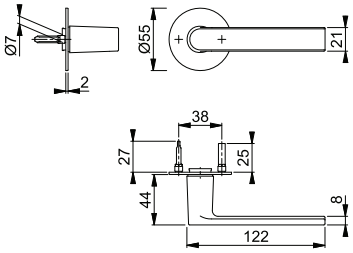

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Rosaces de clé E849NS correspondantes : voir page 240.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 415 ; gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 414.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 415.



Los Angeles - M6642


duraplus

Poignée battante droite HOPPE en laiton :


- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Description		Entraxe	F41-R N° art.	F42-R N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	Bte	Crt
Poignée battante droite, pièce		220	11721650	11721765	11949077	**11949089**	1	8

Description		Entraxe	F97-1-R N° art.				Bte	Crt
Poignée battante droite, pièce		220	11949107				1	8



Avec système de fixation :



BS-1101

BS-1102

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.

Nouveauté



Secustik
CombiFit
VarioFit


Los Angeles - M0642-CF/AK-US948

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **CombiFit**, **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 45°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation, avec adaptateur pour recevoir la poignée de fenêtre femelle adaptée **CombiFit**
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

CuZn

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F41-R N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F97-1-R N° art.	Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	12342683	12342725	**12342749**	12342762	1	10



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Nouveauté



Secustik
CombiFit
VarioFit


Los Angeles - PSK-M0642-CF/AK-US948

duraplus

Poignée HOPPE en laiton, avec **CombiFit**, **Secustik** et **VarioFit**, pour coulissant à translation :
- Crantage : 45°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation, avec adaptateur pour recevoir la poignée femelle pour coulissant à translation adaptée **CombiFit**
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

CuZn

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F41-R N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F97-1-R N° art.	Bte	Crt
Poignée pour coulissant à translation, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	12342804	12342956	**12343006**	12343067	1	10



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




Los Angeles - HS-M0642/419N-AS/423

duraplus

Garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant, côté extérieur avec cuvette, pour porte-fenêtre :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F41-R N° art.				Bte	Crt
Garniture pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	75-80	10x73	BDC	**11640121**				1	4

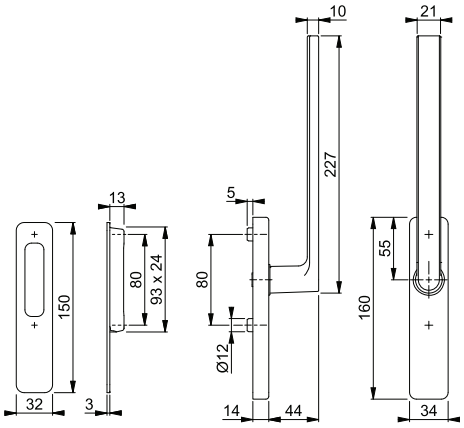

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista




Los Angeles - HS-M0642/419N-AS

duraplus

Demi-garniture HOPPE en laiton pour coulissant/levant (côté intérieur) :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F97-1-R N° art.		Bte	Crt
Demi-garniture pour coulissant/levant (côté intérieur)		10x73	BDC	12015957	**12016020**	12015945		1	4

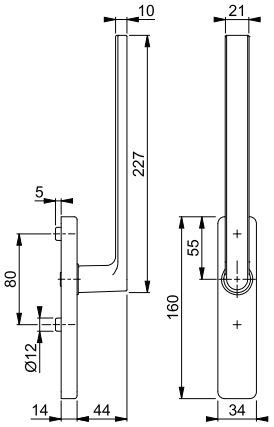

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

A combiner avec la cuvette pour porte-fenêtre M423, voir page 406.

Kits de montage pour d'autres épaisseurs de porte, voir à partir de la page 433.

Nouveauté





Carré à montage rapide

Quick-FitPlus


Los Angeles - 1642/42KB/42KBS

duraplus

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en aluminium sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation renforcés de fibre de verre
- Fixation : rosaces en applique avec piliers de fixation traversants, ajustement variable
- Spécificité : **montage sans vis**

Description			Percement	F1 N° art.	F31-1 N° art.			Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	37-47	8/8,5		**12352925**	12357121			1	20
		8/8,5		12357133	12357157			1	20
		8/8,5		12368945	12370198			1	20
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignées femelle/femelle)	37-47	8/8,5 5-8		12357558	12357571			1	10

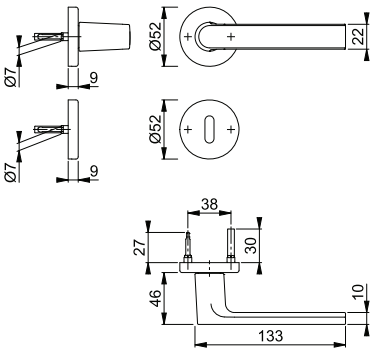

Nouveauté



Secustik

VarioFit

Los Angeles - 0642/US952


duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F31-1 N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 50	**12359665**	12361325			10	60



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.






Carré à montage rapide

Luxembourg - 199

duraplus

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F1	F9			Bte	Crt
				N° art.	N° art.				
Paire de poignées de porte	35-45	8		**2811093**	2811341			5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		3249194	3249223			10	20



Combinaison possible :

Garniture sur rosaces avec **42KV/42KVS** (page 242) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** et **AUS950S** (page 248).




Luxembourg - 86G/3357N/1500

duraplus

Garniture bouton/poignée HOPPE en aluminium sur entrées étroites, pour porte à profil :
- Assemblage : bouton déporté fixe réversible côté extérieur ; poignée monobloc côté intérieur, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F1-2	F9	F9016		Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.			
Garniture pour porte (bouton/poignée)	57-62	8	92	**6991749**	6991764	836512		1	5
		8	94	2277273		2277265		1	5

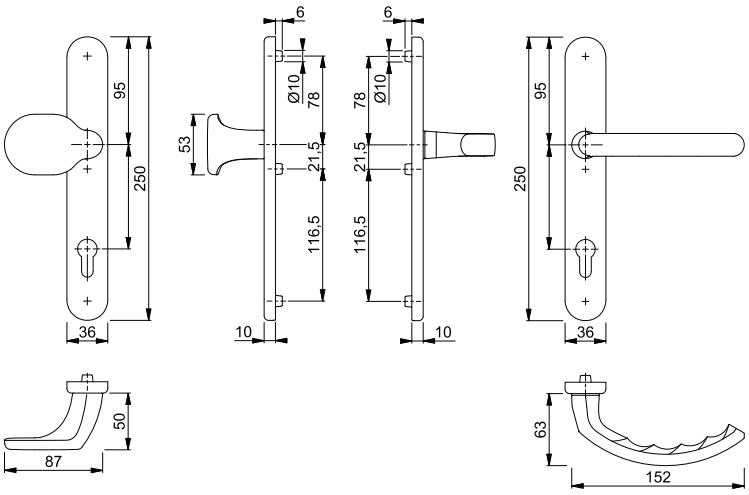

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




Luxembourg - 1500/3357N

duraplus

Garniture HOPPE en aluminium sur entrées étroites, pour porte à profil :
- Assemblage : garniture monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F1-2 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	57-62	8	78	3617751				1	10
		8	92	6990733	6990881	6990808		1	10
		8	78	**3050417**				1	10
		8	94	2010683	2968402	8122178		1	10

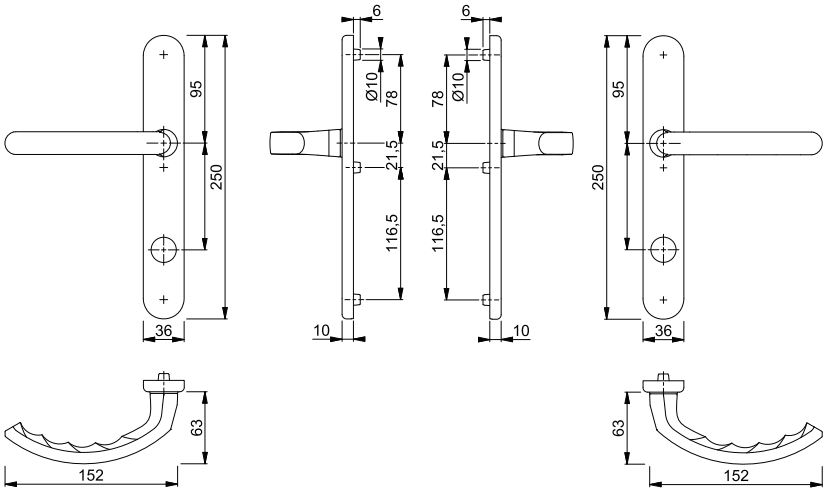

Luxembourg - 099/US952


duraplus



Secustik
VarioFit

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10761612**	10761647	10761778		10	60



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Luxembourg - 099S/US952 100NM


duraplus



Secu100
Secustik
VarioFit

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu100 + Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10764485**	10764531	10764573		10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.



Secu200


Luxembourg - 099S/U52Z 200NM

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu200**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø	⊡	Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	35 sans	**8151391**	8130874	8115412		2	20



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.




Luxembourg - 099KH/66N

duraplus

Poignée HOPPE à saillie réduite en aluminium, pour porte-fenêtre (côté extérieur) :
- Assemblage : monobloc
- Crantage : sans
- Rosace : fondue, piliers de fixation
- Carré : pour carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø	⊡	Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée à saillie réduite (sans carré), pièce	12	7	sans sans	**8155236**	1813708	1813716		5	30



HOPPE
La qualité bien en main.








Carré à montage rapide

Macau - M1646/843KV/843KVS

duraplus

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Description			Percement	F41-R N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), poignées femelle/femelle	37-47	8/8,5		**12010868**				1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignées femelle/femelle)	37-47	8/8,5 5-8		12011149				1	10



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.


Resista

Nouveauté



MiniLock

Carré à montage rapide




Macau - M1646/42VR

duraplus

Garniture HOPPE en laiton avec rosace de béquille verrouillable **MiniLock**, sans rosaces de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0030A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : zamac/polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis universelle
- Spécificité : avec bouton de verrouillage/déverrouillage (côté intérieur) et déverrouillage d'urgence (côté extérieur)

Description				F41-R N° art.	F78-1-R N° art.	F96-1-R N° art.		Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés) avec rosace de béquille verrouillable, sans rosaces à entrée de clé, droite	37-47	8/8,5		**12347152**	12344540	12347164		1	10
Garniture pour porte (poignée des deux côtés) avec rosace de béquille verrouillable, sans rosaces à entrée de clé, gauche	37-47	8/8,5		12347176	12347188	12347195		1	10

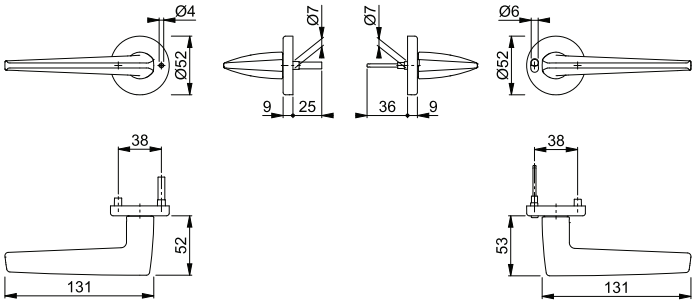

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Nouveauté



Secustik

CombiFit

VarioFit


Macau - M0646-CF/AK-US948

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **CombiFit**, **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 45°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation, avec adaptateur pour recevoir la poignée de fenêtre femelle adaptée **CombiFit**
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F41-R N° art.				Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**12343687**				1	10



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.






Carré à montage rapide

Marseille - E1138Z

duraplus

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de poignées de porte	35-45	8		**3064309**				5	50



Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **E42KV/E42KVS** (page 233) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées plates avec **E353FL** (page 219) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée




Carré à montage rapide

Marseille - 1138

duraplus

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F1 N° art.				Bte	Crt
Paire de poignées de porte	35-45	8		**2818439**				5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		3169813				10	20



Combinaison possible :

Garniture sur rosaces avec **42KV/42KVS** (page 242) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.






München - M112PL/2007

duraplus

Garniture HOPPE en laiton sur entrées longues, pour porte intérieure :
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : visible, par vis universelles

Description			Percement	F71 N° art.	F73 N° art.			Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	30-50	8	72	555314				1	10
		8	78	**555277**	555284			1	10
		8	78		580552			1	10
		8/9	78	555291	555307			1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	40	8 7	78	555345				1	10

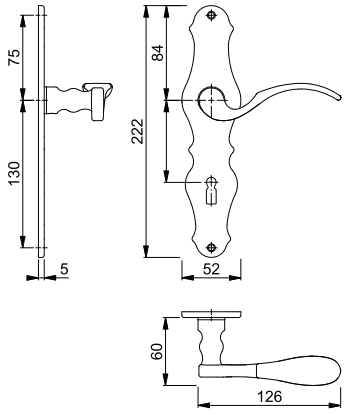

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




München - M112PL/2021

duraplus

Garniture HOPPE en laiton sur entrées longues, pour porte intérieure :
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : visible, par vis universelles

Description			Percement	F71 N° art.	F73 N° art.			Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	30-50	8	72	555468				1	10
		8	78	**555437**	555444			1	10
		8/9	78	555451	555475			1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	40	8 7	78	555499				1	10

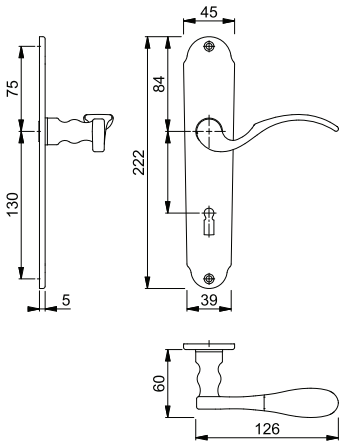

HOPPE
La qualité bien en main.






Carré à montage rapide

New York - 1810

duraplus

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F1	F9			Bte	Crt
				N° art.	N° art.				
Paire de poignées de porte	35-45	8		**3280781**	3280837			5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		3280714	3280757			10	20



Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **42KV/42KVS** (page 242) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées longues avec **273P** (page 224) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** et **AUS950S** (page 248).



Secustik
VarioFit


New York - 0810/US10

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**3748612**	3755732	3755927		10	60



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.


New York - 0810SV/U10

duraplus



Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec bouton poussoir à verrouillage automatique, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre avec bouton poussoir, pièce	10	7	37 M5 x 45	**3479889**	3479897	3479900		10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

New York - 0810S/U10 TBT4


duraplus




SecuTBT

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **SecuTBT**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible, verrouillable en position 0° et 90°, fonction de blocage automatique
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- **Attention** : pour éviter toute erreur de manipulation, l'autocollant joint (fonctionnement **SecuTBT**) doit être installé sur le profil de fenêtre.

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	35 M5 x 45	**11905074**	11654156	11576339		10	40





Autocollant TBT

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.




SecuDuplex

New York - 0810SVS/U10

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **SecuDuplex**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Verrouillage : cylindre de verrouillage à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	37 M5 x 45	**3480687**	3480695	3480708		10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.




Secu100

New York - 0810S/U10 100NM

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu100**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	37 M5 x 50	**3551211**	3551318	3551326		10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

New York - PSK-0810/US10


duraplus



Secustik
VarioFit

Poignée HOPPE en aluminium, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour coulissant à translation :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée pour coulissant à translation, pièce	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10783432**	10783475	10783491		10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.


New York - HS-0810/431N-AS/422

duraplus



Garniture HOPPE en aluminium pour coulissant/levant, côté extérieur avec cuvette, pour porte-fenêtre :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Garniture pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	75-80	10x73	BDC	**11640777**	11641022	11641058		1	4

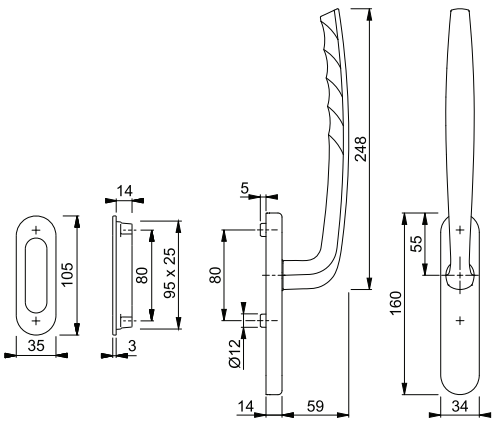






Sertos

Paris - E138

duraplus

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Liaison : carré profilé à lamelle, en acier trempé (poignées femelle/femelle), de marque HOPPE
- Portée : pour garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos** avec mécanisme de blocage à billes

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de poignées de porte	40-65	8		**11570696**				5	20
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		11531721				10	20



Adapté pour les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **E42H/E42HKVS** (page 231)

Garniture sur entrées longues avec **E353H** (page 221)

Garniture à bouton fixe (bouton/poignée) avec **E58/353H/353H** (page 340), **E50/42H/42H** (page 342), **E58/40H/42H** (page 342)




Carré à montage rapide

Paris - E138Z

duraplus

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de poignées de porte	25-35	8		3290218				5	50
	35-45	8		**3289911**				5	50
	45-55	8		3289962				5	50
	55-65	8		3289997				5	50
	65-75	8		3601979				5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		3289989				10	20



Combinaison possible :

Garniture sur rosaces avec **E42KV/E42KVS** (page 233) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect **EUS950S 100NM TBT4** et **EUS950S** (page 246).

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.






Carré à montage rapide

Paris - E138Z/42KV/42KVS

duraplus

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Description			Percement	F69 N° art.	F69-S N° art.			Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	37-42	8		**3290074**	3659177			1	10
		8		3290082	3659185			1	10
		8		3634391				1	10
		8	BDC	3290058				1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	37-42	8/8,5 5-8		3286403				1	10

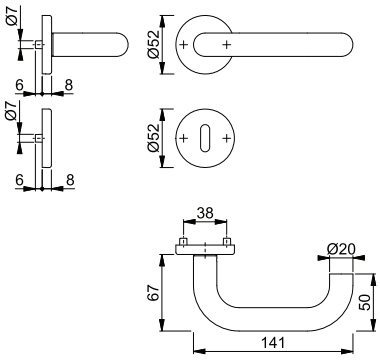

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan



Carré à montage rapide

Quick-FitPlus


Paris - E138Z/849N

duraplus

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignées femelle/femelle), sans rosace à entrée de clé	35-45	8		**10767328**				1	10

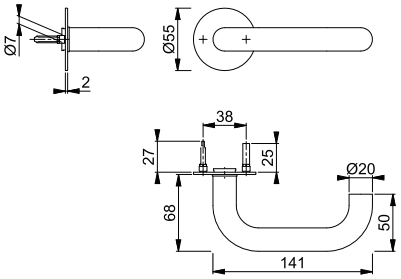

Rosaces de clé E849NS correspondantes : voir page 240.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 415 ; gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 414.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 415.



Carré à montage rapide

Paris - E138Z/353FL


duraplus

Garniture HOPPE en inox sur entrées plates longues, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : visible, par vis universelles
- Spécificité : peuvent être équipées (en option) d'un ressort de rappel

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	35-45	8	78	**11540965**				1	10

Garniture pour portes coupe-feu EI30

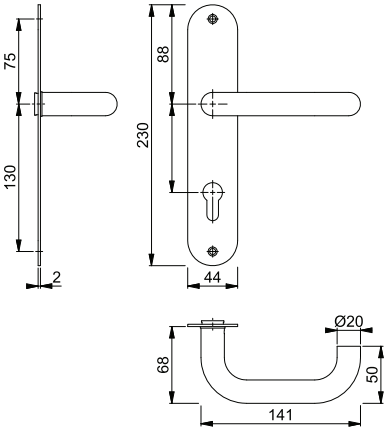

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




Sertos

Paris - FS-E138

duraplus

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure coupe-feu :
- Remplit les exigences de la norme **DIN 18273** en tant que composant d'une garniture avec système de poignée à clipser **Sertos** sur entrées ou rosaces, certifiée pour porte coupe-feu
- Liaison : carré profilé à lamelle (poignées femelle/femelle) de marque HOPPE
- Portée : pour garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos** avec mécanisme de blocage à billes

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de poignées de porte coupe-feu	40-65	9		**11570970**				5	30



Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **EI30** et les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces, pour porte coupe-feu, avec **FS-E42H/FS-E42HS** (page 234)

Garniture sur entrées longues avec **E353H** (page 221)

Garniture sur rosaces, pour porte coupe-feu, avec **FS-E50/42H/42H** (page 343), **FS-E58/40H/42H** (page 343)

Sets de fixation (Sertos) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 426.






Sertos

Paris - FS-E138/42H/42HS

duraplus

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure coupe-feu :
- Certifiée selon **DIN 18273** et **DIN EN 1906: 47*-D1150A** et PIVCERT***Plus*** (1 000 000 cycles d'utilisation), garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, ressorts de rappel, système de poignée à clipser **Sertos** avec mécanisme de blocage à billes, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : rosaces de poignée en acier/polyamide, rosaces de clé en acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M4

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte coupe-feu (poignée des deux côtés)	40-65	9	○	**11731217**				1	10

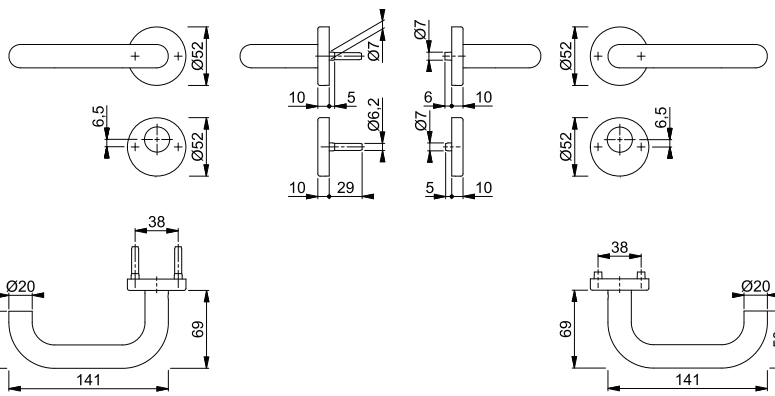

Sets de fixation (Sertos) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 426.




Paris - E138GF/3359/3357N ES1 (SK2)

duraplus

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte à profil :
- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier côté extérieur, sécurité anti-percement en acier trempé dans la zone du cylindre ; en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	62-67	8	94	**12195066**				1	5

Rosace de sécurité en inox voir page 402.

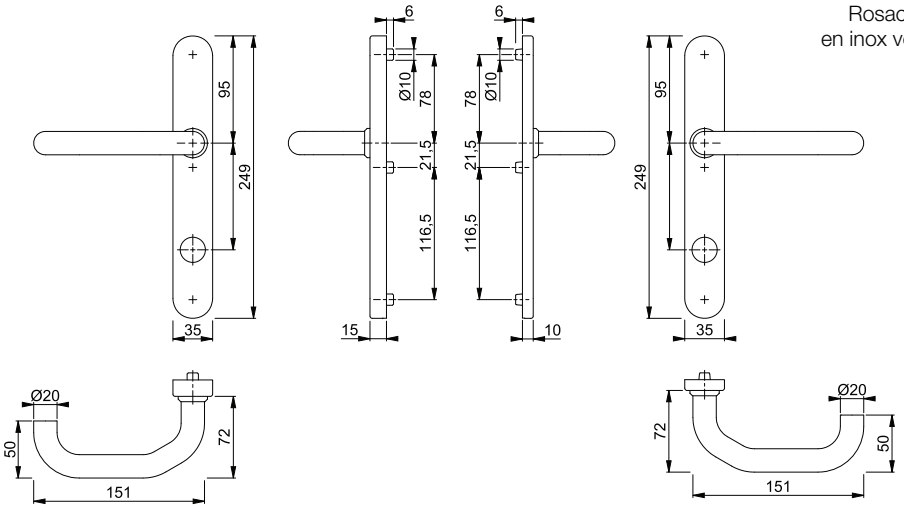

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.



Paris - E86G/3359/3357N/138GF ES1 (SK2)


duraplus

Garniture de sécurité bouton/poignée HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte à profil :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : bouton déporté fixe réversible côté extérieur, poignée déportée monobloc côté intérieur, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : en acier côté extérieur, sécurité anti-percement en acier trempé dans la zone du cylindre ; en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (bouton/poignée)	62-67	8	◯ 94	**12194967**				1	5

Rosace de sécurité en inox voir page 402.

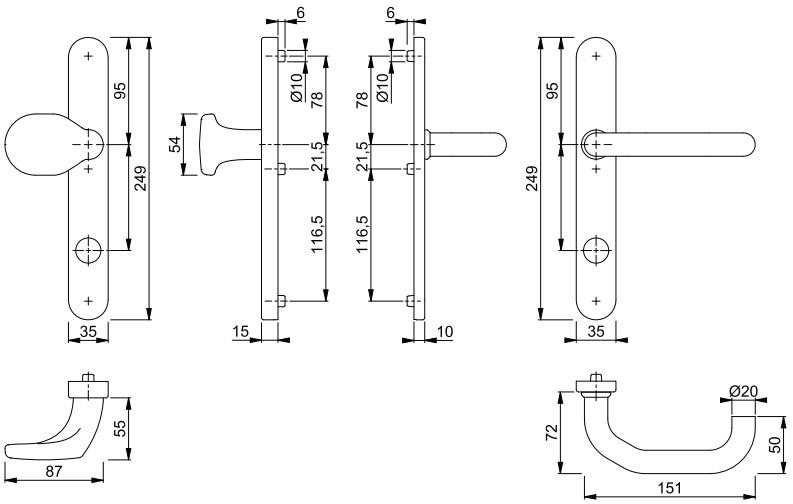




Paris - E138GF2/3359/3357N ES1 (SK2)

duraplus

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte à profil :
- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier côté extérieur, sécurité anti-percement en acier trempé dans la zone du cylindre ; en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	57-62	8	◯ 94	**12194773**				1	5
		9	◯ 94	12194797				1	5

Rosace de sécurité en inox voir page 402.

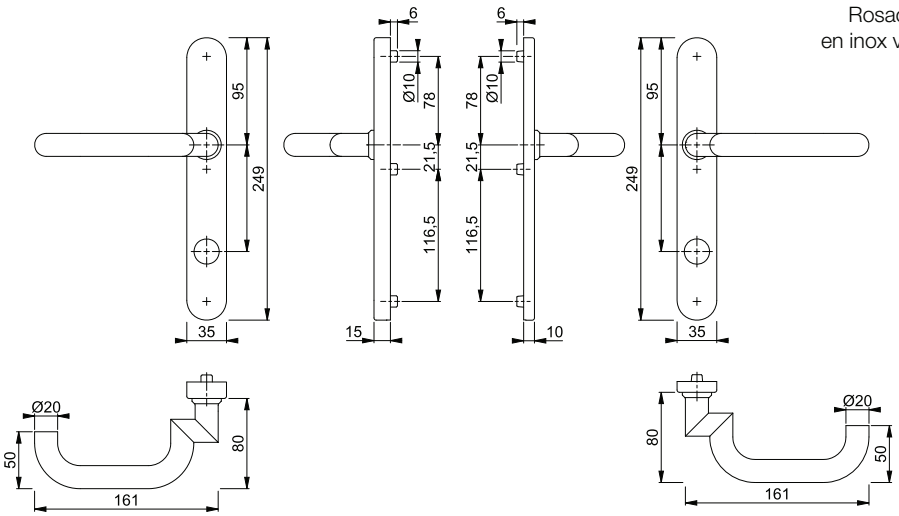




Paris - E138GF2/3359E/3357N ES1 (SK2)

duraplus

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte à profil :
- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier côté extérieur, sécurité anti-percement en acier trempé dans la zone du cylindre ; en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément)

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans insert pour cylindre	57-62	9	92	**10820379**				1	5

Rosace de sécurité en inox voir page 402.

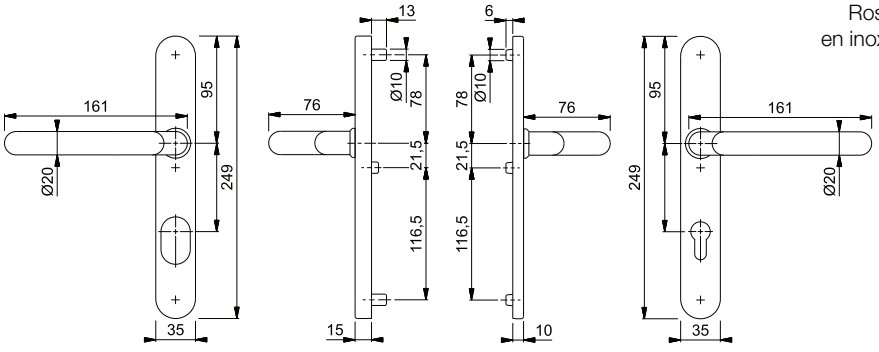

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.



Paris - E50G/3359/3357N/138GF2 ES1 (SK2)


duraplus

Garniture de sécurité bouton/poignée HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte à profil :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : bouton déporté fixe réversible côté extérieur, poignée déportée monobloc côté intérieur, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : en acier côté extérieur, sécurité anti-percement en acier trempé dans la zone du cylindre ; en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (bouton/poignée)	57-62	9	◯ 78	**12194864**				1	5
			◯ 94	12194906				1	5

Rosace de sécurité en inox voir page 402.

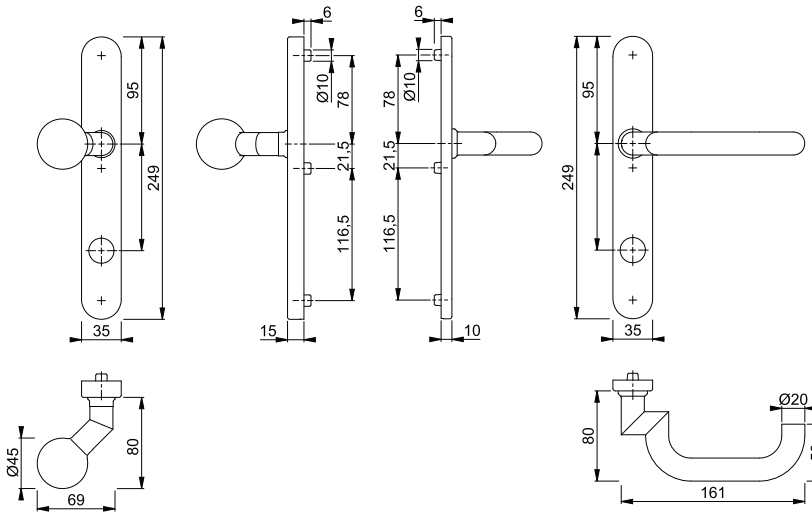



Paris - E138GF2/3357N


duraplus

Garniture HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte à profil :

- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	57-62	8	◯ 94	**2984162**				1	5

Rosace de sécurité en inox voir page 402.

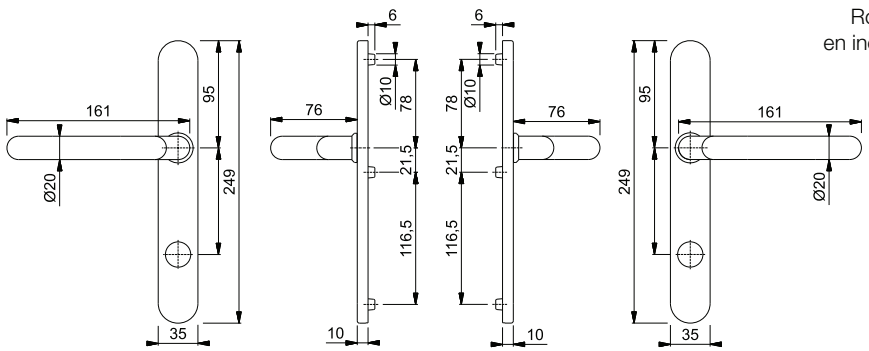




Paris - E138GF2/55

duraplus

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace de clé, pour porte à profil :
- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE (épaisseur 8 mm) ou carré à expansion HOPPE (en tant que demi-garniture pour côté intérieur de porte d'entrée)
- Sous-embase : en polyamide avec plaque en acier
- Fixation : non visible, douilles en polyamide (commander séparément les vis pour les douilles en polyamide, les écrous à sertir pour porte en aluminium ou les piliers à expansion pour porte en PVC)

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Demi-garniture de porte		8		**2739837**				2	12

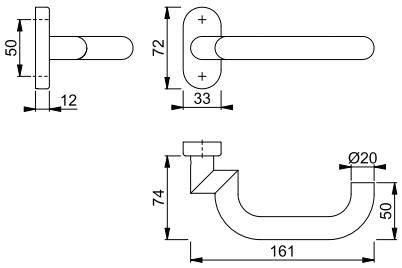


Paris - FS-E138GF2/55

duraplus

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace de clé, pour porte coupe-feu à profil :
- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : zamac avec une entrée en acier
- Fixation : non visible, par vis filetée et écrous à sertir M5



Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Demi-garniture pour porte coupe-feu		9		**3185362**				2	12

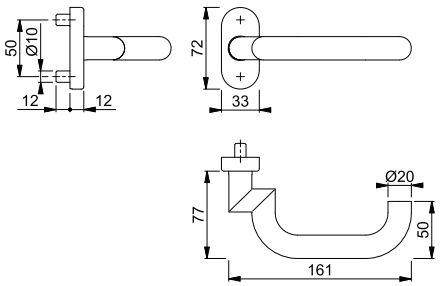

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Paris - E138Z/3331E-D/3310 ES1 (SK2)

duraplus






Carré à montage rapide

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** et **DIN 18257 ES1**, certifiée selon **EN 1026** (perméabilité à l'air) et **EN 1027** (étanchéité à l'eau), garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, inserts d'étanchéité, en aluminium côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément), insert étanche de protection contre l'infiltration de la pluie et la condensation ; ressort de rappel avec dispositif à roue libre dans l'entrée intérieure pour serrure multi-points à relevage

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans insert pour cylindre	57-67	8/9	78	10739001				1	5
			78	**10738981**				1	5

Rosace de sécurité en inox voir page 402.

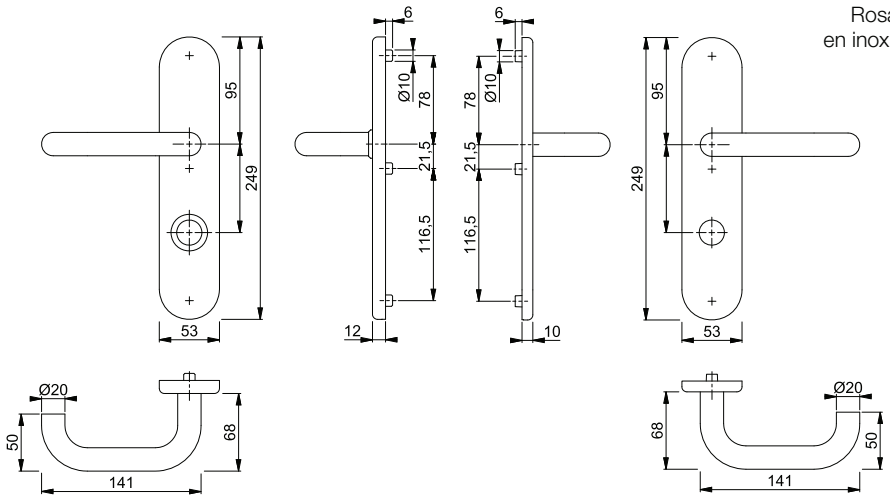



Carré à montage rapide

Paris - E138Z/3331E/3310 ES1 (SK2)


duraplus

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** et **DIN 18257 ES1**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en aluminium côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour insert pour cylindre (à commander séparément), ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée dans l'entrée intérieure

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans insert pour cylindre	57-67	8/9	78	3936058				1	5
			78	**3936023**				1	5

Rosace de sécurité en inox voir page 402.

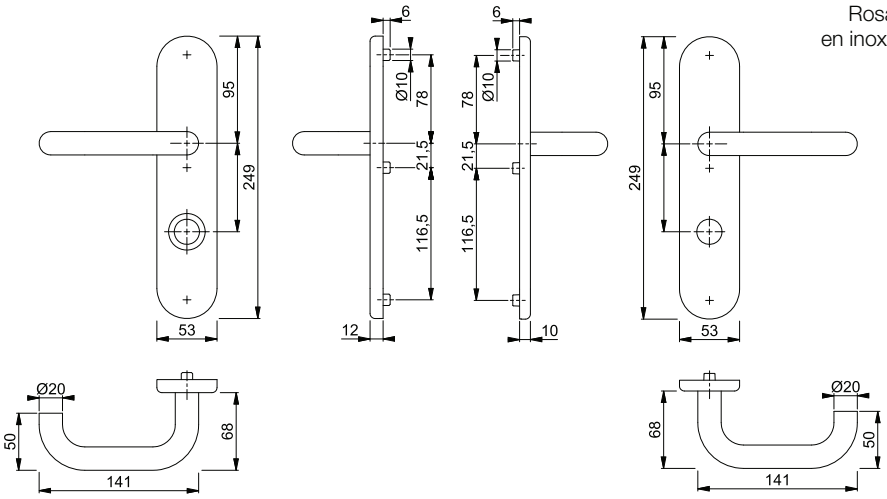

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




Paris - FS-E138F/3332ZA/3310 ES3 (SK4)

duraplus

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée coupe-feu :

- Testée et certifiée selon les normes **DIN EN 1906: 47-D1144U (SK4)**, **DIN 18257 ES3** et **DIN 18273**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 9,4-16,8 mm ; convient pour les cylindres ronds KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) et Kaba (8, 20 Star)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac/acier côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées 1 x M6 et 2 x M8
- Spécificité : poignées avec inserts en acier

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte coupe-feu (poignée des deux côtés)	57-62	9	94	**3948518**				1	5

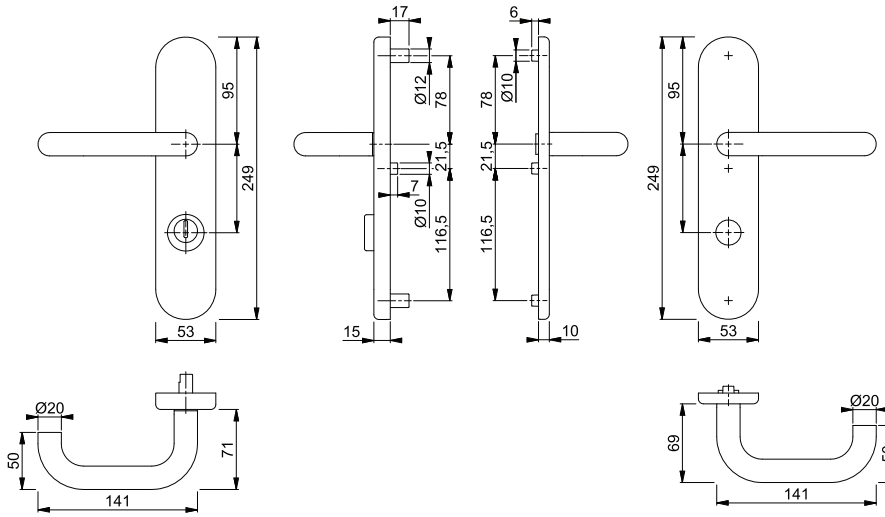

Sur demande également disponible dans la version anti-panique. Carré anti-panique HOPPE pour porte coupe-feu, voir page 423.




Paris - FS-E138F/3331E/3310 ES1 (SK2)

duraplus

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte d'entrée coupe-feu :

- Testée et certifiée selon les normes **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, satisfait aux exigences **DIN 18257 ES1** et **DIN 18273**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac/acier côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : poignées avec inserts en acier, entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément)

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte coupe-feu (poignée des deux côtés), sans insert pour cylindre	57-62	9	◯ 78	**3936429**				1	5

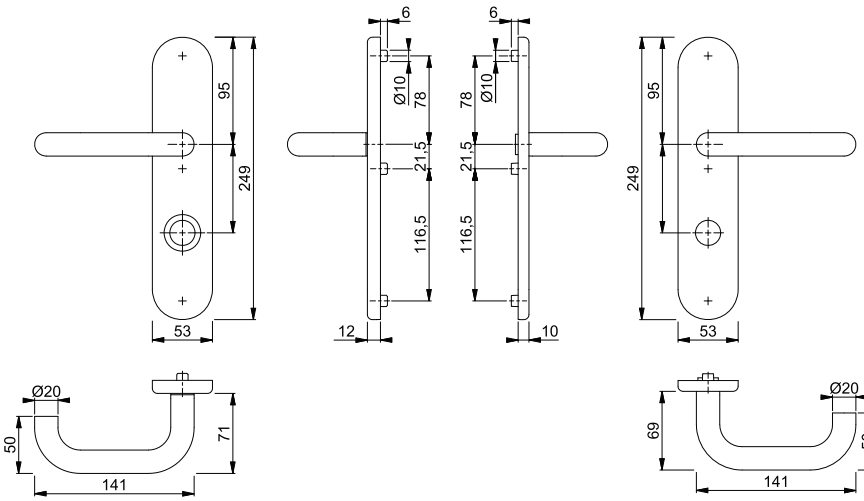

Rosace de sécurité en inox voir page 402.

Sur demande également disponible dans la version anti-panique. Carré anti-panique HOPPE pour porte coupe-feu, voir page 423.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Paris - E038/US956

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik
VarioFit

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F69 N° art.	F69-S N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763706**	10763722			10	40



Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Paris - E038/UD9056

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN




SecuForte
VarioFit


TROPHEES 2018 LAURÉAT

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **SecuForte** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-1-1-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)
- **Attention** : pour éviter toute erreur de manipulation, l'autocollant joint (fonctionnement **SecuForte**) doit être installé sur le profil de fenêtre.

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F69 N° art.	F69-S N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**12025446**	12025458			10	40





Autocollant SecuForte

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.



SecuForte
VarioFit

TROPHEES 2018 LAURÉAT

Paris - E038S/UD9056


duraplus


RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, verrouillable à clé avec **SecuForte** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)
- **Attention** : pour éviter toute erreur de manipulation, l'autocollant joint (fonctionnement **SecuForte**) doit être installé sur le profil de fenêtre.

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F69 N° art.	F69-S N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**12025537**	12025549			10	40





Autocollant SecuForte

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.



SecuTBT
SecuForte
VarioFit

TROPHEES 2018 LAURÉAT


Paris - E038S/UD9056 TBT4


duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, verrouillable à clé avec **SecuForte**, **SecuTBT** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :


- Remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible, verrouillable en position 0° et 90°, fonction de blocage automatique
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position ouverte (180°)
- **Attention** : pour éviter toute erreur de manipulation, les autocollants joints (fonctionnement **SecuForte** et **SecuTBT**) doivent être installés sur le profil de fenêtre.

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F69 N° art.	F69-S N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**12026128**	12026207			10	40





Autocollant SecuForte



Autocollant SecuTBT

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.



Secu100
Secustik
VarioFit

Paris - E038S/US9056 100NM


duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, verrouillable à clé avec **Secu100 + Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**12017929**				10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Paris - HS-E038F-25/431N-AS/422


duraplus



Garniture HOPPE en inox pour coulissant/levant, côté extérieur avec cuvette, pour porte-fenêtre :

- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F31-1/F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	75-80	10x73	BDC	**11630899**				1	4

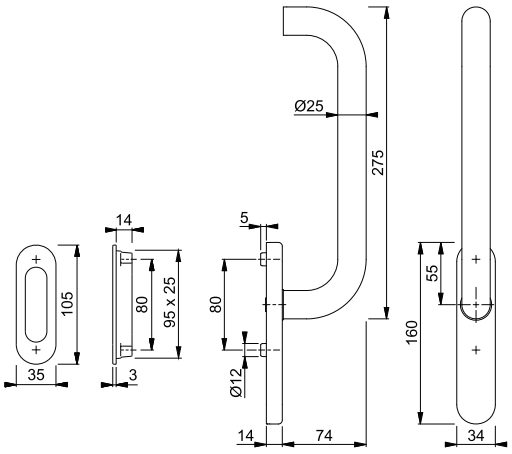




Paris - 138

duraplus

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F1 N° art.				Bte	Crt
Poignée de porte, partie femelle, pièce		9		577361				10	20
Paire de poignées de porte	50-69	9		**576456**				5	50






Carré à montage rapide

Paris - 138

duraplus

Partie femelle de poignée HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Portée : pour assemblage libre

Description				F1 N° art.				Bte	Crt
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		**3364758**				10	20
Paire de poignées de porte	37-47	8		3433477				5	50



Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** et **AUS950S** (page 248).

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Paris - 138L


duraplus



Carré à montage rapide

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F1	F9			Bte	Crt
				N° art.	N° art.				
Paire de poignées de porte	35-45	8		**3396961**	3397568			5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		3275966	3397111			10	20



Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **42KV/42KVS** (page 242) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées longues avec **300SI** (page 225) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** et **AUS950S** (page 248).

Paris - 038/UD9056

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN





SecuForte
VarioFit

TROPHEES 2018 LAUREAT

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **SecuForte** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-1-1-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)
- **Attention** : pour éviter toute erreur de manipulation, l'autocollant joint (fonctionnement **SecuForte**) doit être installé sur le profil de fenêtre.

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F1-2-S N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**12025264**	12025325			10	40





Autocollant SecuForte

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Paris - 038S/UD9056

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN




SecuForte
VarioFit


TROPHEES 2018 LAURÉAT

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **SecuForte** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)
- **Attention** : pour éviter toute erreur de manipulation, l'autocollant joint (fonctionnement **SecuForte**) doit être installé sur le profil de fenêtre.

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F1-2-S N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**12024892**	12024909			10	40





Autocollant SecuForte

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Paris - 038S/UD9056 TBT4

duraplus




SecuTBT
SecuForte
VarioFit


TROPHEES 2018 LAURÉAT

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **SecuForte**, **SecuTBT** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :


- Remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible, verrouillable en position 0° et 90°, fonction de blocage automatique
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position ouverte (180°)
- **Attention** : pour éviter toute erreur de manipulation, les autocollants joints (fonctionnement **SecuForte** et **SecuTBT**) doivent être installés sur le profil de fenêtre.

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F1-2-S N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**12025173**	12025185			10	40





Autocollant SecuForte



Autocollant SecuTBT

Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Paris - 038S/US9056 100NM

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100
Secustik
VarioFit

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu100 + Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.				Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**12017875**				10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Paris - PSK-037/U11


duraplus



Poignée HOPPE en aluminium, pour coulissant à translation :

- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.				Bte	Crt
Poignée pour coulissant à translation, pièce	10	7	43 sans	**1915940**				2	20



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.



Secu200

Paris - PSK-037S/U11Z 200NM


duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu200**, pour coulissant à translation :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9016 N° art.			Bte	Crt
Poignée pour coulissant à translation, verrouillable à clé, pièce	10	7	43 sans	**1920141**	1920167			2	20



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.






Sertos

Rotterdam - E1401

duraplus

Partie femelle de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE
- Portée : pour garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos** avec mécanisme de blocage à billes

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		**11531666**				10	20




Adapté pour les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **E42H/E42HKVS** (page 231)

Garniture sur entrées longues avec **E353H** (page 221)

Garniture à bouton fixe (bouton/poignée) avec **E58/353H/353H** (page 340), **E50/42H/42H** (page 342), **E58/40H/42H** (page 342)




Carré à montage rapide

Rotterdam - E1401Z

duraplus

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre


Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de poignées de porte	35-45	8		**3573146**				5	50
	45-55	8		3573200				5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		3573218				10	20



Combinaison possible :

Garniture sur rosaces avec **E42KV/E42KVS** (page 233) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




Sertos

Rotterdam - FS-E1401

duraplus

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure coupe-feu :
- Remplit les exigences de la norme **DIN 18273** en tant que composant d'une garniture avec système de poignée à clipser **Sertos** sur entrées ou rosaces, certifiée pour porte coupe-feu
- Liaison : carré profilé à lamelle (poignées femelle/femelle) de marque HOPPE
- Portée : pour garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos** avec mécanisme de blocage à billes

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de poignées de porte coupe-feu	40-65	9		**11571111**				5	30
Poignée de porte coupe-feu, partie femelle, pièce		9		11571123				10	20



Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **EI30** et les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces, pour porte coupe-feu, avec **FS-E42H/FS-E42HS** (page 234)

Garniture sur entrées longues avec **E353H** (page 221)

Garniture sur rosaces, pour porte coupe-feu, avec **FS-E50/42H/42H** (page 343), **FS-E58/40H/42H** (page 343)

Sets de fixation (Sertos) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 426.




Rotterdam - E1401GF2/3359/3357N ES1 (SK2)

duraplus

Garniture de sécurité HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte à profil :
- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : en acier côté extérieur, sécurité anti-percement en acier trempé dans la zone du cylindre ; en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	57-62	9	94	**12194992**				1	5

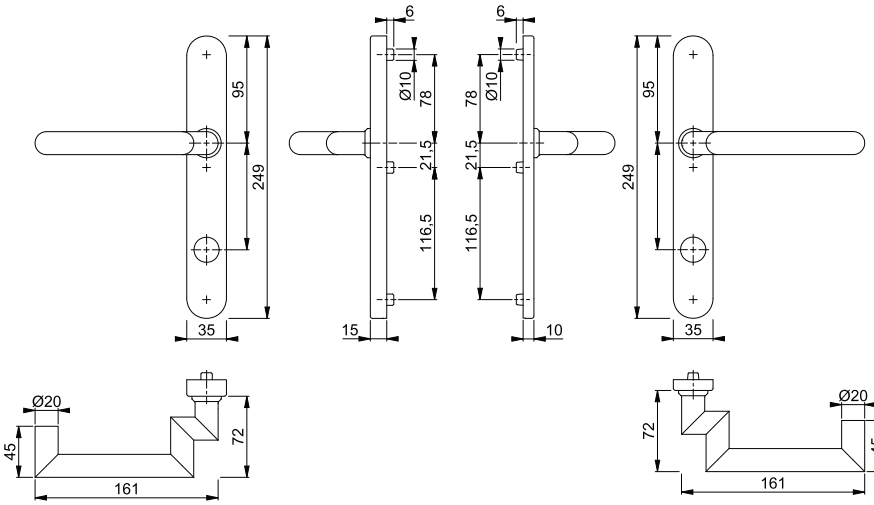

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




Rotterdam - E50G/3359/3357N/1401GF2 ES1 (SK2)

duraplus

Garniture de sécurité bouton/poignée HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte à profil :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : bouton déporté fixe réversible côté extérieur, poignée déportée monobloc côté intérieur, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : en acier côté extérieur, sécurité anti-percement en acier trempé dans la zone du cylindre ; en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (bouton/poignée)	57-62	9	◯ 94	**12195042**				1	5

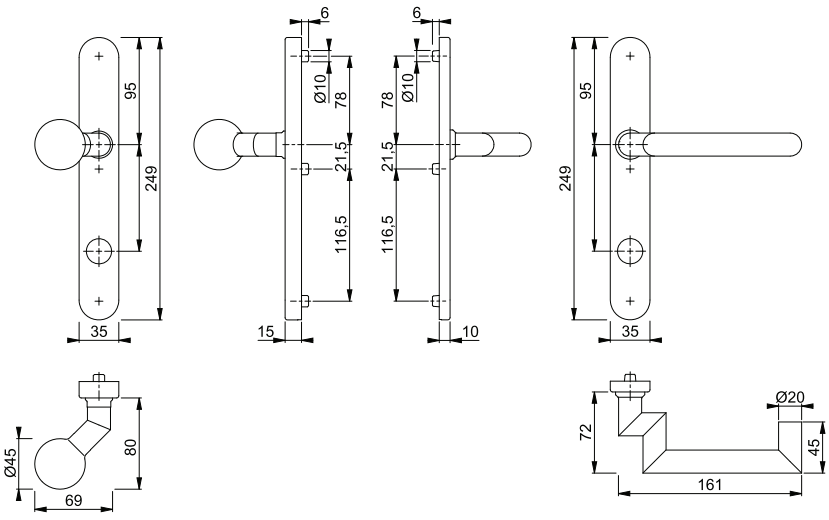




Rotterdam - E1401GF2/55

duraplus

Demi-garniture HOPPE en inox sur rosace, sans rosace de clé, pour porte à profil :
- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE (épaisseur 8 mm) ou carré à expansion HOPPE (en tant que demi-garniture pour côté intérieur de porte d'entrée)
- Sous-embase : en polyamide avec plaque en acier
- Fixation : non visible, douilles en polyamide (commander séparément les vis pour les douilles en polyamide, les écrous à sertir pour porte en aluminium ou les piliers à expansion pour porte en PVC)

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Demi-garniture de porte		8		**3185493**				2	12

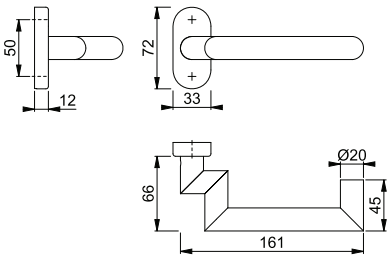

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




Rotterdam - FS-E1401GF2/3346

duraplus

Garniture HOPPE en inox sur entrées étroites, pour porte coupe-feu à profil :
- Certifiée selon **DIN 18273** et **DIN EN 1906: 47-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées déportées monobloc, ressorts de rappel libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : inox, piliers de fixation
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte coupe-feu (poignée des deux côtés)	57-62	9	94	**3037562**				1	4

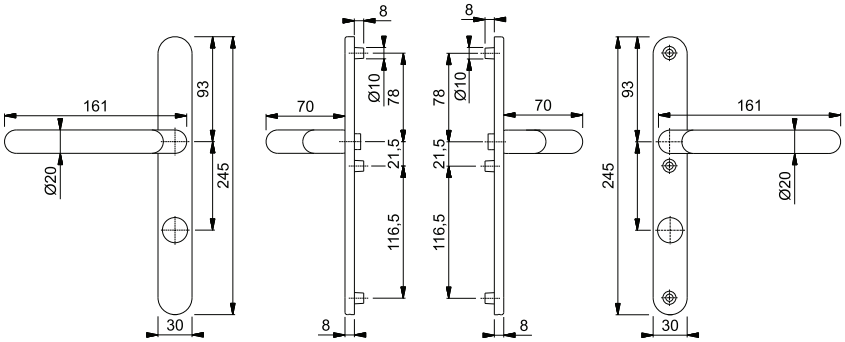

Sur demande également disponible dans la version anti-panique. Carré anti-panique HOPPE pour porte coupe-feu, voir page 423.




Rotterdam - FS-E1401GF2/55

duraplus

Demi-garniture anti-panique HOPPE en inox sur rosace, sans rosace de clé, pour porte coupe-feu à profil :
- Certifiée selon les normes **DIN 18273** et **DIN EN 179** pour les fermetures d'issues de secours
- Assemblage : poignée déportée monobloc, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré plein anti-panique HOPPE
- Sous-embase : zamac avec une entrée en acier
- Fixation : non visible, par vis filetée et écrous à sertir M5

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Demi-garniture anti-panique pour porte coupe-feu	45-65	9		**3428459**				2	12

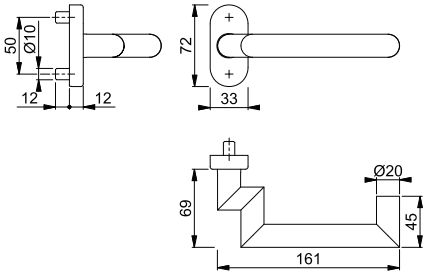






Sertos

San Francisco - E1301

duraplus

Partie femelle de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Liaison : pour carré profilé à lamelle HOPPE
- Portée : pour garniture monobloc, avec système de poignée à clipser **Sertos** avec mécanisme de blocage à billes

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		**11531769**				10	20



Adapté pour les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **E42H/E42HKVS** (page 231)

Garniture sur entrées longues avec **E353H** (page 221)

Garniture à bouton fixe (bouton/poignée) avec **E58/353H/353H** (page 340), **E50/42H/42H** (page 342), **E58/40H/42H** (page 342)




Carré à montage rapide

San Francisco - E1301Z

duraplus

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de poignées de porte	35-45	8		**3899701**				5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		3842764				10	20



Combinaison possible :

Garniture sur rosaces avec **E42KV/E42KVS** (page 233) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect **EUS950S 100NM TBT4** et **EUS950S** (page 246).

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.



Secustik
VarioFit


San Francisco - E0301/US956

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763773**				10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.




Carré à montage rapide

San Francisco - 1301

duraplus

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F1 N° art.				Bte	Crt
Paire de poignées de porte	35-45	8		**3823408**				5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		3855071				10	20



Combinaison possible :

Garniture sur rosaces avec **42KV/42KVS** (page 242) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** et **AUS950S** (page 248).



Secustik
VarioFit

San Francisco - 0301/US956


duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée


Description	Piliers Ø		Carré dépass. / Vis	F1 / N° art.				Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763108**				10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.






Carré à montage rapide

Stockholm - E1140Z

duraplus

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de poignées de porte	25-35	8		3171825				5	50
	35-45	8		**3064051**				5	50
	55-65	8		3124949				5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		3259341				10	20



Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **E42KV/E42KVS** (page 233) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées plates avec **E353FL** (page 219) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect **EUS950S 100NM TBT4** et **EUS950S** (page 246).


Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Nouveauté



MiniLock

Carré à montage rapide




Stockholm - E1140Z/42VR

duraplus

Garniture HOPPE en inox avec rosace de béquille verrouillable **MiniLock**, sans rosaces de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0030A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressort de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : zamac/polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis universelle
- Spécificité : avec bouton de verrouillage/déverrouillage (côté intérieur) et déverrouillage d'urgence (côté extérieur)

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés) avec rosace de béquille verrouillable, sans rosaces à entrée de clé, droite	37-47	8/8,5		**12346998**				1	10
Garniture pour porte (poignée des deux côtés) avec rosace de béquille verrouillable, sans rosaces à entrée de clé, gauche	37-47	8/8,5		12347000				1	10

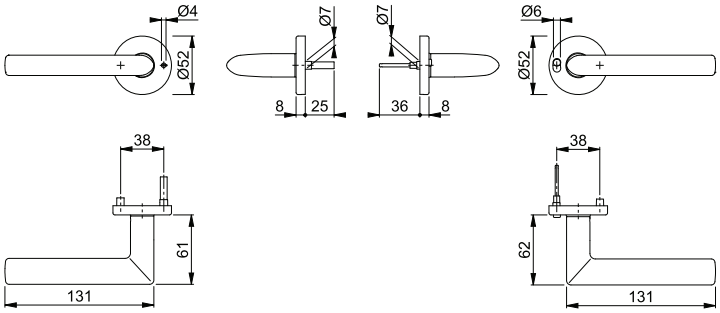



Carré à montage rapide

Quick-FitPlus


Stockholm - E1140Z/848N

duraplus

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	35-45	8		**3747089**				1	10

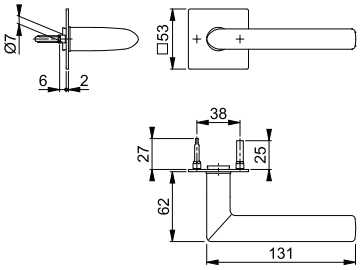

Rosaces de clé E848NS correspondantes : voir page 239.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 415 ; gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 414.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 415.



Carré à montage rapide

Quick-FitPlus


Stockholm - E1140Z/849N

duraplus

Garniture **HOPPE Quick-FitPlus** en inox sur rosaces plates sans rosace de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	35-45	8		**3746983**				1	10

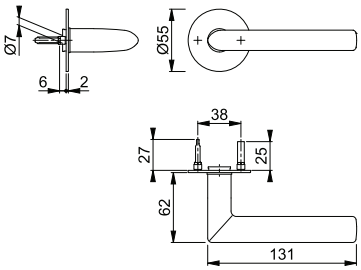

Rosaces de clé E849NS correspondantes : voir page 240.

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 415 ; gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 414.

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 415.

Stockholm - E0140/US956


duraplus



Secustik
VarioFit

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F69 N° art.	F69-S N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763790**	10763802			10	40




Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien.

SecuSan

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Stockholm - 1140


duraplus



Carré à montage rapide

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F1 N° art.	F9 N° art.			Bte	Crt
Paire de poignées de porte	35-45	8		**2818703**	2818738			5	50
	45-55	8		3504239				5	50
	55-65	8		2860944	2860952			5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		3169910	3249397			10	20



Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **42KV/42KVS** (page 242) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées longues avec **300PI** (page 224) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** et **AUS950S** (page 248).






Carré à montage rapide

Tôkyô - 1710

duraplus

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F1	F9			Bte	Crt
				N° art.	N° art.				
Paire de poignées de porte	38-42	8		**2826201**	2826228			5	50
	43-47	8		2826252	2826279			5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		3174276	3281864			10	20



Combinaison possible :

Garniture sur entrées longues avec **300PI** (page 224) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** et **AUS950S** (page 248).




Tôkyô - 0710/U26

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	37 sans	**3062995**	3579652	2251815		20	120



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




Tôkyô - 0710/U26/KISI2

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec blocage de poignée pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Blocage de poignée:
- Butée : 180°, avec sécurité automatique
- Blocage de poignée : zamac, piliers de fixation
- Fixation : non visible, pour embases de poignées de fenêtre avec piliers de diamètre 10 mm, montage entre la poignée de fenêtre et le cadre de la fenêtre
- Spécificité : la poignée de fenêtre ne peut être actionnée que lorsque les deux boutons coulissants du blocage de poignée sont actionnés simultanément

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9016 N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre avec blocage de poignée (pièce)	10	7	37 M5 x 55	**11715017**	11715054			15	90



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.




Tôkyô - 0710SV/U26

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec bouton poussoir à verrouillage automatique, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre avec bouton poussoir, pièce	10	7	37 sans	**2109456**	2084156	2217182		10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.




Tôkyô - 0710R/U26

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec bouton de verrouillage, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : sans
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre (sans carré) avec bouton de verrouillage, pièce	10	7	sans sans	**8208209**	8199630	1843501		10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.




SecuTBT


Tôkyô - 0710S/U26 TBT4

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **SecuTBT**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible, verrouillable en position 0° et 90°, fonction de blocage automatique
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5
- **Attention** : pour éviter toute erreur de manipulation, l'autocollant joint (fonctionnement **SecuTBT**) doit être installé sur le profil de fenêtre.

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	35 sans		3373144			10	40
			37 sans	**3579636**		2748055		10	40





Autocollant SecuTBT

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.



Secu100

Tôkyô - 0710S/U26 100NM


duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu100**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL100** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	37 sans	**2184712**	2660782	2184317			10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.




Tôkyô - SG0710RH

duraplus

Poignée de fenêtre amovible HOPPE en aluminium :

- Carré : carré plein HOPPE
- Spécificité : pour insertion dans les mécanismes d'ouverture de fenêtre, protégés par une rosace avec cache

Description			Carré dépass.	F1 N° art.	F9016 N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre amovible, pièce		7	45	**8176323**	1776281			5	30



Rosaces avec cache coulissant, voir page 247.




Tôkyô - 0710RH/66N

duraplus

Poignée HOPPE en aluminium, pour porte-fenêtre (côté extérieur) :
- Assemblage : monobloc
- Crantage : sans
- Rosace : fondue, piliers de fixation
- Carré : pour carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø	⬚	Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.			Bte	Crt
Poignée (sans carré), pièce	12	7	sans sans	**8151599**	1813636			5	30






Tôkyô - 0710VK/66N

duraplus

Poignée HOPPE déportée en aluminium, pour porte-fenêtre (côté extérieur) :
- Assemblage : monobloc
- Crantage : sans
- Rosace : fondue, piliers de fixation
- Carré : pour carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø	⬚	Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée (sans carré), déportée à droite, pièce	10	7	sans sans			1993876		5	30
	12	7	sans sans	**8158826**	8165821			5	30
Poignée (sans carré), déportée à gauche, pièce	10	7	sans sans			1993884		5	30
	12	7	sans sans	8158800				5	30



Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.


Tôkyô - 0710VK-KH/66N

duraplus



Poignée HOPPE déportée à saillie réduite, pour porte-fenêtre (côté extérieur) :
- Assemblage : monobloc
- Crantage : sans
- Rosace : fondue, piliers de fixation
- Carré : pour carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø	⊡	Carré dépass. / Vis	F1 N° art.	F9016 N° art.			Bte	Crt
Poignée à saillie réduite (sans carré), déportée à droite, pièce	12	7	sans sans	**8158925**	8158909			5	30
Poignée à saillie réduite (sans carré), déportée à gauche, pièce	12	7	sans sans	8158891	8158859			5	30




Tôkyô - HS-571/431N-AS/422

duraplus



Garniture HOPPE en aluminium pour coulissant/levant, côté extérieur avec cuvette, pour porte-fenêtre :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description	⟷	⊡	Percement	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Garniture pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	75-80	10x73	BDC	**11620183**	11620365	11621576		1	4

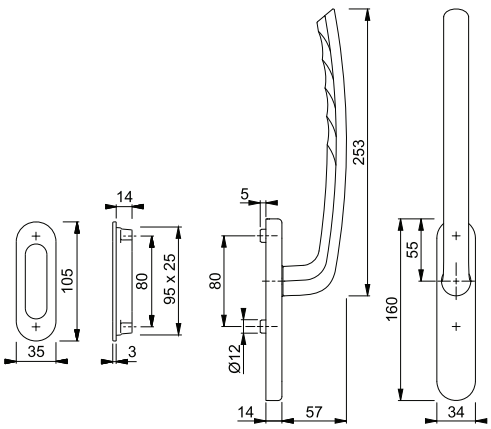






Toulon - 0737FL/U34FL

duraplus

Poignée plate de fenêtre HOPPE en aluminium :
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : convient spécialement pour les fenêtres en accordéon

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée plate de fenêtre, pièce		7	37 M5 x 40	**11859435**	12199011	11859398		60	60



Toulon - 0737SVS/U947


duraplus



SecuDuplex

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **SecuDuplex**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Verrouillage : cylindre de verrouillage à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	37 M5 x 45	**3937659**	3937755	3937827		2	20



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




SecuTBT

Toulon - 0737S/U947 TBT4

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, verrouillable à clé avec **SecuTBT**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible, verrouillable en position 0° et 90°, fonction de blocage automatique
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- **Attention** : pour éviter toute erreur de manipulation, l'autocollant joint (fonctionnement **SecuTBT**) doit être installé sur le profil de fenêtre.

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	37 M5 x 45	**3937860**	3937958	3938037		2	20





Autocollant SecuTBT

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.




Toulon - HS-0737/419N-AS/420

duraplus

Garniture HOPPE en aluminium pour coulissant/levant, côté extérieur avec cuvette, pour porte-fenêtre :
- Assemblage : poignée monobloc
- Crantage : crantage à billes 180°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : côté extérieur sans, côté intérieur en zamac, piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE aux arrêtes arrondies
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Garniture pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	75-80	10x73	BDC	**11600445**	11600494	11600524		1	4

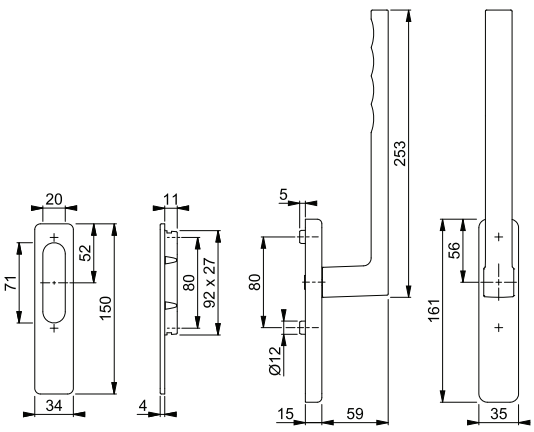






Carré à montage rapide

Trondheim - E1430Z

duraplus

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de poignées de porte	25-35	8		3528679				5	50
	35-45	8		**2810445**				5	50
	45-55	8		2870771				5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		2901515				10	20



Combinaison possible :

Garniture sur rosaces avec **E42KV/E42KVS** (page 233) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect **EUS950S 100NM TBT4** et **EUS950S** (page 246).




Secustik VarioFit

Trondheim - E0430/US956

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763845**				10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.






Carré à montage rapide

Verona - M151

duraplus

Paire de poignées HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F41-R N° art.	F49-R N° art.	F71 N° art.		Bte	Crt
Paire de poignées de porte	32-48	8		2854413	2952144	**2822500**		1	6
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		3248861	3248870	3248888		5	20



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **M42K/M42KS** (page 227) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées longues avec **M265** (page 218) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect **MUS950S 100NM TBT4** et **MUS950S** (page 245).




Verona - M051/U30

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F71 N° art.				Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	37 sans	**3575969**				2	20



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




Carré à montage rapide

Verona - E1800Z

duraplus

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de poignées de porte	25-35	8		3502831				5	50
	35-45	8		**2810496**				5	50
	45-55	8		2870229				5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		2901443				10	20



Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **E42KV/E42KVS** (page 233) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées plates avec **E353FL** (page 219) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect **EUS950S 100NM TBT4** et **EUS950S** (page 246).




Secustik
VarioFit

Verona - E0800/US956


duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10763861**				10	40



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.




Carré à montage rapide

Verona - 1510

duraplus

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F1 N° art.	F9 N° art.			Bte	Crt
Paire de poignées de porte	35-45	8		**2799952**	2799987			5	50
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		3257784	3257813			10	20



Combinaisons possibles :

Garniture sur rosaces avec **42KV/42KVS** (page 242) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Garniture sur entrées longues avec **300SI** (page 225) certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Partie femelle de poignée a combiner avec les rosaces de poignée SecuSelect **AUS950S 100NM TBT4** et **AUS950S** (page 248).

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.








Carré à montage rapide

Vitória - M1515/23KV/23KVS

duraplus

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Description			Percement	F41-R N° art.	F71 N° art.			Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	37-42	8		**2736231**	2736311			1	10
		8		2736257	2736329			1	10
Garniture pour porte de WC/salle de bain (poignée des deux côtés)	37-42	8 8		2736265	2736337			1	10



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Nouveauté



Secustik

CombiFit


VarioFit

Vitória - M0515-CF/AK-US956

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **CombiFit**, **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation, avec adaptateur pour recevoir la poignée de fenêtre femelle adaptée **CombiFit**
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F41-R N° art.	F77-R N° art.			Bte	Crt
Poignée de fenêtre, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**12241745**	12241842			1	10



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

HOPPE
La qualité bien en main.




M265

duraplus



Paire d'entrées longues HOPPE en laiton, pour porte d'entrée :
- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles

Description			Percement	F71 N° art.				Bte	Crt
Paire d'entrées longues			BDC	**510566**				10	40




E202FL

duraplus



Paire d'entrées plates longues HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles
- Spécificité : peuvent être équipées (en option) d'un ressort de rappel

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire d'entrées longues			72	10804109				5	20
			78	10803780				5	20
			78	10804344				5	20
			78	**10804328**				5	20
			BDC	10804361				5	20
Paire d'entrées longues, pour porte de WC/salle de bain	37-42	5-8	78	10804475				5	20



L'entrée plate longue peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 415.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




E353FL

duraplus

Paire d'entrées plates longues HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles
- Spécificité : peuvent être équipées (en option) d'un ressort de rappel

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire d'entrées longues			72	10801813				5	20
			78	10801805				5	20
			78	10802550				5	20
			78	**10801856**				5	20
			BDC	10802568				5	20
Paire d'entrées longues, pour porte de WC/salle de bain	37-42	5-8	78	10803333				5	20
Paire d'entrées longues, avec voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain	37-42	5-8	78	11590440				5	20



L'entrée plate longue peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 415.




E353FLN/353FL

duraplus

Paire d'entrées plates longues HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Entrées : piliers de fixation côté extérieur, côté intérieur sans
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire d'entrées longues	57-62		78	**3534462**				5	20
	67-72		78	10712061				5	20

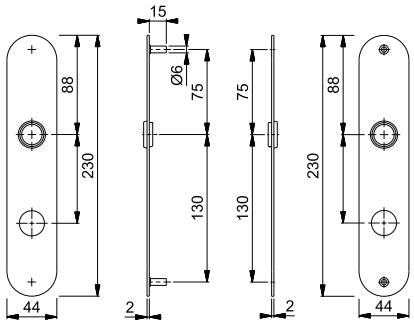




E353FLN-E/353FL

duraplus

Paire d'entrées plates longues HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Entrées : insert de protection pour cylindre et piliers de fixation côté extérieur, côté intérieur sans
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, par vis filetées M4

Description			Percement	Dépassement du cylindre	F69 N° art.			Bte	Crt
Paire d'entrées longues	47-52		78	14	3690318			5	20
	57-62		78	8	2748194			5	20
	47-52		78	10	3594078			5	20
			78	12	**2943862**			5	20
			78	16	3534260			5	20
	57-62		78	8	3008219			5	20

Autres versions sur demande.

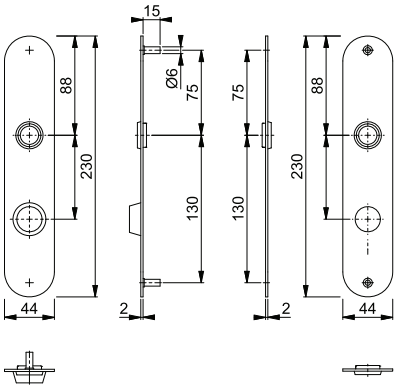

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

E353H


duraplus



Sertos

Paire d'entrées longues HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Assemblage : pour garniture monobloc, ressorts de rappel, système de poignée à clipser **Sertos** avec mécanisme de blocage à billes, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire d'entrées longues	40-65		78	**11599091**				5	30
			74	11599212				5	30
			78	11599236				5	30
			BDC	11599255				5	30

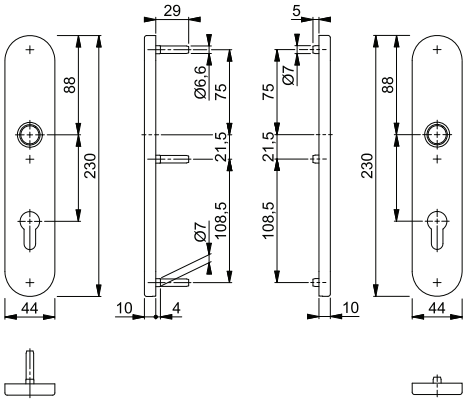

Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **EI30** et les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Sets de fixation (Sertos) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 426.

E3334


duraplus



Paire d'entrées longues HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles
- Spécificité : entrées extra longues et extra larges, convenant pour la rénovation

XXL

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire d'entrées longues			78	**3899736**				10	60

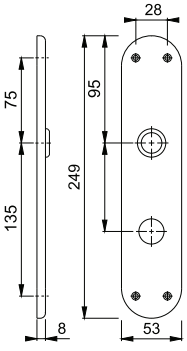




202

duraplus

Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles

Description			Percement	F1 N° art.	F2 N° art.			Bte	Crt
Paire d'entrées longues			aveugle	545018				10	50
			72	544868				10	100
			78	545001	544998			10	100
			72	544936				10	50
			78	544929				10	50
			78	**544837**	544844			10	50
			BDC	544974	544950			10	50
Entrée longue (côté extérieur), avec trou de décondamnation et voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain, pièce		7	78	545117				10	40
Entrée longue (côté intérieur) avec olive de condamnation, pour porte de WC/salle de bain, pièce	40	7	78	545063				10	40



Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.


202B

duraplus



Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles

Description			Percement	Percement 2	F1 N° art.			Bte	Crt
Paire d'entrées longues			60	107,5	544820			10	50
			78	126	**598885**			10	50
			60	107,5	544790			10	50
			78	126	598892			10	50

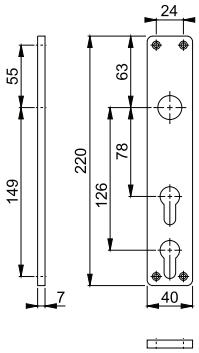


202H

duraplus



Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :
- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles

Description			Percement	F1 N° art.				Bte	Crt
Paire d'entrées longues			78	2423728				5	50
			78	2423752				5	50
			78	**8060501**				5	50
			BDC	6715213				5	50

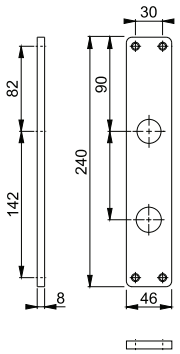




273P

duraplus

Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Assemblage : pour poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles

Description			Percement	F1 N° art.				Bte	Crt
Paire d'entrées longues			78	3001084				10	100
			78	**3001130**				10	50
			BDC	2904222				10	100

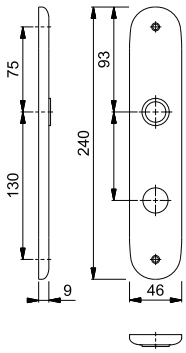




300PI

duraplus

Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles

Description			Percement	F1 N° art.	F9 N° art.			Bte	Crt
Paire d'entrées longues			72	583621	757206			10	100
			78	**639946**	639960			10	100
			78	1712747	1837507			10	50
			78	639977	639991			10	50
			BDC	583607	640010			10	50
Paire d'entrées longues, avec voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain	40	7/8	78	639885	639908			5	20



Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




300SI

duraplus

Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
• Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
• Fixation : visible, par vis universelles

Description			Percement	F1 N° art.	F9 N° art.			Bte	Crt
Paire d'entrées longues			78	**513703**	671304			10	100
			78	513772	705023			10	50
			78	513727	666669			10	50
			BDC	513741				10	50
Entrée longue (côté extérieur), avec trou de décondamnation et voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain, pièce		7	78	513833	651405			10	40
Entrée longue (côté intérieur) avec olive de condamnation, pour porte de WC/salle de bain, pièce	40	7	78	513819				10	40






3334

duraplus

Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
• Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
• Fixation : visible, par vis universelles
• Spécificité : entrées extra longues et extra larges, convenant pour la rénovation

XXL

Description			Percement	F1 N° art.				Bte	Crt
Paire d'entrées longues			78	**3892139**				10	50






200LMGL

duraplus

Paire d'entrées étroites HOPPE en aluminium, pour porte-fenêtre :
- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Entrées : piliers de fixation côté extérieur, côté intérieur sans
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, pour vis filetées M4

Description			Percement	F1 N° art.				Bte	Crt
Paire d'entrées étroites			92	577538				10	50
			94	**577507**				10	50
			BDC	1711373				10	50

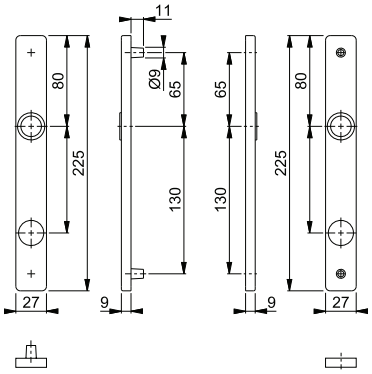

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




M42K

duraplus

Cache de rosace de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description				F41-R N° art.	F49-R N° art.	F71 N° art.		Bte	Crt
Paire de rosaces de poignée				**621453**	580699	530502		10	40



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista




M42KS

duraplus

Paire de rosaces de clé HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

Description			Percement	F41-R N° art.	F42-R N° art.	F71 N° art.		Bte	Crt
Paire de rosaces de clé			aveugle	649327		530014		10	40
				636952	11911980	529988		10	40
				617517	11560423	529971		10	40
				649341		713158		10	40
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	40-49	5-8			12123183			5	20



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista




M52

duraplus

Cache de rosace de poignée HOPPE en laiton, pour porte d'entrée:
• Pour les sous-embases des rosaces de poignée M52 en acier ou polyamide

Description				F41-R N° art.	F84-1-R N° art.	F87-1-R N° art.	F97-1-R N° art.	Bte	Crt
Cache de rosace de poignée, pièce				11780009	11798774	12350455	**11798786**	10	50



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Set de montage de rosace UP52/RFL correspondant voir page 413.

A combiner avec toutes les poignées en inox et en laiton avec carré à montage rapide HOPPE. Selon besoin, disponible également en tant que garniture complète.




M843KS

duraplus

Paire de rosaces de clé HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
• Sous-embase : polyamide
• Fixation : non visible, par vis universelles

Description			Percement	F41-R N° art.	F42-R N° art.			Bte	Crt
Paire de rosaces de clé				**3516150**				10	40
				3402890	10742972			10	40
				3516387				10	40
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	38-48	5-8		3430751	10743019			5	20



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista




M845S

duraplus

Paire de mini-rosaces de clé HOPPE en laiton, avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :
- Liaison : carré plein HOPPE
- Fixation : par vis pointeau, supplémentaire avec silicone ou colle

CuZn

Description			Percement	F41-R N° art.	F42-R N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	Bte	Crt
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	38-43	5-8		3765480	3765463	11717683	11717725	5	25
Description			**Percement**	**F87-1-R N° art.**	**F97-1-R N° art.**			**Bte**	**Crt**
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	38-43	5-8			**11717665**			5	25
	48-53	5-8		12154945				5	25
	55-80	5-8		12336282				5	25



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista




M846S

duraplus

Paire de mini-rosaces de clé HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
- Fixation : en applique, supplémentaire avec silicone ou colle
- Spécificité : montage sans vis

CuZn

Description			Percement	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F96-1-R N° art.	F87-1-R N° art.	Bte	Crt
Paire de rosaces de clé				11908890	11908907	11908877		5	25
							12154970	5	25
Description			**Percement**	**F97-1-R N° art.**				**Bte**	**Crt**
Paire de rosaces de clé				**11908889**				5	25



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista




E42

duraplus

Paire de rosaces de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de poignée	50-55			**3175324**				5	50



Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **EI30.**




E42S

duraplus

Paire de rosaces de clé HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de clé	40-45		aveugle	663477				5	30
				652198				5	30
	50-55			8053795				5	50
	40-45			803590				5	30
	50-55			8070427				5	30
	55-60			11527298				5	30
Paire de rosaces avec voyant rouge/blanche, pour porte de WC/salle de bain	40-45	8		6318844				2	20



Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **EI30.**

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




Sertos

E42H

duraplus

Paire de rosaces de poignée HOPPE en inox, pour porte d'entrée :
- Assemblage : pour garniture monobloc, ressorts de rappel, système de poignée à clipser **Sertos** avec mécanisme de blocage à billes, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de poignée avec ressorts de rappel	40-45			**11531976**				5	50



Adapté pour les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Sets de fixation (Sertos) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 426.




E42H

duraplus

Cache de rosace de poignée HOPPE en inox, pour porte d'entrée (côté intérieur) :
- Pour les sous-embases des rosaces de poignée E42H en acier ou polyamide

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Cache de rosace de poignée, pièce				**11648478**				5	50



Set de montage de rosace UP19/RFL correspondant voir page 413.

A combiner avec toutes les poignées en inox avec carré à montage rapide HOPPE. Selon besoin, disponible également en tant que garniture complète.




EX42H

duraplus

Cache de rosace de poignée HOPPE en inox, pour porte d'entrée :
- Pour les sous-embases des rosaces de poignée EX42H en acier ou polyamide

316

Description				F41-R N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.		Bte	Crt
Cache de rosace de poignée, pièce				12276777	11854212	**11854194**		5	50



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Set de montage de rosace UP19/RFL correspondant voir page 413.

A combiner avec toutes les poignées en inox et en laiton avec carré à montage rapide HOPPE. Selon besoin, disponible également en tant que garniture complète.




E42HKVS

duraplus

Paire de rosaces de clé HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de clé	40-45		aveugle	11572675				5	30
				11572668				5	30
				11572619				5	30
				11572632				5	30
Paire de rosaces avec voyant rouge/blanche, pour porte de WC/salle de bain	40-45	5-8		11572875				2	20




Adapté pour les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Nouveauté



MiniLock




E42VR

duraplus

Paire de rosaces de poignée HOPPE avec verrouillage **MiniLock** intégré, en inox, pour porte intérieure :
- Remplit les exigences de la norme **DIN EN 1906: 37-0140A** en combinaison avec des paires de poignées de porte (**carré à montage rapide HOPPE**), garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Sous-embase : zamac/polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis universelle
- Spécificité : avec bouton de verrouillage/déverrouillage (côté intérieur) et déverrouillage d'urgence (côté extérieur)

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Rosace de poignée avec verrouillage intégré, droite, paire	37-47			**12326239**				1	10
Rosace de poignée avec verrouillage intégré, gauche, paire	37-47			12326240				1	10

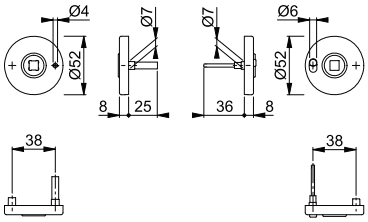

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.


E42KV

duraplus



Paire de rosaces de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de poignée	37-42			**2693091**				10	50



Autres épaisseurs de porte sur demande.


E42KV

duraplus



Paire de rosaces de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Assemblage : pour poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de poignée avec ressorts de rappel	37-42	8		**2634681**				10	50



Autres épaisseurs de porte sur demande.


E42KVS

duraplus



Paire de rosaces de clé HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de clé	37-42		aveugle	595693				10	50
				**542543**				10	50
				542550				10	50
				809738				10	50
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	37-42	5-8		3970969				5	20
Paire de rosaces avec voyant rouge/blanche, pour porte de WC/salle de bain	37-42	5-8		3970846				5	20



Autres épaisseurs de porte sur demande.




Sertos

FS-E42H

duraplus

Paire de rosaces de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure coupe-feu :
- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : pour garniture monobloc, ressorts de rappel, système de poignée à clipser **Sertos** avec mécanisme de blocage à billes, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : acier/polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M4

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de poignée, coupe-feu, avec ressorts de rappel	40-65			**11573077**				5	30

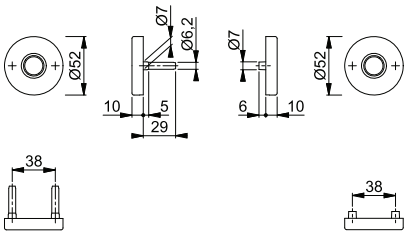

Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **EI30** et les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Sets de fixation (Sertos) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 426.




FS-E42HS

duraplus

Paire de rosaces de clé HOPPE en inox, pour porte intérieure coupe-feu :
- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M4

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de clé, coupe-feu	40-65		aveugle	11549609				5	50
				**11573193**				5	50
				11572681				5	50

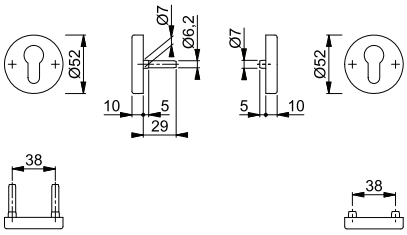

Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **EI30** et les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.




Sertos

E52

duraplus

Paire de rosaces de poignée HOPPE en inox, pour porte d'entrée :
- Assemblage : pour garniture monobloc, ressorts de rappel, système de poignée à clipser **Sertos** avec mécanisme de blocage à billes, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de poignée avec ressorts de rappel	40-45			**11532543**				5	50



Adapté pour les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Sets de fixation (Sertos) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 426.




E52

duraplus

Cache de rosace de poignée HOPPE en inox, pour porte d'entrée (côté intérieur) :
- Pour les sous-embases des rosaces de poignée E52 en acier ou polyamide

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Cache de rosace de poignée, pièce				**10814850**				10	100




Set de montage de rosace UP52/RFL correspondant voir page 413.

A combiner avec toutes les poignées en inox avec carré à montage rapide HOPPE. Selon besoin, disponible également en tant que garniture complète.

Nouveauté



MiniLock




E52VR

duraplus

Paire de rosaces de poignée HOPPE avec verrouillage **MiniLock** intégré, en inox, pour porte intérieure :

- Remplit les exigences de la norme **DIN EN 1906: 37-0140A** en combinaison avec des paires de poignées de porte (**carré à montage rapide HOPPE**), garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel, bague de guidage sans entretien
- Sous-embase : zamac/polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis universelle
- Spécificité : avec bouton de verrouillage/déverrouillage (côté intérieur) et déverrouillage d'urgence (côté extérieur)

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Rosace de poignée avec verrouillage intégré, droite, paire	37-47			**12326252**				1	10
Rosace de poignée avec verrouillage intégré, gauche, paire	37-47			12326264				1	10

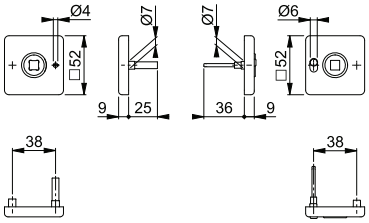

E52KV


duraplus



Paire de rosaces de poignée HOPPE en inox, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de poignée avec ressorts de rappel	37-42	8		**3647221**				10	50



Autres épaisseurs de porte sur demande.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




E52KVS

duraplus

Paire de rosaces de clé HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de clé	37-42		aveugle	3899470				5	50
				3633321				5	50
				3633743				5	50
				3633891				5	50
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	37-42	5-8		3633903				5	20



Autres épaisseurs de porte sur demande.




FS-E52S

duraplus

Paire de rosaces de clé HOPPE en inox, pour porte intérieure coupe-feu :
- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M4

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de clé, coupe-feu	40-65			**11572577**				5	30
				11572449				5	30

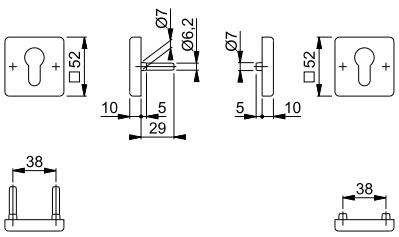

Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **EI30** et les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.



Quick-FitPlus


E29NR

duraplus

Paire de rosaces plates **HOPPE Quick-FitPlus** en inox, avec olive de condamnation/ pastille de décondamnation, pour porte intérieure :

- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants, avec fonction de verrouillage
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm, il convient de renoncer à une serrure à mortaiser avec verrou pour utiliser ces rosaces de poignée

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de poignée avec fonction de verrouillage	35-45	5		**3854319**				5	20

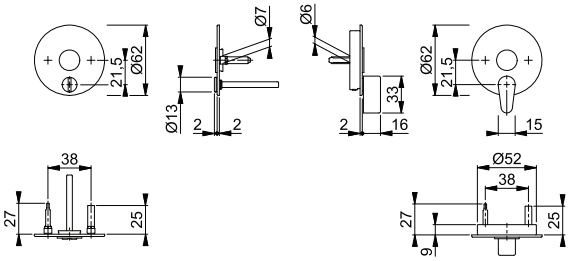

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 415 ; gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 414.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

E848N


duraplus



Quick-FitPlus

Paire de rosaces plates **HOPPE Quick-FitPlus** en inox, pour porte intérieure :
- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm, peuvent être équipées (en option) d'un ressort de rappel

Description				F69 N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.		Bte	Crt
Paire de rosaces de poignée	35-45			3758036	11797903	**11797873**		5	25



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 415 ; gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 414.

E848NS


duraplus



Quick-FitPlus

Paire de rosaces plates **HOPPE Quick-FitPlus** en inox, pour porte intérieure :
- Fixation : rosaces de clé, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

Description			Percement	F69 N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.		Bte	Crt
Paire de rosaces de clé	35-45		aveugle	3758087				5	25
				3758052	11713653	**11658065**		5	25
				3758061	11712120	11658058		5	25
				3758079	11850826	11713987		5	25
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	35-45	5-8		3759143				2	10
	37-45	5-8			11713574	11713635		2	10



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 415.

E849N


duraplus



Quick-FitPlus

Paire de rosaces plates **HOPPE Quick-FitPlus** en inox, pour porte intérieure :
- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : rosaces de poignée, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm, peuvent être équipées (en option) d'un ressort de rappel

Description				F69 N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.		Bte	Crt
Paire de rosaces de poignée	35-45			**3757973**	11797861	11797836		5	25



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

La rosace de poignée peut être combinée en option avec un ressort de rappel : ressort de rappel Z-RFL18, voir page 415 ; gabarit de percement pour la préparation de la porte, voir page 414.

E849NS


duraplus



Quick-FitPlus

Paire de rosaces plates **HOPPE Quick-FitPlus** en inox, pour porte intérieure :
- Fixation : rosaces de clé, en applique avec piliers de fixation traversants
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 2 mm

Description			Percement	F69 N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.		Bte	Crt
Paire de rosaces de clé	35-45		aveugle	3758028				5	25
				3757990	11718870	11657868		5	25
				3758001	11718845	11657905		5	25
				3758010	11850796	11657856		5	25
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	35-45	5-8		3759119				2	10
	37-45	5-8			11718882	11718900		2	10



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Autres épaisseurs de porte : set de piliers voir page 415.


11

duraplus



Paire de rosaces de poignée HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description				F1 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de poignée				**512133**				10	100




11S

duraplus



Paire de rosaces de clé HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description			Percement	F1 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de clé			aveugle	512379				10	50
				512324				10	100
				512348				10	50
				512355				10	50
			dé-centré	633944				10	50






42H

duraplus

Cache de rosace de poignée HOPPE en aluminium, pour porte intérieure:
• Pour les sous-embases des rosaces de poignée 42H en acier ou polyamide

Description				F1	F9	F31-1		Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.			
Cache de rosace de poignée, pièce				**11649239**	11744182	12236883		5	50



Set de montage de rosace UP19/RFL correspondant voir page 413.

A combiner avec toutes les poignées en aluminium avec carré à montage rapide HOPPE. Selon besoin, disponible également en tant que garniture complète.




42KV

duraplus

Paire de rosaces de poignée HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
• Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Description				F1	F9			Bte	Crt
				N° art.	N° art.				
Paire de rosaces de poignée	37-42			**812981**	1774825			10	100



Autres épaisseurs de porte sur demande.




42KV

duraplus

Paire de rosaces de poignée HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
• Assemblage : pour poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
• Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
• Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Description				F1	F2	F9		Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.			
Paire de rosaces de poignée avec ressorts de rappel	37-42	8		**2800511**	2800520	2800546		10	100



Autres épaisseurs de porte sur demande.


42KVS

duraplus



Paire de rosaces de clé HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Description			Percement	F1 N° art.	F2 N° art.	F9 N° art.		Bte	Crt
Paire de rosaces de clé	37-42		aveugle	6986244	6986327	3281320		10	50
				**817214**	817290	1774833		10	100
				817306	817313	1774841		10	50
				8122681		3573517		10	50
Paire de rosaces avec voyant rouge/blanche, pour porte de WC/salle de bain	37-42	5-8		2803288		2803309		5	20



Autres épaisseurs de porte sur demande.


52

duraplus



Cache de rosace de poignée HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée (côté intérieur) :
- Pour les sous-embases des rosaces de poignée 52 en acier ou polyamide

Description				F1 N° art.	F9 N° art.			Bte	Crt
Cache de rosace de poignée, pièce				**11730857**	11779986			10	50



Set de montage de rosace UP52/RFL correspondant voir page 413.

A combiner avec toutes les poignées en aluminium avec carré à montage rapide HOPPE. Selon besoin, disponible également en tant que garniture complète.


52KV

duraplus



Paire de rosaces de poignée HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Assemblage : pour poignées libres, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Description				F1 N° art.	F9 N° art.			Bte	Crt
Paire de rosaces de poignée avec ressorts de rappel	37-42	8		**3892391**	3892438			10	100



Autres épaisseurs de porte sur demande.




52KVS

duraplus

Paire de rosaces de clé HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles

Description			Percement	F1 N° art.	F9 N° art.			Bte	Crt
Paire de rosaces de clé	37-42		aveugle	3892294				10	100
				3629787	3629883			10	100
				3629947	3629963			10	50
				3629971	3629998			10	50
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	37-42	5-8		3630016	3630067			5	20



Autres épaisseurs de porte sur demande.




645S

duraplus

Paire de mini-rosaces de clé HOPPE en aluminium, avec olive de condamnation/ pastille de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain :
- Liaison : carré plein HOPPE
- Fixation : par vis pointeau, supplémentaire avec silicone ou colle

Description			Percement	F31-1 N° art.	F9016M N° art.			Bte	Crt
Paire de rosaces, pour porte de WC/salle de bain	38-43	5-8		**11704640**	11704695			5	25

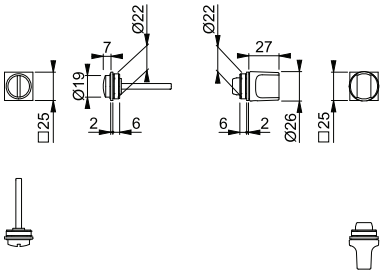




E55S

duraplus

Paire de rosaces de clé HOPPE en inox, pour porte à profil :
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, douilles en polyamide (commander séparément les vis pour les douilles en polyamide, les écrous à sertir pour porte en aluminium ou les piliers à expansion pour porte en PVC)

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de clé				**557837**				2	10
				602261				2	10



Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

MUS950S

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN





SecuSelect
Secustik
Carré à montage rapide

Rosace de poignée HOPPE **SecuSelect** en laiton, verrouillable à clé avec **Secustik**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F41-R N° art.	F77-R N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	Bte	Crt
Rosace de poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	37 M5 x 50	11522203	11522045	11838845	**11838851**	1	20
Description	**Piliers Ø**		**Carré dépass. Vis**	**F97-1-R N° art.**				**Bte**	**Crt**
Rosace de poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	37 M5 x 50	11838875				1	20





Exemple de montage

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Exclusivement combinable avec la poignée de porte HOPPE (partie femelle) avec carré à montage rapide.

MUS950S TBT4

duraplus





SecuSelect
Secustik
SecuTBT
Carré à montage rapide

Rosace de poignée de fenêtre HOPPE **SecuSelect** en laiton, verrouillable à clé avec **Secustik** et **SecuTBT**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :


- Remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible, verrouillable en position 0° et 90°, fonction de blocage automatique
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée
- **Attention** : pour éviter toute erreur de manipulation, l'autocollant joint (fonctionnement **SecuTBT**) doit être installé sur le profil de fenêtre.

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F41-R N° art.	F77-R N° art.			Bte	Crt
Rosace de poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	37 M5 x 50	11634595	**11634875**			1	20





Exemple de montage



Autocollant SecuTBT

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Exclusivement combinable avec la poignée de porte HOPPE (partie femelle) avec carré à montage rapide.




SecuSelect
Secustik
Carré à montage rapide


EUS950S

duraplus

Rosace de poignée de fenêtre HOPPE **SecuSelect** en inox, verrouillable à clé avec **Secustik**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. / Vis	F69 / N° art.				Bte	Crt
Rosace de poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	37 M5 x 50	**11517761**				1	20





Exemple de montage

Exclusivement combinable avec la poignée de porte HOPPE (partie femelle) avec carré à montage rapide.




SecuSelect
Secustik
SecuTBT
Carré à montage rapide


EUS950S TBT4

duraplus


Rosace de poignée de fenêtre HOPPE **SecuSelect** en acier, verrouillable à clé avec **Secustik** et **SecuTBT**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible, verrouillable en position 0° et 90°, fonction de blocage automatique
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée
- **Attention** : pour éviter toute erreur de manipulation, l'autocollant joint (fonctionnement **SecuTBT**) doit être installé sur le profil de fenêtre.

Description	Piliers Ø		Carré dépass. / Vis	F69 / N° art.				Bte	Crt
Rosace de poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	37 M5 x 50	**11634509**				1	20





Exemple de montage



Autocollant SecuTBT

Exclusivement combinable avec la poignée de porte HOPPE (partie femelle) avec carré à montage rapide.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.


EU956V

duraplus



Rosace avec cache HOPPE en inox pour fenêtre :
- Capot : capot enveloppant, capot pivotant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5
- Spécificité : adapté pour cacher le mécanisme d'ouverture de la fenêtre

Description	Piliers Ø		Vis	F69 N° art.				Bte	Crt
Rosace sans trou de poignée, pièce	10		sans	**3043065**				10	60



Poignée mâle, voir page 125 (SG013) et 201 (SG0710RH).

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.


U26SV

duraplus



Rosace avec cache HOPPE en aluminium pour fenêtre :
- Capot : capot coulissant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5
- Spécificité : adapté pour cacher le mécanisme d'ouverture de la fenêtre

Description	Piliers Ø		Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Rosace sans trou de poignée, pièce	10		sans	**672240**	811601	1721504		10	60



Poignée mâle, voir page 125 (SG013) et 201 (SG0710RH).

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.


U34SV

duraplus



Rosace avec cache HOPPE en aluminium pour fenêtre :
- Capot : capot coulissant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5
- Spécificité : adapté pour cacher le mécanisme d'ouverture de la fenêtre

Description	Piliers Ø		Vis	F1 N° art.	F9010 N° art.			Bte	Crt
Rosace sans trou de poignée, pièce	10		sans	**686551**	558179			10	60



Poignée mâle, voir page 125 (SG013) et 201 (SG0710RH).

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.



SecuSelect
Secustik
Carré à montage rapide


AUS950S


duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

Rosace de poignée HOPPE **SecuSelect** en aluminium, verrouillable à clé avec **Secustik**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Rosace de poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	37 M5 x 50	**11507883**	11585456	11677831		1	20





Exemple de montage

Exclusivement combinable avec la poignée de porte HOPPE (partie femelle) avec carré à montage rapide.




SecuSelect
Secustik
SecuTBT
Carré à montage rapide


AUS950S TBT4

duraplus


Rosace de poignée de fenêtre HOPPE **SecuSelect** en aluminium, verrouillable à clé avec **Secustik** et **SecuTBT**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible, verrouillable en position 0° et 90°, fonction de blocage automatique
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée
- **Attention** : pour éviter toute erreur de manipulation, l'autocollant joint (fonctionnement **SecuTBT**) doit être installé sur le profil de fenêtre.

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Rosace de poignée de fenêtre, verrouillable à clé, pièce	10	7	37 M5 x 50	**11634248**	11677958	11677892		1	20





Exemple de montage



Autocollant SecuTBT

Exclusivement combinable avec la poignée de porte HOPPE (partie femelle) avec carré à montage rapide.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.


66N

duraplus



Rosace de poignée HOPPE en aluminium pour porte-fenêtre (côté extérieur) :
- Rosace : en aluminium, piliers de fixation
- Fixation : non visible, de l'intérieur, pour vis filetées M5

Description			Piliers Ø		F1 N° art.	F9016 N° art.			Bte	Crt
Rosace de poignée (côté extérieur), pièce			12		**1795221**	2147727			10	60




66NS

duraplus



Rosace de clé HOPPE en aluminium, pour porte-fenêtre (côté extérieur) :
- Rosace : en aluminium, piliers de fixation
- Fixation : non visible, de l'intérieur, pour vis filetées M5

Description			Piliers Ø	Perce-ment	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Rosace de clé (côté extérieur), pièce			12		8111148				10	60
					8111213	8111197	8111221		10	60
				aveugle	8120529		8120503		10	60




49PNS

duraplus



Rosace de clé HOPPE en aluminium, pour porte-fenêtre (côté intérieur) :
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description			Piliers Ø	Perce-ment	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Rosace de clé (côté intérieur), pièce			12		1835456	1835472	1835481		10	60
					817757	817764	817788		10	60



Lignes dura**norm**





l'entrée de gamme duranorm

Sommaire lignes dura**norm**



Collection dura**norm**

l'entrée de gamme



Ancona
065
page 253



Frankfurt
117L, 97
page 254



Helsingborg
E1730
page 255



Zürich
111
page 256



Entrées et rosaces
page 257

= Inox = Aluminium




Ancona - 065/32P

duranorm

Bouton de crémone HOPPE en aluminium :
- Crantage : sans
- Rosace : en aluminium, sans piliers de fixation
- Carré : carré plein libre HOPPE
- Fixation : visible, par vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.				Bte	Crt
Bouton de crémone, pièce		7	sans M5 x 40	**632992**				100	100




Frankfurt - 117L

duranorm



Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F1 N° art.				Bte	Crt
Paire de poignées de porte	30-49	8		**507634**				20	20
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		632350				20	20




Frankfurt - 117GF/22

duranorm



Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces, sans rosaces de clé, pour porte à profil :
- Assemblage : poignées déportées monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé HOPPE
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description				F1-4 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés), sans rosace de clé	50-69	8		**580033**				5	20
		9		701322				5	20
Demi-garniture pour porte sans rosace de clé		8		580040				10	40




Frankfurt - 97/U34

duranorm



Bouton de crémone HOPPE en aluminium :
- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.				Bte	Crt
Bouton de crémone, pièce	10	7	37 sans	**12375603**				100	100



Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




Helsingborg - E1730Z

duranorm

Paire de poignées HOPPE en inox, pour porte intérieure :
- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de poignées de porte	37-47	8		**2634672**				20	20






Zürich - 111F

duranorm

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F1	F2			Bte	Crt
				N° art.	N° art.				
Paire de poignées de porte	30-49	8		507498	**507450**			20	20
	50-69	8		774425	691555			20	20
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		702138	577255			20	20





Combinaison possible :

Garniture sur entrées longues
211I (page 257)




Zürich - 111H

duranorm

Paire de poignées HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :
- Liaison : carré profilé HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Portée : pour assemblage libre

Description				F1	F2			Bte	Crt
				N° art.	N° art.				
Paire de poignées de porte	30-49	8		674534	**767175**			10	10
	40-59	8		835287				10	10
	50-69	8		505685	505647			10	10
		9		505654	505623			10	10
Poignée de porte, partie femelle, pièce		8		730551	505661			20	20
		9		577279	505630			20	20





Combinaison possible :

Garniture sur entrées longues
211H (page 258)

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.


201PI

duranorm



Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description			Percement	F1 N° art.				Bte	Crt
Paire d'entrées longues			78	**701841**				50	50
			78	757190				50	50
			BDC	583560				50	50




211I

duranorm



Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles

Description			Percement	F1 N° art.	F2 N° art.			Bte	Crt
Paire d'entrées longues			72	577842				50	50
			78	514700	514656			50	50
			78	514755				50	50
			78	514694	**514663**			50	50
			BDC	514793				50	50
Entrée longue (côté extérieur), avec trou de décondamnation et voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain, pièce		7	78	514847	514830			30	30
Entrée longue (côté intérieur) avec olive de condamnation, pour porte de WC/salle de bain, pièce	40	7	78	514816				30	30






211H

duranorm

Paire d'entrées longues HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :
- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : visible, par vis universelles

Description			Percement	F1 N° art.	F2 N° art.			Bte	Crt
Paire d'entrées longues			78	564200	514632			20	20
			78	514618	**514601**			20	20
			BDC	577828	514625			20	20

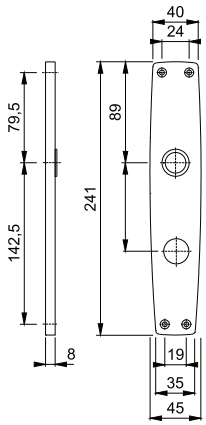

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.


20

duranorm



Paire de rosaces de poignée HOPPE en aluminium, pour porte à profil :
- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description				F1-4 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de poignée				**512621** **8,70**				50	50




20S

duranorm



Paire de rosaces de clé HOPPE en aluminium, pour porte à profil :
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description			Percement	F1-4 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de clé			aveugle	634729 **8,70**				50	50
				**634712** **8,70**				50	50




22

duranorm



Paire de rosaces de poignée HOPPE en aluminium, pour porte à profil :
- Assemblage : pour poignées libres, bagues de guidage sans entretien
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description				F1-4 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de poignée				**544356**				50	50




22S

duranorm



Paire de rosaces de clé HOPPE en aluminium, pour porte à profil :
- Fixation : visible, pour vis universelles


Description			Percement	F1-4 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de clé				**512706**				50	50
				672608				50	50



Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Poignées pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite

HOPPE
La qualité bien en main.

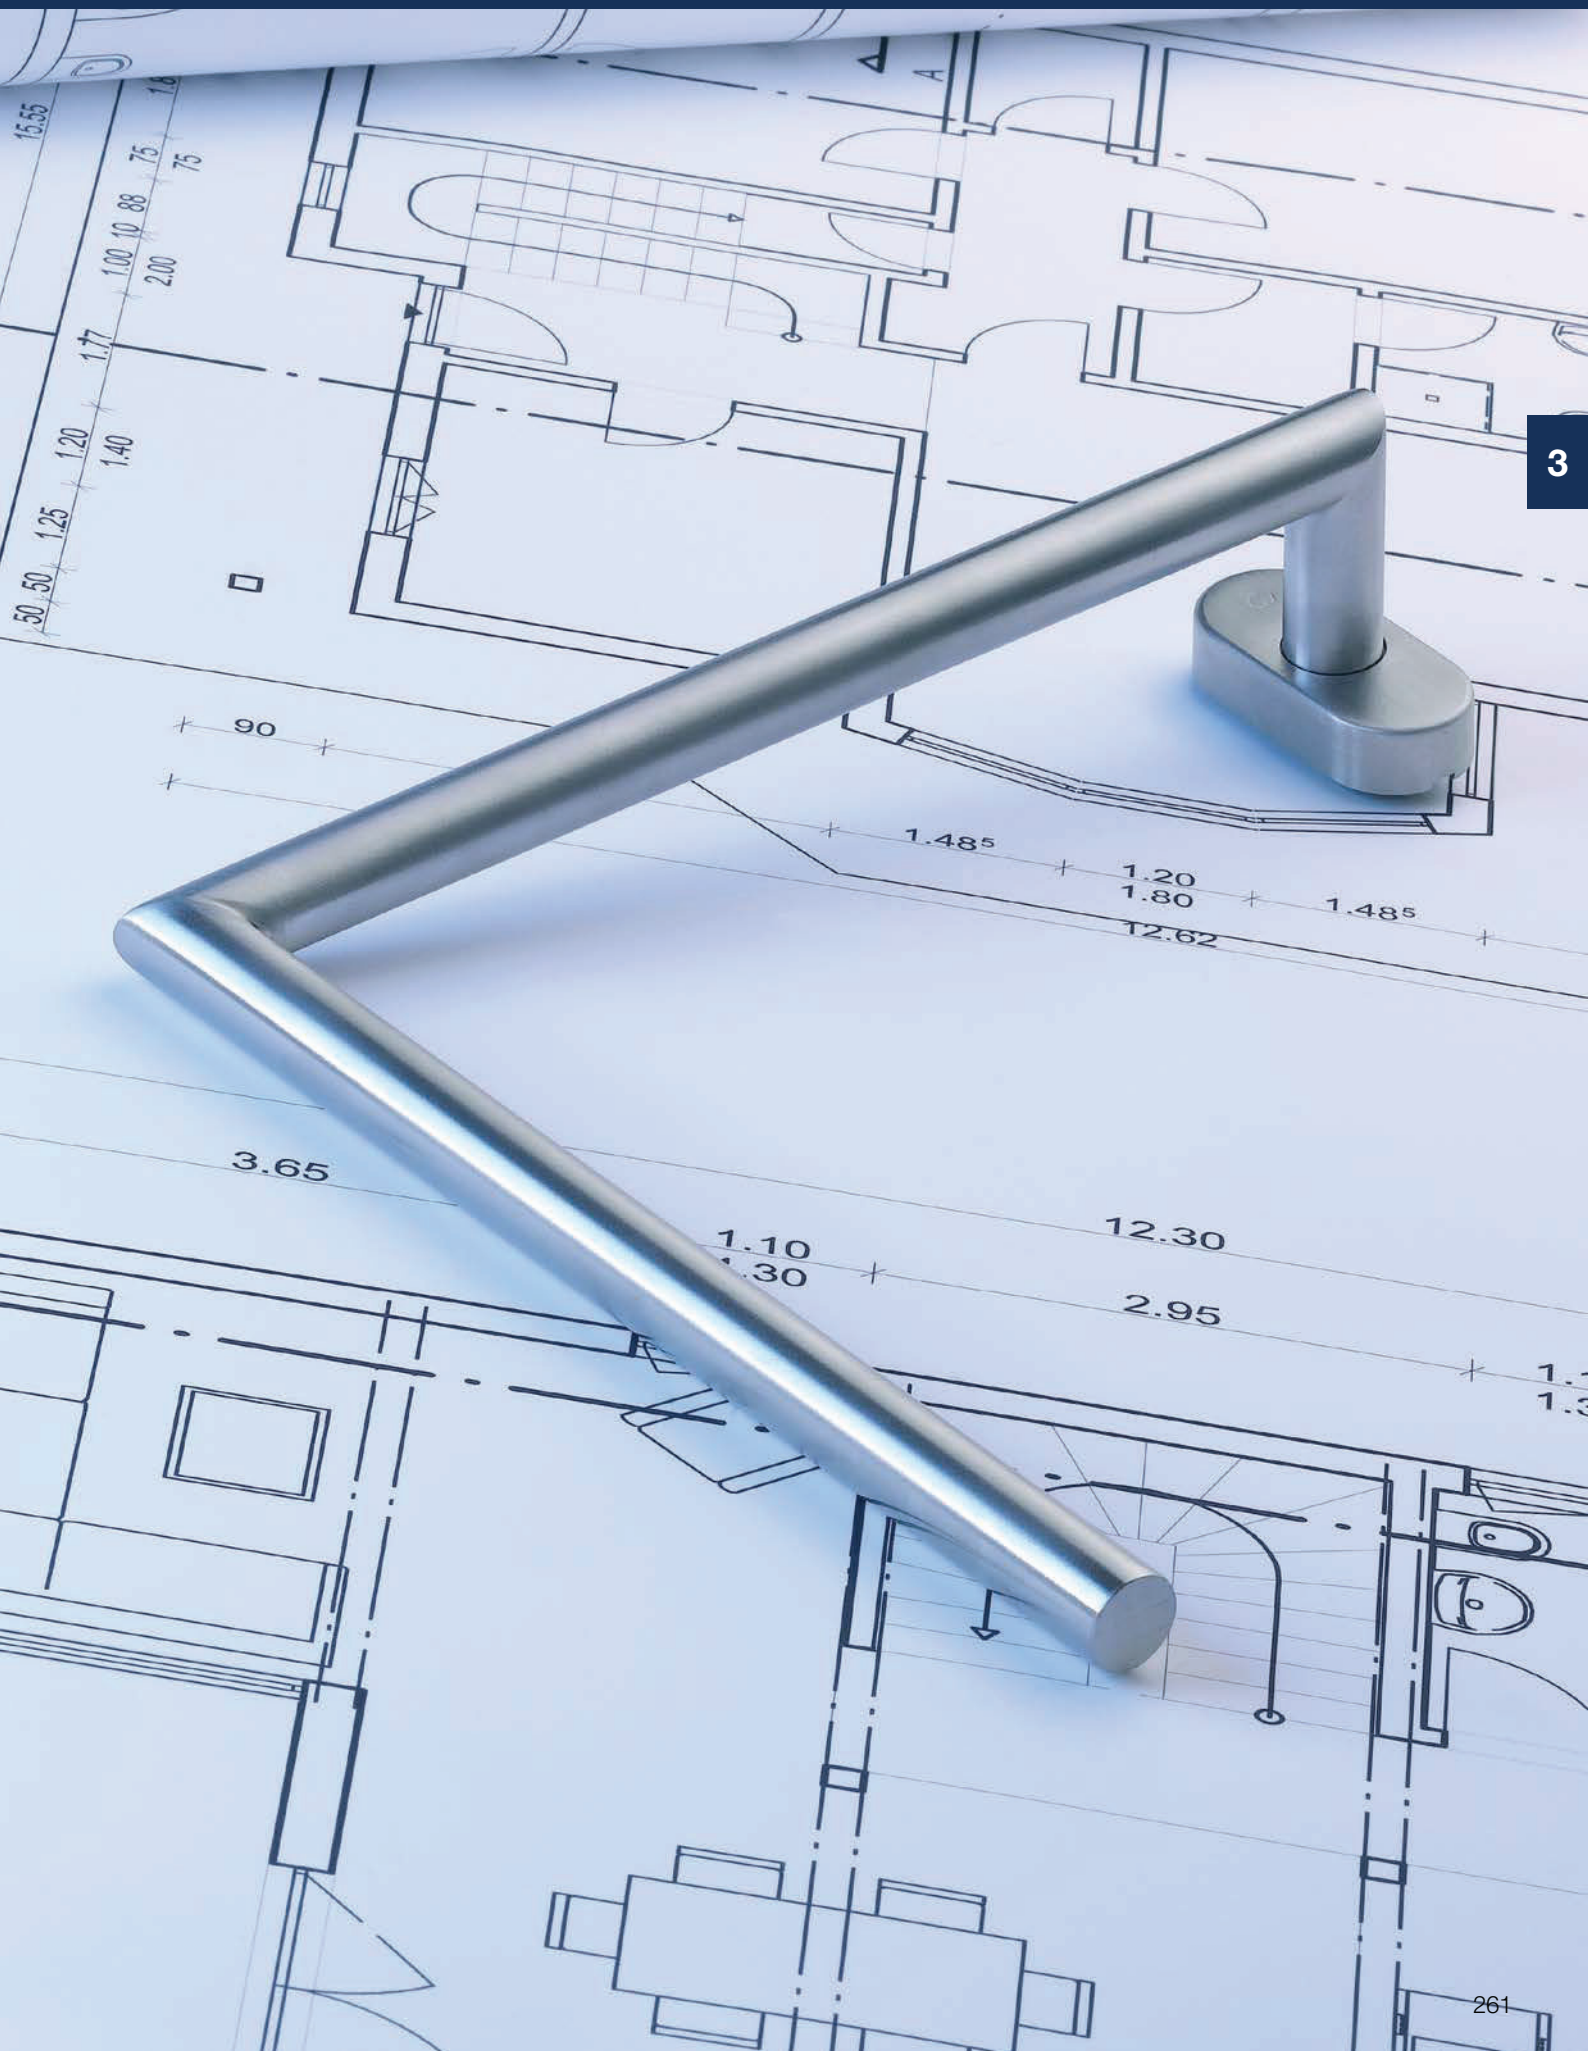

Poignées pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dura**plus**





le milieu de gamme duraplus

Sommaire poignées pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dura**plus**



Collection dura**plus**

le milieu de gamme



Amsterdam
E0499
page 265



Paris
E138
page 267



Rosaces
page 268

= Inox




Secustik
VarioFit

Amsterdam - E0499/US956 150/150

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée, grande poignée coudée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée de fenêtre coudée à droite, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10819255**				1	5
Poignée de fenêtre coudée à gauche, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	10819263				1	5

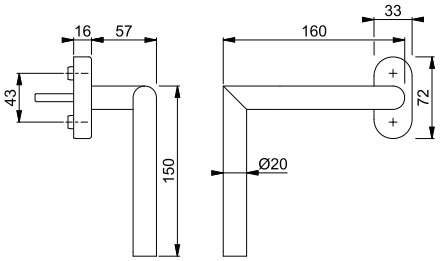

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.




Secustik
VarioFit

Amsterdam - E0499/US956 200/200

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée, grande poignée coudée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée de fenêtre coudée à droite, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10819271**				1	5
Poignée de fenêtre coudée à gauche, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	10819280				1	5

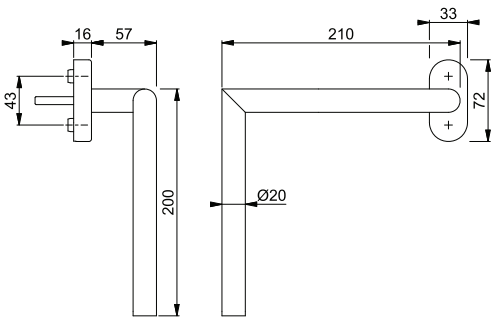

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.



Secustik
VarioFit


Amsterdam - E0499/US956 300/300

duraplus

Poignée de fenêtre HOPPE en inox, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée, grande poignée coudée

Description	Piliers Ø		Carré dépass. / Vis	F69 / N° art.				Bte	Crt
Poignée de fenêtre coudée à droite, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10819301**				1	5
Poignée de fenêtre coudée à gauche, pièce	10	7	32-42 M5 x 45/50	10819319				1	5

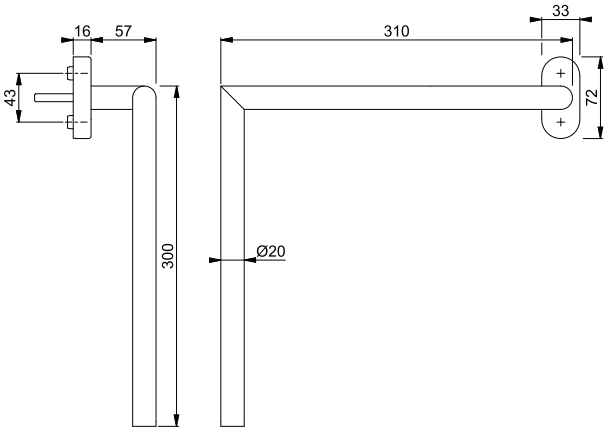

Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.






Paris - E138F1/42/42KS

duraplus

Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Assemblage : garniture monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE
- Sous-embase : rosaces de poignée en acier, piliers ; rosaces de clé en polyamide
- Fixation : non visible, traversante, vis filetées M5 pour rosaces de poignée, vis universelles pour rosaces de clé
- Spécificité : poignée ralongée

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	40-45	8		**3702358**				1	10

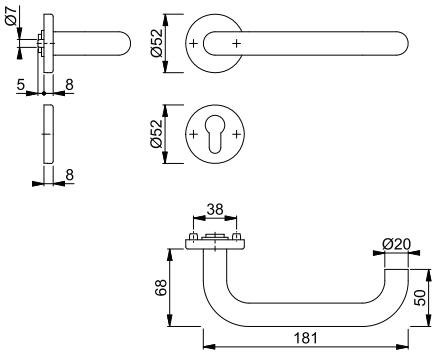

Poignées pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite


Paris - E138F4/42/42KVS

duraplus



Garniture HOPPE en inox sur rosaces avec rosaces de clé, pour porte intérieure :
- Certifiée selon **DIN EN 1906: 47-0140A**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle, en acier trempé, de marque HOPPE
- Sous-embase : rosaces de poignée en acier, rosaces de clé en polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante ; vis filetées M4 pour rosaces de poignée ; vis universelles pour rosaces de clé, alternée
- Spécificité : poignée extra longue qui répond aux nouvelles règlementations sur l'accessibilité des PMR

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (poignée des deux côtés)	40-45	8		**3080392**				1	4
Garniture (poignée des deux côtés) avec voyant rouge/blanc, pour porte de WC/salle de bain	40-45	8 5-8		3102900				1	4

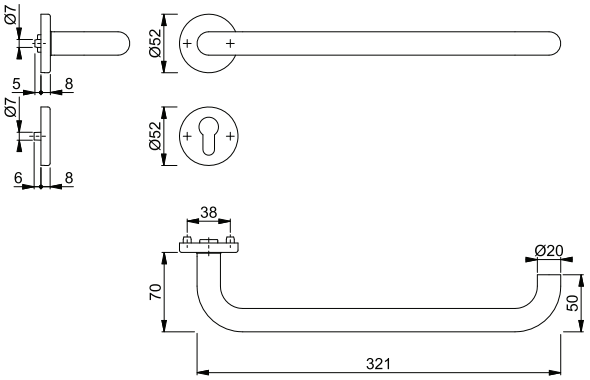

EX42S


duraplus



Paire de rosaces HOPPE en inox avec olive de condamnation/pastille de décondamnation et rondelle rouge/blanche, pour porte de WC/salle de bain :
- Sous-embase : acier
- Fixation : non visible, par vis universelles
- Spécificité : olive de condamnation avec meilleure préhension

316

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces avec voyant rouge/blanche, pour porte de WC/salle de bain	40-45	5		**87100956**				5	100

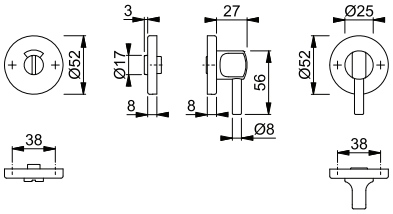

Set de fixation (rosaces WC/salle de bain avec sous-embase en polyamide) pour d'autres épaisseurs du carrée : voir page 425.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Sets et cuvettes pour porte coulissante

HOPPE
La qualité bien en main.




Sets et cuvettes pour porte coulissante dura**plus**





le milieu de gamme duraplus

Sommaire sets et cuvettes pour porte coulissante dura**plus**

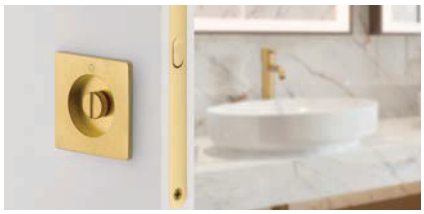

Collection dura**plus**

le milieu de gamme



M443

page 273



M464

page 275



M471

page 277




M472

page 279




M429

page 281



Douille de tirage
M450


page 282



Clé rabattable

page 282

= Laiton = Zamac




M443 (Set 2)

duraplus

Set 2 pour porte coulissante HOPPE en laiton avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte intérieure :
- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie frontale de porte avec silicone ou colle

Description			Percement	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F87-1-R N° art.	F97-1-R N° art.	Bte	Crt
Set 2 pour porte coulissante	33-48	8		11734334	**11734358**	12355847	11734322	1	10

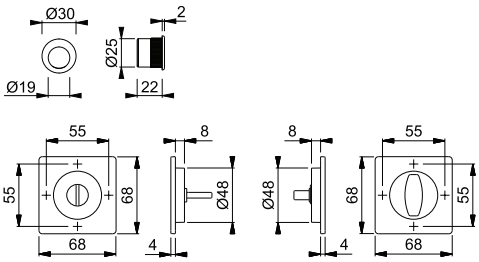

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

4




M443 (Set 3)

duraplus

Set 3 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
- Sous-embase : polyamide
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm ; clé rabattable, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie frontale de porte avec silicone ou colle

Description			Percement	F41-R N° art.	F42-R N° art.			Bte	Crt
Set 3 pour porte coulissante	33-53			**3525566**	10720941			1	10

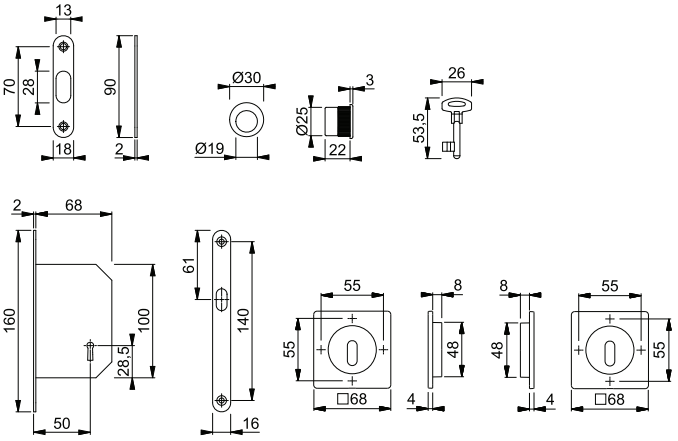

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Sets et cuvettes pour porte coulissante




M443 (Set 5)

duraplus

Set 5 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie frontale de porte avec silicone ou colle

Description			Percement	F41-R N° art.	F42-R N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	Bte	Crt
Set 5 pour porte coulissante	min. 33		aveugle	3389971	10720950	11733512	**11733524**	1	10
Description			Percement	F87-1-R N° art.	F97-1-R N° art.			Bte	Crt
Set 5 pour porte coulissante	min. 33		aveugle	12355859	11733500			1	10

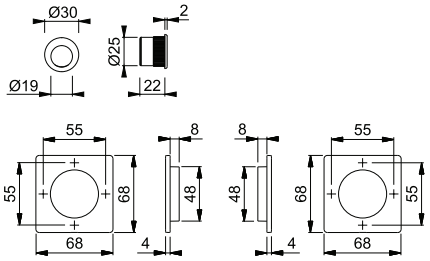

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista




M443 (Set 6)

duraplus

Set 6 pour porte coulissante HOPPE en laiton avec olive de condamnation (languette escamotable) et pastille de décondamnation, pour porte intérieure :
- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Sous-embase : polyamide
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm ; gâche
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie frontale de porte avec silicone ou colle

Description			Percement	F41-R N° art.	F42-R N° art.			Bte	Crt
Set 6 pour porte coulissante	33-48	8		**3525574**	10720968			1	10

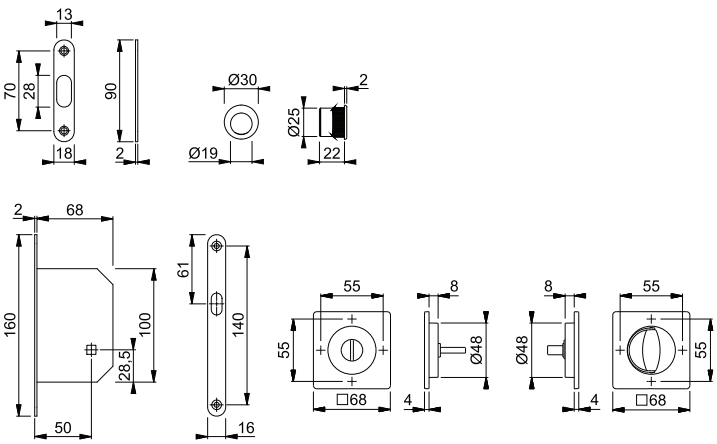

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




M443

duraplus

Set 7 pour porte coulissante HOPPE en laiton avec olive de condamnation (languette escamotable) et pastille de décondamnation, pour porte intérieure :
- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie frontale de porte avec silicone ou colle

Description			Percement	F87-1-R N° art.				Bte	Crt
Set 7 pour porte coulissante	33-48	8		**12355860**				1	10

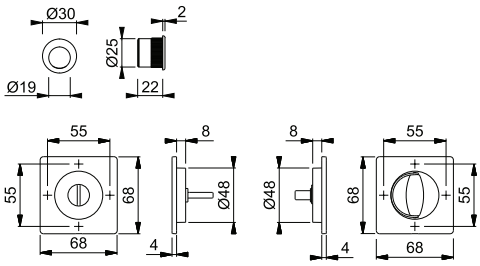

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

4




M464 (Set 3)

duraplus

Set 3 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
- Sous-embase : polyamide
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm ; clé rabattable, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie frontale de porte avec silicone ou colle

Description			Percement	F42-R N° art.				Bte	Crt
Set 3 pour porte coulissante	33-53		18,8	**10720976**				1	10

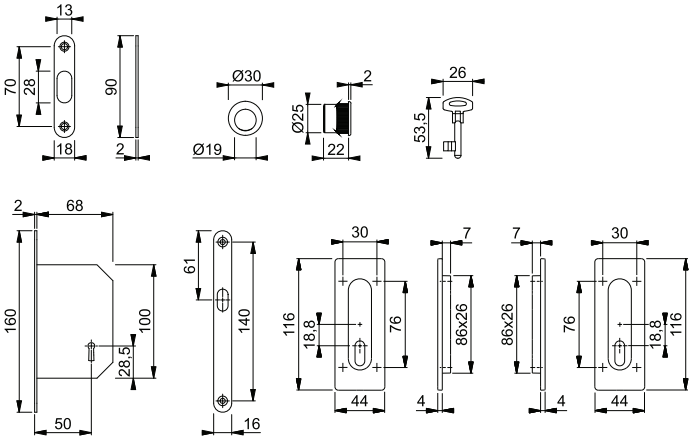

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Sets et cuvettes pour porte coulissante





M464 (Set 5)

duraplus

Set 5 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie frontale de porte avec silicone ou colle

Description			Percement	F41-R N° art.	F42-R N° art.	F87-1-R N° art.		Bte	Crt
Set 5 pour porte coulissante	min. 33		aveugle	3390340	**10720984**	12355775		1	10



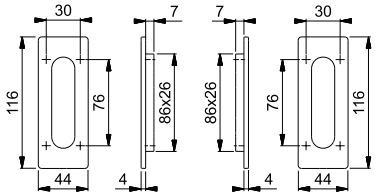

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista







M464 (Set 6)

duraplus

Set 6 pour porte coulissante HOPPE en laiton avec olive de condamnation (languette escamotable) et pastille de décondamnation, pour porte intérieure :
- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Sous-embase : polyamide
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm ; gâche
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie frontale de porte avec silicone ou colle

Description			Percement	F41-R N° art.	F42-R N° art.			Bte	Crt
Set 6 pour porte coulissante	33-48	8	22,5	**3525591**	10720992			1	10



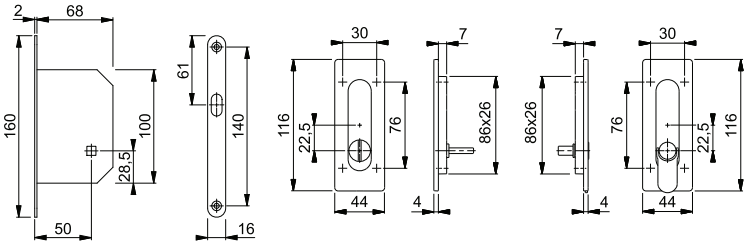

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.





M464

duraplus

Set 7 pour porte coulissante HOPPE en laiton avec olive de condamnation (languette escamotable) et pastille de décondamnation, pour porte intérieure :
- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie frontale de porte avec silicone ou colle

Description			Percement	F87-1-R N° art.				Bte	Crt
Set 7 pour porte coulissante	33-48	8	22,5	**12355768**				1	10



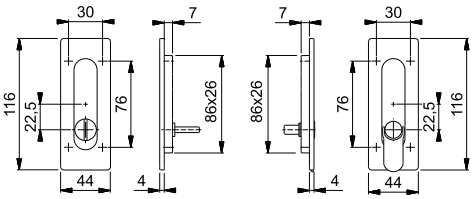

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

4





M471 (Set 1)

duraplus

Set 1 pour porte coulissante HOPPE en laiton avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte intérieure :
- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Sous-embase : polyamide
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm ; gâche
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie frontale de porte avec silicone ou colle

Description			Percement	F41-R N° art.	F42-R N° art.	F71 N° art.		Bte	Crt
Set 1 pour porte coulissante	33-48	8		**3973836**	3973852	3973828		1	10

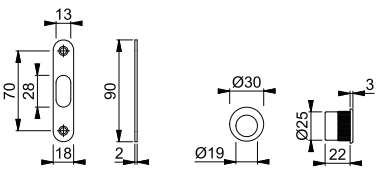

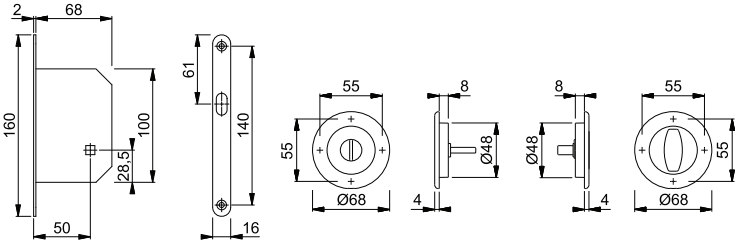

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Sets et cuvettes pour porte coulissante




M471 (Set 2)

duraplus

Set 2 pour porte coulissante HOPPE en laiton avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte intérieure :
- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie frontale de porte avec silicone ou colle

Description			Percement	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F87-1-R N° art.	F97-1-R N° art.	Bte	Crt
Set 2 pour porte coulissante	33-48	8		**11732970**	11732994	12340820	11732969	1	10

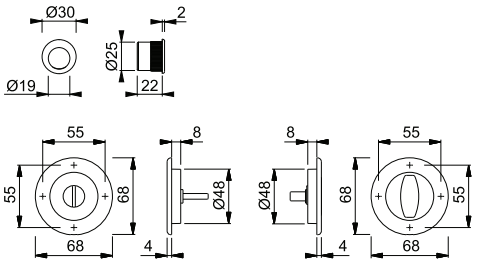

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista






M471 (Set 3)

duraplus

Set 3 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
- Sous-embase : polyamide
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm ; clé rabattable, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie frontale de porte avec silicone ou colle

Description			Percement	F41-R N° art.	F42-R N° art.	F71 N° art.		Bte	Crt
Set 3 pour porte coulissante	33-53			**3973879**	3973895	3973861		1	10

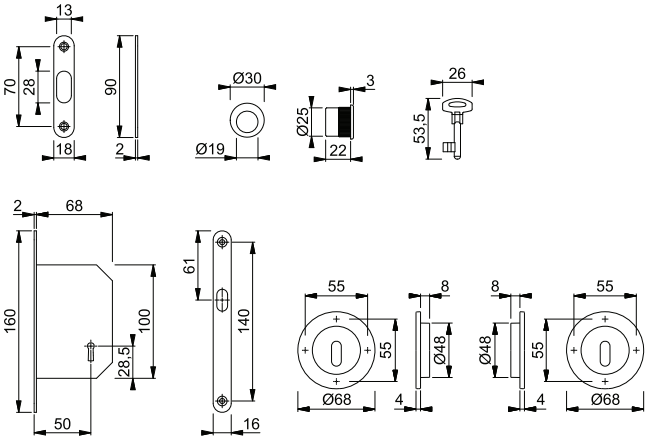

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




M471 (Set 5)

duraplus

Set 5 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie frontale de porte avec silicone ou colle

CuZn

Description			Percement	F41-R N° art.	F42-R N° art.	F71 N° art.	F78-1-R N° art.	Bte	Crt
Set 5 pour porte coulissante	min. 33		aveugle	3206725	3947259	3206696	**11733032**	1	10
Description			Percement	F84-1-R N° art.	F87-1-R N° art.	F97-1-R N° art.		Bte	Crt
Set 5 pour porte coulissante	min. 33		aveugle	11733020	12340819	11733007		1	10

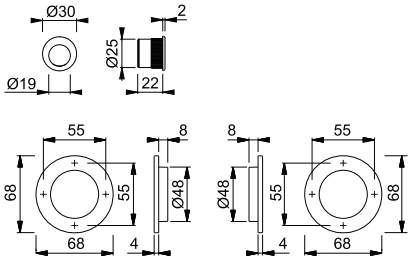

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

4




M472 (Set 3)

duraplus

Set 3 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
- Sous-embase : polyamide
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm ; clé rabattable, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie frontale de porte avec silicone ou colle

CuZn

Description			Percement	F41-R N° art.	F42-R N° art.			Bte	Crt
Set 3 pour porte coulissante	33-53		18,8	**3381494**	3973959			1	10

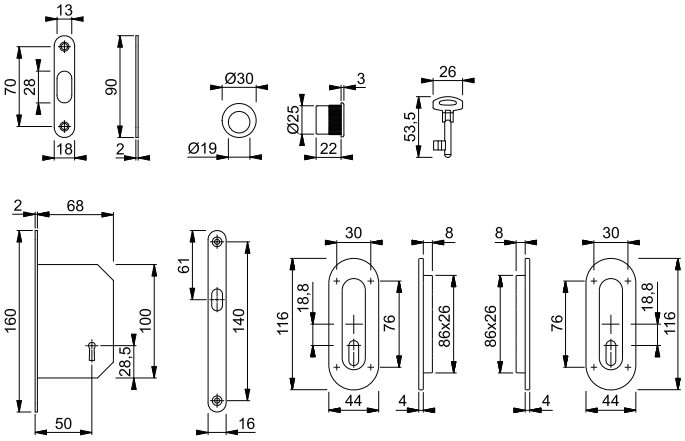

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Sets et cuvettes pour porte coulissante




M472 (Set 5)

duraplus

Set 5 pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie frontale de porte avec silicone ou colle

Description			Percement	F41-R N° art.	F42-R N° art.	F71 N° art.	F78-1-R N° art.	Bte	Crt
Set 5 pour porte coulissante	min. 33		aveugle	3207429	3947486	3207390	11733093	1	10

Description			Percement	F84-1-R N° art.	F87-1-R N° art.	F97-1-R N° art.		Bte	Crt
Set 5 pour porte coulissante	min. 33		aveugle	11733111	12340832	**11733081**		1	10

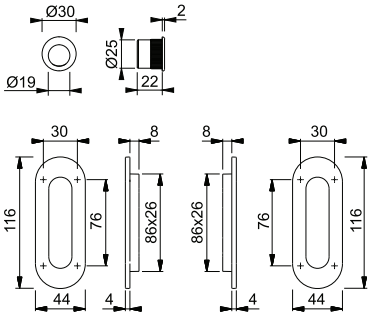

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista





M472 (Set 6)

duraplus

Set 6 pour porte coulissante HOPPE en laiton avec olive de condamnation (languette escamotable) et pastille de décondamnation, pour porte intérieure :
- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Sous-embase : polyamide
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm ; gâche
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie frontale de porte avec silicone ou colle

Description			Percement	F41-R N° art.	F42-R N° art.	F71 N° art.		Bte	Crt
Set 6 pour porte coulissante	33-48	8	22,5	**3381478**	3973924	3973908		1	10

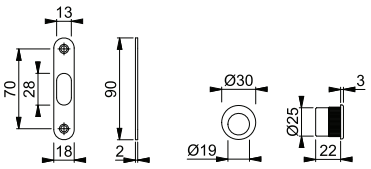

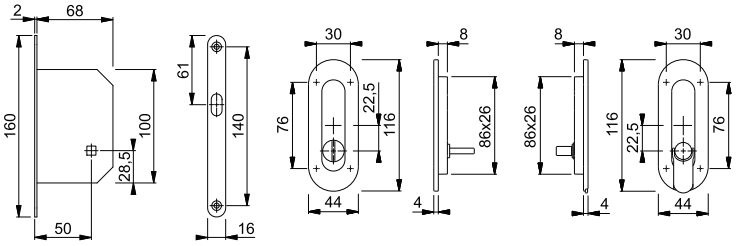

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Nouveauté




M472 (Set 7)

duraplus

Set 7 pour porte coulissante HOPPE en laiton avec olive de condamnation (languette escamotable) et pastille de décondamnation, pour porte intérieure :
- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, cuvettes avec vis universelles ; douille de tirage avec partie frontale de porte avec silicone ou colle

Description			Percement	F87-1-R N° art.				Bte	Crt
Set 7 pour porte coulissante	33-48	8	22,5	**12340844**				1	10

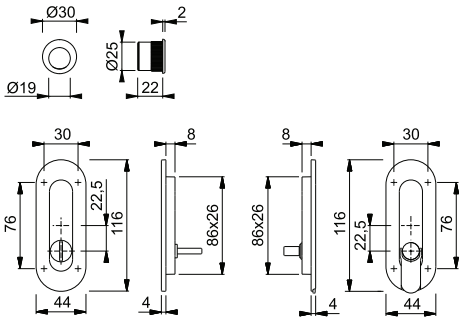

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

4




M429

duraplus

Cuvette pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
- Fixation : visible, par vis universelles

Description			Percement	F41-R N° art.	F49-R N° art.	F71 N° art.		Bte	Crt
Cuvette, pièce			aveugle	**648832**	535828	530052		5	30
				648849				5	30



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.


Resista



M450

Douille de tirage pour porte coulissante HOPPE en laiton, pour porte intérieure :
- Fixation : pour chant de porte avec silicone ou colle

Description				F41-R	F42-R	F49-R	F71	Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.	N° art.		
Douille de tirage pour porte coulissante, pièce				**1983491**	10721004	1983483	1983441	20	120



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.


Resista



Clé rabattable (53,5 mm)

Clé rabattable HOPPE en zamac :
- Clé avec anneau rabattable, empêchant d'endommager le cadre de porte à l'insertion de la porte coulissante
- Pour sets de portes coulissantes avec serrure à mortaiser (percement BB)

Description			Longueur	F49	F71			Bte	Crt
				N° art.	N° art.				
Clé rabattable, pièce			47,5	1935781	1935764			10	60
			53,5	**1935828**				10	60



Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Sets et cuvettes pour porte coulissante dura**norm**





l'entrée de gamme duranorm

Sommaire sets et cuvettes pour porte coulissante dura**norm**



Collection dura**norm**

l'entrée de gamme



4920

page 287



4921

page 288



421P

page 289



= Aluminium




4920 (Set 1)

duranorm

Set 1 pour porte coulissante HOPPE en aluminium avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte intérieure :
- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm ; gâche
- Fixation : non visible, cuvettes par carré télescopique HOPPE ; douille de tirage pour chant de porte avec silicone ou colle

Description			Percement	F1	F94-1	F249*		Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.			
Set 1 pour porte coulissante	38-48	8		**3948059**	3948032	3948041		1	10

* Adapté à un usage intérieur.

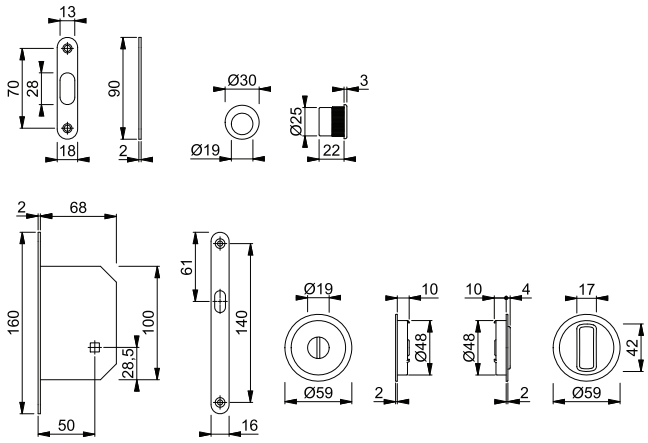




4920 (Set 3)

duranorm

Set 3 pour porte coulissante HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm ; clé rabattable, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes et douille de tirage pour chant de porte avec silicone ou colle

Description			Percement	F1	F94-1			Bte	Crt
				N° art.	N° art.				
Set 3 pour porte coulissante	35-52			**3947929**	3947902			1	10

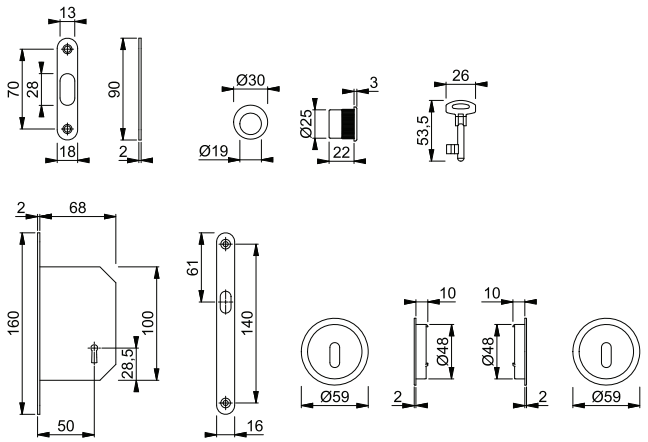

Sets et cuvettes pour porte coulissante




4920 (Set 5)

duranorm

Set 5 pour porte coulissante HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Fixation : non visible, cuvettes et douille de tirage pour chant de porte avec silicone ou colle

Description			Percement	F1 N° art.	F94-1 N° art.	F249* N° art.		Bte	Crt
Set 5 pour porte coulissante	min. 35		aveugle	**3947865**	3947849	3947857		1	10

* Adapté à un usage intérieur.








4921 (Set 1)

duranorm

Set 1 pour porte coulissante HOPPE en aluminium avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte intérieure :
- Liaison : carré télescopique HOPPE
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm ; gâche
- Fixation : non visible, cuvettes par carré télescopique HOPPE ; douille de tirage pour chant de porte avec silicone ou colle

Description			Percement	F1 N° art.	F94-1 N° art.	F249* N° art.		Bte	Crt
Set 1 pour porte coulissante	38-48	8		**3948278**	3948251	3948260		1	10

* Adapté à un usage intérieur.

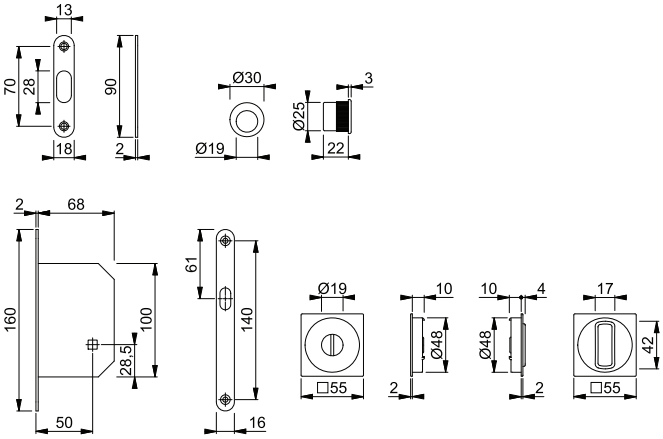

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.



4921 (Set 3)


duranorm

Set 3 pour porte coulissante HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm ; clé rabattable, gâche
- Fixation : non visible, cuvettes et douille de tirage pour chant de porte avec silicone ou colle

Description			Percement	F1 N° art.	F94-1 N° art.	F249* N° art.		Bte	Crt
Set 3 pour porte coulissante	35-52			**3948155**	3948139	3948147		1	10

* Adapté à un usage intérieur.



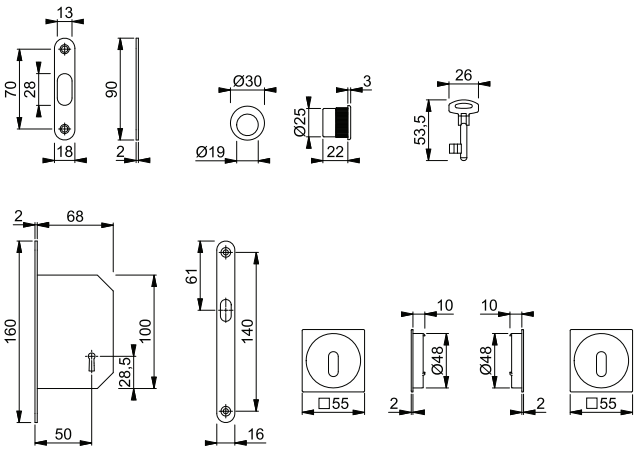


421P

duranorm



Cuvette pour porte coulissante HOPPE en aluminium, pour porte intérieure :
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description			Percement	F1 N° art.	F9 N° art.			Bte	Crt
Cuvette, pièce			aveugle	**516940**	761302			30	30
				517008				30	30




LOTTO B MQ 459.32
PROFILO BALCONE P.P.
PORTICO
PROFILO CASA P.P.
apertura a vasistas
MURO H. 180/200
h.da terra 330

Poignées battantes dura**vert**





le haut de gamme **duravert**

Sommaire poignées battantes dura**vert**



Collection dura**vert**

le haut de gamme



Firenze
M5240
page 295



Venezia
M5260
page 296

HOPPE
La qualité bien en main.




Firenze - M5240


duravert

Poignée battante droite HOPPE en laiton :
• Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante nº 11

Description		Entraxe	F41-R	F78-1-R	F84-1-R	F87-1-R	Bte	Crt
			N° art.	N° art.	N° art.	N° art.		
Poignée battante droite, pièce		250	12261154	12305364	12305376	**12305273**	1	2
Description		Entraxe	F97-1-R				Bte	Crt
			N° art.					
Poignée battante droite, pièce		250	12305388				1	2

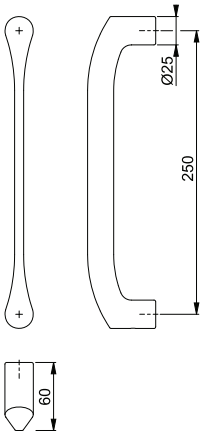

Avec système de fixation :



BS-1101

BS-1102

Finitions :



F41-R



F78-1-R



F84-1-R



F87-1-R



F97-1-R

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.



DESIGN

miaw Muuz International Awards 2025

WINNER


Venezia - M5260

duravert

Poignée battante droite HOPPE en laiton :
• Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

CuZn

Description		Entraxe	F41-R N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F87-1-R N° art.	Bte	Crt
Poignée battante droite, déportée droite, pièce		250	12261215	12302035	12302041	12302053	1	2
Poignée battante droite, déportée gauche, pièce		250	12261221	12305406	12305418	12305425	1	2
Description		Entraxe	F97-1-R N° art.				Bte	Crt
Poignée battante droite, déportée droite, pièce		250	**12302077**				1	2
Poignée battante droite, déportée gauche, pièce		250	12305443				1	2

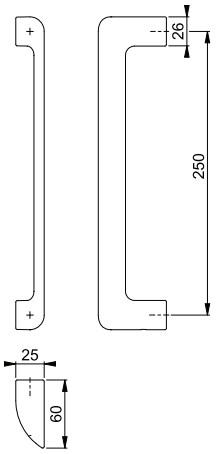

Avec système de fixation :



BS-1101



BS-1102

Finitions :



F41-R



F78-1-R



F84-1-R



F87-1-R



F97-1-R

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.

Poignées battantes dura**plus**





le milieu de gamme **duraplus**

Sommaire poignées battantes dura**plus**



Collection dura**plus**

le milieu de gamme



Los Angeles
M6642
page 302



E5010
page 302



E5011
page 303



E5012
page 304



E5015
page 305



E5091
page 306



E5092
page 307



E5095
page 308



E5100
page 309



E5110
page 309



E5200
page 310



E5210
page 310



E5215
page 311



E5311
page 311



E5606
page 312

= Laiton = Inox = Aluminium



E5718
page 312



E5766
page 313



Amsterdam
6400
page 314



6737
page 314




Los Angeles - M6642

duraplus

Poignée battante droite HOPPE en laiton :
• Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Description		Entraxe	F41-R N° art.	F42-R N° art.	F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	Bte	Crt
Poignée battante droite, pièce		220	11721650	11721765	11949077	**11949089**	1	8


Description		Entraxe	F97-1-R N° art.				Bte	Crt
Poignée battante droite, pièce		220	11949107				1	8



Avec système de fixation :



BS-1101



BS-1102

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.




E5010

duraplus

Poignée battante droite HOPPE en inox :
• Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11
Longueurs spéciales sur demande :
• Entraxe : de 351-2'400 mm sont possibles
• Supports : à partir d'une entraxe de 1'301 mm un pilier supplémentaire est recommandé
• Préciser l'entraxe, et si vous souhaitez un pilier supplémentaire SVP !

Description	Ø	Entraxe	F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée battante droite, pièce	30	300	**556144**				1	5
		350	602599				1	5
		400	3642025				1	1
		500	3596903				1	1
		800	3632791				1	1
		1200	3646886				1	1

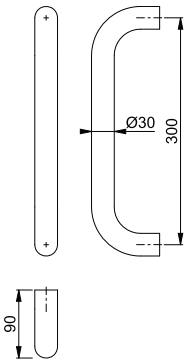

Avec système de fixation :



2 x BS-1102

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




E5011

duraplus

Poignée battante droite HOPPE en inox :
- Supports : ronds, droits
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Longueurs spéciales sur demande :
- Longueur poignée : disponible de 250 à 2'600 mm
- Entraxe : de 100-2'570 mm sont possibles
- Supports : à partir d'une entraxe de 1'301 mm un pilier supplémentaire est recommandé
- Préciser la longueur de poignée souhaitée, l'entraxe, et si vous souhaitez un pilier supplémentaire SVP ! Si une disposition asymétrique des supports est souhaitée, préciser SVP la position !

Description	Ø	Longueur / Entraxe	F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée battante droite, pièce	30	400 / 300	**6520605**				1	5
		500 / 300	2010595				1	5
		600 / 400	2010624				1	5
		800 / 560	2010632				1	5
		1000 / 700	2010659				1	5
		1200 / 900	2010974				1	1
		1400 / 1000	2010982				1	1
		1600 / 1200	2011029				1	1
		1800 / 1300	2011037				1	1
		2000 / 1600	3699865				1	1

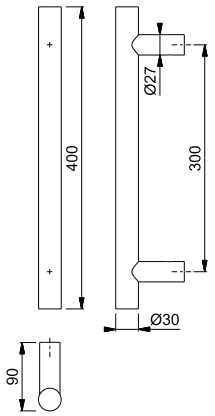

Avec système de fixation :



2 x BS-1102

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.




E5012


duraplus

Poignée battante droite HOPPE en inox :
- Supports : ronds, déportés à 45°
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Longueurs spéciales sur demande :
- Longueur poignée : disponible de 250 à 2'600 mm
- Entraxe : de 100-2'570 mm sont possibles
- Supports : à partir d'une entraxe de 1'301 mm un pilier supplémentaire est recommandé
- Préciser la longueur de poignée souhaitée et l'entraxe SVP ! À partir d'une entraxe de 1'301 mm un pilier supplémentaire est recommandé ! Si une disposition asymétrique des supports est souhaitée, préciser SVP la position et le côté (pointage à droite ou à gauche) !

Description	Ø	Longueur Entraxe	F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée battante droite, pièce	30	400 300	**8124414**				1	5
		500 300	2011053				1	5
		600 400	2011061				1	5
		800 560	2011555				1	5
		1000 700	2011571				1	5
		1200 900	2011598				1	1
		1400 1000	2011643				1	1
		1600 1200	2011678				1	1
		1800 1300	2011707				1	1





Avec système de fixation :



2 x BS-1102

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




E5015

duraplus

Poignée battante droite HOPPE en inox, avec angles droits :
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante nº 11


Longueurs spéciales sur demande :
- Entraxe : de 351-2'600 mm sont possibles
- Préciser l'entraxe SVP !

Description	Ø	Entraxe	F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée battante droite, avec angles droits, pièce	30	300	**2206766**				1	5
		350	2206782				1	5
		400	2721354				1	1
		500	2505395				1	1
		800	2758801				1	1
		1200	2917251				1	1
		1600	3521215				1	1
		2000	2917277				1	1





Avec système de fixation :



2 x BS-1102

Distance sur mesure sur demande.

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.




E5091

duraplus

Poignée battante droite HOPPE en inox, section demi-ronde :
- Supports : ronds, droits
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Longueurs spéciales sur demande :
- Longueur poignée : disponible de 270 à 2'000 mm
- Entraxe : de 100-1'970 mm sont possibles
- Supports : à partir d'une entraxe de 1'301 mm un pilier supplémentaire est recommandé
- Préciser la longueur de poignée souhaitée, l'entraxe, et si vous souhaitez un pilier supplémentaire SVP ! Si une disposition asymétrique des supports est souhaitée, préciser SVP la position !

Description		Longueur Entraxe	F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée battante droite, section demi-ronde, pièce		800 560	**11681391**				1	1
		1000 700	11681408				1	1
		1200 900	11681415				1	1
		1400 1000	11681421				1	1
		1600 1200	11681512				1	1
		1800 1300	11681433				1	1

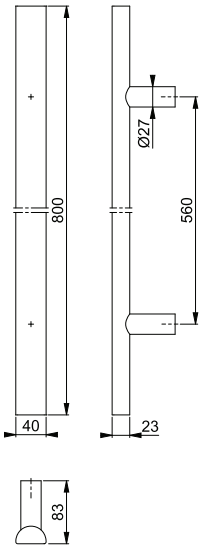

Avec système de fixation :



2 x BS-1102

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




E5092

duraplus


Poignée battante droite HOPPE en inox, section demi-ronde :
- Supports : ronds, déportés à 45°
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Longueurs spéciales sur demande :
- Longueur poignée : disponible de 270 à 2'000 mm
- Entraxe : de 100-1'970 mm sont possibles
- Supports : à partir d'une entraxe de 1'301 mm un pilier supplémentaire est recommandé
- Préciser la longueur de poignée souhaitée et l'entraxe SVP ! À partir d'une entraxe de 1'301 mm un pilier supplémentaire est recommandé ! Si une disposition asymétrique des supports est souhaitée, préciser SVP la position et le côté (pointage à droite ou à gauche) !

Description		Longueur Entraxe	F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée battante droite, section demi-ronde, pièce		600 400	**11841394**				1	1
		800 560	11742598				1	1
		1000 700	11743335				1	1
		1200 900	11743359				1	1
		1400 1000	11743360				1	1
		1600 1200	11743438				1	1
		1800 1300	11743402				1	1

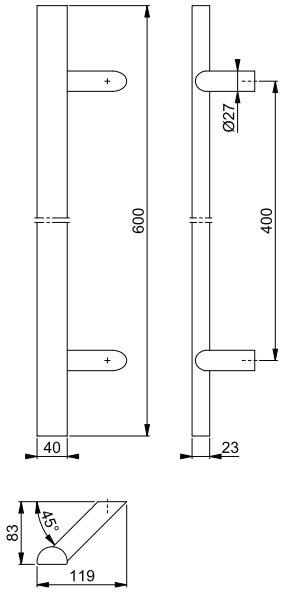

Avec système de fixation :



2 x BS-1102

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.




E5095

duraplus

Poignée battante droite HOPPE en inox, section demi-ronde :
• Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante nº 11

Description		Entraxe	F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée battante droite, section demi-ronde, pièce		1000	**11681378**				1	1
		1200	11681445				1	1
		1400	11681457				1	1
		1600	11681469				1	1

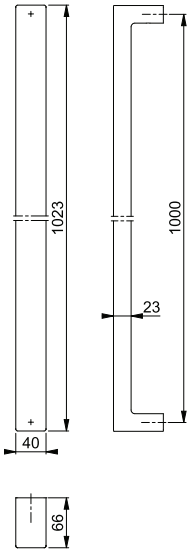

Avec système de fixation :



2 x BS-1102

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




E5100

duraplus

Poignée battante déportée HOPPE en inox :
• Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante nº 11

Description	Ø	Entraxe	F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée battante droite déportée, pièce	25	300	**602575**				1	5
		350	556090				1	5

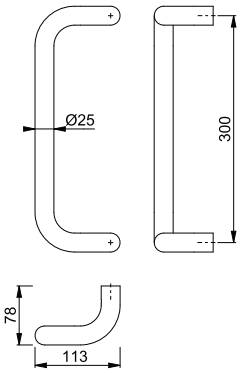

Avec système de fixation :



2 x BS-1102

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.




E5110


duraplus

Poignée battante déportée HOPPE en inox :
• Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante nº 11

Description	Ø	Entraxe	F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée battante droite déportée, pièce	30	300	**602605**				1	5
		350	610563				1	5

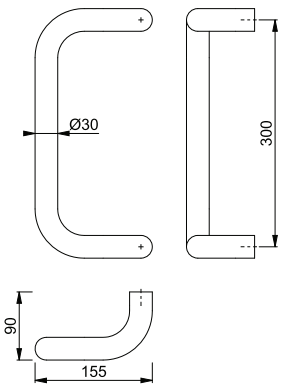

Avec système de fixation :



2 x BS-1102

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.




E5200

duraplus

Poignée battante triangulaire HOPPE en inox :
• Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante nº 11

Description	Ø	Entraxe	F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée battante triangulaire, pièce	25	300	**573578**				1	5
		350	610556				1	5

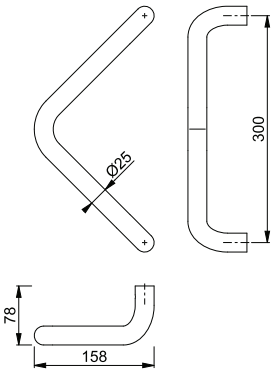

Avec système de fixation :



2 x BS-1102

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.




E5210

duraplus

Poignée battante triangulaire HOPPE en inox :
• Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante nº 11

Description	Ø	Entraxe	F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée battante triangulaire, pièce	30	300	**556106**				1	5
		350	595297				1	5

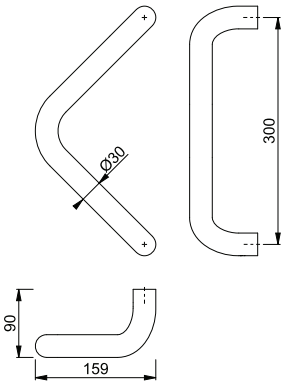

Avec système de fixation :




2 x BS-1102

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.

Livrable également avec un 3ème support de fixation (au milieu). No de référence du modèle E5210S. Délai de livraison sur demande.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

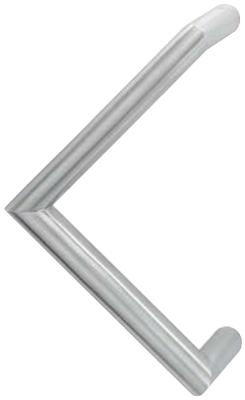



E5215

duraplus

Poignée battante triangulaire HOPPE en inox, avec angles droits :
• Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Description	Ø	Entraxe	F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée battante triangulaire avec angles droits, pièce	30	300	**2206811**				1	5
		350	2206838				1	5





Avec système de fixation :



2 x BS-1102


Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.


E5311

duraplus


Poignée battante demi-cercle HOPPE en inox :
• Supports : ronds, droits
• Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Description	Ø	Entraxe	F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée battante demi-cercle, pièce	30	300	**588282**				1	5
		350	610617				1	5





Avec système de fixation :



2 x BS-1102

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.




E5606

duraplus

Poignée battante cintrée HOPPE en inox, avec angles droits :
- Supports : carrés, droits
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante nº 11


Description		Longueur Entraxe	F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée battante cintrée avec angles droits, pièce		408 250	**2206871**				1	5
		500 350	2420375				1	5
		697 500	2292473				1	5

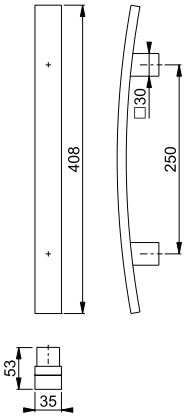

Avec système de fixation :




BS-1101



BS-1102

à partir d'un entraxe de 300 mm :



2 x BS-1102

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.




E5718

duraplus

Poignée battante droite HOPPE en inox, section carrée :
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante nº 11

Description	□	Longueur Entraxe	F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée battante droite avec angles droits, pièce	30x30	330 300	**3226030**				1	5
		500 470	3226048				1	1



Avec système de fixation :



2 x BS-1102

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




E5766

duraplus


Poignée battante droite HOPPE en inox, section carrée :
- Supports : carrés, droits
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Longueurs spéciales sur demande :
- Longueur poignée : disponible de 250 à 2'600 mm
- Entraxe : de 180-2'560 mm sont possibles
- Supports : à partir d'une entraxe de 1'301 mm un pilier supplémentaire est recommandé
- Préciser la longueur de poignée souhaitée, l'entraxe, et si vous souhaitez un pilier supplémentaire SVP ! Si une disposition asymétrique des supports est souhaitée, préciser SVP la position !

Description	□	Longueur / Entraxe	F69 / N° art.				Bte	Crt
Poignée battante droite, section carrée, pièce	35x35	400 300	**3975591**				1	5
		500 300	3975604				1	5
		600 400	3975612				1	5
		800 560	3975621				1	5
		1000 700	3975639				1	5
		1200 900	3975647				1	1
		1400 1000	3975655				1	1
		1600 1200	3975663				1	1
		1800 1300	3975671				1	1

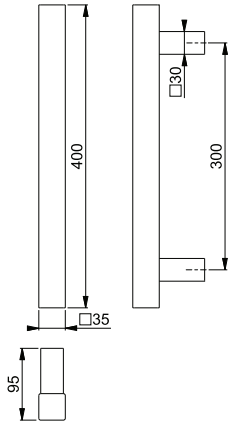

Avec système de fixation :



2 x BS-1102

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.




Amsterdam - 6400

duraplus

Poignée battante droite HOPPE en aluminium :
• Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Description		Entraxe	F31-1	F9016M			Bte	Crt
			N° art.	N° art.				
Poignée battante droite, pièce		220	**11722265**	11722319			1	8



Avec système de fixation :



BS-1101



BS-1102

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.




6737

duraplus

Poignée battante droite HOPPE en aluminium :
• Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11


Description		Entraxe	F1	F9	F31-1	F9016M	Bte	Crt
			N° art.	N° art.	N° art.	N° art.		
Poignée battante droite, pièce		250	**11722356**	11722381	11722375	11804439	1	8



Avec système de fixation :



BS-1101




BS-1102

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

HOPPE
La qualité bien en main.

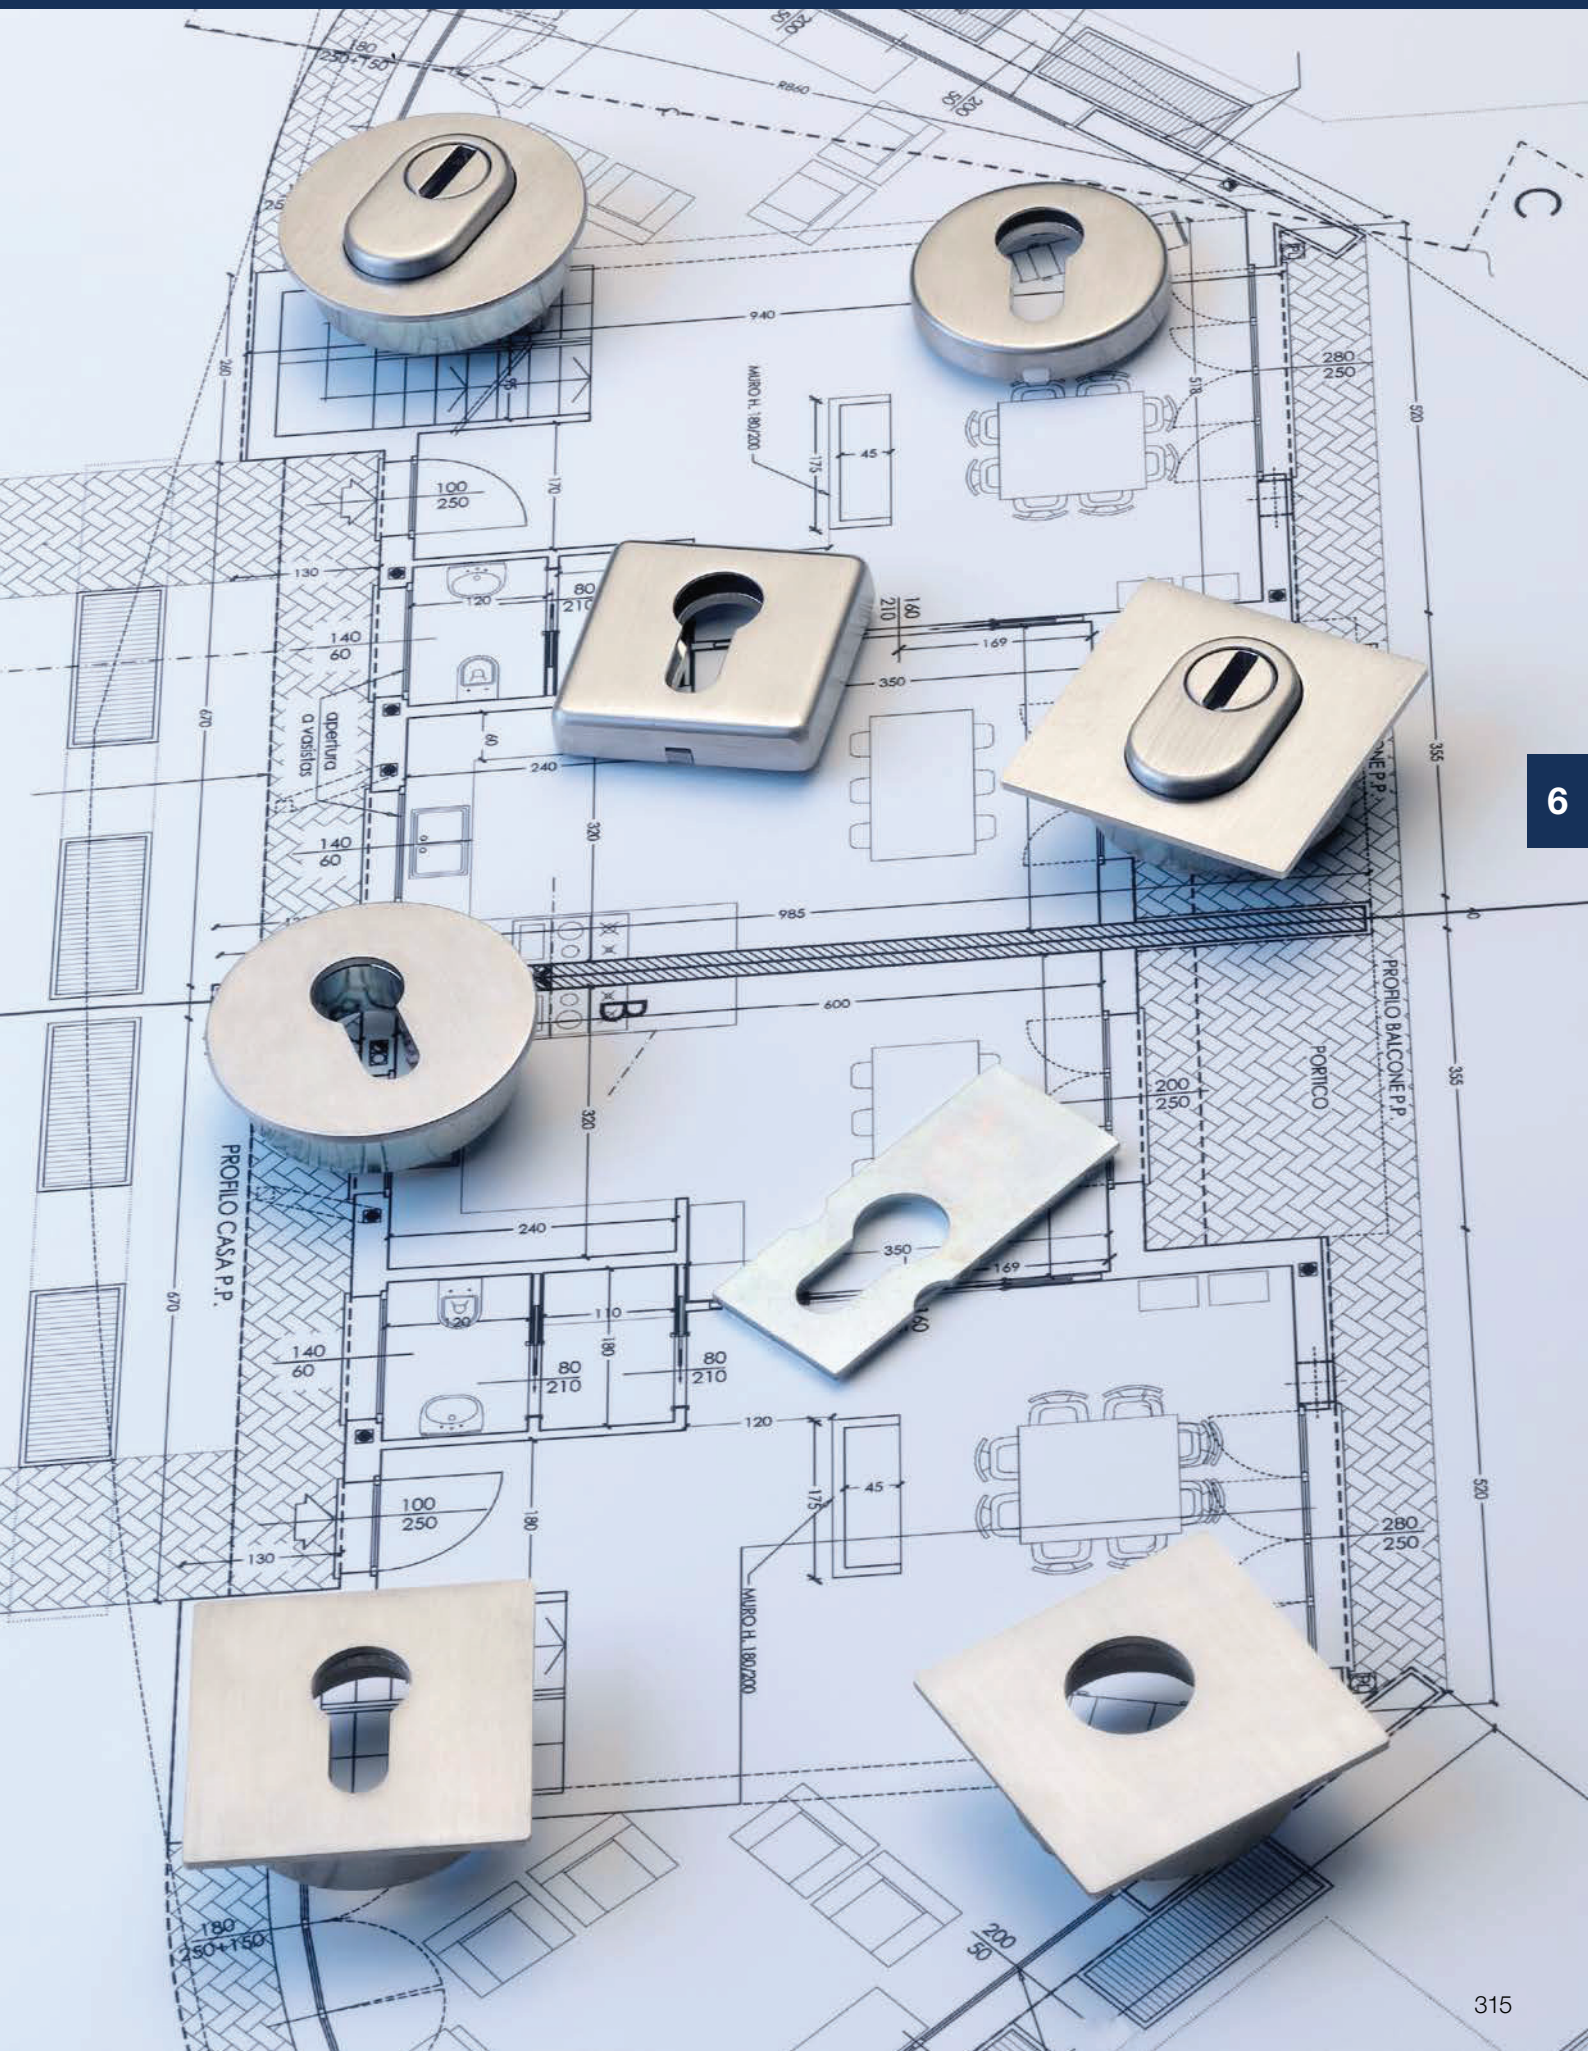

Rosaces et rosaces de sécurité dura**plus**





le milieu de gamme duraplus

Sommaire rosaces et rosaces de sécurité dura**plus**



Collection dura**plus**

le milieu de gamme



E29NSB-ZA/
42HS ES1 (SK2)
page 319



E29NSB/42HS
ES1 (SK2)
page 319



E42NSB-ZA/
42HS ES1 (SK2)
page 320



E42NSA-ZA/42S
ES1 (SK2)
page 320



E42NSA-E/42S
ES1 (SK2)
page 320



E52NSB-ZA/52S
(SK2)
Nouveauté
page 321



E75NSB-ZA/52S
ES1 (SK2)
page 321



E75NSB/52S
ES1 (SK2)
page 321



E55S
page 322



42NSA-E/42S
ES1 (SK2)
page 322

= Inox = Aluminium




E29NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)

duraplus

Paire de rosaces (plates) de sécurité de clé HOPPE en inox, avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant jusqu'à 4,6 mm
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, par vis filetées M5
- Spécificité : la sous-embase de la rosace extérieure doit être intégrée dans le profil, sécurité anti-percement par plaque en acier avec bande adhésive pour fixation sur la serrure

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de sécurité, de clé	65-75			**11537590**				2	12

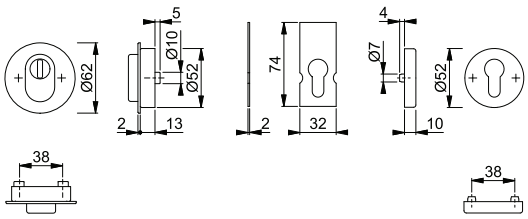




E29NSB/42HS ES1 (SK2)

duraplus

Paire de rosaces (plates) de sécurité de clé HOPPE en inox, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, par vis filetées M5
- Spécificité : la sous-embase de la rosace extérieure doit être intégrée dans le profil, sécurité anti-percement par plaque en acier avec bande adhésive pour fixation sur la serrure

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de sécurité, de clé	65-75			**11537619**				2	12

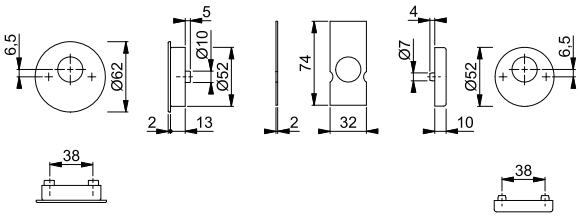

6




E42NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)

duraplus

Paire de rosaces de sécurité de clé HOPPE en inox, avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :
- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité anti-percement par plaque en acier avec bande adhésive pour fixation sur la serrure

Description			Percement	F69 N° art.	F77-R N° art.			Bte	Crt
Paire de rosaces de sécurité, de clé	57-62 67-72			**10809268**	10809276			2	12



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista




E42NSA-ZA/42S ES1 (SK2)

duraplus

Paire de rosaces de sécurité de clé HOPPE en inox, avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :
- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité anti-percement par plaque en acier avec bande adhésive pour fixation sur la serrure

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de sécurité, de clé	57-62 67-72			**10716791**				2	12

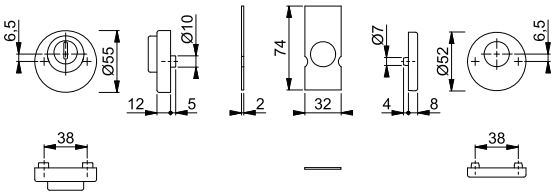




E42NSA-E/42S ES1 (SK2)

duraplus

Paire de rosaces de sécurité de clé HOPPE en inox, pour porte d'entrée :
- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité anti-percement par plaque en acier avec bande adhésive pour fixation sur la serrure, rosace extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément)

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de clé, de sécurité sans insert pour cylindre	57-62 67-72			10716820				2	12
				10716846				2	12

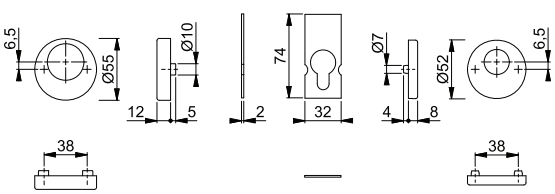

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Nouveauté




E52NSB-ZA/52S ES1 (SK2)

duraplus

Paire de rosaces de sécurité de clé HOPPE en inox, avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :
- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité anti-percement par plaque en acier avec bande adhésive pour fixation sur la serrure

Description			Percement	F87-1-R N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de sécurité, de clé	57-62 67-72			**12350394**				2	12



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista




E75NSB-ZA/52S ES1 (SK2)

duraplus

Paire de rosaces (plates) de sécurité de clé HOPPE en inox, avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :
- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant jusqu'à 4,6 mm
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, par vis filetées M5
- Spécificité : la sous-embase de la rosace extérieure doit être intégrée dans le profil, sécurité anti-percement par plaque en acier avec bande adhésive pour fixation sur la serrure

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de sécurité, de clé	65-75			**11537851**				2	12

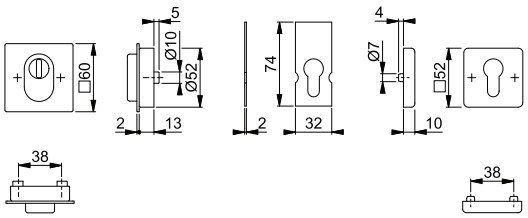




E75NSB/52S ES1 (SK2)

duraplus

Paire de rosaces (plates) de sécurité de clé HOPPE en inox, pour porte d'entrée :
- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, par vis filetées M5
- Spécificité : la sous-embase de la rosace extérieure doit être intégrée dans le profil, sécurité anti-percement par plaque en acier avec bande adhésive pour fixation sur la serrure

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de sécurité, de clé	65-75			**11537978**				2	12

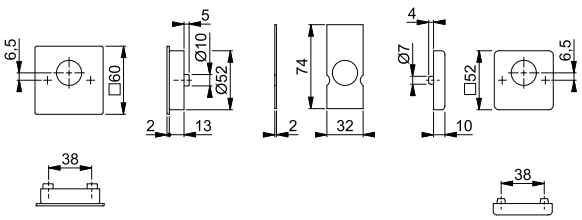




E55S

duraplus

Paire de rosaces de clé HOPPE en inox, pour porte à profil :
- Sous-embase : zamac
- Fixation : non visible, douilles en polyamide (commander séparément les vis pour les douilles en polyamide, les écrous à sertir pour porte en aluminium ou les piliers à expansion pour porte en PVC)

Description		Hauteur	Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire de rosaces de clé		8		557837				2	10
				602261				2	10






42NSA-E/42S ES1 (SK2)

duraplus

Paire de rosaces de sécurité de clé HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :
- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité anti-percement par plaque en acier avec bande adhésive pour fixation sur la serrure, rosace extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément)

Description			Percement	F1 N° art.	F9 N° art.			Bte	Crt
Paire de rosaces de clé, de sécurité sans insert pour cylindre	57-62 67-72			**10716889**	10716897			2	12

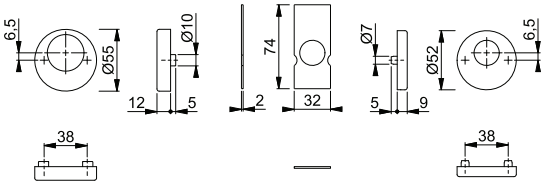

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

HOPPE
La qualité bien en main.




Garnitures de sécurité dura**plus**






le milieu de gamme duraplus

Sommaire garnitures de sécurité dura**plus**

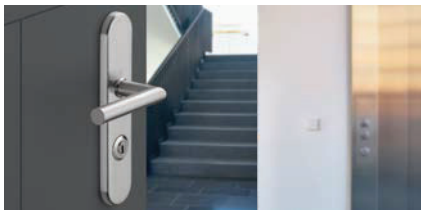

Collection dura**plus**

le milieu de gamme



M3332/3310
ES1 (SK2)
page 327



M3331/3310
ES1 (SK2)
page 328



E3332ZA/3310
ES3 (SK4)
page 329



E86G/3331E/
3310 ES1 (SK2)
Nouveauté
page 330



E3331E-D/3310
ES1 (SK2)
page 331



E3331E/3310
ES1 (SK2)
page 332



E2221E/2210
ES1 (SK2)
page 333



3331E/3310
ES1 (SK2)
page 334

= Laiton = Inox = Aluminium




M3332/3310 ES1 (SK2)

duraplus

Paire d'entrées longues de sécurité HOPPE en laiton, pour porte d'entrée :
- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Entrée extérieure : pour cylindre dépassant 12-15 mm
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en aluminium côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F77-R N° art./CHF				Bte	Crt
Paire d'entrées longues de sécurité	57-67		◯ 78	**11518121** **242,80**				2	8

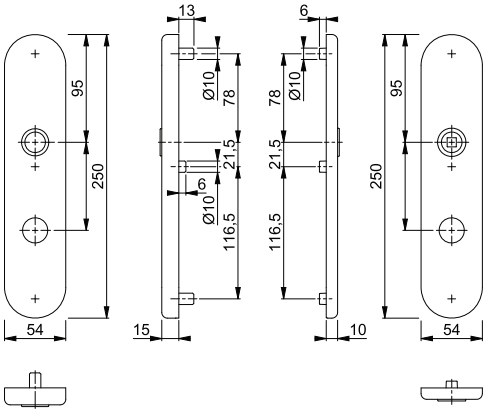

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

A combiner avec toutes les poignées de porte en laiton.

7




M3331/3310 ES1 (SK2)

duraplus

Paire d'entrées longues de sécurité HOPPE en laiton, pour porte d'entrée :
- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Entrée extérieure : pour cylindre dépassant 9-12 mm
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en aluminium côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F77-R N° art.				Bte	Crt
Paire d'entrées longues de sécurité	57-62		78	10727422				2	8
			78	**10713282**				2	8

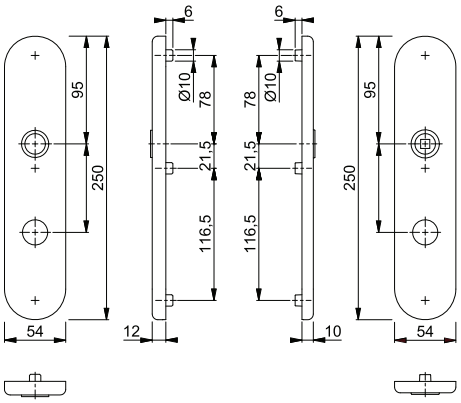

Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

A combiner avec toutes les poignées de porte en laiton.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.



Carré à montage rapide


E3332ZA/3310 ES3 (SK4)

duraplus

Paire d'entrées longues de sécurité HOPPE en inox, avec protecteur de cylindre, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES3**, remplit les exigences selon **DIN EN 1906: 37-0144A (SK4)** en rapport avec des poignées de porte, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 9,4-16,8 mm ; convient pour les cylindres ronds KESO (1000, 2000, 3000), SEA (2, 3) et Kaba (8, 20 Star)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées 1 x M6 et 2 x M8

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire d'entrées longues de sécurité	57-62		78	**3936808**				2	8

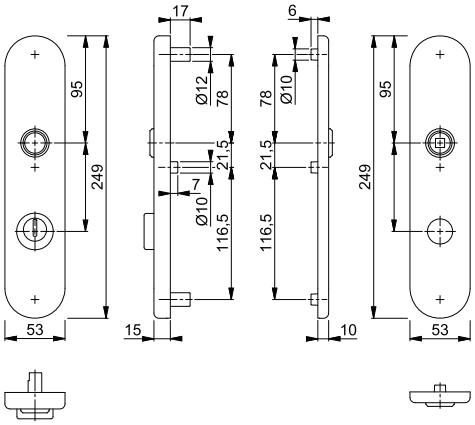

A combiner avec toutes les poignées de porte en inox avec références en ....**Z** (exemple E138**Z**).

7

Nouveauté



Carré à montage rapide


E86G/3331E/3310 ES1 (SK2)

duraplus

Garniture de sécurité bouton/poignée HOPPE en inox sur entrées longues, sans poignée, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1**, remplit les exigences selon **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** en rapport avec des poignées de porte, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : bouton déporté fixe réversible côté extérieur ; pour poignée libre côté intérieur, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré plein FDW pour **carré à montage rapide HOPPE** (partie femelle)
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en aluminium côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture bouton/sans poignée, sans insert pour cylindre	57-67	8/9	78	12115411				1	10
			74	**12115381**				1	10
			78	12115405				1	10
			94	12115393				1	10

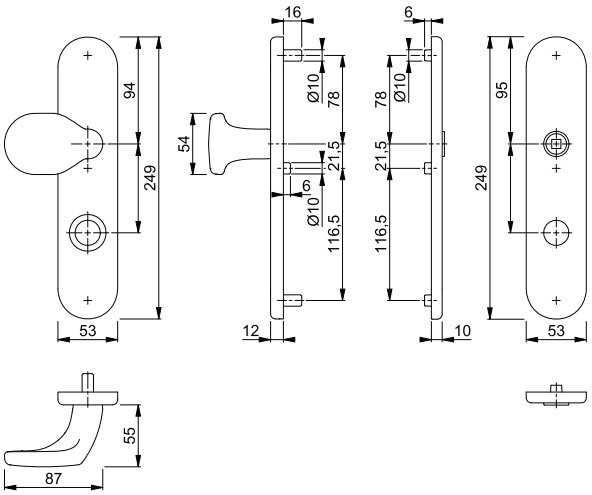

A combiner avec toutes les poignées de porte en inox avec références en ....**Z** (exemple E138**Z**).

Rosace de sécurité en inox voir page 402.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.


E3331E-D/3310 ES1 (SK2)

duraplus



Paire d'entrées longues de sécurité HOPPE en inox, pour porte d'entrée :
- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **EN 1026** (perméabilité à l'air) et **EN 1027** (étanchéité à l'eau)
- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Sous-embase : en acier côté extérieur, inserts d'étanchéité, en aluminium côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément), insert étanche de protection contre l'infiltration de la pluie et la condensation ; ressort de rappel avec dispositif à roue libre dans l'entrée intérieure pour serrure multi-points à relevage

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire d'entrées longues de sécurité, sans insert pour cylindre	57-67		78	10739036				2	8
			78	**10739028**				2	8

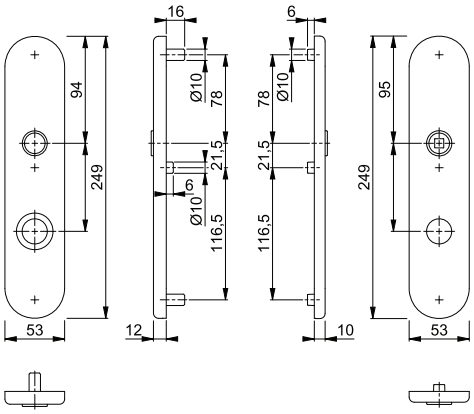

A combiner avec toutes les poignées de porte en inox avec références en ....**Z** (exemple E138**Z**).

Rosace de sécurité en inox voir page 402.




E3331E/3310 ES1 (SK2)

duraplus

Paire d'entrées longues de sécurité HOPPE en inox, pour porte d'entrée :
- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en aluminium côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément)

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire d'entrées longues de sécurité, sans insert pour cylindre	57-67		78	3936171				2	8
			92	3936189				2	8
			74	**3936200**				2	8
			78	3936242				2	8
			94	3936285				2	8

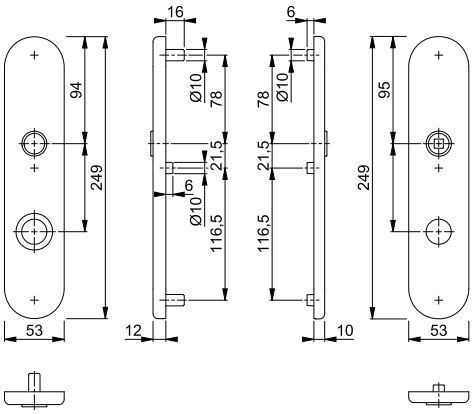

A combiner avec toutes les poignées de porte en inox avec références en ....**Z** (exemple E138**Z**).

Rosace de sécurité en inox voir page 402.




E2221E/2210 ES1 (SK2)

duraplus

Paire d'entrées longues de sécurité HOPPE en inox, pour porte d'entrée :
- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en aluminium côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément)

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Paire d'entrées longues de sécurité, sans insert pour cylindre	57-67		78	3936921				2	8
			78	**3936971**				2	8
			94	3937069				2	8

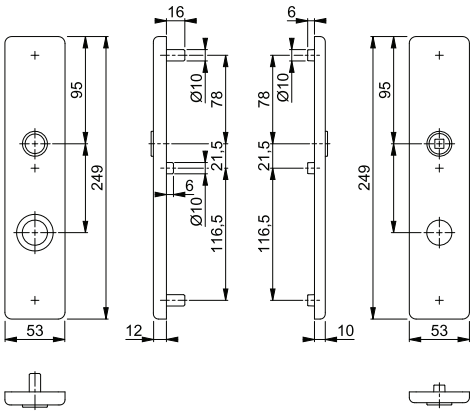

A combiner avec toutes les poignées de porte en inox avec références en ....**Z** (exemple E138**Z**).

Rosace de sécurité en inox voir page 402.




3331E/3310 ES1 (SK2)

duraplus

Paire d'entrées longues de sécurité HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :
- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : pour poignées libres, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en aluminium côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour protecteur de cylindre (à commander séparément)

Description			Percement	F1 N° art.	F9 N° art.			Bte	Crt
Paire d'entrées longues de sécurité, sans insert pour cylindre	57-67		78	3925261	3925578			2	8
			78	**3925594**	3925906			2	8

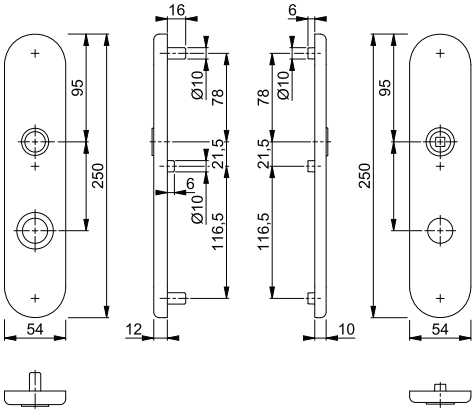


A combiner avec toutes les poignées de porte en aluminium.

Rosace de sécurité en inox voir page 402.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

HOPPE
La qualité bien en main.

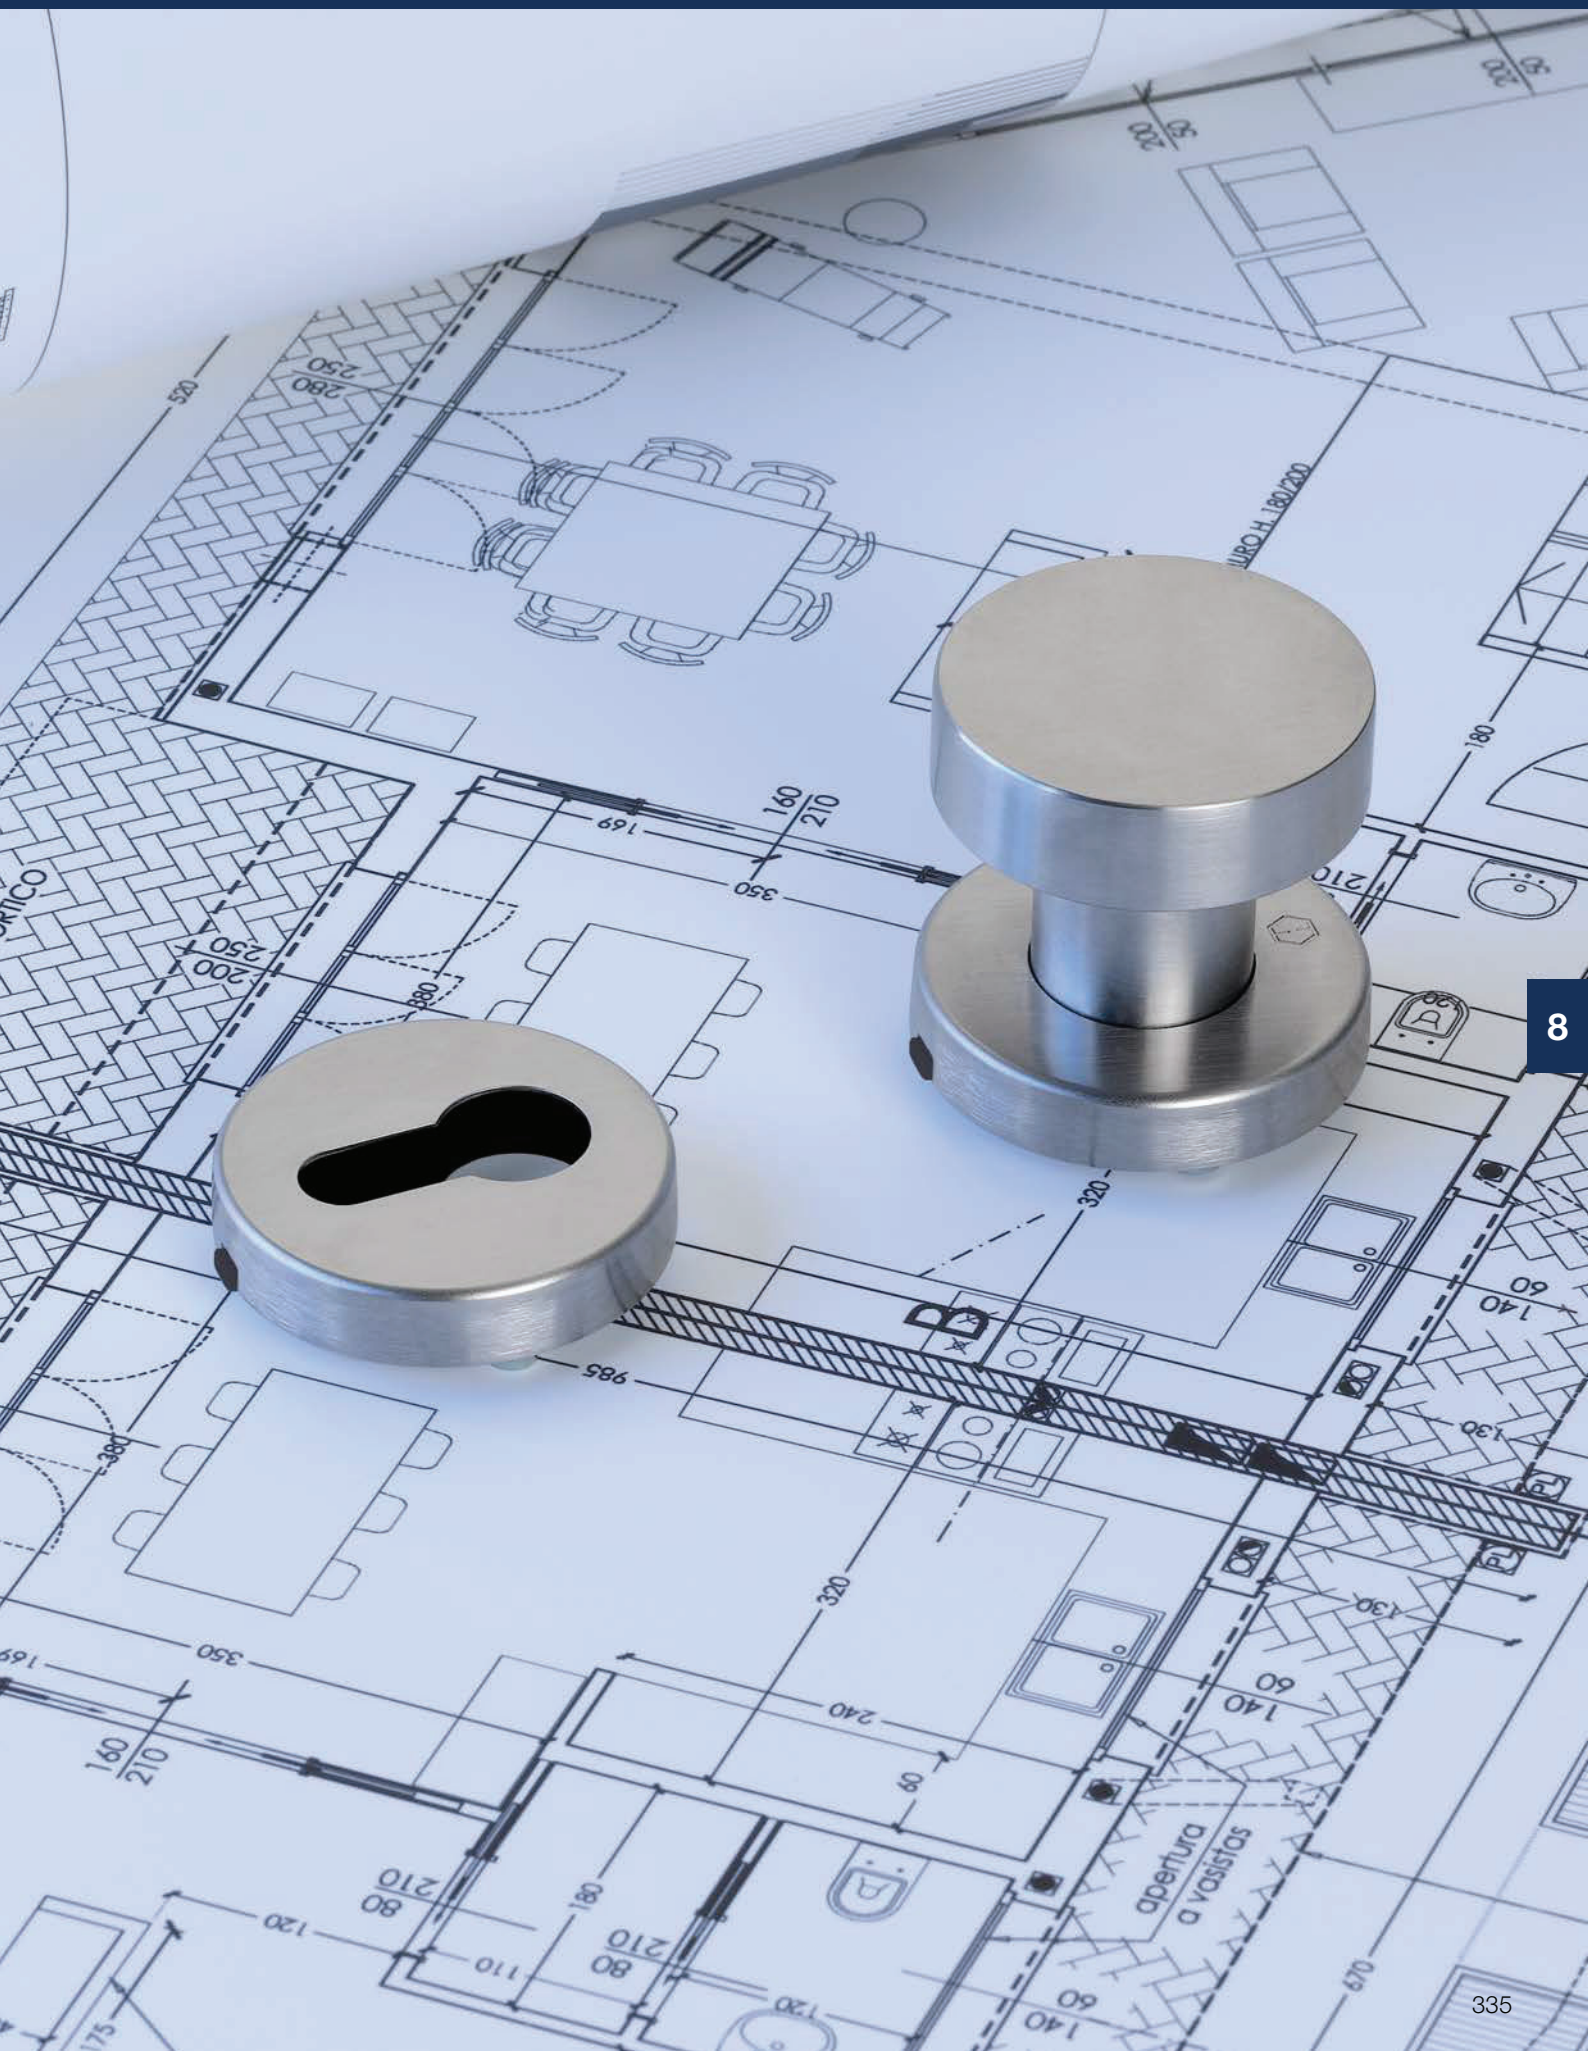

Boutons dura**plus**





le milieu de gamme duraplus

Sommaire boutons dura**plus**



Collection dura**plus**

le milieu de gamme



M86G
page 340



E58/353H/353H
page 340



E58/353FL
page 341



E43L/52/52
page 341



E50/42H/42H
page 342




E58/42H/42H
page 342




FS-E50/42H/42H
page 343



FS-E58/42H/42H
page 343




E50/42
page 344



E50G/42
page 344



E58/42
page 344




E50G/55
page 345



FS-E50G/55
page 345, 346



FS-E58G/55
page 346



E50G
page 347



E58
page 347



E86G
page 347



60L/202
page 348

= Laiton = Inox = Aluminium



60L/202B
page 348



60L/300PI
page 349



60L/300SI
page 349



43H/843
page 350



60L/11
page 350



60L/20H
page 351



43H
page 352



60L
page 352



86G
page 353




M86G

duraplus

Bouton (partie femelle) HOPPE en laiton, pour porte d'entrée :
- Assemblage : bouton déporté libre, taraudé
- Liaison : pour carré FDW HOPPE

Description				F77-R N° art.				Bte	Crt
Bouton déporté, partie femelle, pièce		M12 x 1,25		**809240**				2	12



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.

Resista

Carrés FDW, voir pages 422 et 423.




Sertos

E58/353H/353H

duraplus

Garniture bouton sans poignée HOPPE en inox sur entrées longues, pour porte d'entrée :
- Assemblage : bouton fixe côté extérieur, pour poignée monobloc côté intérieur, ressort de rappel, système de poignée à clipser **Sertos** avec mécanisme de blocage à billes, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW, en acier trempé, de marque HOPPE
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture pour porte (bouton/sans poignée)	50-65	8	◯ 78	11599315				1	10
			BDC	**11599406**				1	10

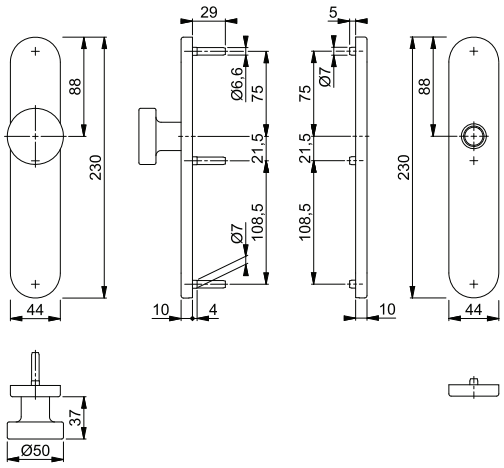

Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **EI30** et les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Veuillez s'il vous plait commander les carrés d'une dimension de 9 mm séparément.

Sets de fixation (Sertos) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 426.


E58/353FL

duraplus



Entrée plate avec bouton HOPPE en inox, pour porte d'entrée (côté extérieur) :
- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : carré profilé FDW de marque HOPPE
- Fixation : visible, par vis universelles

Description			Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Entrée longue avec bouton, pièce	35-45	8	78	10821742				2	20
			78	**10807570**				2	20
			BDC	10822024				2	20

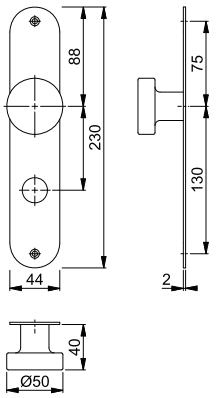

E43L/52/52


duraplus



Sertos

Garniture bouton sans poignée et sans rosace de clé HOPPE en inox, pour porte d'entrée :
- Assemblage : bouton fixe côté extérieur, pour poignée monobloc côté intérieur, ressort de rappel, système de poignée à clipser **Sertos** avec mécanisme de blocage à billes, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW, en acier trempé, de marque HOPPE
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées M5

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture bouton sans poignée et sans rosace de clé	50-60	8		**11573247**				1	10

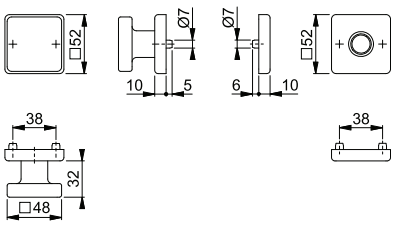

Adapté pour les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Sets de fixation (Sertos) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 426.

E50/42H/42H

duraplus




Sertos

Garniture bouton sans poignée et sans rosace de clé HOPPE en inox, pour porte d'entrée :

- Assemblage : bouton fixe côté extérieur, pour poignée monobloc côté intérieur, ressort de rappel, système de poignée à clipser **Sertos** avec mécanisme de blocage à billes, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW, en acier trempé, de marque HOPPE
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées M5

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture bouton sans poignée et sans rosace de clé	50-60	8		**11573284**				1	10

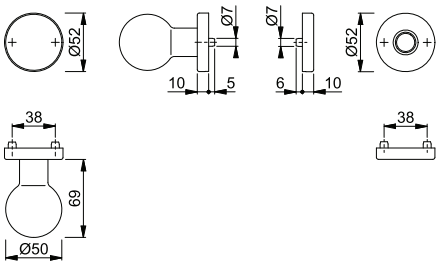

Adapté pour les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Sets de fixation (Sertos) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 426.

E58/42H/42H

duraplus




Sertos

Garniture bouton sans poignée et sans rosace de clé HOPPE en inox, pour porte d'entrée :

- Assemblage : bouton fixe côté extérieur, pour poignée monobloc côté intérieur, ressort de rappel, système de poignée à clipser **Sertos** avec mécanisme de blocage à billes, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW, en acier trempé, de marque HOPPE
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées M5

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture bouton sans poignée et sans rosace de clé	50-60	8		**11573260**				1	10

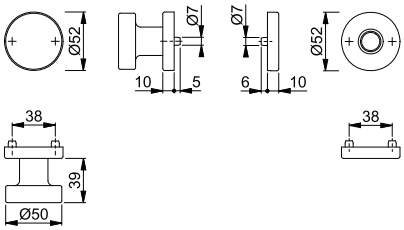

Adapté pour les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Sets de fixation (Sertos) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 426.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

FS-E50/42H/42H


duraplus



Sertos

Garniture bouton sans poignée et sans rosace de clé HOPPE en inox, pour porte palière coupe-feu :
- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : bouton fixe côté extérieur, pour poignée monobloc côté intérieur, ressort de rappel, système de poignée à clipser **Sertos** avec mécanisme de blocage à billes, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées M4

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture bouton/ sans poignée, pour porte coupe-feu, sans rosace de clé	60-70	9		**11573521**				1	10

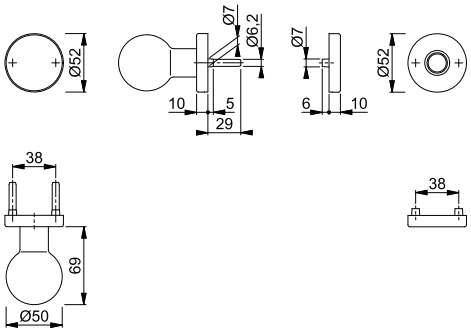

Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **EI30** et les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Sets de fixation (Sertos) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 426.

8

FS-E58/42H/42H


duraplus



Sertos

Garniture bouton sans poignée et sans rosace de clé HOPPE en inox, pour porte palière coupe-feu :
- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : bouton fixe côté extérieur, pour poignée monobloc côté intérieur, ressort de rappel, système de poignée à clipser **Sertos** avec mécanisme de blocage à billes, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, pour vis filetées M4

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Garniture bouton/ sans poignée, pour porte coupe-feu, sans rosace de clé	60-70	9		**11573515**				1	10

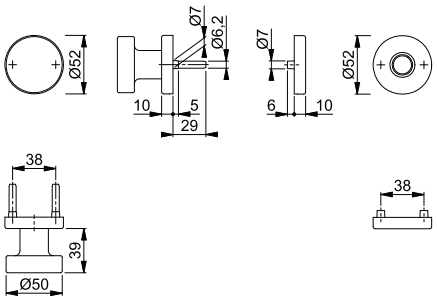

Adapté pour les portes coupe-feu selon la norme **EI30** et les portes d'issues de secours selon la norme **DIN EN 179**.

Sets de fixation (Sertos) pour d'autres épaisseurs de porte : voir à partir page 426.




E50/42

duraplus

Bouton HOPPE en inox sur rosace, pour porte d'entrée (côté extérieur) :
- Assemblage : bouton fixe
- Liaison : pour carré profilé FDW HOPPE
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, pour vis filetées M5

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Bouton sur rosace, pièce				**818761**				2	12



Carrés FDW, voir pages 422 et 423.




E50G/42

duraplus

Bouton HOPPE en inox sur rosace, pour porte d'entrée (côté extérieur) :
- Assemblage : bouton déporté fixe, taraudé
- Liaison : carré profilé FDW de marque HOPPE
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, pour vis filetées M5

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Bouton sur rosace, pièce	30-50	8		**3046768**				1	10






E58/42

duraplus

Bouton HOPPE en inox sur rosace, pour porte d'entrée (côté extérieur) :
- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Fixation : non visible, de l'intérieur, traversante, par vis filetées M5

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Bouton sur rosace, pièce	40-45	8		**817962**				2	12



Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.


E50G/55

duraplus



Bouton sur rosaces HOPPE en inox, pour porte à profil :
- Assemblage : bouton déporté fixe
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : zamac
- Fixation : non visible, douilles en polyamide (commander séparément les vis pour les douilles en polyamide, les écrous à sertir pour porte en aluminium ou les piliers à expansion pour porte en PVC)

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Bouton (fixe) sur rosace, pièce	55-65	8		**2159120**				2	12




FS-E50G/55

duraplus



Bouton HOPPE en inox sur rosace pour porte coupe-feu à profil :
- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : bouton déporté fixe
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : zamac avec une entrée en acier
- Fixation : non visible, pour vis filetée et écrous à sertir M5

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Bouton sur rosace (fixe), pour porte coupe-feu, pièce		9x90		**2159162**				2	12






FS-E50G/55

duraplus

Bouton HOPPE en inox sur rosace pour porte coupe-feu à profil :
- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : bouton déporté fixe
- Liaison : pour carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : zamac avec une entrée en acier
- Fixation : non visible, par vis filetée et écrous à sertir M5

Description				F69-S N° art.				Bte	Crt
Bouton sur rosace (fixe), pour porte coupe-feu, pièce				**3741402**				2	12



Dans le code finition, la lettre **S** signifie SecuSan, le revêtement antimicrobien. Adapté à un usage intérieur.

SecuSan

Carrés FDW, voir pages 422 et 423.




FS-E58G/55

duraplus

Bouton HOPPE en inox sur rosace pour porte coupe-feu à profil :
- Certifiée selon la norme **DIN 18273**
- Assemblage : bouton déporté fixe
- Liaison : carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Sous-embase : zamac avec une entrée en acier
- Fixation : non visible, par vis filetée et écrous à sertir M5

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Bouton sur rosace (fixe), pour porte coupe-feu, pièce		9x90		**2905022**				2	12




E50G

duraplus



Bouton HOPPE en inox, pour porte à profil :
- Assemblage : bouton déporté libre, taraudé
- Liaison : pour carré FDW HOPPE

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Bouton déporté, partie femelle, pièce		M12 x 1,25		**11564477**				2	12



Carrés FDW, voir pages 422 et 423.


E58

duraplus



Bouton (partie femelle) HOPPE en inox, pour porte d'entrée :
- Assemblage : bouton libre
- Liaison : pour carré profilé HOPPE

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Bouton (taraudé), partie femelle, pièce		M12 x 1,25		10820723				2	12
Bouton (partie femelle) pour carré profilé, pièce		8		**3749797**				2	12



Carrés FDW, voir pages 422 et 423.


E86G

duraplus



Bouton (partie femelle) HOPPE en inox, pour porte d'entrée :
- Assemblage : bouton déporté libre, taraudé
- Liaison : pour carré FDW HOPPE

Description				F69 N° art.				Bte	Crt
Bouton déporté (taraudé), partie femelle, pièce		M12 x 1,25		**816880**				2	12



Carrés FDW, voir pages 422 et 423.




60L/202

duraplus

Bouton HOPPE en aluminium sur entrée longue, pour porte d'entrée :
- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : pour carré FDW HOPPE
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description			Percement	F1 N° art.				Bte	Crt
Entrée longue avec bouton, pièce		M12 x 1,25	78	517299				2	12
			78	**517305**				2	12
			BDC	578436				2	12



Carrés FDW, voir pages 422 et 423.




60L/202B

duraplus

Bouton HOPPE en aluminium sur entrée longue, pour porte d'entrée :
- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : pour carré FDW HOPPE
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description			Percement	Percement 2	F1 N° art.			Bte	Crt
Entrée longue avec bouton, pièce		M12 x 1,25	60	107,5	517312			2	12
		M12 x 1,25	60	107,5	**578443**			2	12



Carrés FDW, voir pages 422 et 423.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.




60L/300PI

duraplus

Bouton HOPPE en aluminium sur entrée longue, pour porte d'entrée :
- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : pour carré FDW HOPPE
- Fixation : visible, par vis universelles

Description			Percement	F1 N° art.	F9 N° art.			Bte	Crt
Entrée longue avec bouton, pièce		M12 x 1,25	78	1939271	1939280			2	12
			78	**644391**	644414			2	12

Carrés FDW, voir pages 422 et 423.

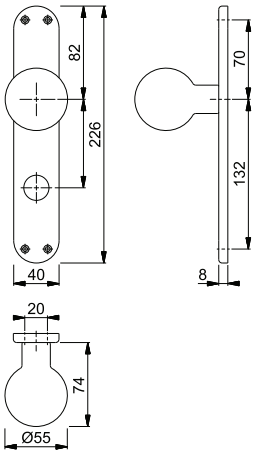




60L/300SI

duraplus

Bouton HOPPE en aluminium sur entrée longue, pour porte d'entrée :
- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : pour carré FDW HOPPE
- Fixation : visible, par vis universelles

Description			Percement	F1 N° art.				Bte	Crt
Entrée longue avec bouton, pièce		M12 x 1,25	78	578474				2	12
			78	**517336**				2	12

Carrés FDW, voir pages 422 et 423.






43H/843

duraplus

Bouton HOPPE en aluminium sur rosace, pour porte d'entrée :
- Assemblage : bouton fixe, avec trou pour carré
- Sous-embase : acier
- Fixation : non visible, simple, par vis universelles, système de fixation pour rosaces de bouton

Description				F1 N° art.	F31-1 N° art.			Bte	Crt
Bouton sur rosace, pièce				**11590233**	11590269			2	12






60L/11

duraplus

Bouton HOPPE en aluminium sur rosace, pour porte d'entrée :
- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : pour carré FDW HOPPE
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description				F1 N° art.	F9 N° art.			Bte	Crt
Bouton sur rosace, pièce		M12 x 1,25		**518203**	3058419			2	12

Carrés FDW, voir pages 422 et 423.






60L/20H

duraplus

Bouton HOPPE en aluminium sur rosaces, pour porte à profil :
- Assemblage : bouton monobloc, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : pour carré plein HOPPE
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description				F1 N° art.				Bte	Crt
Bouton (monobloc) sur rosace, pièce		8		**578467**				2	12



8




60L/20H

duraplus

Bouton HOPPE en aluminium sur rosaces, pour porte à profil :
- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : pour carré FDW HOPPE
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description				F1 N° art.				Bte	Crt
Bouton (fixe) sur rosace, pièce		M12 x 1,25		**518265**				2	12



Carrés FDW, voir pages 422 et 423.




Carré à montage rapide

43H

duraplus

Bouton (partie femelle) HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :
- Assemblage : bouton libre
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE

Description				F1 N° art.	F31-1 N° art.			Bte	Crt
Bouton, partie femelle, pièce		8		**11590282**	11590300			2	12




60L

duraplus



Bouton (partie femelle) HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :
- Assemblage : bouton libre, taraudé
- Liaison : pour carré plein efha HOPPE ou carré FDW HOPPE

Description				F1 N° art.	F9 N° art.			Bte	Crt
Bouton, partie femelle, pièce		8-M12 x 1,25		**511020**	2188107			2	12
		9-M12 x 1,25		1721969				2	12



Carrés FDW, voir pages 422 et 423.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.





86G

duraplus

Bouton (partie femelle) HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :
- Assemblage : bouton déporté libre, taraudé
- Liaison : pour carré FDW HOPPE

Description				F1	F9			Bte	Crt
				N° art.	N° art.				
Bouton déporté (taraudé), partie femelle, pièce		M12 x 1,25		**809431**	809448			2	12






Carrés FDW, voir pages 422 et 423.

Boutons dura**norm**



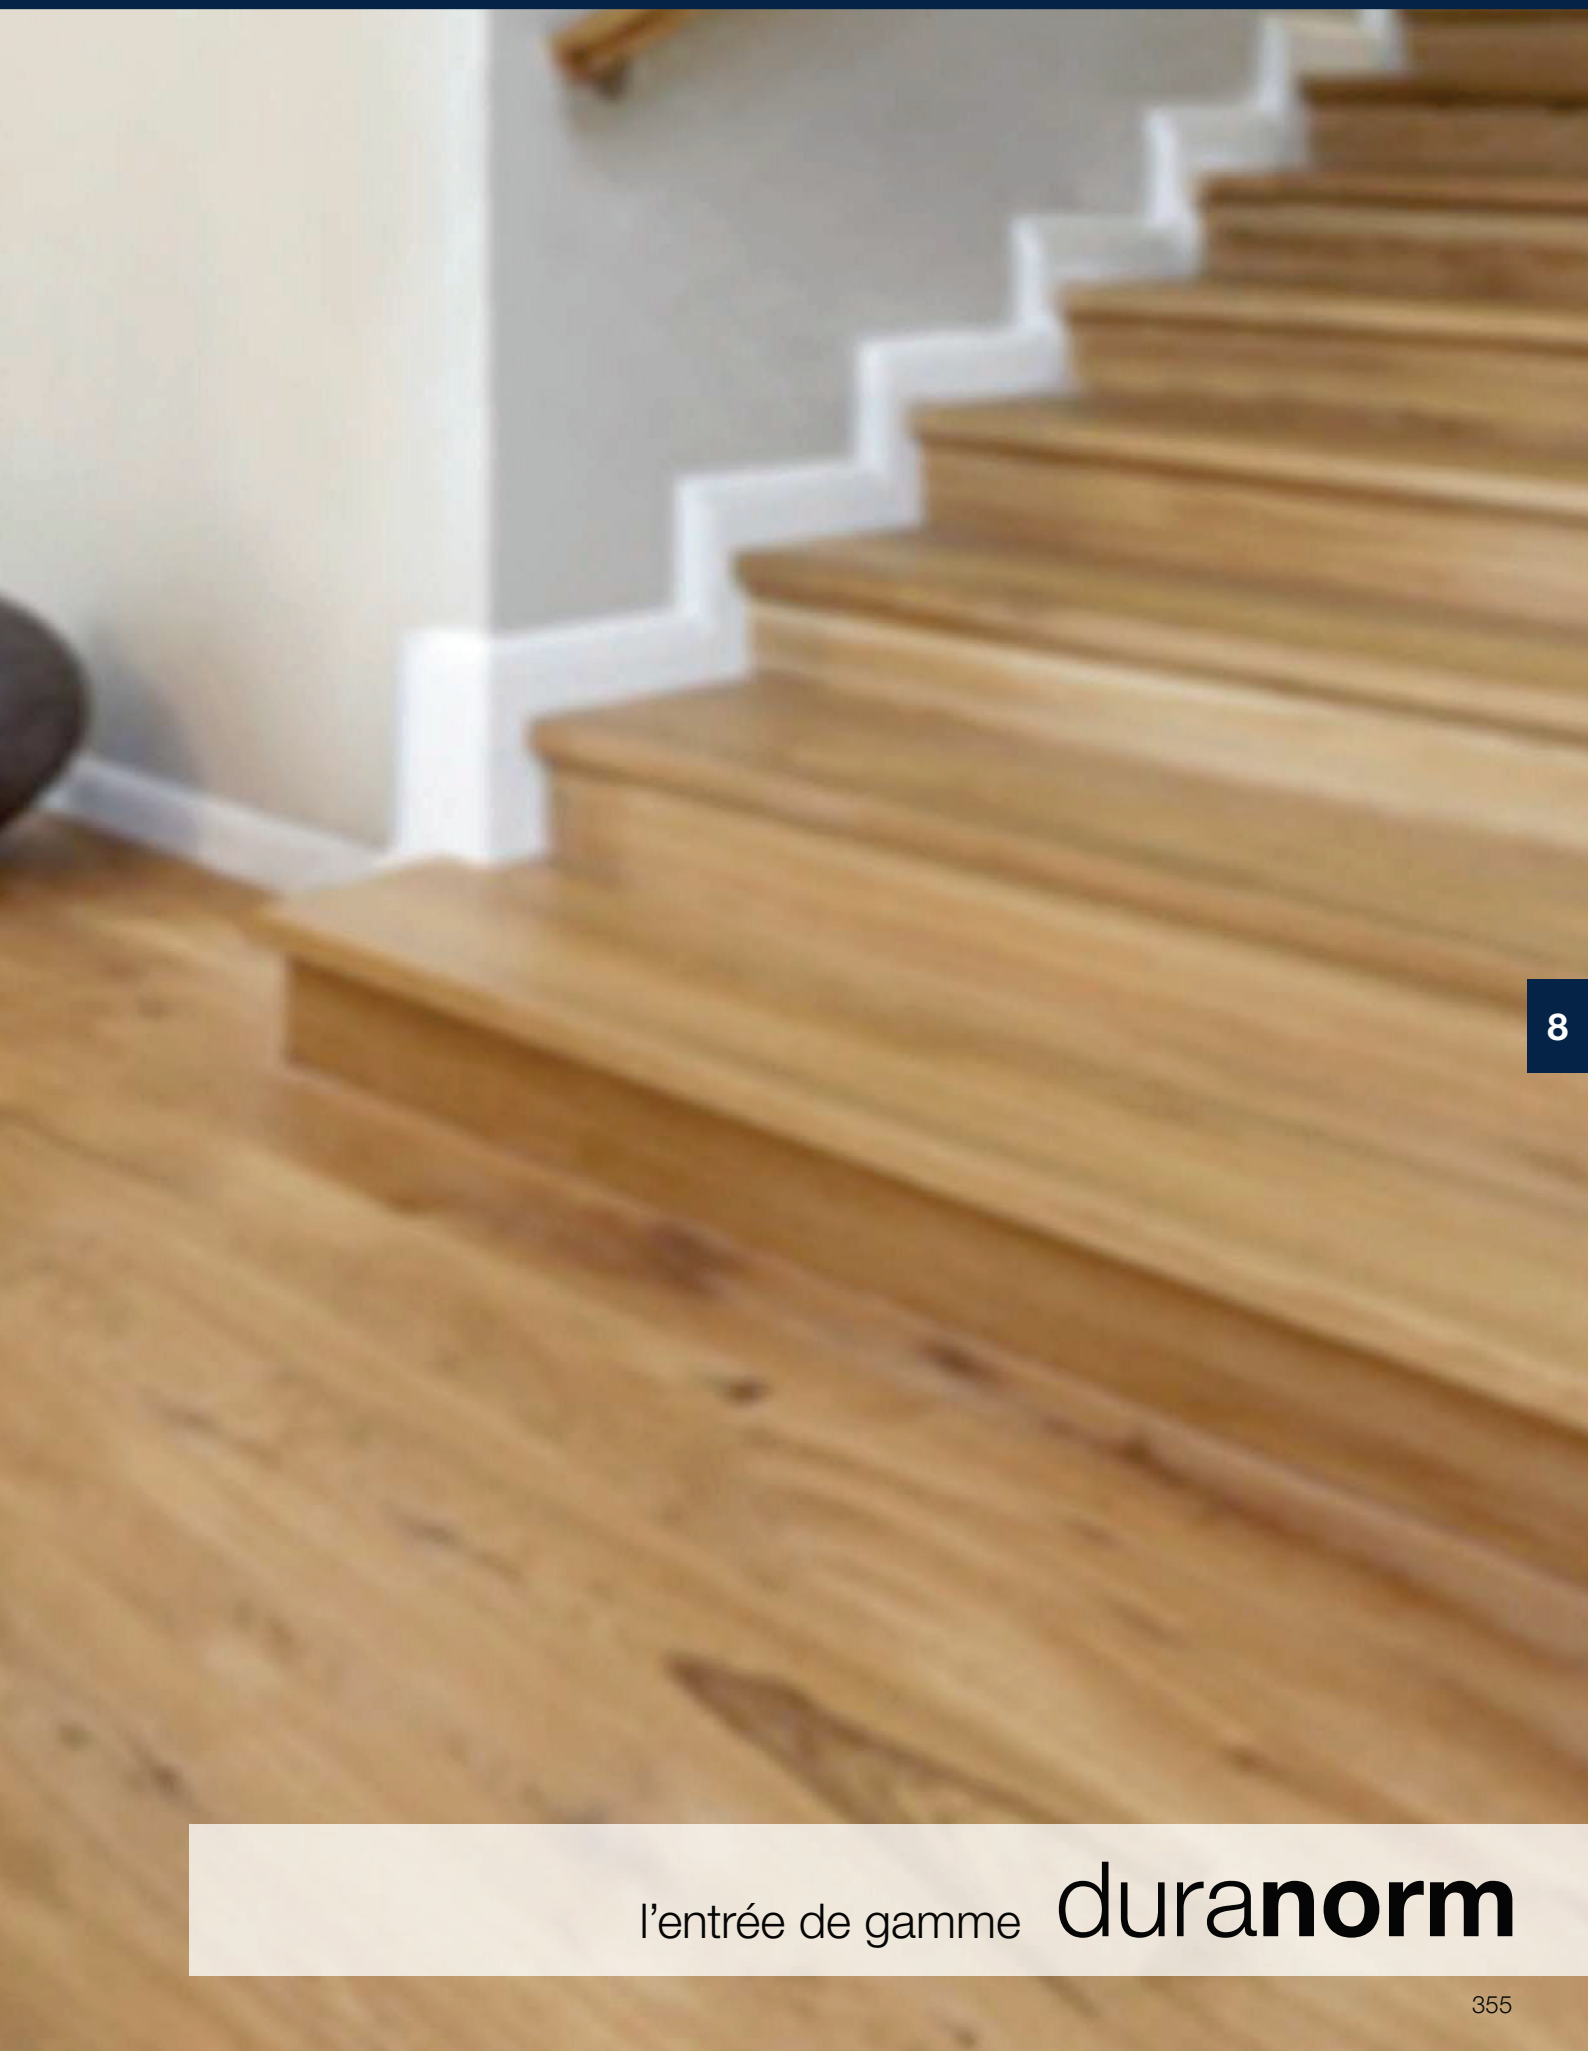

l'entrée de gamme duranorm

Sommaire boutons dura**norm**



Collection dura**norm**

l'entrée de gamme



54/211I

page 357



54/11P

page 357



52G/22

page 358



54

page 358

= Aluminium




54/211I

duranorm

Bouton HOPPE en aluminium sur entrée longue, pour porte d'entrée :
- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : pour carré FDW HOPPE
- Fixation : visible, par vis universelles

Description			Percement	F1 N° art.				Bte	Crt
Entrée longue avec bouton, pièce		M12 x 1,25	◯ 78	**578351**				10	10

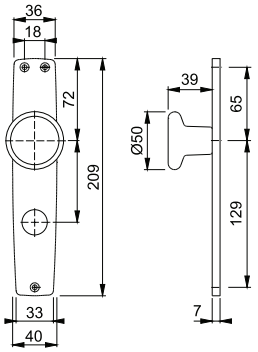

Carrés FDW, voir pages 422 et 423.




54/11P

duranorm

Bouton HOPPE en aluminium sur rosace, pour porte d'entrée :
- Assemblage : bouton fixe, taraudé
- Liaison : pour carré FDW HOPPE
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description				F1 N° art.				Bte	Crt
Bouton sur rosace, pièce		M12 x 1,25		**3053474**				10	10



Carrés FDW, voir pages 422 et 423.




52G/22

duranorm

Bouton HOPPE en aluminium sur rosaces, pour porte à profil :
- Assemblage : bouton déporté fixe
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description				F1-4 N° art.				Bte	Crt
Bouton (fixe) sur rosace, pièce				**519972**				10	10



Carrés FDW, voir pages 422 et 423.




54

duranorm

Bouton (partie femelle) HOPPE en aluminium, pour porte d'entrée :
- Assemblage : bouton libre, taraudé
- Liaison : pour carré plein efha HOPPE ou carré FDW HOPPE

Description				F1 N° art.				Bte	Crt
Bouton (partie femelle) pour carré profilé, pièce		8-M12 x 1,25		**1718663**				20	20



Carrés FDW, voir pages 422 et 423.

HOPPE
La qualité bien en main.




ePoignées de porte dura**plus**





le milieu de gamme duraplus

Sommaire ePoignées de porte dura**plus**

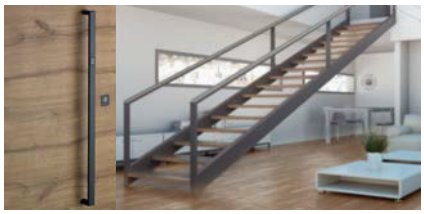

Collection dura**plus**

le milieu de gamme



HandsFree
Amsterdam
E5091GC
page 363




HandsFree
Amsterdam
E5092GC
page 367



FingerScan
E5061BC
page 371



FingerScan
E5062BC
page 372



FingerScan
E5091BC
page 373



FingerScan
E5092BC
page 374



FingerScan
E5095BC
page 375



FingerScan
E5724BC
page 376



FingerScan
E5726BC
page 377




FingerScan
Amsterdam
E86GBC
page 378




FingerScan
Amsterdam
E86GBC
page 379



FingerScan
Amsterdam
E86GBC
page 381



FingerScan
Connecteur et câble du contrôleur
page 383



FingerScan
Câble de la serrure motorisée vers le contrôleur
page 383



FingerScan
Plaque de montage du contrôleur
page 386



ARRONE
Smart Handle
AR4750
page 387

= Inox

Amsterdam - E5091GC/414GC/1400Z

duraplus



ePoignée de porte HandsFree HOPPE – kit poignée battante en inox pour déverrouiller la porte sans contact :

Poignée battante droite HOPPE en inox, section demi-ronde (côté extérieur) :

- Poignée battante : avec module radio, LED à l'extrémité inférieure pour générer le point lumineux au sol (4 couleurs sont disponibles au choix : blanc, bleu, vert, rouge) et capteurs de détection de mouvement
- Distance d'installation : min. 20 cm à max. 50 cm entre l'extrémité inférieure de la poignée battante et le sol
- Supports : ronds, droits
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Demi-garniture sur rosace avec unité de commande (côté intérieur) :

- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré à expansion HOPPE, prémonté dans la sous-embase, pour porte percée simple
- Sous-embase : en métal, pour porte en aluminium, bois et polyamide
- Fixation : non visible, par vis filetées M5 ou vis universelles

Caractéristiques techniques :

- Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C
- Fréquences radioélectriques : 125 kHz / 868 MHz
- Cryptage : AES (Advanced Encryption Standard)
- Zone de détection du transpondeur : env. 1 m
- Tension d'alimentation : 8-24V DC
- Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 24V DC, 1,5 A (max.)
- Puissance d'émission : 6,3 mW
- Puissance absorbée maximale : 0,7 W
- Indice de protection : IP 44
- Connexion électrique : application universelle (impulsion de commande positive ou négative au choix en fonction de la serrure motorisée)

Inclus dans la livraison :

- Câble en Y : pour le raccordement à la serrure motorisée
- Transpondeur : 2 exemplaires, avec pile (Type CR 2450)
- Cartes : 1 carte d'administration (Administration Card), 1 carte de configuration (Configuration Card), 2 cartes d'accès (Entry Card), 2 cartes « Shadow » associées (Entry Card Shadow), 2 cartes « Shadow » du transpondeur (Active Key Shadow)

archiproducts DESIGN AWARDS — WINNER 2020

Lösungen des Jahres — HÄUSER DES JAHRES — 1. PREIS 2021

Batinfo — TROPHÉES DE L'INNOVATION 2023 — Or

Description	Connexion électronique		Longueur Entraxe	F69 N° art.		Bte	Crt
Kit poignée battante pour déverrouiller la porte sans contact	universelle	8/37	1000 700	**11783989**		1	1
			1200 900	11783990		1	1
			1400 1000	11784003		1	1
			1600 1200	11784015		1	1

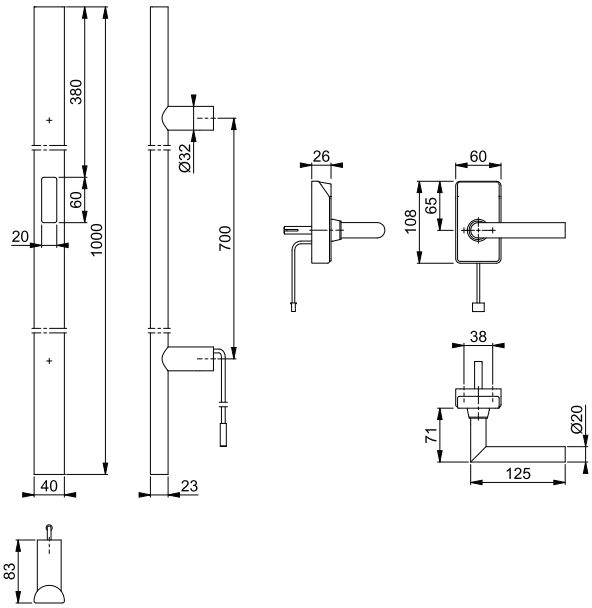


Photo non contractuelle.

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.

9

Amsterdam - E5091GC/414GC/1400Z

duraplus



ePoignée de porte HandsFree HOPPE – kit poignée battante en inox pour déverrouiller la porte sans contact :

Poignée battante droite HOPPE en inox, section demi-ronde (côté extérieur) :

- Poignée battante : avec module radio, LED à l'extrémité inférieure pour générer le point lumineux au sol (4 couleurs sont disponibles au choix : blanc, bleu, vert, rouge) et capteurs de détection de mouvement
- Distance d'installation : min. 20 cm à max. 50 cm entre l'extrémité inférieure de la poignée battante et le sol
- Supports : ronds, droits
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante nº 11

Demi-garniture sur rosace avec unité de commande (côté intérieur) :

- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré à expansion HOPPE, prémonté dans la sous-embase, pour porte percée simple
- Sous-embase : en métal, pour porte en aluminium, bois et polyamide
- Fixation : non visible, par vis filetées M5 ou vis universelles

Caractéristiques techniques :

- Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C
- Fréquences radioélectriques : 125 kHz / 868 MHz
- Cryptage : AES (Advanced Encryption Standard)
- Zone de détection du transpondeur : env. 1 m
- Tension d'alimentation : 8-24V DC
- Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 24V DC, 1,5 A (max.)
- Puissance d'émission : 6,3 mW
- Puissance absorbée maximale : 0,7 W
- Indice de protection : IP 44
- Connexion électrique : application universelle (impulsion de commande positive ou négative au choix en fonction de la serrure motorisée)

Inclus dans la livraison :

- Câble en Y : pour le raccordement à la serrure motorisée
- Transpondeur : 2 exemplaires, avec pile (Type CR 2450)
- Cartes : 1 carte d'administration (Administration Card), 1 carte de configuration (Configuration Card), 2 cartes d'accès (Entry Card), 2 cartes « Shadow » associées (Entry Card Shadow), 2 cartes « Shadow » du transpondeur (Active Key Shadow)

archiproducts DESIGN AWARDS — WINNER 2020

Lösungen des Jahres — HÄUSER DES JAHRES — 1. PREIS 2021

Batinfo — TROPHÉES DE L'INNOVATION 2023 — Or

Description	Connexion électronique		Longueur Entraxe	F69 N° art.	F9714M N° art.	Bte	Crt
Kit poignée battante pour déverrouiller la porte sans contact	universelle	8/47	1000 700	**11783941**	11883133	1	1
			1200 900		11883145	1	1
			1400 1000	11783965	11883157	1	1
			1600 1200	11783977	11874879	1	1

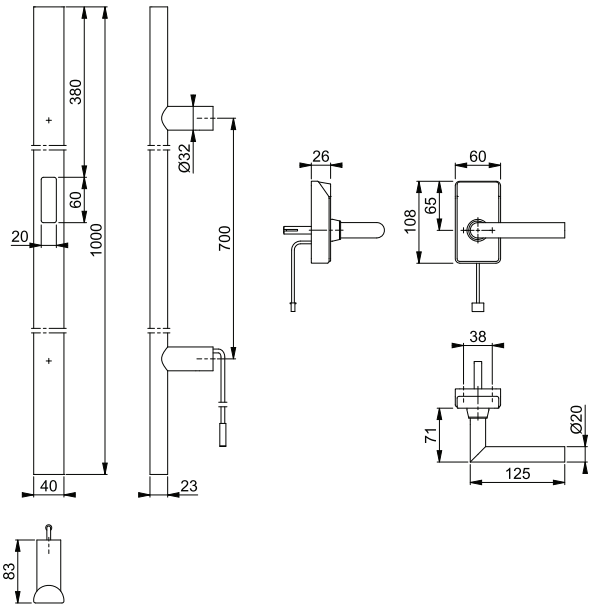


Photo non contractuelle.

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.

Amsterdam - E5091GC/414NGC/1400Z

duraplus



ePoignée de porte HandsFree HOPPE – kit poignée battante en inox pour déverrouiller la porte sans contact :

Poignée battante droite HOPPE en inox, section demi-ronde (côté extérieur) :

- Poignée battante : avec module radio, LED à l'extrémité inférieure pour générer le point lumineux au sol (4 couleurs sont disponibles au choix : blanc, bleu, vert, rouge) et capteurs de détection de mouvement
- Distance d'installation : min. 20 cm à max. 50 cm entre l'extrémité inférieure de la poignée battante et le sol
- Supports : ronds, droits
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Demi-garniture sur rosace avec unité de commande (côté intérieur) :

- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré à expansion HOPPE, prémonté dans la sous-embase, pour porte percée simple
- Sous-embase : en métal, piliers de fixation ; pour porte en bois
- Fixation : non visible, par vis filetées M5 ou vis universelles

Caractéristiques techniques :

- Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C
- Fréquences radioélectriques : 125 kHz / 868 MHz
- Cryptage : AES (Advanced Encryption Standard)
- Zone de détection du transpondeur : env. 1 m
- Tension d'alimentation : 8-24V DC
- Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 24V DC, 1,5 A (max.)
- Puissance d'émission : 6,3 mW
- Puissance absorbée maximale : 0,7 W
- Indice de protection : IP 44
- Connexion électrique : application universelle (impulsion de commande positive ou négative au choix en fonction de la serrure motorisée)

Inclus dans la livraison :

- Câble en Y : pour le raccordement à la serrure motorisée
- Transpondeur : 2 exemplaires, avec pile (Type CR 2450)
- Cartes : 1 carte d'administration (Administration Card), 1 carte de configuration (Configuration Card), 2 cartes d'accès (Entry Card), 2 cartes « Shadow » associées (Entry Card Shadow), 2 cartes « Shadow » du transpondeur (Active Key Shadow)

archiproducts DESIGN AWARDS — WINNER 2020

Lösungen des Jahres — HÄUSER DES JAHRES — 1. PREIS 2021

Batinfo — TROPHÉES DE L'INNOVATION 2023 — Or

Description	Connexion électronique		Longueur Entraxe	F69 N° art.		Bte	Crt
Kit poignée battante pour déverrouiller la porte sans contact, demi-garniture avec piliers de fixation (côté intérieur)	universelle	8/37	1000 700	**11784143**		1	1
			1200 900	11784155		1	1
			1400 1000	11784179		1	1
			1600 1200	11784180		1	1

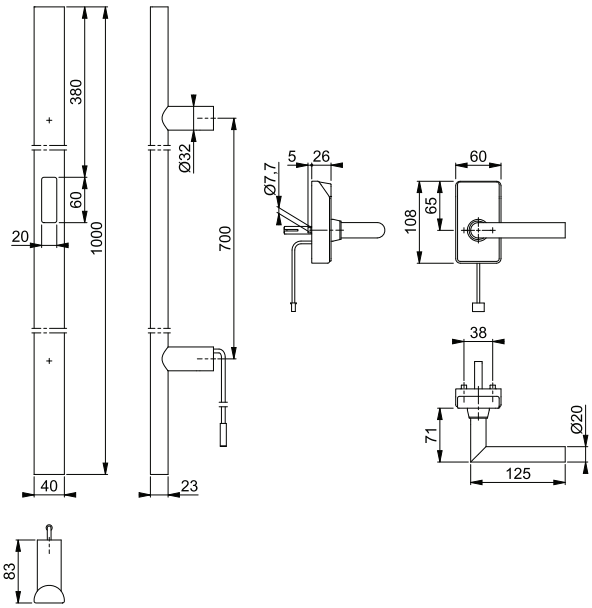


Photo non contractuelle.

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.

Amsterdam - E5091GC/414NGC/1400Z

duraplus



ePoignée de porte HandsFree HOPPE – kit poignée battante en inox pour déverrouiller la porte sans contact :

Poignée battante droite HOPPE en inox, section demi-ronde (côté extérieur) :

- Poignée battante : avec module radio, LED à l'extrémité inférieure pour générer le point lumineux au sol (4 couleurs sont disponibles au choix : blanc, bleu, vert, rouge) et capteurs de détection de mouvement
- Distance d'installation : min. 20 cm à max. 50 cm entre l'extrémité inférieure de la poignée battante et le sol
- Supports : ronds, droits
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante nº 11

Demi-garniture sur rosace avec unité de commande (côté intérieur) :

- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré à expansion HOPPE, prémonté dans la sous-embase, pour porte percée simple
- Sous-embase : en métal, piliers de fixation ; pour porte en bois
- Fixation : non visible, par vis filetées M5 ou vis universelles

Caractéristiques techniques :

- Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C
- Fréquences radioélectriques : 125 kHz / 868 MHz
- Cryptage : AES (Advanced Encryption Standard)
- Zone de détection du transpondeur : env. 1 m
- Tension d'alimentation : 8-24V DC
- Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 24V DC, 1,5 A (max.)
- Puissance d'émission : 6,3 mW
- Puissance absorbée maximale : 0,7 W
- Indice de protection : IP 44
- Connexion électrique : application universelle (impulsion de commande positive ou négative au choix en fonction de la serrure motorisée)

Inclus dans la livraison :

- Câble en Y : pour le raccordement à la serrure motorisée
- Transpondeur : 2 exemplaires, avec pile (Type CR 2450)
- Cartes : 1 carte d'administration (Administration Card), 1 carte de configuration (Configuration Card), 2 cartes d'accès (Entry Card), 2 cartes « Shadow » associées (Entry Card Shadow), 2 cartes « Shadow » du transpondeur (Active Key Shadow)

archiproducts DESIGN AWARDS — WINNER 2020

Lösungen des Jahres — HÄUSER DES JAHRES — 1. PREIS 2021

Batinfo — TROPHÉES DE L'INNOVATION 2023 — Or

Description	Connexion électronique		Longueur Entraxe	F69 N° art.	F9714M N° art.	Bte	Crt
Kit poignée battante pour déverrouiller la porte sans contact, demi-garniture avec piliers de fixation (côté intérieur)	universelle	8/47	1000 700	**11784106**	11883169	1	1
			1200 900	11784118	11883170	1	1
			1400 1000	11784125	11883182	1	1
			1600 1200	11784131	11883194	1	1

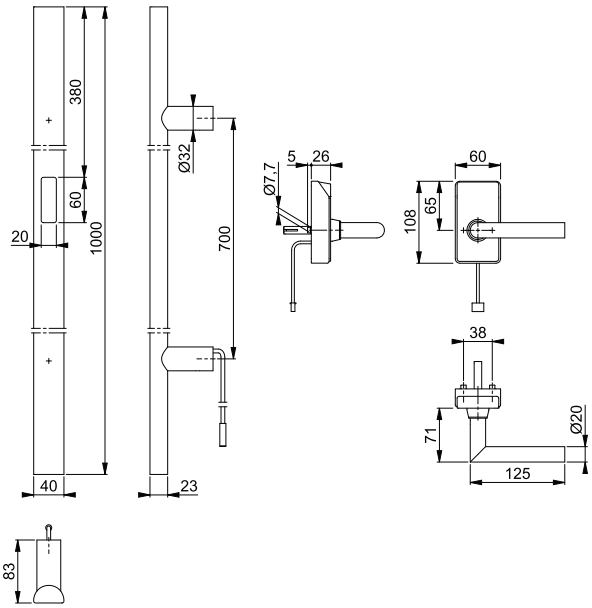


Photo non contractuelle.

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.

Amsterdam - E5092GC/414GC/1400Z

duraplus



ePoignée de porte HandsFree HOPPE – kit poignée battante en inox pour déverrouiller la porte sans contact :

Poignée battante droite HOPPE en inox, section demi-ronde (côté extérieur) :

- Poignée battante : avec module radio, LED à l'extrémité inférieure pour générer le point lumineux au sol (4 couleurs sont disponibles au choix : blanc, bleu, vert, rouge) et capteurs de détection de mouvement
- Distance d'installation : min. 20 cm à max. 50 cm entre l'extrémité inférieure de la poignée battante et le sol
- Supports : ronds, déportés à 45°
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Demi-garniture sur rosace avec unité de commande (côté intérieur) :

- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré à expansion HOPPE, prémonté dans la sous-embase, pour porte percée simple
- Sous-embase : en métal, pour porte en aluminium, bois et polyamide
- Fixation : non visible, par vis filetées M5 ou vis universelles

Caractéristiques techniques :

- Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C
- Fréquences radioélectriques : 125 kHz / 868 MHz
- Cryptage : AES (Advanced Encryption Standard)
- Zone de détection du transpondeur : env. 1 m
- Tension d'alimentation : 8-24V DC
- Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 24V DC, 1,5 A (max.)
- Puissance d'émission : 6,3 mW
- Puissance absorbée maximale : 0,7 W
- Indice de protection : IP 44
- Connexion électrique : application universelle (impulsion de commande positive ou négative au choix en fonction de la serrure motorisée)

Inclus dans la livraison :

- Câble en Y : pour le raccordement à la serrure motorisée
- Transpondeur : 2 exemplaires, avec pile (Type CR 2450)
- Cartes : 1 carte d'administration (Administration Card), 1 carte de configuration (Configuration Card), 2 cartes d'accès (Entry Card), 2 cartes « Shadow » associées (Entry Card Shadow), 2 cartes « Shadow » du transpondeur (Active Key Shadow)

archiproducts DESIGN AWARDS — WINNER 2020

Lösungen des Jahres — Häuser des Jahres — 1. Preis 2021

Batinfo — Trophées de l'innovation 2023 — Or

Description	Connexion électronique		Longueur Entraxe	F69 N° art.	F9714M N° art.	Bte	Crt
Kit poignée battante pour déverrouiller la porte sans contact, déportée droite (pour porte DIN gauche), pièce	universelle	8/47	1000 700	**11886365**	11882925	1	1
			1200 900	11886407	11882955	1	1
			1400 1000	11886468	11882979	1	1
			1600 1200	11886481	11882992	1	1

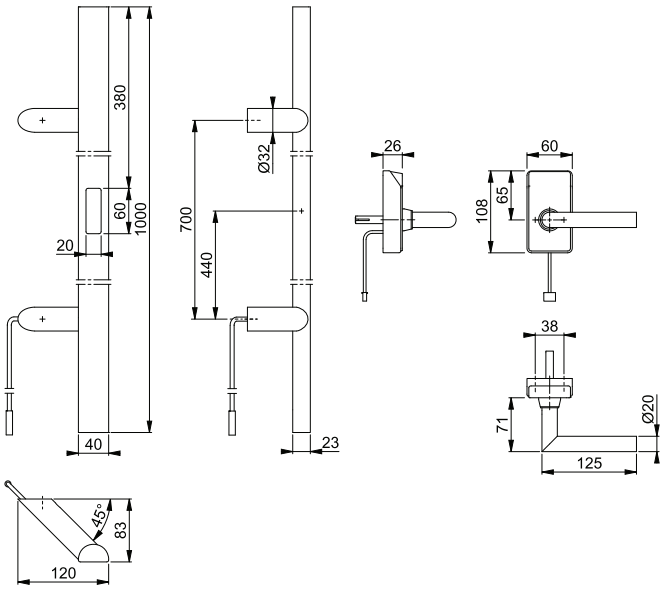


Photo non contractuelle.

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.

Amsterdam - E5092GC/414GC/1400Z

duraplus



ePoignée de porte HandsFree HOPPE – kit poignée battante en inox pour déverrouiller la porte sans contact :

Poignée battante droite HOPPE en inox, section demi-ronde (côté extérieur) :

- Poignée battante : avec module radio, LED à l'extrémité inférieure pour générer le point lumineux au sol (4 couleurs sont disponibles au choix : blanc, bleu, vert, rouge) et capteurs de détection de mouvement
- Distance d'installation : min. 20 cm à max. 50 cm entre l'extrémité inférieure de la poignée battante et le sol
- Supports : ronds, déportés à 45°
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante nº 11

Demi-garniture sur rosace avec unité de commande (côté intérieur) :

- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré à expansion HOPPE, prémonté dans la sous-embase, pour porte percée simple
- Sous-embase : en métal, pour porte en aluminium, bois et polyamide
- Fixation : non visible, par vis filetées M5 ou vis universelles

Caractéristiques techniques :

- Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C
- Fréquences radioélectriques : 125 kHz / 868 MHz
- Cryptage : AES (Advanced Encryption Standard)
- Zone de détection du transpondeur : env. 1 m
- Tension d'alimentation : 8-24V DC
- Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 24V DC, 1,5 A (max.)
- Puissance d'émission : 6,3 mW
- Puissance absorbée maximale : 0,7 W
- Indice de protection : IP 44
- Connexion électrique : application universelle (impulsion de commande positive ou négative au choix en fonction de la serrure motorisée)

Inclus dans la livraison :

- Câble en Y : pour le raccordement à la serrure motorisée
- Transpondeur : 2 exemplaires, avec pile (Type CR 2450)
- Cartes : 1 carte d'administration (Administration Card), 1 carte de configuration (Configuration Card), 2 cartes d'accès (Entry Card), 2 cartes « Shadow » associées (Entry Card Shadow), 2 cartes « Shadow » du transpondeur (Active Key Shadow)

archiproducts DESIGN AWARDS — WINNER 2020

Lösungen des Jahres — HÄUSER DES JAHRES — 1. PREIS 2021

Batinfo — TROPHÉES DE L'INNOVATION 2023 — Or

Description	Connexion électronique		Longueur Entraxe	F69 N° art.	F9714M N° art.	Bte	Crt
Kit poignée battante pour déverrouiller la porte sans contact, déportée gauche (pour porte DIN droite), pièce	universelle	8/47	1000 700	**11885956**	11882906	1	1
			1200 900	11886389	11882943	1	1
			1400 1000	11886456	11882967	1	1
			1600 1200	11886475	11882980	1	1

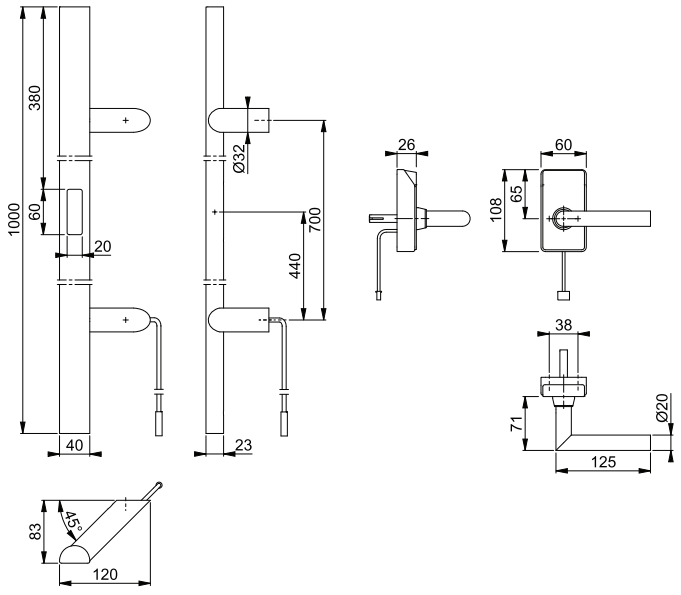


Photo non contractuelle.

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Amsterdam - E5092GC/414NGC/1400Z

duraplus



ePoignée de porte HandsFree HOPPE – kit poignée battante en inox pour déverrouiller la porte sans contact :

Poignée battante droite HOPPE en inox, section demi-ronde (côté extérieur) :

- Poignée battante : avec module radio, LED à l'extrémité inférieure pour générer le point lumineux au sol (4 couleurs sont disponibles au choix : blanc, bleu, vert, rouge) et capteurs de détection de mouvement
- Distance d'installation : min. 20 cm à max. 50 cm entre l'extrémité inférieure de la poignée battante et le sol
- Supports : ronds, déportés à 45°
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Demi-garniture sur rosace avec unité de commande (côté intérieur) :

- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré à expansion HOPPE, prémonté dans la sous-embase, pour porte percée simple
- Sous-embase : en métal, piliers de fixation ; pour porte en bois
- Fixation : non visible, par vis filetées M5 ou vis universelles

Caractéristiques techniques :

- Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C
- Fréquences radioélectriques : 125 kHz / 868 MHz
- Cryptage : AES (Advanced Encryption Standard)
- Zone de détection du transpondeur : env. 1 m
- Tension d'alimentation : 8-24V DC
- Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 24V DC, 1,5 A (max.)
- Puissance d'émission : 6,3 mW
- Puissance absorbée maximale : 0,7 W
- Indice de protection : IP 44
- Connexion électrique : application universelle (impulsion de commande positive ou négative au choix en fonction de la serrure motorisée)

Inclus dans la livraison :

- Câble en Y : pour le raccordement à la serrure motorisée
- Transpondeur : 2 exemplaires, avec pile (Type CR 2450)
- Cartes : 1 carte d'administration (Administration Card), 1 carte de configuration (Configuration Card), 2 cartes d'accès (Entry Card), 2 cartes « Shadow » associées (Entry Card Shadow), 2 cartes « Shadow » du transpondeur (Active Key Shadow)

archiproducts DESIGN AWARDS — WINNER 2020

Lösungen des Jahres — Häuser des Jahres — 1. Preis 2021

Batinfo — Trophées de l'innovation 2023 — Or

Description	Connexion électronique		Longueur Entraxe	F69 N° art.	F9714M N° art.	Bte	Crt
Kit poignée battante pour déverrouiller la porte sans contact, demi-garniture avec piliers de fixation (côté intérieur), déportée droite (pour porte DIN gauche), pièce	universelle	8/47	1000 700	**11887369**	11883030	1	1
			1200 900	11887382	11883108	1	1
			1400 1000	11887394	11883017	1	1
			1600 1200	11887412	11883121	1	1

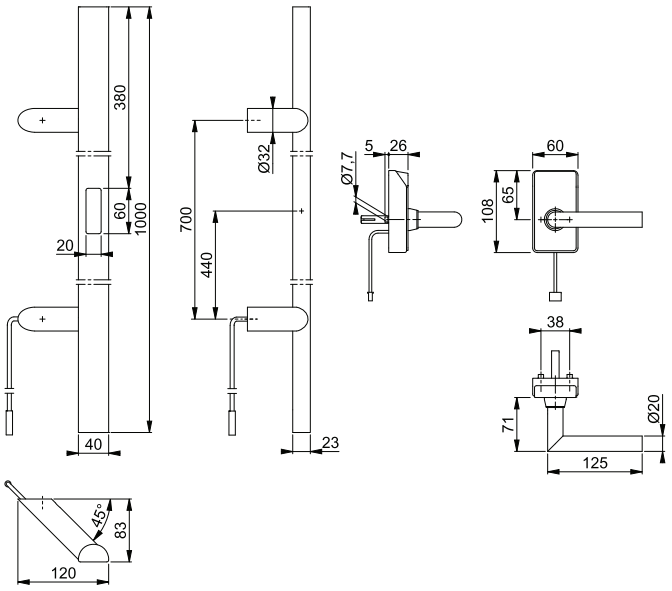


Photo non contractuelle.

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.

9

Amsterdam - E5092GC/414NGC/1400Z

duraplus



ePoignée de porte HandsFree HOPPE – kit poignée battante en inox pour déverrouiller la porte sans contact :

Poignée battante droite HOPPE en inox, section demi-ronde (côté extérieur) :

- Poignée battante : avec module radio, LED à l'extrémité inférieure pour générer le point lumineux au sol (4 couleurs sont disponibles au choix : blanc, bleu, vert, rouge) et capteurs de détection de mouvement
- Distance d'installation : min. 20 cm à max. 50 cm entre l'extrémité inférieure de la poignée battante et le sol
- Supports : ronds, déportés à 45°
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Demi-garniture sur rosace avec unité de commande (côté intérieur) :

- Assemblage : garniture libre, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré à expansion HOPPE, prémonté dans la sous-embase, pour porte percée simple
- Sous-embase : en métal, piliers de fixation ; pour porte en bois
- Fixation : non visible, par vis filetées M5 ou vis universelles

Caractéristiques techniques :

- Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C
- Fréquences radioélectriques : 125 kHz / 868 MHz
- Cryptage : AES (Advanced Encryption Standard)
- Zone de détection du transpondeur : env. 1 m
- Tension d'alimentation : 8-24V DC
- Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 24V DC, 1,5 A (max.)
- Puissance d'émission : 6,3 mW
- Puissance absorbée maximale : 0,7 W
- Indice de protection : IP 44
- Connexion électrique : application universelle (impulsion de commande positive ou négative au choix en fonction de la serrure motorisée)

Inclus dans la livraison :

- Câble en Y : pour le raccordement à la serrure motorisée
- Transpondeur : 2 exemplaires, avec pile (Type CR 2450)
- Cartes : 1 carte d'administration (Administration Card), 1 carte de configuration (Configuration Card), 2 cartes d'accès (Entry Card), 2 cartes « Shadow » associées (Entry Card Shadow), 2 cartes « Shadow » du transpondeur (Active Key Shadow)

archiproducts DESIGN AWARDS — WINNER 2020

Lösungen des Jahres — HÄUSER DES JAHRES — 1. PREIS 2021

Batinfo — TROPHÉES DE L'INNOVATION 2023 — Or

Description	Connexion électronique		Longueur Entraxe	F69 N° art.	F9714M N° art.	Bte	Crt
Kit poignée battante pour déverrouiller la porte sans contact, demi-garniture avec piliers de fixation (côté intérieur), déportée gauche (pour porte DIN droite), pièce	universelle	8/47	1000 700	**11887315**	11883029	1	1
			1200 900	11887370	11883091	1	1
			1400 1000	11870990	11883005	1	1
			1600 1200	11887400	11883115	1	1

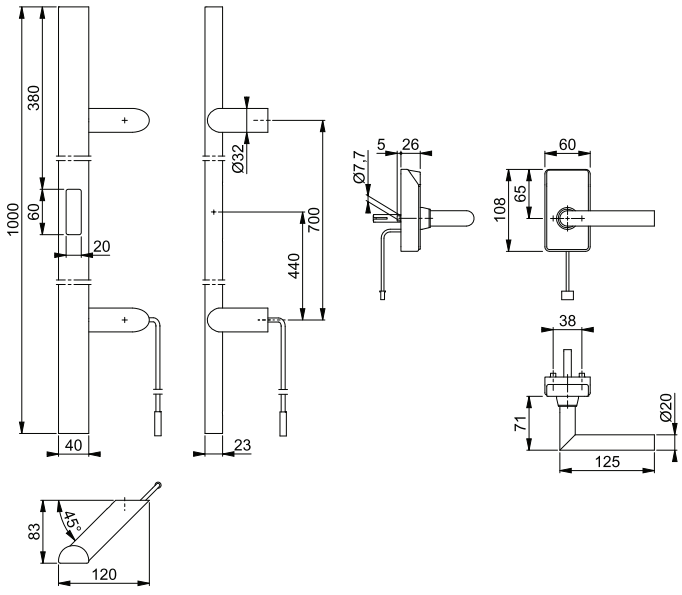


Photo non contractuelle.

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

E5061BC

duraplus

ekey
YOUR FINGER. YOUR KEY.




ePoignée de porte FingerScan HOPPE – poignée battante droite en inox, avec lecteur d'empreintes digitales :
- Supports : ronds, droits
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Caractéristiques techniques :
- Température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C
- Lecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif
- Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000
- Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option
- Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC
- Consommation électrique : max. environ 1,3W
- Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A
- Indice de protection : garniture de porte IP 44, contrôleur IP 30
- Durée de commutation : min. 1s / max. 20s
- Configuration/contrôle : application ekey bionyx
- Produit utilisable uniquement avec l'application ekey bionyx ! (App à télécharger séparément)

Inclus dans la livraison :
- Contrôleur ekey-dLine (plaque de montage du contrôleur à commander séparément)
- Câble du FingerScan vers le contrôleur ekey-dLine

Description	Ø	Connexion électronique	Longueur Entraxe	F69 N° art.	F9714M N° art.	Bte	Crt
Poignée battante droite avec lecteur d'empreintes digitales, pièce	35	universelle	1000 700	**11946751**	11980035	1	1
			1200 900	11963925	11980047	1	1
			1400 1000	11963931	11980059	1	1
			1600 1200	11963943	11980060	1	1

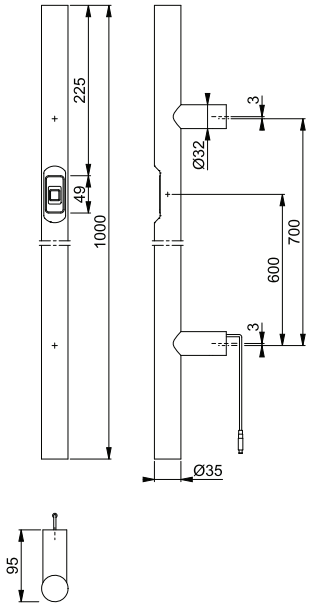

archiproducts
DESIGN AWARDS
2022
WINNER

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.

Important : plaque de montage de contrôleur disponible page 386.

Si besoin, le câble de connexion du contrôleur vers le passage de câble (voir page 383) ainsi que le câble de la serrure motorisée vers le contrôleur sont à commander séparément (voir à partir de la page 383).



archiproducts DESIGN AWARDS 2022 WINNER

E5062BC

duraplus


ekey YOUR FINGER. YOUR KEY.


ePoignée de porte FingerScan HOPPE – poignée battante droite en inox, avec lecteur d'empreintes digitales :
- Supports : ronds, déportés à 45°
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante nº 11

Caractéristiques techniques :
- Température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C
- Lecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif
- Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000
- Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option
- Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC
- Consommation électrique : max. environ 1,3W
- Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A
- Indice de protection : garniture de porte IP 44, contrôleur IP 30
- Durée de commutation : min. 1s / max. 20s
- Configuration/contrôle : application ekey bionyx
- Produit utilisable uniquement avec l'application ekey bionyx ! (App à télécharger séparément)

Inclus dans la livraison :
- Contrôleur ekey-dLine (plaque de montage du contrôleur à commander séparément)
- Câble du FingerScan vers le contrôleur ekey-dLine

Description	Ø	Connexion électronique	Longueur Entraxe	F69 N° art.	F9714M N° art.	Bte	Crt
Poignée battante droite avec lecteur d'empreintes digitales, déportée droite (pour porte DIN gauche), pièce	35	universelle	1000 700	**11963955**	11980114	1	1
			1200 900	11963967	11980126	1	1
			1400 1000	11963979	11980138	1	1
			1600 1200	11963980	11980145	1	1
Poignée battante droite avec lecteur d'empreintes digitales, déportée gauche (pour porte DIN droite), pièce	35	universelle	1000 700	11946763	11980072	1	1
			1200 900	11963992	11980084	1	1
			1400 1000	11964005	11980096	1	1
			1600 1200	11964017	11980102	1	1

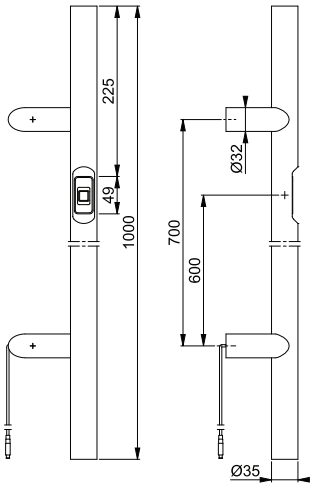



Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.

Important : plaque de montage de contrôleur disponible page 386.

Si besoin, le câble de connexion du contrôleur vers le passage de câble (voir page 383) ainsi que le câble de la serrure motorisée vers le contrôleur sont à commander séparément (voir à partir de la page 383).

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

E5091BC

duraplus

ekey
YOUR FINGER. YOUR KEY.




ePoignée de porte FingerScan HOPPE – poignée battante droite en inox, avec lecteur d'empreintes digitales, section demi-ronde :
- Supports : ronds, droits
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Caractéristiques techniques :
- Température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C
- Lecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif
- Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000
- Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option
- Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC
- Consommation électrique : max. environ 1,3W
- Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A
- Indice de protection : garniture de porte IP 44, contrôleur IP 30
- Durée de commutation : min. 1s / max. 20s
- Configuration/contrôle : application ekey bionyx
- Produit utilisable uniquement avec l'application ekey bionyx ! (App à télécharger séparément)

Inclus dans la livraison :
- Contrôleur ekey-dLine (plaque de montage du contrôleur à commander séparément)
- Câble du FingerScan vers le contrôleur ekey-dLine

Description	☐	Connexion électronique	Longueur Entraxe	F69 N° art.	F9714M N° art.	Bte	Crt
Poignée battante droite, demi-ronde, avec lecteur d'empreintes digitales, pièce		universelle	1000 700	11964029	**11980151**	1	1
			1200 900	11964030	11980163	1	1
			1400 1000	11964042	11980175	1	1
			1600 1200	11964054	11980187	1	1

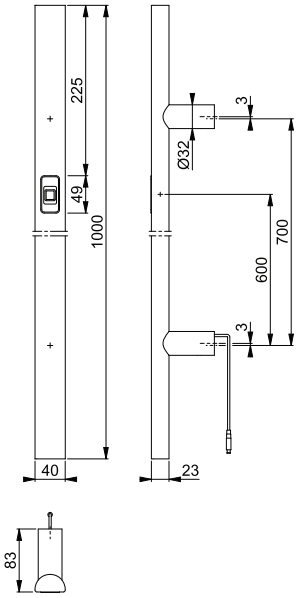

archiproducts
DESIGN AWARDS
2022
WINNER

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.

Important : plaque de montage de contrôleur disponible page 386.

Si besoin, le câble de connexion du contrôleur vers le passage de câble (voir page 383) ainsi que le câble de la serrure motorisée vers le contrôleur sont à commander séparément (voir à partir de la page 383).



archiproducts DESIGN AWARDS 2022 WINNER

E5092BC

duraplus


ekey YOUR FINGER. YOUR KEY.

ePoignée de porte FingerScan HOPPE – poignée battante droite en inox, avec lecteur d'empreintes digitales, section demi-ronde :
- Supports : ronds, déportés à 45°
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante nº 11

Caractéristiques techniques :
- Température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C
- Lecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif
- Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000
- Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option
- Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC
- Consommation électrique : max. environ 1,3W
- Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A
- Indice de protection : garniture de porte IP 44, contrôleur IP 30
- Durée de commutation : min. 1s / max. 20s
- Configuration/contrôle : application ekey bionyx
- Produit utilisable uniquement avec l'application ekey bionyx ! (App à télécharger séparément)

Inclus dans la livraison :
- Contrôleur ekey-dLine (plaque de montage du contrôleur à commander séparément)
- Câble du FingerScan vers le contrôleur ekey-dLine

Description	☐	Connexion électronique	Longueur Entraxe	F69 N° art.	F9714M N° art.	Bte	Crt
Poignée battante droite, demi-ronde, avec lecteur d'empreintes digitales, déportée droite (pour porte DIN gauche), pièce		universelle	1000 700	11964145	**11980230**	1	1
			1200 900	11964169	11980242	1	1
			1400 1000	11964170		1	1
			1600 1200	11964182	11980266	1	1
Poignée battante droite, demi-ronde, avec lecteur d'empreintes digitales, déportée gauche (pour porte DIN droite), pièce		universelle	1000 700	11964133	11980199	1	1
			1200 900	11964194	11980205	1	1
			1400 1000	11964200	11980217	1	1
			1600 1200	11964212	11980229	1	1

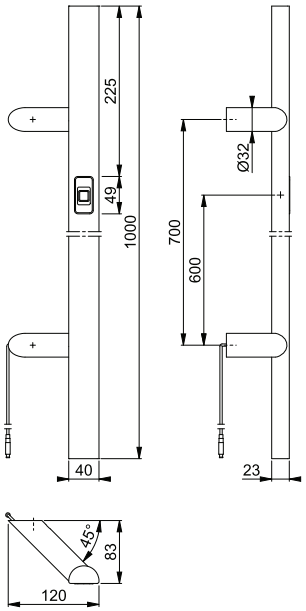

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.

Important : plaque de montage de contrôleur disponible page 386.

Si besoin, le câble de connexion du contrôleur vers le passage de câble (voir page 383) ainsi que le câble de la serrure motorisée vers le contrôleur sont à commander séparément (voir à partir de la page 383).

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.



E5095BC

duraplus

ekey
YOUR FINGER. YOUR KEY.

ePoignée de porte FingerScan HOPPE – poignée battante droite en inox, avec lecteur d'empreintes digitales, section demi-ronde :

- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11


Caractéristiques techniques :

- Température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C
- Lecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif
- Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000
- Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option
- Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC
- Consommation électrique : max. environ 1,3W
- Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A
- Indice de protection : garniture de porte IP 44, contrôleur IP 30
- Durée de commutation : min. 1s / max. 20s
- Configuration/contrôle : application ekey bionyx
- Produit utilisable uniquement avec l'application ekey bionyx ! (App à télécharger séparément)

Inclus dans la livraison :

- Contrôleur ekey-dLine (plaque de montage du contrôleur à commander séparément)
- Câble du FingerScan vers le contrôleur ekey-dLine

Description		Connexion électronique	Entraxe	F69 N° art.	F9714M N° art.	Bte	Crt
Poignée battante droite, section demi-ronde, avec lecteur d'empreintes digitales, pièce		universelle	1000	11964066	**11980278**	1	1
			1200	11964078	11980285	1	1
			1400	11964085	11980291	1	1
			1600	11964091	11980308	1	1

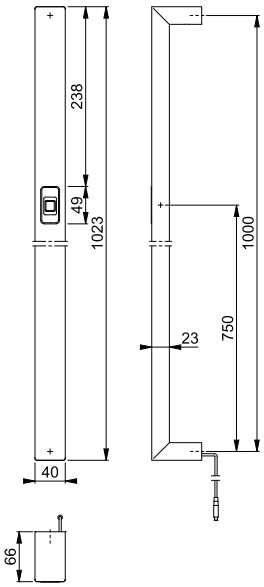

archiproducts
DESIGN AWARDS
2022
WINNER

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.

Important : plaque de montage de contrôleur disponible page 386.

Si besoin, le câble de connexion du contrôleur vers le passage de câble (voir page 383) ainsi que le câble de la serrure motorisée vers le contrôleur sont à commander séparément (voir à partir de la page 383).



E5724BC

duraplus

ekey
YOUR FINGER. YOUR KEY.


ePoignée de porte FingerScan HOPPE – poignée battante droite en inox, section rectangulaire, avec lecteur d'empreintes digitales :
- Supports : carrés, déportés à 45°
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11


Caractéristiques techniques :
- Température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C
- Lecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif
- Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000
- Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option
- Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC
- Consommation électrique : max. environ 1,3W
- Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A
- Indice de protection : garniture de porte IP 44, contrôleur IP 30
- Durée de commutation : min. 1s / max. 20s
- Configuration/contrôle : application ekey bionyx
- Produit utilisable uniquement avec l'application ekey bionyx ! (App à télécharger séparément)

Inclus dans la livraison :
- Contrôleur ekey-dLine (plaque de montage du contrôleur à commander séparément)
- Câble du FingerScan vers le contrôleur ekey-dLine

Description		Connexion électronique	Longueur Entraxe	F69 N° art.	F9714M N° art.	Bte	Crt
Poignée battante droite avec angles droits, avec lecteur d'empreintes digitales, déportée droite (pour porte DIN gauche), pièce		universelle	1000 700	**11964388**	11980357	1	1
			1200 900	11964395	11980369	1	1
			1400 1000	11964406	11980370	1	1
			1600 1200	11964418	11980382	1	1
Poignée battante droite avec angles droits, avec lecteur d'empreintes digitales, déportée gauche (pour porte DIN droite), pièce		universelle	1000 700	11946738	11980315	1	1
			1200 900	11964425	11980321	1	1
			1400 1000	11964431	11980333	1	1
			1600 1200	11964443	11980345	1	1

archiproducts DESIGN AWARDS 2022 WINNER

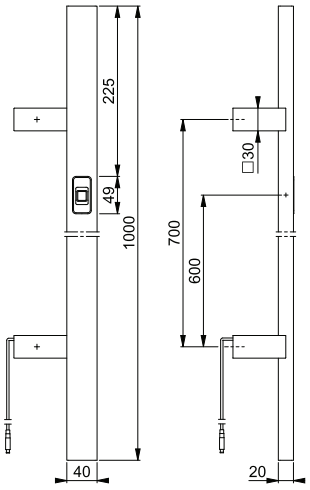



Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.

Important : plaque de montage de contrôleur disponible page 386.

Si besoin, le câble de connexion du contrôleur vers le passage de câble (voir page 383) ainsi que le câble de la serrure motorisée vers le contrôleur sont à commander séparément (voir à partir de la page 383).

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

E5726BC

duraplus

ekey
YOUR FINGER. YOUR KEY.




ePoignée de porte FingerScan HOPPE – poignée battante droite en inox, section rectangulaire, avec lecteur d'empreintes digitales :
- Supports : carrés, droits
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Caractéristiques techniques :
- Température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C
- Lecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif
- Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000
- Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option
- Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC
- Consommation électrique : max. environ 1,3W
- Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A
- Indice de protection : garniture de porte IP 44, contrôleur IP 30
- Durée de commutation : min. 1s / max. 20s
- Configuration/contrôle : application ekey bionyx
- Produit utilisable uniquement avec l'application ekey bionyx ! (App à télécharger séparément)

Inclus dans la livraison :
- Contrôleur ekey-dLine (plaque de montage du contrôleur à commander séparément)
- Câble du FingerScan vers le contrôleur ekey-dLine

Description		Connexion électronique	Longueur Entraxe	F69 N° art.	F9714M N° art.	Bte	Crt
Poignée battante droite avec angles droits, avec lecteur d'empreintes digitales, pièce		universelle	1000 700	**11946745**	11980394	1	1
			1200 900	11964327	11980400	1	1
			1400 1000	11964339	11980412	1	1
			1600 1200	11964340	11980424	1	1

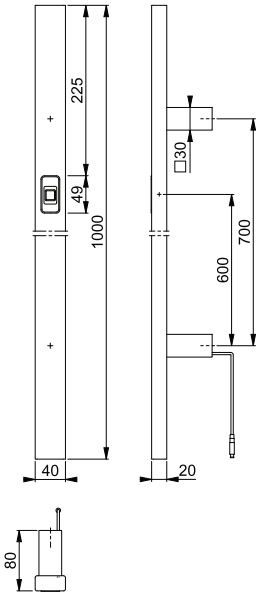

archiproducts
DESIGN AWARDS
2022
WINNER

Autres systèmes de fixation pour poignées battantes voir à partir de la page 409.

Important : plaque de montage de contrôleur disponible page 386.

Si besoin, le câble de connexion du contrôleur vers le passage de câble (voir page 383) ainsi que le câble de la serrure motorisée vers le contrôleur sont à commander séparément (voir à partir de la page 383).



archiproducts
DESIGN AWARDS
2022
WINNER

Amsterdam - E86GBC/3359ZA/3357N/1400F ES1 (SK2)

duraplus

ePoignée de porte FingerScan HOPPE – garniture de sécurité bouton/poignée en inox sur entrées étroites avec protecteur de cylindre et lecteur d'empreintes digitales, pour porte à profil :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : bouton déporté fixe réversible côté extérieur ; poignée monobloc côté intérieur, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré à expansion HOPPE
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6


Caractéristiques techniques :

- Température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C
- Lecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif
- Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000
- Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option
- Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC
- Consommation électrique : max. environ 1,3W
- Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A
- Indice de protection : garniture de porte IP 44, contrôleur IP 30
- Durée de commutation : min. 1s / max. 20s
- Configuration/contrôle : application ekey bionyx
- Produit utilisable uniquement avec l'application ekey bionyx ! (App à télécharger séparément)

Inclus dans la livraison :

- Contrôleur ekey-dLine (plaque de montage du contrôleur à commander séparément)
- Câble du FingerScan vers le contrôleur ekey-dLine

Description	Connexion électronique			Percement	F69 N° art.	F9714M N° art.		Bte	Crt
Garniture bouton/ poignée avec lecteur d'empreintes digitales	universelle	67-77	8	92	11964480	**11980461**		1	5

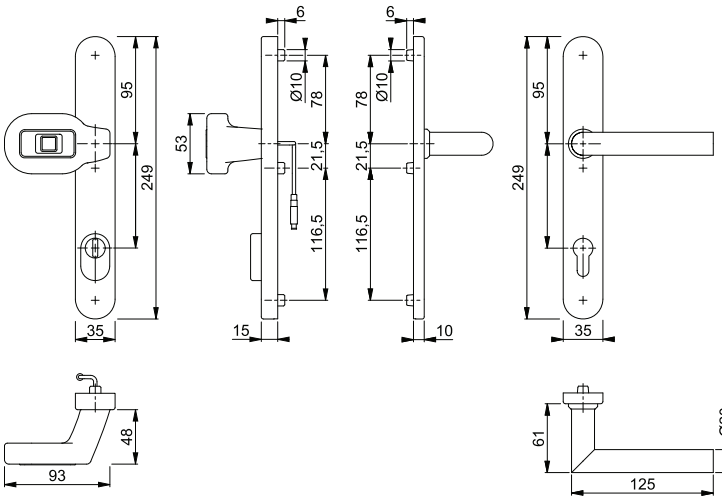

Important : plaque de montage de contrôleur disponible page 386.

Si besoin, le câble de connexion du contrôleur vers le passage de câble (voir page 383) ainsi que le câble de la serrure motorisée vers le contrôleur sont à commander séparément (voir à partir de la page 383).

Amsterdam - E86GBC/3332ZA/3310/1400F ES1 (SK2)

duraplus



archiproducts DESIGN AWARDS 2022 WINNER

ePoignée de porte FingerScan HOPPE – garniture de sécurité bouton/poignée en inox sur entrées longues avec protecteur de cylindre et lecteur d'empreintes digitales, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : bouton déporté fixe réversible côté extérieur ; poignée monobloc côté intérieur, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré à expansion HOPPE
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac/acier côté intérieur, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6


Caractéristiques techniques :

- Température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C
- Lecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif
- Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000
- Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option
- Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC
- Consommation électrique : max. environ 1,3W
- Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A
- Indice de protection : garniture de porte IP 44, contrôleur IP 30
- Durée de commutation : min. 1s / max. 20s
- Configuration/contrôle : application ekey bionyx
- Produit utilisable uniquement avec l'application ekey bionyx ! (App à télécharger séparément)

Inclus dans la livraison :

- Contrôleur ekey-dLine (plaque de montage du contrôleur à commander séparément)
- Câble du FingerScan vers le contrôleur ekey-dLine

Description	Connexion électronique			Percement	F69 N° art.	F9714M N° art.		Bte	Crt
Garniture bouton/ poignée avec lecteur d'empreintes digitales	universelle	42-52	8	72	11964467	11980448		1	5
		67-77	8	92	11964479	**11980455**		1	5
			10	92	11964455	11980436		1	5

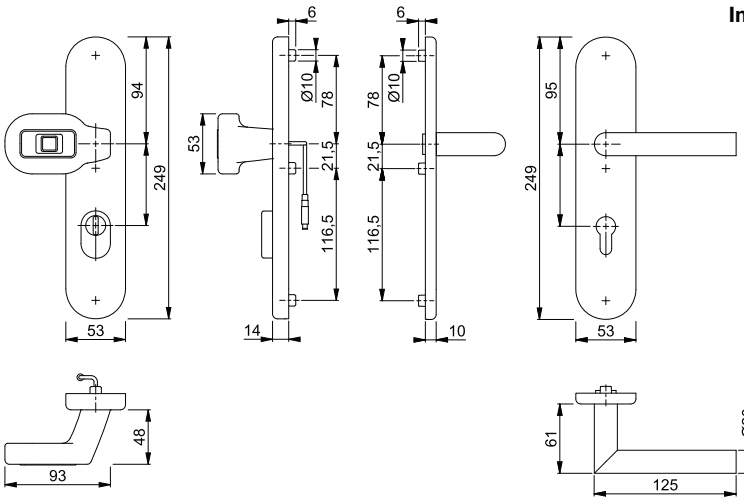

Important : plaque de montage de contrôleur disponible page 386.

Si besoin, le câble de connexion du contrôleur vers le passage de câble (voir page 383) ainsi que le câble de la serrure motorisée vers le contrôleur sont à commander séparément (voir à partir de la page 383).

9



archiproducts
DESIGN AWARDS
2022
WINNER

Amsterdam - E86GBC/3331E/3310/1400F ES1 (SK2)

duraplus

ePoignée de porte FingerScan HOPPE – garniture de sécurité bouton/poignée en inox sur entrées longues, avec lecteur d'empreintes digitales, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : bouton déporté fixe réversible côté extérieur ; poignée monobloc côté intérieur, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré à expansion HOPPE
- Sous-embase : en acier côté extérieur, en zamac/acier côté intérieur, piliers de fixation
- Spécificité : entrée extérieure avec emplacement pour insert pour cylindre (à commander séparément), ressort rappel de poignée avec dispositif à roue libre pour serrure multi-points à relevage actionné par la poignée dans l'entrée intérieure
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M6


Caractéristiques techniques :

- Température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C
- Lecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif
- Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000
- Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option
- Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC
- Consommation électrique : max. environ 1,3W
- Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A
- Indice de protection : garniture de porte IP 44, contrôleur IP 30
- Durée de commutation : min. 1s / max. 20s
- Configuration/contrôle : application ekey bionyx
- Produit utilisable uniquement avec l'application ekey bionyx ! (App à télécharger séparément)

Inclus dans la livraison :

- Contrôleur ekey-dLine (plaque de montage du contrôleur à commander séparément)
- Câble du FingerScan vers le contrôleur ekey-dLine

Description	Connexion électronique			Percement	F69 N° art.	F9714M N° art.		Bte	Crt
Garniture bouton/ poignée avec lecteur d'empreintes digitales, sans insert pour cylindre	universelle	42-52	8	◯ 78	12019446	**12019549**		1	5
		67-77	8	◯ 78	12020011	12020023		1	5
		42-52	8	◯ 94	12020005	12019987		1	5
		67-77	8	◯ 94	12020035	12020047		1	5
		42-52	9	◯ 78	12019665	12019677		1	5
		67-77	9	◯ 78	12020059	12020060		1	5
		42-52	9	◯ 94	12019999	12019975		1	5
		67-77	9	◯ 94	12020072	12020084		1	5

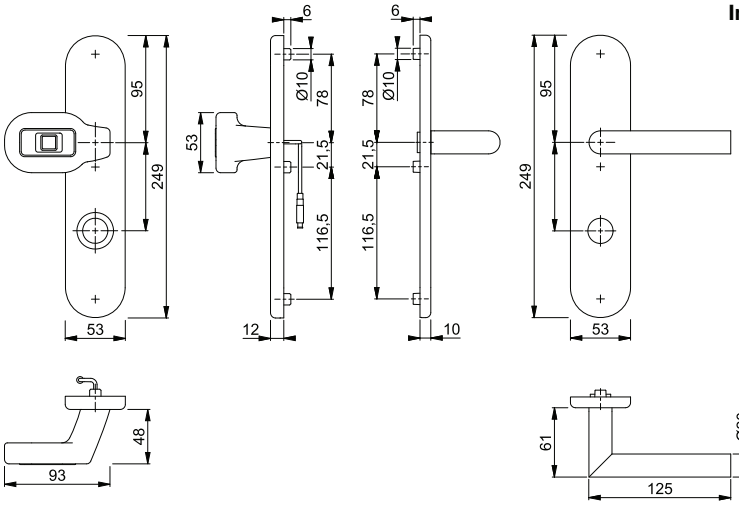

Important : plaque de montage de contrôleur disponible page 386.

Si besoin, le câble de connexion du contrôleur vers le passage de câble (voir page 383) ainsi que le câble de la serrure motorisée vers le contrôleur sont à commander séparément (voir à partir de la page 383).







Carré à montage rapide

archiproducts
DESIGN AWARDS
2022
WINNER

Amsterdam - E86GBC/42H/42NSA-ZA/42HS/1400 ES1 (SK2)

duraplus

ePoignée de porte FingerScan HOPPE – garniture de sécurité bouton/poignée en inox sur rosaces, avec protecteur de cylindre et lecteur d'empreintes digitales, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : bouton déporté fixe réversible côté extérieur ; poignée libre côté intérieur, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (partie femelle)
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Spécificité : sécurité anti-percement par plaque en acier avec bande adhésive pour fixation sur la serrure
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5


Caractéristiques techniques :

- Température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C
- Lecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif
- Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000
- Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option
- Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC
- Consommation électrique : max. environ 1,3W
- Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A
- Indice de protection : garniture de porte IP 44, contrôleur IP 30
- Durée de commutation : min. 1s / max. 20s
- Configuration/contrôle : application ekey bionyx
- Produit utilisable uniquement avec l'application ekey bionyx ! (App à télécharger séparément)

Inclus dans la livraison :

- Contrôleur ekey-dLine (plaque de montage du contrôleur à commander séparément)
- Câble du FingerScan vers le contrôleur ekey-dLine

Description	Connexion électronique			Percement	F69 N° art.	F9714M N° art.		Bte	Crt
Garniture bouton/ poignée avec lecteur d'empreintes digitales	universelle	42-52	8	○	12017681	**12018867**		1	5
		67-77	8	○	12019185	12019197		1	5
		42-52	9	○	12019155	12019173		1	5
		67-77	9	○	12019203	12019215		1	5

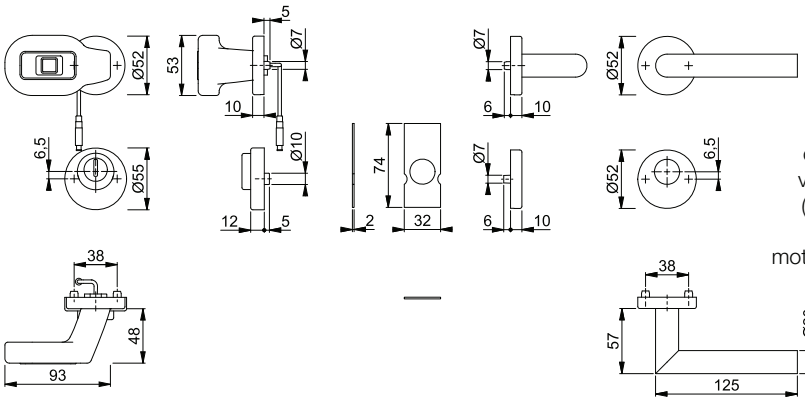

Important : plaque de montage de contrôleur disponible page 386.

Si besoin, le câble de connexion du contrôleur vers le passage de câble (voir page 383) ainsi que le câble de la serrure motorisée vers le contrôleur sont à commander séparément (voir à partir de la page 383).

9







Carré à montage rapide

archiproducts DESIGN AWARDS 2022 WINNER

Amsterdam - E86GBC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400 ES1 (SK2)

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT ekey YOUR FINGER. YOUR KEY.

ePoignée de porte FingerScan HOPPE – garniture de sécurité bouton/poignée en inox sur rosaces, avec protecteur de cylindre et lecteur d'empreintes digitales, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Assemblage : bouton déporté fixe réversible côté extérieur ; poignée libre côté intérieur, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (partie femelle)
- Protecteur de cylindre : en acier trempé, pour cylindre dépassant 10-18 mm
- Sous-embase : acier, piliers de fixation
- Spécificité : sécurité anti-percement par plaque en acier avec bande adhésive pour fixation sur la serrure
- Fixation : non visible, traversante, par vis filetées M5


Caractéristiques techniques :

- Température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C
- Lecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif
- Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000
- Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option
- Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC
- Consommation électrique : max. environ 1,3W
- Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A
- Indice de protection : garniture de porte IP 44, contrôleur IP 30
- Durée de commutation : min. 1s / max. 20s
- Configuration/contrôle : application ekey bionyx
- Produit utilisable uniquement avec l'application ekey bionyx ! (App à télécharger séparément)

Inclus dans la livraison :

- Contrôleur ekey-dLine (plaque de montage du contrôleur à commander séparément)
- Câble du FingerScan vers le contrôleur ekey-dLine

Description	Connexion électronique			Percement	F69 N° art.	F9714M N° art.		Bte	Crt
Garniture bouton/ poignée avec lecteur d'empreintes digitales	universelle	42-52	8		11964492	**11980485**		1	5
		67-77	8		11964510	11980497		1	5
			10		11964509	11980473		1	5

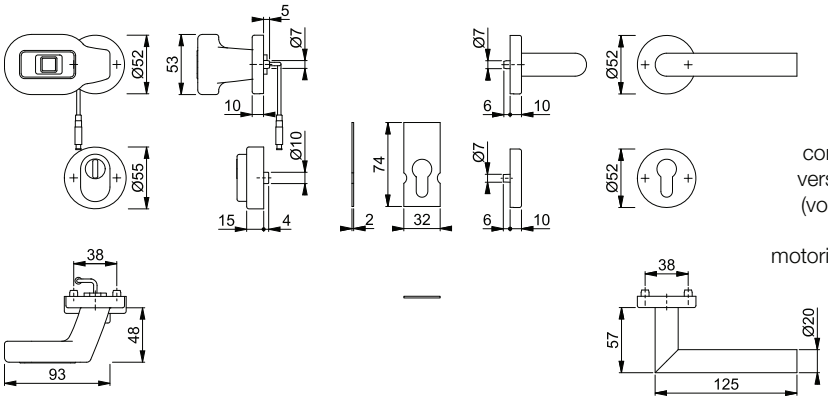


Important : plaque de montage de contrôleur disponible page 386.

Si besoin, le câble de connexion du contrôleur vers le passage de câble (voir page 383) ainsi que le câble de la serrure motorisée vers le contrôleur sont à commander séparément (voir à partir de la page 383).

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Connecteur et câble du contrôleur




Connecteur et câble du contrôleur ekey-dLine :
- Requis si aucune jonction de câble ekey-dLine n'est utilisée
- Ce câble relie le contrôleur ekey-dLine à la transition de câble d'autres fabricants

Caractéristiques techniques :
- Type de câble : LiYY, 0,34 mm²
- Nombre de noyaux : 8
- Longueur du câble : 0,5 m

Description	Longueur	Utilisation	N° art.				Bte	Crt
Connecteur et câble du contrôleur, pièce	500		**11982366**				1	1

Connecteur et câble du contrôleur (GU SECUREconnect 50)




Connecteur et câble du contrôleur ekey-dLine :
- Ce câble relie le contrôleur ekey-dLine à la transition de câble GU SECUREconnect 50

Caractéristiques techniques :
- Type de câble : LiYY, 0,34 mm²
- Nombre de noyaux : 3
- Longueur du câble : 0,6 m

Description	Longueur	Utilisation	N° art.				Bte	Crt
Connecteur et câble du contrôleur, pièce		GU SECURE-connect 50	**12193173**				1	10

Connecteur et câble du contrôleur (GU SECUREconnect 200)



Connecteur et câble du contrôleur ekey-dLine :
- Ce câble relie le contrôleur ekey-dLine à la transition de câble GU SECUREconnect 200

Caractéristiques techniques :
- Type de câble : LiYY, 0,34 mm²
- Nombre de noyaux : 3
- Longueur du câble : 0,6 m

Description	Longueur	Utilisation	N° art.				Bte	Crt
Connecteur et câble du contrôleur, pièce		GU SECURE-connect 200	**12193185**				1	10

Câble de la serrure motorisée vers le contrôleur (Glutz MINT)



Câble de la serrure motorisée vers le contrôleur ekey-dLine :
- Câble de connexion de données et d'alimentation prêt à être branché
- Est nécessaire si aucun câble n'est fourni avec la serrure motorisée
- Ce câble relie le contrôleur ekey-dLine à la serrure motorisée Glutz MINT

Caractéristiques techniques :
- Type de câble : LiYY, 0,34 mm²
- Nombre de noyaux : 4
- Longueur du câble : 3,5 m

Description	Longueur	Utilisation	N° art.				Bte	Crt
Câble de la serrure motorisée vers le contrôleur, pièce	3500	Glutz MINT	**11996475**				1	1




Câble de la serrure motorisée vers le contrôleur (ISEO x1R Smart)

Câble de la serrure motorisée vers le contrôleur ekey-dLine :
- Câble de connexion de données et d'alimentation prêt à être branché
- Est nécessaire si aucun câble n'est fourni avec la serrure motorisée
- Ce câble relie le contrôleur ekey-dLine à la serrure motorisée ISEO x1R Smart

Caractéristiques techniques :
- Type de câble : LiYY, 0,34 mm²
- Nombre de noyaux : 4
- Longueur du câble : 3,5 m

Description	Longueur	Utilisation	N° art.				Bte	Crt
Câble de la serrure motorisée vers le contrôleur, pièce	3500	ISEO x1R Smart	**11996468**				1	1




Câble de la serrure motorisée vers le contrôleur (MACO AT-S)

Câble de la serrure motorisée vers le contrôleur ekey-dLine :
- Câble de connexion de données et d'alimentation prêt à être branché
- Est nécessaire si aucun câble n'est fourni avec la serrure motorisée
- Ce câble relie le contrôleur ekey-dLine à la serrure motorisée MACO AT-S

Caractéristiques techniques :
- Type de câble : LiYY, 0,34 mm²
- Nombre de noyaux : 4
- Longueur du câble : 3,5 m

Description	Longueur	Utilisation	N° art.				Bte	Crt
Câble de la serrure motorisée vers le contrôleur, pièce	3500	MACO AT-S	**11996456**				1	1



Câble de la serrure motorisée vers le contrôleur (MSL FlipLock e-drive)

Câble de la serrure motorisée vers le contrôleur ekey-dLine :
- Câble de connexion de données et d'alimentation prêt à être branché
- Est nécessaire si aucun câble n'est fourni avec la serrure motorisée
- Ce câble relie le contrôleur ekey-dLine à la serrure motorisée MSL FlipLock e-drive

Caractéristiques techniques :
- Type de câble : LiYY, 0,34 mm²
- Nombre de noyaux : 4
- Longueur du câble : 3,5 m

Description	Longueur	Utilisation	N° art.				Bte	Crt
Câble de la serrure motorisée vers le contrôleur, pièce	3500	MSL FlipLock e-drive	**11996444**				1	1

Câble de la serrure motorisée vers le contrôleur (universelle)




Câble de la serrure motorisée vers le contrôleur ekey-dLine :
- Utilisable pour différents fabricants : (par ex. FUHR, KFV, Roto, etc.)
- Est nécessaire si aucun câble n'est fourni avec la serrure motorisée
- Ce câble relie le contrôleur ekey-dLine à la serrure motorisée

Caractéristiques techniques :
- Type de câble : LiYY, 0,34 mm²
- Nombre de noyaux : 3
- Longueur du câble : 3,5 m

Description	Longueur	Utilisation	N° art.				Bte	Crt
Câble de la serrure motorisée vers le contrôleur, pièce	3500	universelle	**11982391**				1	1

Câble de la serrure motorisée vers le contrôleur (Winkhaus blueMotion)




Câble de la serrure motorisée vers le contrôleur ekey-dLine :
- Câble de connexion de données et d'alimentation prêt à être branché
- Est nécessaire si aucun câble n'est fourni avec la serrure motorisée
- Ce câble relie le contrôleur ekey-dLine à la serrure motorisée Winkhaus blueMotion

Caractéristiques techniques :
- Type de câble : LiYY, 0,34 mm²
- Nombre de noyaux : 4
- Longueur du câble : 0,5 m

Description	Longueur	Utilisation	N° art.				Bte	Crt
Câble de la serrure motorisée vers le contrôleur, pièce	500	Winkhaus blueMotion	**11996973**				1	1

Câble de la serrure motorisée vers le contrôleur (Winkhaus blueMatic EAV)



Câble de la serrure motorisée vers le contrôleur ekey-dLine :
- Câble de connexion de données et d'alimentation prêt à être branché
- Est nécessaire si aucun câble n'est fourni avec la serrure motorisée
- Ce câble relie le contrôleur ekey-dLine à la serrure motorisée Winkhaus blueMatic EAV

Caractéristiques techniques :
- Type de câble : LiYY, 0,34 mm²
- Nombre de noyaux : 4
- Longueur du câble : 3,5 m


Description	Longueur	Utilisation	N° art.				Bte	Crt
Câble de la serrure motorisée vers le contrôleur, pièce	3500	Winkhaus blue-Matic EAV	**11996420**				1	1

Plaque de montage du contrôleur (portes en aluminium et PVC)



Plaque de montage du contrôleur ekey-dLine (en plastique ABS) :
- Pour la fixation du contrôleur ekey-dLine dans le vantail des portes en aluminium et PVC
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description			Dimen-sions	noir N° art.				Bte	Crt
Plaque de montage du contrôleur, pièce			20	**11982378**				1	1
			24	11982385				1	1




Plaque de montage du contrôleur (portes en bois)



Plaque de montage du contrôleur ekey-dLine (en plastique ABS) :
- Pour la fixation du contrôleur ekey-dLine dans le vantail des portes en bois
- Fixation : visible, pour vis universelles

Description			Dimen-sions	noir N° art.				Bte	Crt
Plaque de montage du contrôleur, pièce			20	**11982408**				1	1
			24	11982415				1	1




1 2
3 4
5 6
CARD
7 8
9 0
* #




AR4750

ARRONE Smart handle :

- Fonction : embrayage ou débrayage de la poignée extérieure pour serrure à mortaiser avec ou sans relevage
- Caractéristiques spéciales : empreinte digitale / code numérique / badge / application mobile / clé
- Épaisseur de la porte : 35 mm à 70 mm
- Fixations : 2 points de fixation par vis et douilles ajustables en position selon l'entraxe de fixation.
- Convient pour une utilisation intérieure et extérieure

Référence	Description		Percement	Finition	N° art.
AR4750-RZ78-SSS	Smart handle	35-100	◯ 78	SSS	50029769
AR4750-RZ78-BLK	Smart handle	35-100	◯ 78	BLK	**50029770**
AR4750-RZ94-SSS	Smart handle	35-100	◯ 94	SSS	50029782
AR4750-RZ94-BLK	Smart handle	35-100	◯ 94	BLK	50029794

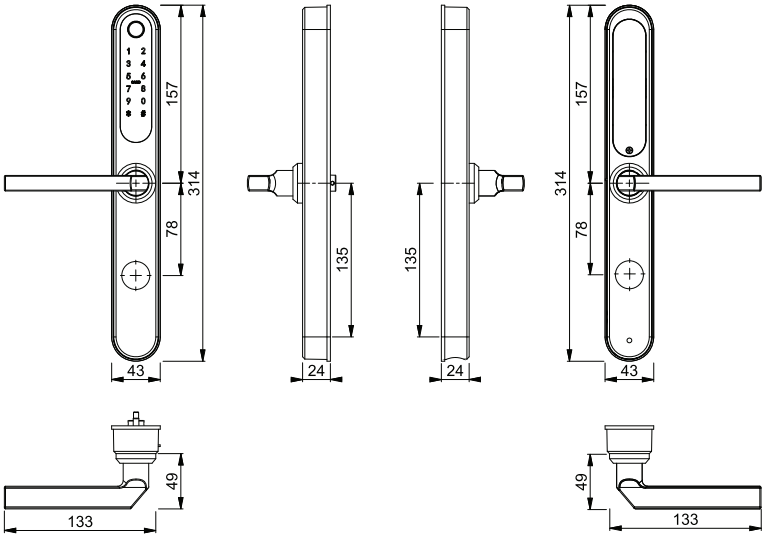


Accessoires

Référence	Description	Finition	N° art.
TT-G2	Pont Wifi TTLock	WHT	40011756
TT-E3	Encodeur de cartes à puce TTLock	BLK	40011793
AR4750-PLATE-SSS	Plaque de rénovation 320 x 50 mm, paire	SSS	50030516
AR4750-PLATE-BLK	Plaque de rénovation 320 x 50 mm, paire	BLK	50030504
AR4750/CARD	Carte RFID	RAL 5003	50029903

SSS = inox mat, BLK = RAL 9005 noir foncé, WHT = blanc, RAL 5003 = bleu saphir

HOPPE
La qualité bien en main.

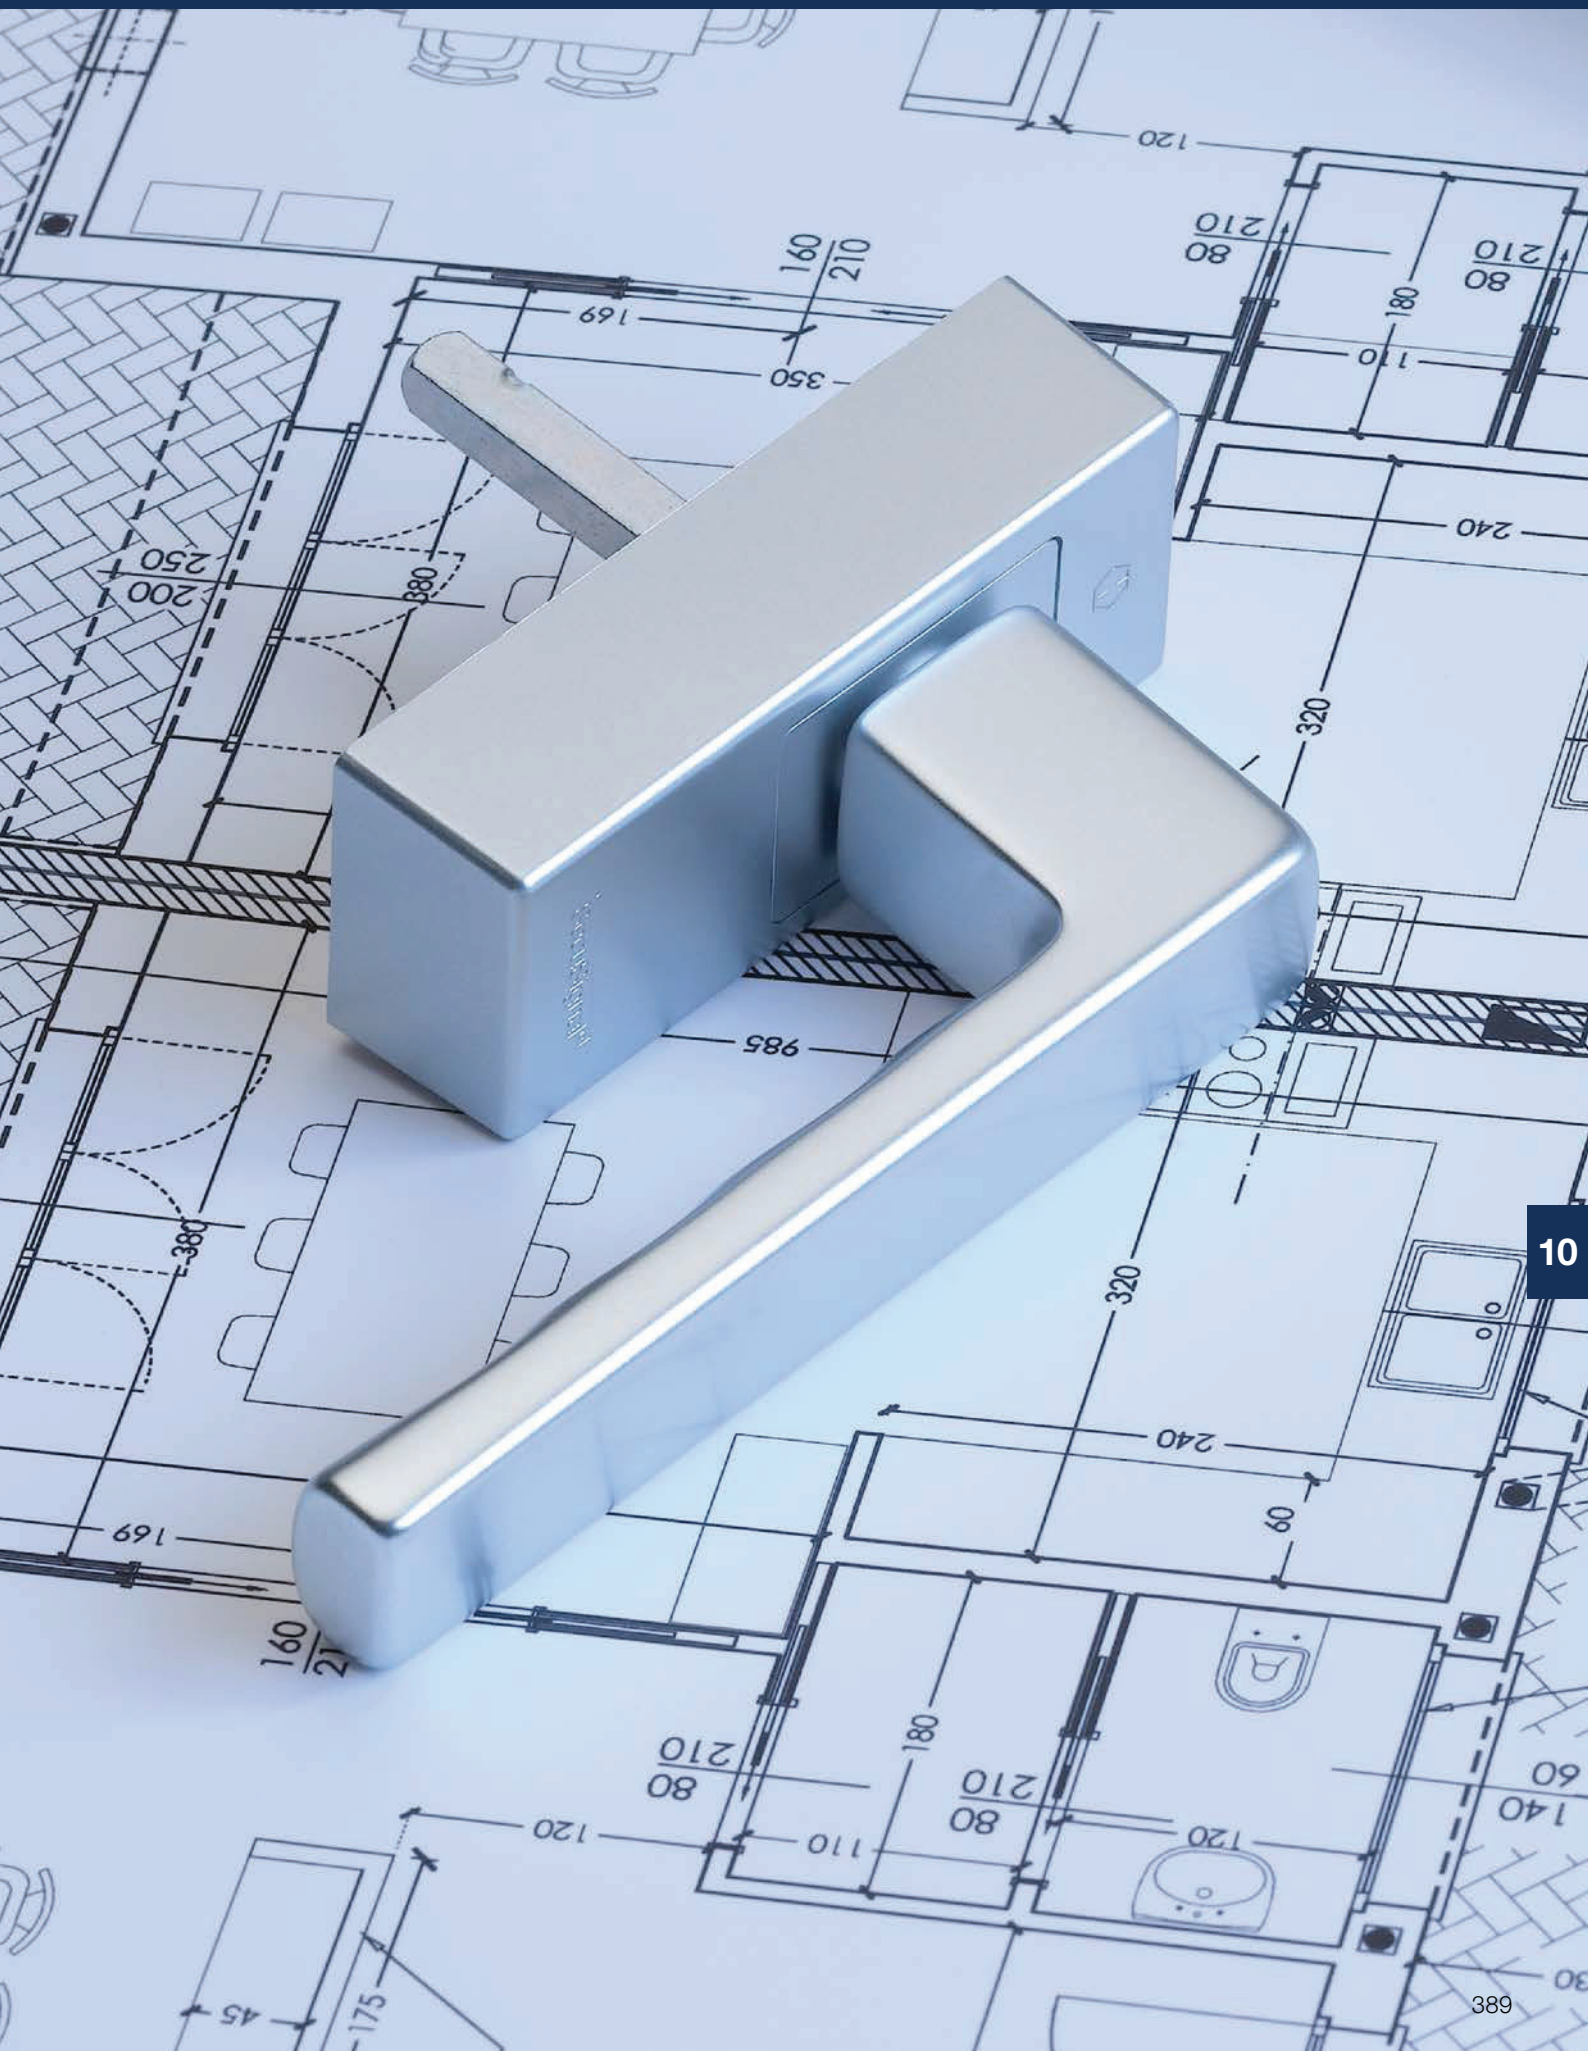

ePoignées de fenêtre dura**plus**



HOPPE
La qualité bien en main.



10

le milieu de gamme duraplus

Sommaire ePoignées de fenêtre dura**plus**



Collection dura**plus**

le milieu de gamme



ConnectSense
Amsterdam
E0400
page 393



SecuSignal
Amsterdam
E0400
page 395



SecuSignal
Atlanta
0530
page 395



SecuSignal
Toulon
0737
page 397

= Inox = Aluminium



Secustik
VarioFit

INNOVATION
miaw
WINNER

archiproducts
AWARDS
2024 WINNER

Batinfo
TROPHÉES DE L'INNOVATION 2024

Amsterdam - E0400Z-EF/US956

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN · Z-WAVE PLUS

ePoignée de fenêtre ConnectSense HOPPE – poignée de fenêtre en inox, avec **Secustik** et **VarioFit** :


- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille
- Spécificité : sécurité de base intégrée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Caractéristiques techniques :

- Température admissibles : stockage -20 °C à +65 °C, fonctionnement +5 °C à +40 °C
- Tolérance hygrométrique : max. 80 %, sans condensation
- Profil d'équipement : Z-Wave, S2 crypté
- Fréquence radioélectrique : 868,4 MHz (Europe)
- Cryptage : 128-Bit AES (Advanced Encryption Standard)
- Informations transmises : détection de tentative d'effraction (par ex. avec un effet de levier), position de la fenêtre/ poignée (ouverte/oscillo-battante/fermée), état de la batterie, signal cyclique instantané en fonction de la compatibilité avec la box Smart-Home
- Puissance d'émission : max. 5mW PIRE
- Alimentation électrique : fonctionnement sur piles, durée de vie des piles env. 2 ans (type LS 14500, Système: Batterie lithium Li-SOCl2, non rechargeable, (fabricants recommandés: Saft, Kraftmax)
- Exigences du système : centrale domotique certifiée Z-Wave
- Classes de commande Z-Wave prises en charge : Z-Wave Plus Info[1] V2, Transport Service[1] V2, Security[1] V1, Security 2[1] V1, Supervision[1] V1, Version[2] V2, Association[2] V2, Multi Channel Association[2] V3, Association Group Information[2] V3, Manufacturer Specific[2] V2, Device Reset Locally[2] V1, Indicator[2] V3, Powerlevel[2] V1, Battery[2] V1, Sensor Binary[2] V2, Configuration[2] V4, Notification[2] V8, Sensor Multilevel[2] V11, Wake Up[2] V2, Firmware Update MD[2] V5

[1] non-secure (S0), [2] secure (S2)

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F69 N° art.	F9016 N° art.	F9714M N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre avec émetteur et détection de tentative d'effraction, pièce	10	7	20-30 M5 x 35/40	**11902195**	11902206	11902218		1	10
			32-42 M5 x 45/50	11902164	11902176	11902188		1	10



10



SecuSelect
Secustik
Carré à montage rapide

INNOVATION
miaw
WINNER

archiproducts AWARDS 2024 WINNER

Batinfo
TROPHÉES DE L'INNOVATION 2024

Amsterdam - E0400Z-EF/US950S

duraplus

ePoignée de fenêtre ConnectSense HOPPE – poignée de fenêtre en inox, verrouillable à clé avec, avec **SecuSelect** et **Secustik** :


- Certifiée selon **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** et **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** ; remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Spécificité : sécurité de base intégrée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Caractéristiques techniques :

- Température admissibles : stockage -20 °C à +65 °C, fonctionnement +5 °C à +40 °C
- Tolérance hygrométrique : max. 80 %, sans condensation
- Profil d'équipement : Z-Wave, S2 crypté
- Fréquence radioélectrique : 868,4 MHz (Europe)
- Cryptage : 128-Bit AES (Advanced Encryption Standard)
- Informations transmises : détection de tentative d'effraction (par ex. avec un effet de levier), position de la fenêtre/ poignée (ouverte/oscillo-battante/fermée), état de la batterie, signal cyclique instantané en fonction de la compatibilité avec la box Smart-Home
- Puissance d'émission : max. 5mW PIRE
- Alimentation électrique : fonctionnement sur piles, durée de vie des piles env. 2 ans (type LS 14500, Système: Batterie lithium Li-SOCl2, non rechargeable, (fabricants recommandés: Saft, Kraftmax)
- Exigences du système : centrale domotique certifiée Z-Wave
- Classes de commande Z-Wave prises en charge : Z-Wave Plus Info[1] V2, Transport Service[1] V2, Security[1] V1, Security 2[1] V1, Supervision[1] V1, Version[2] V2, Association[2] V2, Multi Channel Association[2] V3, Association Group Information[2] V3, Manufacturer Specific[2] V2, Device Reset Locally[2] V1, Indicator[2] V3, Powerlevel[2] V1, Battery[2] V1, Sensor Binary[2] V2, Configuration[2] V4, Notification[2] V8, Sensor Multilevel[2] V11, Wake Up[2] V2, Firmware Update MD[2] V5

[1] non-secure (S0), [2] secure (S2)

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F69 N° art.	F9016 N° art.	F9714M N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre avec émetteur et détection de tentative d'effraction, verrouillable à clé, pièce	10	7	32 M5 x 45	**11902711**	11902747	11902772		1	10
			37 M5 x 50	11902723	11902759	11902784		1	10
			43 M5 x 55	11902735	11902760	11902814		1	10



Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Amsterdam - E0400/FR-408

duraplus

enocean




SecuSignal
Secustik
VarioFit

ePoignée de fenêtre **SecuSignal** HOPPE – poignée de fenêtre en inox, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Caractéristiques techniques :
- Température admissibles : stockage -20 °C à +65 °C, fonctionnement +5 °C à +40 °C
- Tolérance hygrométrique : max. 80 %, sans condensation
- Profil d'équipement : EnOcean EEP F6-10-00
- Fréquence radioélectrique : 868 MHz
- Débit d'émission : 120 kbps +/-5 %
- Informations transmises : position de la poignée (ouvert/oscillo-battant/fermé)
- Puissance d'émission : max. 10mW PIRE
- Portée du signal radio : selon la spécification EnOcean max. 30 m, en fonction des propriétés du bâtiment
- Alimentation électrique : sans batterie, par Energy Harvesting

Description	Piliers Ø		Carré dépass. / Vis	F69 N° art.				Bte	Crt
Poignée de fenêtre avec émetteur, pièce	10	7	32-42 M5 x 55/60	**11610359**				1	10



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Sur demande : amplificateur de signaux.

Atlanta - 0530/FR-408

duraplus

enocean




SecuSignal
Secustik
VarioFit

ePoignée de fenêtre **SecuSignal** HOPPE – poignée de fenêtre en aluminium, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Caractéristiques techniques :
- Température admissibles : stockage -20 °C à +65 °C, fonctionnement +5 °C à +40 °C
- Tolérance hygrométrique : max. 80 %, sans condensation
- Profil d'équipement : EnOcean EEP F6-10-00
- Fréquence radioélectrique : 868 MHz
- Débit d'émission : 120 kbps +/-5 %
- Informations transmises : position de la poignée (ouvert/oscillo-battant/fermé)
- Puissance d'émission : max. 10mW PIRE
- Portée du signal radio : selon la spécification EnOcean max. 30 m, en fonction des propriétés du bâtiment
- Alimentation électrique : sans batterie, par Energy Harvesting

Description	Piliers Ø		Carré dépass. / Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre avec émetteur, pièce	10	7	32-42 M5 x 55/60	**10804184**	10804192	10804205		1	10



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Sur demande : amplificateur de signaux.



SecuSignal
Secu100
Secustik
VarioFit

Atlanta - 0530S/FR-408 100NM

duraplus

enocean


ePoignée de fenêtre **SecuSignal** HOPPE – poignée de fenêtre en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu100 + Secustik** et **VarioFit** pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Remplit les exigences de la norme **DIN EN 13126-3 (sécurité classe 2, sécurité des biens relative à la clé classe 3)** et **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Caractéristiques techniques :

- Température admissibles : stockage -20 °C à +65 °C, fonctionnement +5 °C à +40 °C
- Tolérance hygrométrique : max. 80 %, sans condensation
- Profil d'équipement : EnOcean EEP F6-10-00
- Fréquence radioélectrique : 868 MHz
- Débit d'émission : 120 kbps +/-5 %
- Informations transmises : position de la poignée (ouvert/oscillo-battant/fermé)
- Puissance d'émission : max. 10mW PIRE
- Portée du signal radio : selon la spécification EnOcean max. 30 m, en fonction des propriétés du bâtiment
- Alimentation électrique : sans batterie, par Energy Harvesting

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre avec émetteur, verrouillable à clé, pièce	10	7	32-42 M5 x 55/60	**11513287**	11513305	11513317		1	10



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Sur demande : amplificateur de signaux.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.



SecuSignal
Secustik
VarioFit

Toulon - 0737/FR-409

duraplus

enocean


ePoignée de fenêtre **SecuSignal** HOPPE – poignée de fenêtre en aluminium, avec **Secustik** et **VarioFit**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Caractéristiques techniques :

- Température admissibles : stockage -20 °C à +65 °C, fonctionnement +5 °C à +40 °C
- Tolérance hygrométrique : max. 80 %, sans condensation
- Profil d'équipement : EnOcean EEP F6-10-00
- Fréquence radioélectrique : 868 MHz
- Débit d'émission : 120 kbps +/-5 %
- Informations transmises : position de la poignée (ouvert/oscillo-battant/fermé)
- Puissance d'émission : max. 10mW PIRE
- Portée du signal radio : selon la spécification EnOcean max. 30 m, en fonction des propriétés du bâtiment
- Alimentation électrique : sans batterie, par Energy Harvesting

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre avec émetteur, pièce	10	7	32-42 M5 x 55/60	**10759310**	10819976	10819968		1	10



Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Sur demande : amplificateur de signaux.



SecuSignal
Secu100
Secustik
VarioFit

Toulon - 0737S/FR-409 100NM

duraplus

enocean


ePoignée de fenêtre **SecuSignal** HOPPE – poignée de fenêtre en aluminium, verrouillable à clé avec **Secu100 + Secustik** et **VarioFit** pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Remplit les exigences de la norme **DIN EN 13126-3 (sécurité classe 2, sécurité des biens relative à la clé classe 3)** et **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton poussoir, clé réversible
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Caractéristiques techniques :

- Température admissibles : stockage -20 °C à +65 °C, fonctionnement +5 °C à +40 °C
- Tolérance hygrométrique : max. 80 %, sans condensation
- Profil d'équipement : EnOcean EEP F6-10-00
- Fréquence radioélectrique : 868 MHz
- Débit d'émission : 120 kbps +/-5 %
- Informations transmises : position de la poignée (ouvert/oscillo-battant/fermé)
- Puissance d'émission : max. 10mW PIRE
- Portée du signal radio : selon la spécification EnOcean max. 30 m, en fonction des propriétés du bâtiment
- Alimentation électrique : sans batterie, par Energy Harvesting

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Poignée de fenêtre avec émetteur, verrouillable à clé, pièce	10	7	32-42 M5 x 55/60	**11513159**	11513160	11513184		1	10




Fourreaux de piliers en polyamide (12 mm) pour poignée de fenêtre, voir page 434.

Sur demande : amplificateur de signaux.

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Programme complémentaire

HOPPE
La qualité bien en main.

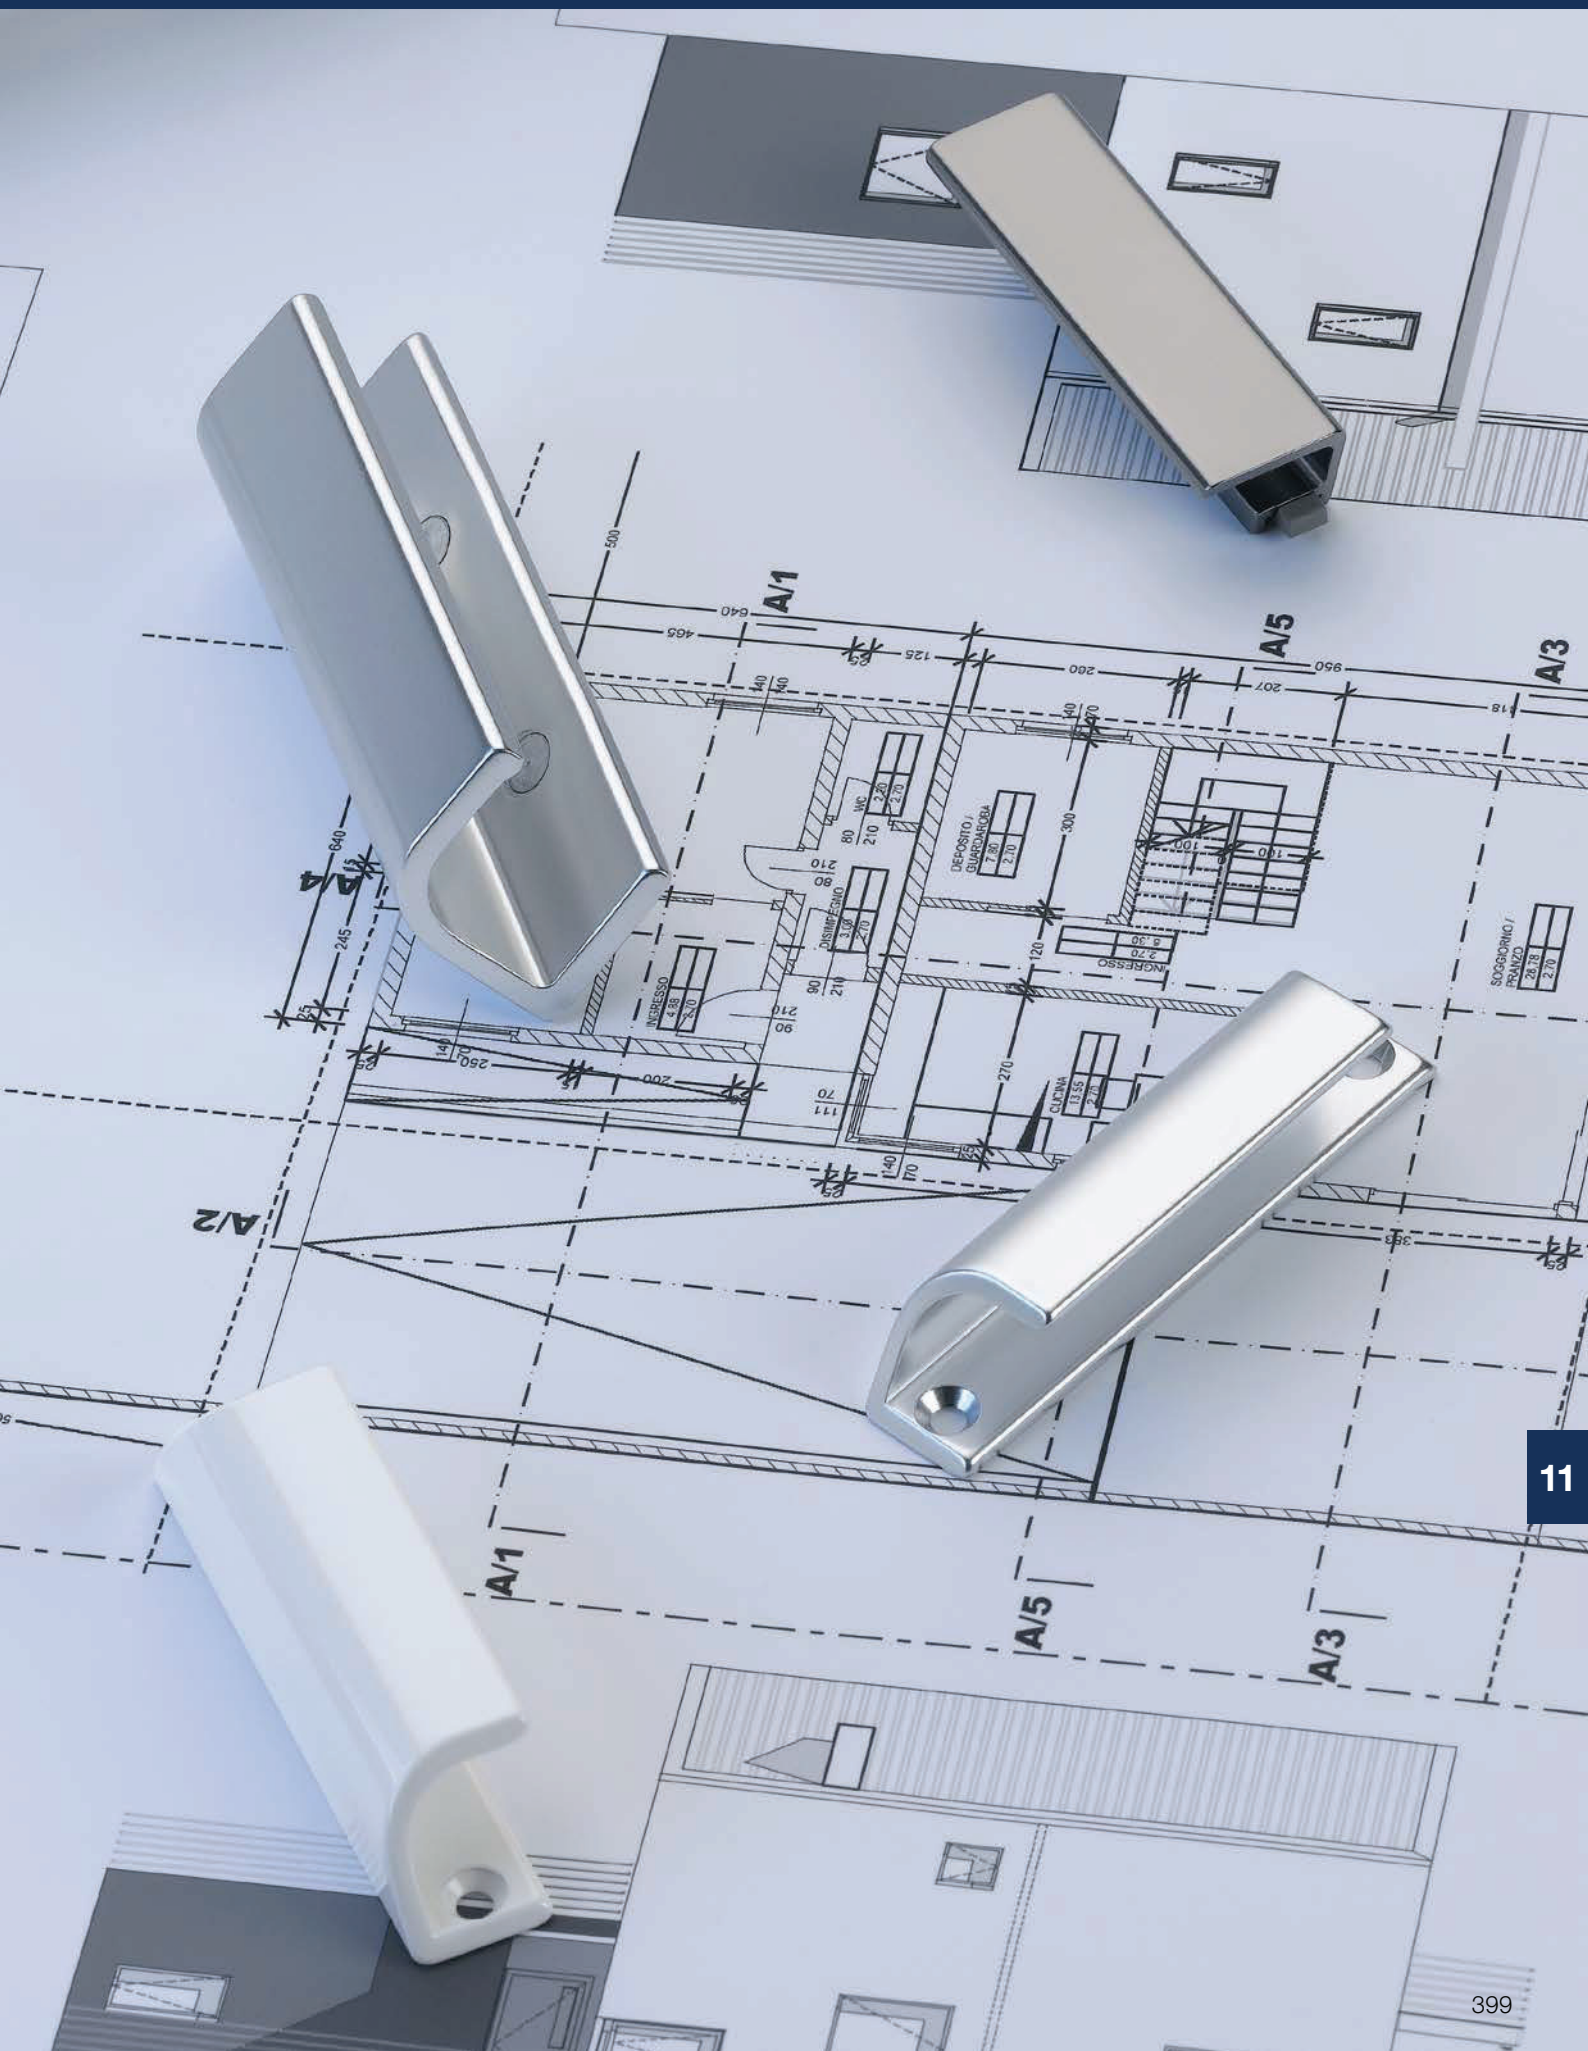

Sommaire programme complémentaire



Poignées pour porte de garage

page 401



Inserts pour cylindre

page 402



Panneaux indicateurs

page 404



Ouverture de lucarne/U11

page 404



Clé de poignée de fenêtre

page 404



Poignées de tirage

page 405



Cuvettes

page 406

= Laiton = Inox = Aluminium = Polyamide




Tôkyô - 0710T/11

duraplus

Poignée de tirage HOPPE sur rosaces en aluminium, pour porte de garage :
- Assemblage : poignées libres
- Liaison : carré plein taraudé HOPPE
- Fixation : poignées de tirage, visible côté intérieur, par vis filetées M6 ; rosace de poignée, visible côté extérieur, par vis universelles

Description				F1 N° art.				Bte	Crt
Poignées de tirage des deux côtés		9/50		**12317075**				5	20
		9/70		12317093				5	20

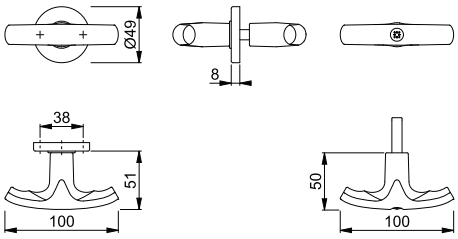




Tôkyô - 0710T

duraplus

Partie femelle de poignée de tirage HOPPE en aluminium, pour porte de garage (côté intérieur) :
- Assemblage : poignée libre
- Liaison : pour carré plein taraudé HOPPE
- Fixation : visible, vis filetée M6

Description				F1 N° art.				Bte	Crt
Poignée de tirage, femelle (côté intérieur), pièce		9/00		**12317111**				100	100





Insert pour cylindre (PZE1)



Insert HOPPE en inox, pour cylindre européen (PZ):
- Pour entrées longues de sécurité E3331E en inox et 3331E en aluminium, avec évidement ovale
- Fixation : insérable, fixé par la plaquette sécurité anti-percement des entrées

Description	Dépassement (x)	Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Insert pour cylindre européen (PZ), positif (PZE1), pièce	12-13		2233596				10	60
	14-15		2233609				10	60
	16-17		**2233617**				10	60
	20-21		2233633				10	60






Attention :
dépassement du cylindre (x)
du panneau de porte


Insert pour cylindre (PZE2)



Insert HOPPE en inox, pour cylindre européen (PZ):
- Pour entrées longues de sécurité E3331E en inox et 3331E en aluminium, avec évidement ovale
- Fixation : insérable, fixé par la plaquette sécurité anti-percement des entrées

Description	Dépassement (x)	Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Insert pour cylindre européen (PZ), négatif (PZE2), pièce	8-11		**2245431**				10	60





Attention :
dépassement du cylindre (x)
du panneau de porte


Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.


Insert pour cylindre (RZE1)



Insert HOPPE en inox, pour cylindre rond (RZ) :
- Pour entrées longues de sécurité E3331E en inox et 3331E en aluminium, avec évidement rond
- Fixation : insérable, fixé par la plaquette sécurité anti-percement des entrées

Description	Dépassement (x)	Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Insert pour cylindre rond (RZ), positif (RZE1), pièce	12	○	2233502				10	60
	14	○	2233529				10	60
	16	○	2233537				10	60
	18	○	**2233545**				10	60
	20	○	2233553				10	60
	22	○	2233561				10	60
	24	○	2233570				10	60
	26	○	2233588				10	60






Attention :
dépassement du cylindre (x) du panneau de porte


Insert pour cylindre (RZE2)



Insert HOPPE en inox, pour cylindre rond (RZ) :
- Pour entrées longues de sécurité E3331E en inox et 3331E en aluminium, avec évidement rond
- Fixation : insérable, fixé par la plaquette sécurité anti-percement des entrées

Description	Dépassement (x)	Percement	F69 N° art.				Bte	Crt
Insert pour cylindre rond (RZ), négatif (RZE2), pièce	8	○	**2233431**				10	60
	10	○	2233481				10	60






Attention :
dépassement du cylindre (x) du panneau de porte



E665

Panneau indicateur HOPPE en inox :
- Avec pictogramme
- Fixation : visible, par vis universelles

Description			Symbole	F69 N° art.				Bte	Crt
Panneau indicateur pour personne à mobilité réduite, pièce				**605279**				5	30
Panneau indicateur femme, pièce				605255				5	30
Panneau indicateur homme, pièce				605262				5	30






OLO/U11

duraplus

Ouverture de lucarne HOPPE en aluminium :
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5
- Spécificité : poignée avec trou pour canne de manoeuvre

Description	Piliers Ø		Carré dépass. Vis	F1 N° art.				Bte	Crt
Poignée pour fenêtre de toit, pièce	12	7	37 sans	**3571968**				20	120



Clé de poignée de fenêtre



Clé de poignée de fenêtre en fer :
- Pour cylindre de verrouillage des poignées de fenêtre condamnables HOPPE

Description			Fermeture	fer nickelé N° art.				Bte	Crt
Clé de poignée de fenêtre, pièce			2W153	**837755**				100	600
			4W1323	840571				100	600
			4W1373	8050106				100	600
			H001	1884371				100	600


Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.



535

Poignée de tirage HOPPE en aluminium, pour porte-fenêtre :
• Fixation : non visible, par vis universelles

Description				F1	F9	F9016		Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.			
Poignée de tirage, pièce				**3873819**	3943661	3976252		50	50






430

Poignée de tirage HOPPE en aluminium, pour porte-fenêtre :
• Fixation : visible, pour vis universelles

Description			Dimen-sions	F1	F9	F9005	F9010	Bte	Crt
				N° art.	N° art.	N° art.	N° art.		
Poignée de tirage, pièce			90		1733353	704811	517084	50	50
Poignée de tirage (sans vis), pièce			90	**517077**				50	50
Description			Dimen-sions	F9016				Bte	Crt
				N° art.					
Poignée de tirage, pièce			90	634798				50	50






K435

Poignée de tirage HOPPE en polyamide, pour porte-fenêtre :
• Fixation : non visible, pour vis universelles

Description				F8019M	F9003M			Bte	Crt
				N° art.	N° art.				
Poignée de tirage (sans vis), pièce				544318	**544301**			10	60






M423

Cuvette HOPPE en laiton pour porte-fenêtre (côté extérieur) :
• Fixation : non visible, de l'intérieur, pour vis filetées M6

Description				F78-1-R N° art.	F84-1-R N° art.	F87-1-R N° art.	F97-1-R N° art.	Bte	Crt
Cuvette (côté extérieur), pièce				11725333	11725370	**12350315**	11725321	1	5



Toutes les finitions dont la référence comporte la lettre **R** bénéficient de la garantie Resista.


Resista



422-3


Cuvette HOPPE en aluminium pour porte-fenêtre (côté extérieur) :
• Fixation : non visible, de l'intérieur, pour vis filetées M6
• Spécificité : conception plate pour faible épaisseur de porte

Description				F1 N° art.	F9 N° art.	F9016 N° art.		Bte	Crt
Cuvette (côté extérieur), pièce				**11730250**	11730274	11730286		10	60



Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

HOPPE
La qualité bien en main.

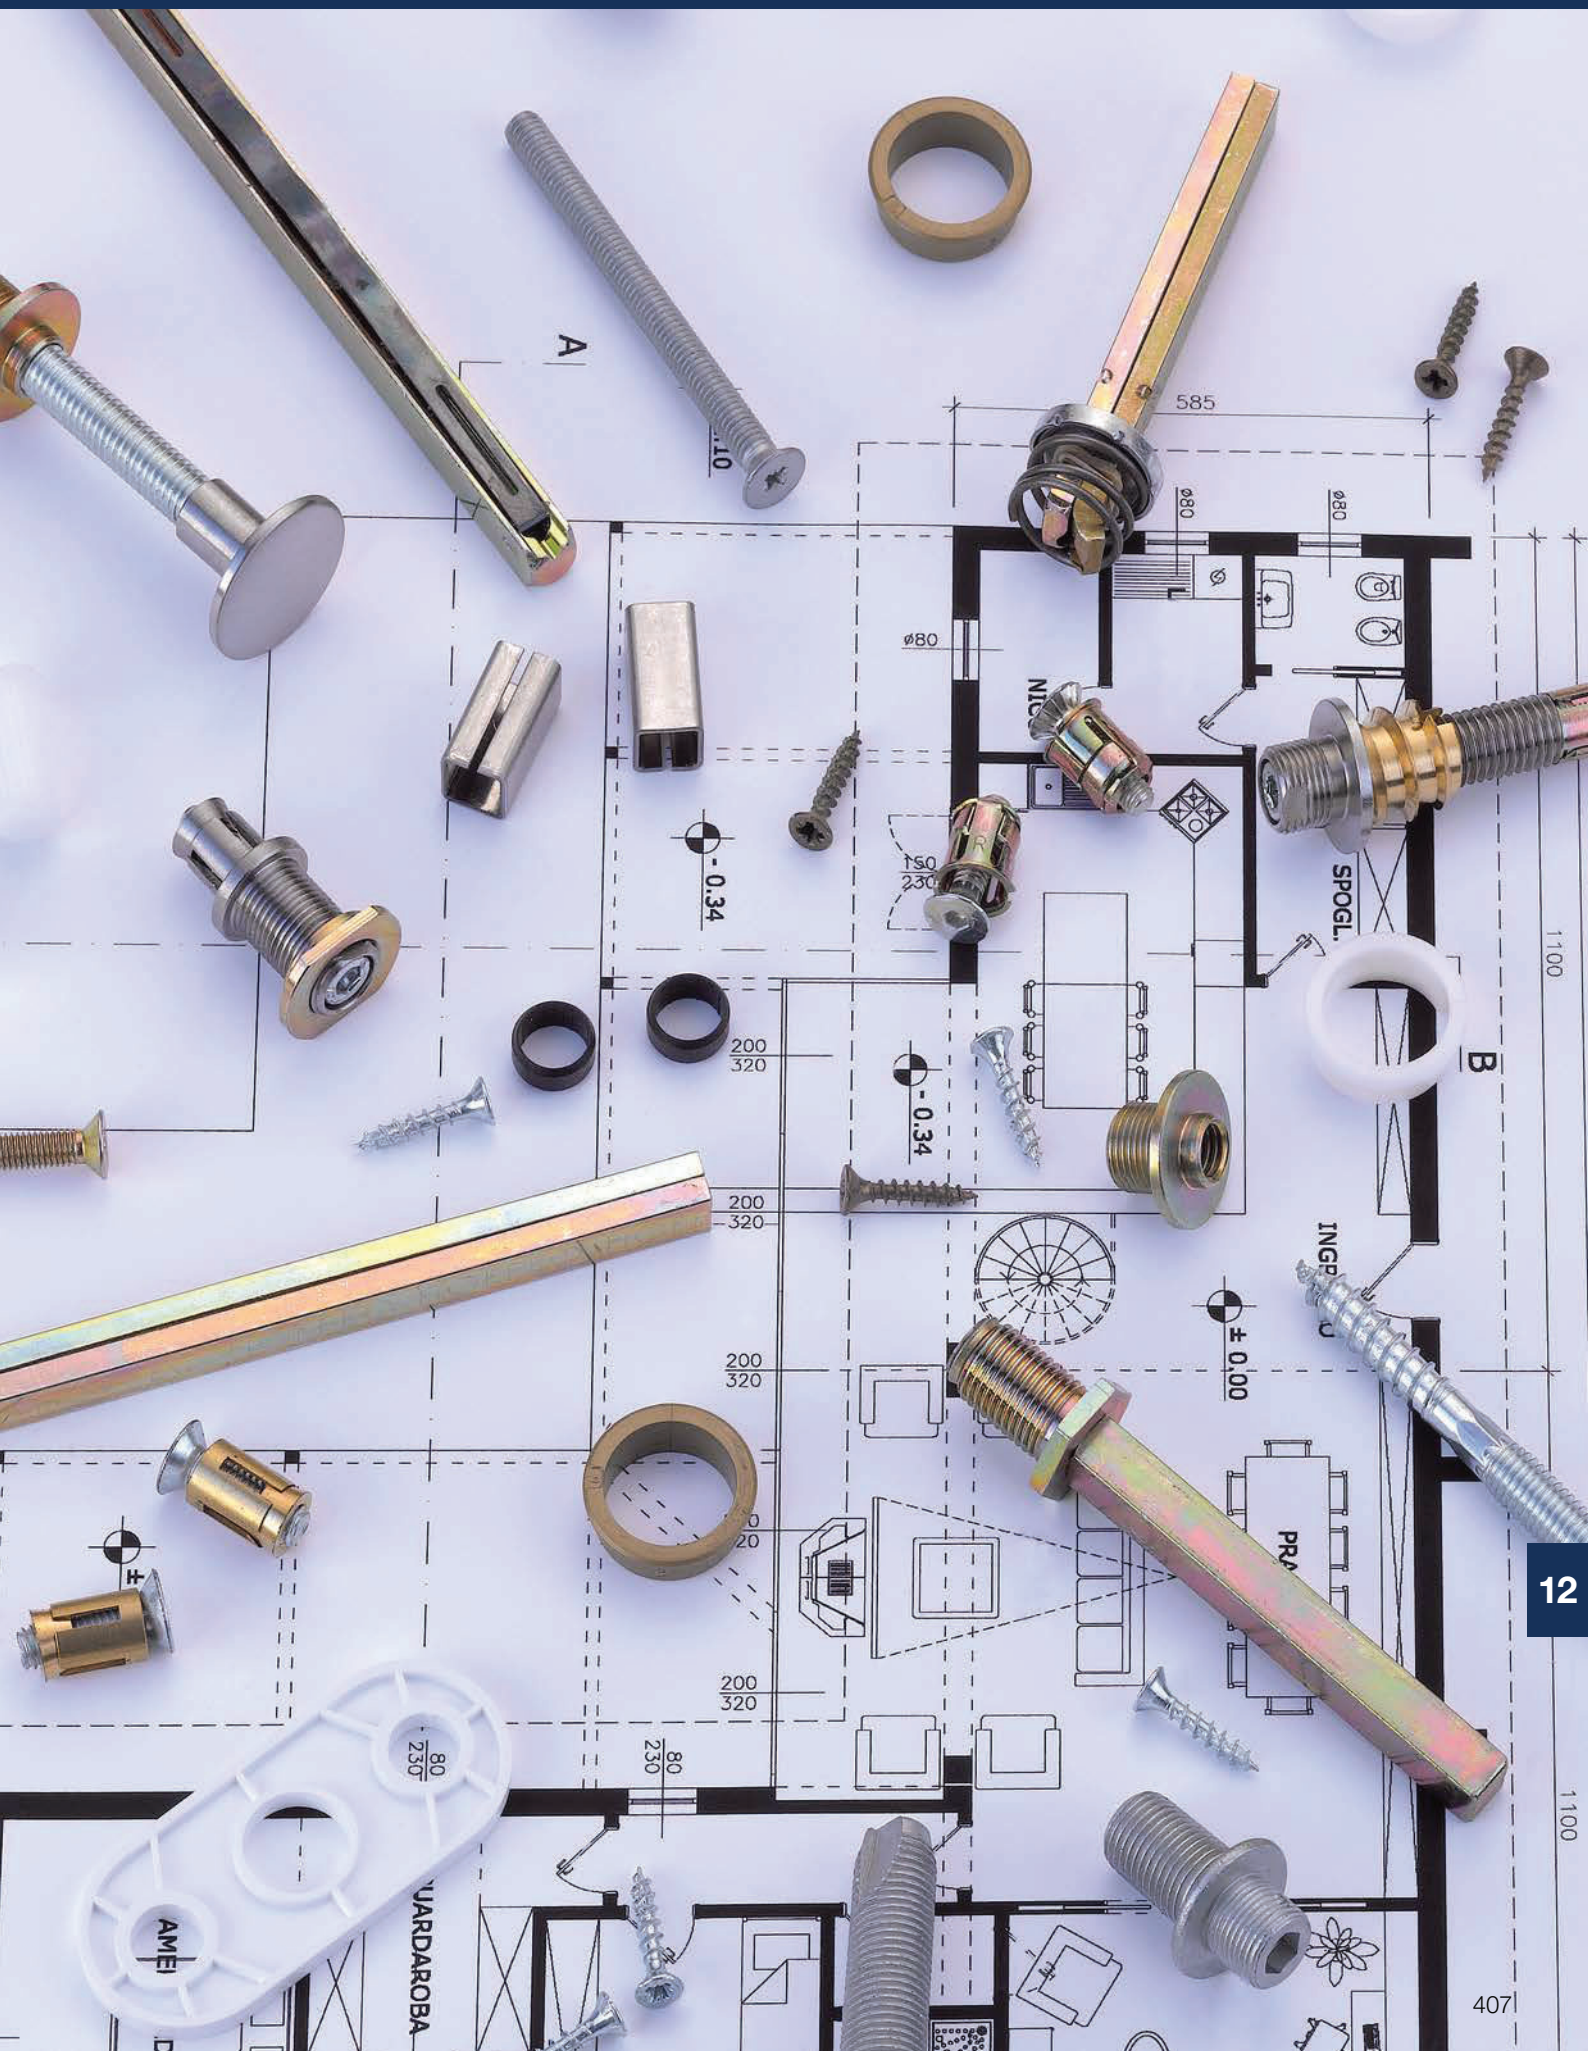

Sommaire accessoires



Systèmes de fixation pour poignées battantes

page 409



Sets de montage de rosace

page 413



Gabarits de percement

page 414



Ressort de rappel

page 415



Set de piliers de fixation et aide au montage

page 415



Carrés

page 416



Fourreaux

page 424



Bagues de guidage

page 424



Clé de démontage

page 424



Vis Allen

page 425



Vis universelle

page 425



Sets de fixation et sets de vis

page 425



Fourreau de pilier


page 434




Système de fixation n°1

Système de fixation HOPPE n°1 pour poignée battante :
- Pour fixation simple sur portes en aluminium et PVC, ainsi que sur portes en bois avec cadre en acier, à l'exception des portes avec profils à une seule chambre
- **Attention** : L'épaisseur de l'armature en acier (profil PVC) doit être au moins de 2 mm !


Description		cote V		N° art.				Bte	Crt
BS-100/B, pièce		6-11		**6522924**				1	10
BS-101/B, pièce		11-16		625864				1	10
BS-102/B, pièce		16-21		625871				1	10
BS-103/B, pièce		21-26		6293153				1	10
BS-104/B, pièce		26-31		659616				1	10
BS-105/B, pièce		31-36		654819				1	10
BS-106/B, pièce		36-41		625888				1	10
BS-107/B, pièce		41-46		8018681				1	10



profil en aluminium



profil en bois



profil en polyamide

Les prix indiqués s'entendent par point de fixation.


Attention : l'épaisseur de l'armature en acier (profil P.V.C.) doit être au moins de 2 mm.



Système de fixation n°2

Système de fixation HOPPE n°2 pour poignée battante :
- Pour fixation simple sur portes en bois

Description				N° art.				Bte	Crt
BS-201/B, pièce				**562879**				1	10



profil en bois


Les prix indiqués s'entendent par point de fixation.




Système de fixation n°5

Système de fixation HOPPE n°5 pour poignée battante :
• Pour fixation double sur portes en aluminium, bois et PVC


Description				N° art.				Bte	Crt
BS-501/B, pièce	37-47			**600168**				1	10
BS-502/B, pièce	47-57			763870				1	10
BS-503/B, pièce	57-67			646753				1	10
BS-504/B, pièce	67-77			649808				1	10
BS-505/B, pièce	77-87			606306				1	10
BS-506/B, pièce	87-97			839759				1	10



profil en aluminium



profil en bois



profil en polyamide


Les prix indiqués s'entendent par point de fixation.




Système de fixation n°5

Système de fixation HOPPE n°5 pour poignée battante :
• Pour fixation simple sur portes en aluminium, bois et PVC


Description				N° art.				Bte	Crt
BS-510/4,8 x 38 (simple), 2 pièces				**3741189**				1	50



profil en aluminium



profil en bois




profil en polyamide



Système de fixation n°7

Système de fixation HOPPE n°7 pour poignée battante :
• Pour fixation double sur portes vitrées

Description				N° art.				Bte	Crt
BS-701/B, pièce	8-13			**573585**				1	10



porte en verre

Les prix indiqués s'entendent par point de fixation.


Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Système de fixation n°8




Système de fixation HOPPE n°8 pour poignée battante :
• Pour fixation simple avec rosace borgne sur portes en aluminium, bois et PVC, à l'exception des portes avec profils à une seule chambre


Description			Caches-rosaces Ø	F69 N° art.				Bte	Crt
BS-810/B, pièce	37-47		25	**6808521**				1	10
BS-811/B, pièce	47-57		25	829316				1	10
BS-812/B, pièce	57-67		25	820641				1	10
BS-813/B, pièce	67-77		25	6808562				1	10
BS-814/B, pièce	77-87		25	6808570				1	10



profil en aluminium



profil en bois



profil en polyamide


Les prix indiqués s'entendent par point de fixation.

Système de fixation n°9



Système de fixation HOPPE n°9 pour poignée battante :
• Pour fixation simple avec rosace borgne sur portes vitrées

Description			Caches-rosaces Ø	F69 N° art.				Bte	Crt
BS-901/B, pièce	8-12		25	763016				1	10
BS-901/C, pièce	8-12		30	**763054**				1	10



porte en verre


Les prix indiqués s'entendent par point de fixation.

Système de fixation n°10



Système de fixation HOPPE n°10 pour poignée battante :
• Pour fixation simple sur murs, avec chevilles à expansion (S10) en polyamide

Description				N° art.				Bte	Crt
BS-1001/B, pièce				**763009**				1	10



paroi


Les prix indiqués s'entendent par point de fixation.




Système de fixation n°11

Système de fixation HOPPE n°11 pour poignée battante :
- Pour fixation simple sur portes en aluminium, bois et PVC, à l'exception des portes avec profils à une seule chambre
- **Attention** : Tenir compte des cotes V pour les profilés en PVC et en aluminium


Description		cote V	Longueur du filetage	N° art.				Bte	Crt
BS-1101/court, pièce		11-16	20	1841717				1	10
BS-1102/long, pièce			46	**1841733**				1	10
BS-1103/moyen, pièce		11-26	25	2149116				1	10



profil en aluminium



profil en bois



profil en polyamide

Les prix indiqués s'entendent par point de fixation.


Nouveauté



Système de fixation n°16

Système de fixation HOPPE n°16 pour poignée battante :
- Pour une application avec écrous à sertir
- Pour fixation simple (sur une chambre du profil) pour les portes en aluminium et pour les portes avec plaque de propreté en aluminium

Description		cote V	Longueur du filetage	N° art.				Bte	Crt
BS-1601, pièce		11-16	M8 x 20	**11941169**				10	100
BS-1601, 50 pièces		11-16	M8 x 20	11941418				50	500

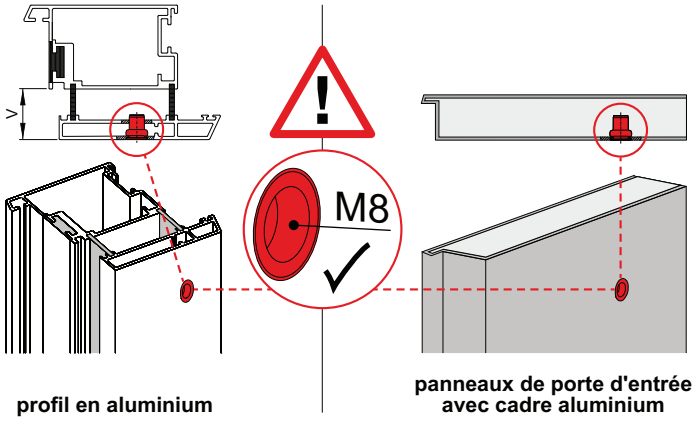

profil en aluminium

panneaux de porte d'entrée avec cadre aluminium


Les prix indiqués s'entendent par point de fixation.



UP19/RFL

Set de montage de rosace HOPPE, pour porte d'entrée (côté intérieur) :
- Assemblage : pour garniture libre, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE, prémonté dans la sous-rosace
- Sous-embase : acier, pour porte en aluminium, bois et polyamide
- Fixation : non visible, possibilité de quadruple fixation diagonale supplémentaire, pour vis universelles

Description				F7503 N° art.				Bte	Crt
Set de montage de rosace, pièce		8/62		**3928074**				10	40




Caches de rosace de poignées correspondantes: E42H (page 231), EX42H (page 231) et 42H (page 242)



UP52/RFL

Set de montage de rosace HOPPE, pour porte d'entrée (côté intérieur) :
- Assemblage : pour garniture libre, ressort de rappel à double sens, bague de guidage sans entretien
- Liaison : pour **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE, prémonté dans la sous-rosace
- Sous-embase : acier, pour porte en aluminium, bois et polyamide
- Fixation : non visible, possibilité de quadruple fixation diagonale supplémentaire, pour vis universelles

Description				F7503 N° art.				Bte	Crt
Set de montage de rosace, pièce		8/62		**3928306**				10	50




Caches de rosace de poignées correspondantes : M52 (page 228), E52 (page 235) et 52 (page 243)

Gabarit universel de percement



Gabarit universel de percement HOPPE :
- Pour la préparation des portes au montage des poignées de sécurité pour portes d'entrées, garnitures sur rosaces et entrées pour portes intérieures (gamme chantier) de marque HOPPE
- Gabarit de percement universel avec boulons de guidage pour fouillots de 7, 8, 8,5, 9 et 10 mm, boulons de guidage pour trous de 7 (clé L), 8 (SdB/WC) 17 mm (clé l) et 22,2 mm (canon rond), guide-forets pour diamètres de piliers 7, 10 et 12 mm et clé de montage

Description				N° art.				Bte	Crt
Gabarit de percement universel pour garnitures de sécurité, garnitures sur entréees et sur rosaces, pièce				**1811930**				1	1




Gabarit dans la malette de présentation.

Gabarit de percement (Z-RFL18)



Gabarit de percement HOPPE :
- Pour la préparation des portes pour le montage du ressort de rappel Z-RFL18 sur les rosaces de poignées plates avec piliers de centrage

Description				noir N° art.				Bte	Crt
Gabarit de percement pour ressort de rappel Z-RFL18, pièce				**3759581**				10	100




Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Z-RFL18



Ressort de rappel Z-RFL18 HOPPE :
- Réversible
- Pour rosaces de poignées plates avec piliers de centrage

Description				zingué N° art.				Bte	Crt
Ressort de rappel Z-RFL18, pièce		8		**3825024**				10	50




Set de piliers de fixation et aide au montage



Set de piliers de fixation en polyamide et aide au montage HOPPE :
- Pour traversement de la porte lors du montage des rosaces de poignées E29N, E847N, E848N, E849N et des rosaces de clé E29NS E847NS, E848NS, E849NS

Description			Longueur	F7503 N° art.				Bte	Crt
Set de piliers de fixation et aide au montage, pour une paire de rosaces		45-75	34/44/54	**3807109**				50	200




12



Carré plein

Carré plein HOPPE :
• En fer

Description			Carré longueur	zingué N° art.				Bte	Crt
Carré plein, pièce		7	60	519071				10	100
			70	519095				10	100
			80	519118				10	100
			90	6035471				10	100
			100	518975				10	100
		8	80	4342709				10	100
			100	**4187161**				10	100
			120	4189563				10	100
			130	4189589				10	100
			140	4191478				10	100
			150	4220210				10	100
			160	4220228				10	100




Carré plein, arrondi



Carré plein HOPPE, arrondi :
- En fer
- Pour garnitures HOPPE pour coulissant/levant

Description		⊞	Carré longueur	zingué N° art.				Bte	Crt
Carré plein, arrondi, pièce		10	53	11608420				10	100
			58	11608444				10	100
			63	11608456				10	100
			68	**11608468**				10	100
			73	11608475				10	100
			78	11608481				10	100
			83	11608505				10	100
			88	11608511				10	100
			93	11608535				10	100
			98	11608602				10	100
			103	11608547				10	100
			108	11608559				10	100
			113	11608560				10	100
			118	11608614				10	100




Carré plein FDW




Carré plein FDW HOPPE :
- En fer
- Uniquement pour les boutons sur entrées et garnitures avec boutons équipés du **carré à montage rapide HOPPE**

Description	File-tage	⊞	Carré longueur	zingué N° art.				Bte	Crt
Carré plein FDW, pièce	M12 x 1,25	8	80	**2875468**				1	10
			90	3203276				1	10
			100	3203284				1	10
			110	3203292				1	10
			120	3203313				1	10
			130	3203452				1	10
			140	3203461				1	10




Carré profilé



Carré profilé HOPPE :
• En fer

Description			Carré longueur	zingué N° art.				Bte	Crt
Carré profilé, pièce		8	100	**517572**				10	100
			120	517565				10	100
			140	517589				10	100
			160	519200				10	100
		9	120	681235				10	100
			140	687305				10	100
			160	722495				10	100




Carré bouchon profilé



Carré bouchon profilé HOPPE :
• En fer
• Pour porte d'entrée percée des deux côtés, sur laquelle, par exemple, une poignée de sécurité avec aileron de tirage HOPPE doit être montée

Description			Carré longueur	zingué N° art.				Bte	Crt
Carré bouchon profilé, pièce		8	60	**519217**				1	10
			100	687046				1	10
		9	80	674589				1	10
			100	725816				1	10




Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.


Carré efha à expansion avec pastille de sécurité




Carré efha à expansion HOPPE avec pastille de sécurité :
- En fer
- Avec usinage efha
- Pour porte d'entrée percée d'un seul côté
- Pour demi-garnitures en aluminium, inox, laiton et polyamide
- Convient également aux produits équipés du **carré à montage rapide HOPPE**

Description			Carré longueur	zingué N° art.				Bte	Crt
Carré efha à expansion avec pastille de sécurité, pièce		8	65	**3161715**				1	10
			75	3161723				1	10
			85	3161731				1	10



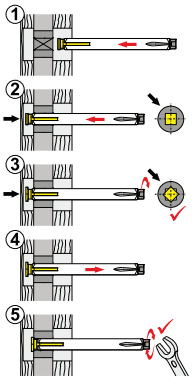


Carré plein avec point de rupture prédéterminé




Carré plein HOPPE, avec point de rupture prédéterminé :
- En fer

Description			Carré longueur	zingué N° art.				Bte	Crt
Carré recoupable avec repère, pièce		7	115	**518470**				10	100
			125	679553				10	100
			130	519255				10	100
			140	650132				10	100




Carré efha à expansion avec pastille de sécurité, réduit



Carré efha à expansion HOPPE avec pastille de sécurité, réduit :
- En fer
- De 9 à 8 mm
- Avec usinage efha
- Pour porte d'entrée percée d'un seul côté
- Pour demi-garnitures en aluminium, inox, laiton et polyamide
- Convient également aux produits équipés du **carré à montage rapide HOPPE**

Description			Carré longueur	zingué N° art.				Bte	Crt
Carré efha à expansion avec pastille de sécurité, réduit, pièce		9	65	**3519730**				1	10
			75	3519756				1	10
			85	3519828				1	10





Carré profilé FEI



Carré profilé FEI HOPPE :
- En fer
- Pour une profondeur de fouillot de serrure de 12-16 mm
- Pour porte d'entrée percée d'un seul côté
- Pour demi-garnitures en aluminium (uniquement variante à carré 8 mm), inox, laiton et polyamide

Description			Carré longueur	zingué N° art.				Bte	Crt
Carré profilé FEI, pièce		8	70	**515073**				1	10
			90	515066				1	10
		9	70	676538				1	10
			90	670505				1	10






Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.



Carré profilé à lamelle

Carré profilé à lamelle HOPPE :
- En fer
- Avec lamelle ondulée et fendue des deux côtés, pour compenser le jeu de tolérance au niveau du fouillot de la serrure

Description		⊞	Carré longueur	zingué N° art.				Bte	Crt
Carré profilé à lamelle, pièce		8	85	**4872812**				10	100
			105	630905				10	100
			125	680092				10	100
			135	821914				10	100
			145	4872820				10	100
			155	3021384				10	100
		9	105	823604				10	100
			115	823611				10	100
			125	818082				10	100
			135	805334				10	100
			145	823628				10	100
			155	823635				10	100
			165	823642				10	100




Carré profilé à lamelle FDW



Carré profilé à lamelle FDW HOPPE :
- En fer
- Avec ressort à lamelle trempé, pour l'équilibrage des tolérances dans le fouillot de serrure
- Uniquement pour boutons sur entrées et garnitures avec boutons HOPPE

Description	Filetage	⬚	Carré longueur	zingué N° art.				Bte	Crt
Carré profilé à lamelle FDW, pièce	M12 x 1,25	8	70	**661879**				1	10
			80	8047011				1	10
			90	661886				1	10
			100	6320816				1	10
			110	803880				1	10
			120	3021499				1	10
			130	806065				1	10
		9	70	803842				1	10
			80	780280				1	10
			90	803859				1	10
			100	780297				1	10
			110	803873				1	10
			120	3021801				1	10
			130	806041				1	10




Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Carré plein divisé anti-panique



Carré plein divisé anti-panique HOPPE :
- En fer
- Divisé symétriquement
- Pour garniture de porte anti-panique HOPPE pour porte coupe-feu

Description			Longueur totale	zingué N° art.				Bte	Crt
Carré plein anti-panique, divisé symétriquement, pièce		9	114 (55/55)	**4841346**				10	100
			134 (65/65)	1937364				10	100
			154 (75/75)	3555028				10	100
Carré plein anti-panique, divisé asymétriquement, pièce		9	114 (45/65)	3456361				10	100
			134 (45/85)	3554981				10	100
			134 (55/75)	3456396				10	100
			154 (45/105)	3554990				10	100
			154 (55/95)	3555001				10	100
			154 (65/85)	3555010				10	100




Carré profilé FDW



Carré profilé FDW HOPPE :
- En fer
- Uniquement pour boutons sur entrées et garnitures avec boutons HOPPE

Description	Filetage		Carré longueur	zingué N° art.				Bte	Crt
Carré profilé FDW, pièce	M12 x 1,25	8	70	**6848295**				1	10
			80	6078810				1	10
			90	6953491				1	10
			100	823246				1	10
			120	823277				1	10
			140	820849				1	10
		9	80	8154049				1	10
			90	8156127				1	10
			100	8154080				1	10
			110	8160848				1	10



Fourreau



Fourreau HOPPE en fer :
• À glisser sur les carrés HOPPE afin d'augmenter la taille du carré

Description			Longueur	zingué N° art.				Bte	Crt
Fourreau, pièce		7/8	20	**524624**				10	50
		8/10	30	524648				10	50

Fourreau



Fourreau HOPPE en fer :
• À glisser sur les carrés HOPPE afin d'augmenter la taille du carré

Description			Longueur	zingué N° art.				Bte	Crt
Fourreau, pièce		8/9	30	**524631**				10	50

Bague de guidage



Bague de guidage HOPPE en polyamide :
• Pour garnitures de porte intérieure avec assemblage libre

Description	N°	Hauteur	Ø extérieur Ø intérieur	F1504 N° art.	nature N° art.			Bte	Crt
Bague de guidage, pièce	F10	7,2	21,25 16,2		687695			50	50
	F14	7,9	21,25 18,1	**522514**	518487			50	50
	F87	6,5	17,9 16,1		836888			500	500

Clé de démontage



Clé de démontage HOPPE en fer :
• Pour le démontage des poignées de porte avec carré à montage rapide

Description				zingué N° art.				Bte	Crt
Clé de démontage, pièce				**2897501**				100	100

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Vis Allen



Vis Allen HOPPE en fer :
• Pour carrés profilés HOPPE

Description			Dimensions	inox N° art.				Bte	Crt
Vis pointeau (carré profilé), pièce			M6 x 12	**524686**				200	200

Vis universelle



Vis universelle en fer :
• Avec tête fraisée à empreinte cruciforme

Description			Dimensions	fer nickelé N° art.				Bte	Crt
Vis universelle, pièce			3,5 x 20	**6794226**				50	500

Set de fixation pour garniture sur rosace pour porte intérieure (KV)



Set de fixation HOPPE :
• Vis universelles avec tête fraisée à empreinte cruciforme
• Pour rosaces HOPPE avec sous-embase en polyamide et piliers de fixation (...KV/... KVS)
• Pour fixation traversante, alternée

Description		Quantité	Vis	fer nickelé N° art.			Bte	Crt
Set de vis pour rosaces avec sous-embase en polyamide et piliers de fixation	42-47	2	4 x 50	**10821224**			1	10
	47-52	2	4 x 55	10821232			1	10

Set de fixation pour garniture de salle de bains/WC sur rosaces (KV, carré plein)



Set de fixation HOPPE :
• Vis universelles avec tête fraisée à empreinte cruciforme
• Carré plein HOPPE avec fourreau en polyamide (5-8 mm)
• Pour rosaces WC/salle de bain avec sous-embase en polyamide et piliers de fixation (...KV/...KVS)
• Pour fixation traversante, alternée

Description			Vis	N° art.			Bte	Crt
Set de fixation pour rosaces WC/salle de bain avec sous-embase en polyamide et piliers de fixation	42-47	5 x 75	4 x 50	**10820900**			1	10



Set de fixation Sertos (poignée des deux côtés et bouton/poignée)

Set de fixation HOPPE **Sertos** :
- Vis filetées M5 selon **DIN 965** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Vis universelles avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Pour toutes les garnitures (bouton/poignée et poignée des deux côtés) sur entrées courtes et rosaces HOPPE, avec technique **Sertos**

Description		Quantité	Vis	zingué N° art.			Bte	Crt
Set de fixation pour garnitures et garnitures avec bouton sur entréees courtes et rosaces Sertos	35-40	2 2	M5 x 50 4,0 x 45	**11509417**			1	10
	45-50	2 2	M5 x 60 4,0 x 55	11509430			1	10



Set de fixation Sertos (poignée des deux côtés)

Set de fixation HOPPE **Sertos** :
- Vis filetées M5 selon **DIN 965** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Vis universelles avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Pour toutes les garnitures (poignée des deux côtés) avec entrées courtes et rosaces HOPPE, avec technique **Sertos**

Description		Quantité	Vis	zingué N° art.			Bte	Crt
Set de fixation pour garnitures (poignée des deux côtés) Sertos	50-55	2 2	M5 x 65 4,0 x 60	**11509454**			1	10
	55-60	2 2	M5 x 70 4,0 x 65	11509478			1	10
	60-65	2 2	M5 x 75 4,0 x 70	11509491			1	10

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.



Set de fixation Sertos (bouton/poignée)

Set de fixation HOPPE **Sertos** :
- Vis filetées M5 selon **DIN 965** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Vis universelles avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Carré profilé à lamelle FDW HOPPE, en acier trempé
- Pour toutes les garnitures sur entrées longues, courtes et rosaces avec bouton HOPPE, avec technique **Sertos**

Description			Carré longueur	Vis	zingué N° art.			Bte	Crt
Set de fixation pour garnitures (bouton/poignée) Sertos	40-45	8	70	M5 x 55 4,0 x 50	11563163			1	10
	50-55	8	80	M5 x 65 4,0 x 60	**11563175**			1	10
	55-60	8	80	M5 x 70 4,0 x 65	11563217			1	10
	65-70	8	90	M5 x 80 4,0 x 75	11563254			1	10
	70-75	8	100	M5 x 85 4,0 x 80	11563266			1	10
	75-80	8	100	M5 x 90 4,0 x 85	11563285			1	10
	85-90	8	110	M5 x 100 4,0 x 95	11564350			1	10



Set de fixation Sertos (bouton/poignée)

Set de fixation HOPPE **Sertos** :
- Vis filetées M5 selon **DIN 965** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Vis universelles avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Carré profilé à lamelle FDW HOPPE, en acier trempé
- Pour toutes les garnitures HOPPE avec bouton/poignée, avec entrées courtes et rosaces HOPPE, avec technique **Sertos**

Description			Carré longueur	Vis	zingué N° art.			Bte	Crt
Set de fixation pour garnitures (bouton/poignée) Sertos	50-55	8	80	M5 x 65 4,0 x 60	**11509247**			1	10
	55-60	8	80	M5 x 70 4,0 x 65	11509387			1	10
	60-65	8	90	M5 x 75 4,0 x 70	11509399			1	10
	65-70	8	90	M5 x 80 4,0 x 75	11509405			1	10

Set de fixation Sertos (poignée des deux côtés)



Set de fixation HOPPE **Sertos** :
- Vis filetées M5 selon **DIN 965** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Vis universelles avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Carré profilé à lamelle HOPPE, en acier trempé
- Pour toutes les garnitures (poignée des deux côtés) avec entrées longues, courtes et rosaces HOPPE, avec technique **Sertos**

Description			Carré longueur	Vis	zingué N° art.			Bte	Crt
Set de fixation pour garnitures (poignée des deux côtés) Sertos	40-45	8	105	M5 x 55 4,0 x 50	11562353			1	10
	50-55	8	115	M5 x 65 4,0 x 60	**11563114**			1	10
	60-65	8	115	M5 x 75 4,0 x 70	11606848			1	10
	70-75	8	145	M5 x 85 4,0 x 80	11562857			1	10
	75-80	8	145	M5 x 90 4,0 x 85	11562869			1	10
	85-90	8	145	M5 x 100 4,0 x 95	11563904			1	10

Set de fixation Sertos (poignée des deux côtés)



Set de fixation HOPPE **Sertos** :
- Vis filetées M5 selon **DIN 965** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Vis universelles avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Carré profilé à lamelle HOPPE, en acier trempé
- Pour toutes les garnitures (poignée des deux côtés) avec entrées courtes et rosaces HOPPE, avec technique **Sertos**

Description			Carré longueur	Vis	zingué N° art.			Bte	Crt
Set de fixation pour garnitures (poignée des deux côtés) Sertos	65-70	8	145	M5 x 80 4,0 x 75	**11509545**			1	10

Set de fixation Sertos (bains/WC)



Set de fixation HOPPE **Sertos** :
- Vis filetées M5 selon **DIN 965** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Vis universelles avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Carré plein et carré profilé à lamelle HOPPE, en acier trempé
- Pour toutes les garnitures de salle de bains/WC (poignée des deux côtés) avec entrées courtes et rosaces HOPPE, avec technique **Sertos**

Description			Carré longueur	Vis	zingué N° art.			Bte	Crt
Set de fixation pour garnitures de salle de bains/WC avec entrées courtes et rosaces Sertos	65-70	8 8 x 105	145	M5 x 80 4,0 x 75	**11509648**			1	10

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.



Set de fixation Sertos pour porte coupe-feu (bouton/poignée, plaque courte)

Set de fixation HOPPE **Sertos** :
- Vis filetées M5 selon **DIN 965** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Pour toutes les garnitures pour porte coupe-feu HOPPE (bouton/poignée) sur entrées courtes, avec technique **Sertos**
- **Attention** : à l'exception des garnitures avec les modèles de poignées FS-1138 !

Description			Carré longueur	Vis	zingué N° art.			Bte	Crt
Set de fixation pour garnitures pour porte coupe-feu avec entrées courtes Sertos	65-70	9	90	M5 x 75	**11523657**			1	10



Set de fixation Sertos pour porte coupe-feu (poignée des deux côtés, plaque courte)

Set de fixation HOPPE **Sertos** :
- Vis filetées M5 selon **DIN 965** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Vis universelles avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Carré profilé à lamelle HOPPE
- Pour toutes les garnitures pour porte (résistante au feu) (poignée des deux côtés) avec entrées courtes et rosaces HOPPE, avec technique **Sertos**
- **Attention** : à l'exception des garnitures avec les modèles de poignées FS-1138 !

Description			Carré longueur	Vis	zingué N° art.			Bte	Crt
Set de fixation pour garnitures pour porte coupe-feu avec entrées courtes Sertos	65-70	9	125	M5 x 75	**11523542**			1	10



Set de fixation Sertos pour porte coupe-feu (bouton/poignée, rosace)

Set de fixation HOPPE **Sertos** :
- Vis filetées M4 selon **DIN 965** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Pour toutes les garnitures pour porte coupe-feu HOPPE (bouton/poignée) sur rosaces et technique **Sertos**
- **Attention** : à l'exception des garnitures avec les modèles de poignées FS-1138 !

Description			Carré longueur	Vis	zingué N° art.			Bte	Crt
Set de fixation pour garnitures pour porte coupe-feu sur rosaces Sertos	65-70	9	90	M4 x 75	**11523615**			1	10



Set de fixation Sertos pour porte coupe-feu (poignée des deux côtés , rosace)

Set de fixation HOPPE **Sertos** :
- Vis filetées M4 selon **DIN 965** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Carré profilé à lamelle HOPPE
- Pour toutes les garnitures pour porte coupe-feu HOPPE (poignée des deux côtés) sur rosaces, avec technique **Sertos**
- **Attention** : à l'exception des garnitures avec les modèles de poignées FS-1138 !

Description			Carré longueur	Vis	zingué N° art.			Bte	Crt
Set de fixation pour garnitures pour porte coupe-feu sur rosaces Sertos	65-70	9	125	M4 x 75	**11523529**			1	10



Set de fixation Sertos pour porte coupe-feu (bouton/poignée, carré profilé à lamelle FDW)

Set de fixation HOPPE **Sertos** :
- Carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Pour toutes les garnitures pour porte coupe-feu HOPPE (bouton/poignée) avec entrées courtes et rosaces HOPPE, avec technique **Sertos**
- **Attention** : à l'exception des garnitures avec les modèles de poignées FS-1138 !

Description			Carré longueur	Vis	zingué N° art.			Bte	Crt
Set de fixation pour garnitures pour porte coupe-feu avec entrées courtes et rosaces Sertos	35-45	9	70	sans	**11523585**			1	10



Set de fixation Sertos pour porte coupe-feu (bouton/poignée, 1138, carré profilé à lamelle FDW)

Set de fixation HOPPE **Sertos** :
- Carré profilé à lamelle FDW HOPPE
- Pour toutes les garnitures pour porte coupe-feu HOPPE (bouton/poignée) avec entrées courtes et rosaces HOPPE, avec technique **Sertos**
- **Attention** : exclusivement pour des garnitures avec les modèles de poignées FS-1138 !

Description			Carré longueur	Vis	zingué N° art.			Bte	Crt
Set de fixation pour garnitures pour porte coupe-feu avec entrées courtes et rosaces Sertos	35-40	9	60	sans	**11523475**			1	10
	50-60	9	75	sans	11558696			1	10
	60-70	9	85	sans	11558702			1	10



Set de fixation Sertos pour porte coupe-feu (poignée des deux côtés, carrè profilé à lamelle)

Set de fixation HOPPE **Sertos** :
- Carré profilé à lamelle HOPPE
- Pour toutes les garnitures pour porte coupe-feu (poignée des deux côtés) avec entrées courtes et rosaces HOPPE, avec technique **Sertos**
- **Attention** : à l'exception des garnitures avec les modèles de poignées FS-1138 !

Description			Carré longueur	Vis	zingué N° art.			Bte	Crt
Set de fixation pour garnitures pour porte (résistante au feu) avec entrées courtes et rosaces Sertos	35-40	9	95	sans	**11523438**			1	10



Set de fixation M6 pour grt. de sécurité (non visible, carré FDW plein)

Set de fixation HOPPE :
- Vis filetées M6 selon **DIN 965-10.9** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Carré plein FDW HOPPE avec rondelle Belleville, douille de montage et clé de démontage
- Pour garnitures de sécurité **ES1**/**ES2** (SK2/SK3) avec **carré à montage rapide HOPPE**, avec boutons (E)61G, (E/M)86G et entrées (E)2210, (E/M)3330 ; fixation non visible

Description			Carré longueur	Vis	zingué N° art.			Bte	Crt
Set de fixation pour garnitures de sécurité (bouton/poignée)	37-42	8	80	M6 x 50	**3692647**			1	10
	42-47	8	85	M6 x 55	3692663			1	10
	47-52	8	90	M6 x 60	3692911			1	10
	52-57	8	95	M6 x 65	3692938			1	10
	57-62	8	100	M6 x 70	3692946			1	10
	62-67	8	105	M6 x 75	3692954			1	10
	67-72	8	110	M6 x 80	3692971			1	10
	72-77	8	115	M6 x 85	3692997			1	10
	77-82	8	120	M6 x 90	3693236			1	10
	82-87	8	125	M6 x 95	3693244			1	10
	87-92	8	130	M6 x 100	3693252			1	10
	92-97	8	135	M6 x 105	3693279			1	10
	97-102	8	140	M6 x 110	3693287			1	10
	102-107	8	145	M6 x 115	3693332			1	10
	107-112	8	150	M6 x 120	3693367			1	10
	112-117	8	155	M6 x 125	3693375			1	10



Set de fixation M6 pour grt. de sécurité (non visible, carré plein)

Set de fixation HOPPE :
- Vis filetées M6 selon **DIN 965-10.9** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Carré plein HOPPE et clé de démontage
- Pour garnitures de sécurité pour porte à profil **ES1/ES2 (SK2/SK3)** avec **carré à montage rapide HOPPE** et entrées (E)2210 ou (E/M)3310 ; fixation non visible

Description			Carré longueur	Vis	zingué N° art.			Bte	Crt
Set de fixation pour garnitures de sécurité (poignée des deux côtés)	37-42	8	120	M6 x 50	**3689042**			1	10
	42-47	8	125	M6 x 55	3689069			1	10
	47-52	8	130	M6 x 60	3689077			1	10
	52-57	8	135	M6 x 65	3689106			1	10
	57-62	8	140	M6 x 70	3689114			1	10
	62-67	8	145	M6 x 75	3689122			1	10
	67-72	8	150	M6 x 80	3689131			1	10
	72-77	8	155	M6 x 85	3689157			1	10
	77-82	8	160	M6 x 90	3689165			1	10
	82-87	8	165	M6 x 95	3689173			1	10
	87-92	8	170	M6 x 100	3689181			1	10
	92-97	8	175	M6 x 105	3689190			1	10
	97-102	8	180	M6 x 110	3689211			1	10
	102-107	8	185	M6 x 115	3689245			1	10
	107-112	8	190	M6 x 120	3689261			1	10
	112-117	8	195	M6 x 125	3689309			1	10

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.



Set de fixation M6 pour grt. coulissant/levant (poignée des deux côtés)

Set de fixation HOPPE :
- Vis filetées M6 selon **DIN 965-10.9** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Carré plein HOPPE, arrondi
- Pour garnitures pour coulissant/levant (poignée des deux côtés)

Description			Carré longueur	Vis	zingué N° art.			Bte	Crt
Set de fixation pour garnitures pour coulissant/levant (poignée des deux côtés)	35-40	10	88	M6 x 55	11601036			1	10
	40-45	10	93	M6 x 60	**11601048**			1	10
	45-50	10	98	M6 x 65	11601413			1	10
	50-55	10	103	M6 x 70	11601055			1	10
	55-60	10	108	M6 x 75	11600901			1	10
	60-65	10	113	M6 x 80	11600925			1	10
	65-70	10	118	M6 x 85	11600949			1	10
	70-75	10	123	M6 x 90	11600950			1	10
	75-80	10	128	M6 x 95	11600962			1	10
	80-85	10	133	M6 x 100	11600974			1	10
	85-90	10	138	M6 x 105	11600998			1	10
	90-95	10	143	M6 x 110	11601437			1	10
	95-100	10	148	M6 x 115	11601000			1	10
	100-105	10	153	M6 x 120	11601450			1	10
	105-110	10	158	M6 x 125	11601012			1	10



Set de vis filetées M6 pour grt. pour coulissant/levant (cuvette/poignée)

Set de vis filetées M6 en fer :
- Selon **DIN 965-10.9** avec tête fraisée à empreinte cruciforme
- Pour garnitures HOPPE pour coulissant/levant (cuvette/poignée)


Description			Vis		zingué N° art.			Bte	Crt
Set de vis pour garnitures pour coulissant/levant (cuvette/poignée)	45-50	2 2	M6 x 55 M6 x 60		11601632			1	10
	50-55	2 2	M6 x 60 M6 x 65		11601644			1	10
	55-60	2 2	M6 x 65 M6 x 70		**11601668**			1	10
	60-65	2 2	M6 x 70 M6 x 75		11601681			1	10
	65-70	2 2	M6 x 75 M6 x 80		11601693			1	10
	70-75	2 2	M6 x 80 M6 x 85		11602028			1	10
	75-80	2 2	M6 x 85 M6 x 90		11602035			1	10
	80-85	2 2	M6 x 90 M6 x 95		11602041			1	10
	85-90	2 2	M6 x 95 M6 x 100		11602053			1	10
	90-95	2 2	M6 x 100 M6 x 105		11602077			1	10
	95-100	2 2	M6 x 105 M6 x 110		11602089			1	10
	100-105	2 2	M6 x 110 M6 x 115		11602090			1	10
	105-110	2 2	M6 x 115 M6 x 120		11602107			1	10



Fourreau de pilier

Fourreau de pilier HOPPE en polyamide :
- Pour embases de poignées de fenêtre, pour l'augmentation du diamètre des piliers

Description	Ø			noir N° art.				Bte	Crt
Fourreau de piliers, pièce	10/12			**524655**				50	50



Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

HOPPE
La qualité bien en main.



Sommaire systèmes de présentation



Présentation murale

page 438



Colonne en triangle

page 438



Panneaux d’échantillon

page 438



Echantillons et blocs présentoir

page 440



Mallettes d’échantillon

page 442


HOPPE
HOPPE
HOPPE
HOPPE

Présentation murale



Présentation murale HOPPE :
- Cadre : métal, 1 élément de base pour accueillir les panneaux d'échantillons
- Panneaux d'échantillons : décor pin polaire, avec poignées, mécanisme de serrure pour garniture de porte
- Éléments d'information : sur la partie haute

Description	Unité de présentation	Dimensions	N° art.				Bte	Crt
Présentation murale, pièce	9 (1 x 9)	L28 x H120 cm	**2723712**				1	1

Colonne en triangle



Colonne en triangle HOPPE :
- Plaque de base avec socle à trois côtés
- Cadre : métal, 3 éléments de base pour accueillir les panneaux d'échantillons
- Panneaux d'échantillons : décor pin polaire, avec poignées, mécanisme de serrure pour garniture de porte
- Éléments d'information : sur la partie haute
- Distributeurs : pour catalogues au format DIN

Description	Unité de présentation	Dimensions	N° art.				Bte	Crt
Colonne en triangle, pièce	27 (3 x 9)	L64 x H198 cm	**2653435**				1	1

Panneau d'échantillons de poignées de fenêtre



Panneau d'échantillons de poignées de fenêtre HOPPE :
- Rectangulaire, panneau d'échantillon avec pied et poignée de transport, 10 poignées de fenêtre

Description		Dimensions	N° art.				Bte	Crt
Panneau d'échantillons de poignées de fenêtre, pièce		L83 x H48 cm	**1775650**				1	1

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Panneau chantier



Panneau chantier HOPPE :
- Rectangulaire, panneau d'échantillon avec pied, décor pin polaire, mécanisme de serrure pour garniture de porte
- Flexibilité dans le choix des poignées présentées


Description		Dimensions	N° art.				Bte	Crt
Panneau chantier, pièce		L29 x H42 cm	**1775668**				1	1

Panneau d'échantillon M1-M6 (pin polaire)



Panneau d'échantillon HOPPE :
- Panneau d'échantillon : décor pin polaire, avec poignée, mécanisme de serrure pour garniture de porte
- Inscription : etiquette avec nom de la ligne, modèle, collection, attributs spéciaux et attributs produit
- Suspension : système d'accroche unique (piliers en polyamide) pour accrocher et décrocher le panneau rapidement et facilement sur la structure métallique du système de présentation

Description	Unité de présentation	Dimensions	N° art.				Bte	Crt
Panneau d'échantillon M1, pièce	1	L24 x H8,5 cm	**11592072**				1	1
Panneau d'échantillon M2, pièce	2	L24 x H18,5 cm	11592199				1	1
Panneau d'échantillon M3, pièce	3	L24 x H28,5 cm	11592369				1	1
Panneau d'échantillon M4, pièce	4	L24 x H38,5 cm	11592370				1	1
Panneau d'échantillon M5, pièce	5	L24 x H48,5 cm	11592497				1	1
Panneau d'échantillon M6, pièce	6	L24 x H58,5 cm	11592989				1	1

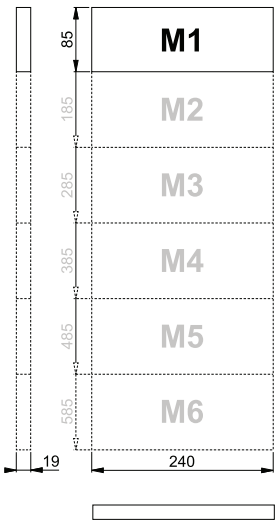

Panneau d'échantillon en PLEXIGLAS®



Panneau d'échantillon HOPPE en PLEXIGLAS® :
• Avec poignée, mécanisme de serrure pour poignée de porte

Description		Dimensions	N° art.				Bte	Crt
Panneau d'échantillon en PLEXIGLAS®, pièce		L19 x H28 cm	**2119241**				1	1

Echantillon Secustik avec VarioFit (carré à longueur variable)



Echantillon **Secustik** HOPPE avec **VarioFit** :
• Pied avec découpe en PLEXIGLAS®, poignée de fenêtre **Secustik** avec **VarioFit**

Description		Dimensions	N° art.				Bte	Crt
Echantillon poignée de fenêtre, pièce		L12 x H22,5 cm	**3775899**				1	1

Echantillon de poignée de fenêtre sur profil de fenêtre en bois



Echantillon poignée de fenêtre HOPPE :
• Pied avec profilé de fenêtre en bois, poignée de fenêtre

Description		Dimensions	N° art.				Bte	Crt
Echantillon poignée de fenêtre, pièce		L8 x H31 cm	**1775879**				1	1

Echantillon poignée de fenêtre sur profil de fenêtre en PVC



Echantillon poignée de fenêtre HOPPE :
• Pied avec profilé de fenêtre en PVC, poignée de fenêtre

Description		Dimensions	N° art.				Bte	Crt
Echantillon poignée de fenêtre, pièce		L8 x H31 cm	**1775844**				1	1

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

Bloc présentoir HCS



Bloc présentoir **HCS** :
- Pied avec découpe de porte rectangulaire en décor pin polaire, avec poignée **HCS**, clé de montage/démontage

Description		Dimensions	N° art.				Bte	Crt
Bloc présentoir HCS, pièce		L21 x H20 cm	**564187**				1	1

Bloc présentoir



Bloc présentoir HOPPE :
- Pied avec découpe de porte semi-hexagonale (porte sans recouvrement), découpe de porte en décor pin polaire, poignée de porte et serrure

Description		Dimensions	N° art.				Bte	Crt
Bloc présentoir, pièce		L21 x H32 cm	**2107400**				1	1

Bloc présentoir pour poignée de porte SecuSan



Bloc présentoir **SecuSan** HOPPE :
- Pied avec découpe de porte semi-hexagonale (porte sans recouvrement), découpe de porte en blanc, poignée de porte **SecuSan** et serrure

Description		Dimensions	N° art.				Bte	Crt
Bloc présentoir SecuSan, pièce		L21 x H32 cm	**3729382**				1	1

Bloc présentoir avec set pour porte coulissante



Bloc présentoir HOPPE avec set pour porte coulissante :
- Pied avec découpe de porte rectangulaire (porte sans recouvrement) en décor pin polaire, set pour porte coulissante et serrure

Description		Dimensions	N° art.				Bte	Crt
Bloc présentoir avec set pour porte coulissante, pièce		L20 x H30 cm	**646098**				1	1



Mallette d’échantillons

Mallette d’échantillons HOPPE :
- Mallette : Polyamide, inserts en mousse pour accueillir les panneaux d’échantillons
- Panneaux d’échantillons : décor pin polaire, avec poignées, mécanisme de serrure pour garniture de porte

Description		Dimensions	N° art.				Bte	Crt
Mallette d’échantillons, pièce		L53,5 x P43,5 x H13 cm	**2760249**				1	1



Mallette d’échantillon pour poignées de fenêtre

Mallette d’échantillons pour poignées de fenêtre HOPPE :
- Mallette : Métal/polyamide, inserts en mousse pour accueillir les échantillons
- Échantillons : 3 profilés en bois, 1 pied en bois pour les profilés, 10 poignées de fenêtre

Description		Dimensions	N° art.				Bte	Crt
Mallette d’échantillons pour poignées de fenêtre, pièce		L44,5 x P34 x H15,5 cm	**2530321**				1	1

Les différentes finitions se trouvent à la fin du catalogue.

HOPPE
La qualité bien en main.



Sommaire Annexes



Indications concernant la livraison

page 445

Indications concernant la livraison Hager Zierbeschläge AG

page 446

Conditions générales de vente

page 447

1. Information sur l
2. Utilisation incorr
3. Performance du
4. Entretien du pro
5. Devoir d'informa
6. Utilisation pour c

Responsabilité produit

page 454



Conditions d'utilisations des photos/ dessins HOPPE

page 456

duravert	
Athinai	M156
Firenze	M1420
Miami	E1195
Venezia	M1620

Matrice des produits

page 458



Matières et Finitions

page 460

Les quantités commandées ...

... doivent correspondre au conditionnement de vente, boîtes (Bte) et cartons (Crt). Les articles de la collection dura**norm** ne peuvent être livrés qu'en carton de transport (Crt).

F1	F2		Bte	Crt
N° art.	N° art.			
1234567	1234567		1	10
1234567	1234567		1	10

Les vis ...

... livrées sont assorties aux produits de marque HOPPE.



Les commandes ...

... seront enregistrées sur la base des « Conditions générales de vente » (voir page 447).

La responsabilité du fabricant ...

... pour les systèmes de fermeture pour portes et fenêtres. Veuillez-vous référer aux explications sur ce thème (voir page 454).

(Mise à jour 12/2025)

Indications concernant la livraison
HAGER ZIERBESCHLÄGE S.A.


compétence professionnelle


service dans les 48 heures


adaptations


exécutions spéciales


bases fondamentales solides


coopératif


souple


en faveur du client


puissant


éprouvé

HAGER ZIERBESCHLÄGE S.A.
Le service professionnel pour ferrures décoratives

Tous les articles mentionnés dans ce catalogue définit pour le marché Suisse sont disponibles chez HAGER. Il faut en moyenne compter 48 heures de délai de livraison, à l'exception des poignées battantes et des produits avec le revêtements SecuSan, qui eux sont fabriqués à la commande et qui nécessitent donc un délai de livraison de 3 à 4 semaines.

En complément de la gestion des stocks et du service de livraison rapide et professionnel, il est possible de traiter des demandes spécifiques telles que :

– une épaisseur de bois différente :	4,50 CHF
– poignée femelle libre ou paire :	13,00 CHF
– filetage M 12 x 1,25 :	13,00 CHF
– réduction du diam. du collet :	16,00 CHF
– fixation avec écrou à sertir :	20,00 CHF
– sertissage :	20,00 CHF
– entraxe de percement différent :	5,00 CHF
– percement pour rosace de sécurité :	21,00 CHF
– cuvette pour cylindre rond ou profilé :	10,00 CHF

Chez Hager, les boutons sur plaques sont généralement équipés d'une tige filetée, qui peut être adaptée, moyennant un supplément de prix : porte intérieure 30-50 mm, porte d'entrée 50-70 mm.

La vente s'effectue exclusivement par l'intermédiaire des quincailleries spécialisées.

Conditions générales de vente

§ 1 Généralités – domaine d'application

1. Seules nos conditions de vente sont applicables ; nous ne reconnaissons pas des conditions contraires ou des conditions établies par l'acheteur qui s'écartent de nos conditions de vente, sauf si nous avons donné notre accord expressément par écrit à leur validité.

2. Les accords particuliers passés entre le client et la société, qui diffèrent de nos conditions de vente, ne sont valables que sous la forme écrite.

3. Nos conditions de vente sont applicables uniquement aux commerçants.

4. Nos conditions de vente sont également applicables à toutes les affaires futures avec l'acheteur, même si à cette occasion il n'a pas été expressément renvoyé à l'application des conditions générales de vente.

§ 2 Offre – documents constitutifs de l'offre

1. Nos offres sont valables jusqu'à la date indiquée dans l'offre.

2. Nous nous réservons les droits de propriété et les droits d'auteur sur les reproductions, les dessins, les calculs et autres documents ; ils ne peuvent être rendus accessibles à des tiers. Ceci est valable en particulier pour les documents écrits qui sont spécifiés « confidentiels ». Avant de les transmettre à des tiers, l'acheteur doit expressément obtenir notre accord écrit.

§ 3 Confirmations

1. Les commandes des clients qui nous ont été transmises ne nous engagent qu'après notre confirmation par écrit ou sous forme électronique.

2. Une annulation de commande de notre part en raison d'une erreur est réputée valable, même lorsqu'elle n'a pas eu lieu immédiatement, mais dans un délai raisonnable à compter de la découverte de l'erreur.

§ 4 Prix

1. Sauf clause contraire dans la confirmation de commande, nos prix s'entendent « départ usine », emballage exclusivement pour le transport ; l'emballage est facturé séparément.

2. La TVA légale n'est pas comprise dans nos prix ; elle figurera sur la facture au montant légal applicable le jour de l'établissement de la facture.

3. Nous nous réservons le droit de majorer nos prix en conséquence, si des augmentations de prix interviennent après la conclusion du contrat, en particulier en raison d'accords tarifaires ou d'augmentations du prix du matériel.

§ 5 Livraison

1. Si la marchandise est envoyée au client à sa demande, le client assume les risques d'une éventuelle perte et de l'éventuelle détérioration de la mar-

chandise au plus tard lors du départ de l'usine /du stock. Si la marchandise est prête à être livrée et que la livraison ou l'enlèvement est retardé pour des raisons inhérentes au client, les risques sont transmis au client dès réception de l'avis selon lequel la marchandise est prête à être expédiée.

2. Les frais de livraison sont à la charge du client, l'emballage est facturé au prix de revient et n'est pas repris.

§ 6 Paiement

1. Le paiement de la facture s'effectue par virement bancaire ou postal. D'autres modes de paiement sont soumis à la forme écrite. Un escompte sur des nouvelles factures n'est pas autorisé tant que des factures plus anciennes n'ont pas été réglées.

2. Restriction du droit de rétention et de compensation : si des demandes reconventionnelles ne sont pas exécutoires ou n'ont pas été reconnues par nos soins, le client ne peut faire valoir ni une compensation ni un droit de rétention pour ces prétentions. Par ailleurs, il ne peut exercer son droit de rétention que dans la mesure où sa demande reconventionnelle repose sur le même rapport contractuel.

3. Lors de retard dans le paiement, des intérêts de retard correspondants aux intérêts bancaires usuels sont facturés. Tous les paiements doivent nous être adressés exclusivement. Les lettres de change ne sont acceptées que si elles remplissent les conditions, sans garantie de protêt, et uniquement après accord et à condition qu'elles puissent être escomptées. Les frais d'escompte sont calculés à partir du jour de l'échéance du montant de la facture. Toutes nos prétentions – également celles pour lesquelles nous avons accepté une lettre de change en paiement – sont immédiatement exigibles si les conditions de paiement ne sont pas respectées ou si nous avons connaissance d'indications, après la conclusion du contrat correspondant, qui diminuent la solvabilité de l'acheteur. En outre, nous sommes autorisés dans un tel cas de refuser nos prestations encore dues jusqu'à ce que la contre-prestation soit effectuée ou qu'une sûreté soit fournie. Nous pouvons en outre interdire les autres aliénations de marchandises livrées sous réserve de propriété et exiger leur restitution.

§ 7 Délai de livraison, force majeure, mesures de conflit de travail

1. La stipulation de délais de livraison n'est qu'indicative. Ceux-ci sont respectés dans la mesure du possible, mais sans engagement. Les dates de livraison ne constituent un engagement que si elles ont été expressément convenues auparavant.

2. Lorsque le fournisseur est empêché d'exécuter son obligation en raison de circonstances imprévisibles qu'il ne pouvait pas écarter malgré la précaution raisonnable déterminée par les circonstances du cas, par exemple un arrêt de fonctionnement, du retard dans la livraison de matières premières et de matériaux de construction essentiels, le délai de livraison se prolonge dans une mesure convenable, si la livraison ou la prestation n'est pas devenue impossible. Il en va de même si nous-mêmes nous sommes touchés par de tels événements. Si la livraison ou la prestation est rendue impossible en raison des événements mentionnés auparavant, nous sommes libérés de l'obligation de livraison. Ceci est également valable en cas de grève et de lock-out. Si le délai de livraison se prolonge dans ces 3 cas ou si le four-

nisseur est libéré de l'obligation de livrer, alors le client ne pourrait pas faire valoir d'éventuelles prétentions en dommages et intérêts qui pourraient en découler. Si les circonstances mentionnées plus haut se produisent auprès du client, les mêmes conséquences juridiques s'appliquent également à son obligation d'enlèvement.

3. Tout obstacle à la livraison, tel que ceux mentionnés précédemment, doit être signalé par la partie contractante concernée à l'autre partie dans un délai de 2 jours ouvrés. En cas d'omission de ce faire, elle ne bénéficiera pas de conséquences juridiques en sa faveur.

§ 8 Réclamation, responsabilité particulière en matière de vices de fabrication et de retours

1. Notre responsabilité en matière de vices de fabrication suppose que le client a correctement rempli ses obligations de vérification et de réclamation imposées par les règles du commerce. Le client doit signaler par écrit les vices de fabrication constatés dans un délai de cinq jours et ceux qui ne sont pas identifiables dans un délai de cinq jours à compter de leur découverte. Dans le cas de marchandises qui doivent être installées sur un autre article ou attachées à un autre article, le client doit procéder à une nouvelle inspection pour déceler des défauts identifiables avant son installation, à moins que cette inspection ne soit déraisonnable pour le client. À défaut de notification de vices de fabrication, la marchandise est considérée comme approuvée à cet égard.

2. En cas de réclamations justifiées, nous disposons d'abord d'un droit de remplacement en vertu duquel nous pouvons procéder, à notre gré, à l'élimination du vice de fabrication ou à un remplacement. Les prétentions du client relatives aux dépenses nécessaires au remplacement, en particulier les coûts de transport, d'infrastructure, de main-d'œuvre et de matériel, sont exclues dans la mesure où les frais augmentent parce que l'objet de la livraison a été déplacé ultérieurement à un autre endroit que le domicile du client, sauf si ce transport correspond à l'usage prévu.

3. Si le client a incorporé la marchandise défectueuse – en fonction de sa nature et son usage prévu – dans une autre structure ou l'a installée sur une autre structure, lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers mandaté, il ne peut exiger le remboursement des frais nécessaires à l'enlèvement de la marchandise défectueuse, à l'incorporation ou à l'installation de la marchandise corrigée ou livrée sans défaut (« frais de démontage et d'incorporation ») qu'en vertu des dispositions suivantes :

a) Les seules dépenses nécessaires sont celles qui concernent directement le retrait ou le démontage des marchandises défectueuses et l'incorporation ou l'installation de marchandises identiques, qui ont été occasionnées selon les conditions habituelles du marché et que le client justifie en nous présentant des preuves écrites pertinentes.
b) Les revendications du client excédant les coûts de montage et d'incorporation nécessaires, en particulier les coûts de dommages consécutifs aux vices de fabrication, p. ex. manque à gagner, perte d'exploitation ou suppléments de coûts de remplacement, ne représentent pas des coûts de démontage et d'incorporation et ne sont donc pas remboursables dans le cadre du remplacement.
c) Aucun remboursement des dépenses ne peut être exigé pour des frais d'incorporation et de démontage si le client a découvert, lors de l'incorporation, des défauts sur les marchandises ou des indices graves signalant l'existence d'un vice de fabrication et s'il a toutefois procédé à l'incor-

poration des marchandises. Dans un tel cas, notre remboursement des dépenses se limite aux frais de démontage et de réintégration des marchandises dans l'état où le client a identifié le vice de fabrication.

d) Une compensation du client avec d'éventuels droits au remboursement des coûts de démontage et d'incorporation sans notre consentement est exclue. Le § 6.2 demeure inchangé.

e) Le client ne peut prétendre à aucun acompte pour des coûts de démontage et d'incorporation.

4. Si les dépenses que le client fait valoir pour le remplacement sont excessives, conformément au § 8, alinéa 3, en particulier par rapport au prix d'achat de la marchandise exempte de défaut et compte tenu de la signification de l'infraction aux termes du contrat, nous nous réservons le droit de refuser de rembourser ces frais. En règle générale, il y a disproportion lorsque les frais réclamés, en particulier les frais de démontage et d'installation, dépassent une valeur de 150 % du prix d'achat (net) de la marchandise en l'état ou de 200 % de la valeur réduite de la marchandise en raison du défaut.

5. Pour faire valoir d'autres droits, le client doit fixer par écrit un délai approprié avec une menace de récusation. Cette disposition n'est pas applicable si nous avons, au préalable, expressément refusé le remboursement. Si la marchandise à livrer ne se définit que par son type, des demandes de dommages et intérêts de toute nature, indépendantes de la responsabilité engagée n'entrent pas en ligne de compte. Des droits de revendication de dommages et intérêts n'existent par ailleurs à notre encontre que si la preuve d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle nous est fournie concernant l'apparition du dommage ; l'article 199 du Code des obligations demeure inchangé. Cette restriction ne s'applique pas à des dommages découlant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé qui font suite à un manquement aux obligations dû à notre négligence ou un manquement aux obligations dû à la négligence d'un représentant légal ou d'un exécutant. Elle ne s'applique pas non plus à d'autres dommages découlant d'un manquement grave aux obligations dû à notre négligence ou d'un manquement intentionnel ou grave dû à la négligence d'un représentant légal ou d'un exécutant.

6. L'exercice de droits dans le cadre d'une garantie de qualité ou de durabilité suppose l'émission expresse écrite par nos soins d'une telle garantie. En cas de réclamation au titre de la garantie, le client doit nous fournir immédiatement, à des fins de contrôle, les marchandises appropriées issues de la livraison faisant l'objet de la réclamation.

7. Les droits découlant du constat de vices de fabrication expirent deux ans après la livraison ; le délai de prescription plus long de l'article 210 alinéa 2 du Code des obligations demeure inchangé. La suspension du délai de prescription est régie par l'article 135 du Code des obligations. Il peut également être suspendu par une déclaration manuscrite de renoncement à l'objection provenant de HOPPE.

8. En cas d'obligation de remboursement du fait d'un manquement à des obligations contractuelles qui nous est imputable, le droit à un remboursement se limite au montant de la couverture de notre assurance responsabilité des produits. Cette restriction ne s'applique pas à des dommages découlant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé qui font suite à un manquement des obligations dû à notre négligence ou un manquement aux obligations dû à la négligence d'un représentant légal ou d'un exécutant. Elle ne s'applique pas non plus à d'autres dommages découlant

d'un manquement grave aux obligations dû à notre négligence ou d'un manquement intentionnel ou grave dû à la négligence d'un représentant légal ou d'un exécutant.

9. Si notre responsabilité est exclue ou restreinte, cette disposition s'applique aussi à la responsabilité personnelle de nos collaborateurs et d'autres exécutants.

10. Les retours effectués par le client nécessitent notre approbation préalable écrite. En cas de retour dû à une annulation justifiée, p. ex. en raison du caractère défectueux de la marchandise livrée, un droit d'octroi d'approbation existe si le client a un intérêt particulier à ce que nous reprenions la marchandise.

§ 9 Livraisons

1. Les commandes sont livrées dans des unités d'emballage. Le client accepte de tolérer des livraisons de plus ou de moins 10 %.

2. Des livraisons partielles pour lesquelles des factures sont établies, sont considérées comme contrat séparé.

§ 10 Réserve de propriété

1. Nous nous réservons la propriété de la marchandise jusqu'au paiement complet de toutes les créances découlant de la relation commerciale, y compris les créances annexes, les demandes d'indemnisation et l'encaissement des chèques et des traites. La réserve de propriété est maintenue si certaines créances sont inscrites dans une facture de compte courant et que le solde est calculé et accepté.

2. Une transformation de l'objet de vente par le client est effectuée pour nous, sans que nous en assumions la responsabilité. Si la marchandise a été modifiée avec d'autres objets ne nous appartenant pas, nous acquérons la copropriété de la nouvelle chose proportionnellement à la valeur de la marchandise par rapport aux autres objets au moment de la modification. Les mêmes règles que pour la marchandise sous réserve s'appliquent du reste à l'objet ayant vu le jour suite au traitement.

3. La revente, la transformation ou l'incorporation de la marchandise sous réserve par le client est autorisée uniquement dans le cadre des dispositions mentionnées ci-après et à la condition que les créances découlant du numéro 5 ci-après nous soient effectivement transférées.

4. Le droit du client de revendre, modifier ou incorporer la marchandise sous réserve de propriété dans le cadre régulier de la relation commerciale prend fin sur notre décision à la suite d'une dégradation durable de la situation financière du client, au plus tard néanmoins avec la cessation de paiement ou avec la demande d'ouverture d'une procédure de faillite sur le patrimoine.

5. Le client nous cède par la présente l'ensemble des créances avec tous les droits annexes qui lui reviennent dans le cadre de la revente de la marchandise sous réserve de propriété, y compris les créances de solde éventuelles. Si la marchandise a été assemblée, modifiée ou mélangée et si le vendeur en a acquis la copropriété à hauteur de sa valeur facturée, il lui revient la créance du prix d'achat au pro rata de la valeur de ses droits sur la marchandise. Si la

marchandise sous réserve est intégrée par le client dans une propriété bâtie, le client nous transfère dès maintenant la créance qui résulte de l'indemnisation ou de la revente de la propriété bâtie à concurrence du montant de la facture de la marchandise sous réserve avec tous les droits annexes, y compris le droit à l'octroi d'une hypothèque de garantie. Si le client vend la créance dans le cadre du véritable affacturage, notre créance prend immédiatement effet et le client nous transmet le montant résultant de la vente de la créance. Nous récupérons toutes les cessions susmentionnées.

6. Le client est habilité, dans la mesure où il est à jour dans ses obligations de paiement, à recouvrer la créance cédée. Le droit de recouvrement devient caduc jusqu'à nouvel ordre, au plus tard lors d'un retard de paiement du client ou bien en cas de dégradation importante de sa situation financière. Dans ce cas, nous sommes autorisés par le client à communiquer à son client l'abandon de la créance et d'encaisser la créance directement. L'acheteur est tenu de nous donner à notre demande un établissement exact des créances revenant au client, contenant le nom et l'adresse des clients, le montant de chaque créance, la date de la facture, etc. et de nous fournir tous les renseignements et documents qui sont nécessaires pour faire valoir les créances cédées et de nous permettre la vérification de ces renseignements.

7. Si la valeur des garanties dont nous disposons dépasse nos créances de plus de 20 % au total, nous nous engageons à la demande du client ou d'un tiers lésé par la prise de garantie excessive du client à débloquer les garanties de son choix.

8. Une saisie ou un transfert de propriété à titre de sûreté de la marchandise sous réserve de propriété ou des créances cédées n'est pas admissible. Nous devons être informés immédiatement des saisies ou autres interventions de tiers, avec mention du bénéficiaire ou d'un autre tiers, de sorte que nous puissions mettre en place, le cas échéant, une procédure d'appel et de revendication conformément à l'article 106 ff. du Code de procédure civile. Si le bénéficiaire ou tiers n'est pas en mesure de nous rembourser les frais judiciaires et extrajudiciaires, le client est responsable de la perte qui en résulte pour nous.

9. En cas de reprise de l'objet livré en raison de la réserve de propriété, une annulation du contrat de notre part n'est à prendre en compte que si nous le confirmons expressément par écrit. Nous sommes en mesure de nous dédommager en vendant librement la marchandise reprise à un tiers.

10. Le client conserve la marchandise sous réserve gratuitement. Il est tenu de l'assurer selon les usages contre les dangers habituels tels que l'incendie, le vol ou les dégâts des eaux. Le client nous cède ses demandes de dommages-intérêts à une société d'assurance ou autres instances tenues à l'indemnisation, découlant de dégâts causés par les dangers susmentionnés, à hauteur de la valeur de la facture de la marchandise. Nous acceptons cette cession.

11. Toutes créances et tous droits résultant de la réserve de propriété à toutes les formes stipulées dans ces conditions continuent à subsister jusqu'à la libération entière des engagements conditionnels que le vendeur a pris dans l'intérêt du client.

§ 11 Les frais d'outillage

1. Seules des quotes-parts des frais d'outillage, distincts de la valeur de la marchandise, sont en principe facturés. L'acheteur ne dispose pas d'une prétention aux outillages par le versement d'une quote-part ; Ils restent bien plus en possession et propriété du fabricant. Le fabricant s'engage à conserver les outils pour l'acheteur pendant 1 année après la dernière livraison. Si l'acheteur communique avant l'écoulement de ce délai qu'il passera des commandes pendant une autre année, le délai de conservation se prolonge d'une autre année. Le fabricant peut disposer librement des outils après cette période et après que des commandes supplémentaires ne sont pas passées.

2. Les frais d'outillages occasionnels pour les ordres qui n'ont pas lieu : pour les ordres qui doivent être annulés au stade du développement (dû à des difficultés de façonnage ou de transformation) ou de la période de mise en marche, nous nous réservons le droit de facturer les frais occasionnés. En outre, pour la libération des modèles, sont facturés, les frais échus pour le premier set d'outillage en fonction du montant du besoin mensuel prévu, lors d'annulation après libération du modèle, les frais échus pour l'ensemble des outils de série, les arrangements particuliers et les formations.

3. Les outillages fabriqués et facturés restent en place pendant quatre semaines pour inspection et seront détruits après écoulement de ce délai. Les plans d'étude achevés et les dessins de construction des outillages ne sont pas soumis à l'obligation de production afin de protéger les procédés utilisés.

§ 12 Délai de retrait

1. Si l'acheteur doit prendre livraison ou retirer la marchandise commandée pendant un certain délai, nous avons la possibilité de nous retirer sans autre du contrat ou de procéder à la facturation après écoulement de ce délai.

§ 13 Lieu d'exécution, for, droit applicable

1. Le lieu d'exécution pour toutes les obligations du rapport contractuel est CH-7537 Müstair/GR.

2. For : le for pour tous les litiges issus du rapport contractuel est CH-7537 Müstair/GR.

3. Le droit suisse est applicable.

Si une clause de ce contrat est ou devenait partiellement ou totalement inefficace ou inexécutable, l'efficacité et l'exécution de toutes les autres clauses de ce contrat ne seraient pas touchées. En lieu et place des clauses inefficaces ou inexécutables, sont applicables les dispositions légales qui sont le plus proche économiquement du sens et du but des clauses inefficaces. Cette disposition vaut par analogie dans le cas d'une lacune qui doit être complétée.

(Mise à jour 01/2019)

Responsabilité produit concernant les systèmes de fermeture de portes et de fenêtres (par ex. poignées de portes et de fenêtres)

1. Information sur le produit et son utilisation conforme aux dispositions
2. Utilisation incorrecte (manipulation mal appropriée ou contraire aux dispositions)
3. Performance du produit
4. Entretien du produit
5. Devoir d'information et d'instruction
6. Utilisation pour des poignées de type semblable

Suite à la nouvelle loi sur la responsabilité produit, le fabricant de produits est tenu de définir les produits par rapport à leurs performances (devoir d'instruction et d'information). Pour cette raison, HOPPE communique les informations suivantes sur les systèmes de fermetures HOPPE qui sont à prendre en compte :

1. Information sur le produit et son utilisation conforme aux dispositions

Les systèmes de garnitures HOPPE sont des dispositifs grâce auxquels, il est possible de procéder à des actions d'ouverture ou de fermeture et/ou de blocage sur des portes, des portes-fenêtres et des éléments de fenêtre dans des bâtiments/appartements.
Leur utilisation s'effectue normalement de façon conjointe avec des éléments de quincaillerie complémentaires comme des serrures, des cylindres ou des ferrures oscillo-battantes.
Des dispositions légales obligatoires doivent être respectées, notamment pour des fermetures coupe-feu et leur sens de sortie, lorsqu'il est question de poignées avec prise manuelle fixe (bouton, poignée).
Les moyens de fixation joints à la livraison doivent obligatoirement être utilisés et installés de façon conforme aux notices de montage.
Cela est valable pour les moyens de fixation de
a) HOPPE
b) pour tous les moyens de fixation notamment les directives concernant les produits (poignées de fenêtre : vis des fabricants de ferrures oscillo-battantes).

Les produits qui sont utilisés dans des environnements agressifs et favorisants la corrosion sont des poignées spéciales ; leur emploi (utilisation) ne peut être intervenir qu'après entretien préalable avec HOPPE.

2. Utilisation incorrecte (manipulation non appropriée ou contraire aux dispositions)

Il y a utilisation incorrecte, c'est-à-dire utilisation non-conforme aux dispositions de produits, systèmes de fermeture de portes et de fenêtres, notamment en cas
– de manipulation à l'aide d'outils (par ex. de pinces ou d'éléments de tubes d'accrochage),
– de rajout de charge supplémentaire (forces de retenue et d'appui) (par ex. la mise en place d'un objet en dessous d'une poignée de porte en vue du blocage de la porte),
– d'actionnement sur la poignée d'une force supérieure à la force normale exercée par une main (par ex. la tentative de déblocage de la poignée oscillo-battante par l'utilisation d'une force accrue ou de l'utilisation de poignées de porte comme élément de suspension (par ex. chez les enfants),
– de pose d'objets d'une autre origine ou non-conformes (par ex. de carrés provenant d'autres fabricants ou la combinaison de pièces provenant d'autres fabricants avec des pièces fabriquées par HOPPE),
– d'agressions ou d'interventions influençant un bon fonctionnement (par ex. des tentatives d'arrachement de poignées de fenêtres verrouillables à l'aide d'outils),
– d'endommagement de la surface avec des objets coupants,
– d'introduction d'objets étrangers et/ou non appropriés dans le système de fermeture ou dans la gâche, empêchant ainsi une utilisation normale,
– d'agression ou d'intervention sur le système de fermeture ou sur la gâche, qui aurait pour conséquence, une modification de leur structure,mode de fonctionnement ou de leur application.

3. Performance du produit

Les normes DIN 18255, 18257, ainsi que 18273 (servant de directives) sont déterminantes pour les systèmes de fermetures de portes et la norme RAL-GZ 607/9 pour les systèmes de fermetures de fenêtres.
La teneur des normes s'applique également aux autres poignées. Concernant les poignées de fenêtre, ce sont les dispositions RAL, ainsi que celles des instituts spécialisés qui s'appliquent (par ex. l'institut des techniques pour fenêtres, Rosenheim).
Des exigences allant au-delà de ces documents requièrent l'accord de HOPPE.
La longévité d'un produit dépend en particulier, de
– sa fréquence d'utilisation,
– son mode d'utilisation,
– l'environnement et l'entretien.
Le remplacement d'un système de fermeture s'avère nécessaire lorsque, malgré l'entretien et les soins apportés, le fonctionnement n'est plus garanti, par exemple, lorsque sa surface présente un risque de blessure.

4. Entretien du produit

I convient de respecter un positionnement correct des systèmes de fermetures et des moyens de fixation !
Toutes les pièces mobiles doivent faire l'objet d'un entretien, au moins une fois pas an. Cela est particulièrement valable pour les carrés des poignées de porte, ainsi que les cylindres des poignées de fenêtre condamnables à clé. Pour les cylindres, il faut veiller à ne pas utiliser d'huiles de résinification (graphite).
Selon leur sollicitation, les systèmes de fermetures sont à entretenir avec des produits d'entretien recommandés par HOPPE.
Ils ne doivent pas être traités avec des acides ou produits alcalins forts. Dans tous les cas, il convient d'éviter des souillures avec du mortier et des matériaux similaires.
Il ne doit être utilisé que des produits de nettoyage qui ne contiennent pas de particules facilitant la corrosion.

5. Devoir d'information et d'instruction

Pour plus d'information, les documents ci-dessous sont tenus à disposition des distributeurs, des bureaux d'études, des architectes, des économistes, des menuisiers, des maîtres d'œuvres et des utilisateurs :
– Catalogues et prospectus,
– Textes de prescription,
– Informations à l'achat,
– Conditions d'achat,
– Les normes DIN : 18255, 18257, 18273, ainsi que les normes complémentaires en vigueur (aux Editions Beuth-Verlag GmbH, 10785 Berlin), les instructions de montage, d'utilisation et d'entretien.

Par ailleurs, en cas de besoin, HOPPE se tient à votre disposition pour vous conseiller.

Concernant le choix des systèmes de fermetures HOPPE, ainsi que de leur montage, utilisation et entretien,
– les architectes, bureaux d'études et économistes sont tenus de demander et de respecter toutes les informations nécessaires concernant les produits HOPPE,
– les revendeurs spécialisés sont tenus de respecter les informations et consignes concernant les produits qui figurent dans les documents et surtout, de solliciter toutes les instructions nécessaires auprès de HOPPE et de les transmettre à leurs clients et utilisateurs,
– les artisans sont tenus de respecter toutes les informations concernant les produits et surtout, de solliciter les instructions d'utilisation et d'entretien auprès de HOPPE et de les transmettre aux usagers et aux utilisateurs.


6. Utilisation pour des poignées de type semblable

Les variantes possibles au niveau de systèmes de fermeture individuels, ainsi que des accessoires, sont à traiter conformément au sens, en fonction des caractéristiques, concernant l'information sur le produit et de son utilisation conforme ou erronée, des performances du produit, de son entretien et des devoirs d'information et d'instruction.

Exemples



Nom de fichier : E1400-42H-42HKVS-PZ-F69

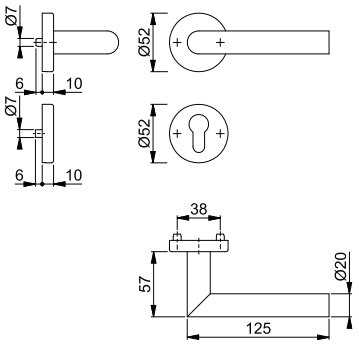

Nom de fichier : E1400-42H-42HKVS-PZ

Conditions d’utilisation des photos et plans du groupe HOPPE

La société HOPPE Holding AG, CH-7537 Müstair (dénommée ci-après HOPPE) met à la disposition de ses fournisseurs et partenaires commerciaux (dénommé(s) ci-après « utilisateur(s) ») des photos et plans dans le cadre d’un partenariat visant à la promotion des ventes des produits livrés par HOPPE. Sous réserve de l’acceptation des présentes conditions d’utilisation, les utilisateurs sont autorisés à utiliser gratuitement les photos et plans à des fins de promotion des ventes. HOPPE est en droit de modifier ou de révoquer à tout moment les présentes conditions d’utilisation sans justificatif.

Les produits représentés, ainsi que les photos et les plans sont protégés par les droits d’auteur HOPPE sans restriction. Cela s’applique également aux droits sur la marque de HOPPE utilisée dans le cadre des photos et plans. Conformément aux présentes conditions d’utilisation, l’utilisateur se voit accorder un droit d’exploitation à durée indéterminée, non exclusif et non transférable de ces photos et plans. En outre, aucun droit sur les photos et plans n’est cédé à l’utilisateur.

HOPPE autorise l’utilisation de ses photos et plans dans les supports imprimés, par ex. catalogues, brochures, dépliants, listes de prix, ainsi que les médias digitaux, par ex. catalogues en ligne, sites Internet, mailings, réseaux sociaux. Les photos d’ambiance, c’est-à-dire les photos de mise en situation des produits HOPPE sur leurs supports, doivent être pourvues de la mention « Photo : HOPPE ».

L’utilisateur informe ses prestataires de services mandatés que les photos et plans sont protégés par des droits d’auteur. L’utilisateur n’est pas autorisé à modifier d’une quelconque manière le contenu des photos et plans mis à sa disposition par HOPPE, en utilisant par exemple des programmes de traitement d’images. Cependant, il est autorisé à modifier, selon les impératifs d’impression, la taille des images.

L’utilisateur n’est pas autorisé à marquer ou promouvoir des produits tiers de quelque nature que ce soit avec nos photos et plans. Lors de l’utilisation des photos ou plans, l’utilisateur doit s’assurer à tout moment qu’il n’enfreint pas la législation en vigueur.

L’utilisateur prend toutes les mesures nécessaires pour protéger les photos et plans mis à disposition par HOPPE, d’une utilisation abusive par des tiers et s’engage à informer immédiatement HOPPE de tout abus porté à sa connaissance.

HOPPE ne garantit pas que l’utilisation des photos et plans techniques mis à disposition ne portent pas atteinte aux droits de tiers. Dans la mesure où l’utilisateur ou ses prestataires de services mandatés font l’objet d’une réclamation par un tiers pour omission et/ou dommages-intérêts, HOPPE doit en être informé sans délai. HOPPE décline toute responsabilité à l’égard de l’utilisateur et/ou de ses prestataires de services mandatés.

En téléchargeant ou en utilisant les photos et plans techniques, l'utilisateur accepte les présentes conditions d'utilisation. Le droit applicable est le droit suisse. Le lieu de juridiction est CH-7000 Chur/GR.

Müstair, janvier 2006
Mise à jour en juillet 2024

Format des fichiers :
Vous pouvez recevoir de HOPPE, les photos et plans dans les formats standards suivants :

	Photo du produit		**Plan du catalogue**		
nature du format	pixel *	pixel *	pixel *	vecteur **	
format de fichier	jpg	tif	jpg	eps	dwg
compression	10/standard	LZW	10/standard	aucun	aucun
mode	RGB	CMYK	niveaux de gris	-	-
résolution	300 dpi	300 dpi	750 dpi	autonome	autonome

D'autres formats de fichiers sur demande.

* Les fichiers pixel peuvent seulement être agrandis de 20 à 25 % par rapport à leur taille d'origine.
** Les fichiers vecteur peuvent être aisément agrandis sans perte de qualité.

Matrice des produits (par ordre croissant de ligne)

Collections Ligne	Modèle	Matières	Garnitures pour porte intérieure	Garnitures coupe-feu pour porte intérieure (anti-panique)	Poignées pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite	Sets et cuvettes pour porte coulissante	Poignées battantes	Rosaces de sécurité	Garnitures de sécurité pour porte à profil	Garnitures pour porte à profil
dura**vert**										
Athinai	M156		p. 18							
Firenze	M1420		p. 20				p. 21, 295			
Miami	E1195		p. 28							
Venezia	M1620		p. 30				p. 31, 296			
Programme complémentaire			p. 38							
dura**plus**										
Amsterdam	E1400		p. 46	p. 53	p. 265				p. 54	p. 55
	1400		p. 64				p. 64, 314			
Atlanta	M1530		p. 70							
	1530		p. 71							
Austin	1769		p. 76							p. 79
Bergamo	M1628		p. 86							
Bonn	E150		p. 90							
	150		p. 91							
Dallas	M1643		p. 94							
	E1643		p. 99							
	1643		p. 103							
Hamburg	1700		p. 106							
Houston	M1623		p. 116							
Liège	1540									p. 118
London	M013									
	113		p. 121							
Los Angeles	M1642		p. 128				p. 131, 302			
Luxembourg	199		p. 136							p. 136
Macau	M1646		p. 142							
Marseille	E1138		p. 146							
	1138		p. 146							
München	M112PL		p. 148							
New York	1810		p. 152							
Paris	E138		p. 158	p. 161	p. 267				p. 162	p. 165
	138		p. 174							
Rotterdam	E1401		p. 180	p. 181					p. 182	p. 184
San Francisco	E1301		p. 188							
	1301		p. 189							
Stockholm	E1140		p. 192							
	1140		p. 193							
Tôkyô	1710		p. 198							
Toulon	0737									
Trondheim	E1430		p. 210							
Verona	M151		p. 212							
	E1800		p. 213							
	1510		p. 214							
Vitória	M1515		p. 216							
Programme complémentaire			p. 218, 227			p. 273				
			p. 218, 230	p. 234, 237	p. 268		p. 302	p. 319		p. 345
			p. 222, 241				p. 314	p. 322		p. 351
dura**norm**										
Ancona	065									
Frankfurt	117L		p. 254							p. 254
Helsingborg	E1730		p. 255							
Zürich	111		p. 266							
Programme complémentaire			p. 267			p. 287				p. 358

= Laiton = Inox = Aluminium = Polyamide

Garnitures coupe-feu pour porte à profil (antipanique)	Garnitures de sécurité	Garnitures de sécurité et coupe-feu (antipanique)	Garnitures sans classe de résistance	Garnitures coupe-feu sans classe de résistance	Poignées de fenêtre	Garnitures pour porte-fenêtre	Poignées pour coulissant à translation	Poignées pour coulissant-levant	ePoignées de porte	ePoignées de fenêtre
					p. 18					
					p. 22			p. 25		
					p. 32			p. 34		
	p. 56	p. 58			p. 58	p. 61	p. 62	p. 62	p. 363, 378	p. 393
	p. 65				p. 66					
					p. 70			p. 71		
					p. 72		p. 73	p. 74		p. 395
					p. 80			p. 83		
					p. 86		p. 87	p. 87		
					p. 90			p. 91		
					p. 96		p. 97	p. 98		
					p. 102					
					p. 103					
					p. 109	p. 113	p. 114	p. 114		
					p. 116					
					p. 120					
					p. 121					
					p. 132		p. 132	p. 133		
					p. 138					
					p. 143					
					p. 152		p. 155	p. 155		
p. 166	p. 167	p. 169			p. 171			p. 173		
					p. 176		p. 177			
p. 185										
					p. 189					
					p. 190					
					p. 193					
					p. 198			p. 203		
					p. 206			p. 207		p. 397
					p. 210					
					p. 213					
					p. 211					
					p. 216					
	p. 328		p. 340		p. 245					
p. 345	p. 329		p. 340, 344, 347	p. 343, 345	p. 246			p. 406	p. 371	
	p. 334		p. 348		p. 247	p. 249, 405		S, 406		
					p. 253					
					p. 254					
			p. 357							

Matières et Finitions

Laiton



F41-R
(Hager 28.)
chromé satiné – **Resista**



F42-R
(Hager 23.)
nickelé satiné – **Resista**



F49-R
(Hager 26.)
chromé – **Resista**



F49/F69
(Hager 37.)
chromé/inox mat



F71
(Hager 20.)
poli



F73
(Hager 22.)
bruni



F77-R
(Hager 27.)
aspect laiton poli – **Resista**



F78-1-R
(Hager 79.)
aspect laiton satiné clair – **Resista**



F84-1-R
(Hager 75.)
aspect cuivre satiné – **Resista**



F87-1-R
(Hager 84.)
aspect bronze satiné – **Resista**



F97-1-R
(Hager 74.)
anthracite satiné – **Resista**

Inox



F31-1/F69
(Hager 73.)
aluminium aspect inox mat/mat



F69
(Hager 73.)
mat



F69-S*
(Hager 73S.)
mat – **SecuSan**



F77-R
(Hager 27.)
aspect laiton poli – **Resista**



F78-1-R
(Hager 70.)
aspect laiton satiné clair – **Resista**



F84-1-R
(Hager 72.)
aspect cuivre satiné – **Resista**



F9016
(Hager 59.) - blanc signalisation



F9016M
(Hager 59.)
blanc signalisation mat



F9714M
(Hager 590.)
noir mat

***** adapté à usage intérieur

Aluminium



F1
(Hager 51.)
aspect argent



F1-1
(Hager 51.)
aspect argent mat



F1-2
(Hager 51.)
aspect argent mat



F1-2-S*
(Hager 51S.)
aspect argent mat – **SecuSan**



F1-4
(Hager 51.)
aspect argent mat



F1/F69
(Hager 51.)
aspect argent/inox mat



F2
(Hager 52.)
aspect champagne



F9
(Hager 55.)
aspect inox



F31-1
(Hager 55.)
aspect inox mat



F31-1 /F69
(Hager 55.)
aspect inox mat/
inox mat



F33-1
(Hager 54.)
aspect bronze
moyen mat



F94-1
(Hager 58.)
aspect chromé mat



F249*
(Hager 56.) -
aspect chromé brillant



F7016M
(Hager 592.)
gris anthracite mat



F8607STRUK
(Hager 580.)
brun sable structuré



F9005
(Hager 59.)
noir foncé



F9010
(Hager 59.)
blanc pur



F9016
(Hager 59.)
blanc signalisation



F9016M
(Hager 59.) -
blanc signalisation mat



F9301STRUK
(Hager 591.)
noir 2100 sable structuré

***** adapté à usage intérieur

Polyamide



F8019M
(Hager 180.)
brun gris mat



F9003M
(Hager 199.)
blanc de sécurité
mat

Pour des raisons techniques, le rendu des couleurs des photos produits peut différer de l'original.
Nous n'assumons aucune garantie ou responsabilité quant à l'exactitude des couleurs des produits représentés.

HOPPE

La qualité bien en main.

HOPPE AG · Via Friedrich Hoppe 6 · CH-7537 Müstair
Tel. +41 (0)81 851 66 00 · www.hoppe.com · info.ch@hoppe.com

© HOPPE AG, Tous droits de correction 12/2025
2644846 (PDF)

Votre contact en Suisse

Conseil, devis et commande des produits HOPPE en Suisse

RR BARROS Sàrl – RR Commercial

Route des Provins 21

2087 Cornaux NE – Suisse

Tél. +41 32 767 18 18

contact@rr-commercial.ch

www.rr-commercial.ch