MEGA



Beschläge
Produktkatalog


BESCHLÄGE MIT STIL.

BARROS COMMERCIAL

Votre contact en Suisse : RR BARROS Sàrl – RR Commercial
Route des Provins 21 · 2087 Cornaux NE · Tél. +41 32 767 18 18
contact@rr-commercial.ch · www.rr-commercial.ch

Inhaltsverzeichnis

WAREN-GRUPPE	BEZEICHNUNG	SEITE
32	ZIMMERTÜRDRÜCKER	20
33	HAUSTÜR- & FLUCHTWEGDRÜCKER	44
34	DRÜCKER- & SCHLÜSSELROSETTEN	71
34	SICHERHEITSROSETTEN	100
35	LANGSCHILDER	106
35	SICHERHEITSLANGSCHILDER	128
34	GLEITLAGER/ SCHUTZEINSÄTZE	138
36	WC-ROSETTEN & LANGSCHILDER	146
42	ABSCHLIESSZYLINDER	164
37	TÜRKNÖPFE & BÜGELGRIFFE	170
38	MÖBELBESCHLÄGE	178
39	OLIVEN FÜR FENSTER & SCHRÄNKE	184
40	ROSETTEN ZU OLIVEN	196
32	FENSTERGRIFFE	203
41	RASTERROSETTEN FÜR FENSTER	242
41	HEBESCHIEBETÜRGRIFFE UND PSK HANDHEBEL	256
42	BAUSCHLÜSSEL UND STECKGRIFFE	272
41	RONDO-EINREIBER	284
43	OBLICHTÖFFNER	286
90	ZUBEHÖR	291

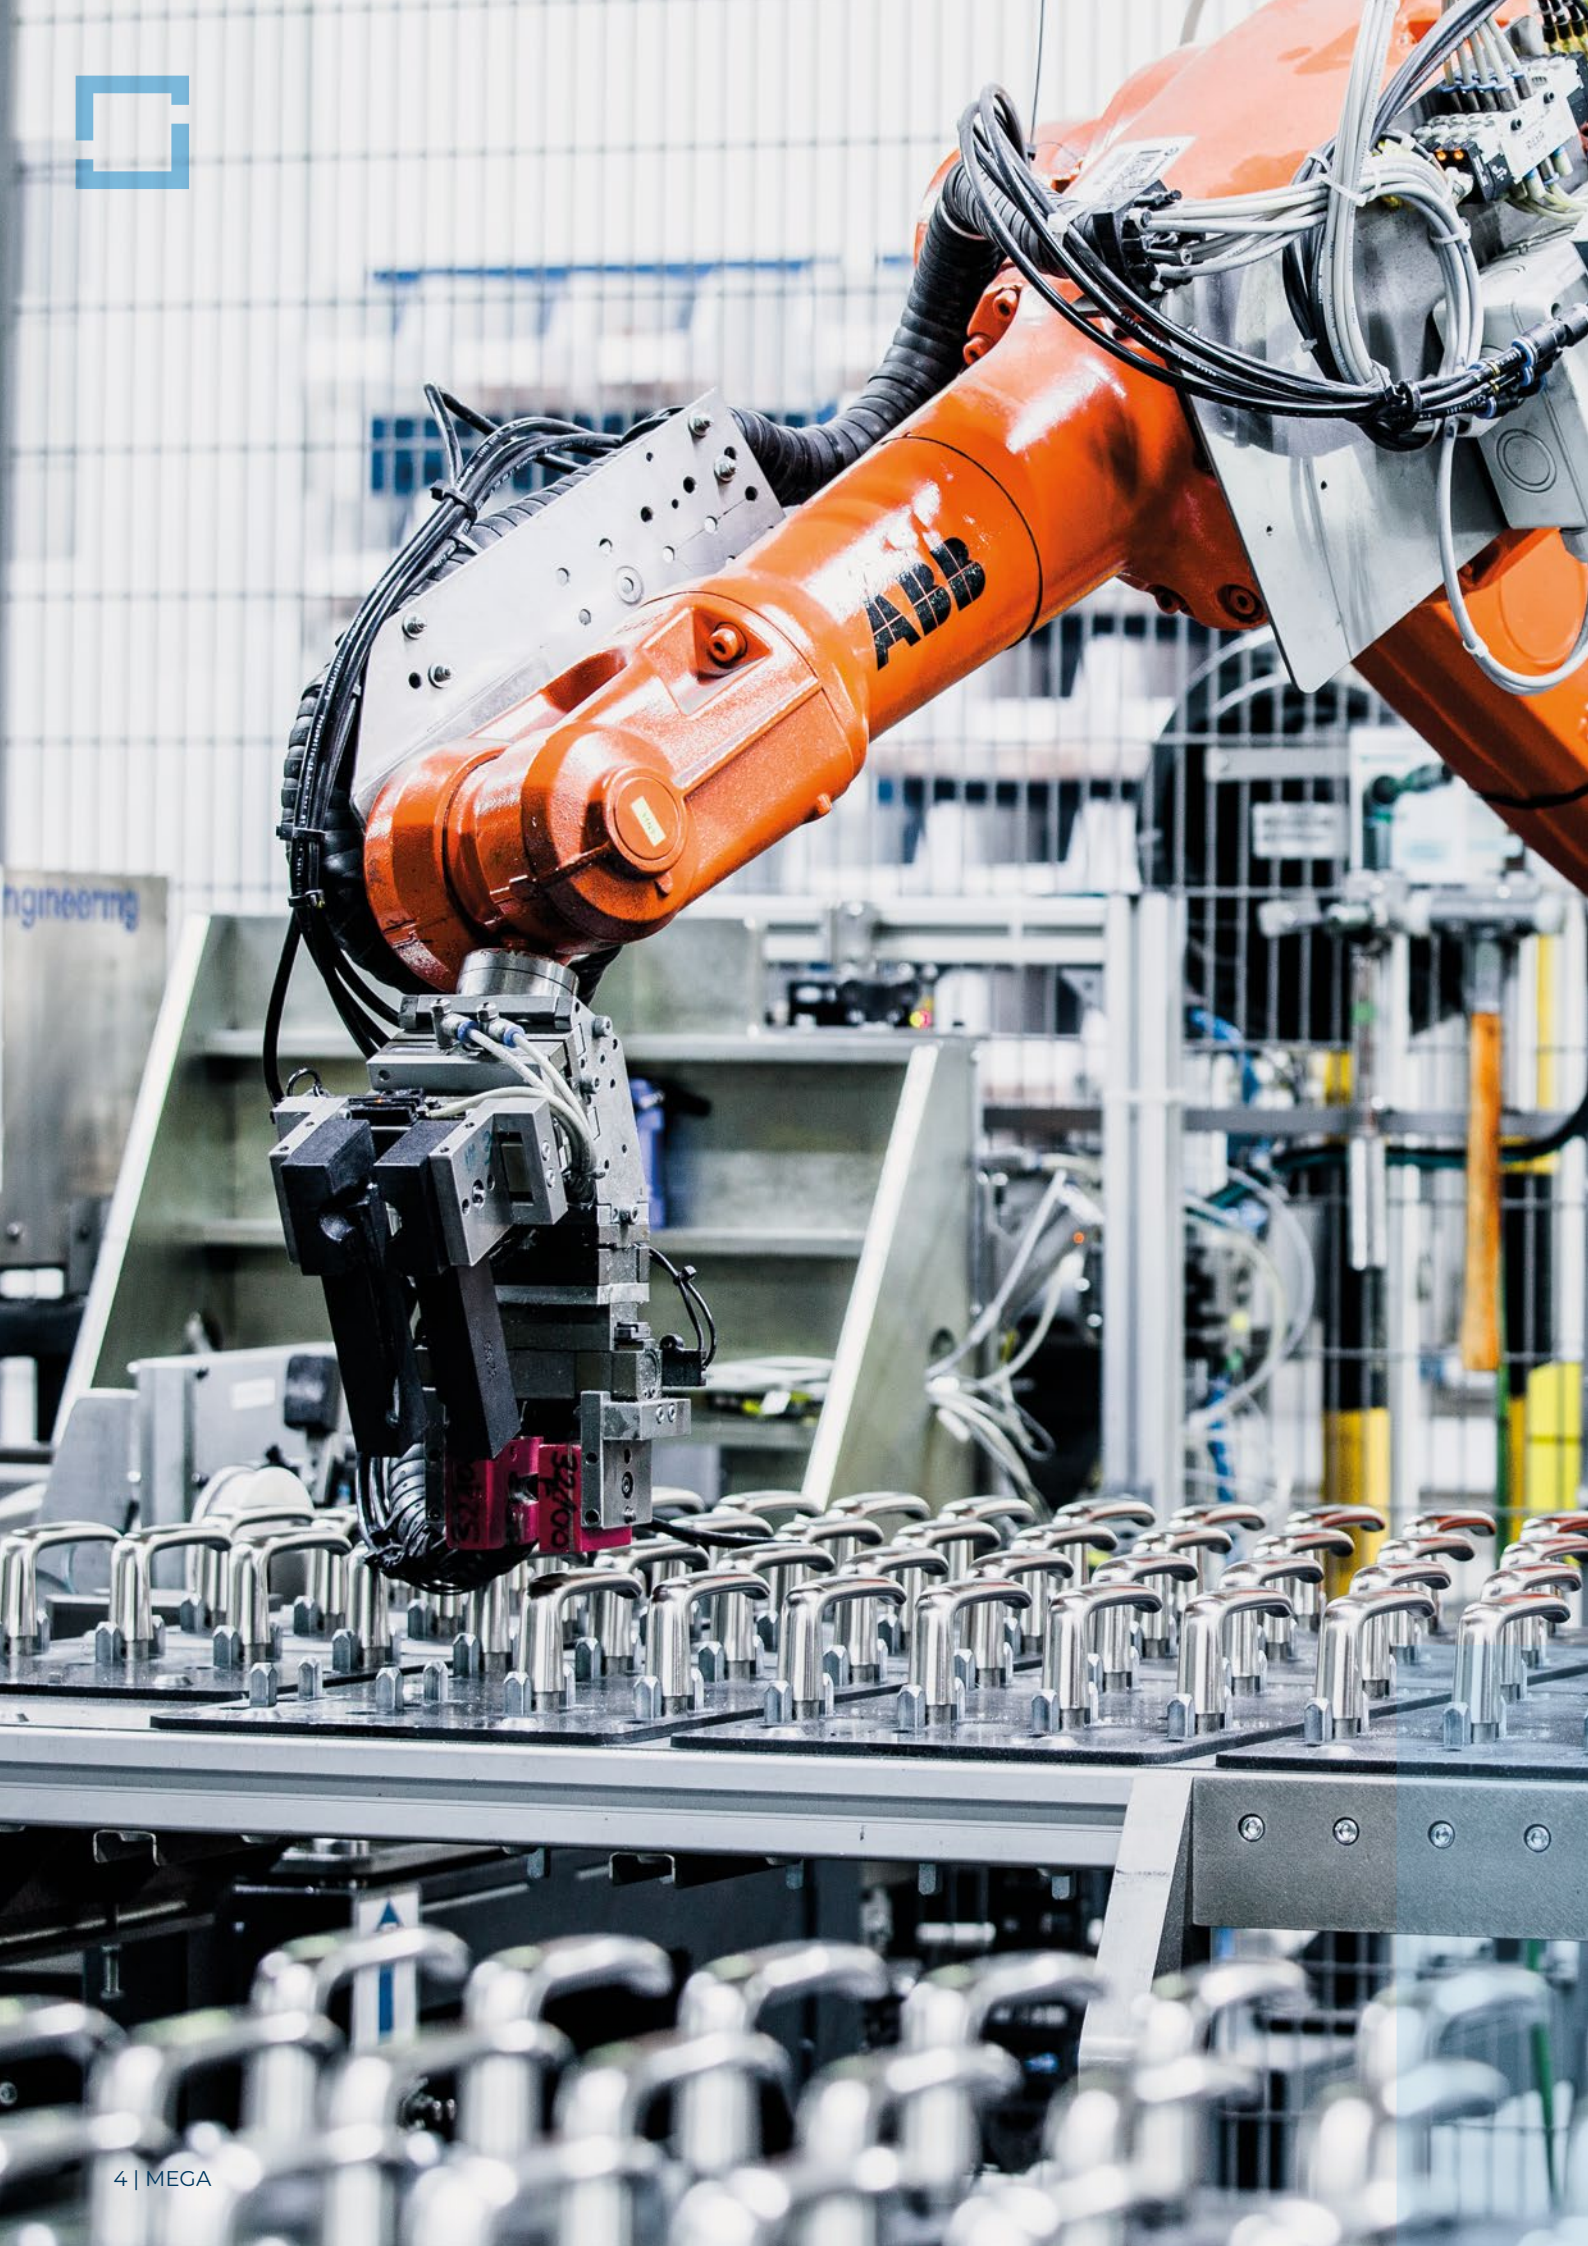
ABB

Erfahren und innovativ

Die MEGA GOSSAU AG ist die Schweizer Marktführerin im Zinkdruckguss und gehört international zu den Spezialisten im Metalldruckguss. Das inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in Gossau (SG) produziert kundenspezifische Metalldruckgussteile sowie hochwertige Tür- und Fensterbeschläge. Mit über 90 Jahren Erfahrung, rund 120 Mitarbeitenden und zahlreichen Vertretungen steht der Name MEGA für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit. Dank innovativem Denken, flexiblem Handeln und modernster Technologie ist das Unternehmen für heutige und zukünftige Herausforderungen bestens gerüstet.

+90
Jahre Erfahrung

2
Geschäftsfelder

+/-120
Mitarbeitende



Beschläge mit Stil

In Eigenregie und mit namhaften Designern kreieren wir Beschläge in feinster Handarbeit, nehmen zeitgenössische Strömungen auf und richten unser Augenmerk neben Form, Farbe und Funktion auf gute Griffigkeit und schöne Oberflächen.

Die Auswahl an Modellen, Materialien und Oberflächen ist einmalig. Das grosse Eigensortiment umfasst Produkte vom Bauschlüssel über Tür- und Fensterdrücker bis hin zu Sicherheitsbeschlägen. Sämtliche Modelle von unseren Produktlinien haben eine Geschichte und verleihen dem Wohnbereich eine harmonische Atmosphäre.









Schweizer Produktion

Die MEGA GOSSAU AG produziert mit grosser Leidenschaft Tür- und Fenster-beschläge. Unsere Zink- und Messingbeschläge sind aus erstklassiger Schweizer Qualität und werden mit grösster Präzision bei uns im Haus hergestellt. Vom Engineering über die Giesserei, Bearbeitung, Schleiferei bis hin zur Galvanik – sämtliche Prozesse werden durch unser Qualitätsmanagement überprüft und weiterentwickelt.



Engineering
Unser erfahrenes Engineering-Team entwickelt und prüft die MEGA Beschläge sorgfältig.

Giesserei
In der bestens ausgerüsteten Giesserei werden die Einzelteile in Serien gegossen und entgratet.

Bearbeitung
Unsere Bearbeitung ist optimal für die Nachbearbeitung wie Bohren, Fräsen, Drehen oder Stanzen eingerichtet.

Schleiferei
Spezialisierte Mitarbeitende erzielen in feinster Handarbeit und mit grösster Präzision das ansprechende Schleifbild.

Galvanik
In der hauseigenen Galvanik werden galvanische Oberflächen wie Kupfer, Nickel und Chrom erzeugt.

Nachhaltigkeit mit Urban Mining

Seit 2023 setzen wir einen neuen Standard in der Herstellung unserer hochwertigen MEGA Beschläge: Wir beziehen ausschliesslich Schweizer Zink, das durch Urban Mining gewonnen wird.

Um ökologischen und sozialen Herausforderungen zu begegnen, setzen wir konsequent auf Nachhaltigkeit, indem sämtliche Beschläge zu 100% aus Urban Mining von Schweizer Zink hergestellt werden. Diese innovative Methode ermöglicht die Gewährleistung höchster Qualität und verfolgt einen nachhaltigen Ansatz. Unsere MEGA-Beschläge sind nicht nur robust und langlebig, sondern auch umweltfreundlich und zukunftsorientiert.



URBAN MINING
SWISS ZINK



Vielfältige Oberflächen

Die Grundmaterialien Zink und Messing eigenen sich hervorragend, um diverse Oberflächen zu gestalten. Ob klassisch veredelte Metalloberflächen, pulverbeschichtete Farbtöne oder der derzeitige Trend «Vintage» – MEGA bietet eine vielfältige Auswahl an Oberflächen an.

Klassisch



MEGA 01
gebürstet
matt vernickelt



MEGA 02
gebürstet
matt verchromt



MEGA 03
poliert
vernickelt



MEGA 04
poliert
verchromt



MEGA 05
velours
verchromt



MEGA 06
Messing poliert
lackiert



MEGA 07
gestrahlt

Vintage



MEGA 10
Optik Messing
gebürstet, matt
einbrennlackiert



MEGA 20
Optik Messing
hell patiniert, matt
einbrennlackiert



MEGA 30
Optik Messing
mittel patiniert, matt
einbrennlackiert



MEGA 40
Optik Messing
dunkel patiniert, matt
einbrennlackiert



MEGA 50
Optik Kupfer
hell patiniert, matt
einbrennlackiert



MEGA 60
Optik Kupfer
mittel patiniert, matt
einbrennlackiert



MEGA 70
Optik Messing Natur
patiniert, matt
einbrennlackiert



MEGA 100
Optik schwarz
verzinkt, matt
einbrennlackiert



MEGA 220
Messing
gebürstet
einbrennlackiert



MEGA 230
Messing roh
gebürstet,
unbehandelt

Koloriert



RAL 9010
Weiss



RAL 9005
Schwarz



RAL 640-6
Blau



RAL 650-1
Cyan



Alle RAL/NCS
«matt glatt verlaufend»

Informationen zur Bestellung

Die unten aufgeführten Angaben werden für das Auslösen der Bestellung benötigt. Aus diesem Grund bitten wir Sie um korrekte und vollständige Bestellangaben.

ALLGEMEINES
- Artikelnummer
- Metall: Zink oder Messing (falls Auswahl möglich)
- Oberflächenfinish (falls 2-teilig, Oberflächenkombination angeben)
- Stück oder Paar

DRÜCKER
- Stift- oder Lochteil
- Stiftstärke: 8 oder 9 mm
- Stiftlänge in mm

FLUCHTWEGDRÜCKER
- Lochteil DIN links oder rechts / innen oder aussen
- mit Vierkant: Türstärke in mm

ROSETTE
- innen oder aussen

LANGSCHILD
- Entfernung für Ausschnitt in mm
- Art des Ausschnittes

SICHERHEITSSCHILD
- Türstärke in mm
- Höhe des Schutzeinsatzes in mm
- Entfernung für Ausschnitt in mm

FENSTERGRIFF
- Stiftlänge in mm
- auf Rosette Art. Nr.
- Oberfläche der Hülse

SICHERHEITSFENSTERGRIFF
- Stiftlänge in mm

WC-SCHILD
- mit oder ohne Rot-Grün-Anzeige

KNOPF
- Stift oder Loch
- mit oder ohne Innensechs-kantschraube M6
- auf Rosette oder auf Langschild Art. Nr. angeben
- fest oder drehbar

BÜGELGRIFF
- Oberfläche der Hülse
- auf Rosette Art. Nr. angeben
- Lochabstand

PLATTENOLIVE
- Stiftlänge in mm

OLIVE FÜR FENSTER UND SCHRÄNKE
- Stift oder Loch
- Stiftlänge in mm
- auf Rosette Art. Nr. angeben

ABSCHLIESSZYLINDER
- Verlängerung in mm
- Verlängerung innen und/ oder aussen
- links oder rechts

BESTELLFORMULAR

KUNDE	LIEFERADRESSE	
		Datum
		Besteller
		Liefertermin
		Lieferart ☐ Post ☐ Abgeholt ☐ Express ☐ Überbracht ☐ Camion
		Kommission

ARTIKEL-NR.	AUSFÜHRUNG	ARTIKELBEZEICHNUNG	MENGE	EINHEIT	EINZELPREIS

Besten Dank für Ihren Auftrag. Wir sorgen für eine prompte und sorgfältige Lieferung.

BESCHLÄGE MIT STIL.

ÜBERSICHT
32 ZIMMERTÜRDRÜCKER



32.100



32.101



32.105



32.111



32.200



32.206



32.210



32.227



32.230



32.235



32.240



32.250



32.300



32.320



32.410



32.601



32.602



32.611



32.612



32.620




32.640



32.770





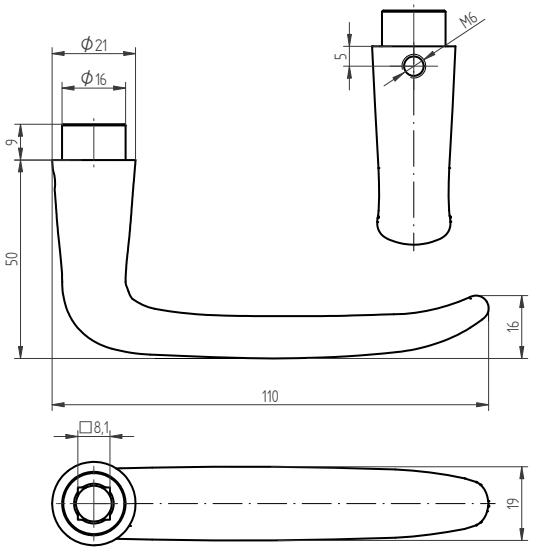

32.100 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt

Vierkant
- 8 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm


Richtung
- DIN links / rechts

Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





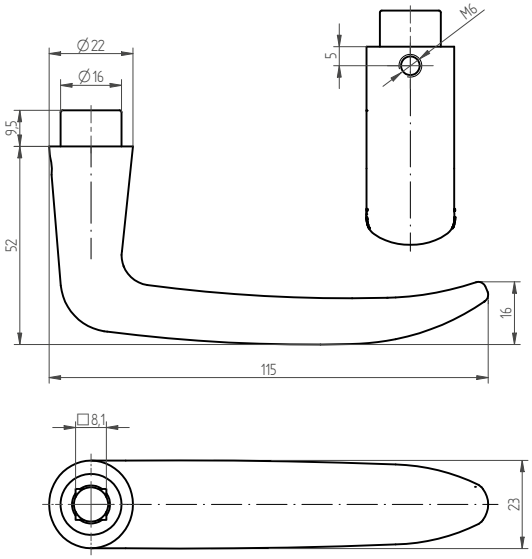

32.101 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert

Vierkant
- 8 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm


Richtung
- DIN links / rechts

Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





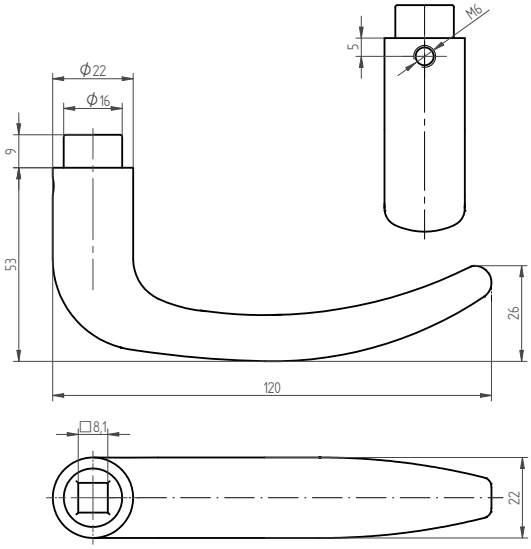

32.105 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 8 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm


Richtung
- DIN links / rechts

Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





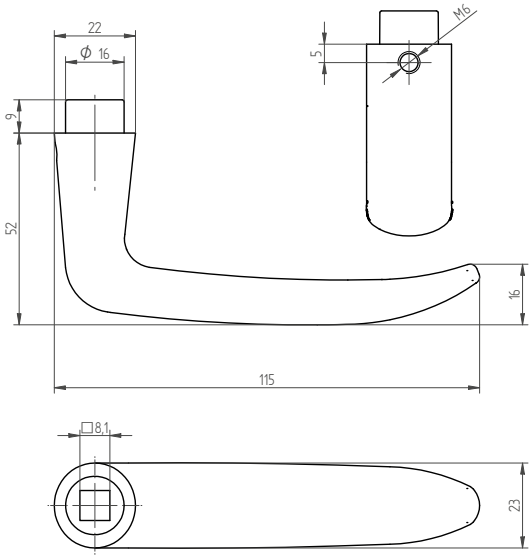

32.111 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Ansatz Durchmesser
- 16 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Richtung
- DIN links / rechts


Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Vierkant
- 8 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





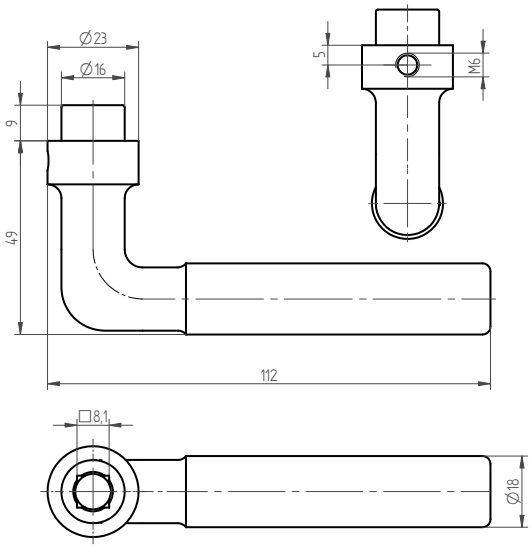

32.200 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt

Vierkant
- 8 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm


Richtung
- DIN links / rechts

Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





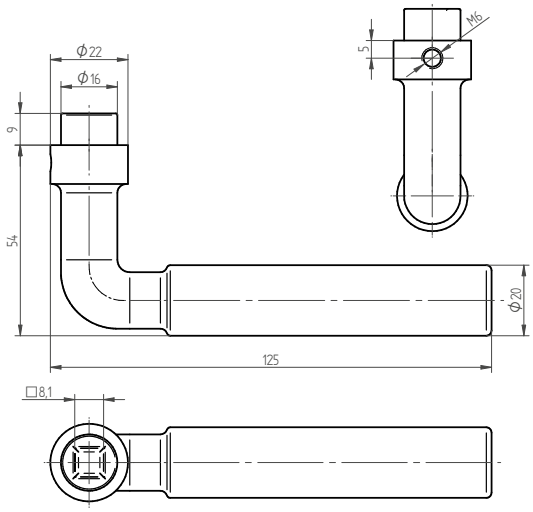

32.206 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 8 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm


Richtung
- DIN links / rechts

Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





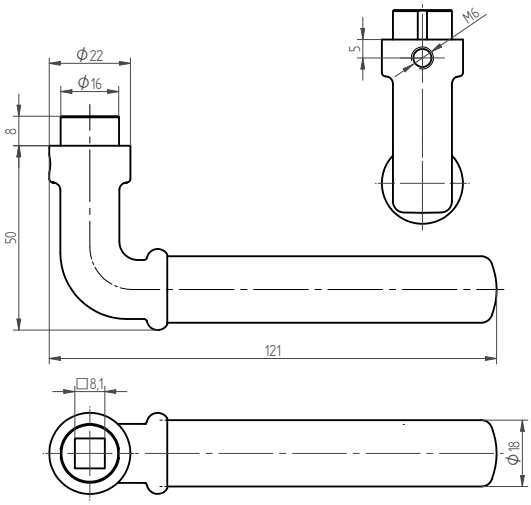

32.210 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 8 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm

Richtung
- DIN links / rechts


Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Hülsenoberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt
- velours: verchromt
- RAL 9010 weiss: pulverbeschichtet
- Messing poliert: lackiert
- RAL 9005 schwarz: pulverbeschichtet

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





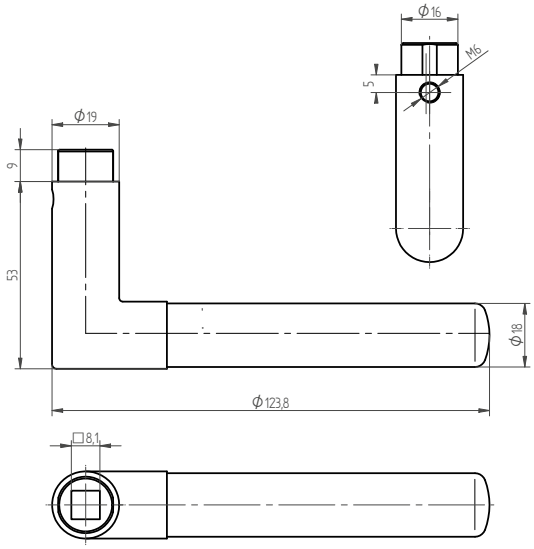

32.227 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 8 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm

Richtung
- DIN links / rechts


Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Hülsenoberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt
- velours: verchromt
- RAL 9010 weiss: pulverbeschichtet
- Messing poliert: lackiert
- RAL 9005 schwarz: pulverbeschichtet

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





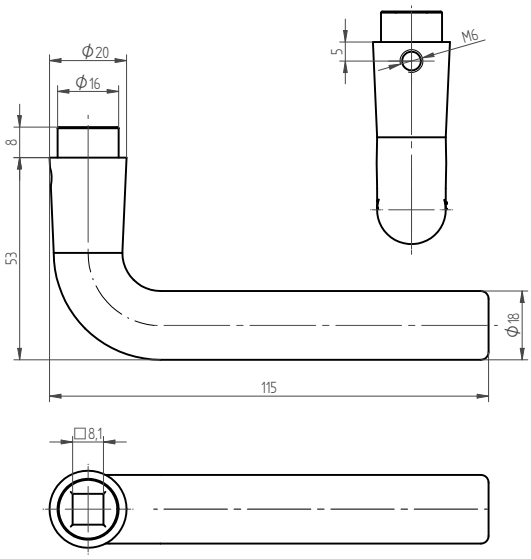

32.230 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 8 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm


Richtung
- DIN links / rechts

Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





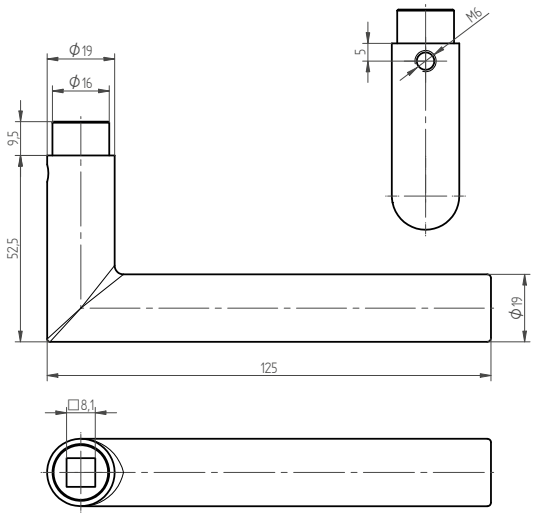

32.235 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Ansatz Durchmesser
- 16 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt
- velours: verchromt

Richtung
- DIN links / rechts


Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Vierkant
- 8 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





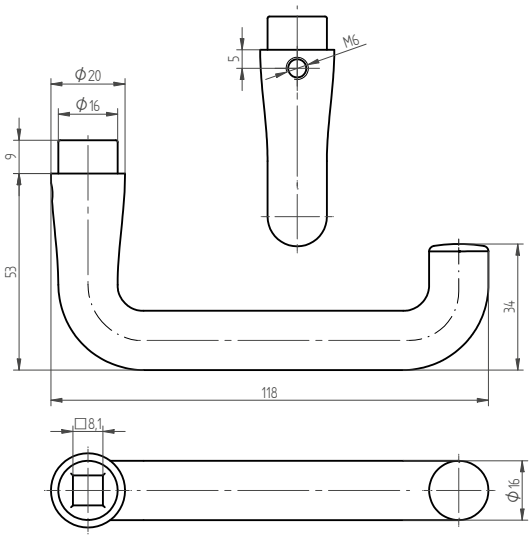

32.240 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 8 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm


Richtung
- DIN links / rechts

Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





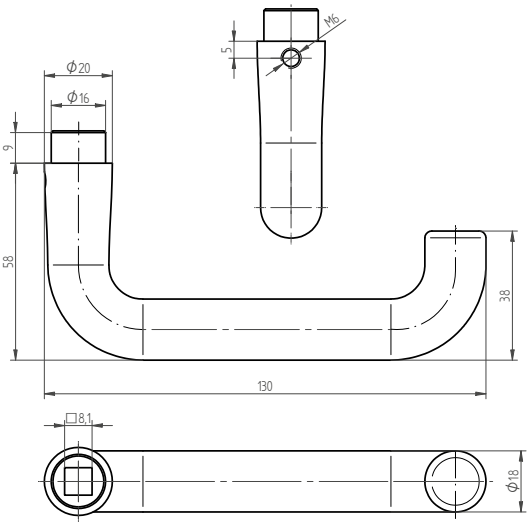

32.250 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 8 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm


Richtung
- DIN links / rechts

Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





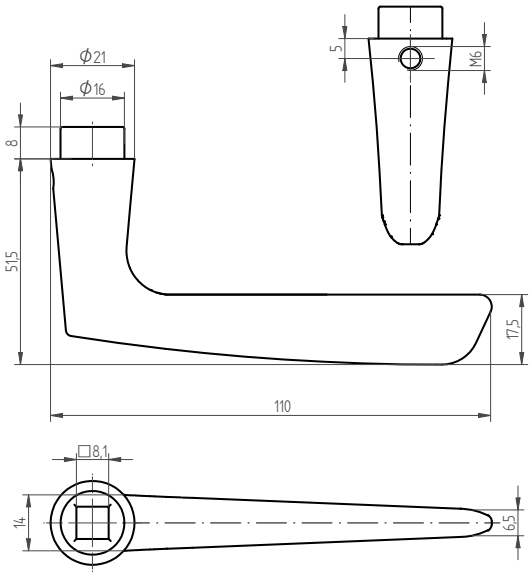

32.300 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- gestrahlt: vernickelt

Vierkant
- 8 mm


Ansatz Durchmesser
- 16 mm

Richtung
- DIN links / rechts

Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



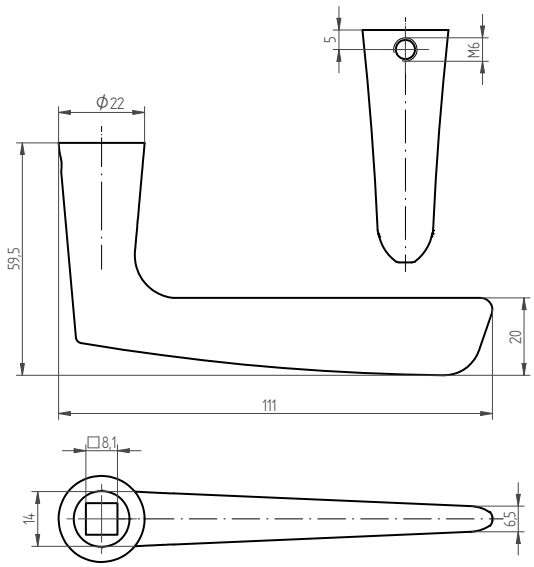

32.320 Drücker für Kastenschloss

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Richtung
- DIN links / rechts

Oberfläche
- matt: vernickelt


Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Vierkant
- 8 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





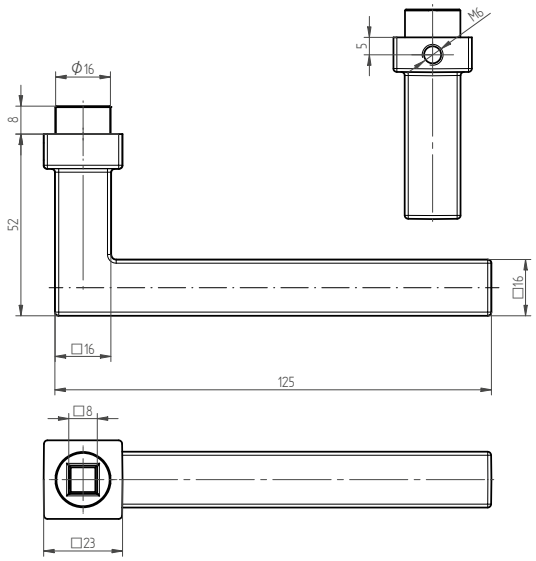

32.410 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 8 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm


Richtung
- DIN links / rechts

Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





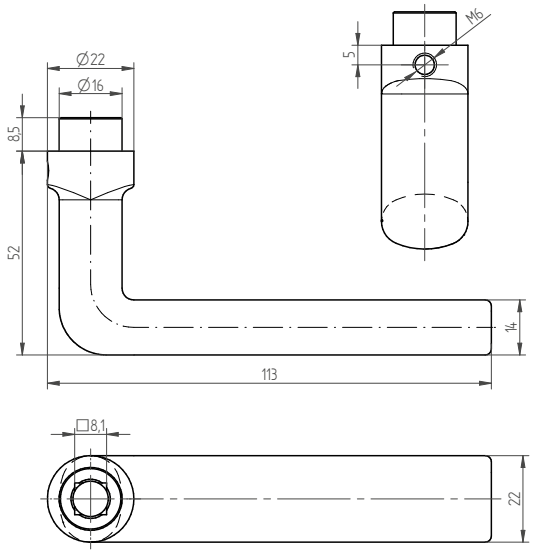

32.601 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt

Vierkant
- 8 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm


Richtung
- DIN links / rechts

Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





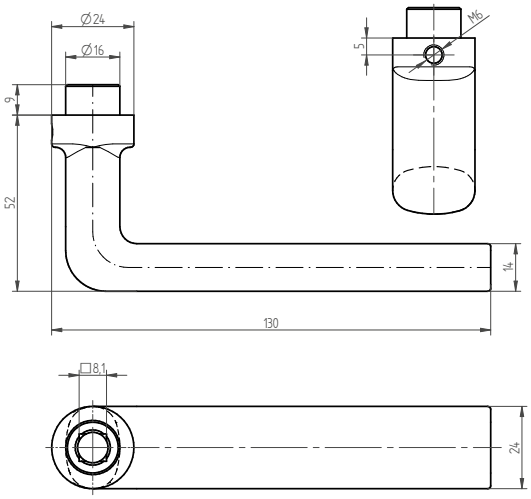

32.602 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 8 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm


Richtung
- DIN links / rechts

Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





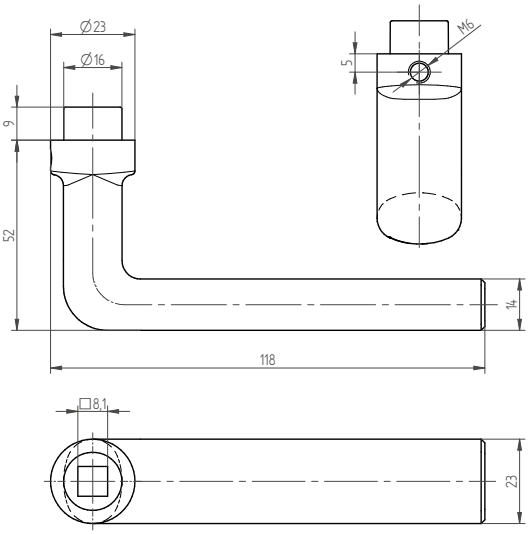

32.611 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 8 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm


Richtung
- DIN links / rechts

Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





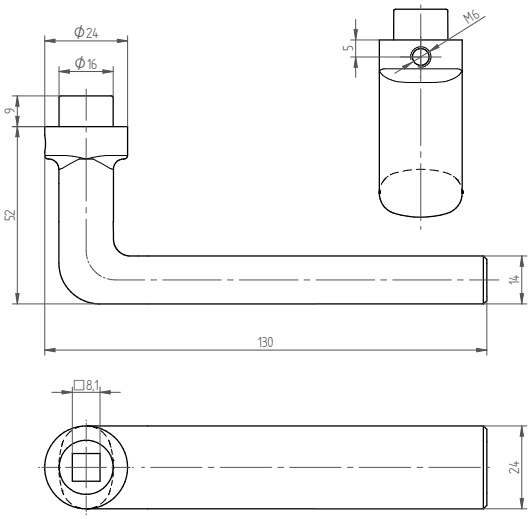

32.612 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 8 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm


Richtung
- DIN links / rechts

Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





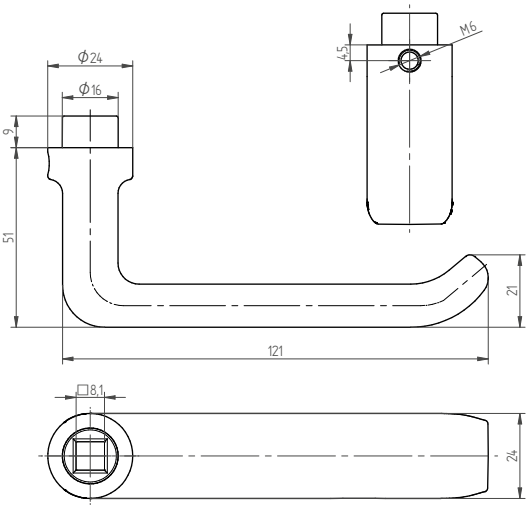

32.620 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Ansatz Durchmesser
- 16 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt

Richtung
- DIN links / rechts


Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Vierkant
- 8 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





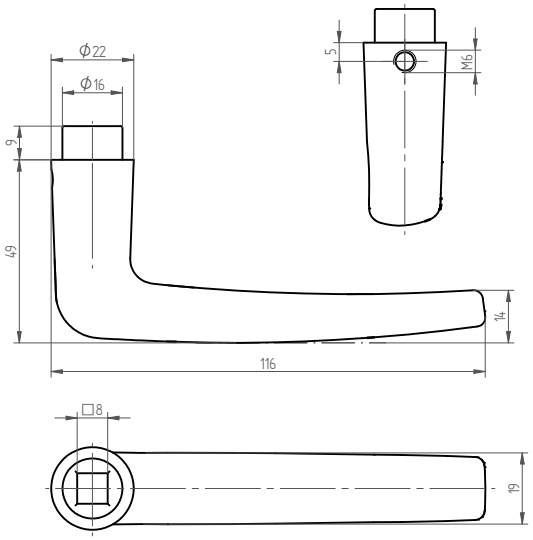

32.640 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 8 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm


Richtung
- DIN links / rechts

Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





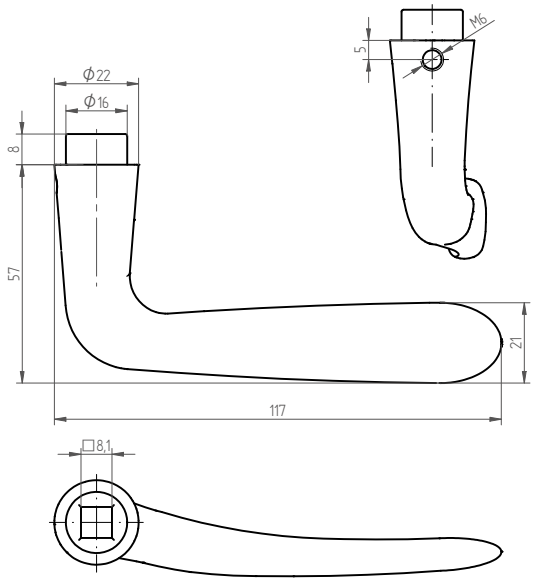

32.770
Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Ansatz Durchmesser
- 16 mm

Oberfläche
- matt:
  verchromt, vernickelt

Richtung
- DIN links
- DIN rechts

Vierkant
- 8 mm

Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



ÜBERSICHT
33 HAUSTÜR- & FLUCHTWEGDRÜCKER



33.100



33.103



33.104



33.200



33.203



33.204



33.210



33.230



33.235



33.236



33.237



33.250



33.253



33.254



33.300



33.601



33.602



33.603



33.604



33.605



33.620



33.623



33.624



33.640



33.770






33.100 Drücker


F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MESSING

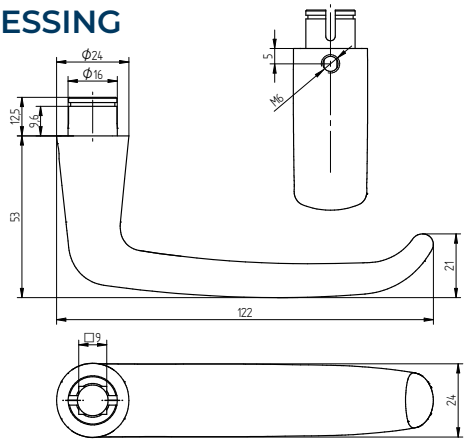

ZINK

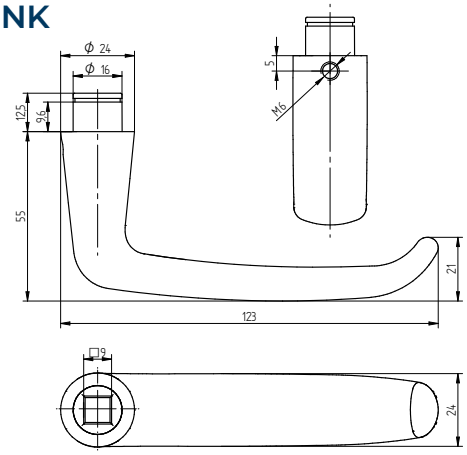

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt

Vierkant
- 9 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm


Richtung
- DIN links / rechts

Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





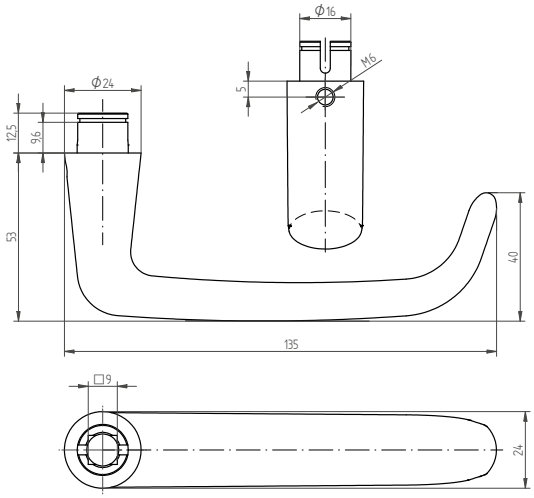

33.103 Fluchtwegdrücker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja
Eignung nach EN 179	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt

Vierkant
- 9 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm


Richtung
- DIN links / rechts

Art
- Lochteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





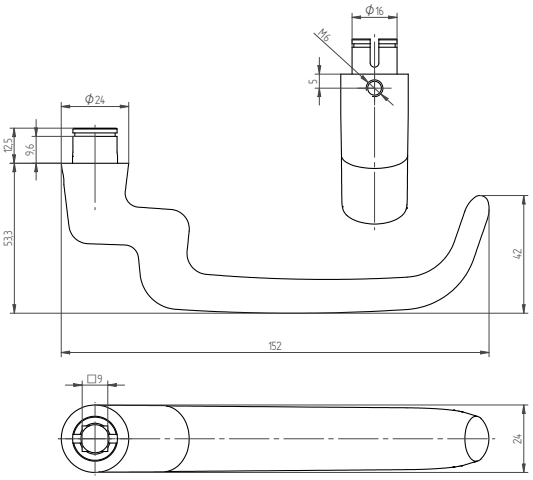

33.104 Fluchtwegdrücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja
Eignung nach EN 179	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Ansatz Durchmesser
- 16 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Richtung
- DIN links / rechts


Vierkant
- 9 mm

Art
- Lochteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





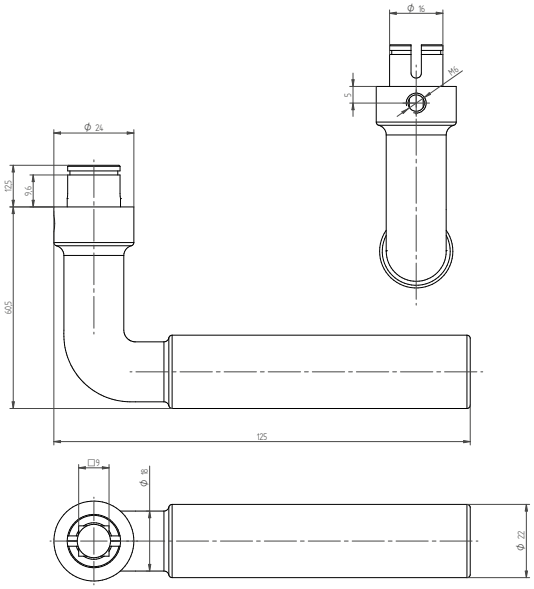

33.200 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt

Vierkant
- 9 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm


Richtung
- DIN links / rechts

Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





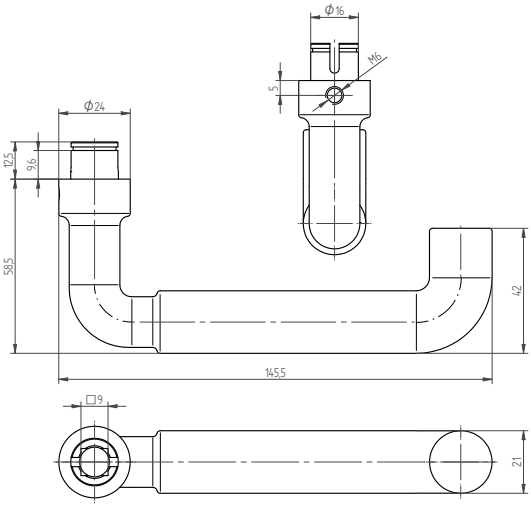

33.203 Fluchtwegdrücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja
Eignung nach EN 179	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt

Vierkant
- 9 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm


Richtung
- DIN links / rechts

Art
- Lochteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





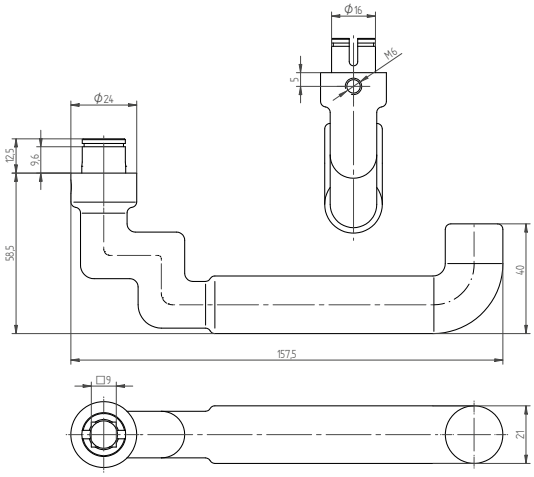

33.204 Fluchtwegdrücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja
Eignung nach EN 179	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Ansatz Durchmesser
- 16 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Richtung
- DIN links / rechts


Vierkant
- 9 mm

Art
- Lochteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





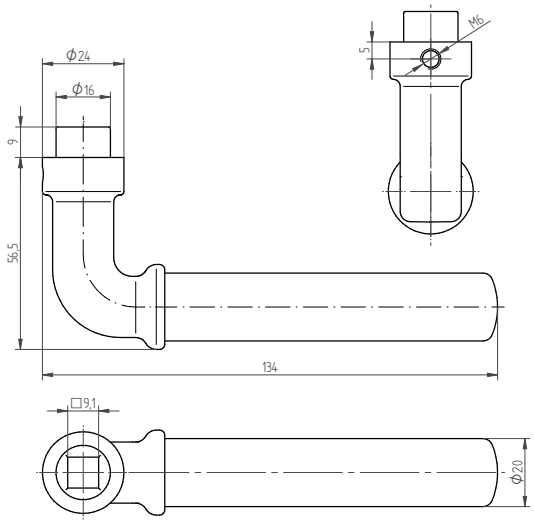

33.210 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 9 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm

Richtung
- DIN links / rechts


Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Hülsenoberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt
- RAL 9010 weiss: pulverbeschichtet
- Messing poliert: lackiert
- RAL 9005 schwarz: pulverbeschichtet

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





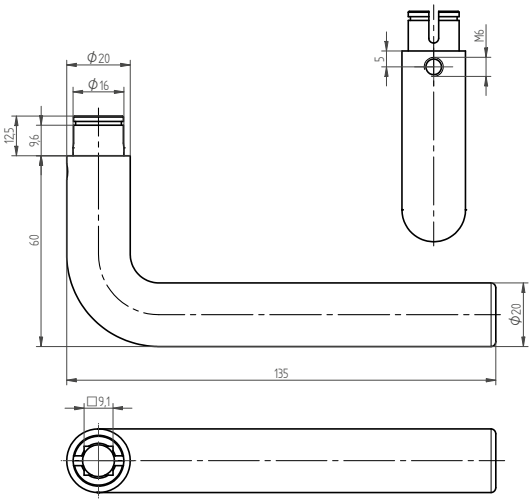

33.230 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Ansatz Durchmesser
- 16 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Richtung
- DIN links / rechts


Vierkant
- 9 mm


Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





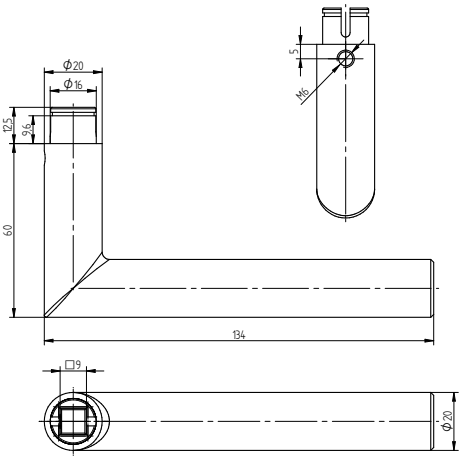

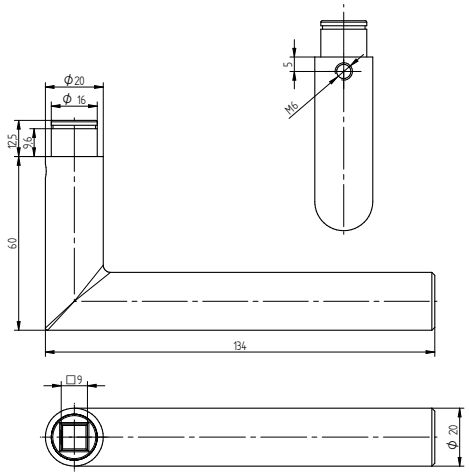

33.235 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 9 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm


Richtung
- DIN links / rechts

Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





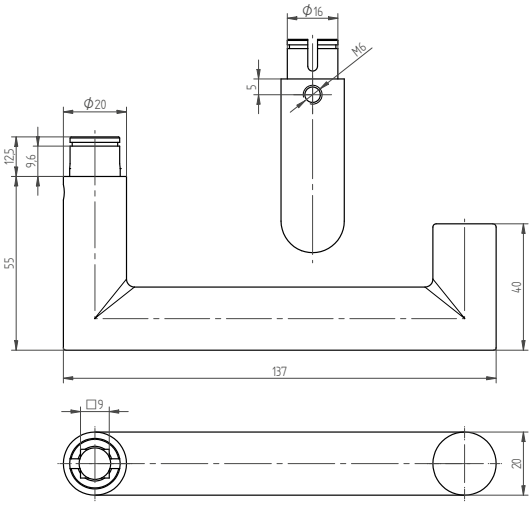

33.236 Fluchtwegdrücker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja
Eignung nach EN 179	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Ansatz Durchmesser
- 16 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Richtung
- DIN links / rechts


Vierkant
- 9 mm

Art
- Lochteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





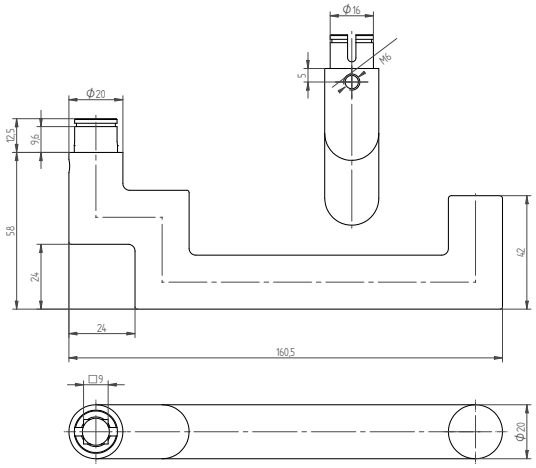

33.237
Fluchtwegdrücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja
Eignung nach EN 179	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Ansatz Durchmesser
- 16 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Richtung
- DIN links / rechts


Vierkant
- 9 mm

Art
- Lochteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





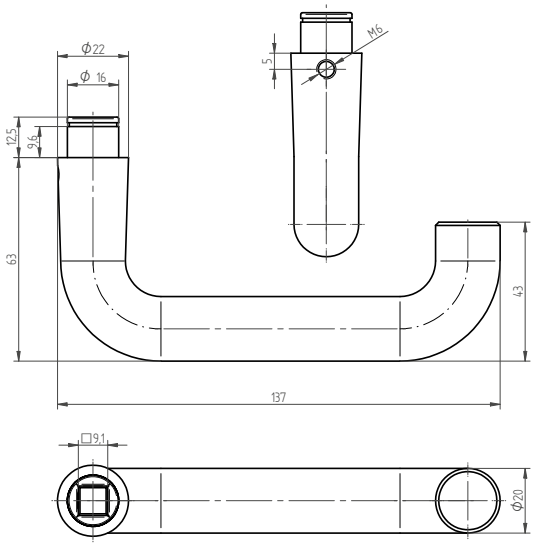

33.250 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt

Vierkant
- 9 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm


Richtung
- DIN links / rechts

Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





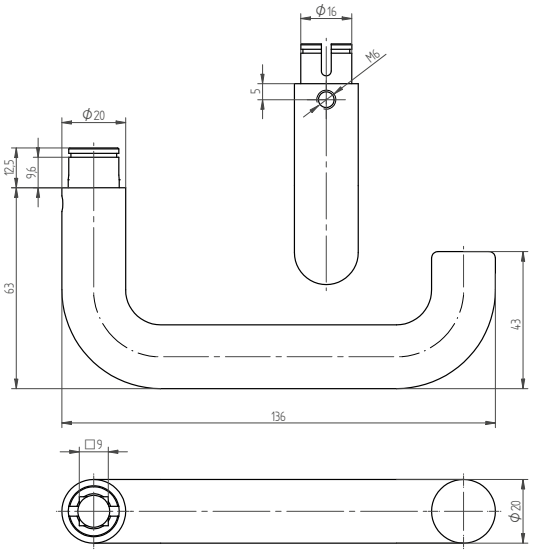

33.253 Fluchtwegdrücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja
Eignung nach EN 179	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Ansatz Durchmesser
- 16 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Richtung
- DIN links / rechts


Vierkant
- 9 mm

Art
- Lochteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





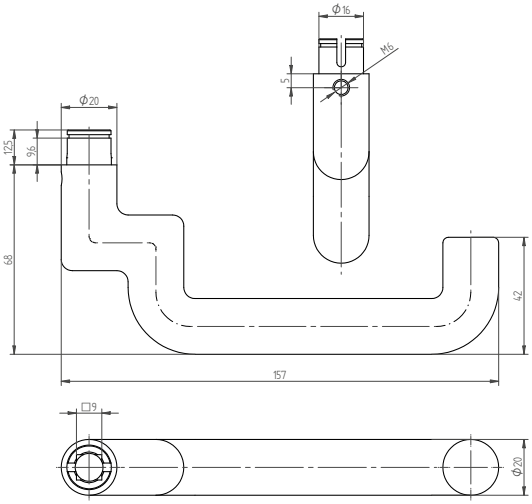

33.254 Fluchtwegdrücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja
Eignung nach EN 179	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Ansatz Durchmesser
- 16 mm

Oberfläche
- matt: vernickelt

Richtung
- DIN links / rechts


Vierkant
- 9 mm

Art
- Lochteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





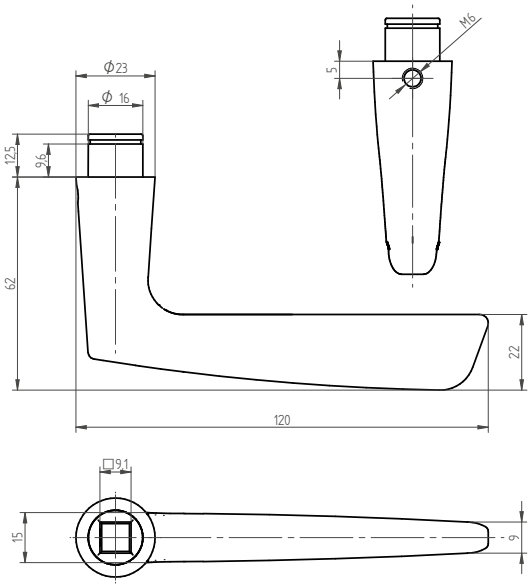

33.300 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: vernickelt
- gestrahlt: vernickelt

Vierkant
- 9 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm


Richtung
- DIN links / rechts

Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





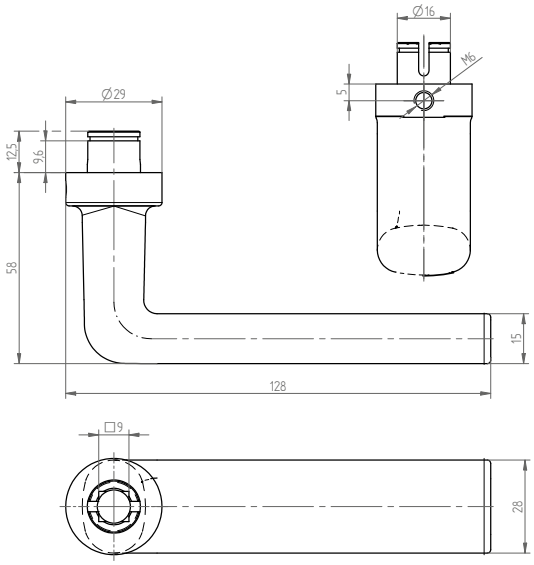

33.601 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt

Vierkant
- 9 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm


Richtung
- DIN links / rechts

Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





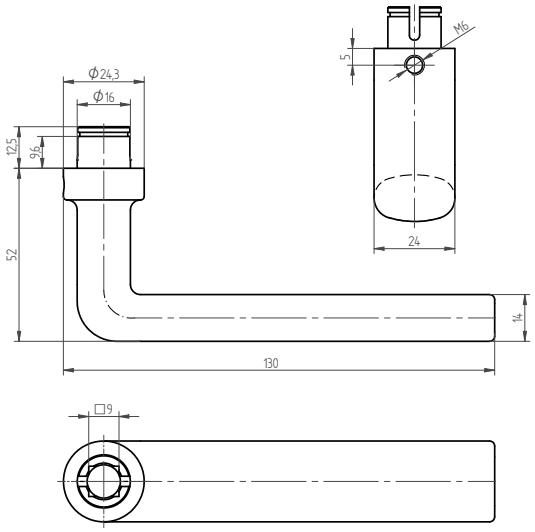

33.602
Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 9 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm


Richtung
- DIN links / rechts

Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





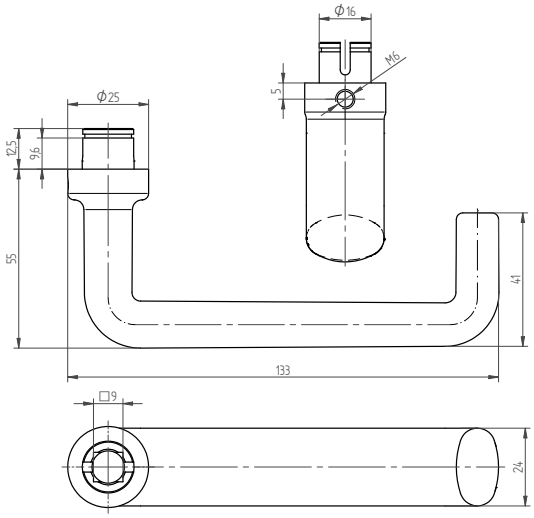

33.603 Fluchtwegdrücker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja
Eignung nach EN 179	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Ansatz Durchmesser
- 16 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Richtung
- DIN links / rechts


Vierkant
- 9 mm

Art
- Lochteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





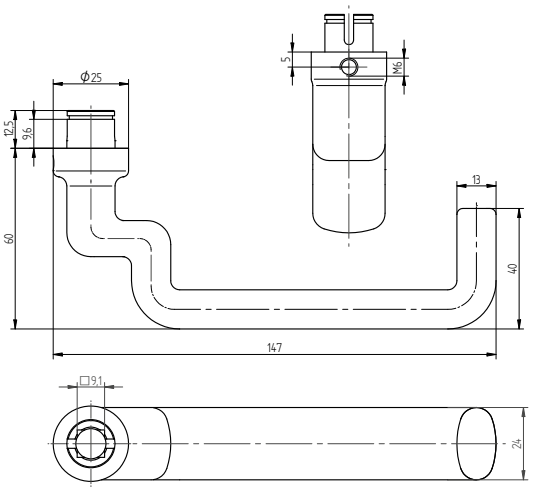

33.604 Fluchtwegdrücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja
Eignung nach EN 179	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Ansatz Durchmesser
- 16 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Richtung
- DIN links / rechts


Vierkant
- 9 mm

Art
- Lochteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





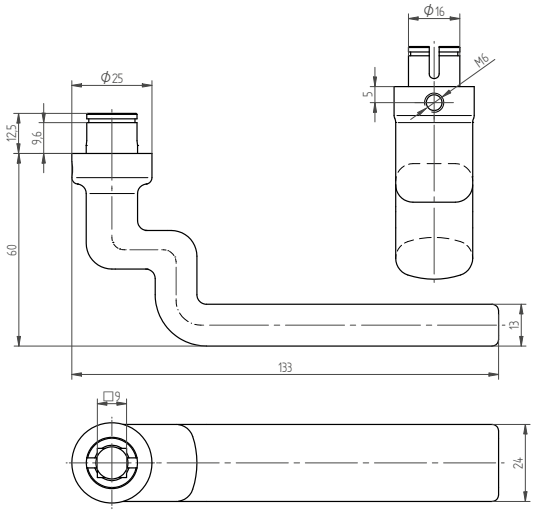

33.605 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 9 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm


Richtung
- DIN links / rechts

Art
- Lochteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





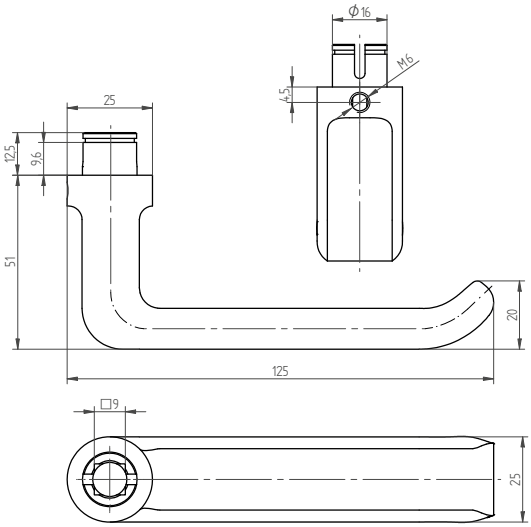

33.620 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Ansatz Durchmesser
- 16 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Richtung
- DIN links / rechts


Vierkant
- 9 mm

Art
- Lochteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





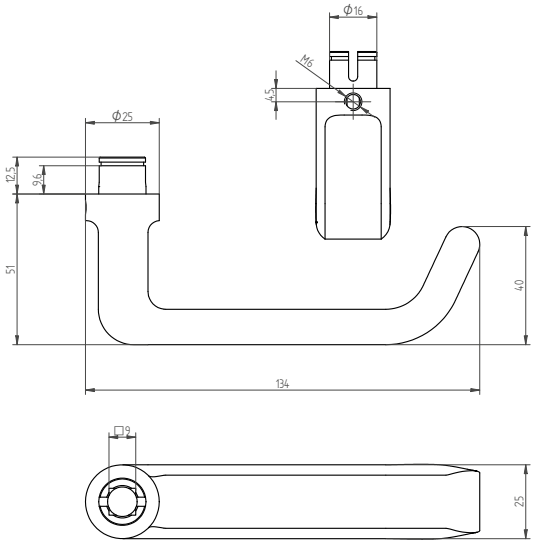

33.623 Fluchtwegdrücker

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja
Eignung nach EN 179	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Ansatz Durchmesser
- 16 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Richtung
- DIN links / rechts


Vierkant
- 9 mm

Art
- Lochteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





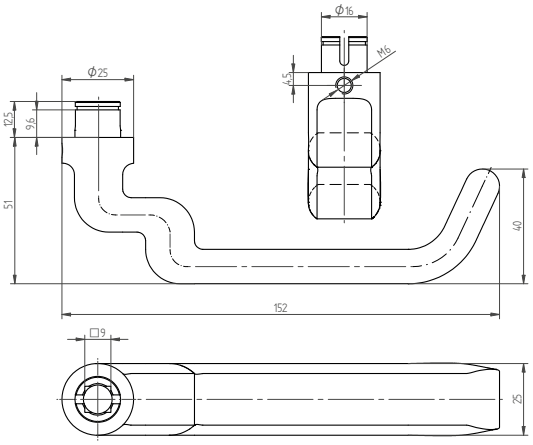

33.624 Fluchtwegdrücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja
Eignung nach EN 179	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Ansatz Durchmesser
- 16 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Richtung
- DIN links / rechts


Vierkant
- 9 mm

Art
- Lochteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





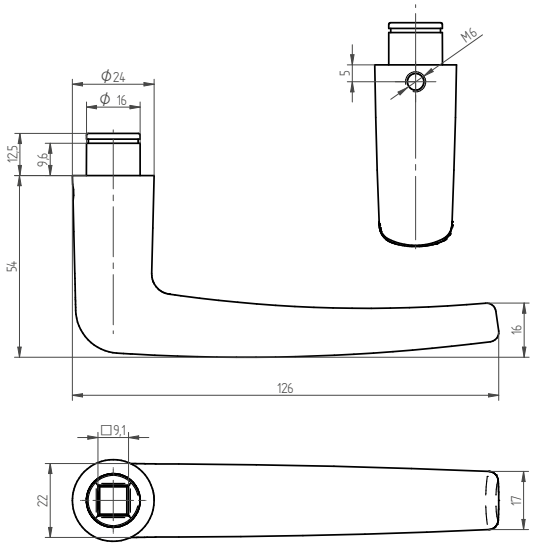

33.640 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 9 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm


Richtung
- DIN links / rechts

Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





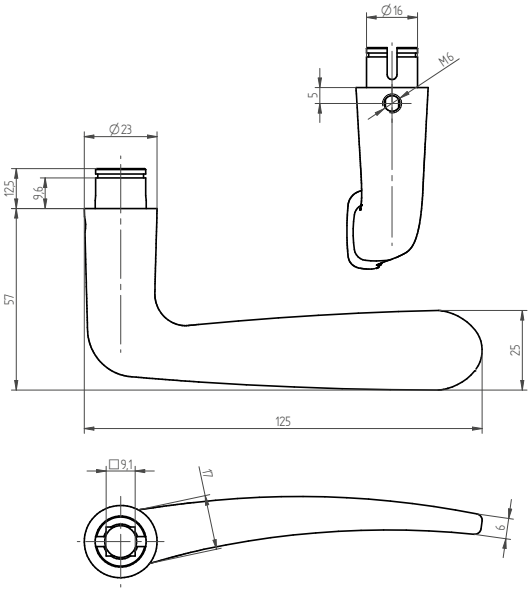

33.770 Drücker

F

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Dauerhaftigkeit nach EN 1906	7
Feuerbeständigkeit nach EN 1906	B
Korrosionsbeständigkeit nach EN 1906	4
Eignung nach EN 1634	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: vernickelt
- poliert: lackiert

Vierkant
- 9 mm

Ansatz Durchmesser
- 16 mm

Richtung
- DIN links
- DIN rechts

Art
- Lochteil
- Stiftteil
- Drückerpaar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

ÜBERSICHT
34 DRÜCKER- & SCHLÜSSELROSETTEN



34.120



34.122



34.125



34.126



34.128



34.130



34.132



34.135



34.136



34.138



34.140



34.142



34.145



34.146



34.148



34.150



34.152



34.155



34.156



34.158



34.160



34.162



34.165



34.166



34.168



34.170



34.171



34.172



34.175



34.176

ÜBERSICHT
34 DRÜCKER- & SCHLÜSSELROSETTEN



34.178



34.190



05-34172



05-34176



05-34178



34.180



34.182



34.185



34.186



34.188



34.260



34.262




34.266



34.268



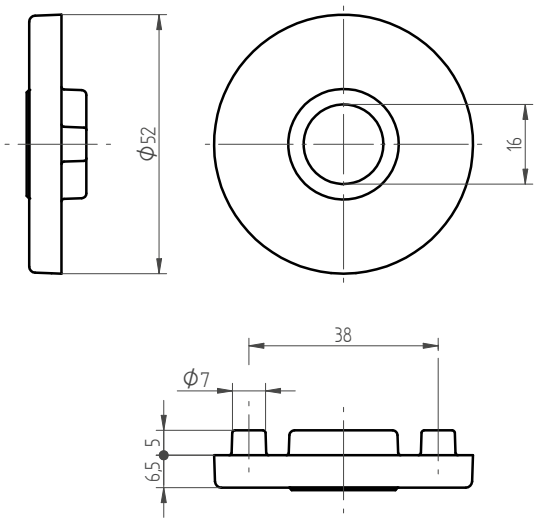

34.120 Drückerrosette

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Befestigung
- unsichtbar

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt
- velours: verchromt


Art
- Innenrosette
- Rosettenpaar
- Aussenrosette


Zubehör Artikel
- Optional

Drückerführung Durchmesser
- 16 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



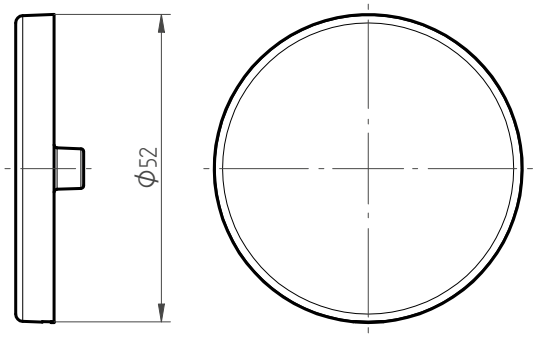

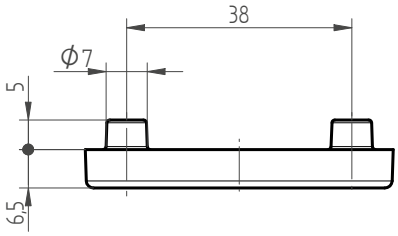

34.122 Blindrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt
- velours: verchromt


Schlüssellochung
- ungelocht


Befestigung
- unsichtbar

Art
- Innenrosette
- Rosettenpaar
- Aussenrosette

Zubehör Artikel
- Optional



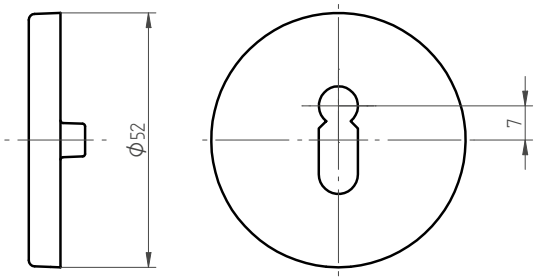



34.125 Schlüsselrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt
- velours: verchromt

Schlüssellochung
- Buntbart


Befestigung
- unsichtbar


Art
- Innenrosette
- Rosettenpaar
- Aussenrosette

Zubehör Artikel
- Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



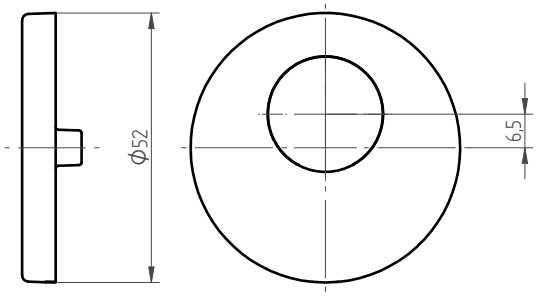

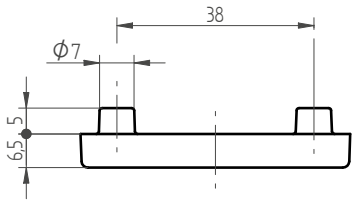

34.126 Schlüsselrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Befestigung
- unsichtbar


Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt
- velours: verchromt


Art
- Innenrosette
- Rosettenpaar
- Aussenrosette

Zubehör Artikel
- Optional

Schlüssellochung
- Rundzylinder



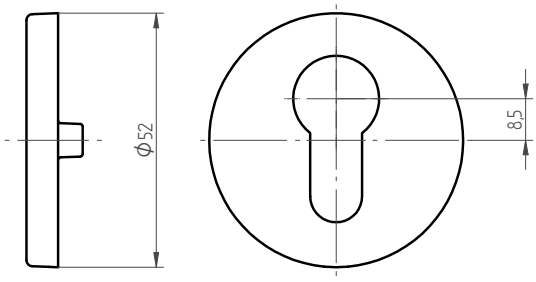



34.128 Schlüsselrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Befestigung
- unsichtbar

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt
- velours: verchromt


Art
- Innenrosette
- Rosettenpaar
- Aussenrosette

Zubehör Artikel
- Optional

Schlüssellochung
- Profilzylinder

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



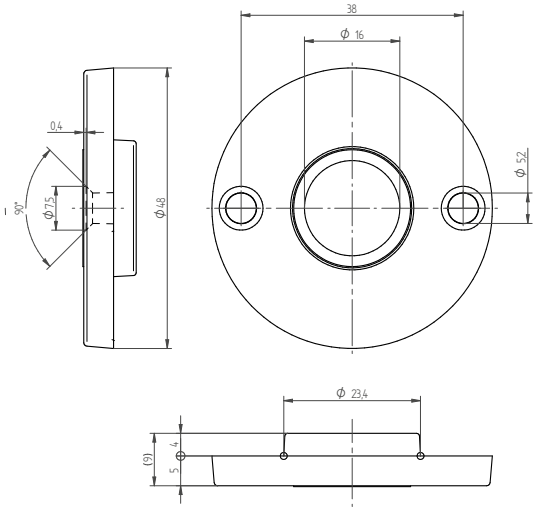

34.130 Drückerrosette

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt
- gestrahlt: vernickelt


Drückerführung Durchmesser
- 16 mm

Befestigung
- sichtbar

Art
- Einzel

Zubehör Artikel
- Optional



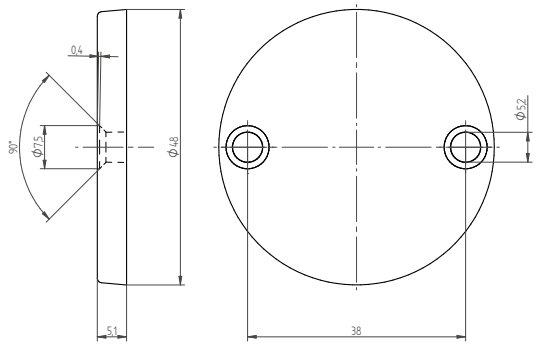

34.132 Blindrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt
- gestrahlt: vernickelt

Schlüssellochung
- ungelocht


Befestigung
- sichtbar

Art
- Einzel

Zubehör Artikel
- Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



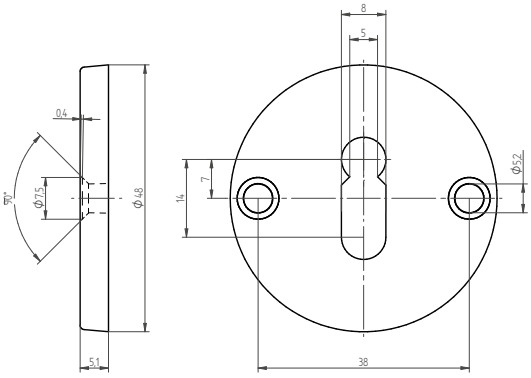

34.135 Schlüsselrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, unlackiert, vernickelt
- gestrahlt: vernickelt


Schlüssellochung
- Buntbart

Befestigung
- sichtbar

Art
- Einzel

Zubehör Artikel
- Optional



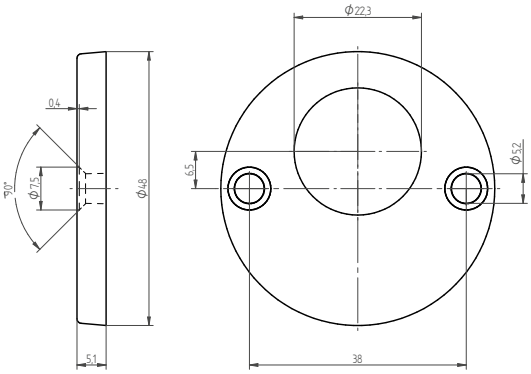

34.136 Schlüsselrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt
- gestrahlt: vernickelt

Schlüssellochung
- Rundzylinder


Befestigung
- sichtbar

Art
- Einzel

Zubehör Artikel
- Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



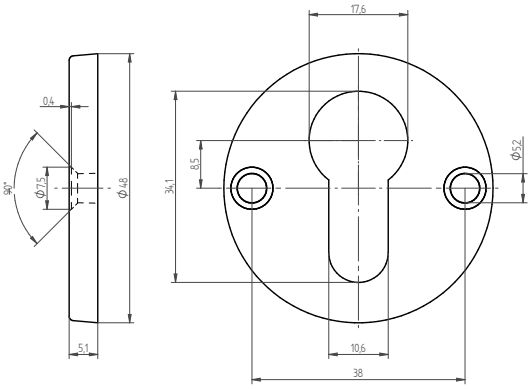

34.138 Schlüsselrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, unlackiert, vernickelt
- gestrahlt: vernickelt


Schlüssellochung
- Profilzylinder

Befestigung
- sichtbar

Art
- Einzel

Zubehör Artikel
- Optional



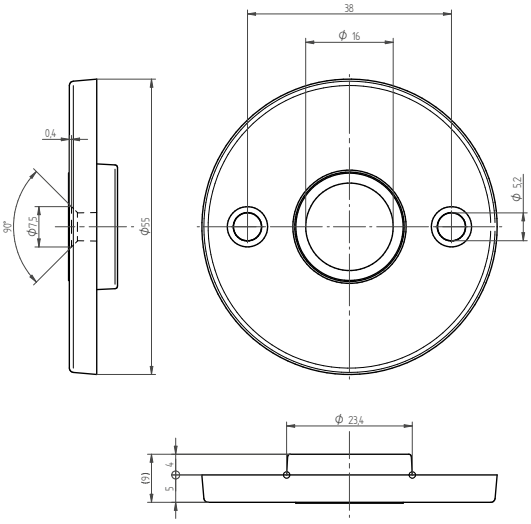

34.140 Drückerrosette

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt
- gestrahlt: vernickelt

Drückerführung Durchmesser
- 16 mm


Befestigung
- sichtbar

Art
- Einzel

Zubehör Artikel
- Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



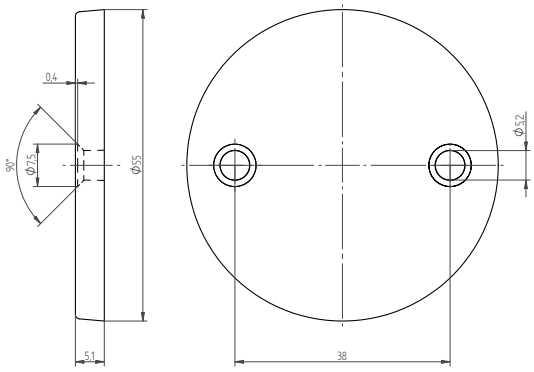

34.142 Blindrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt
- gestrahlt: vernickelt


Schlüssellochung
- ungelocht

Befestigung
- sichtbar

Art
- Einzel

Zubehör Artikel
- Optional



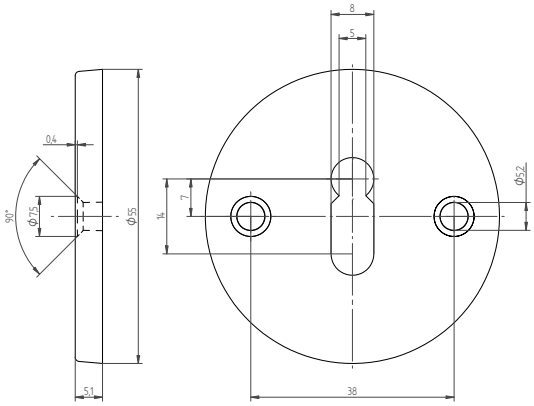

34.145 Schlüsselrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt
- gestrahlt: vernickelt

Schlüssellochung
- Buntbart


Befestigung
- sichtbar

Art
- Einzel

Zubehör Artikel
- Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



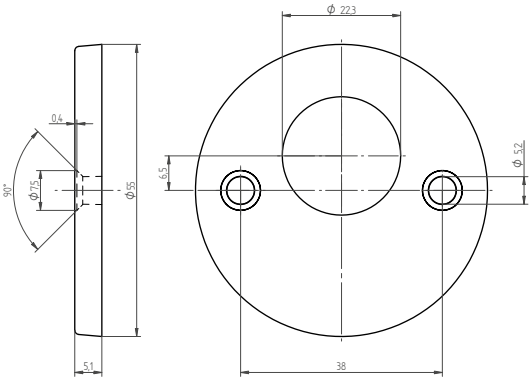

34.146 Schlüsselrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt
- gestrahlt: vernickelt


Schlüssellochung
- Rundzylinder

Befestigung
- sichtbar

Art
- Einzel

Zubehör Artikel
- Optional



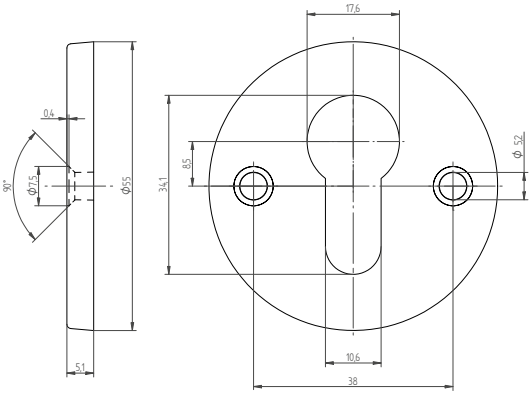

34.148 Schlüsselrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt

Schlüssellochung
- Profilzylinder


Befestigung
- sichtbar

Art
- Einzel

Zubehör Artikel
- Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



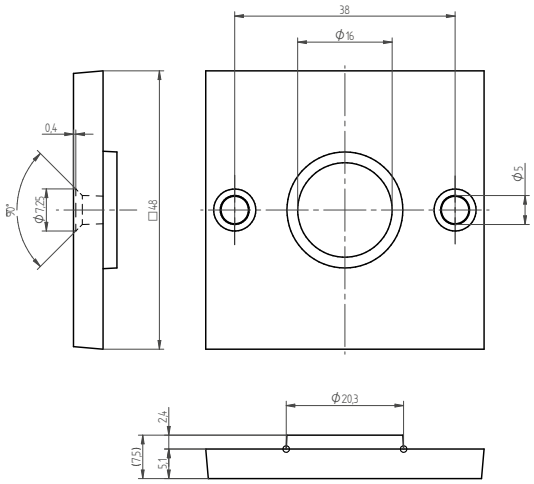

34.150 Drückerrosette

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Befestigung
- sichtbar


Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Art
- Einzel

Zubehör Artikel
- Optional

Drückerführung Durchmesser
- 16 mm



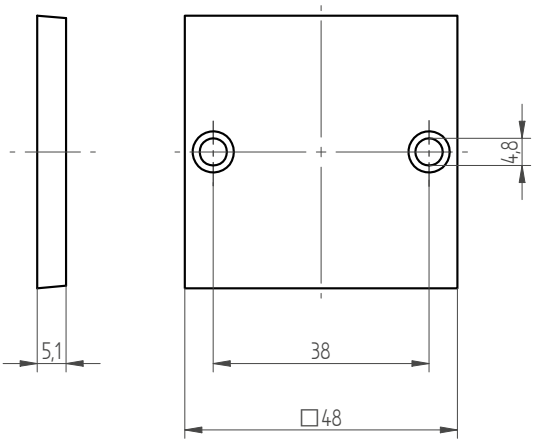

34.152 Blindrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Befestigung
- sichtbar


Oberfläche
- matt: vernickelt
- poliert: verchromt

Art
- Einzel

Zubehör Artikel
- Optional

Schlüssellochung
- ungelocht

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

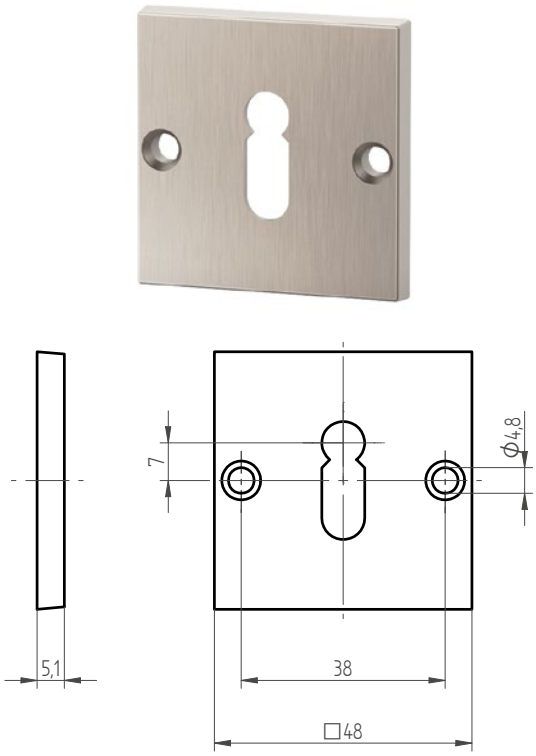

34.155 Schlüsselrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink


Befestigung
- sichtbar

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Art
- Einzel

Zubehör Artikel
- Optional

Schlüssellochung
- Buntbart

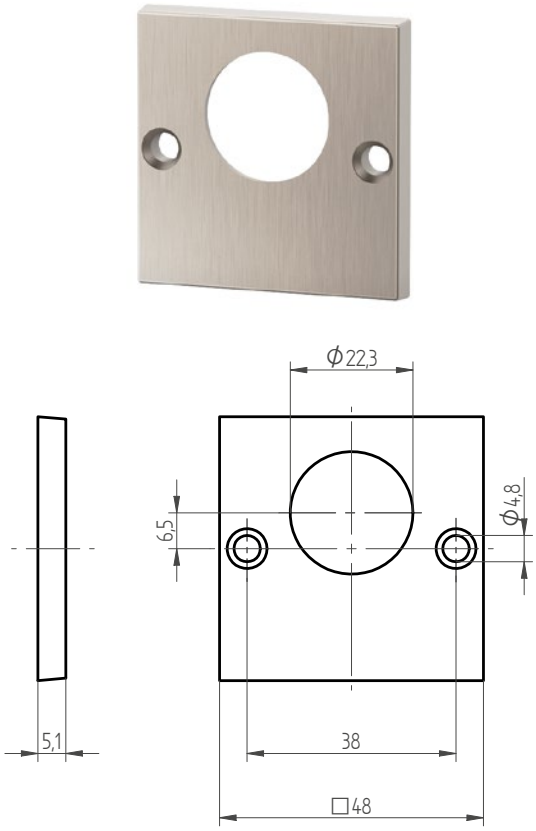

34.156 Schlüsselrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Befestigung
- sichtbar

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt


Art
- Einzel

Zubehör Artikel
- Optional

Schlüssellochung
- Rundzylinder

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



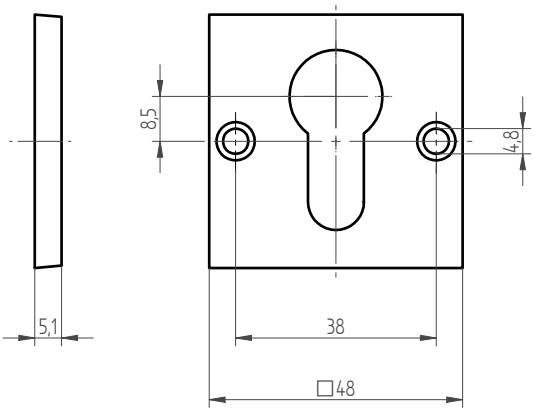

34.158 Schlüsselrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Befestigung
- sichtbar


Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Art
- Einzel

Zubehör Artikel
- Optional

Schlüssellochung
- Profilzylinder



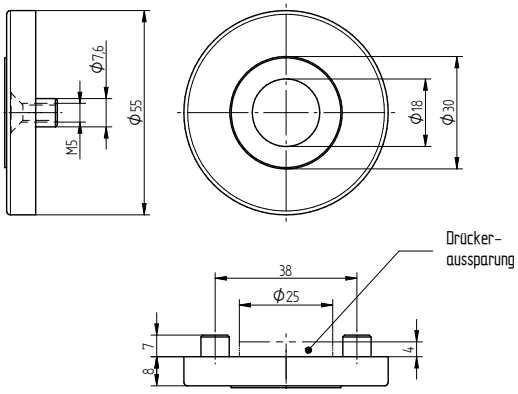

34.160 Drückerrosette mit Rückholfeder

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Befestigung
- unsichtbar

Oberfläche
- matt: satiniert, verchromt

Art
- Innenrosette
- Rosettenpaar
- Aussenrosette


Hochhaltefeder
- Ja

Zubehör Artikel
- Optional

Drückerführung Durchmesser
- 16 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



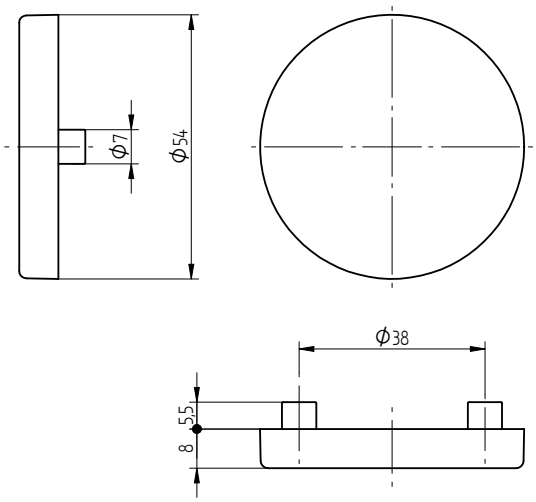

34.162 Blindrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Befestigung
- unsichtbar


Oberfläche
- matt: satiniert, verchromt

Art
- Innenrosette
- Rosettenpaar
- Aussenrosette

Schlüssellochung
- ungelocht

Zubehör Artikel
- Optional



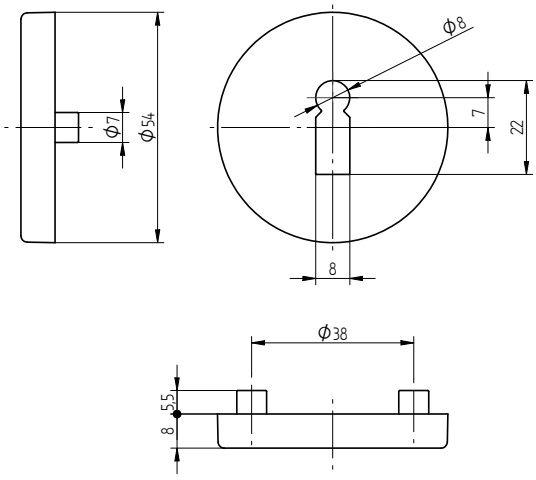

34.165 Schlüsselrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Befestigung
- unsichtbar

Oberfläche
- matt: satiniert, verchromt


Art
- Innenrosette
- Rosettenpaar
- Aussenrosette

Schlüssellochung
- Buntbart

Zubehör Artikel
- Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



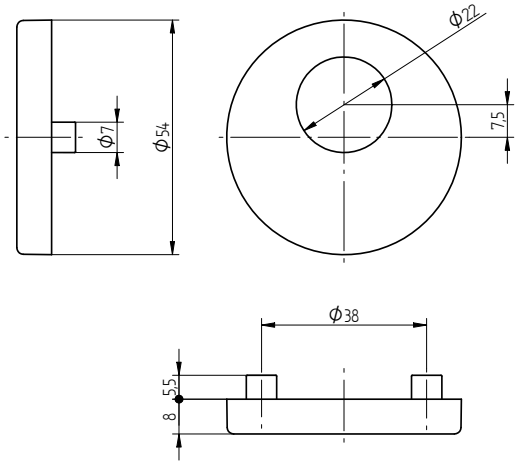

34.166 Schlüsselrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Befestigung
- unsichtbar


Oberfläche
- matt: satiniert, verchromt

Art
- Innenrosette
- Rosettenpaar
- Aussenrosette

Schlüssellochung
- Rundzylinder

Zubehör Artikel
- Optional



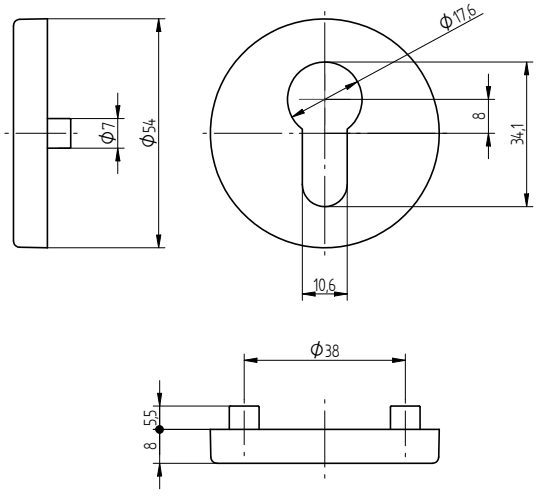

34.168 Schlüsselrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Befestigung
- unsichtbar

Oberfläche
- matt: satiniert, verchromt


Art
- Innenrosette
- Rosettenpaar

Schlüssellochung
- Profilzylinder

Zubehör Artikel
- Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



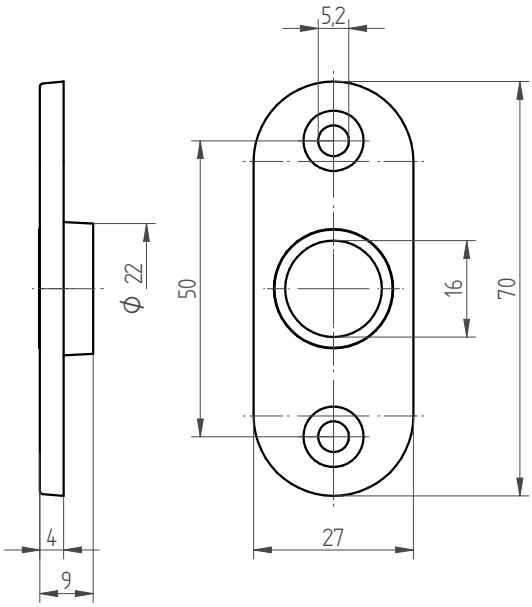

34.170 Drückerrosette

Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Befestigung
- sichtbar

Oberfläche
- matt: vernickelt


Art
- Einzel

Drückerführung Durchmesser
- 16 mm

Zubehör Artikel
- Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



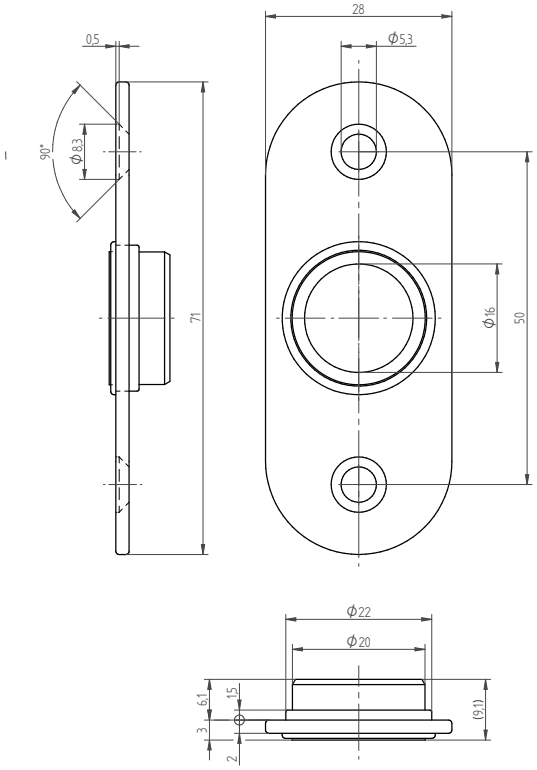

34.171 Drückerrosette

Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Befestigung
- sichtbar

Oberfläche
- matt: vernickelt


Art
- Einzel

Drückerführung Durchmesser
- 16 mm

Zubehör Artikel
- Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



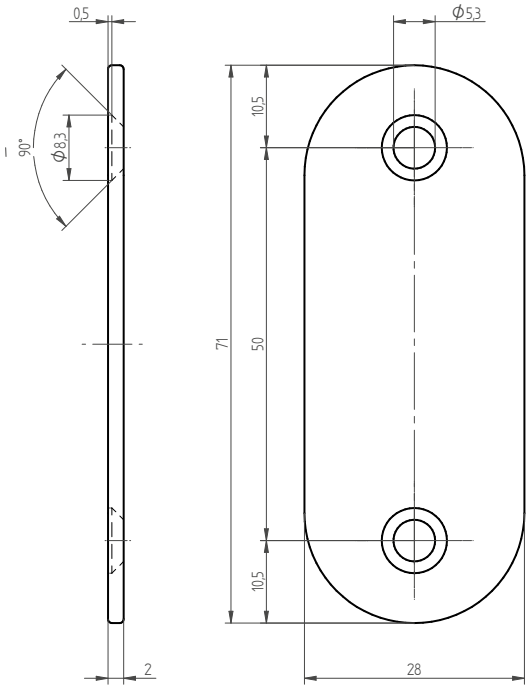

34.172 Blindrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Befestigung
- sichtbar

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt


Art
- Einzel

Schlüssellochung
- ungelocht

Zubehör Artikel
- Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



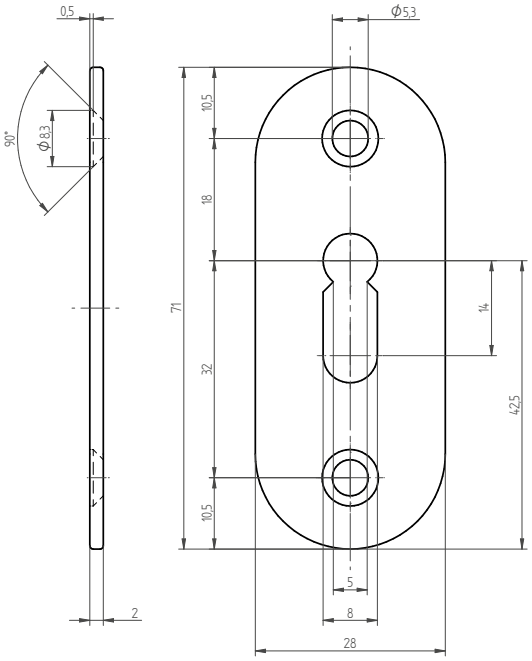

34.175 Schlüsselrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Befestigung
- sichtbar

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt


Art
- Einzel

Schlüssellochung
- Buntbart

Zubehör Artikel
- Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



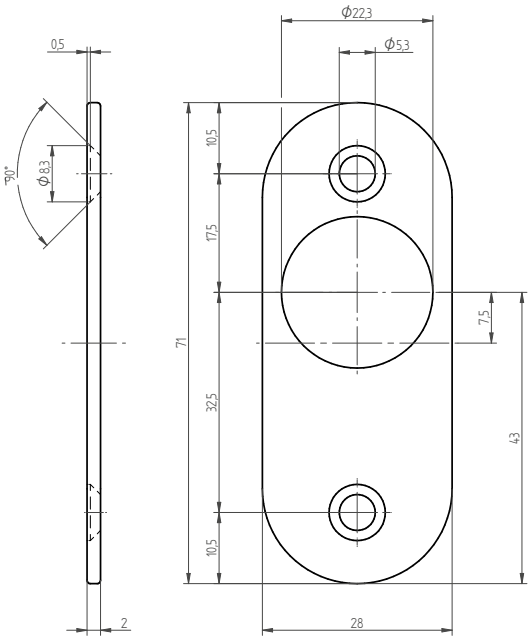

34.176 Schlüsselrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Befestigung
- sichtbar

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt


Art
- Einzel

Schlüssellochung
- Rundzylinder

Zubehör Artikel
- Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



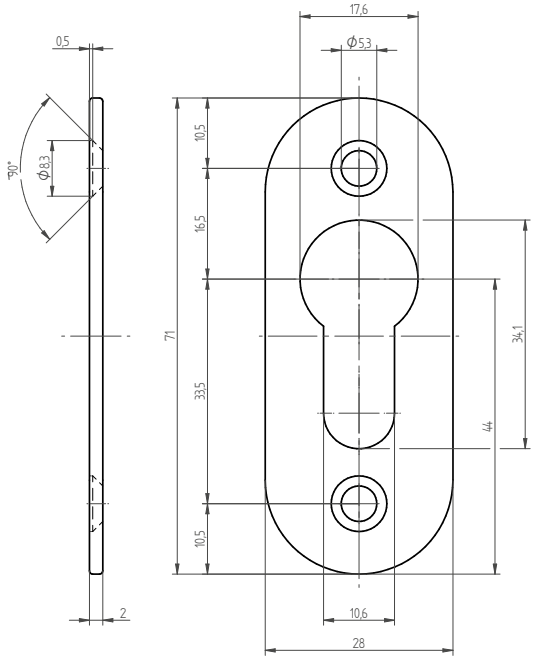

34.178 Schlüsselrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Befestigung
- sichtbar

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: vernickelt


Art
- Einzel

Zubehör Artikel
- Optional

Schlüssellochung
- Profilzylinder

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



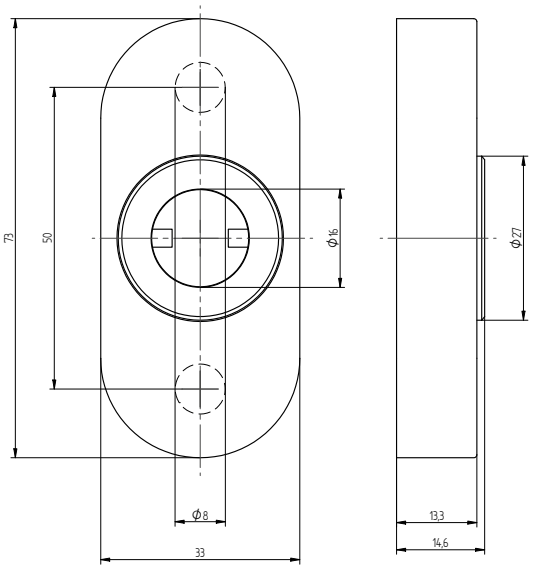

34.190 Drückerrosette mit Rückholfeder

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Metall

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Befestigung
- unsichtbar

Oberfläche
- matt

Art
- Lochteil drehbar fest auf Rosette


Hochhaltefeder
- Ja

Zubehör Artikel
- Optional

Drückerführung Durchmesser
- 16 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



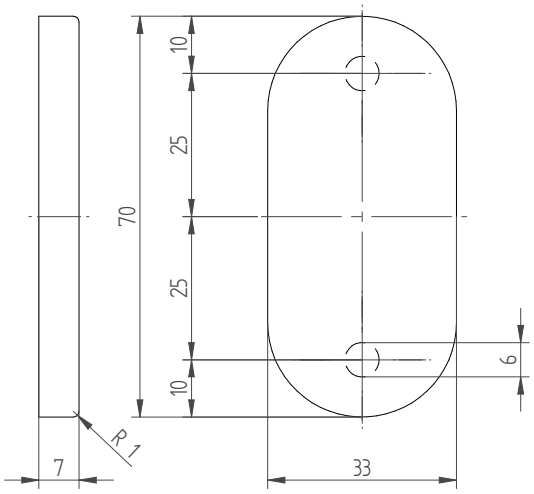

05-34172 Blindrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Schlüssellochung
- ungelocht


Oberfläche
- matt: gebürstet, verchromt

Befestigung
- unsichtbar

Art
- Einzel

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



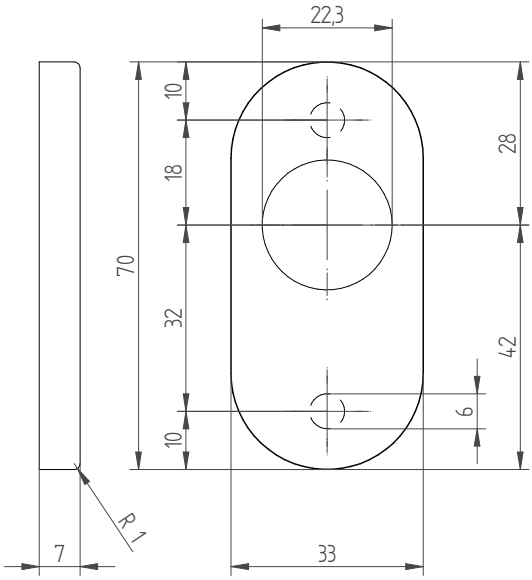

05-34176 Schlüsselrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Schlüssellochung
- Rundzylinder


Oberfläche
- matt: gebürstet, verchromt

Befestigung
- unsichtbar

Art
- Einzel

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



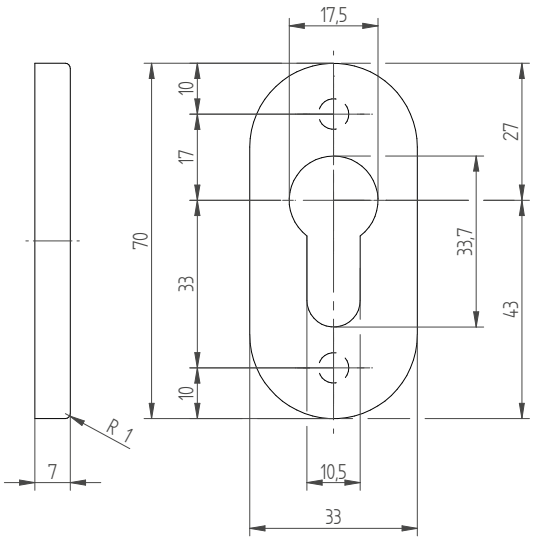

05-34178 Schlüsselrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Schlüssellochung
- Profilzylinder


Oberfläche
- matt: gebürstet


Befestigung
- unsichtbar

Art
- Einzel

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



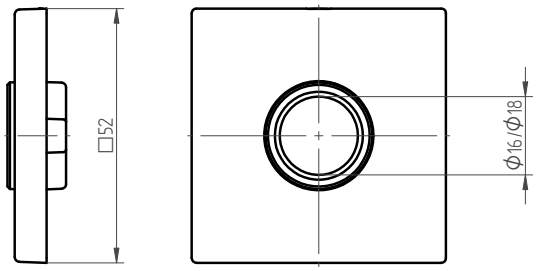

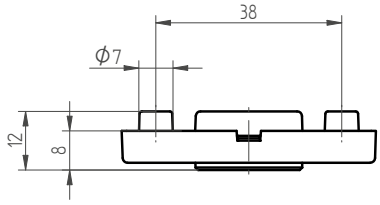

34.180 Drückerrosette

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Befestigung
- unsichtbar


Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt
- velours: verchromt


Art
- Innenrosette
- Rosettenpaar
- Aussenrosette

Zubehör Artikel
- Optional

Drückerführung Durchmesser
- 16 mm



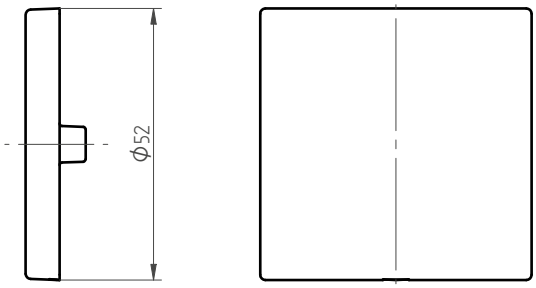

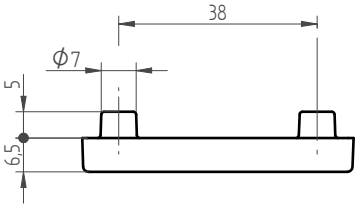

34.182 Blindrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Befestigung
- unsichtbar

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt


Art
- Innenrosette
- Rosettenpaar
- Aussenrosette


Schlüssellochung
- ungelocht

Zubehör Artikel
- Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



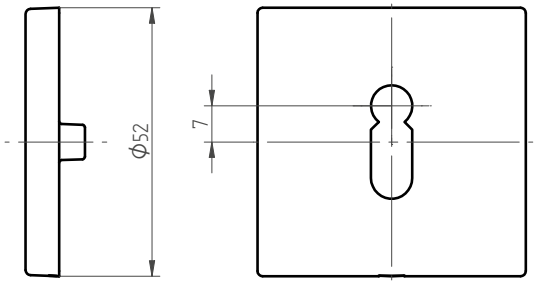

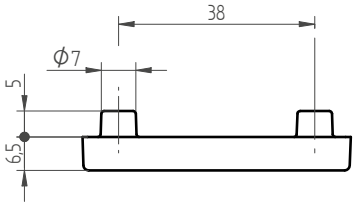

34.185 Schlüsselrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Befestigung
- unsichtbar


Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt


Art
- Innenrosette
- Rosettenpaar
- Aussenrosette

Schlüssellochung
- Buntbart

Zubehör Artikel
- Optional



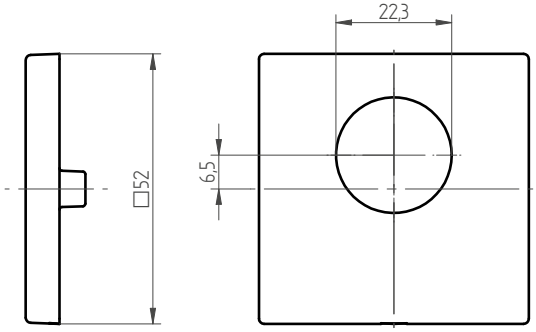

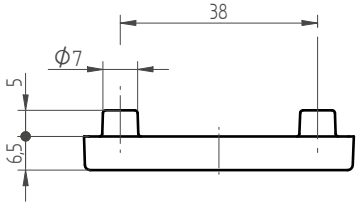

34.186 Schlüsselrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Befestigung
- unsichtbar

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt


Art
- Innenrosette
- Rosettenpaar
- Aussenrosette

Schlüssellochung
- Rundzylinder

Zubehör Artikel
- Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



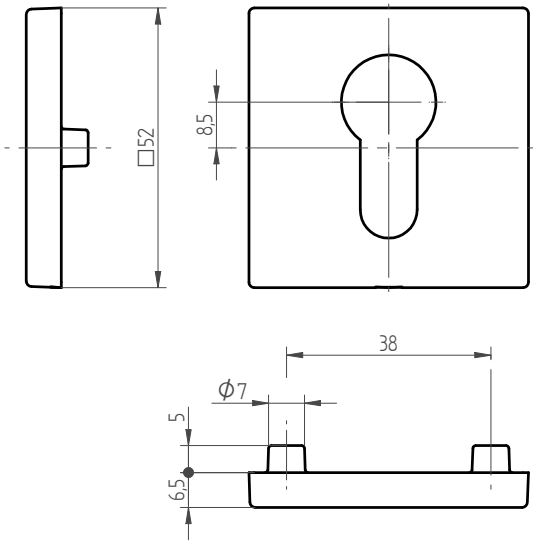

34.188 Schlüsselrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Befestigung
- unsichtbar

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt


Art
- Innenrosette
- Rosettenpaar
- Aussenrosette

Schlüssellochung
- Profilzylinder

Zubehör Artikel
- Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



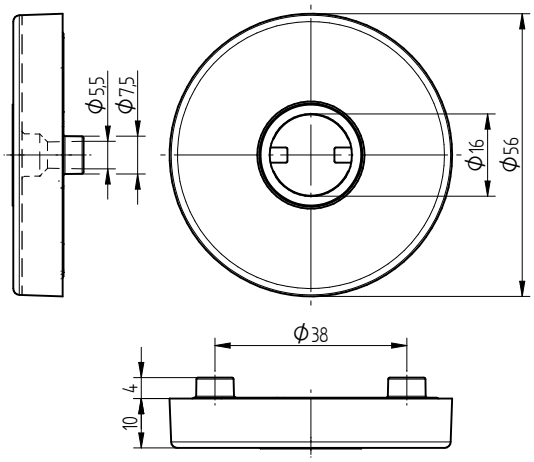

34.260 Drückerrosette mit Rückholfeder

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt

Hochhaltefeder
- Ja


Drückerführung Durchmesser
- 16 mm

Befestigung
- unsichtbar

Art
- Lochteil drehbar fest auf Rosette

Zubehör Artikel
- Optional



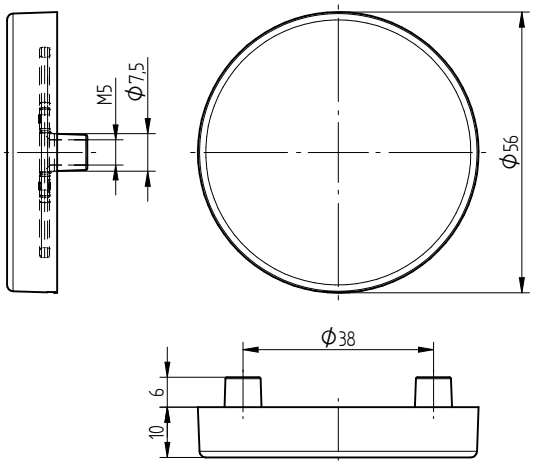

34.262 Blindrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Schlüssellochung
- ungelocht


Befestigung
- unsichtbar

Art
- Innenrosette
- Rosettenpaar
- Aussenrosette

Zubehör Artikel
- Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



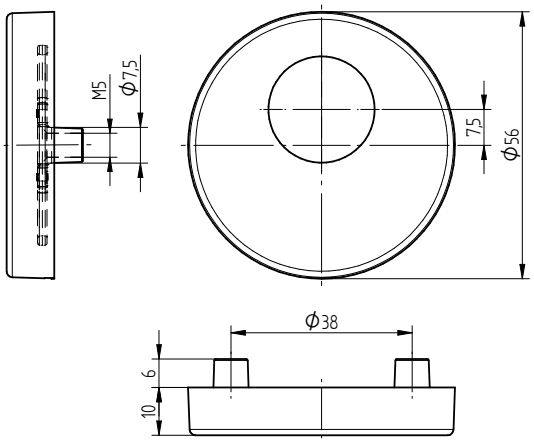

34.266 Schlüsselrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Befestigung
- unsichtbar


Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Art
- Innenrosette
- Rosettenpaar
- Aussenrosette

Schlüssellochung
- Rundzylinder

Zubehör Artikel
- Optional



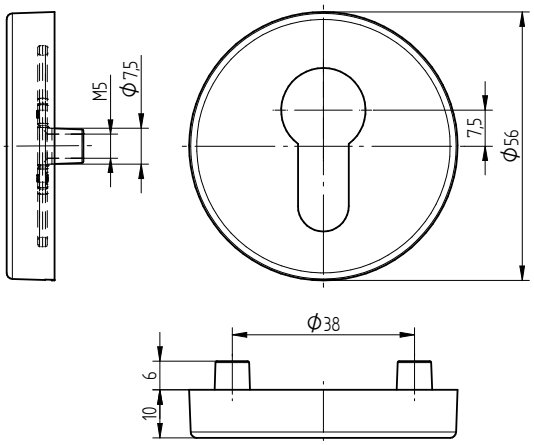

34.268 Schlüsselrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Befestigung
- unsichtbar

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Art
- Innenrosette
- Rosettenpaar
- Aussenrosette

Schlüssellochung
- Profilzylinder

Zubehör Artikel
- Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

ÜBERSICHT
34 SICHERHEITSROSETTEN



34.100



34.101




34.105



34.108



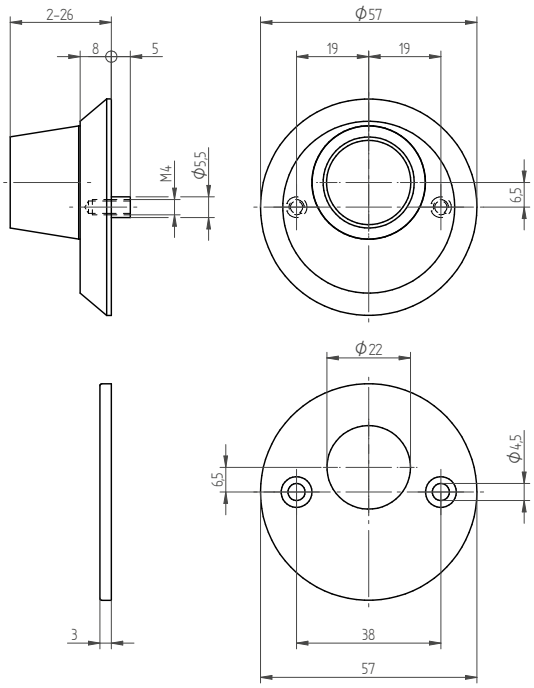

34.100 Sicherheitsrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vergoldet, vernickelt

Schlüssellochung
- Rundzylinder

Befestigung
- sichtbar


Art
- Innenrosette
- Rosettenpaar
- Aussenrosette

Schutzeinsatz
- blind
- 34.055

Zubehör Artikel
- Optional

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



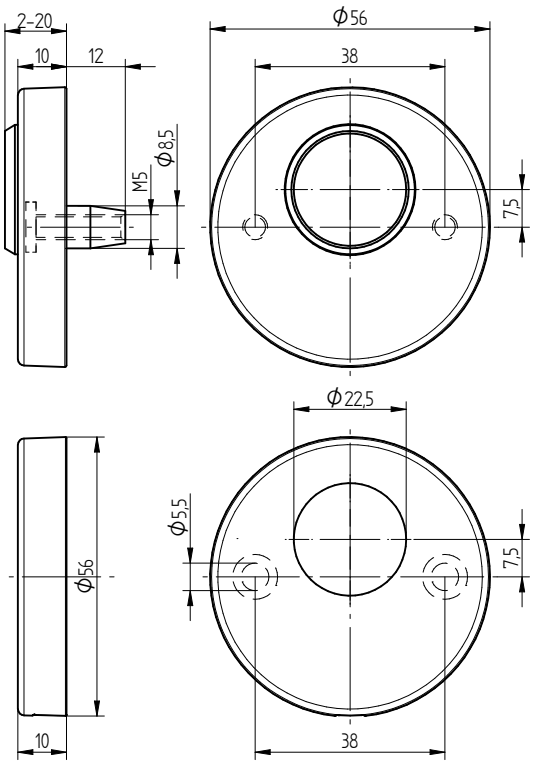

34.101 Sicherheitsrosette

Einbruchssicherheit nach EN 1906	SK 3
Schutzklasse nach DIN 18257	ES 2
Geeignet nach EN 1627 - 1630	RC 3

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Schlüssellochung
- Rundzylinder


Befestigung
- unsichtbar

Art
- Rosettenpaar

Schutzeinsatz
- blind
- 34.051

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



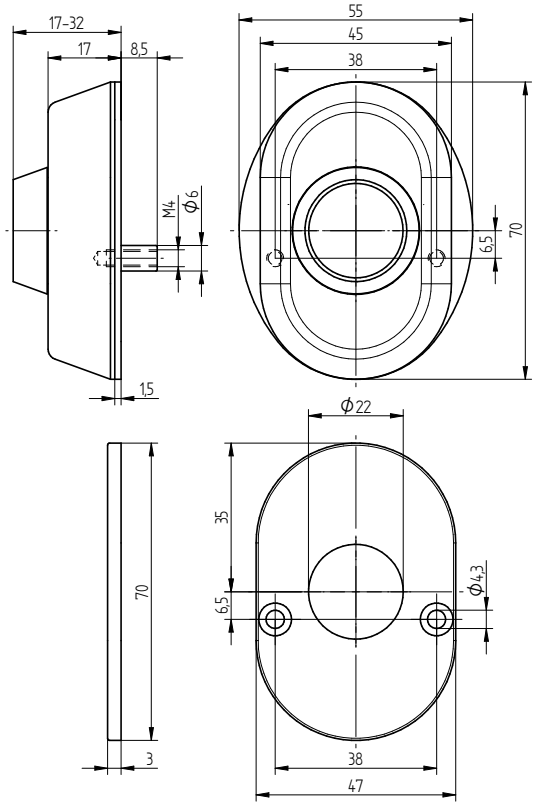

34.105 Sicherheitsrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vergoldet

Schlüssellochung
- Rundzylinder

Befestigung
- sichtbar


Art
- Innenrosette
- Rosettenpaar
- Aussenrosette

Schutzeinsatz
- 34.055

Zubehör Artikel
- Abdeckplatte 902400010

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



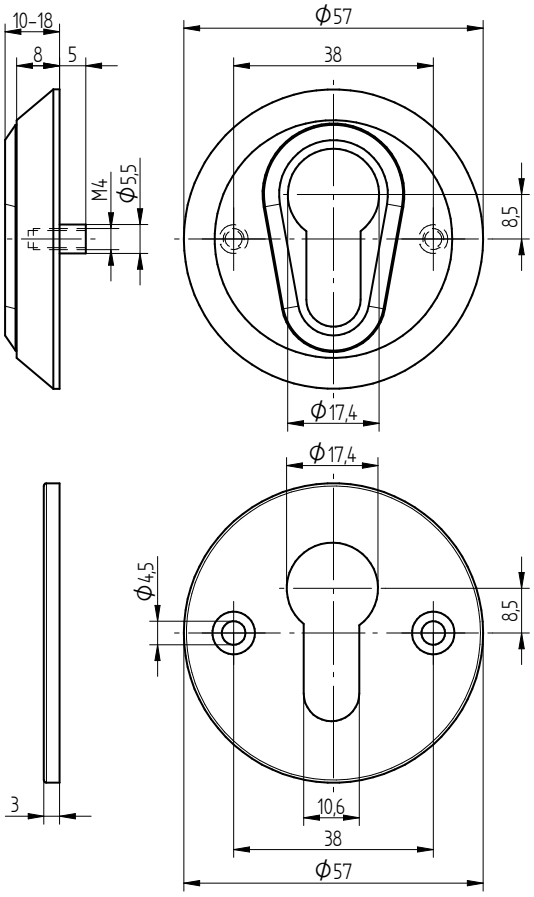

34.108 Sicherheitsrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Befestigung
- sichtbar

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Art
- Innenrosette
- Rosettenpaar
- Aussenrosette

Schlüssellochung
- Profilzylinder

Schutzeinsatz
- 34.058

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

ÜBERSICHT
35 LANGSCHILDER


35.044


35.045


35.046


35.046.3


35.046.5


35.047


35.047.5


35.440


35.445


35.450


35.450.5


35.452


35.455


35.455.3


35.460


35.460.3 RZ


35.460.3 PZ


35.462


35.465


35.465.3


35.470



35.044
Langschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

UG BB RZ PZ KEK WC


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Schlüssellochung
- Buntbart
- Ungelocht
- Rundzylinder
- Profilzylinder

Ø-Drückerführung
- 16 mm

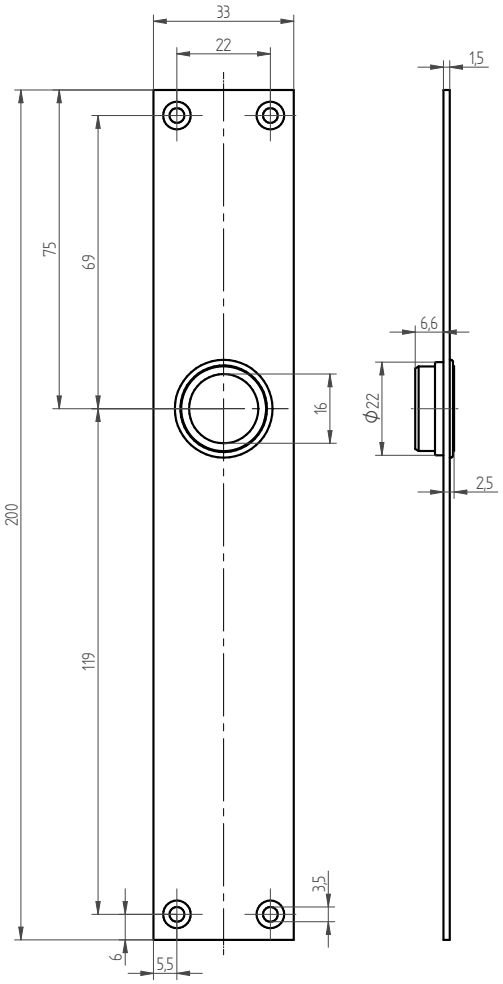

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



35.045
Langschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

UG BB RZ PZ KEK WC


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt

Schlüssellochung
- Buntbart
- Ungelocht
- Rundzylinder
- Profilzylinder

Ø-Drückerführung
- 16 mm

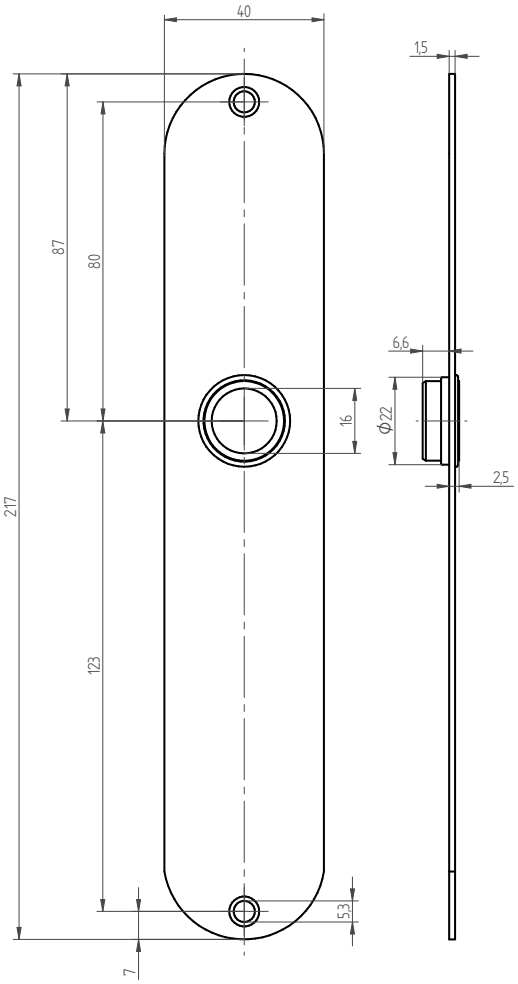

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



35.046
Langschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

UG BB RZ PZ KEK WC


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Schlüssellochung
- KEK
- Buntbart
- Ungelocht
- Rundzylinder
- Profilzylinder

Ø-Drückerführung
- 16 mm

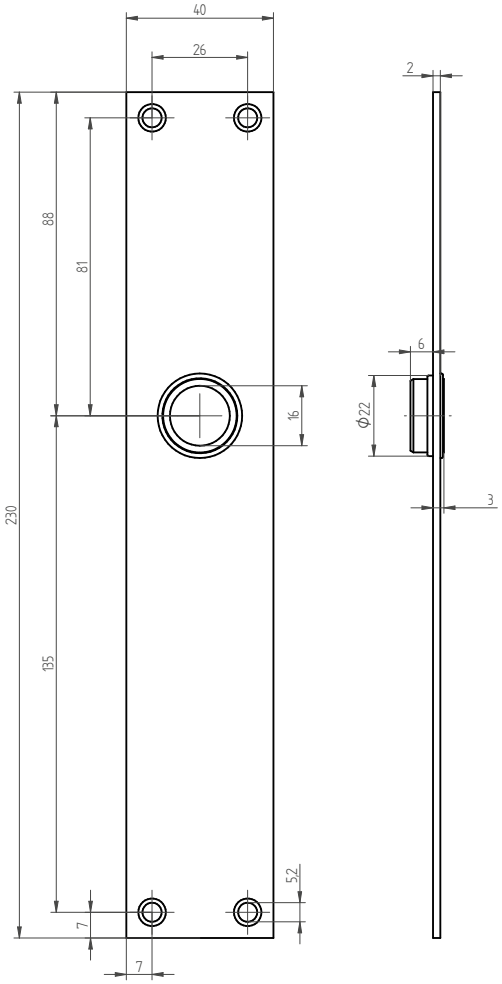

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



35.046.3 Innenschild zu Sicherheitslangschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager
Passend zu	35.485

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing


Oberfläche
- matt:
  vernickelt: 74 mm,
  vernickelt: 78 mm,
  vernickelt: 94 mm

Entfernung
- 74 mm
- 78 mm
- 94 mm

Schlüssellochung
- Rundzylinder

Ø-Drückerführung
- 16 mm

Art
- Innenschild

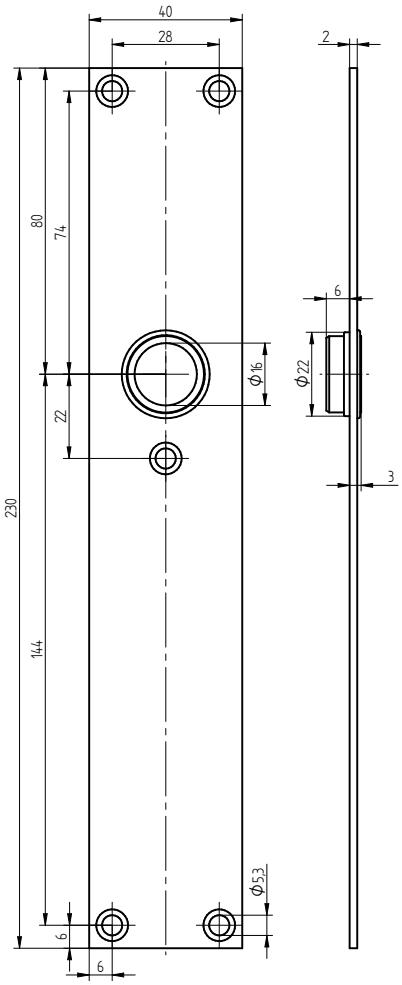

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



35.046.5 Langschild für Fluchtweg

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

UG BB RZ PZ KEK WC


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: vernickelt

Schlüssellochung
- Ungelocht
- Rundzylinder

Ø-Drückerführung
- 16 mm

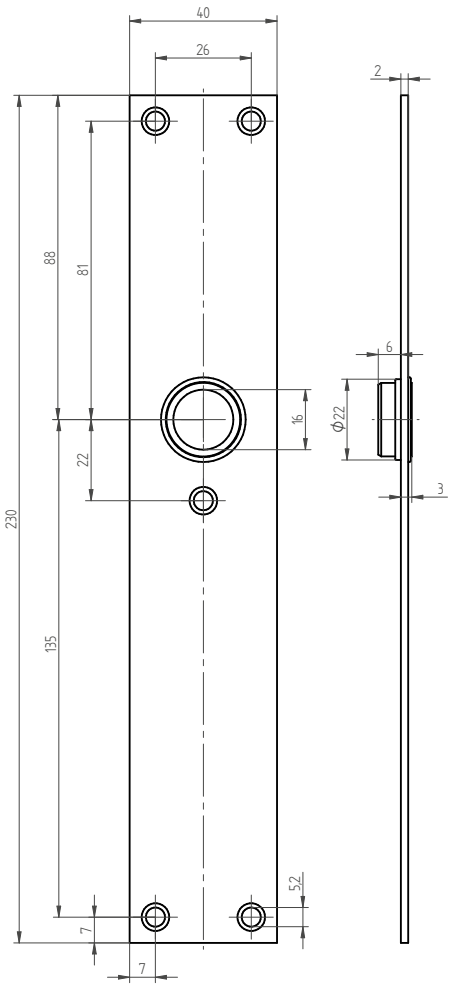

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



35.047
Langschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

UG BB RZ PZ KEK WC


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Schlüssellochung
- Buntbart
- Ungelocht
- Rundzylinder
- Profilzylinder

Ø-Drückerführung
- 16 mm

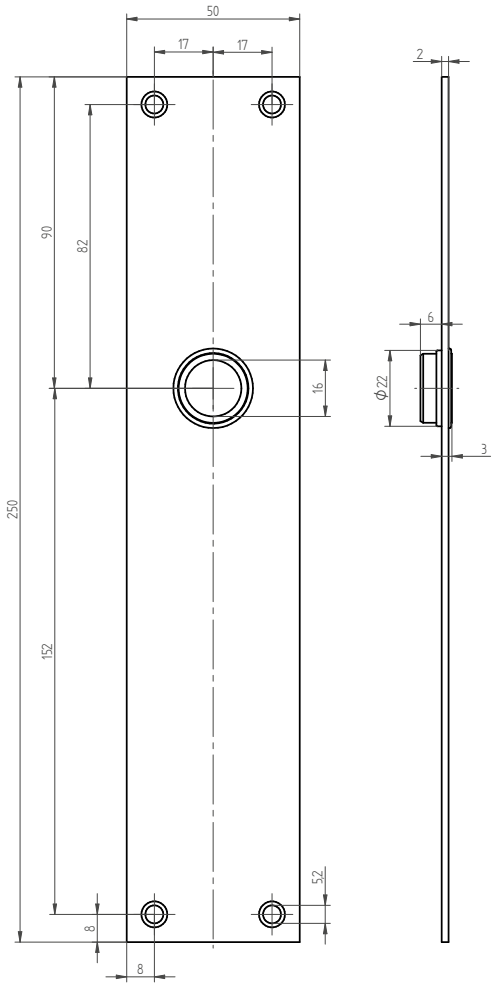

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



35.047.5 Langschild für Fluchtweg

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

UG BB RZ PZ KEK WC


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: vernickelt

Schlüssellochung
- Ungelocht
- Rundzylinder

Ø-Drückerführung
- 16 mm

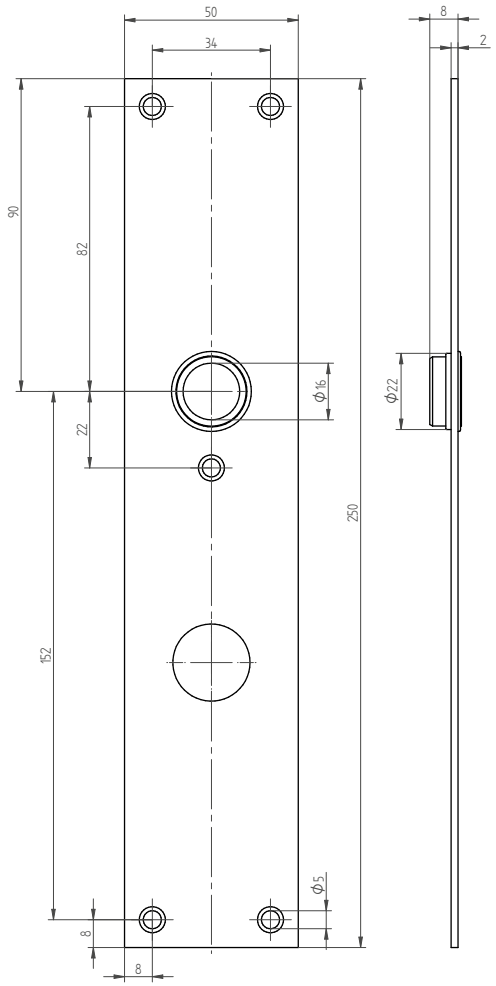

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



35.440
Langschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

UG BB RZ PZ KEK WC


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt
- gestrahlt: vernickelt

Schlüssellochung
- KEK
- Buntbart
- Ungelocht
- Rundzylinder
- Profilzylinder

Ø-Drückerführung
- 16 mm

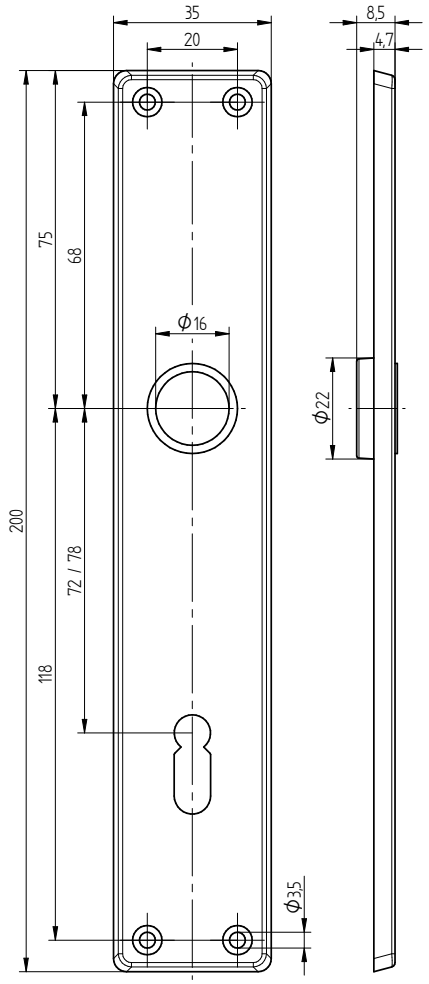

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



35.445
Langschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

UG BB RZ PZ KEK WC


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Schlüssellochung
- Buntbart
- Ungelocht
- Rundzylinder
- Profilzylinder

Ø-Drückerführung
- 16 mm

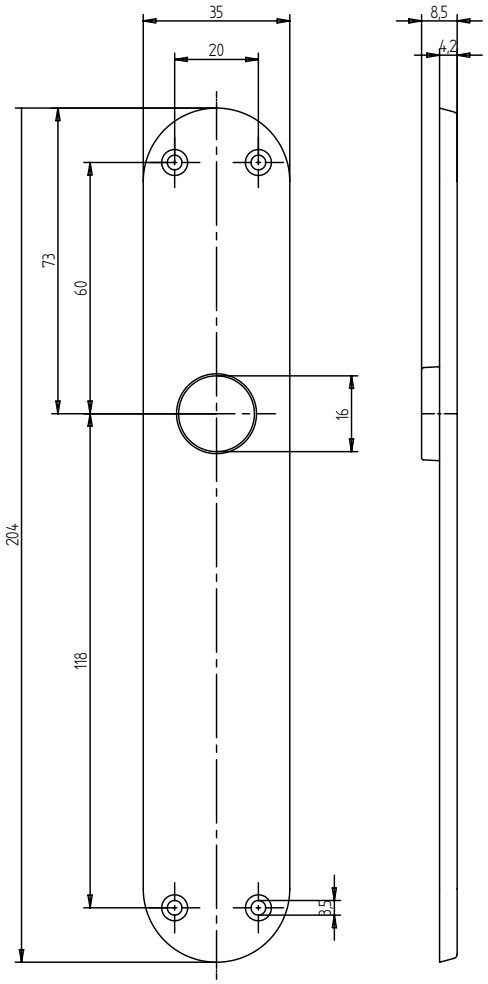

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



35.450
Langschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

UG BB RZ PZ KEK WC


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Schlüssellochung
- KEK
- Buntbart
- Ungelocht
- Rundzylinder
- Profilzylinder

Ø-Drückerführung
- 16 mm

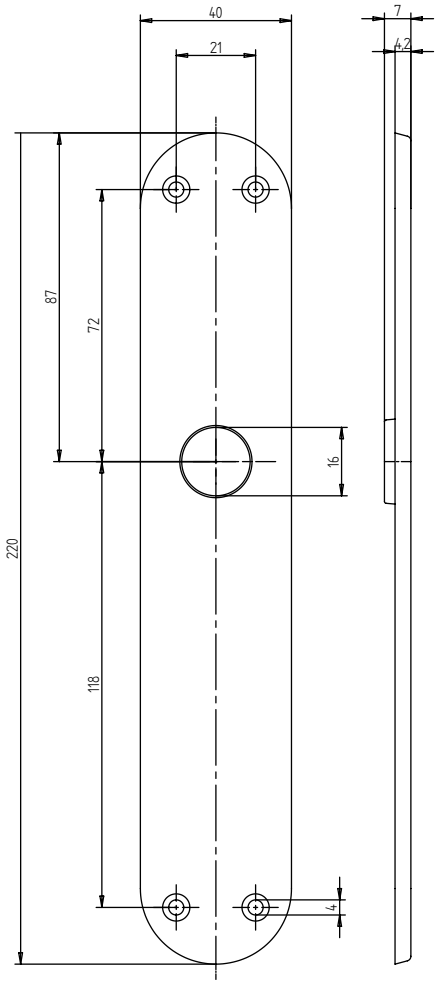

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



35.450.5 Langschild für Fluchtweg

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

UG BB RZ PZ KEK WC


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: vernickelt

Schlüssellochung
- Ungelocht
- Rundzylinder

Ø-Drückerführung
- 16 mm

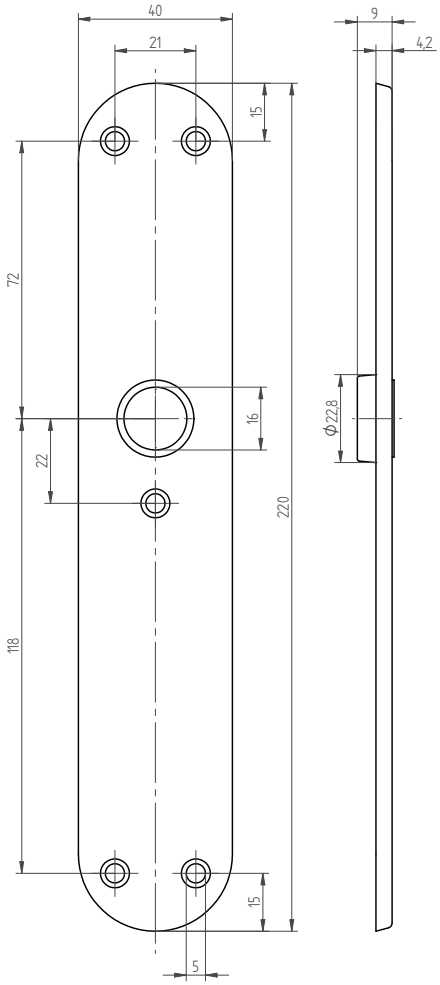

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



35.452
Langschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

UG BB RZ PZ KEK WC


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Schlüssellochung
- Buntbart
- Ungelocht
- Rundzylinder
- Profilzylinder

Ø-Drückerführung
- 16 mm

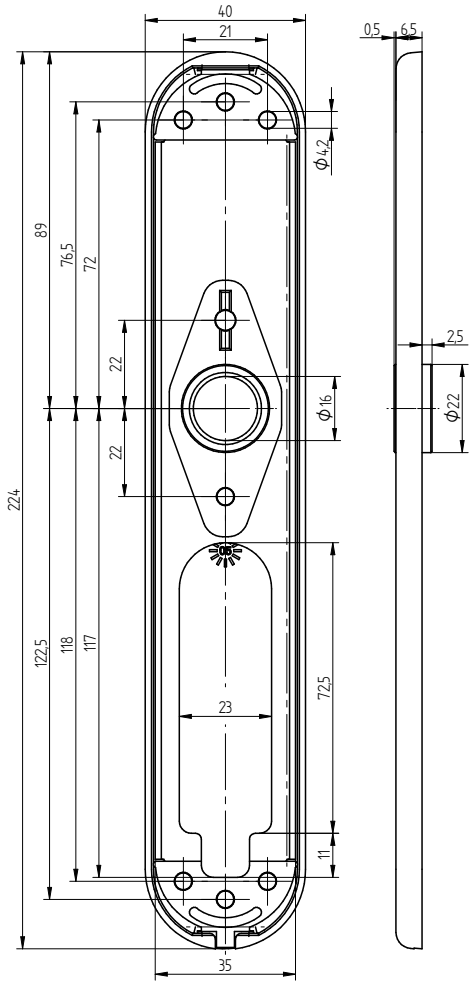

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



35.455
Langschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

UG BB RZ PZ KEK WC


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Schlüssellochung
- KEK
- Buntbart
- Ungelocht
- Rundzylinder
- Profilzylinder

Ø-Drückerführung
- 16 mm

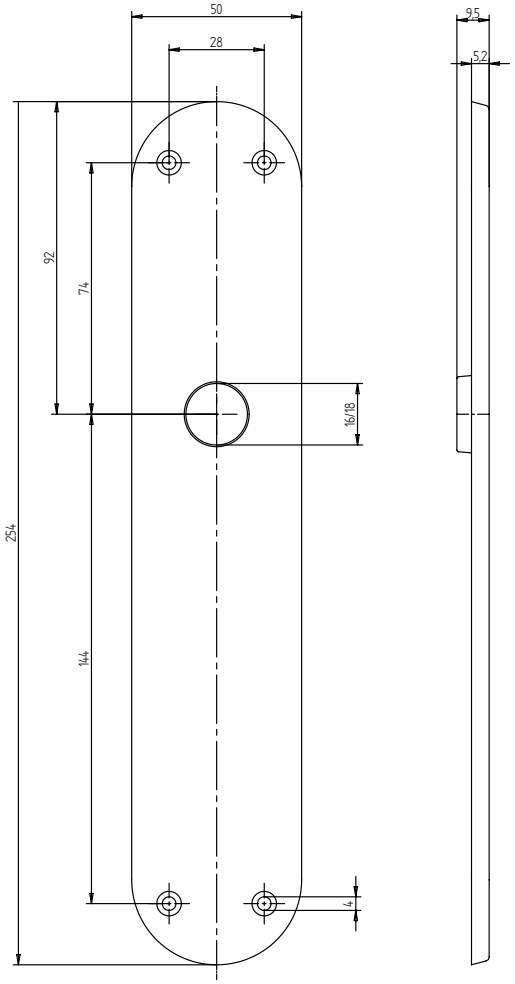

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



35.455.3 Innenschild zu Sicherheitslangschild



Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager
Passend zu	35.488

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink


Oberfläche
- matt:
  verchromt: 78 mm,
  vernickelt: 74 mm,
  vernickelt: 78 mm,
  vernickelt: 94 mm
- poliert:
  verchromt: 78 mm,
  vergoldet: 78 mm

Entfernung
- 74 mm
- 78 mm
- 94 mm

Schlüssellochung
- Ungelocht
- Rundzylinder

Ø-Drückerführung
- 16 mm

Art
- Innenschild

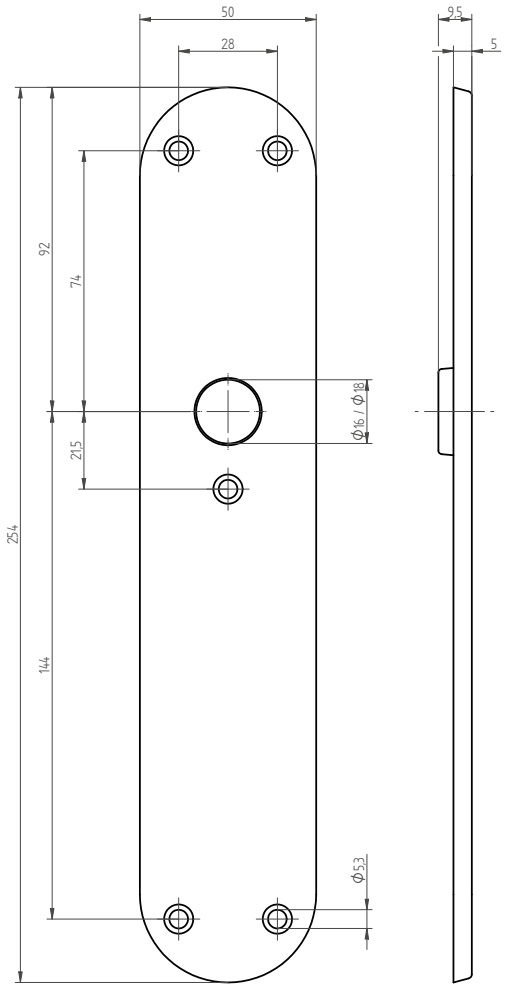

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



35.460
Langschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

UG BB RZ PZ KEK WC


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt
- gestrahlt: vernickelt

Schlüssellochung
- KEK
- Buntbart
- Ungelocht
- Rundzylinder
- Profilzylinder

Ø-Drückerführung
- 16 mm

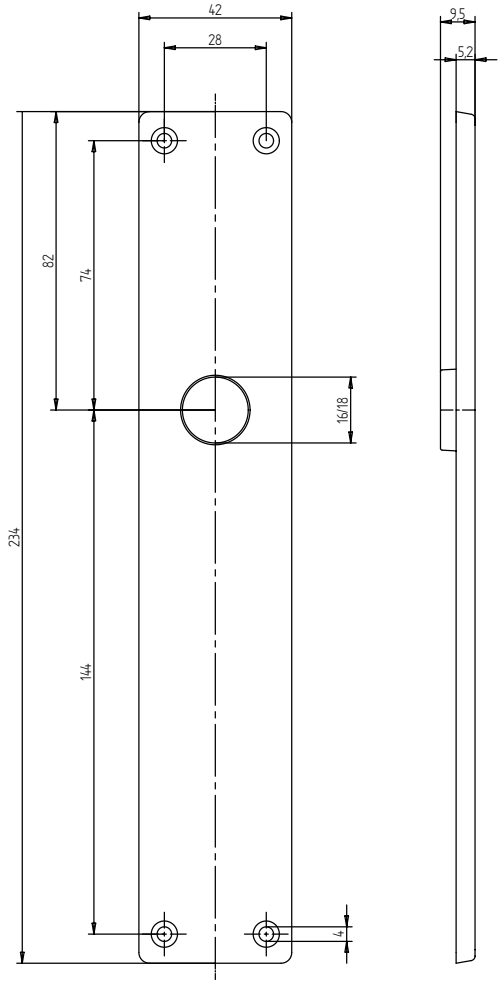

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



35.460.3 RZ Innenschild zu Sicherheitslangschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager
Passend zu	35.485

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink


Oberfläche
- matt:
  verchromt: 78 mm,
  verchromt: 94 mm,
  vernickelt: 74 mm,
  vernickelt: 78 mm,
  vernickelt: 94 mm
- poliert:
  verchromt: 78 mm,
  vergoldet: 78 mm

Entfernung
- 74 mm
- 78 mm
- 94 mm

Schlüssellochung
- Ungelocht
- Rundzylinder


Ø-Drückerführung
- 16 mm

Art
- Innenschild

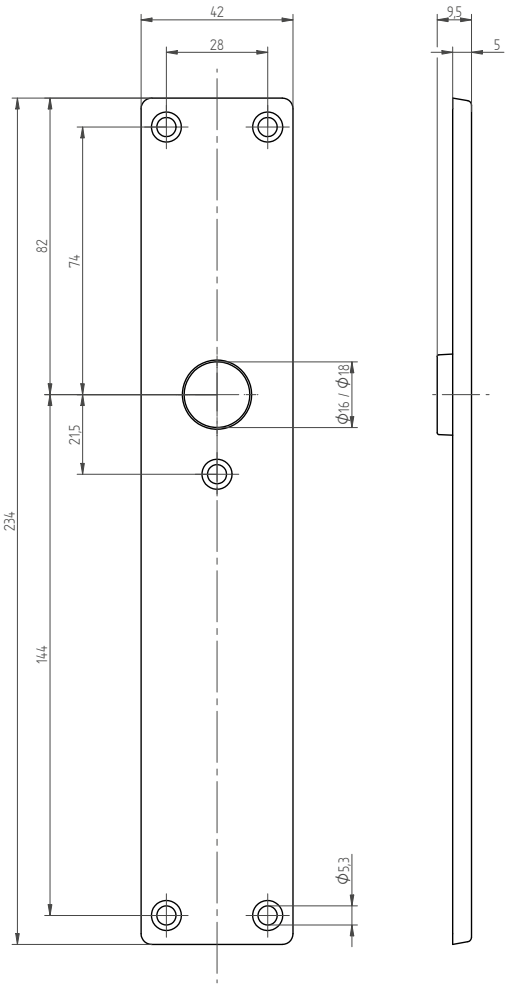

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



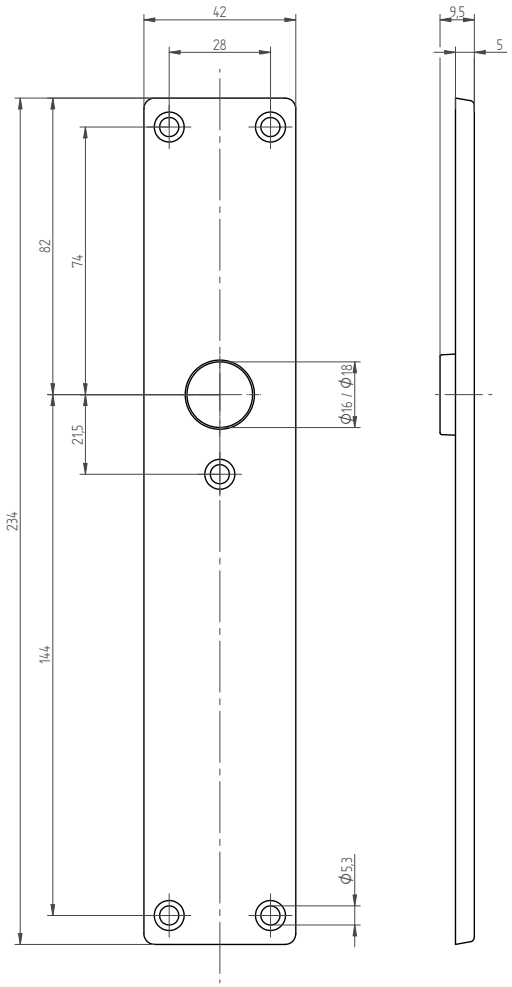

35.460.3 PZ Innenschild zu Sicherheitslangschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager
Passend zu	35.486

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt:
  vernickelt: 72 mm,
  vernickelt: 78 mm,
  vernickelt: 92 mm

Entfernung
- 72 mm
- 78 mm
- 92 mm

Schlüssellochung
- KEK
- Ungelocht
- Profilzylinder

Ø-Drückerführung
- 16 mm

Art
- Innenschild

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



35.462
Langschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

UG BB RZ PZ KEK WC


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Schlüssellochung
- KEK
- Buntbart
- Ungelocht
- Rundzylinder
- Profilzylinder

Ø-Drückerführung
- 16 mm

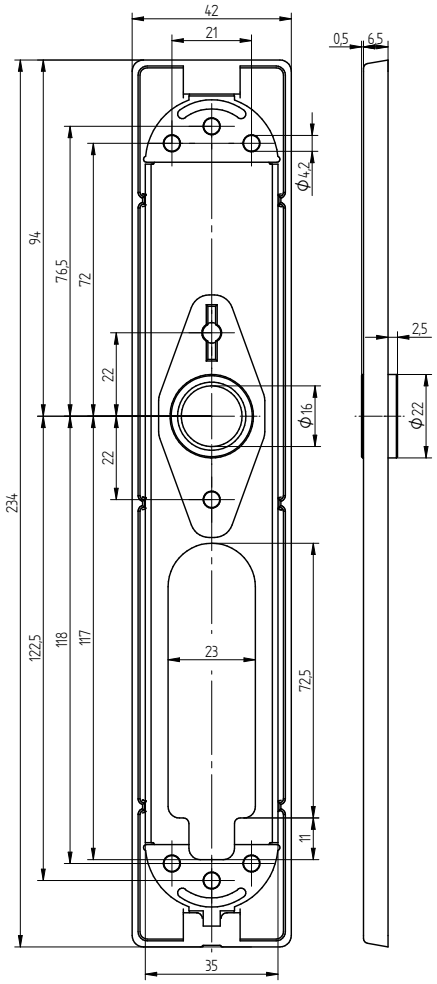

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



35.465
Langschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

UG BB RZ PZ KEK WC


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- gestrahlt: vernickelt

Schlüssellochung
- KEK
- Buntbart
- Ungelocht
- Rundzylinder
- Profilzylinder

Ø-Drückerführung
- 16 mm

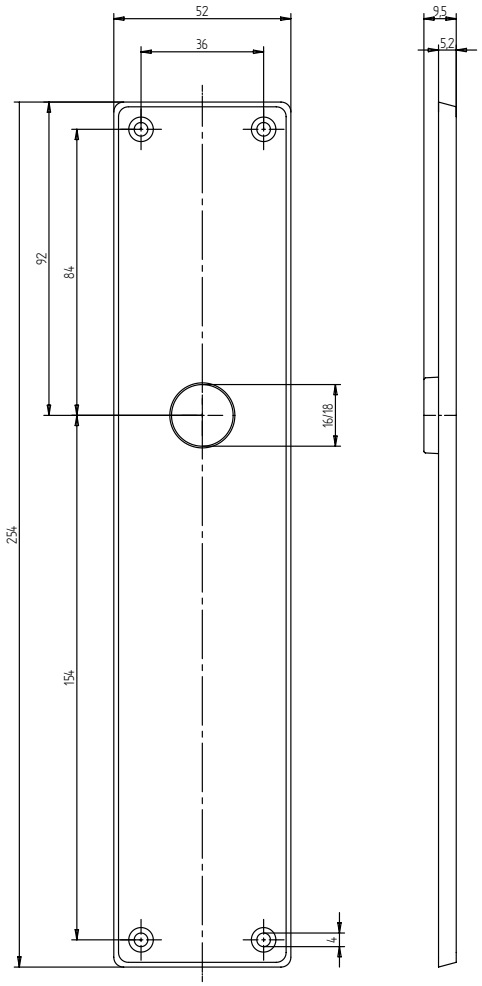

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



35.465.3 Innenschild zu Sicherheitslangschild



Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager
Passend zu	35.490

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink


Oberfläche
- matt:
  verchromt: 74 mm,
  verchromt: 78 mm,
  vernickelt: 74 mm,
  vernickelt: 78 mm,
  vernickelt: 90 mm,
  vernickelt: 94 mm
- poliert:
  verchromt: 78 mm,
  vergoldet: 74 mm,
  vergoldet: 78 mm

Entfernung
- 74 mm
- 78 mm
- 90 mm
- 94 mm

Schlüssellochung
- Ungelocht
- Rundzylinder

Ø-Drückerführung
- 16 mm

Art
- Innenschild

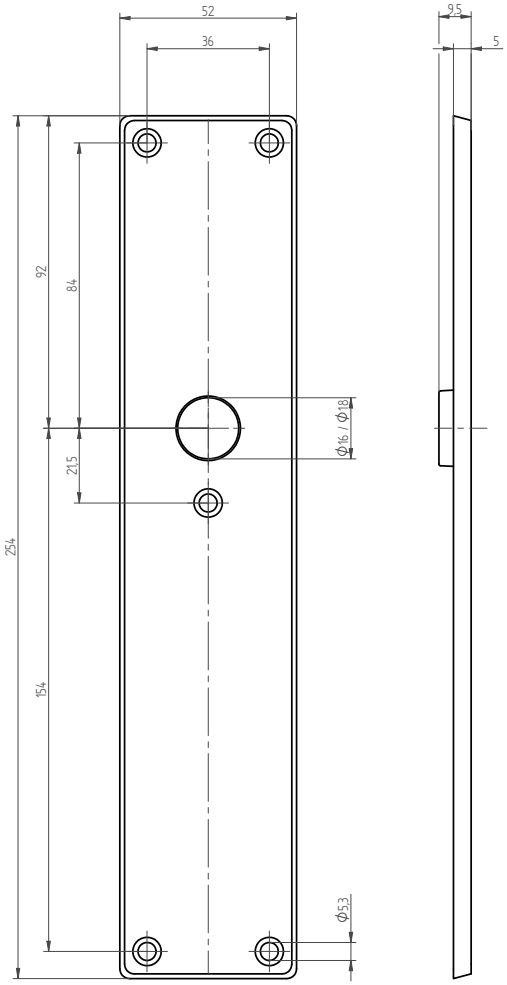

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



35.470
Langschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

UG BB RZ PZ KEK WC


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- gestrahlt: vernickelt

Schlüssellochung
- Buntbart
- Ungelocht
- Rundzylinder
- Profilzylinder

Ø-Drückerführung
- 16 mm

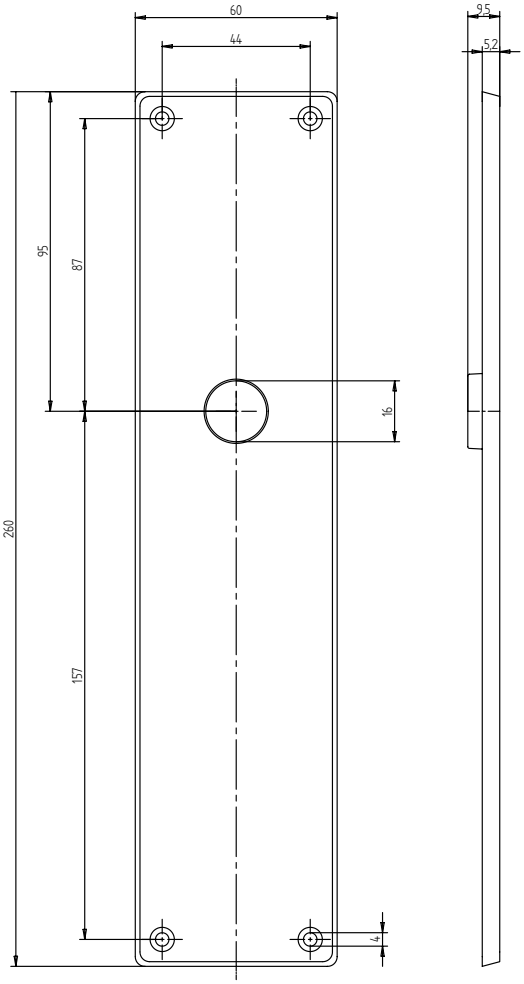

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

ÜBERSICHT
35 SICHERHEITSLANGSCHILDER



35.480



35.484



35.485



35.486



35.487



35.488



35.490




35.495



35.498



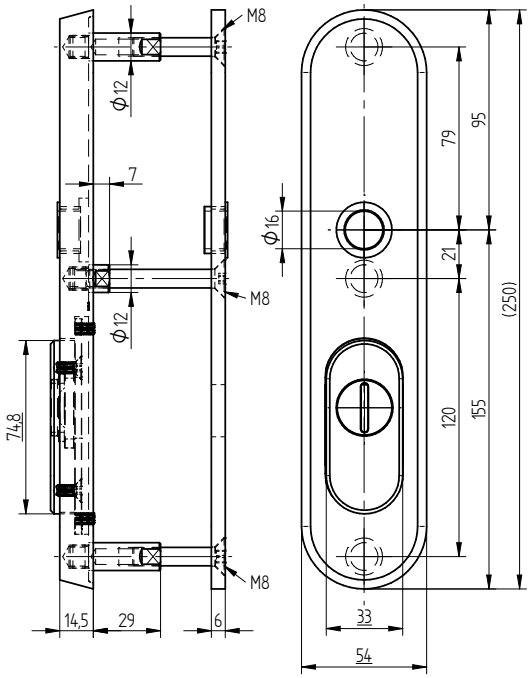

35.480 Sicherheitslangschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Einbruchsicherheit nach EN 1906	SK 3
Schutzklasse nach DIN 18257:2003	ES 2
Geeignet nach EN 1627 - 1630	RC 3
Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Oberfläche
- matt:
  gebürstet: 74 mm,
  gebürstet: 78 mm,
  gebürstet: 94 mm

Entfernung
- 74 mm
- 78 mm
- 94 mm

Schlüssellochung
- Rundzylinder


Ø-Drückerführung
- 16 mm

Art
- Garnitur

Schutzeinsatz
- 34.050

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



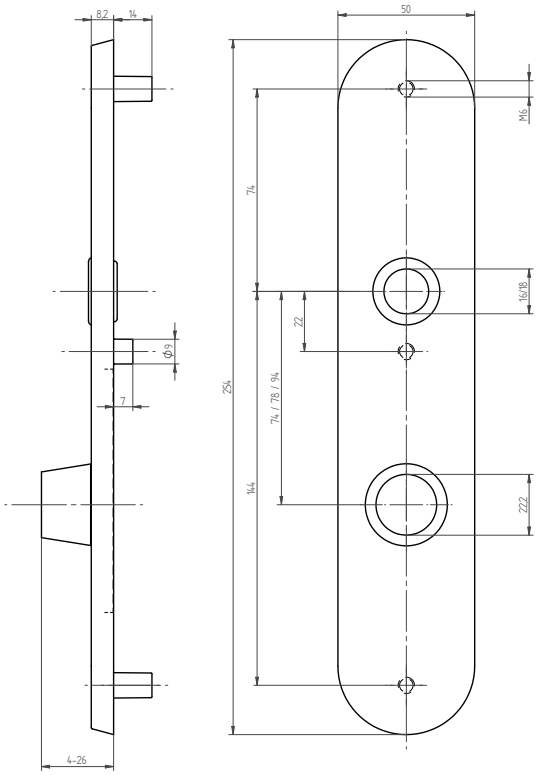

35.484 Sicherheitslangschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt:
  verchromt: 74 mm,
  verchromt: 78 mm,
  verchromt: 94 mm,
  vernickelt: 74 mm,
  vernickelt: 78 mm,
  vernickelt: 94 mm

Entfernung
- 74 mm
- 78 mm
- 94 mm

Schlüssellochung
- Ungelocht
- Rundzylinder
- Profilzylinder


Ø-Drückerführung
- 16 mm

Art
- Garnitur

Schutzeinsatz
- ohne
- blind
- 34.055
- 34.060

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



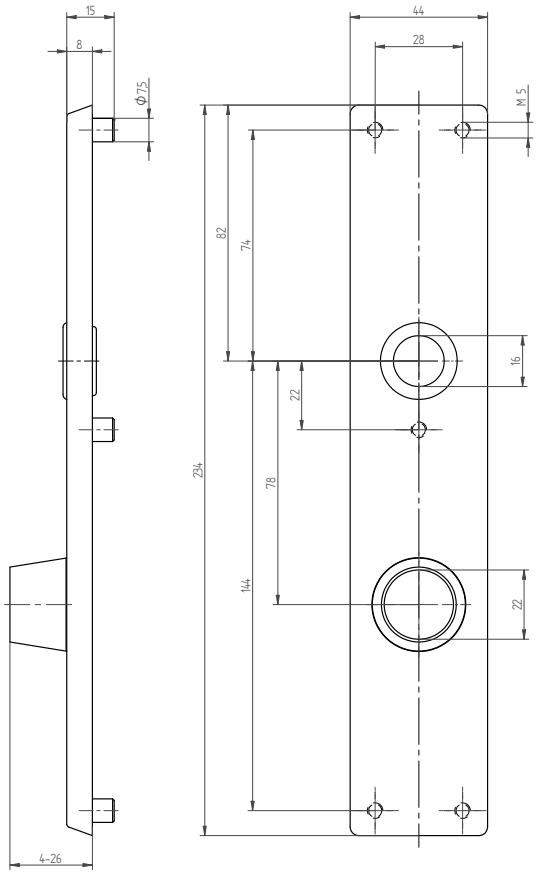

35.485 Sicherheitslangschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Einbruchsicherheit nach EN 1906	SK 1
Schutzklasse nach DIN 18257:2003	ES 0
Geeignet nach EN 1627 - 1630	RC 1
Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt:
  verchromt: 78 mm,
  vernickelt: 74 mm,
  vernickelt: 78 mm,
  vernickelt: 94 mm
- poliert:
  verchromt: 78 mm,
  vergoldet: 78 mm

Entfernung
- 74 mm
- 78 mm
- 94 mm

Schlüssellochung
- Rundzylinder

Ø-Drückerführung
- 16 mm

Art
- Garnitur

Schutzeinsatz
- 34.055

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



35.486 Sicherheitslangschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Einbruchsicherheit nach EN 1906	SK 1
Schutzklasse nach DIN 18257:2003	ES 0
Geeignet nach EN 1627 - 1630	RC 1
Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt:
  vernickelt: 72 mm,
  vernickelt: 78 mm,
  vernickelt: 92 mm


Entfernung
- 72 mm
- 78 mm
- 92 mm

Schlüssellochung
- Profilzylinder

Ø-Drückerführung
- 16 mm

Art
- Garnitur

Schutzeinsatz
- 34.056

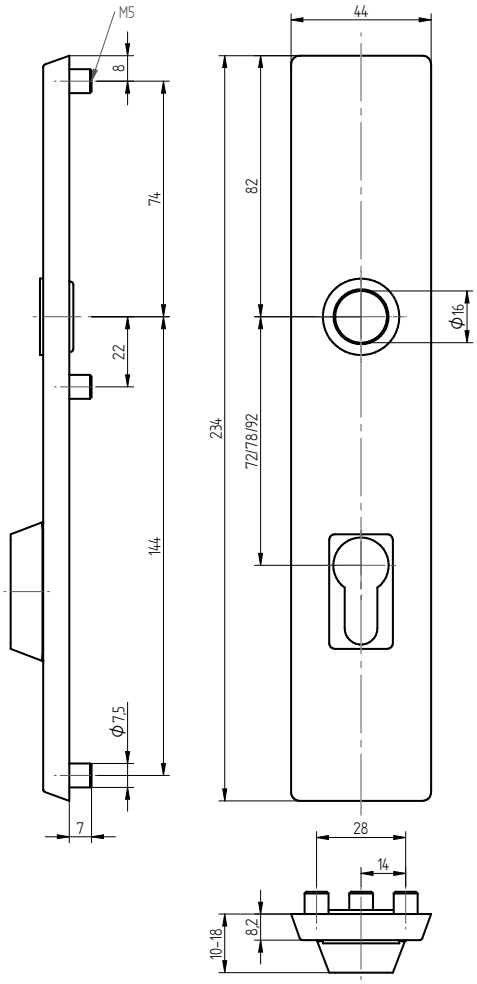

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



35.487 Sicherheitslangschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt:
  verchromt: 72 mm,
  verchromt: 78 mm,
  verchromt: 92 mm,
  vernickelt: 72 mm,
  vernickelt: 78 mm,
  vernickelt: 92 mm
- poliert:
  verchromt: 72 mm


Entfernung
- 72 mm
- 78 mm
- 92 mm

Schlüssellochung
- Profilzylinder

Ø-Drückerführung
- 16 mm


Art
- Garnitur

Schutzeinsatz
- 34.057

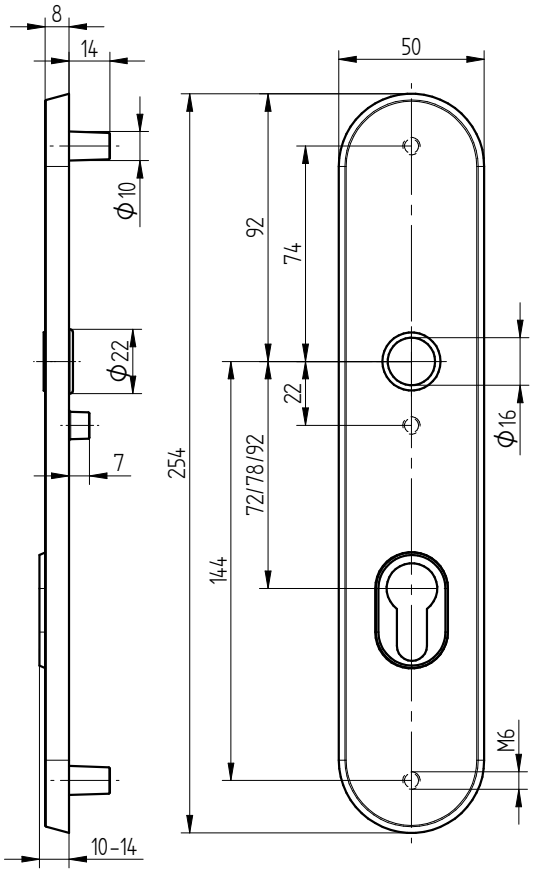

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



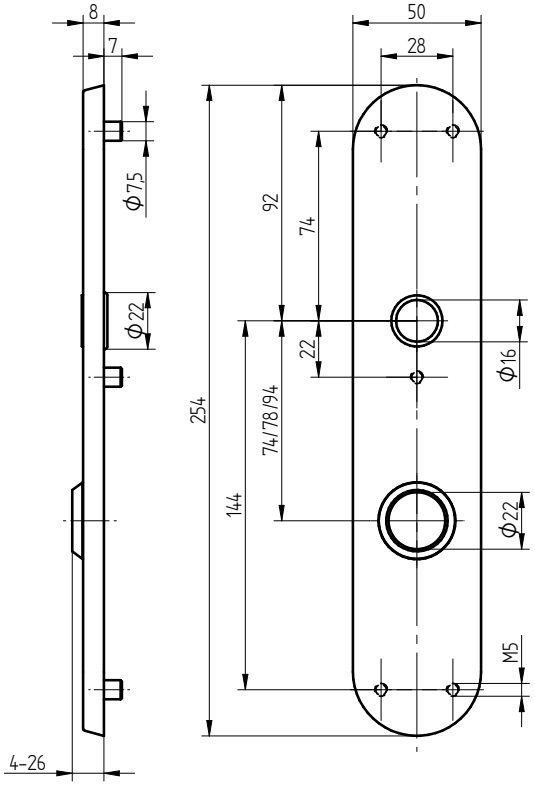

35.488 Sicherheitslangschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Einbruchsicherheit nach EN 1906	SK 2
Schutzklasse nach DIN 18257:2003	ES 1
Geeignet nach EN 1627 - 1630	RC 2
Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt:
  verchromt: 74 mm,
  verchromt: 78 mm,
  verchromt: 94 mm,
  vernickelt: 74 mm,
  vernickelt: 78 mm,
  vernickelt: 94 mm
- poliert:
  verchromt: 78 mm,
  verchromt: 94 mm,
  vergoldet: 78 mm

Entfernung
- 74 mm
- 78 mm
- 94 mm

Schlüssellochung
- Rundzylinder


Ø-Drückerführung
- 16 mm

Art
- Garnitur

Schutzeinsatz
- blind
- 34.055
- 34.060

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



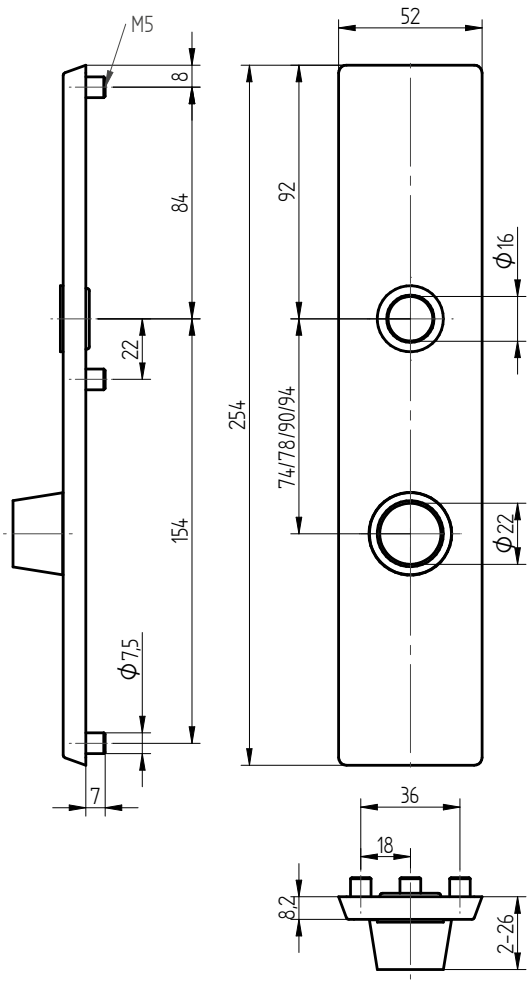

35.490 Sicherheitslangschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt:
  verchromt: 74 mm,
  verchromt: 78 mm,
  verchromt: 90 mm,
  verchromt: 94 mm,
  vernickelt: 74 mm,
  vernickelt: 78 mm,
  vernickelt: 90 mm,
  vernickelt: 94 mm
- poliert:
  verchromt: 78 mm,
  vergoldet: 78 mm,
  vergoldet: 90 mm

Entfernung
- 74 mm
- 78 mm
- 90 mm
- 94 mm

Schlüssellochung
- Rundzylinder


Ø-Drückerführung
- 16 mm

Art
- Garnitur

Schutzeinsatz
- 34.055
- 34.060

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



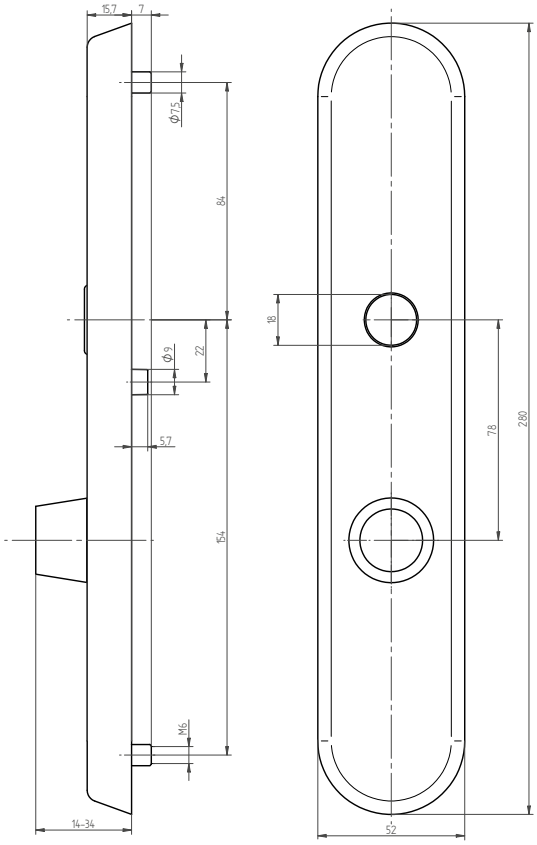

35.495 Sicherheitslangschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Einbruchsicherheit nach EN 1906	SK 1
Schutzklasse nach DIN 18257:2003	ES 0
Geeignet nach EN 1627 - 1630	RC 1
Drückerführung	Gleitlager
Passend zu	Kaba elostar

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt:
  verchromt: 78 mm,
  vernickelt: 78 mm
- poliert:
  verchromt: 78 mm

Entfernung
- 78 mm

Schlüssellochung
- Rundzylinder

Ø-Drückerführung
- 16 mm

Art
- Garnitur

Schutzeinsatz
- 34.055

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



35.498 Sicherheitslangschild

Benutzungs-/Gebrauchskategorie nach EN 1906	4
Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt:
  verchromt: 78 mm,
  vernickelt: 78 mm


Entfernung
- 78 mm

Schlüssellochung
- KEK

Ø-Drückerführung
- 16 mm

Art
- Garnitur

Schutzeinsatz
- 34.059

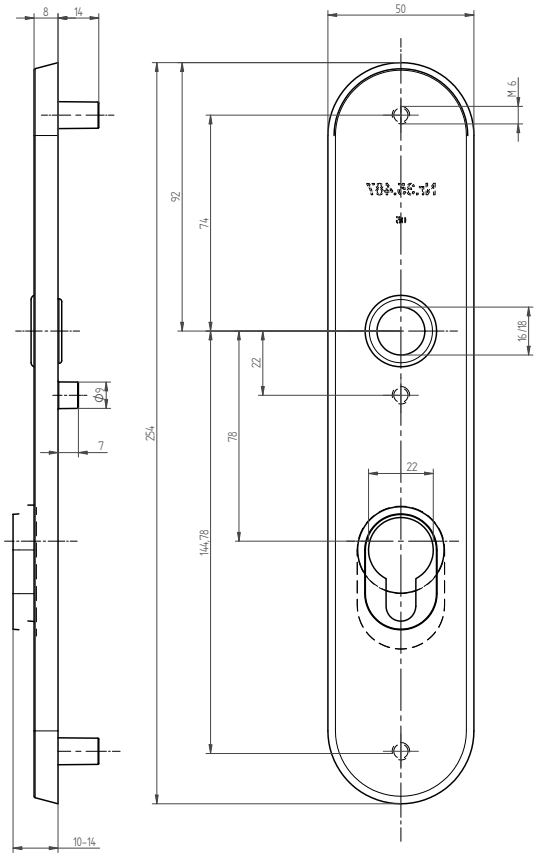

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

ÜBERSICHT
34 GLEITLAGER/ SCHUTZEINSÄTZE



34.040



34.047



34.049



34.050



34.051



34.055



34.056



34.057



34.058




34.059



34.060



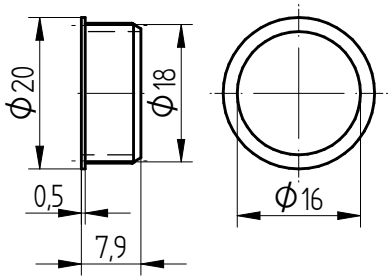


34.040 Gleitlager

Drückerführung Durchmesser	16 mm
Einsteckdurchmesser	18 mm

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Kunststoff

Grundfarbe
- schwarz




34.047 Zwischenring

Drückerführung Durchmesser	16 mm

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Kunststoff

Grundfarbe
- schwarz

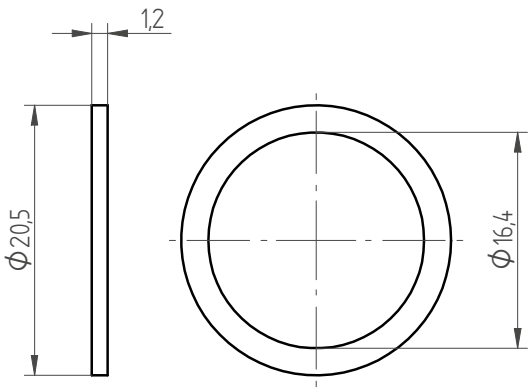

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



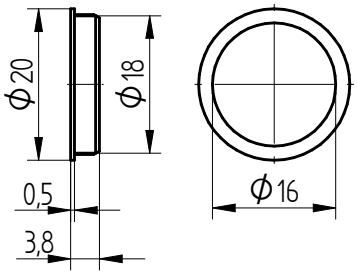

34.049 Gleitlager


Drückerführung Durchmesser	16 mm
Einsteckdurchmesser	18 mm

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Kunststoff

Grundfarbe
- schwarz



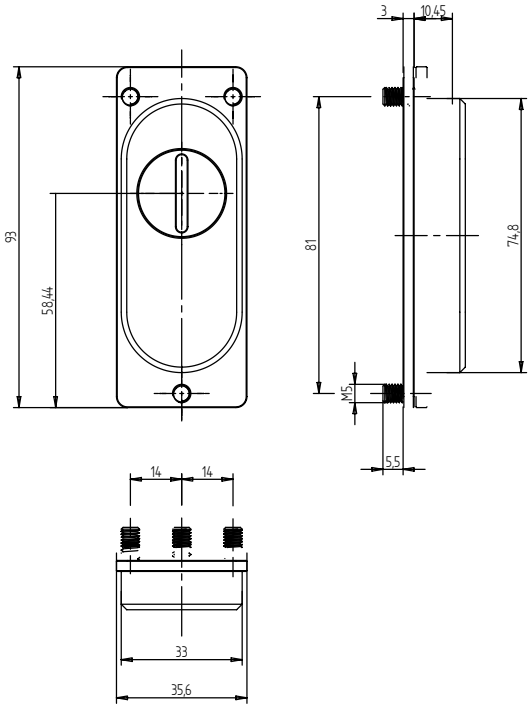

34.050 Schutzeinsatz

Zu Schild	35.480

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl


Schlüssellochung
- Rundzylinder

Oberfläche
- matt: gebürstet

Vorstand Schliesszylinder ab Türe
- 6 - 12 mm
- 12 - 18 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



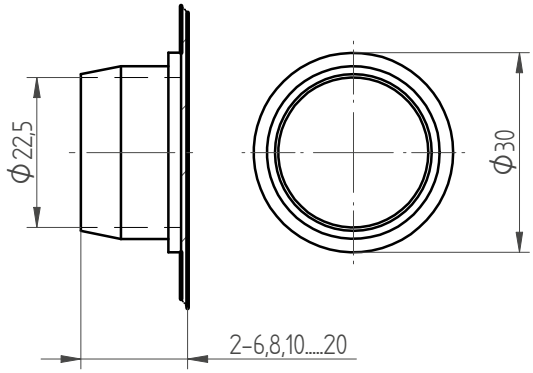

34.051 Schutzeinsatz

Zu Rosette	34.101

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Edelstahl

Oberfläche
- matt

Schlüssellochung
- Blind
- Rundzylinder

Vorstand Schliesszylinder ab Türe
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 2 - 6 mm



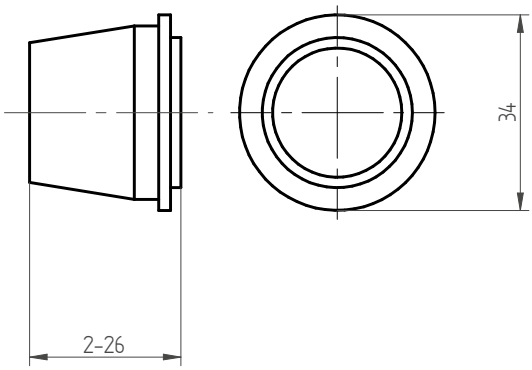

34.055 Schutzeinsatz

Zu Schild	35.484/ 35.485/ 35.488/ 35.490/ 35.495
Zu Rosette	34.100/ 34.105

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl


Oberfläche
- matt: gebürstet
- Messing poliert: lackiert

Schlüssellochung
- Blind
- Rundzylinder

Vorstand Schliesszylinder ab Türe
- 2 mm
- 4 mm
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 26 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



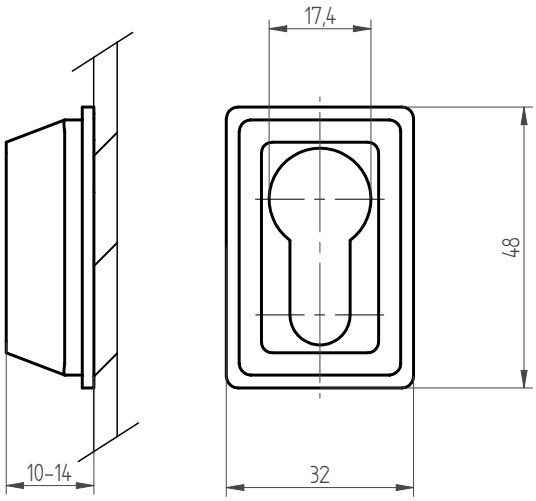

34.056 Schutzeinsatz

Zu Schild	35.486

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink


Oberfläche
- matt: vernickelt

Schlüssellochung
- Profilzylinder

Vorstand Schliesszylinder ab Türe
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



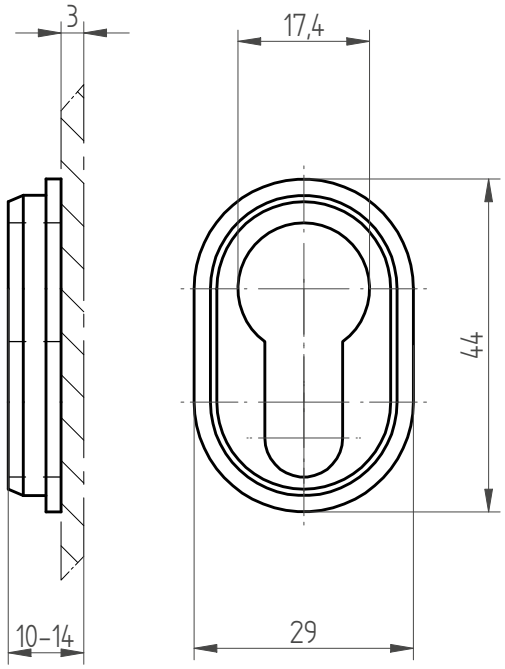

34.057
Schutzeinsatz

Zu Schild	35.487

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink


Schlüssellochung
- Profilzylinder

Oberfläche
- matt: vernickelt
- poliert: verchromt

Vorstand Schliesszylinder ab Türe
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



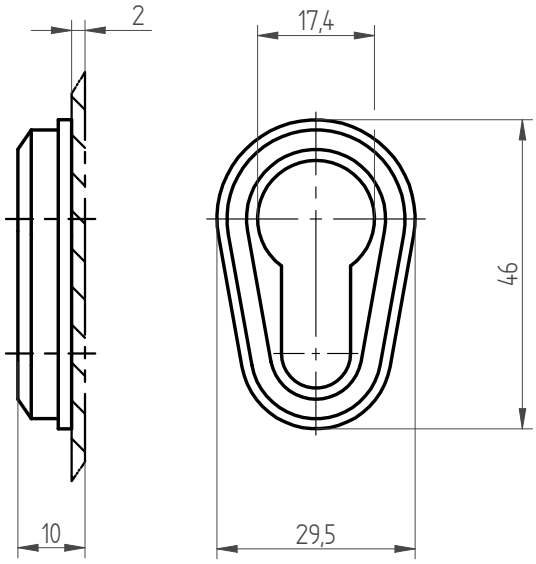

34.058 Schutzeinsatz

Zu Rosette	34.108

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink


Oberfläche
- matt: vernickelt

Schlüssellochung
- Profilzylinder

Vorstand Schliesszylinder ab Türe
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



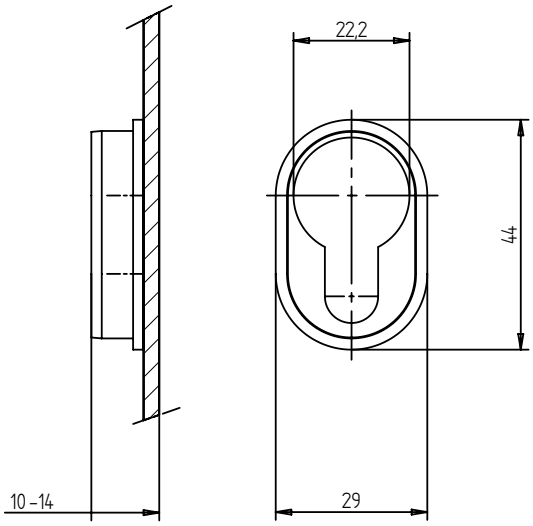

34.059 Schutzeinsatz

Zu Schild	35.498

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Zink

Schlüssellochung
- KEK

Oberfläche
- matt: vernickelt

Vorstand Schliesszylinder ab Türe
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm



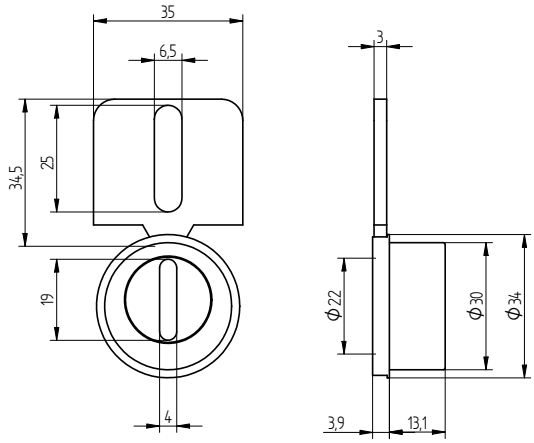

34.060 Schutzeinsatz

Zu Schild	35.484/ 35.485/ 35.488/ 35.490/ 35.495

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Schlüssellochung
- Rundzylinder

Oberfläche
- matt: gebürstet

Vorstand Schliesszylinder ab Türe
- 8 - 12 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

ÜBERSICHT
36 WC-ROSETTEN & LANGSCHILDER


36.120


36.120


36.130


36.160


36.180


36.440


36.440


36.445


36.445


36.450


36.450


36.452


36.455


36.460



36.462



36.465


36.470


36.340



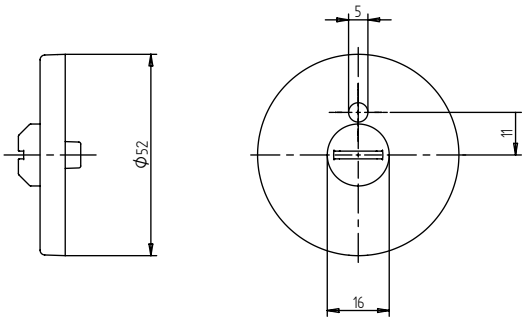

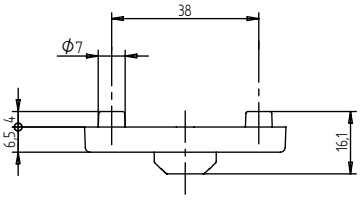

36.120 WC Rosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt
- velours: verchromt


Vierkant
- 7 mm


Anzeige
- rot / grün

Ausführung
- Paar
- Innenrosette
- Aussenrosette

Schlüssellochung
- WC Münzschlitz



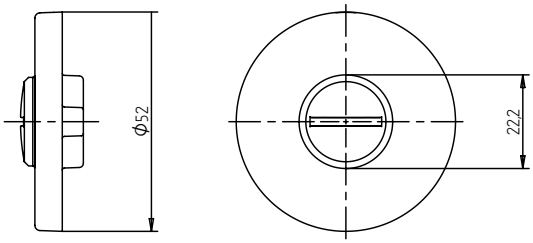

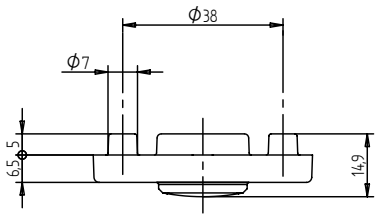

36.120 WC Rosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt
- velours: verchromt

Vierkant
- 7 mm
- 8 mm


Anzeige
- Keine

Ausführung
- Paar
- Innenrosette
- Aussenrosette

Schlüssellochung
- WC Münzschlitz

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



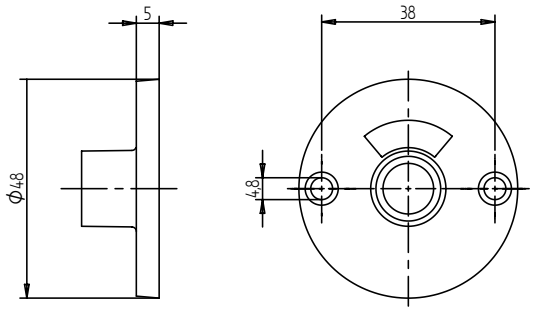

36.130
WC Rosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt
- gestrahlt: vernickelt


Vierkant
- 7 mm
- 8 mm

Anzeige
- Keine
- rot / grün

Ausführung
- Paar
- Innenrosette
- Aussenrosette

Schlüssellochung
- WC Hülse
- WC Münzschlitz
- WC Hülse mit Vierkant



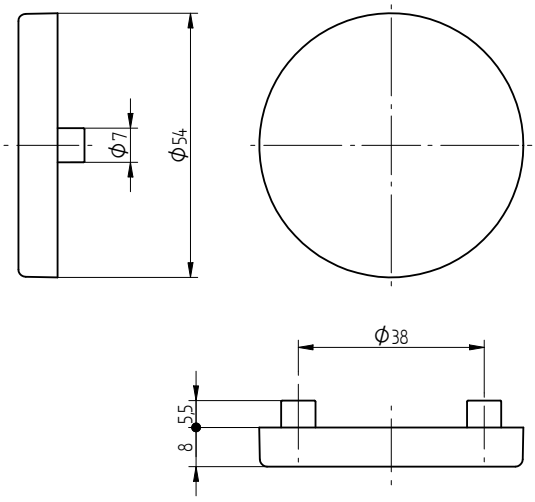

36.160
WC Rosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Oberfläche
- matt: gebürstet

Vierkant
- 7 mm


Anzeige
- rot / weiss

Ausführung
- Paar

Schlüssellochung
- WC Münzschlitz

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



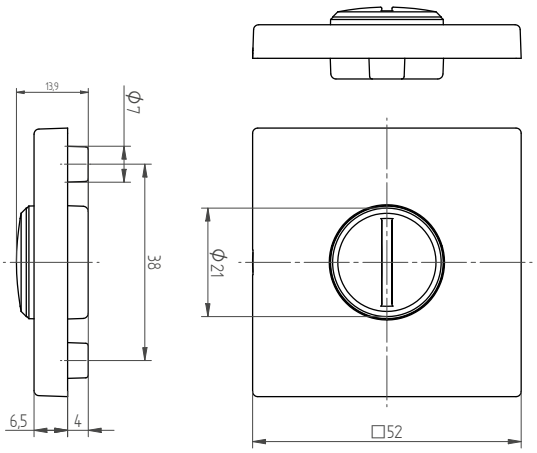

36.180
WC Rosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt
- velours: verchromt

Vierkant
- 7 mm
- 8 mm


Anzeige
- Keine

Ausführung
- Paar
- Innenrosette
- Aussenrosette

Schlüssellochung
- WC Münzschlitz

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



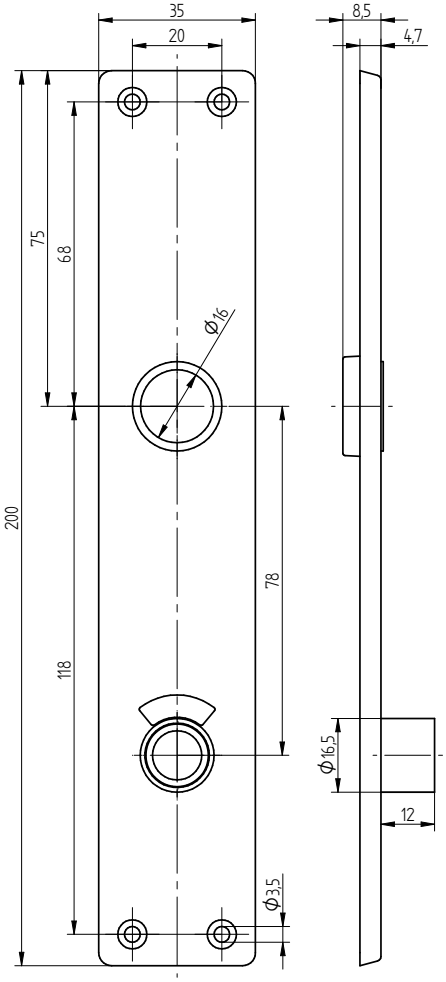

36.440
WC Langschildpaar

Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- gestrahlt: vernickelt

Vierkant
- 7 mm

Anzeige
- rot / grün


Ausführung
- Paar
- Innenschild
- Aussenschild

Schlüssellochung
- WC Hülse mit Vierkant

Drückerführung Durchmesser
- 16 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



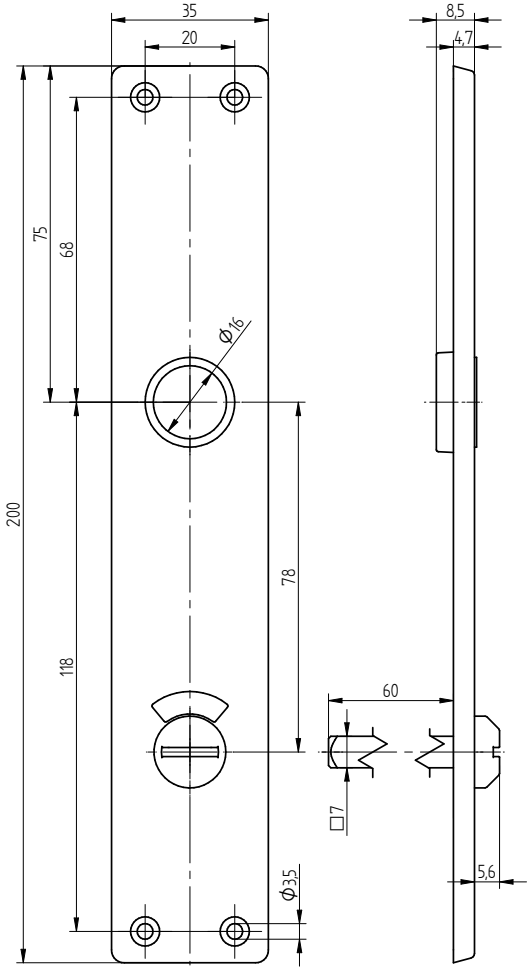

36.440
WC Langschildpaar

Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 7 mm
- 8 mm

Anzeige
- keine
- rot / grün

Ausführung
- Paar
- Aussenschild

Schlüssellochung
- WC Münzschlitz

Drückerführung Durchmesser
- 16 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



36.445
WC Langschildpaar

Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt


Vierkant
- 7 mm
- 8 mm

Anzeige
- rot / grün

Ausführung
- Paar

Schlüssellochung
- WC Hülse mit Vierkant

Drückerführung Durchmesser
- 16 mm

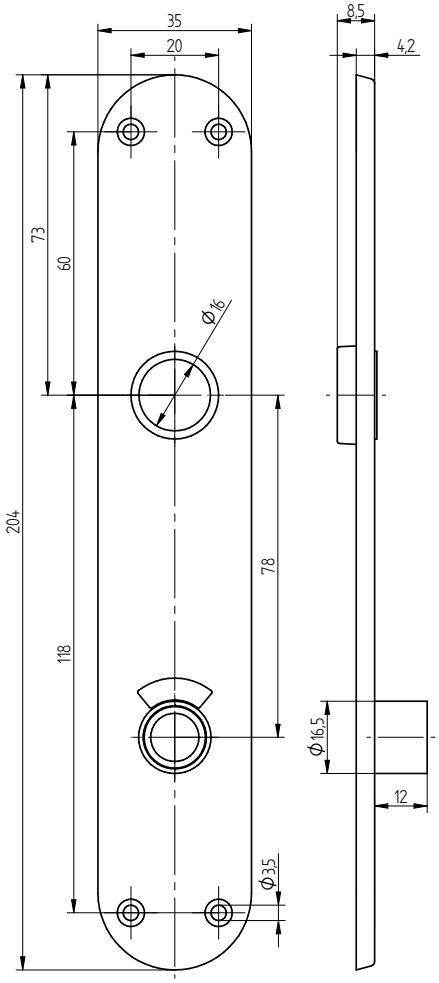

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



36.445
WC Langschildpaar

Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: vernickelt


Vierkant
- 7 mm

Anzeige
- keine
- rot / grün

Ausführung
- Paar
- Aussenschild

Schlüssellochung
- WC Münzschlitz

Drückerführung Durchmesser
- 16 mm

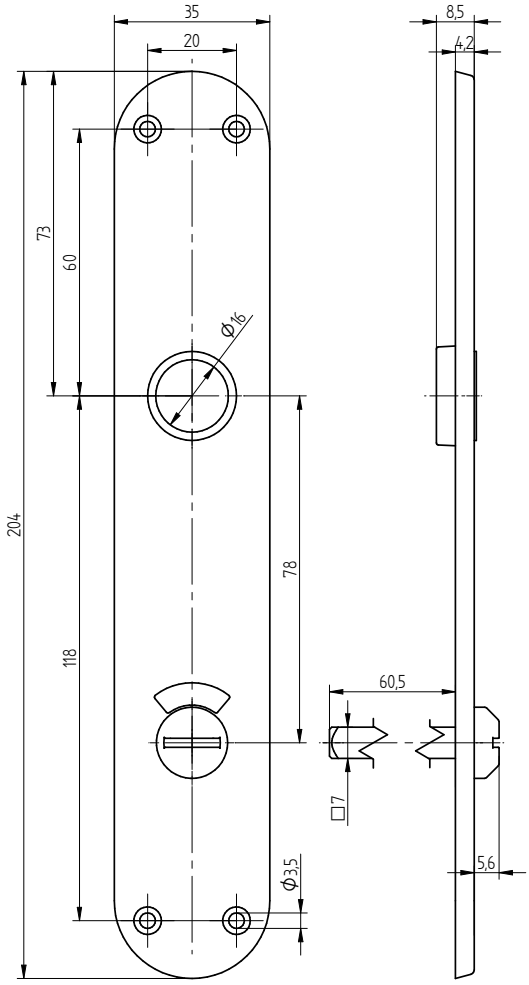

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



36.450
WC Langschildpaar

Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt


Vierkant
- 7 mm

Anzeige
- rot / grün

Ausführung
- Paar
- Innenschild
- Aussenschild


Schlüssellochung
- WC Hülse mit Vierkant

Drückerführung Durchmesser
- 16 mm

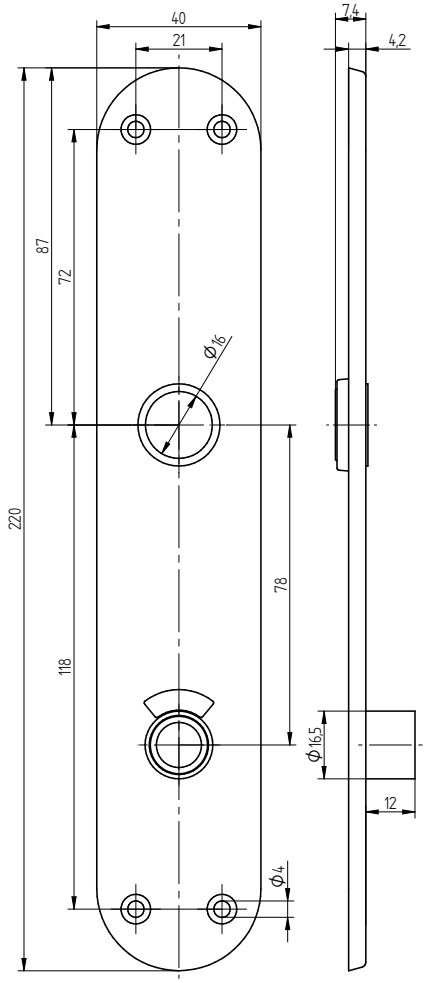

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



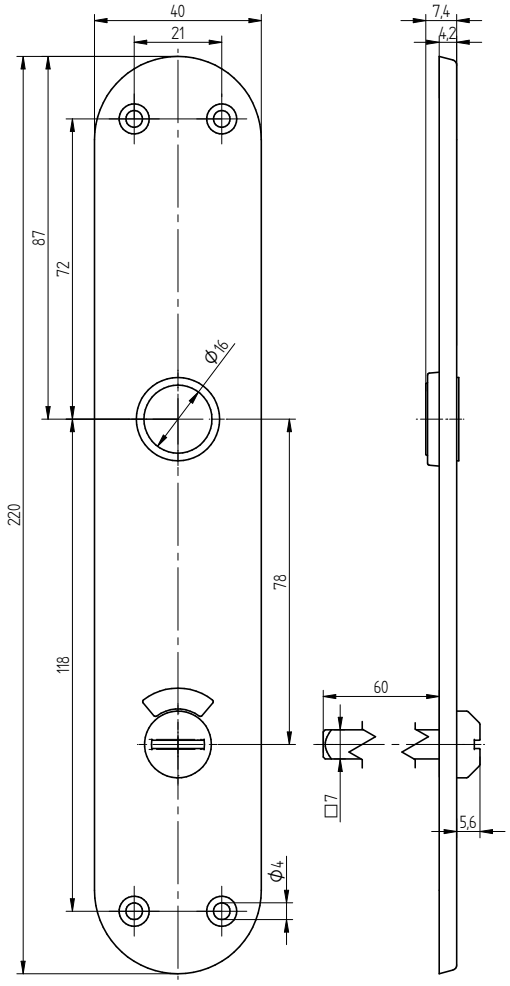

36.450
WC Langschildpaar

Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt

Vierkant
- 7 mm
- 8 mm

Anzeige
- keine
- rot / grün

Ausführung
- Paar
- Innenschild
- Aussenschild

Schlüssellochung
- WC Münzschlitz

Drückerführung Durchmesser
- 16 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



36.452
WC Langschildpaar

Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt


Vierkant
- 7 mm
- 8 mm

Anzeige
- keine

Ausführung
- Paar

Schlüssellochung
- WC Münzschlitz

Drückerführung Durchmesser
- 16 mm

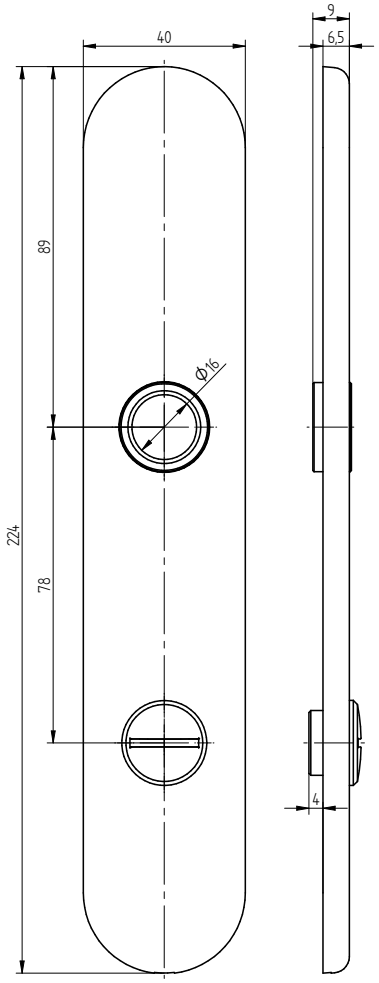

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



36.455
WC Langschildpaar

Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: vernickelt


Vierkant
- 7 mm
- 8 mm

Anzeige
- keine

Ausführung
- Paar

Schlüssellochung
- WC Münzschlitz

Drückerführung Durchmesser
- 16 mm

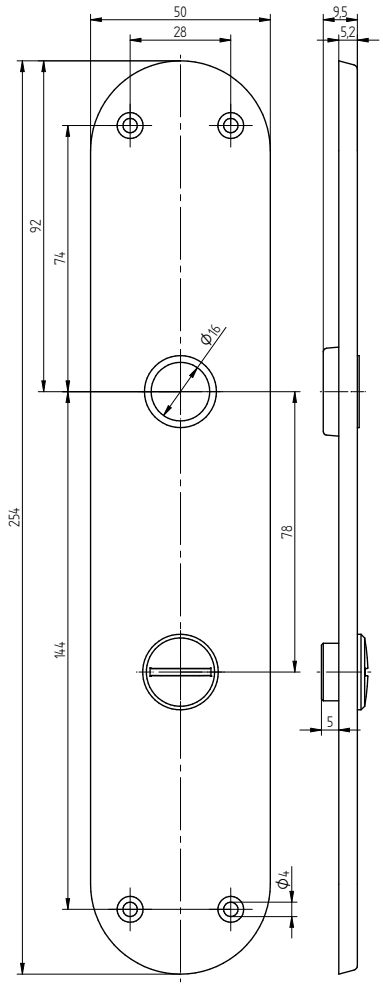

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



36.460
WC Langschildpaar

Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt


Vierkant
- 7 mm
- 8 mm

Anzeige
- keine

Ausführung
- Paar


Schlüssellochung
- WC Münzschlitz

Drückerführung Durchmesser
- 16 mm

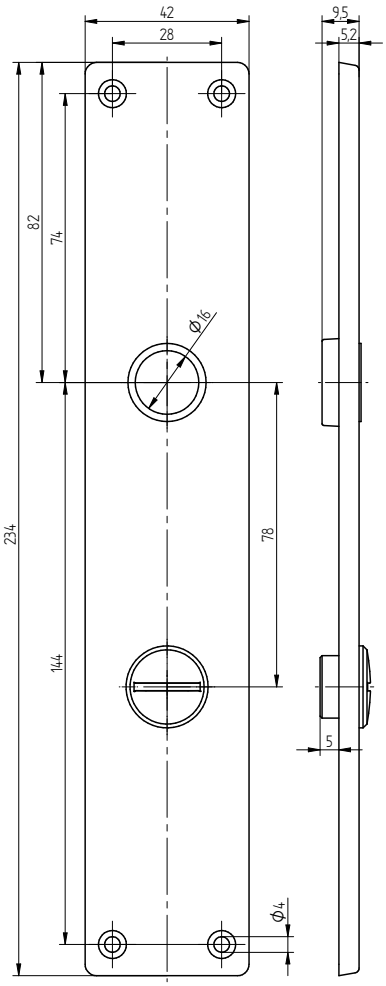

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



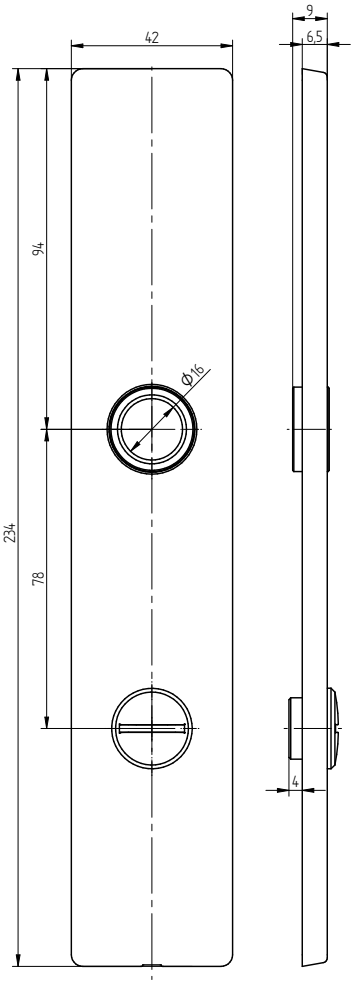

36.462
WC Langschildpaar

Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 7 mm
- 8 mm

Anzeige
- keine

Ausführung
- Paar

Schlüssellochung
- WC Münzschlitz

Drückerführung Durchmesser
- 16 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



36.465
WC Langschildpaar

Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: vernickelt


Vierkant
- 7 mm
- 8 mm

Anzeige
- keine

Ausführung
- Paar


Schlüssellochung
- WC Münzschlitz

Drückerführung Durchmesser
- 16 mm

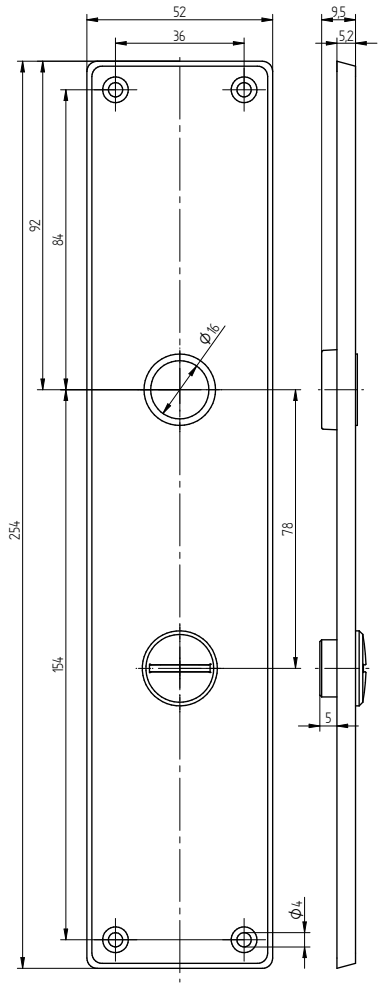

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



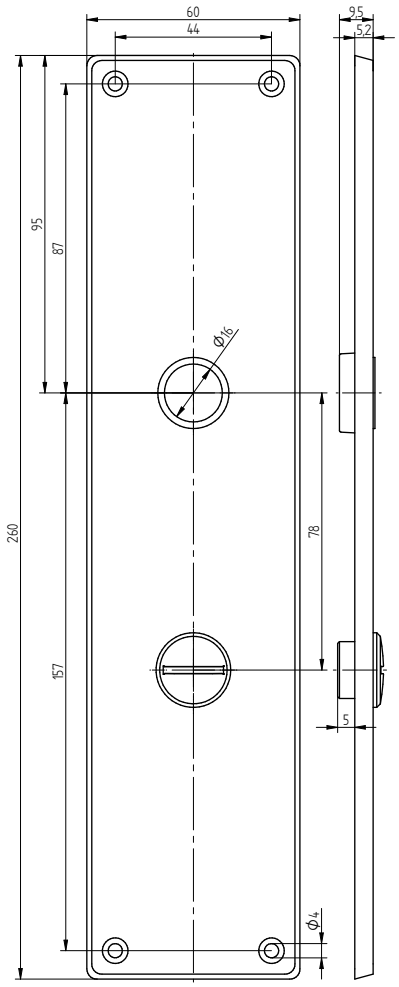

36.470
WC Langschildpaar

Drückerführung	Gleitlager

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: vernickelt

Vierkant
- 7 mm
- 8 mm

Anzeige
- keine


Ausführung
- Paar

Schlüssellochung
- WC Münzschlitz

Drückerführung Durchmesser
- 16 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



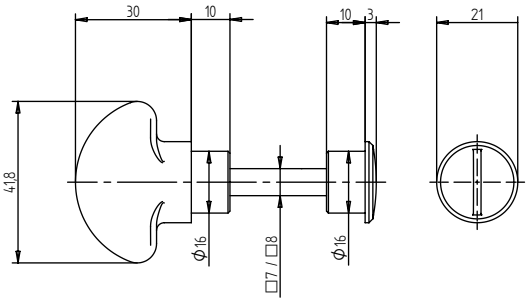

36.340 Münzschlitzgarnitur

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vergoldet, vernickelt
- velours: verchromt

Vierkant
- 7 mm
- 8 mm

Anzeige
- keine

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

ÜBERSICHT
42 ABSCHLIESSZYLINDER



42.450



42.451



42.453



42.455



42.456



42.461



42.463



42.464




42.465



42.467



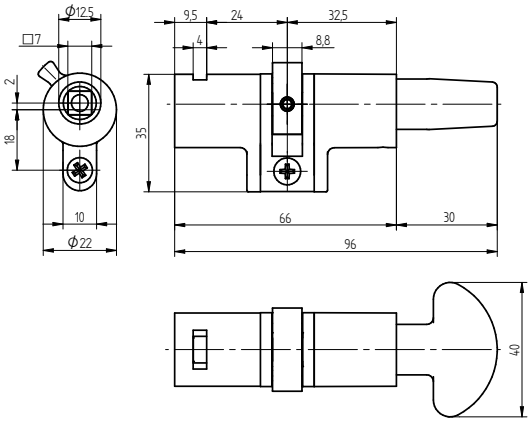

42.450 Abschliesszylinder

Drehung	90°
Schliessrichtung CH	links
Schliessrichtung CH	rechts
Anzeige	rot/grün

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink


Oberfläche
- matt: vernickelt
- poliert: verchromt, vergoldet

Verlängerung
- 42.467

Verlängerungsschritte
- 7 mm

Schraube
- M5 x 65 mm



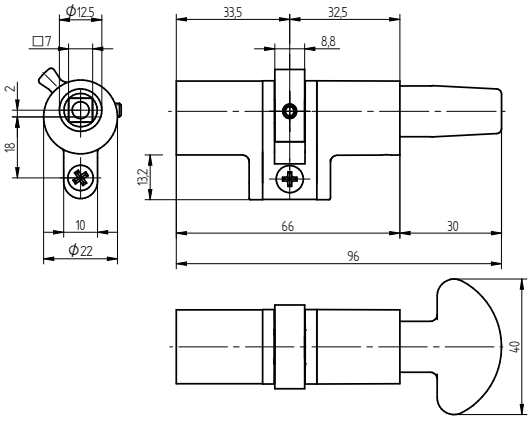

42.451 Abschliesszylinder

Drehung	90°
Schliessrichtung CH	rechts
Schliessrichtung CH	links

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: vernickelt
- poliert: vergoldet


Verlängerung
- 42.467

Verlängerungsschritte
- 7 mm

Schraube
- M5 x 65 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



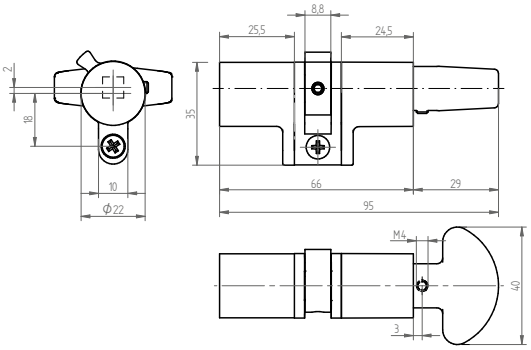

42.453 Abschliesszylinder

Drehung	360°
Schliessrichtung CH	links / rechts

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink


Oberfläche
- matt: vernickelt
- poliert: vernickelt

Verlängerung
- 42.467

Verlängerungsschritte
- 7 mm

Schraube
- M5 x 65 mm



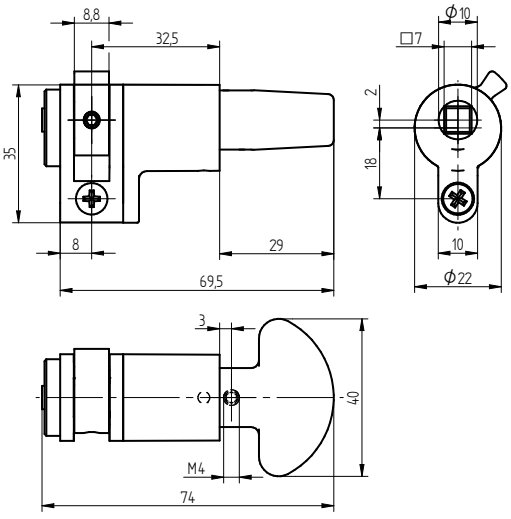

42.455 Abschliesszylinder

Drehung	360°
Schliessrichtung CH	links / rechts

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: vernickelt
- poliert: verchromt


Verlängerung
- 42.467

Verlängerungsschritte
- 7 mm

Schraube
- M5 x 65 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



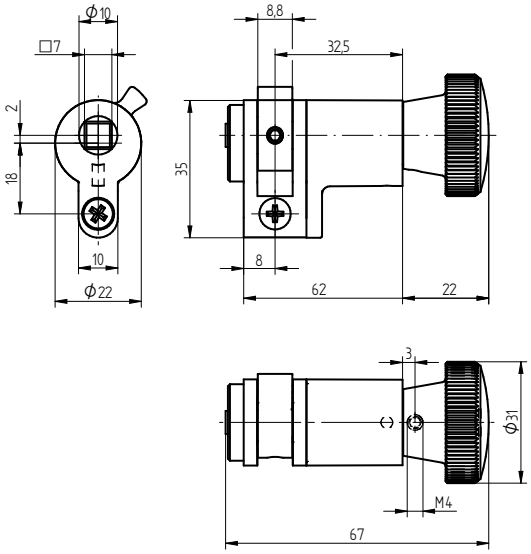

42.456 Abschliesszylinder

Drehung	360°
Schliessrichtung CH	links / rechts

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink


Oberfläche
- matt: vernickelt
- poliert: vergoldet

Verlängerung
- 42.467

Verlängerungsschritte
- 7 mm

Schraube
- M5 x 65 mm



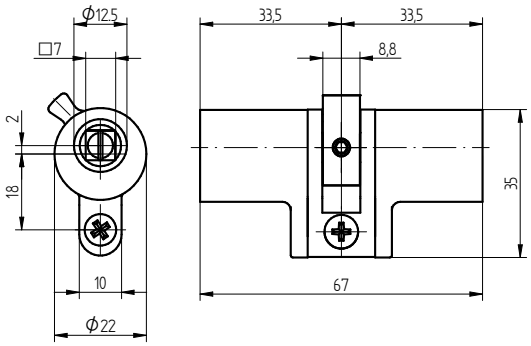

42.461 Abschliesszylinder

Drehung	90°
Schliessrichtung CH	links / rechts

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: vernickelt


Verlängerung
- 42.467

Verlängerungsschritte
- 7 mm

Schraube
- M5 x 65 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



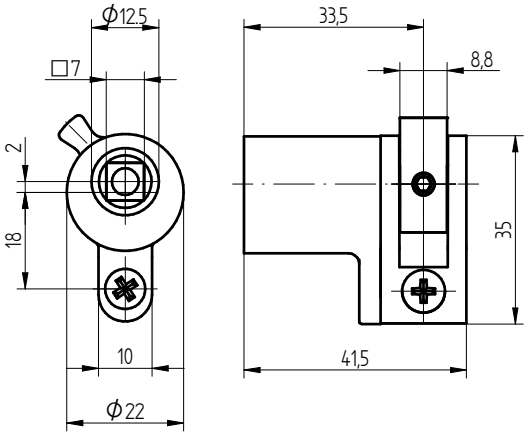

42.463 Abschliesszylinder

Drehung	90°
Schliessrichtung CH	links / rechts

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink


Oberfläche
- matt: vernickelt

Verlängerung
- 42.467

Verlängerungsschritte
- 7 mm

Schraube
- M5 x 65 mm



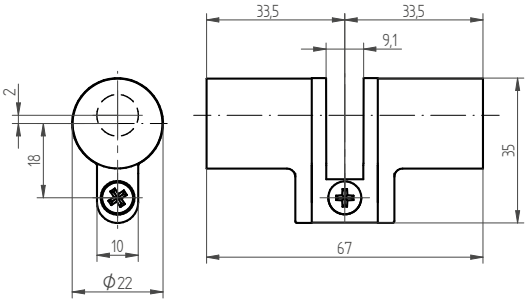

42.464 Abschliesszylinder

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: vernickelt
- poliert: vergoldet


Verlängerung
- 42.467

Verlängerungsschritte
- 7 mm

Schraube
- M5 x 65 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



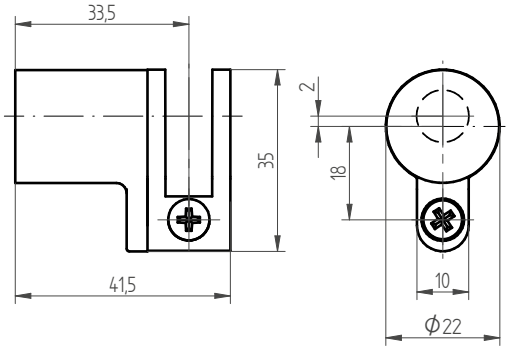

42.465 Abschliesszylinder

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink


Oberfläche
- matt: vernickelt
- poliert: vergoldet

Verlängerung
- 42.467

Verlängerungsschritte
- 7 mm

Schraube
- M5 x 65 mm



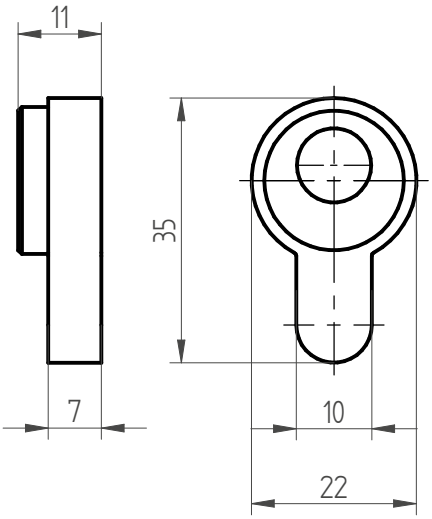

42.467 Verlängerung

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: vernickelt

Verlängerungsschritte
- 7 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

ÜBERSICHT
37 TÜRKNÖPFE & BÜGELGRIFFE



37.749



37.751



37.752



37.753



37.754



37.755



37.756



37.758




37.210



37.227



37.410

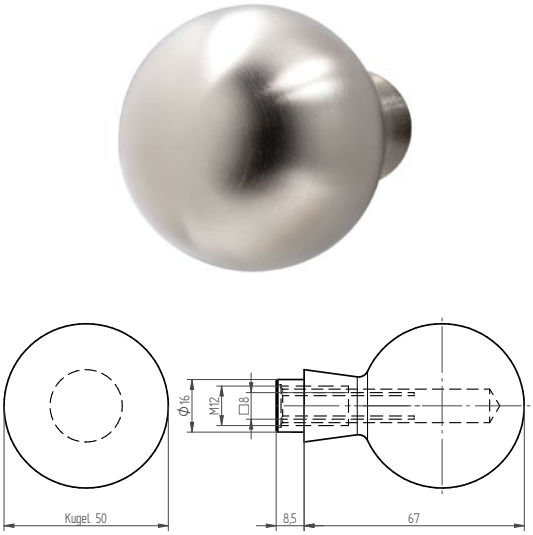

37.749 Türknopf

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Zink
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt
- gestrahlt: vernickelt

Vierkant
- 8 mm / M12 Gewinde
- 9 mm / M12 Gewinde
- ohne / M12 Gewinde

Ansatz
- 16 mm

Ausführung
- Knopf lose
- Knopfschild
- Knopf auf Rosette
- Knopf lose mit M6

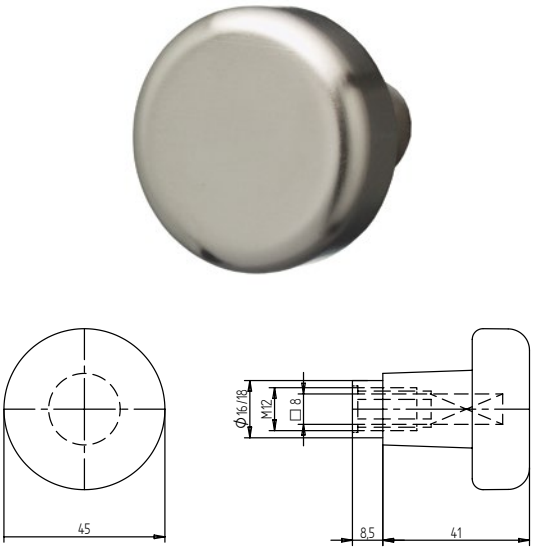

37.751 Türknopf

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt


Vierkant
- 8 mm / M12 Gewinde
- 9 mm / M12 Gewinde
- ohne / M12 Gewinde

Ansatz
- 16 mm
- 18 mm

Ausführung
- Knopf lose
- Knopfschild
- Knopf auf Rosette
- Knopf lose mit M6

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



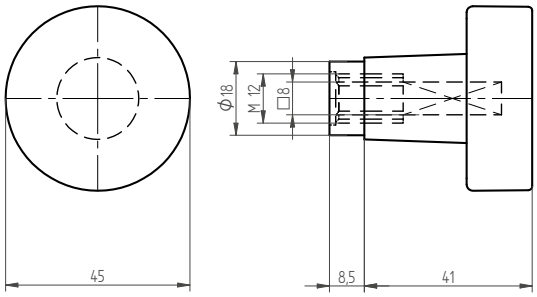

37.752 Türknopf

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink


Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt
- gestrahlt: vernickelt

Vierkant
- 8 mm / M12 Gewinde
- 9 mm / M12 Gewinde
- ohne / M12 Gewinde

Ansatz
- 16 mm
- 18 mm

Ausführung
- Knopf lose
- Knopfschild
- Knopf auf Rosette
- Knopf lose mit M6



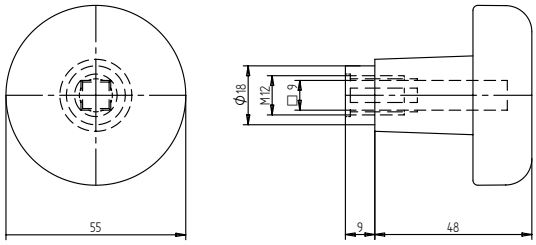

37.753 Türknopf

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt


Vierkant
- 8 mm / M12 Gewinde
- 9 mm / M12 Gewinde
- ohne / M12 Gewinde

Ansatz
- 16 mm
- 18 mm

Ausführung
- Knopf lose
- Knopfschild
- Knopf auf Rosette
- Knopf lose mit M6

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



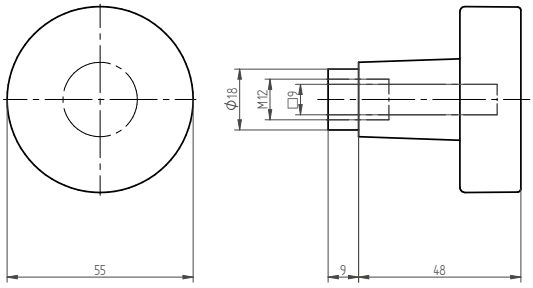

37.754 Türknopf

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink


Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt
- gestrahlt: vernickelt

Vierkant
- 8 mm / M12 Gewinde
- 9 mm / M12 Gewinde
- ohne / M12 Gewinde

Ansatz
- 16 mm
- 18 mm

Ausführung
- Knopf lose
- Knopfschild
- Knopf auf Rosette
- Knopf lose mit M6



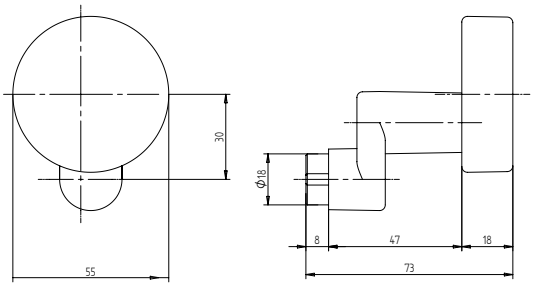

37.755 Türknopf

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt


Vierkant
- ohne / M12 Gewinde

Ansatz
- 18 mm

Ausführung
- Knopf lose
- Knopf auf Rosette
- Knopfschild links
- Knopfschild rechts

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



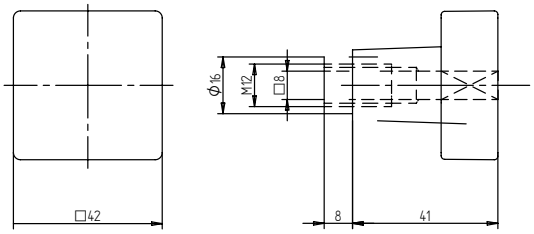

37.756 Türknopf

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink


Ansatz
- 16 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Ausführung
- Knopf lose
- Knopfschild
- Knopf auf Rosette
- Knopf lose mit M6

Vierkant
- 8 mm / M12 Gewinde



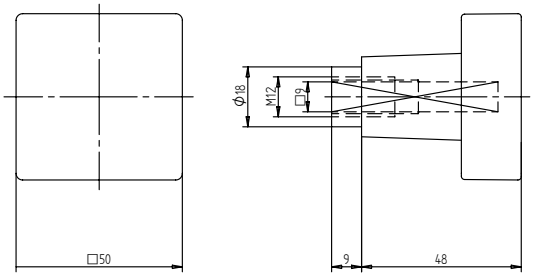

37.758 Türknopf

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt


Vierkant
- 8 mm / M12 Gewinde
- 9 mm / M12 Gewinde

Ansatz
- 18 mm

Ausführung
- Knopf lose
- Knopfschild
- Knopf auf Rosette

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



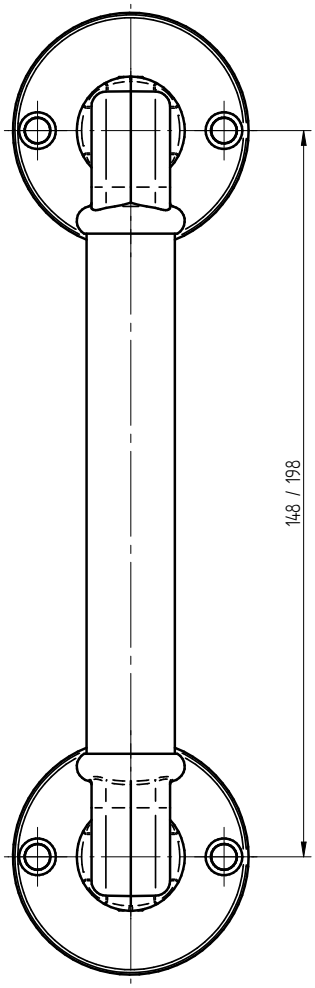

37.210 Bügelgriff

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Hülsenoberfläche
- matt: vernickelt
- schwarz RAL 9005: pulverbeschichtet

Lochabstand
- 148 mm
- 198 mm

Zubehör Artikel
- 34.130 Rosette
- 34.150 Rosette

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



37.227
Bügelgriff

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: vernickelt
- poliert: vernickelt

Hülsenoberfläche
- matt: vernickelt
- schwarz RAL 9005: pulverbeschichtet


Lochabstand
- 156 mm
- 206 mm

Zubehör Artikel
- 34.130 Rosette

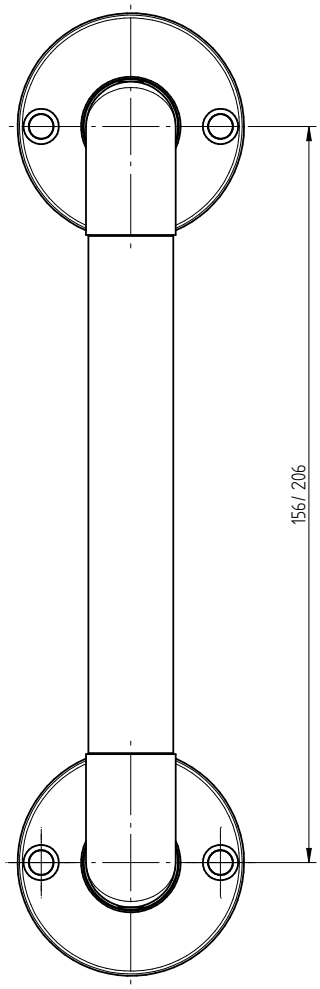

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



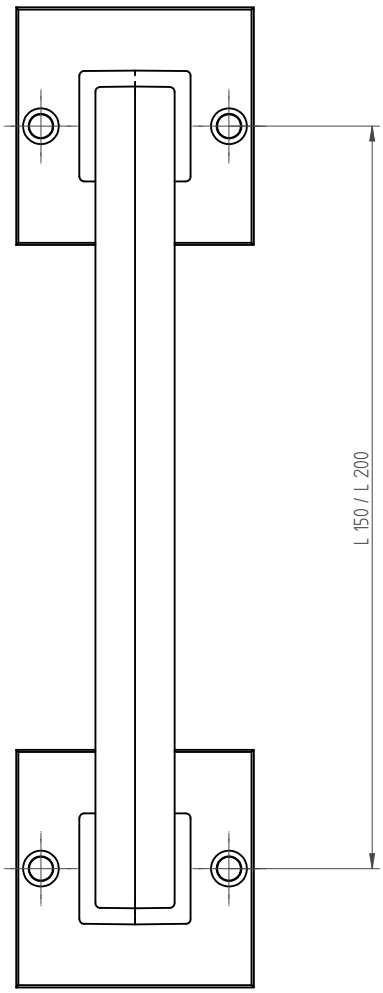

37.410 Bügelgriff

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: vernickelt

Lochabstand
- 150 mm
- 200 mm

Zubehör Artikel
- 34.150 Rosette

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

ÜBERSICHT
38 MÖBELBESCHLÄGE



38.764



38.764.1



38.765



38.774



38.774.1



38.775



38.778




38.779



38.005



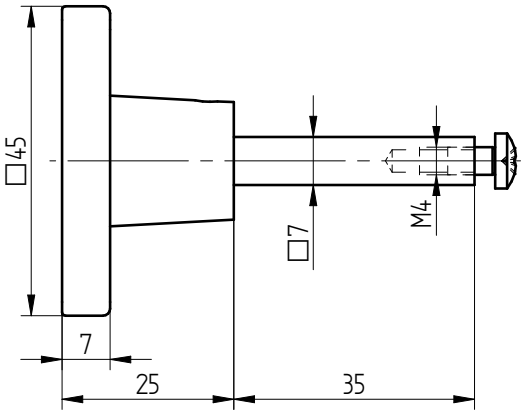

38.764 Plattenolive

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink


Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlänge
- 35 mm

Schraubengewinde
- M4



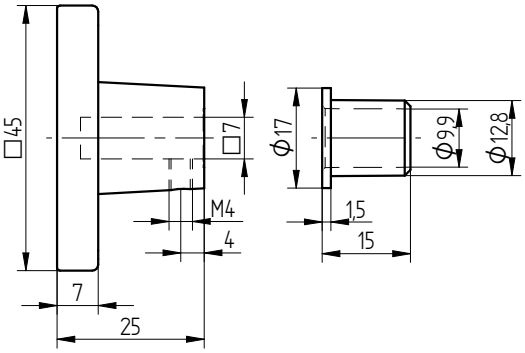

38.764.1 Plattenolive

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: vernickelt
- poliert: verchromt


Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlänge
- 70 mm

Schraubengewinde
- M4

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



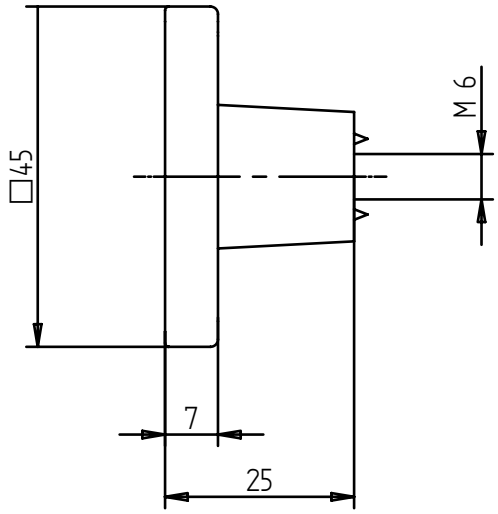

38.765 Plattenolive


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Schraubengewinde
- M6

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt



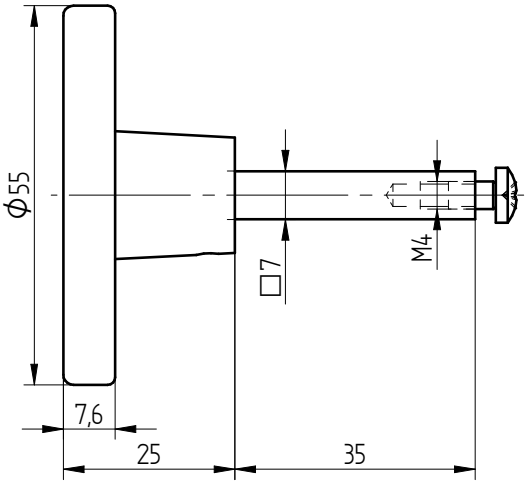

38.774 Plattenolive

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt
- gestrahlt: vernickelt
- RAL 9010 weiss: pulverbeschichtet
- RAL 9005 schwarz: pulverbeschichtet


Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlänge
- 35 mm

Schraubengewinde
- M4

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



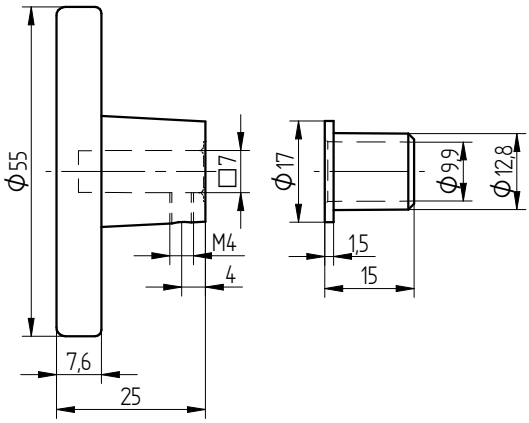

38.774.1 Plattenolive

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink


Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt
- gestrahlt: vernickelt
- RAL 9010 weiss: pulverbeschichtet

Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlänge
- 70 mm

Schraubengewinde
- M4



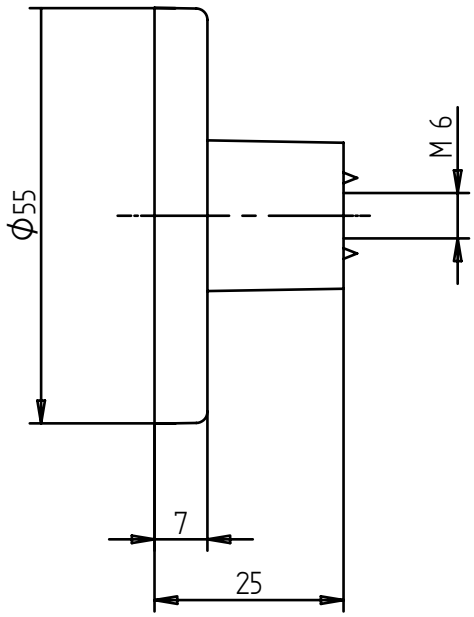

38.775 Plattenolive

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Zink
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt
- gestrahlt: vernickelt
- RAL 9010 weiss: pulverbeschichtet
- RAL 9005 schwarz: pulverbeschichtet

Schraubengewinde
- M6

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



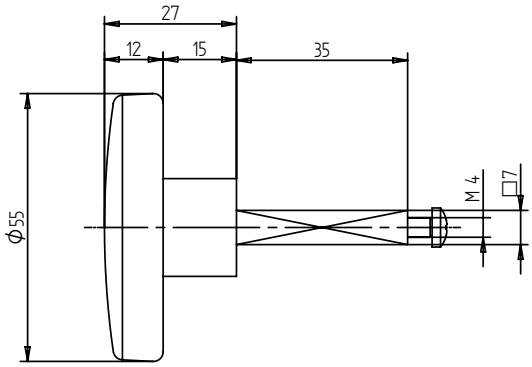

38.778 Plattenolive

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Kunststoff


Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- weiss
- schwarz

Standard Vierkantlänge
- 35 mm

Schraubengewinde
- M4



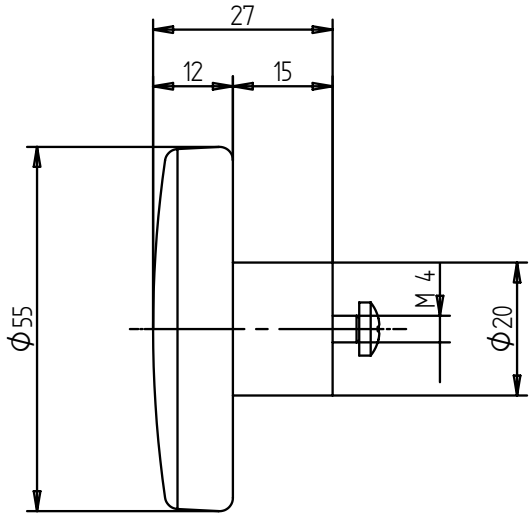

38.779 Plattenolive


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Kunststoff

Schraubengewinde
- M4

Oberfläche
- weiss
- schwarz

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

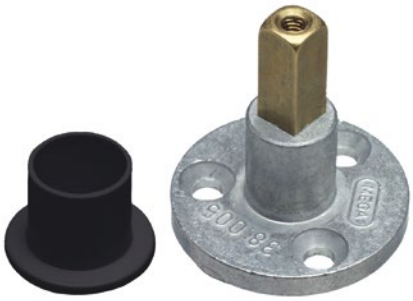

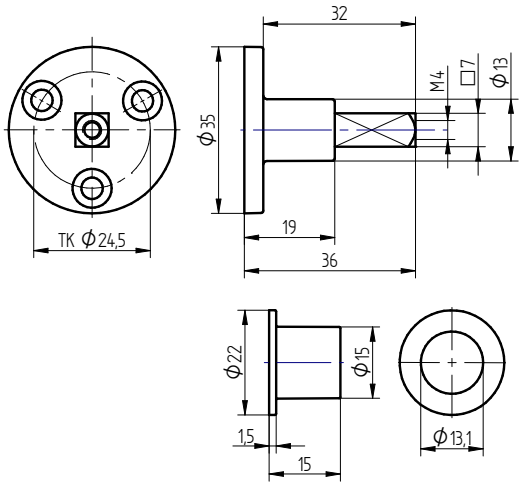

38.005 Allround Verbindungsstift

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- roh: trowalisiert

Vierkant
- 7 mm

Vierkantlänge
- 32 mm

Schraubengewinde
- M4

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

ÜBERSICHT
39 OLIVEN FÜR FENSTER & SCHRÄNKE



39.155



39.160



39.180



39.190



39.200



39.260



39.280



39.281



39.360



39.375



39.660



39.680



39.710



39.960




39.980



03-39280-41404



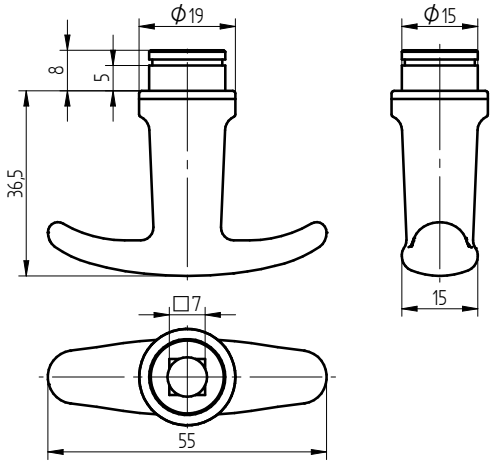

39.155 Olive

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Messing

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm



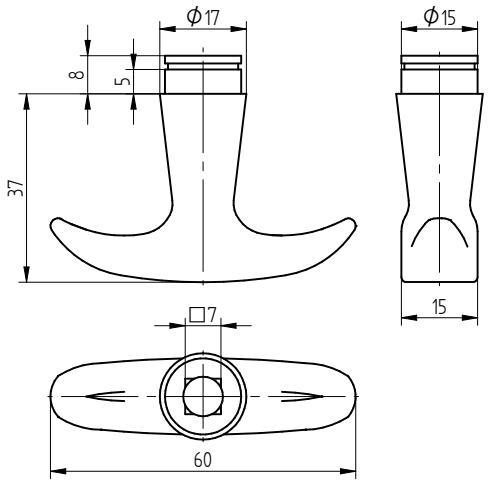

39.160 Olive

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink


Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



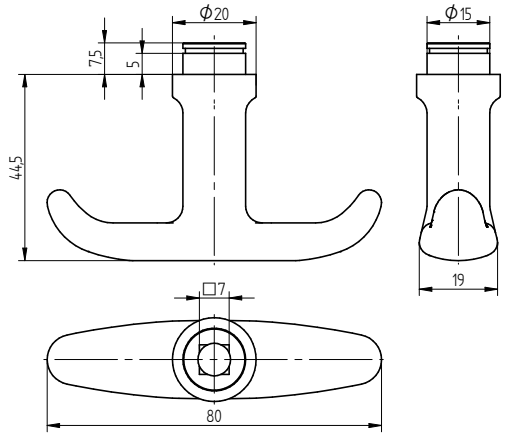

39.180 Olive

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Messing

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm



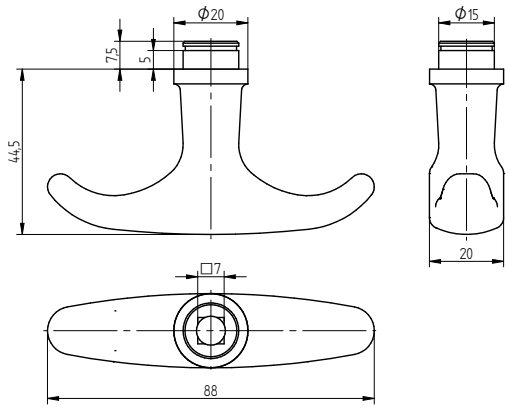

39.190 Olive

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing


Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



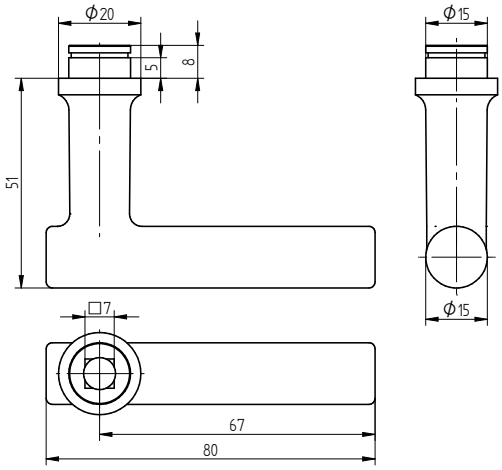

39.200 Olive

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing


Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



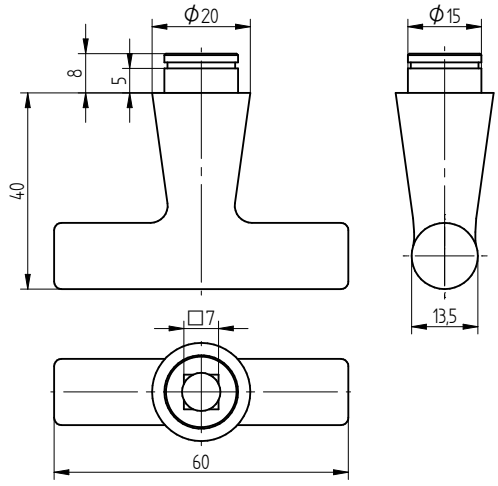

39.260 Olive

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Messing

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm



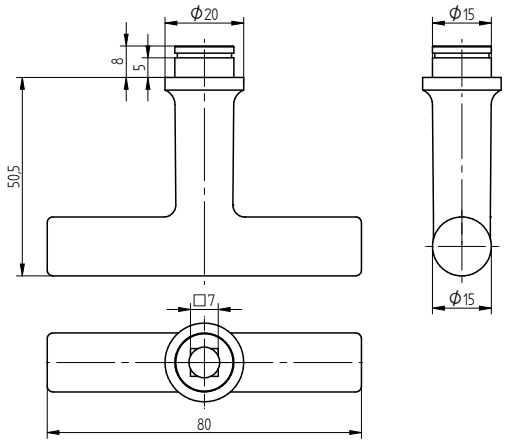

39.280 Olive

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing


Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



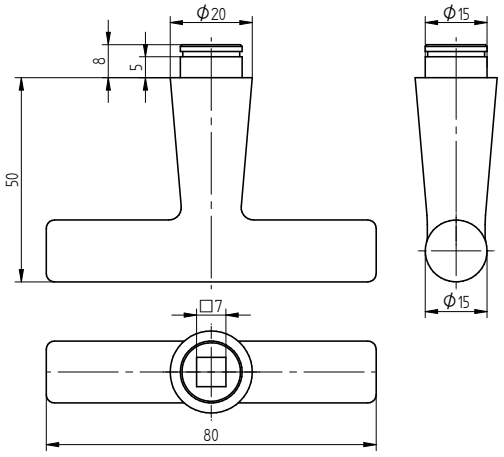

39.281 Olive

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Zink

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm



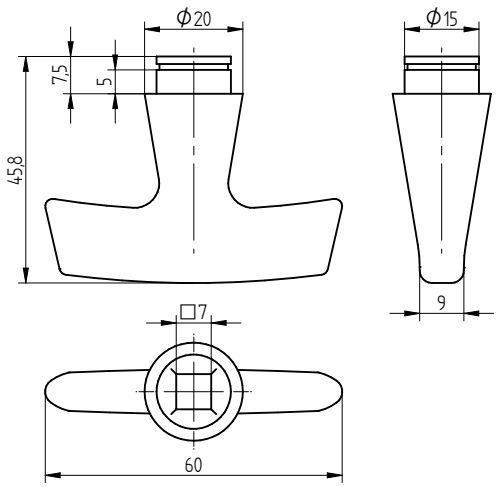

39.360 Olive

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink


Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- gestrahlt: vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



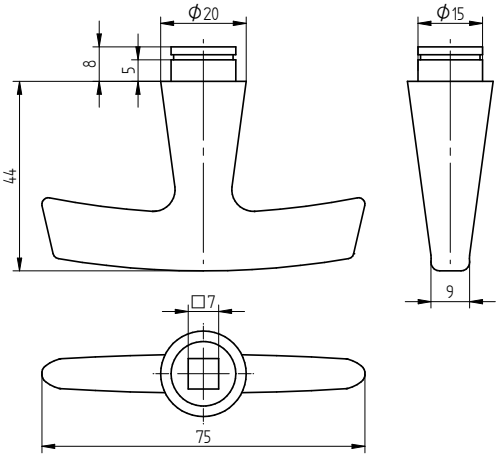

39.375 Olive

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Zink

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- gestrahlt: vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm



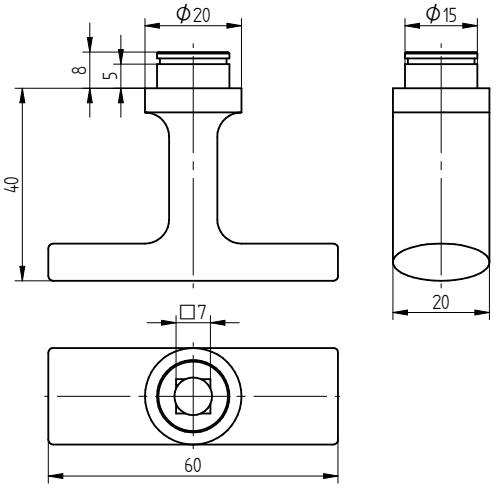

39.660 Olive

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing


Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



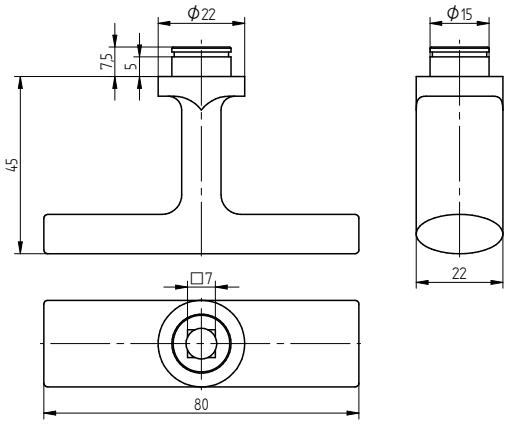

39.680
Olive

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing


Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



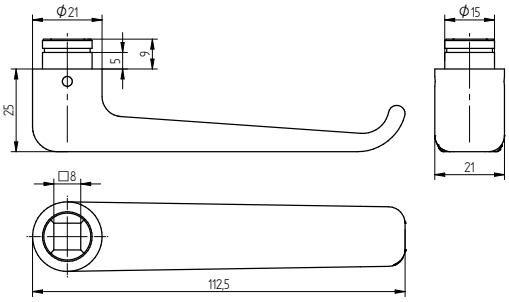

39.710 Olive

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink


Oberfläche
- matt: vernickelt
- gestrahlt: vernickelt

Vierkant
- 7 mm
- 8 mm

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



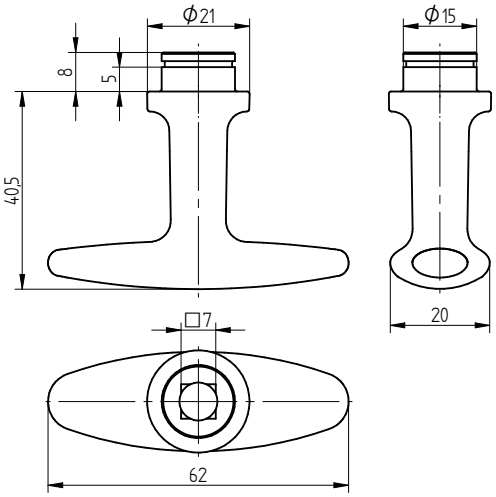

39.960 Olive

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing


Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



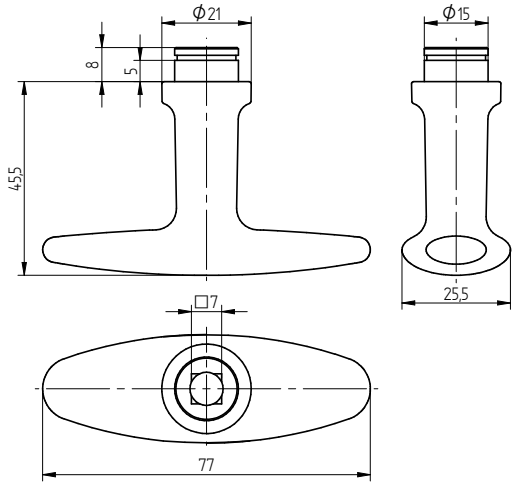

39.980 Olive

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Messing

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm



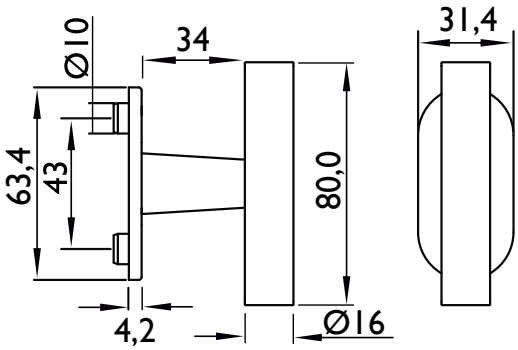

03-39280-41404 Fensterolive

90° Rasterung	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt

Standard Vierkantlängen
- 24/31/36/42 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

ÜBERSICHT
40 ROSETTEN ZU OLIVEN



40.130



40.131



40.150



40.156



40.203



40.300




40.304



40.680



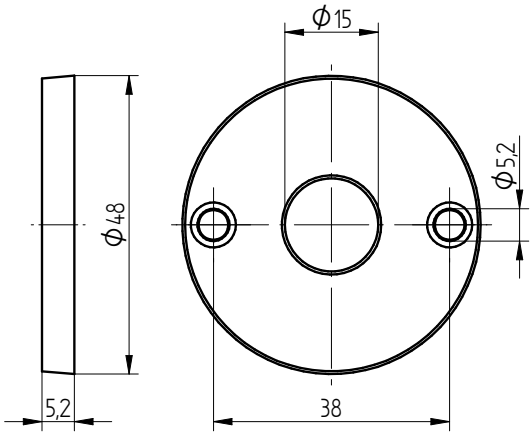

40.130
Rosette zu Olive

90° Rasterung	Nein


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, unlackiert, vernickelt
- gestrahlt: vernickelt

Befestigung
- sichtbar



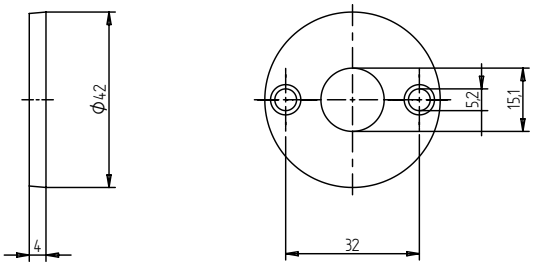

40.131
Rosette zu Olive

90° Rasterung	Nein

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Zink

Befestigung
- sichtbar

Oberfläche
- matt: vernickelt
- poliert: verchromt
- gestrahlt: vernickelt

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



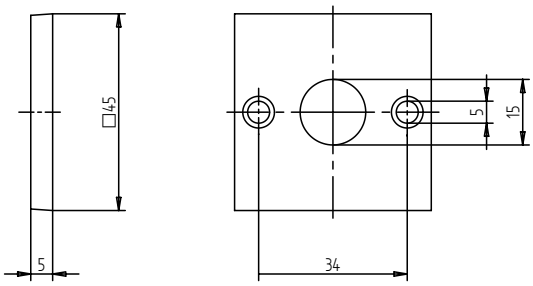

40.150
Rosette zu Olive

90° Rasterung	Nein


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Befestigung
- sichtbar

Oberfläche
- matt: vernickelt



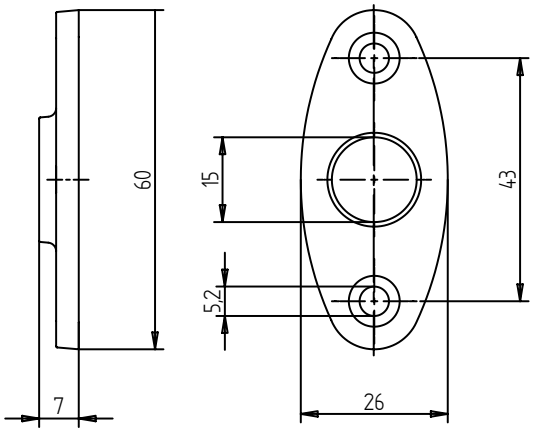

40.156
Rosette zu Olive

90° Rasterung	Nein

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Zink
- Messing

Oberfläche
- matt: vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt

Befestigung
- sichtbar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



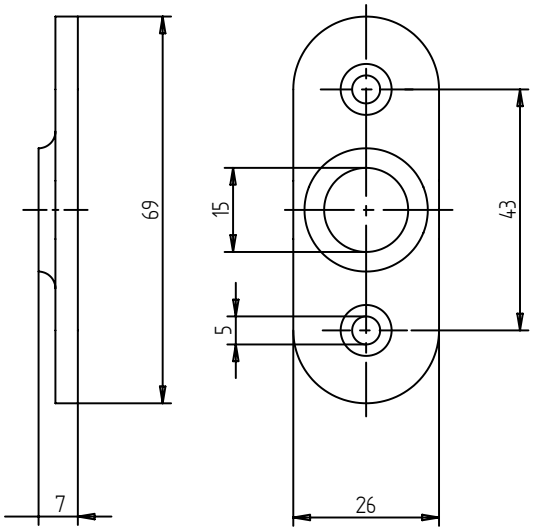

40.203
Rosette zu Olive

90° Rasterung	Nein


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt
- gestrahlt: vernickelt

Befestigung
- sichtbar



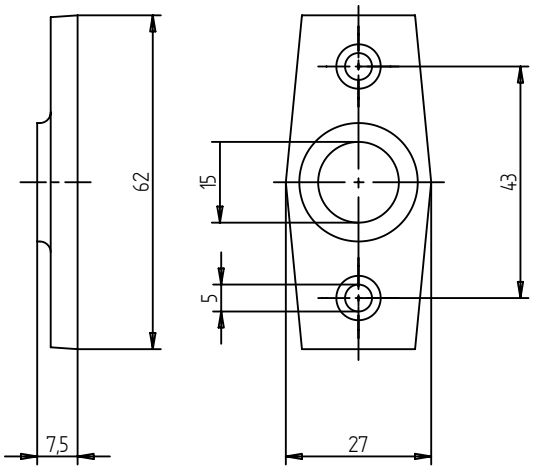

40.300
Rosette zu Olive

90° Rasterung	Nein

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Zink

Befestigung
- sichtbar

Oberfläche
- matt: vernickelt
- gestrahlt: vernickelt

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



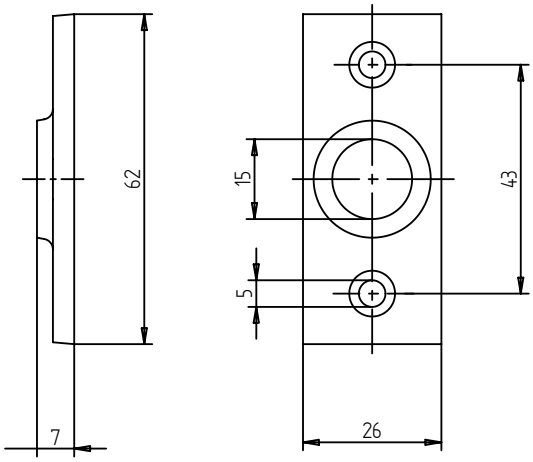

40.304
Rosette zu Olive

90° Rasterung	Nein


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Befestigung
- sichtbar

Oberfläche
- matt: vernickelt
- poliert: vernickelt



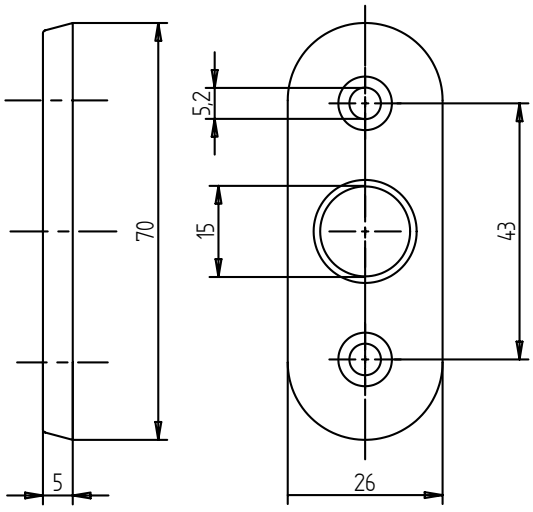

40.680
Rosette zu Olive

90° Rasterung	Nein

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Befestigung
- sichtbar

Oberfläche
- matt: vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

ÜBERSICHT
32 FENSTERGRIFFE


32.100


32.101


32.105


32.111


32.200


32.206


32.210


32.227


32.230


32.235


32.240


32.250


32.300


32.410


32.601


32.602


32.611


32.612


32.620


32.640


41.420


41.421


41.300


41.800


03-32100-41404


03-32100-41405


03-32230-41404


03-32230-41405


03-32235-41404


03-32235-41405

ÜBERSICHT
32 FENSTERGRIFFE



03-32250-41404



03-32250-41405



03-32100-41410



03-32230-41410



03-32235-41410



03-32235-41410-4



03-32250-41410



32.100 Fenstergriff


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt

Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

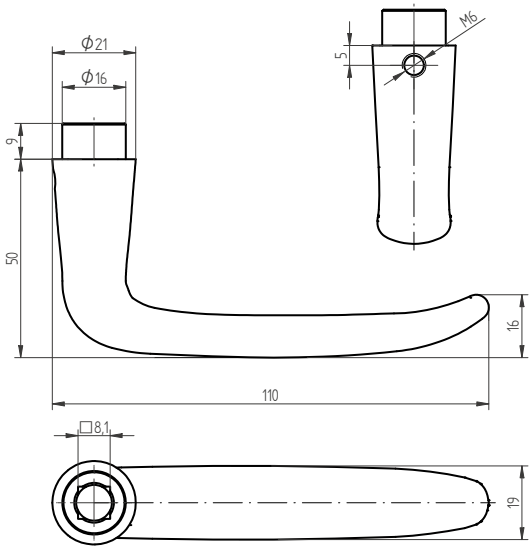

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



32.101 Fenstergriff


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

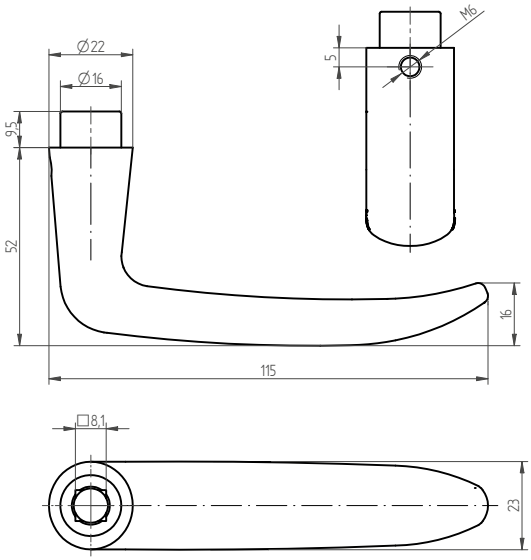

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



32.105 Fenstergriff


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

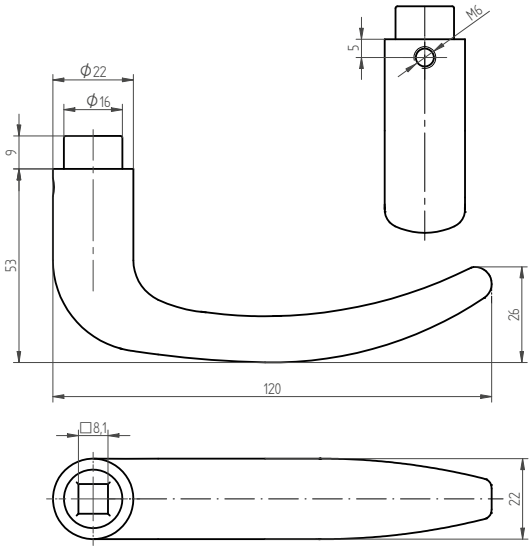

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



32.111 Fenstergriff


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

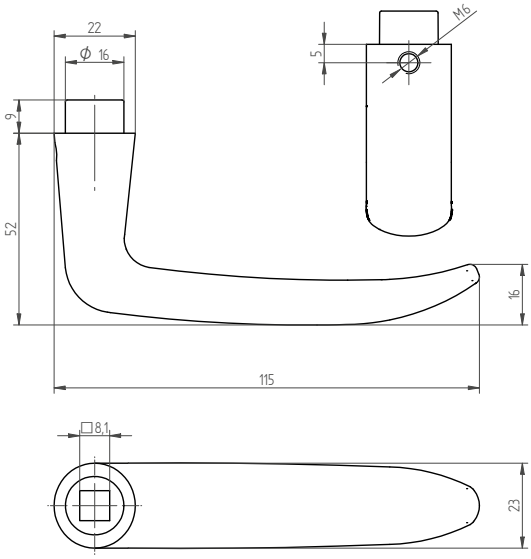

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



32.200 Fenstergriff


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

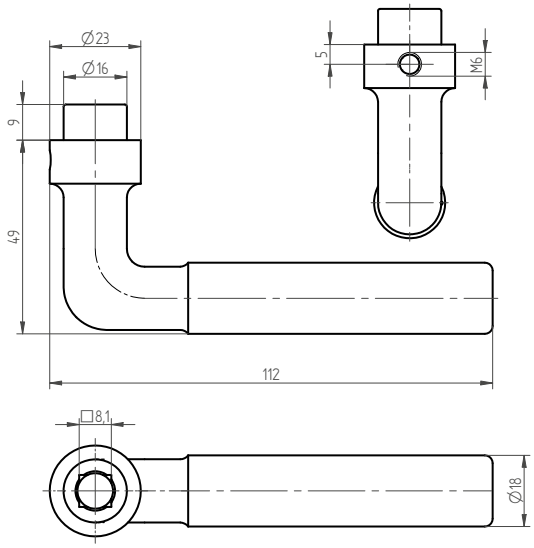

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



32.206 Fenstergriff


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

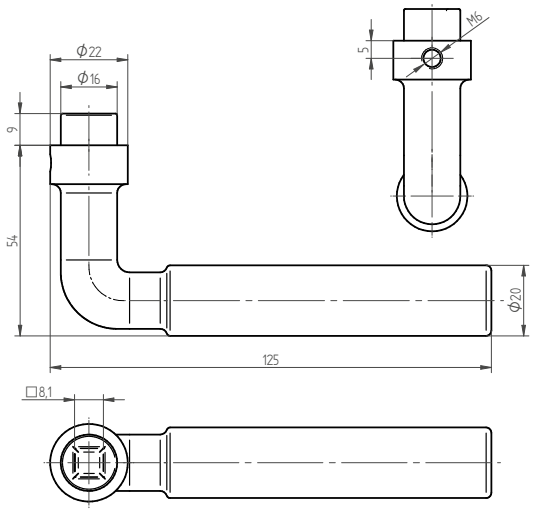

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



32.210 Fenstergriff

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Hülsenoberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt
- weiss RAL 9010: pulverbeschichtet
- Messing poliert: lackiert
- schwarz RAL 9005: pulverbeschichtet


Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

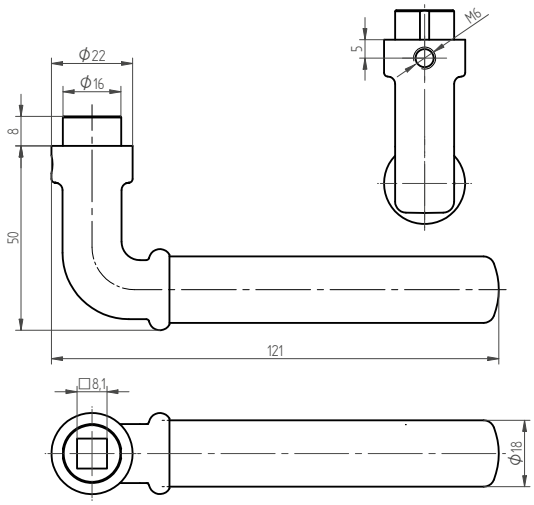

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



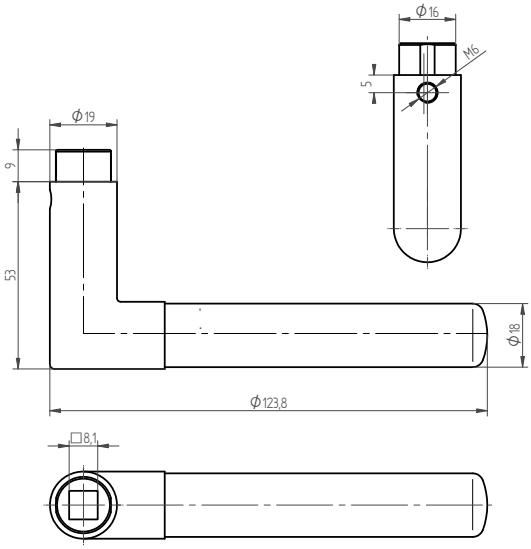

32.227 Fenstergriff

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Hülsenoberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt
- velours: verchromt
- Messing poliert: lackiert
- schwarz RAL 9005: pulverbeschichtet

Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



32.230 Fenstergriff


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

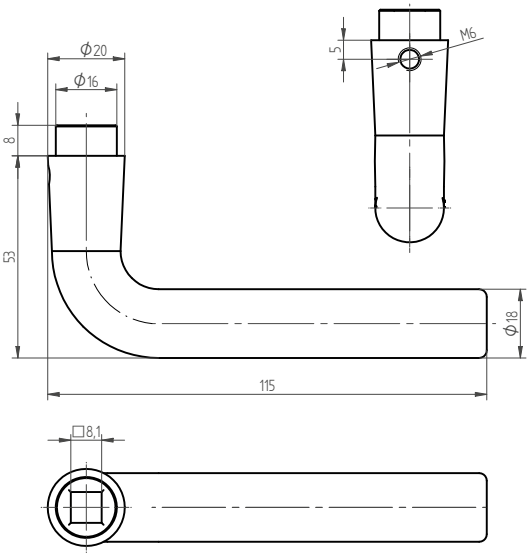

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



32.235 Fenstergriff


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt
- velours: verchromt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

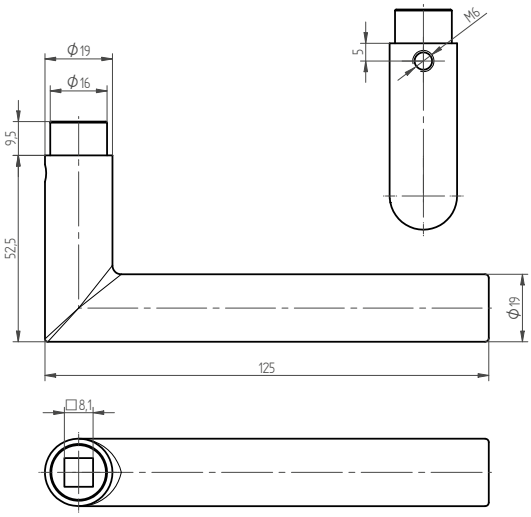

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



32.240 Fenstergriff


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Vierkant
- 7 mm


Oberfläche
- matt: vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

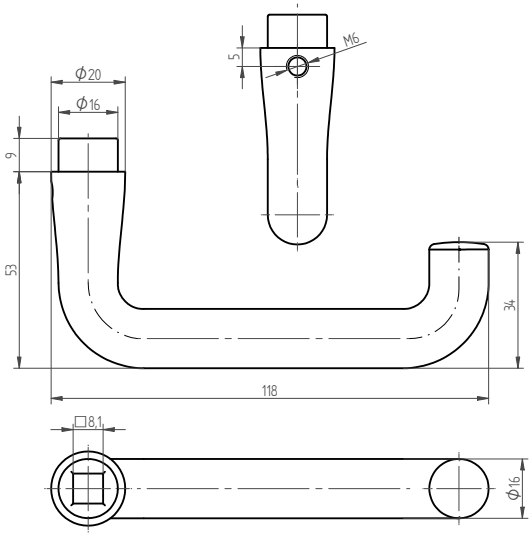

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



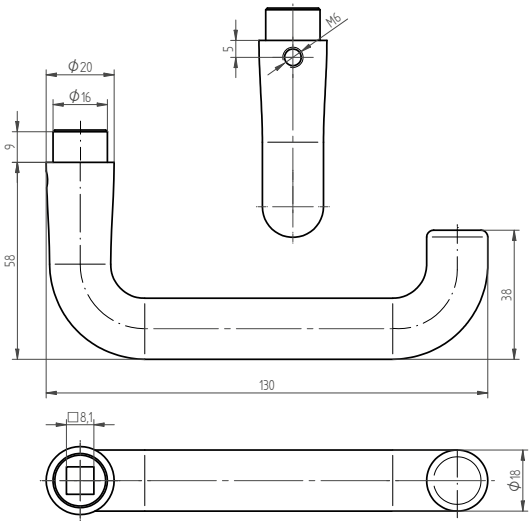

32.250 Fenstergriff

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



32.300 Fenstergriff


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

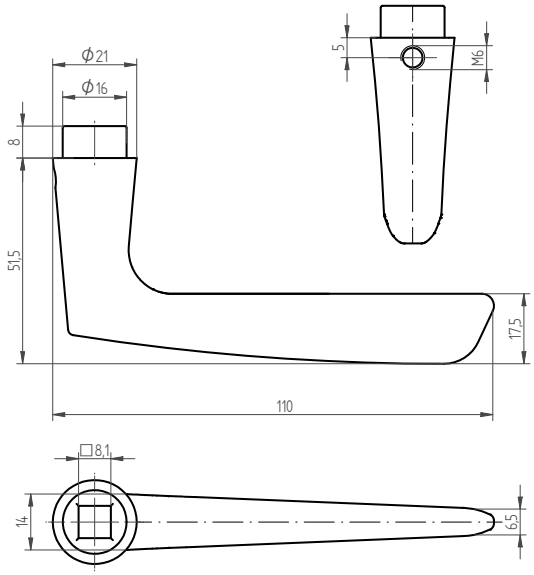

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



32.410 Fenstergriff


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

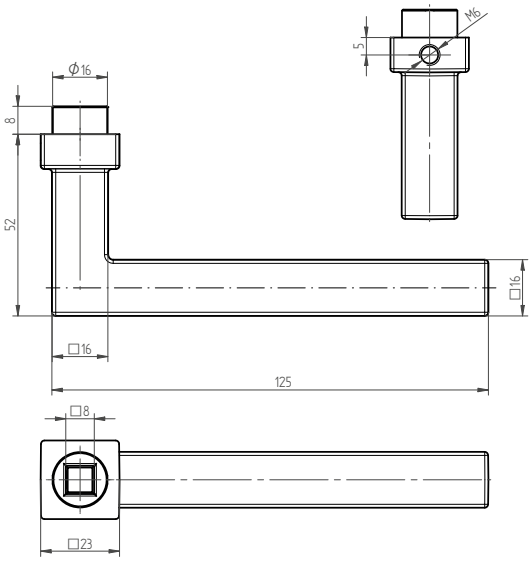

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



32.601 Fenstergriff


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Vierkant
- 7 mm


Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

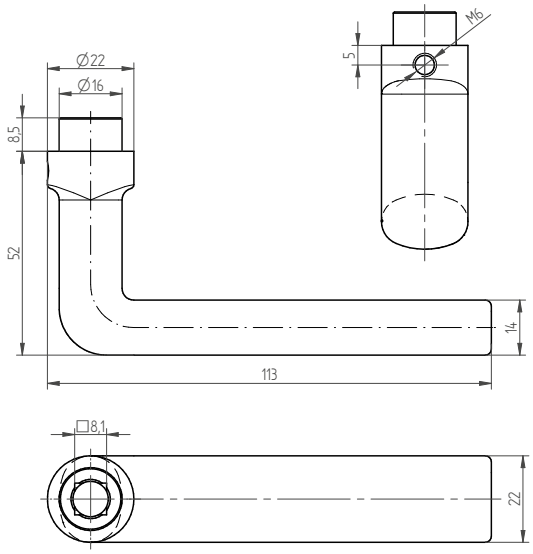

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



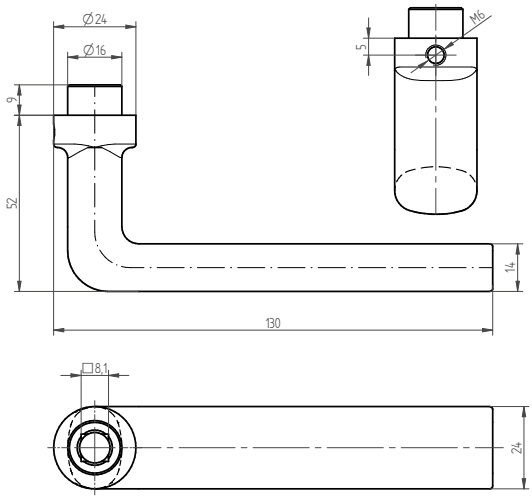

32.602 Fenstergriff

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



32.611 Fenstergriff


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Vierkant
- 7 mm


Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

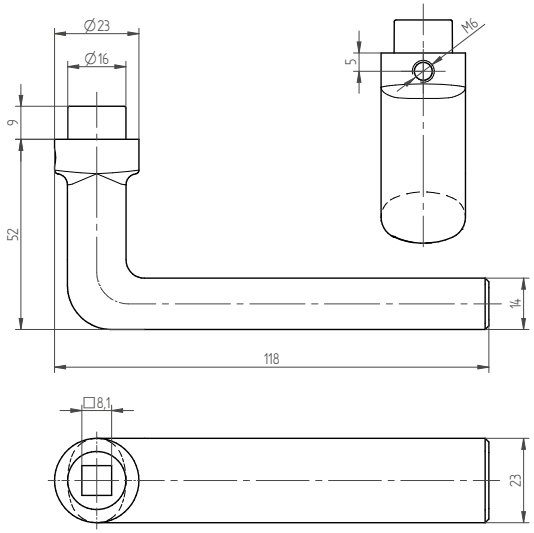

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



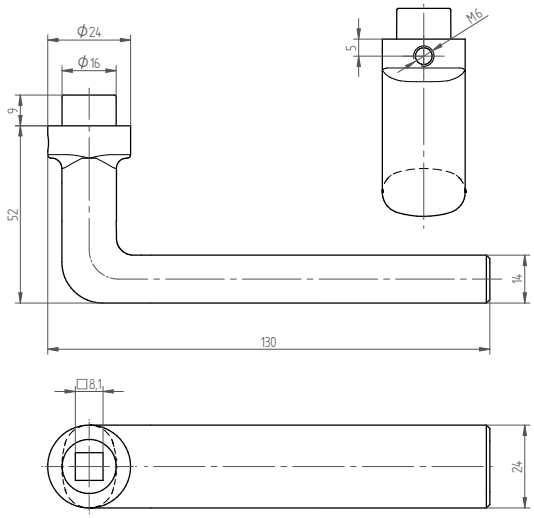

32.612 Fenstergriff

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



32.620 Fenstergriff


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Vierkant
- 7 mm


Oberfläche
- matt: vernickelt
- poliert: verchromt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

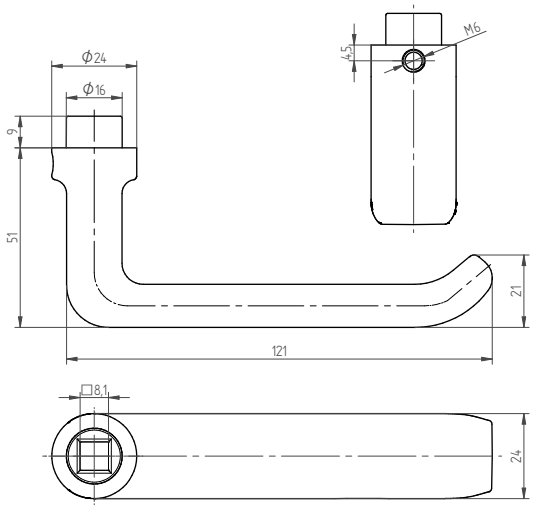

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



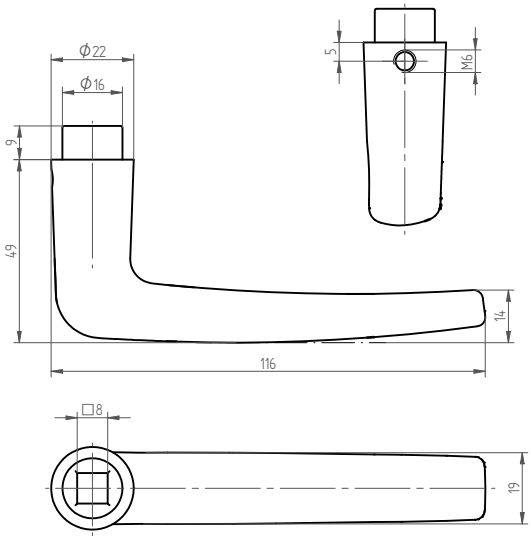

32.640 Fenstergriff

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Hülsenoberfläche
- matt: vernickelt

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



41.420 Sicherheits-Fenstergriff

90° Rasterung	Ja
Geeignet nach EN 1627 - 1630	RC 1-6

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Zink

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Schliessung
- Standard 151
- Standard 201

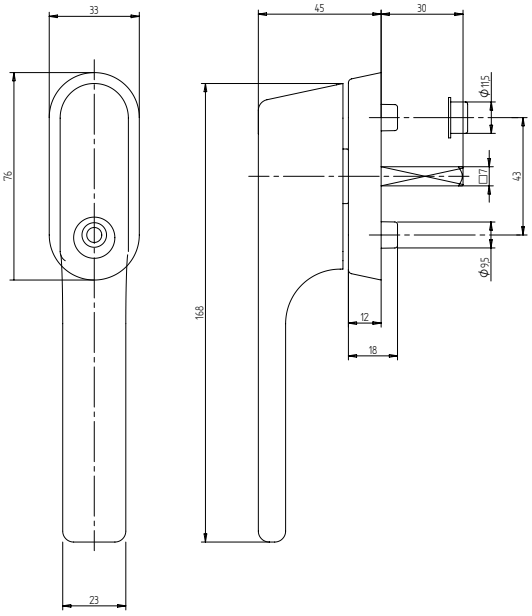

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



41.421 Fenstergriff

90° Rasterung	Ja


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

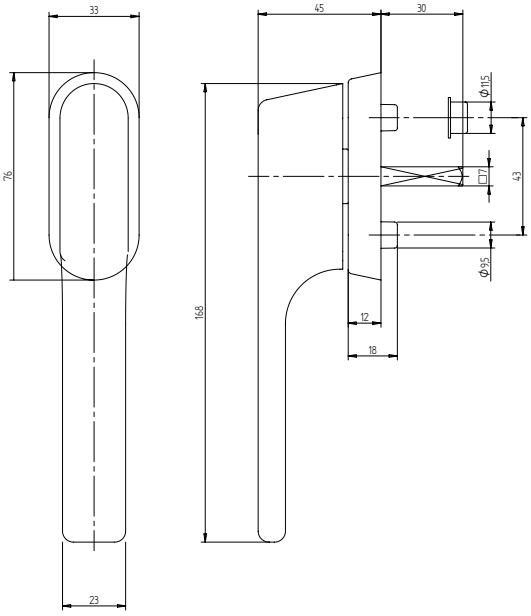

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



41.300 Klappgriff


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Vierkant
- 7 mm


Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- weiss RAL 9010: pulverbeschichtet


Standard Vierkantlängen
- 35 mm

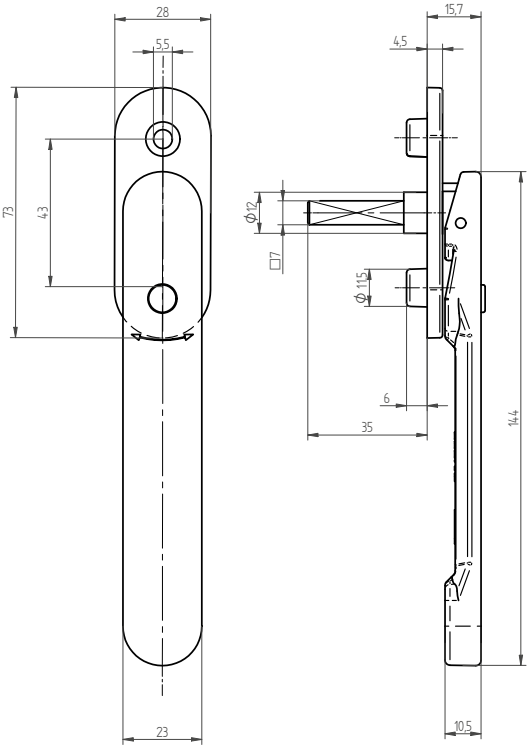

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



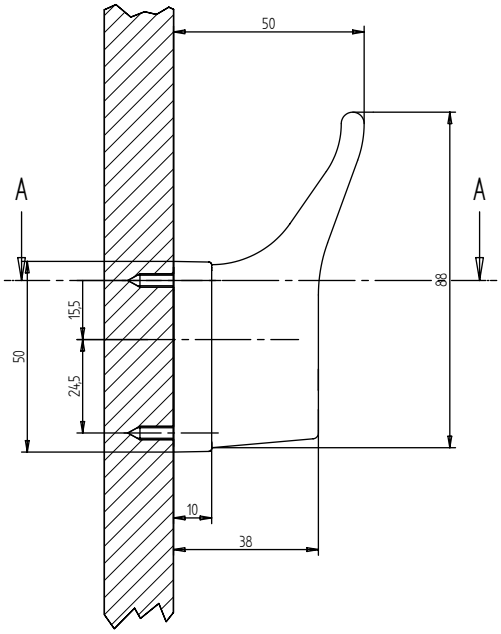



SCHNITT A–A

41.800 Fenstersicherung

90° Rasterung	Nein

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Befestigung
- unsichtbar

Oberfläche
- gestrahlt: vernickelt

Schliessung
- Standard 4142

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



03-32100-41404 Fenstergriff

90° Rasterung	Ja


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt

Standard Vierkantlängen
- 24/31/36/42 mm

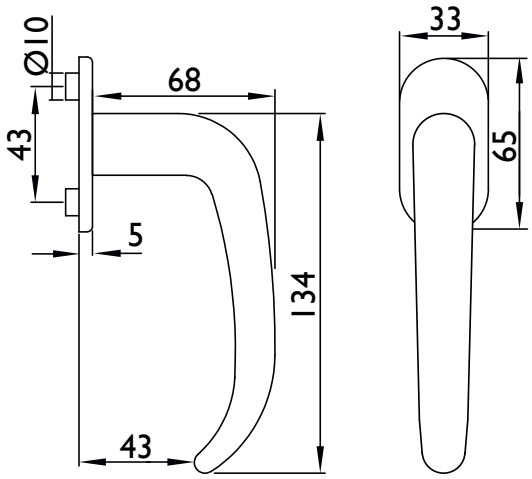

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



03-32100-41405 Fenstergriff

90° Rasterung	Ja
Dauerfunktion nach EN 13126-3	H3/180


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt

Standard Vierkantlängen
- 24/31/36/42 mm

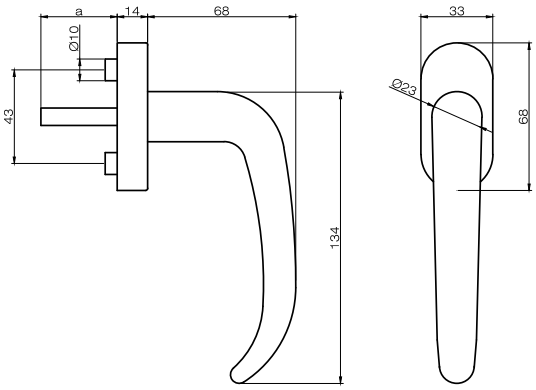

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



03-32230-41404 Fenstergriff

90° Rasterung	Ja


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt

Standard Vierkantlängen
- 24/31/36/42 mm

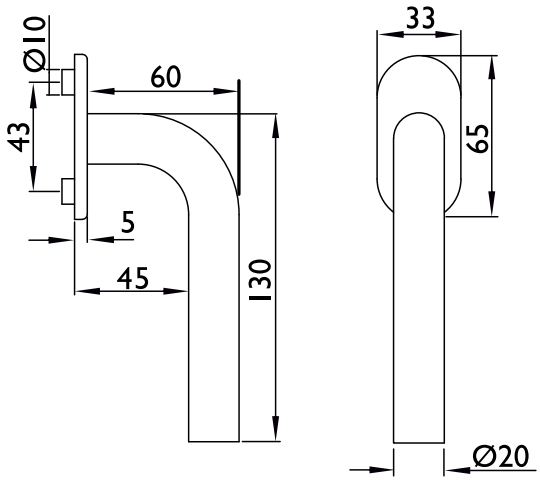

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



03-32230-41405 Fenstergriff

90° Rasterung	Ja
Dauerfunktion nach EN 13126-3	H3/180


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt

Standard Vierkantlängen
- 24/31/36/42 mm

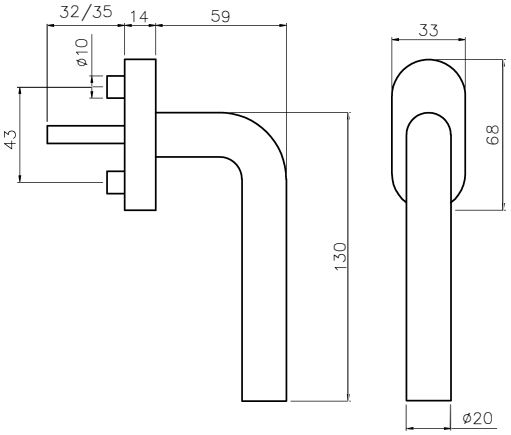

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



03-32235-41404 Fenstergriff

90° Rasterung	Ja


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt

Standard Vierkantlängen
- 24/31/36/42 mm

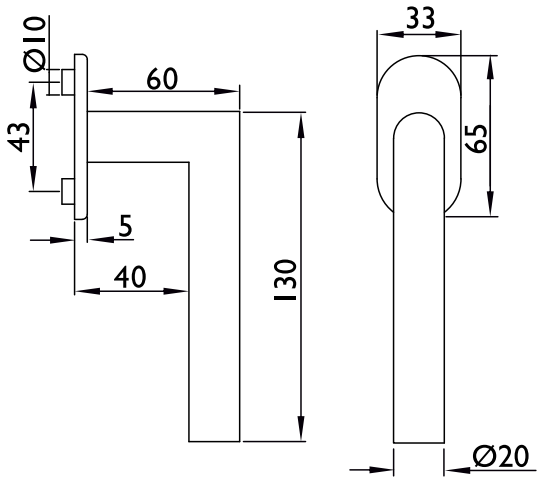

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



03-32235-41405 Fenstergriff

90° Rasterung	Ja
Dauerfunktion nach EN 13126-3	H3/180


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt

Standard Vierkantlängen
- 24/31/36/42 mm

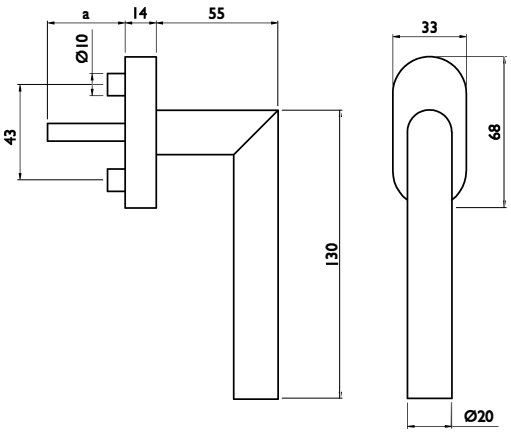

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



03-32250-41404 Fenstergriff

90° Rasterung	Ja


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt

Standard Vierkantlängen
- 24/31/36/42 mm

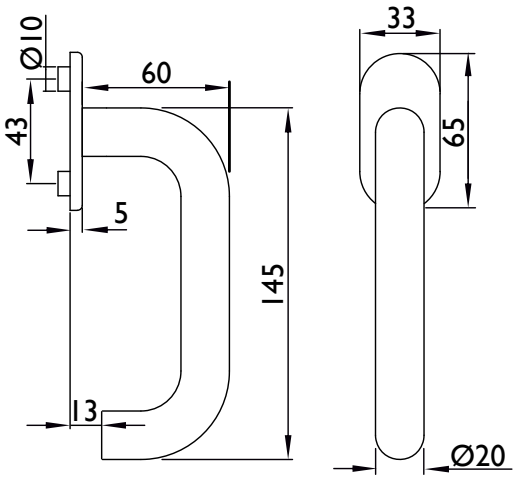

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



03-32250-41405 Fenstergriff

90° Rasterung	Ja
Dauerfunktion nach EN 13126-3	H3/180


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Vierkant
- 7 mm


Oberfläche
- matt

Standard Vierkantlängen
- 24/31/36/42 mm

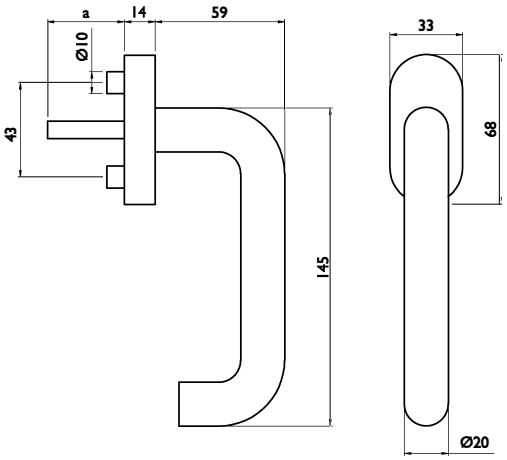

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



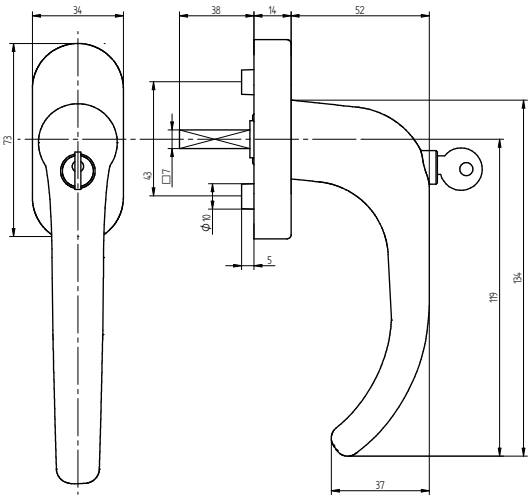

03-32100-41410 Fenstergriff abschliessbar

90° Rasterung	Ja
Dauerfunktion nach EN 13126-3	H3/180
Schutzwirkung nach EN 13126-3	2
Sicherheit nach EN 13126-3	3
Geeignet nach EN 1627 - 1630	RC 1-6

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Oberfläche
- matt


Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlängen
- 24/31/36/42 mm

Schliessung
- (-2) Schlüssel E45 TBT
- (-1) Schlüssel E45
- (-3) Druckknopf

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



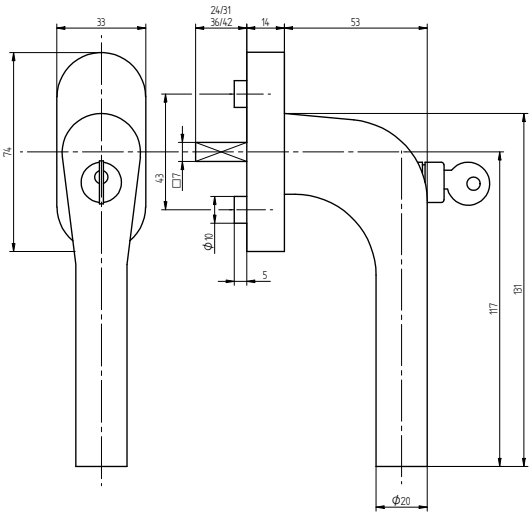

03-32230-41410 Fenstergriff abschliessbar

90° Rasterung	Ja
Dauerfunktion nach EN 13126-3	H3/180
Schutzwirkung nach EN 13126-3	2
Sicherheit nach EN 13126-3	3
Geeignet nach EN 1627 - 1630	RC 1-6

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Oberfläche
- matt


Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlängen
- 24/31/36/42 mm

Schliessung
- (-2) Schlüssel E45 TBT
- (-1) Schlüssel E45
- (-3) Druckknopf

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



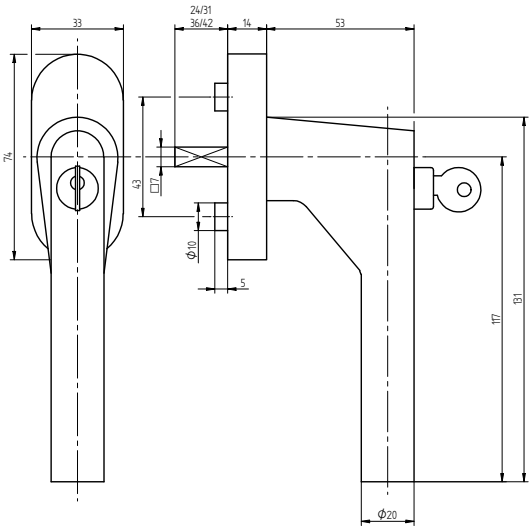

03-32235-41410 Fenstergriff abschliessbar

90° Rasterung	Ja
Dauerfunktion nach EN 13126-3	H3/180
Schutzwirkung nach EN 13126-3	2
Sicherheit nach EN 13126-3	3
Geeignet nach EN 1627 - 1630	RC 1-6

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Oberfläche
- matt


Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlängen
- 24/31/36/42 mm

Schliessung
- (-2) Schlüssel E45 TBT
- (-1) Schlüssel E45
- (-3) Druckknopf

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



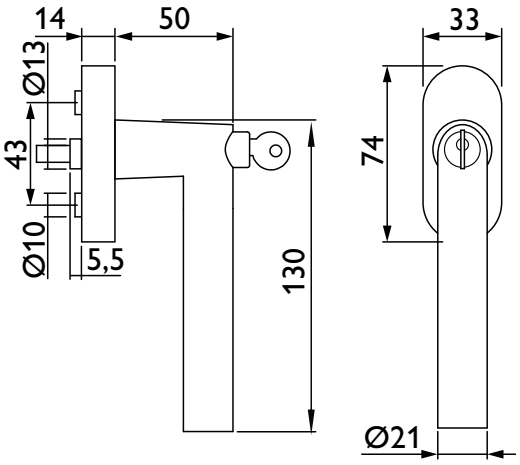

03-32235-41410-4 Fenstergriff abschliessbar Light

90° Rasterung	Ja
Dauerfunktion nach EN 13126-3	H3/180
Schutzwirkung nach EN 13126-3	2
Sicherheit nach EN 13126-3	3
Geeignet nach EN 1627 - 1630	RC 1-6

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Oberfläche
- matt


Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlängen
- 36/42 mm

Schliessung
- Schlüssel E45

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



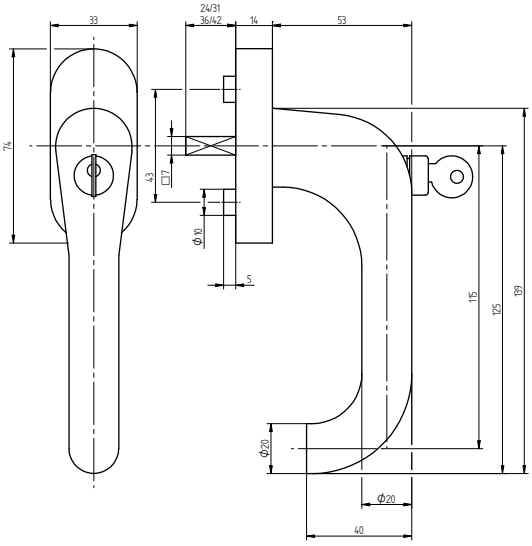

03-32250-41410 Fenstergriff abschliessbar

90° Rasterung	Ja
Dauerfunktion nach EN 13126-3	H3/180
Schutzwirkung nach EN 13126-3	2
Sicherheit nach EN 13126-3	3
Geeignet nach EN 1627 - 1630	RC 1-6

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Oberfläche
- matt

Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlängen
- 24/31/36/42 mm

Schliessung
- (-2) Schlüssel E45 TBT
- (-1) Schlüssel E45
- (-3) Druckknopf

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

ÜBERSICHT
41 RASTERROSETTEN FÜR FENSTER



41.400.2



41.400.3



41.402.2



41.402.3



41.403.2



41.403.3



41.405.2



41.405.3



41.405.3 blind



41.406.2



41.406.3 blind



41.406.3



41.407.2



41.407.3



41.408.3



41.410



41.412



41.412.3




41.412.5



41.415



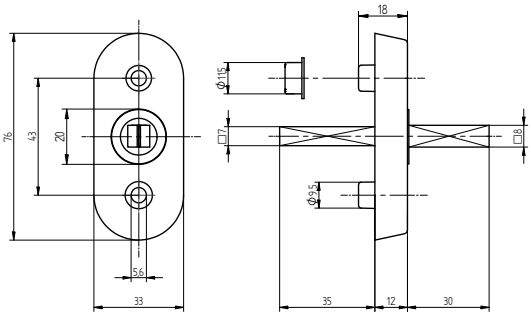

41.400.2 Rasterrosette

90° Rasterung	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink


Befestigung
- sichtbar

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm



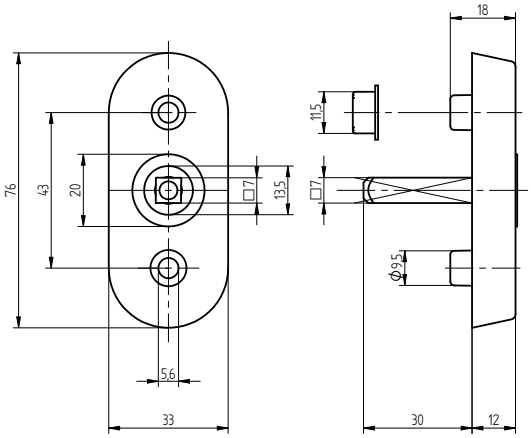

41.400.3 Dornrosette

90° Rasterung	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Befestigung
- sichtbar


Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



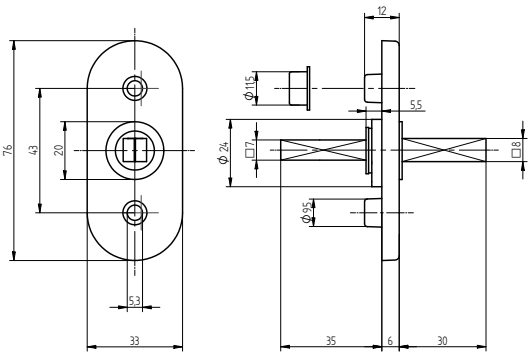

41.402.2 Rasterrosette

90° Rasterung	**Ja**

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink


Befestigung
- sichtbar

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt

Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm



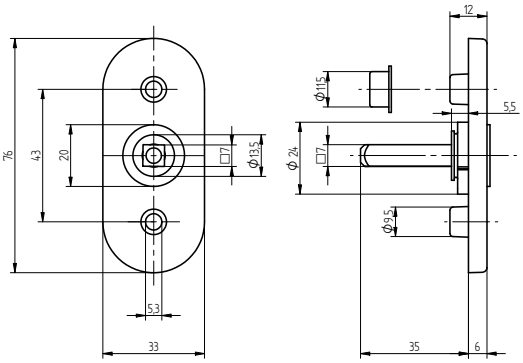

41.402.3 Dornrosette

90° Rasterung	**Ja**

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Befestigung
- sichtbar


Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



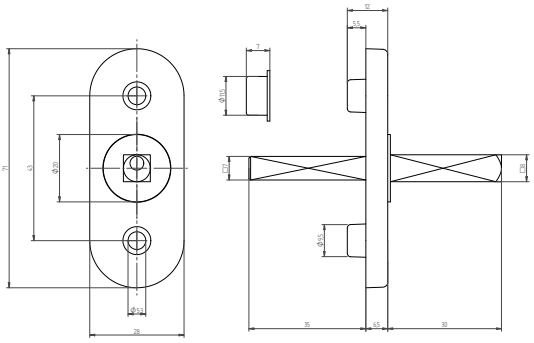

41.403.2 Rasterrosette

90° Rasterung	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink


Befestigung
- sichtbar

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm



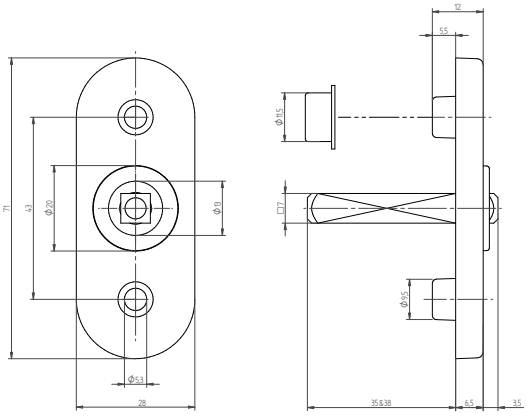

41.403.3 Dornrosette

90° Rasterung	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Befestigung
- sichtbar


Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: vernickelt

Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



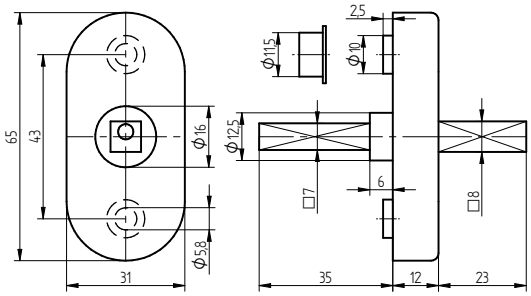

41.405.2 Rasterrosette

90° Rasterung	**Ja**

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing


Befestigung
- unsichtbar

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt
- velours: verchromt

Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm



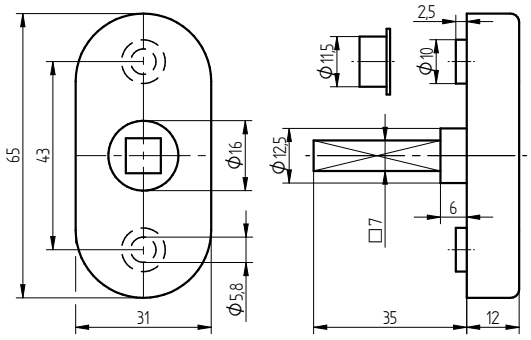

41.405.3 Dornrosette

90° Rasterung	**Ja**

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing
- Edelstahl

Befestigung
- unsichtbar

Oberfläche
- matt: gebürstet, verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt
- velours: verchromt


Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Vorhänger
- ohne
- quer
- senkrecht

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



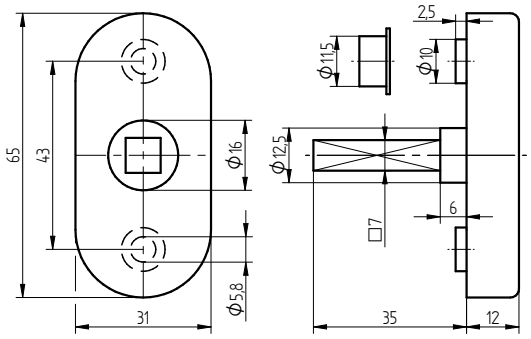

41.405.3 blind Dornrosette

90° Rasterung	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing


Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Befestigung
- unsichtbar



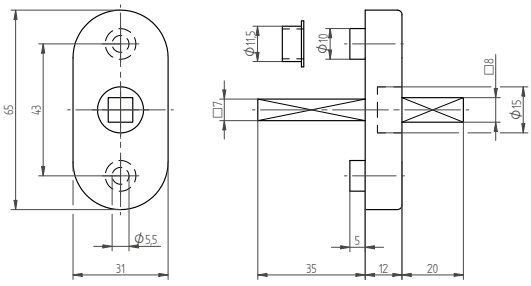

41.406.2 Rasterrosette für Drücker

90° Rasterung	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Vierkant
- 7 mm


Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Befestigung
- unsichtbar

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



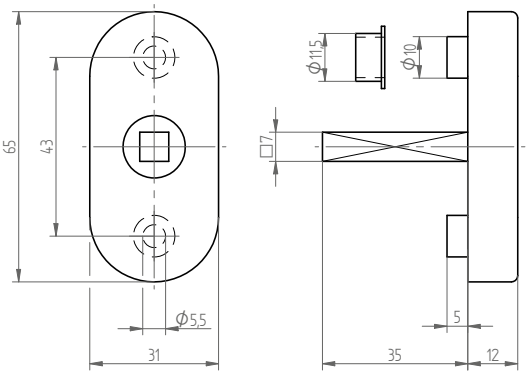

41.406.3 blind Dornrosette

90° Rasterung	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing


Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Befestigung
- unsichtbar



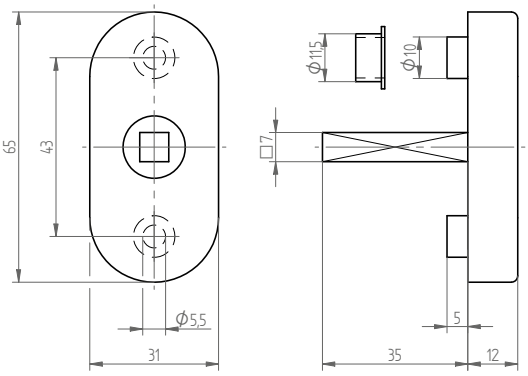

41.406.3 Dornrosette

90° Rasterung	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing
- Edelstahl

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: gebürstet, verchromt, vernickelt


Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Befestigung
- unsichtbar

Vorhänger
- ohne
- quer
- senkrecht

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



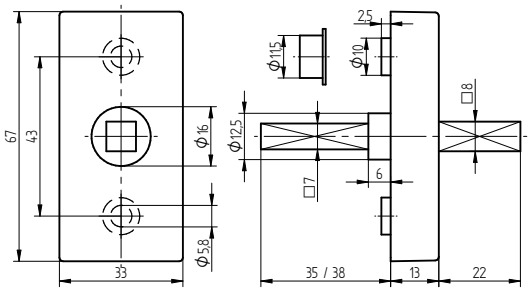

41.407.2 Rasterrosette

90° Rasterung	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing


Befestigung
- unsichtbar

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm



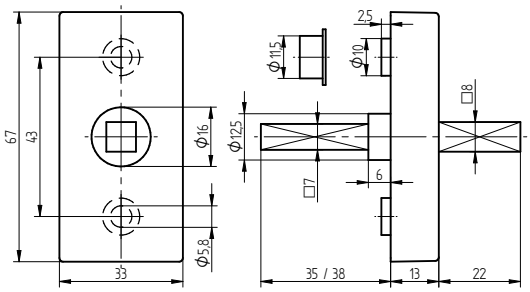

41.407.3 Dornrosette

90° Rasterung	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing
- Edelstahl

Oberfläche
- matt: gebürstet, verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Befestigung
- unsichtbar


Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Vorhänger
- ohne
- quer
- senkrecht

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



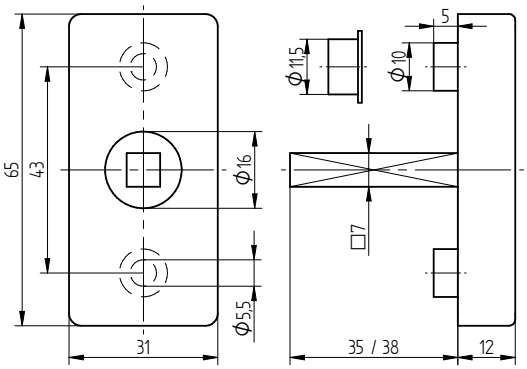

41.408.3 Dornrosette

90° Rasterung	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Edelstahl

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: gebürstet


Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Befestigung
- unsichtbar

Vorhänger
- ohne
- quer
- senkrecht

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



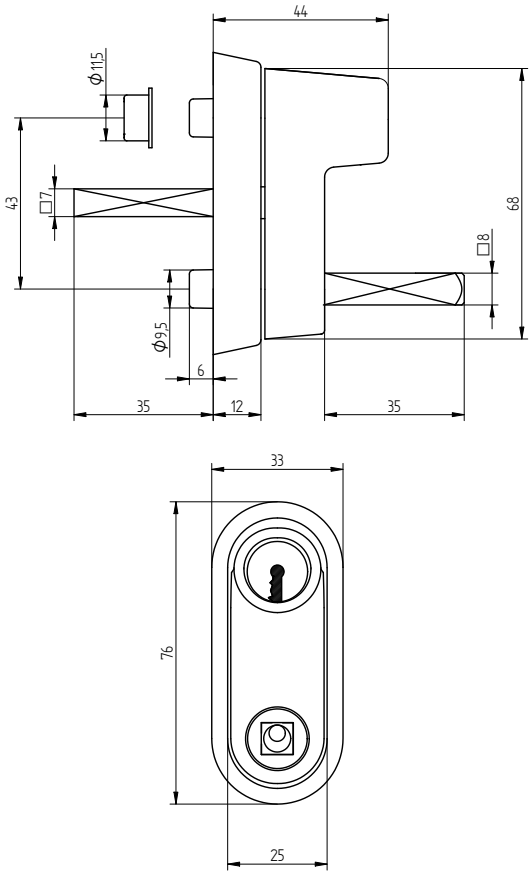

41.410 Rasterrosette abschliessbar

90° Rasterung	Ja
Dauerfunktion nach EN 13126-3	H2/180
Schutzwirkung nach EN 13126-3	2
Sicherheit nach EN 13126-3	3
Geeignet nach EN 1627 - 1630	RC 1-6

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vergoldet, vernickelt

Befestigung
- unsichtbar


Vierkant
- 7 mm


Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Schliessung
- Standard 151
- Standard 201

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



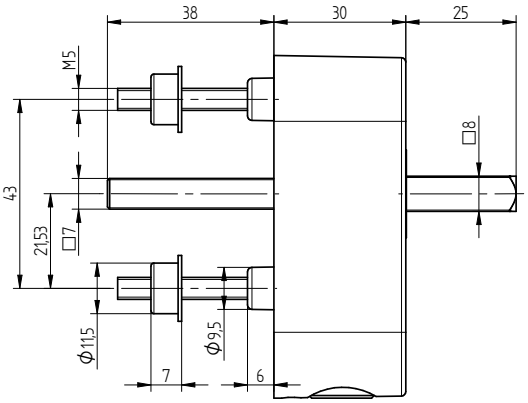

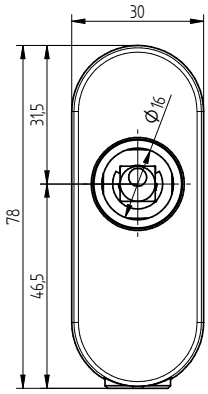

41.412 Rasterrosette abschliessbar

90° Rasterung	Ja
Dauerfunktion nach EN 13126-3	H3/180
Schutzwirkung nach EN 13126-3	3
Sicherheit nach EN 13126-3	3
Geeignet nach EN 1627 - 1630	RC 1-6

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt

Befestigung
- unsichtbar


Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Schliessung
- (.2) Standard 151 TBT
- (.1) Standard 151

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



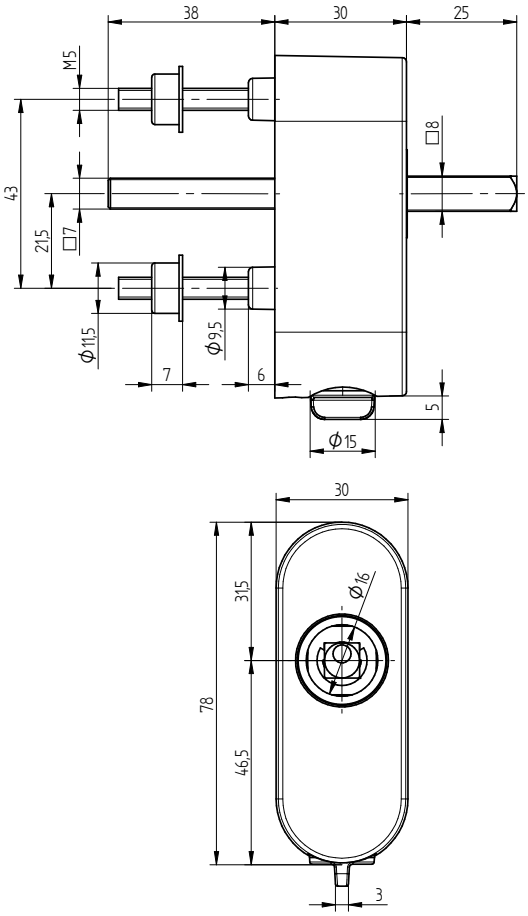

41.412.3 Rasterrosette abschliessbar

90° Rasterung	Ja
Dauerfunktion nach EN 13126-3	H3/180
Schutzwirkung nach EN 13126-3	3
Sicherheit nach EN 13126-3	1

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: vernickelt


Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Befestigung
- unsichtbar

Schliessung
- Druckknopf

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



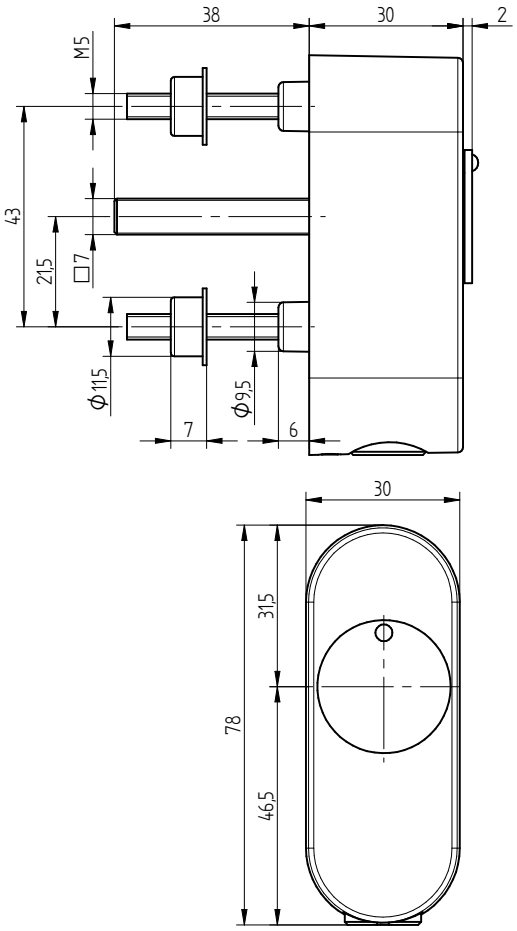

41.412.5 Dornrosette abschliessbar

90° Rasterung	Ja
Dauerfunktion nach EN 13126-3	H3/180
Schutzwirkung nach EN 13126-3	3
Sicherheit nach EN 13126-3	3
Geeignet nach EN 1627 - 1630	RC 1-6

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Befestigung
- unsichtbar

Vierkant
- 7 mm


Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Vorhänger
- quer
- senkrecht

Schliessung
- Standard 151

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



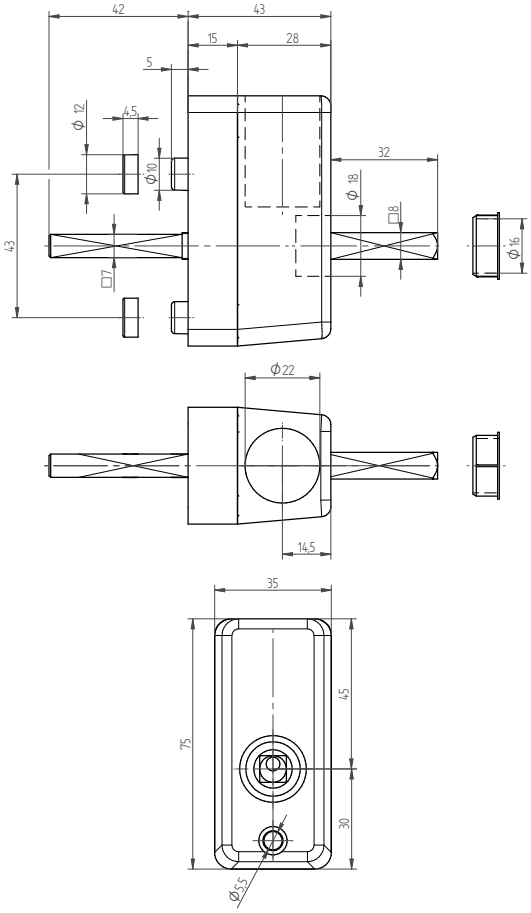

41.415 Rasterrosette abschliessbar

90° Rasterung	Ja
Dauerfunktion nach EN 13126-3	H2/180
Schutzwirkung nach EN 13126-3	2
Sicherheit nach EN 13126-3	3
Geeignet nach EN 1627 - 1630	RC 1-6
Geeignet für Schliessanlagen	Ja
Passend	KABA 1036, KESO 23.004.025, SEA 4.479

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Befestigung
- sichtbar

Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Schliessung
- ohne
- MEGA 1
- MEGA 2

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

ÜBERSICHT

41 HEBESCHIEBETÜRGRIFFE UND PSK HANDHEBEL



41.105



41.200



41.210



41.227



41.230



41.235



41.250



41.414



41.601



41.430



41.431



01-41235-41430



41.228



41.236



41.602



41.105 Hebeschiebetürgriff

90° Rasterung	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing


Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt

Vierkant
- 7 mm
- 10 mm

Standard Vierkantlängen
- 40/50 mm

Schlüssellochung
- ungelocht
- Rundzylinder: 70 mm
- Profilzylinder: 69 mm

Zubehör Artikel
- 41.430 Rasterrosette
- 41.431 Rasterrosette

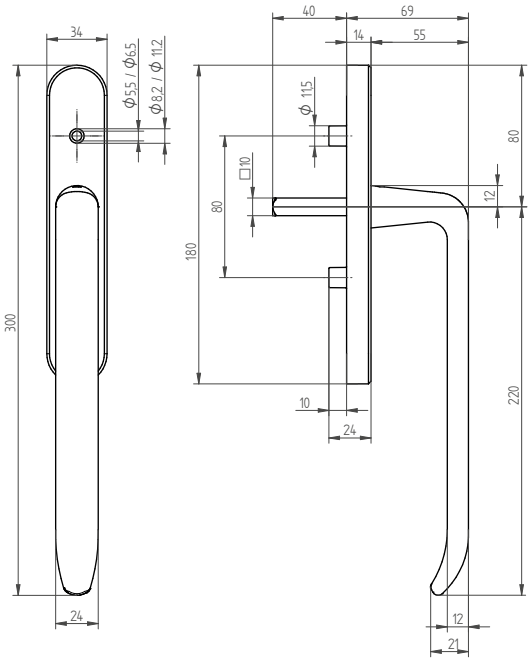

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



41.200 Hebeschiebetürgriff

90° Rasterung	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing


Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 7 mm
- 10 mm

Standard Vierkantlängen
- 40/50 mm

Schlüssellochung
- ungelocht
- Rundzylinder: 70 mm
- Profilzylinder: 69 mm

Zubehör Artikel
- 41.430 Rasterrosette
- 41.431 Rasterrosette

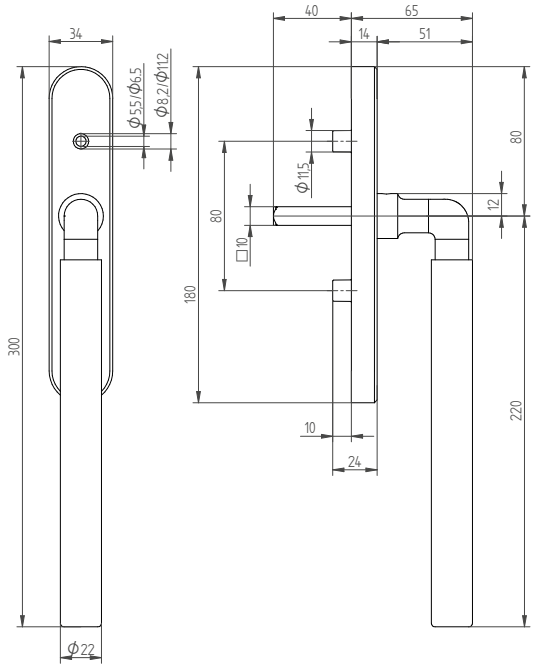

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



41.210 Hebeschiebetürgriff

90° Rasterung	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt


Hülsenoberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt

Vierkant
- 7 mm
- 10 mm

Standard Vierkantlängen
- 40/50 mm

Schlüssellochung
- ungelocht

Zubehör Artikel
- 41.430 Rasterrosette
- 41.431 Rasterrosette

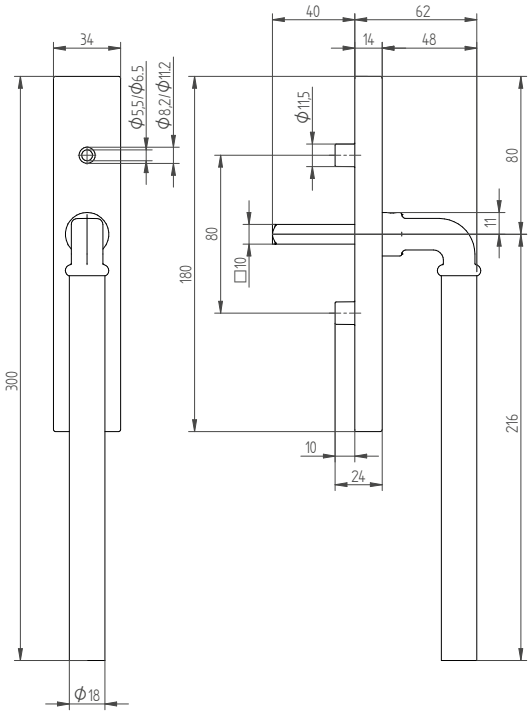

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



41.227
Hebeschiebetürgriff

90° Rasterung	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt


Hülsenoberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt
- velours: verchromt

Vierkant
- 7 mm
- 10 mm


Standard Vierkantlängen
- 40/50 mm

Schlüssellochung
- ungelocht
- Rundzylinder: 70 mm
- Profilzylinder: 69 mm

Zubehör Artikel
- 41.430 Rasterrosette
- 41.431 Rasterrosette

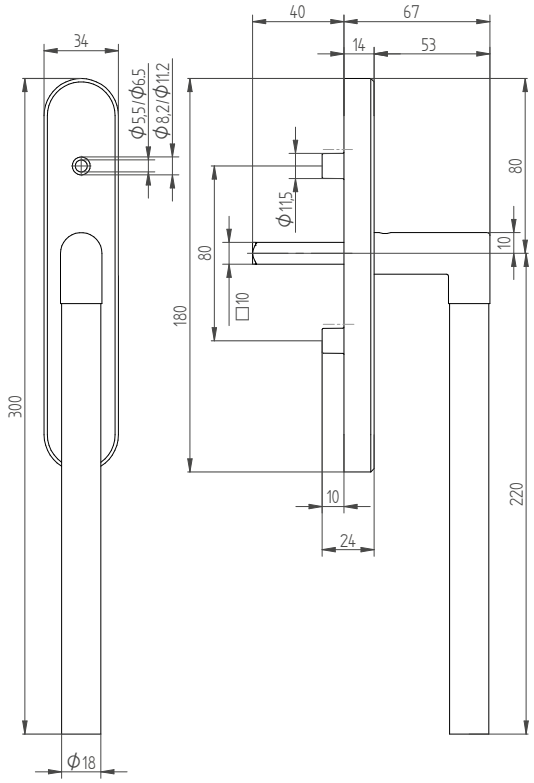



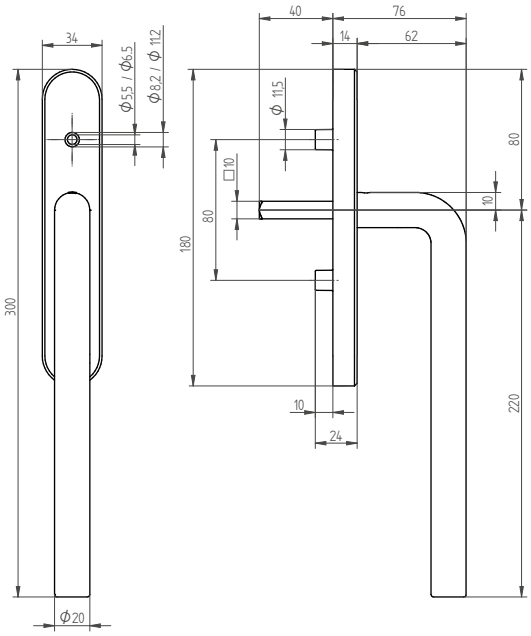

41.230 Hebeschiebetürgriff

90° Rasterung	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 7 mm
- 10 mm

Standard Vierkantlängen
- 40/50 mm

Schlüssellochung
- ungelocht
- Rundzylinder: 70 mm

Zubehör Artikel
- 41.430 Rasterrosette
- 41.431 Rasterrosette

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



41.235 Hebeschiebetürgriff

90° Rasterung	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing


Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 7 mm
- 10 mm

Standard Vierkantlängen
- 40/50 mm

Schlüssellochung
- ungelocht
- Rundzylinder: 70 mm
- Profilzylinder: 69 mm

Zubehör Artikel
- 41.430 Rasterrosette
- 41.431 Rasterrosette

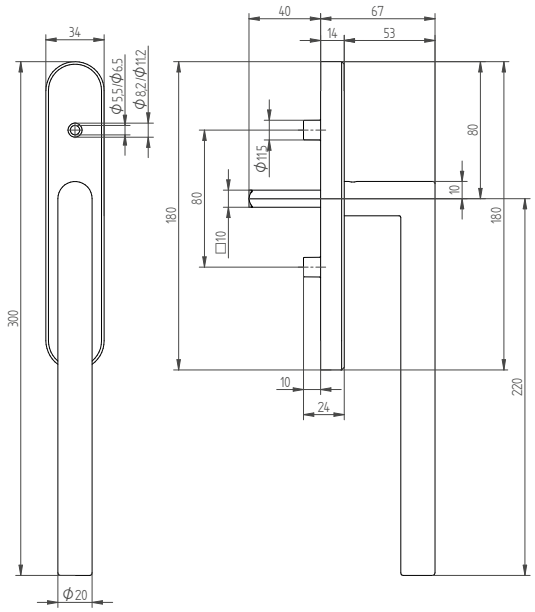

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



41.250 Hebeschiebetürgriff

90° Rasterung	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing


Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt

Vierkant
- 7 mm
- 10 mm

Standard Vierkantlängen
- 40/50 mm

Schlüssellochung
- ungelocht
- Rundzylinder: 70 mm

Zubehör Artikel
- 41.430 Rasterrosette
- 41.431 Rasterrosette

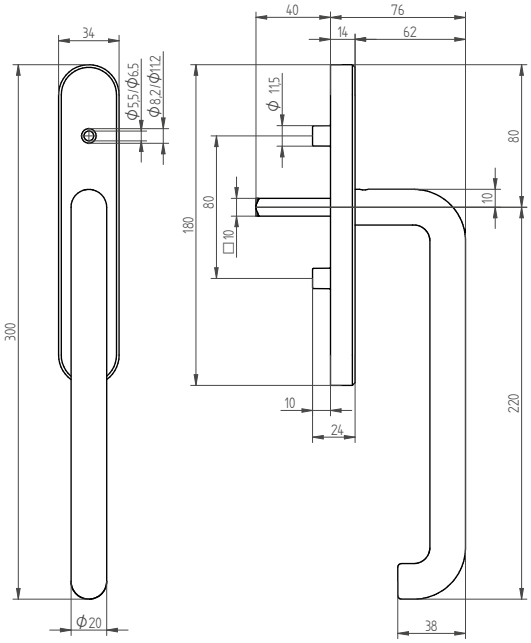

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



41.414 Hebeschiebetürgriff

90° Rasterung	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing


Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt

Vierkant
- 7 mm
- 10 mm

Standard Vierkantlängen
- 40/50 mm

Schlüssellochung
- ungelocht
- Rundzylinder: 70 mm
- Profilzylinder: 69 mm

Zubehör Artikel
- 41.430 Rasterrosette
- 41.431 Rasterrosette

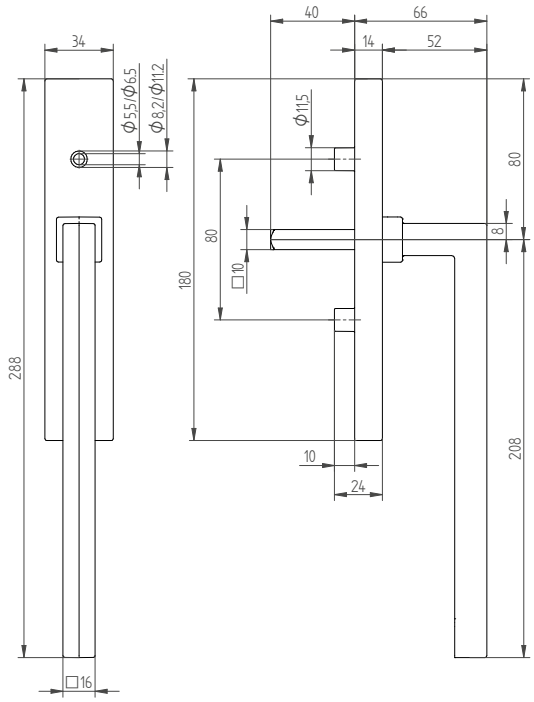

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



41.601 Hebeschiebetürgriff

90° Rasterung	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing


Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: lackiert, verchromt, vernickelt

Vierkant
- 7 mm
- 10 mm

Standard Vierkantlängen
- 40/50 mm


Schlüssellochung
- ungelocht
- Rundzylinder: 70 mm
- Profilzylinder: 69 mm

Zubehör Artikel
- 41.430 Rasterrosette
- 41.431 Rasterrosette

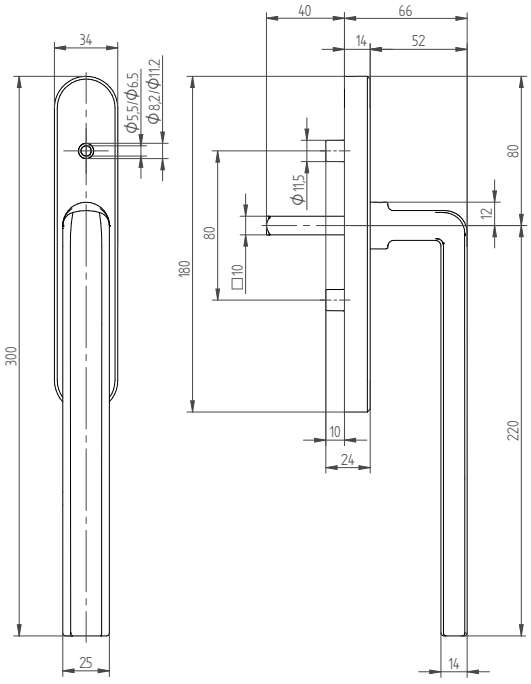

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



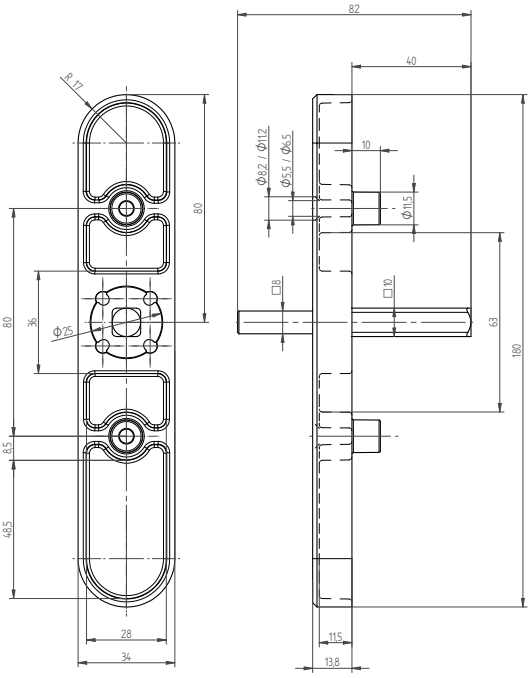

41.430 Rasterrosette zu Hebeschiebetürgriff

90° Rasterung	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt

Befestigung
- sichtbar

Vierkant
- 10 mm

Standard Vierkantlängen
- 40/50 mm

Schlüssellochung
- ungelocht
- Rundzylinder: 70 mm
- Profilzylinder: 69 mm

Schraubenbohrung
- M5
- M6

Distanz Schraubenlöcher
- 63 mm
- 80 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



41.431 Rasterrosette zu Hebeschiebetürgriff

90° Rasterung	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: vernickelt

Befestigung
- sichtbar


Vierkant
- 10 mm

Standard Vierkantlängen
- 40/50 mm

Schlüssellochung
- ungelocht
- Rundzylinder: 70 mm

Schraubenbohrung
- M5

Distanz Schraubenlöcher
- 80 mm

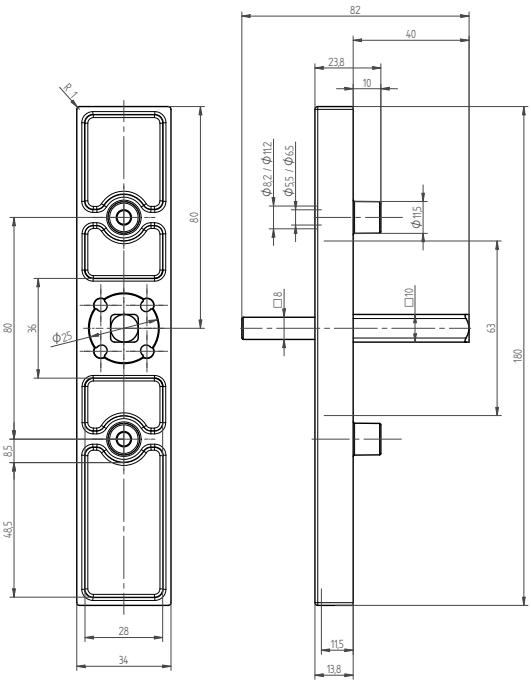

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



01-41235-41430 Hebeschiebetürgriff

90° Rasterung	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Edelstahl

Oberfläche
- matt: gebürstet

Vierkant
- 10 mm

Schlüssellochung
- ungelocht
- Rundzylinder: 70 mm

Zubehör Artikel
- 01-41430 Rasterrosette

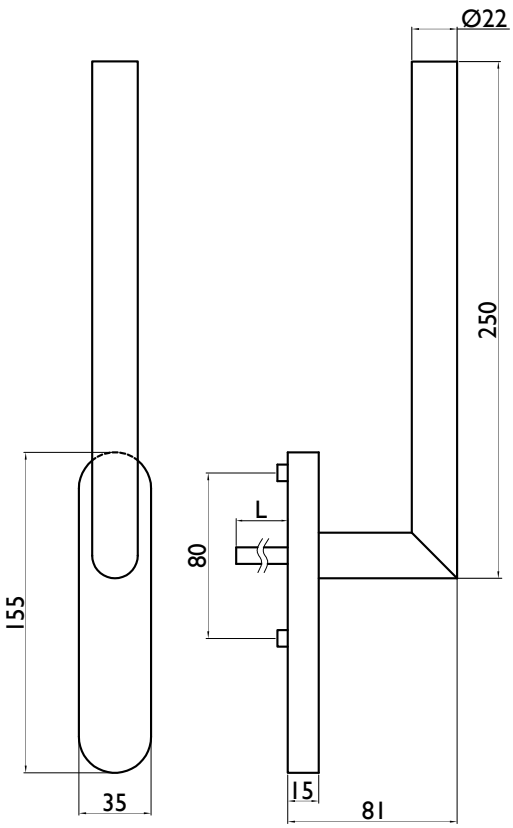

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



41.228
PSK Handhebel

90° Rasterung	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink


Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt

Hülsenoberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt

Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Zubehör Artikel
- 41.405 Rasterrosette

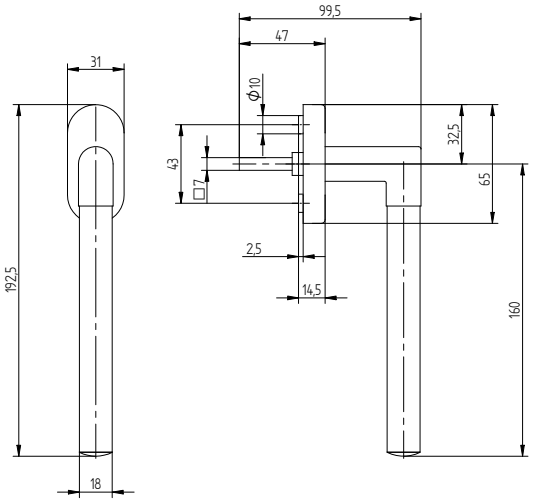

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



41.236
PSK Handhebel

90° Rasterung	**Ja**

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt:
  verchromt, vernickelt

Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Zubehör Artikel
- 41.405 Rasterrosette

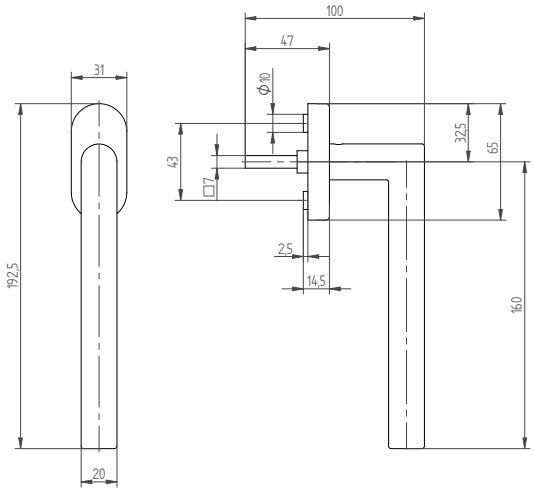

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



41.602
PSK Handhebel

90° Rasterung	Ja

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt

Vierkant
- 7 mm

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Zubehör Artikel
- 41.405 Rasterrosette

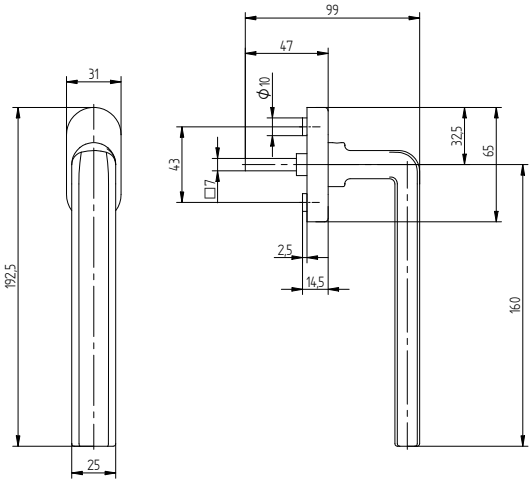

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

ÜBERSICHT
42 BAUSCHLÜSSEL UND STECKGRIFFE



42.902



42.903



42.920



42.930



42.942



42.943



42.111



42.200



42.235



42.250





42.601



42.910



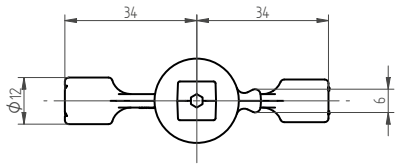

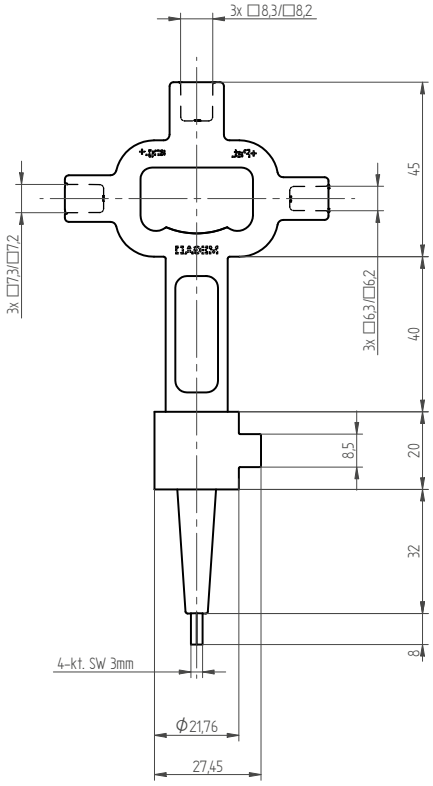

42.902 Bauschlüssel

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Ausführung
- für Rundzylinder


Oberfläche
- matt: vernickelt


Option
- Mit eigenem Logo

Feldgrösse Logo
- 11 x 30 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



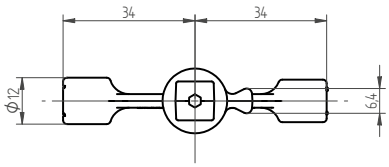

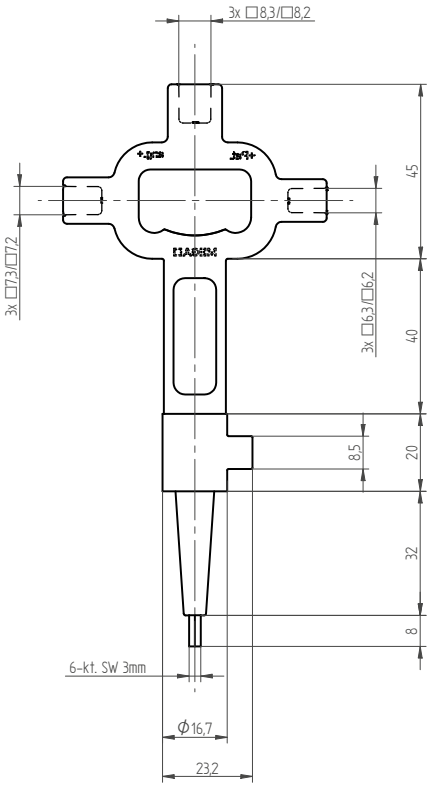

42.903 Bauschlüssel

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Ausführung
- für Profilzylinder


Oberfläche
- matt: vernickelt


Option
- Mit eigenem Logo

Feldgrösse Logo
- 11 x 30 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



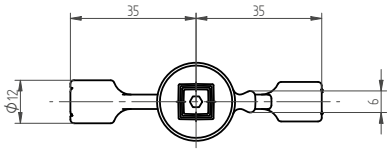

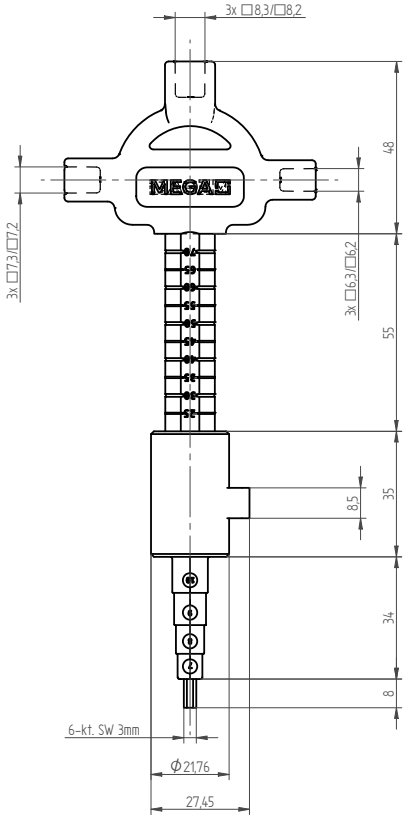

42.920 Bauschlüssel

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Ausführung
- für Rundzylinder

Oberfläche
- matt: vernickelt


Option
- Mit eigenem Logo


Feldgrösse Logo
- 11 x 30 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

42.930
Bauschlüssel





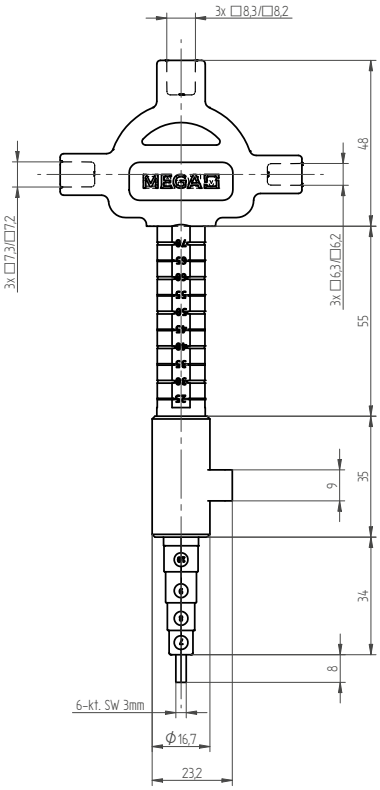

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Ausführung
- für Profilzylinder

Oberfläche
- matt: vernickelt

Option
- Mit eigenem Logo

Feldgrösse Logo
- 11 x 30 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



42.942
Bauschlüssel

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Zink

Ausführung
- für Rundzylinder

Oberfläche
- matt: vernickelt

Option
- Mit eigenem Logo

Feldgrösse Logo
- 10 x 22 mm

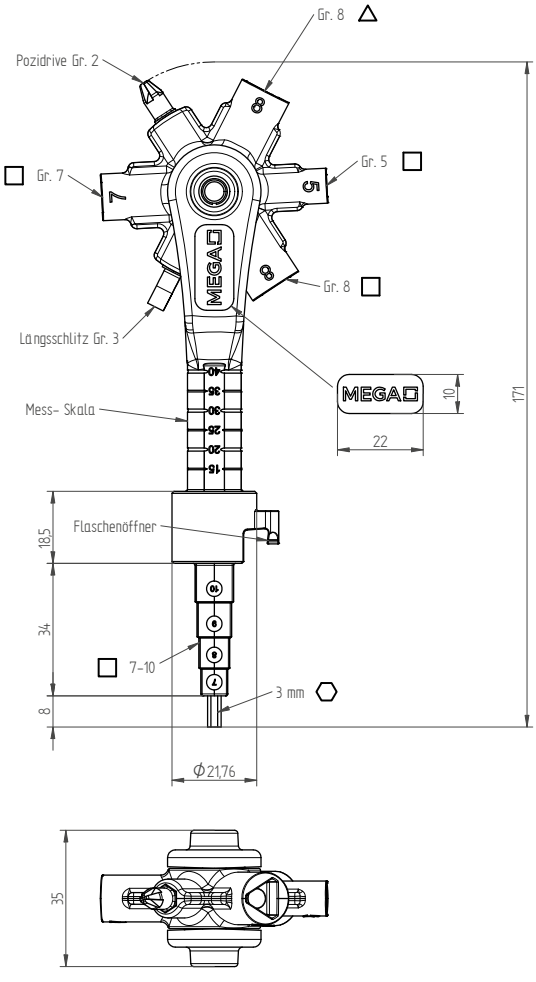

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



42.943
Bauschlüssel

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Zink

Ausführung
- für Profilzylinder

Oberfläche
- matt: vernickelt


Option
- Mit eigenem Logo

Feldgrösse Logo
- 10 x 22 mm

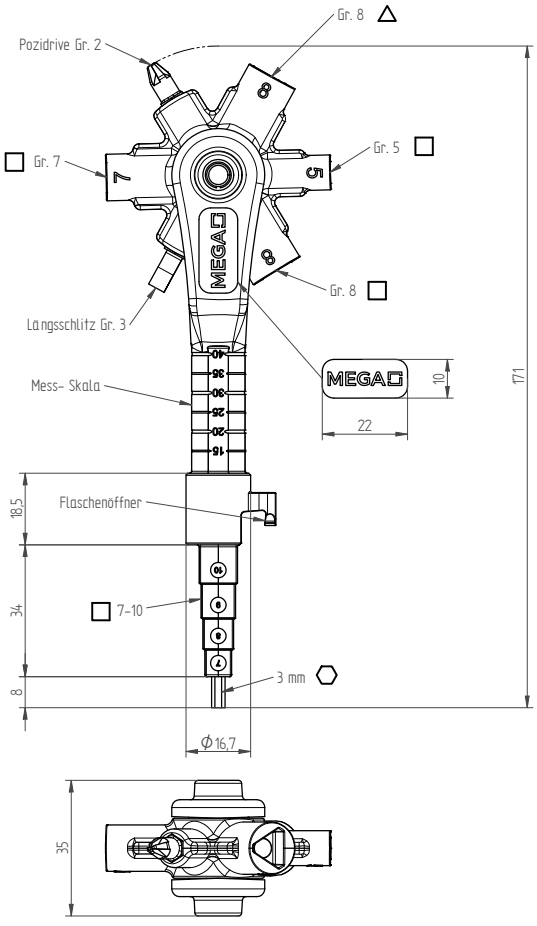

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



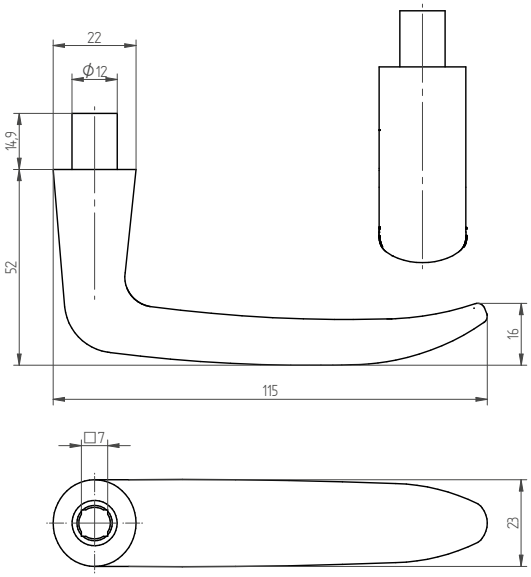

42.111 Steckgriff

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: vernickelt

Ansatz Durchmesser
- 12 mm

Länge
- 115 mm

Vierkant
- 7 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



42.200 Steckgriff

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Messing

Ansatz Durchmesser
- 12 mm

Oberfläche
- matt: vernickelt


Länge
- 112 mm

Vierkant
- 7 mm

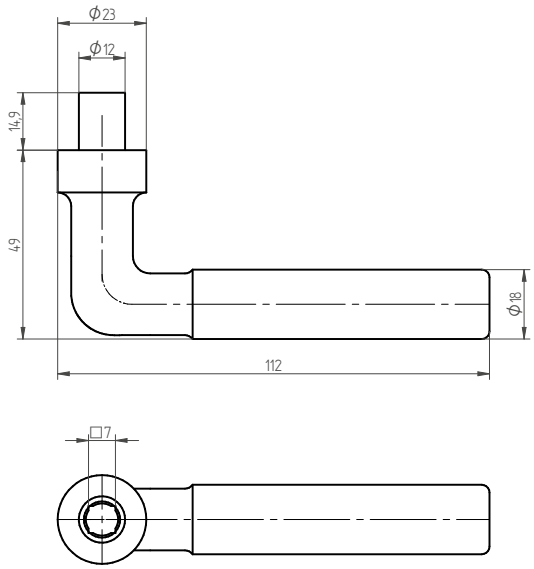

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



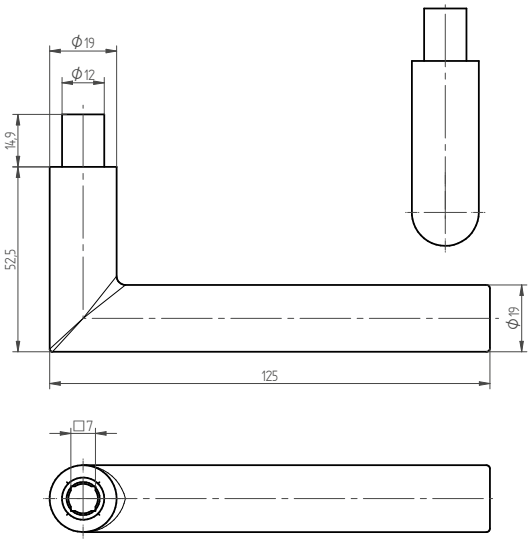

42.235 Steckgriff

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: vernickelt

Ansatz Durchmesser
- 12 mm

Länge
- 125 mm

Vierkant
- 7 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



42.250 Steckgriff

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Zink

Ansatz Durchmesser
- 12 mm

Oberfläche
- matt: vernickelt


Länge
- 130 mm

Vierkant
- 7 mm

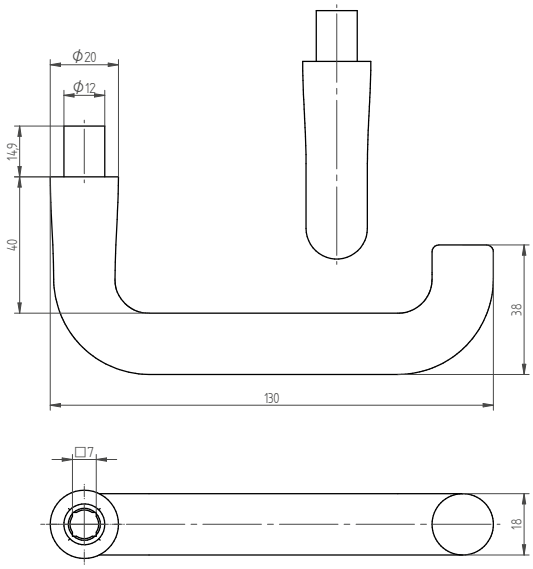

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



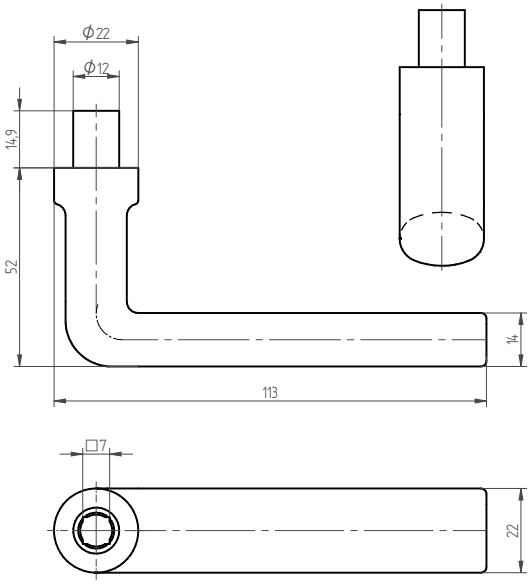

42.601 Steckgriff

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: vernickelt

Ansatz Durchmesser
- 12 mm

Länge
- 113 mm

Vierkant
- 7 mm



42.910 Inbusschlüssel

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Stahl

Ausführung
- Innensechskant

Länge
- 80 mm

Grösse
- 3 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

ÜBERSICHT
41 RONDO-EINREIBER




41.000



41.205



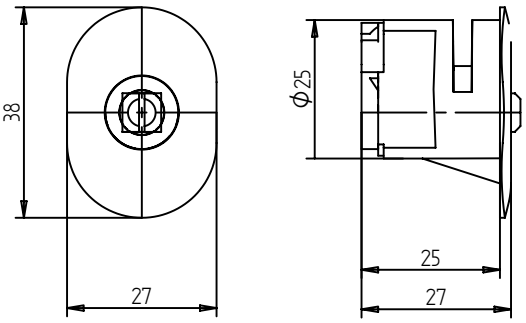

41.000 Rondo-Einreiber


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- gestrahlt: vernickelt



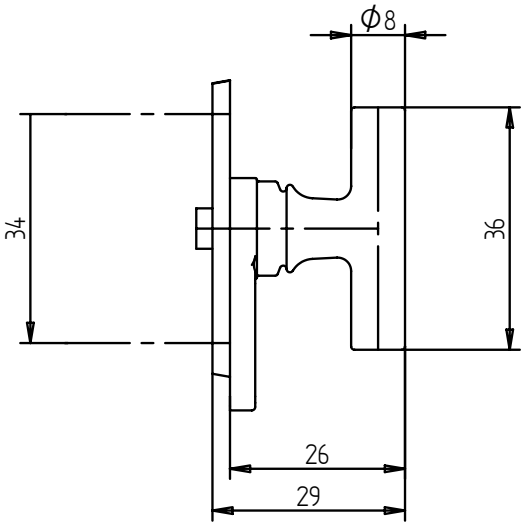

41.205 Drehverschluss

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: vernickelt

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

ÜBERSICHT
43 OBLICHTÖFFNER



43.235




43.237



43.601



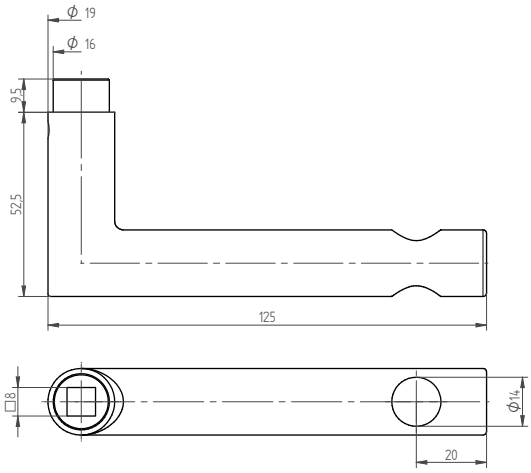

43.235 Oblichtöffner

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Zink

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm



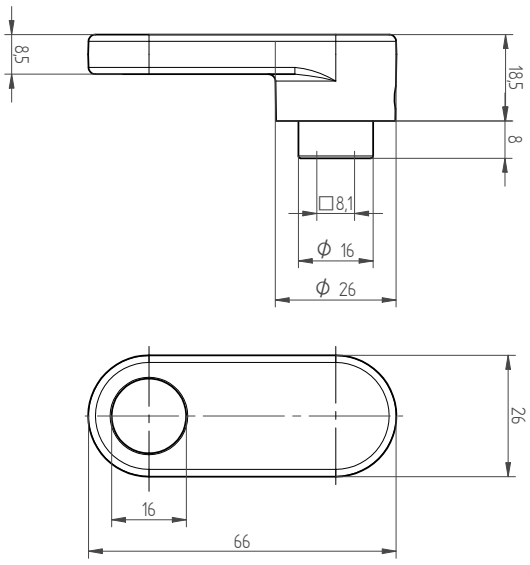

43.237 Oblichtöffner

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing


Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



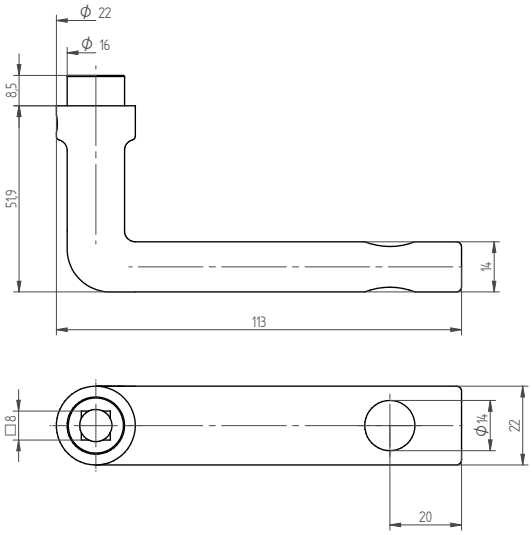

43.601 Oblichtöffner

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- matt: vernickelt

Standard Vierkantlängen
- 35/38 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

ÜBERSICHT
90 ZUBEHÖR



42.300



42.320



42.350



42.067



42.078



42.089



42.090



42.028



42.029



42.038



42.039



42.042



42.044



42.048



42.049



42.058



42.059



42.060



902100029



900800027



42.485



42.490



902400010



902000036



42.120



42.130



42.220



42.230



900500015



900600017

ÜBERSICHT
90 ZUBEHÖR



42.237



Zubehörbeutel



42.032



Schraube M4



Schraube M5



Schraube M5 mit Sicherungsharz



Zylinderschraube M5



Schraube M6




Schraube M8



Schraube M12 zu Winkelstück 42.237



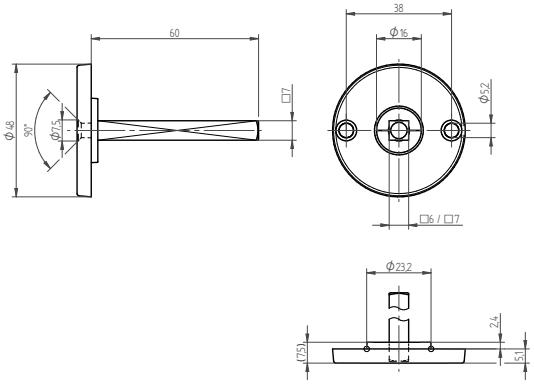

42.300 Dornrosette

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink


Länge
- 60 mm


Oberfläche
- matt: vernickelt

Vierkant
- 6 x 7 mm
- 7 x 7 mm

Ausführung
- Vierkant vorne 6 mm
- Vierkant vorne 7 mm



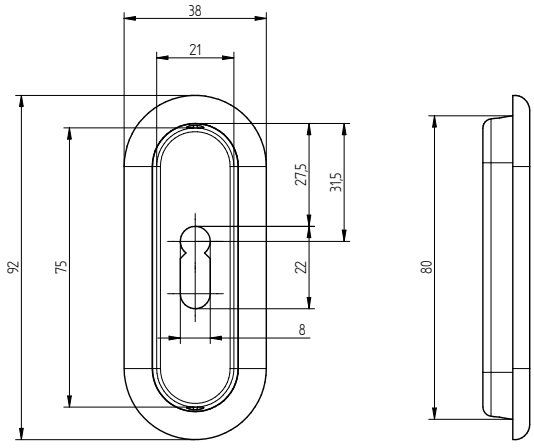



42.320 Schiebetürmuschel

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Zink

Schlüssellochung
- Buntbart
- Ungelocht

Oberfläche
- matt: verchromt, vernickelt
- poliert: verchromt, vernickelt

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



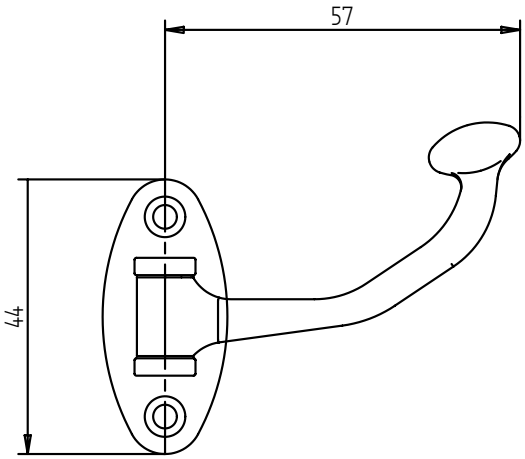


42.350 Kirchenbankhanken

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Zink

Oberfläche
- matt: vernickelt



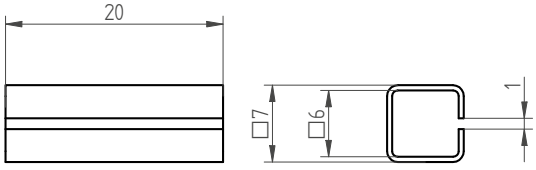

42.067 Reduzierhülse

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Stahl


Länge
- 20 mm

Oberfläche
- verzinkt

Grösse
- 6 / 7 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.






42.078 Reduzierhülse

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff ▪ Stahl	**Länge** ▪ 30 mm
Oberfläche ▪ verzinkt	**Grösse** ▪ 7 / 8 mm



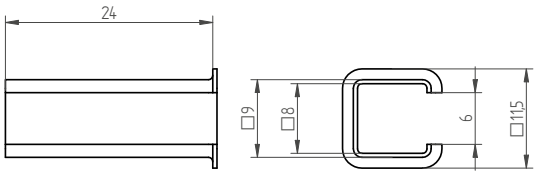


42.089 Reduzierhülse mit Kragen

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff ▪ Stahl	**Länge** ▪ 25 mm
Oberfläche ▪ verzinkt	**Grösse** ▪ 8 / 9 mm
Ausführung ▪ mit Kragen	



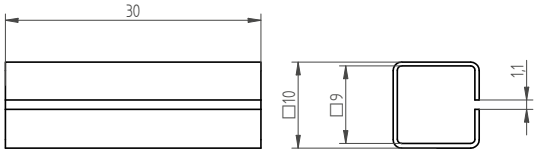


42.090 Reduzierhülse

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff ▪ Stahl	**Länge** ▪ 30 mm
Oberfläche ▪ verzinkt	**Grösse** ▪ 9 / 10 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

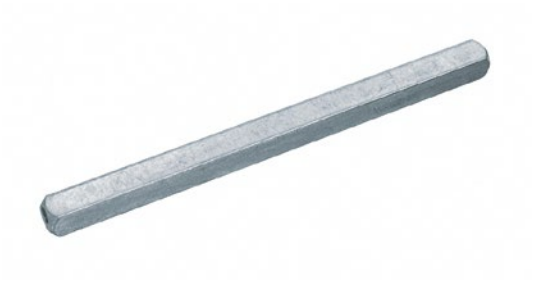

42.028 Verbindungsstift

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Stahl

Oberfläche
- verzinkt

Vierkant
- 8 mm

Vierkantlänge gesamt
- 110 mm
- 130 mm
- 150 mm

Einseitige Exzenterbohrung
- Ja



42.029 Verbindungsstift

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Stahl


Oberfläche
- verzinkt


Vierkant
- 9 mm

Vierkantlänge gesamt
- 110 mm
- 130 mm
- 150 mm
- 170 mm

Einseitige Exzenterbohrung
- Ja

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

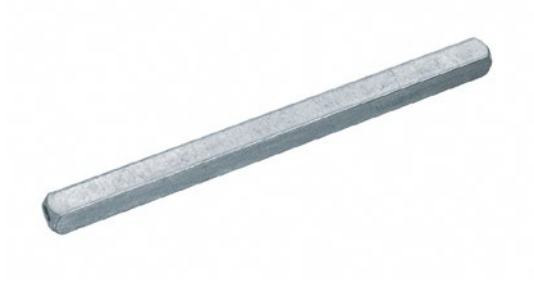



42.038 Verbindungsstift

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Stahl


Oberfläche
- verzinkt

Vierkant
- 8 mm

Vierkantlänge gesamt
- 100 mm
- 125 mm
- 160 mm

Beidseitige Exzenterbohrung
- Ja



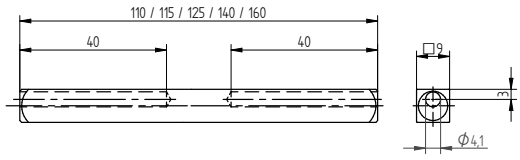

42.039 Verbindungsstift

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Stahl

Oberfläche
- verzinkt


Vierkant
- 9 mm

Vierkantlänge gesamt
- 110 mm
- 115 mm
- 125 mm
- 140 mm
- 160 mm

Beidseitige Exzenterbohrung
- Ja

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





42.042 Antipanikstift 2-teilig

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Stahl

Oberfläche
- verzinkt

Vierkant
- 9 mm

Vierkantlänge gesamt
- 123 mm
- 143 mm

Einseitige Exzenterbohrung
- Nein

Länge geteilt
- 60 / 60 mm
- 70 / 70 mm



42.044 Antipanikstift 2-teilig

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Stahl

Oberfläche
- verzinkt

Vierkant
- 8 / 9 mm


Vierkantlänge gesamt
- 130 mm

Einseitige Exzenterbohrung
- Nein

Länge abgesetztes Teil
- 55 mm

Länge geteilt
- 65 / 65 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

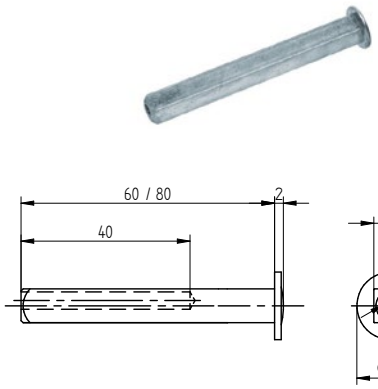

42.048 Wechselstift mit Scheibe

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Stahl


Oberfläche
- verzinkt

Vierkant
- 8 mm

Vierkantlänge gesamt
- 60 mm
- 80 mm

Einseitige Exzenterbohrung
- Ja

Anschlag
- Ja

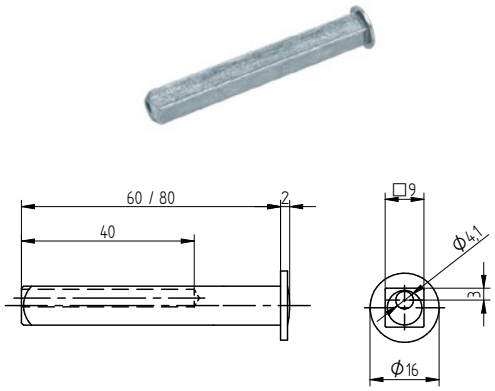

42.049 Wechselstift mit Scheibe

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Stahl

Oberfläche
- verzinkt

Vierkant
- 9 mm


Vierkantlänge gesamt
- 60 mm
- 80 mm

Einseitige Exzenterbohrung
- Ja

Anschlag
- Ja

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



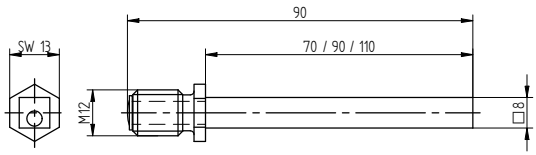

42.058 Wechselstift mit Gewinderolle

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Stahl

Oberfläche
- verzinkt


Vierkant
- 8 mm

Vierkantlänge gesamt
- 70 mm
- 90 mm
- 110 mm

Einseitige Exzenterbohrung
- Ja

Gewinde Knopf
- M12



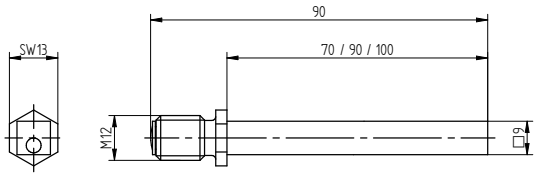

42.059 Wechselstift mit Gewinderolle

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Stahl

Oberfläche
- verzinkt

Vierkant
- 9 mm


Vierkantlänge gesamt
- 70 mm
- 90 mm
- 110 mm

Einseitige Exzenterbohrung
- Ja

Gewinde Knopf
- M12

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.





42.060 Wechselstift mit Falle

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Stahl


Oberfläche
- verzinkt

Vierkant
- 8 mm
- 9 mm

Vierkantlänge gesamt
- 60 mm
- 80 mm

Einseitige Exzenterbohrung
- Ja





902100029 Verbindungsstift abgesetzt

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Stahl

Oberfläche
- verzinkt


Vierkant
- 8 / 9 / 8 mm

Vierkantlänge gesamt
- 120 mm

Beidseitige Exzenterbohrung
- Ja

Länge abgesetztes Teil
- 44 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

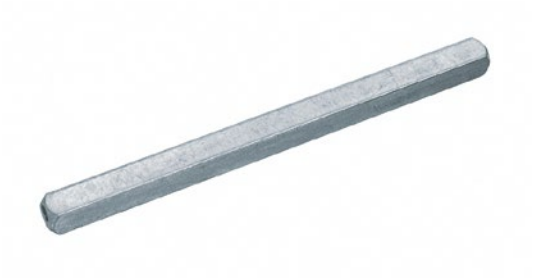

900800027 Verbindungsstift für Fenstergriffe

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Stahl

Vierkant
- 7 mm

Oberfläche
- verzinkt

Vierkantlänge gesamt
- 55 mm




42.485 Bohrlehre für Sicherheits-Rosetten und Schilder

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Stahl

Anwendung
- 34.100/ 34.105/ 34.108/ 35.484/ 35.485/ 35.486/ 35.487/ 35.488/ 35.490/ 35.495/ 35.498

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

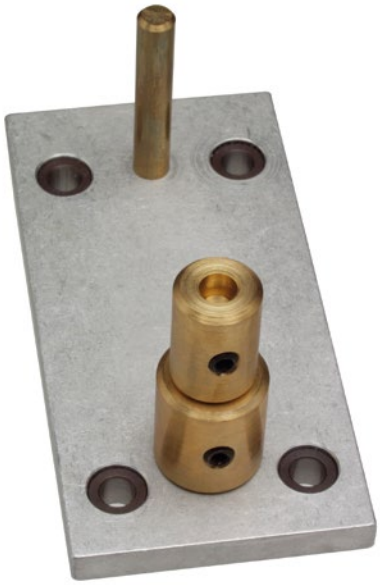

42.490 Bohrlehre für Clips-Rosetten

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Aluminium

Anwendung
- 34.110-34.118/ 34.120-34.128/ 34.160-34.168/ 34.180-34.188/ 36.110/ 36.120/ 36.180/ 36.400/ 03-36120/ 03-36160




902400010 Unterlagsplatte

Zu Rosette	34.105

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Oberfläche
- matt: vernickelt

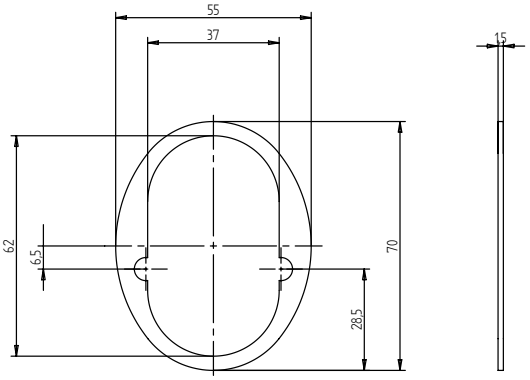

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

902000036 Unterlagsplatte




Zu Schild	35.484/ 35.487/ 35.488/ 35.498

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Stahl

Oberfläche
- rostfrei

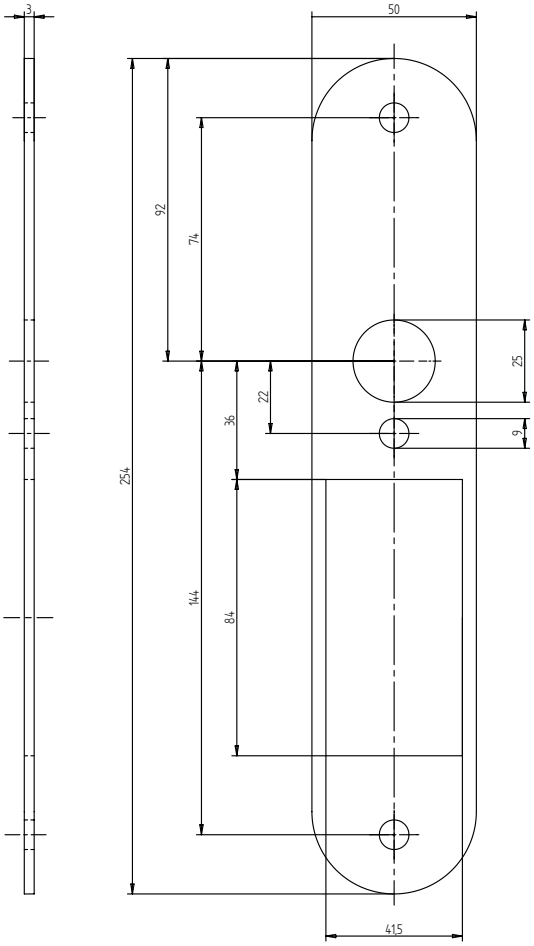

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



42.120 Drücker-Verlängerung

Drückerführung	Gleitlager 34.040


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Ansatz Durchmesser
- 16 mm

Oberfläche
- matt: vernickelt

Länge
- 20 mm

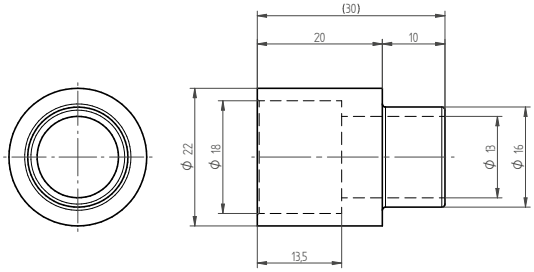



42.130 Drücker-Verlängerung

Drückerführung	Gleitlager 34.040


MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Ansatz Durchmesser
- 16 mm


Oberfläche
- matt: vernickelt

Länge
- 30 mm

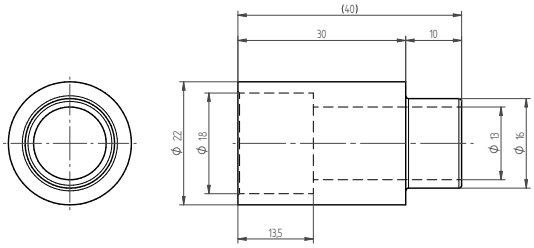

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



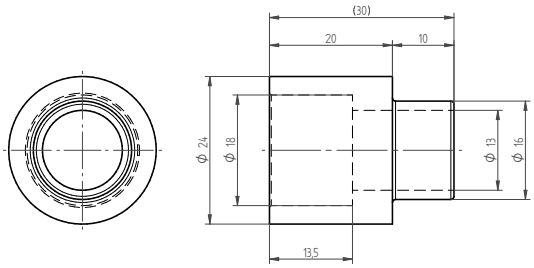

42.220 Drücker-Verlängerung

Drückerführung	Gleitlager 34.040

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Messing

Ansatz Durchmesser
- 16 mm

Oberfläche
- matt: vernickelt

Länge
- 20 mm



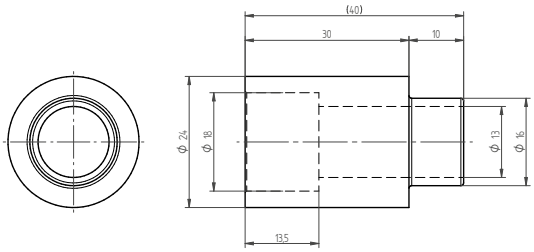

42.230 Drücker-Verlängerung

Drückerführung	Gleitlager 34.040

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Ansatz Durchmesser
- 16 mm

Oberfläche
- matt: vernickelt

Länge
- 30 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



900500015 Distanzhalter zu Sicherheitslangschild

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Stahl

Grösse
- M5 x 30 mm

Oberfläche
- verzinkt



900600017 Distanzhalter zu Sicherheitslangschild

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN


Werkstoff
- Stahl

Grösse
- M6 x 30 mm

Oberfläche
- verzinkt

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



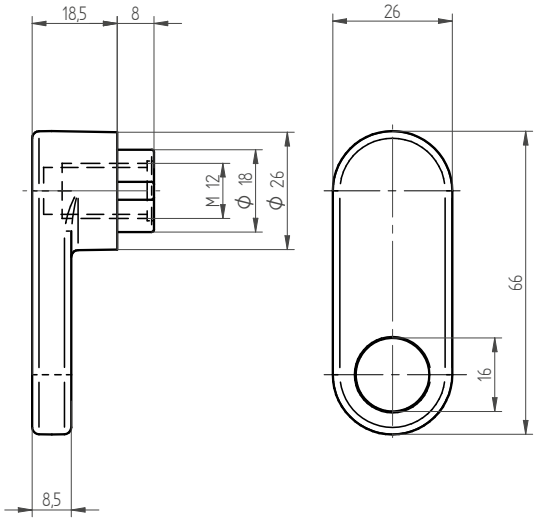

42.237 Winkelstück für Türknöpfe

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Messing

Ansatz Durchmesser
- 16 mm

Oberfläche
- matt: vernickelt

Lager festdrehbar
- Ja

Zubehör Artikel
- 34.170 Rosette



Zubehörbeutel für drehbar feste Vernietung WG33

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Stahl

Ansatz Durchmesser
- 16 mm

Oberfläche
- verzinkt

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



42.032 Inbusschraube

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Stahl

Ausführung
- mit Polyfleck

Oberfläche
- rostfrei

Grösse
- M6 x 6.8 mm

Schraube M4



Zu Rosette	34.100/ 34.105/ 34.108

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Stahl

Oberfläche
- verchromt
- vergoldet
- vernickelt

Gewinde
- M4

Schraubenlänge
- 60 mm
- 100 mm

Kopfform
- Linsenkopf

Antrieb
- Pozidriv

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



Schraube M5

Zu Rosette	**34.260/ 34.262/ 34.266/ 34.268**
Zu Schild	**35.485/ 35.486/ 35.488/ 35.490**

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Stahl

Oberfläche
- velours: verchromt
- verchromt
- vergoldet
- vernickelt

Gewinde
- M5

Schraubenlänge
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 90 mm
- 95 mm
- 100 mm

Kopfform
- Linsenkopf

Antrieb
- Pozidriv

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



Schraube M5 mit Sicherungsharz

Zu Rosette	34.260/ 34.262/ 34.266/ 34.268

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Stahl

Oberfläche
- vernickelt

Gewinde
- M5

Schraubenlänge
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 95 mm
- 100 mm

Kopfform
- Linsenkopf

Antrieb
- Pozidriv



Zylinderschraube M5

Zu Rosette	34.101

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Stahl

Kopfform
- Zylinder

Gewinde
- M5

Antrieb
- Innensechskant

Schraubenlänge
- 45 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 70 mm
- 80 mm
- 90 mm

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



Schraube M6

Zu Schild	35.484/ 35.487/ 35.495/ 35.498

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Stahl

Oberfläche
- vernickelt

Gewinde
- M6

Schraubenlänge
- 45 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 70 mm
- 80 mm
- 90 mm
- 100 mm

Kopfform
- Linsenkopf

Antrieb
- Pozidriv



Schraube M8

Zu Schild	35.480

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff
- Stahl

Oberfläche
- rostfrei

Gewinde
- M8

Schraubenlänge
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 70 mm
- 80 mm
- 90 mm
- 100 mm

Kopfform
- Senkkopf

Antrieb
- Innensechskant

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.



Schraube M12 zu Winkelstück 42.237

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

Werkstoff ▪ Stahl	**Schraubenlänge** ▪ 16 mm
Oberfläche ▪ rostfrei	**Kopfform** ▪ Linsenkopf
Gewinde ▪ M12	**Antrieb** ▪ Innensechskant

Abbildungen entsprechen Kombinationsvarianten.

PERFEKT IN FORM.

Pflegehinweis MEGA Beschläge

Unsere Zink- und Messingbeschläge sind aufgrund der robusten und massiven Bauart praktisch unzerstörbar. Um die Langlebigkeit zu unterstützen, ist es empfehlenswert, die Teile vor Verschmutzung zu schützen und die Oberflächen korrekt zu reinigen. Eine regelmässige und fachgerechte Pflege kann die Lebensdauer der Komponenten verlängern.



Klassische Oberflächen

- Veredelte Oberflächen nie mit nitrohaltigen und anderen scharfen Mitteln reinigen.
- Die Flächen nur mit einem weichen Lappen reinigen.
- Bei starker Verschmutzung nur ein mit heissem Wasser benetzter, weicher Lappen oder ein mildes, scheuerfreies Reinigungsmittel verwenden wie bspw. Sigolin. Anschliessend mit weichem Lappen entsprechend der Schleifrichtung nachreiben und mit der sauberen Fläche trocknen.
- Vergoldete und lackierte Oberflächen nur mit weichem leicht feuchtem Lappen reinigen.
- Bei leichten Lackschäden, die durch Ringe usw. entstehen, ist es nicht ratsam, die betreffenden Stellen zu reinigen.





Vintage Oberflächen

- Veredelte Oberflächen nie mit nitrohaltigen und anderen scharfen Mitteln reinigen.
- Die Flächen nur mit einem weichen Lappen reinigen.
- Bei starker Verschmutzung nur ein mit heissem Wasser benetzter, weicher Lappen ohne Zusatzmittel verwenden. Beim Einsatz von Zusatzmitteln, nur milde Reinigungsmittel mit neutralem pH-Wert (7) verwenden. Anschliessend mit weichem Tuch entsprechend der Schleifrichtung nachreiben.
- Vergoldete und lackierte Oberflächen nur mit weichem, leicht feuchtem Lappen reinigen.
- Bei leichten Lackschäden, die durch Ringe usw. entstehen, ist es nicht ratsam, die betreffenden Stellen zu reinigen.

Klassifizierung nach EN 1906: 2012

Die Europäische Norm EN 1906 definiert die Anforderungen und Prüfverfahren für Türgriffe und Türknöpfe. Es werden Leistungsparameter in einem 8-stelligen Klassifizierungsschlüssel gekennzeichnet.

1. Gebrauchskategorie — **1** **2** **3** **4**

Klasse 1: Mittlere Benutzung mit hoher Motivation zur Sorgfalt und geringem Risiko falscher Anwendung, z. B. Innentüren von Wohnräumen
Klasse 2: Mittlere Benutzung mit hoher Motivation zur Sorgfalt und gewissem Risiko falscher Anwendung, z. B. Innentüren von Büroräumen
Klasse 3: Häufige Benutzung mit geringer Motivation zur Sorgfalt und hohem Risiko falscher Anwendung, z. B. Türen in Bürogebäuden mit Publikumsverkehr
Klasse 4: Häufig Gewaltanwendungen oder Sachbeschädigungen, z. B. in Fussballstadien, Offshore-Bauwerken (Ölbohrinseln), Kasernen, öffentlichen Toiletten usw.

2. Dauerhaftigkeit — **6** **7**

Klasse 6: Mittlere Betätigungshäufigkeit, 100'000 Prüfzyklen
Klasse 7: Hohe Betätigungshäufigkeit, 200'000 Prüfzyklen

3. Türmasse — **Keine vorgesehen**

4. Feuerbeständigkeit — **0** **A** **A1** **B** **B1** **C** **C1** **D** **D1**

Klasse B: Geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren

5. Sicherheit — **0** **1**

Klasse 0: Normaler Gebrauch
Klasse 1: Sicherheitsanwendungen

6. Korrosionsbeständigkeit nach EN 1670 — **0** **1** **2** **3** **4** **5**

Die Produkte sind in der vorgeschriebenen Prüfzeiten der Salzsprühnebelprüfung nach EN ISO 9227 auszusetzen, die Korrosionsbeständigkeitsklassen sind wie folgt definiert:
Klasse 0: Keine Leistung festgelegt
Klasse 1: Geringe Korrosionsbeständigkeit (24h)
Klasse 2: Mässige Korrosionsbeständigkeit (48h)
Klasse 3: Hohe Korrosionsbeständigkeit (96h)
Klasse 4: Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit (240h)
Klasse 5: Extrem hohe Korrosionsbeständigkeit (480h)

7. Einbruchschutz — **0** **1** **2** **3** **4**

Klasse 0: Keine Leistung festgelegt
Klasse 1: Gering einbruchhemmend
Klasse 2: Mässig einbruchhemmend
Klasse 3: Stark einbruchhemmend
Klasse 4: Extrem einbruchhemmend

8. Ausführungsart — **A** **B** **U**

Typ A: Beschlag mit Federunterstützung
Typ B: Beschlag mit Federvorspannung
Typ U: Beschlag ohne Federsystem

Klassifizierung nach EN 13126-3: 2023

Die Europäische Norm EN 13126 gilt für Drehkipp-, Kippdreh- und Drehbeschläge von Fenstern und Fenstertüren. Teil 3 der Normenreihe definiert die Anforderungen über einen 8-stelligen Klassifizierungsschlüssel.

1. Dauerfunktionsfähigkeit — **H1-3/90** **H1-3/180**

Betätigungszyklus Drehfenster:
0°→90°→0°

Klasse H1/90: 5‘000 Drehzyklen
Klasse H2/90: 10‘000 Drehzyklen
Klasse H3/90: 20‘000 Drehzyklen

Betätigungszyklen Drehkippfenster:
0°→90°→0°→90°→180°→90°→0°

Klasse H1/180: 5‘000 Drehkippzyklen
Klasse H2/180: 10‘000 Drehkippzyklen
Klasse H3/180: 20‘000 Drehkippzyklen

2. Masse — **0**

Keine Anforderungen, im zweiten Kasten muss die Ziffer 0 angegeben werden.

3. Korrosionsbeständigkeit nach EN 1670 — **0** **1** **2** **3** **4** **5**

Betätigungsgriffe müssen mindestens die Anforderungen der Klasse2 nach EN1670 erfüllen.
Die Produkte sind in der vorgeschriebenen Prüfzeiten der Salzsprühnebelprüfung nach EN ISO 9227 auszusetzen, die Korrosionsbeständigkeitsklassen sind wie folgt definiert:

Klasse 0: Keine Leistung festgelegt
Klasse 1: Geringe Korrosionsbeständigkeit (24h)
Klasse 2: Mässige Korrosionsbeständigkeit (48h)
Klasse 3: Hohe Korrosionsbeständigkeit (96h)
Klasse 4: Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit (240h)
Klasse 5: Extrem hohe Korrosionsbeständigkeit (480h)

4. Prüfgrössen — **0**

Keine Anforderungen, im zweiten Kasten muss die Ziffer 0 angegeben werden.

5. Schutzwirkung gegen Einbruchsversuche — **0** **1** **2** **3**

Klasse 0: keine Schutzwirkung gegen Einbruchversuche
Klasse 1: 35Nm, Beständigkeit gegen Abdrehen und Abreissen
Klasse 2: 100Nm, Beständigkeit gegen Abdrehen und Abreissen
Klasse 3: 200Nm, Beständigkeit gegen Abdrehen und Abreissen

6. Schlüsselbezogene Sicherheit — **0** **1** **2** **3**

Klasse 0: Kein Schliessmechanismus
Klasse 1: Schlüssellos betätigter Schliessmechanismus (z.B. „PTO“: Push-to-Open)
Klasse 2: Schlüsselbetätigter Schliessmechanismus, Anzahl Schliessvarianten ≥ 25 und ≤ 99
Klasse 3: Schlüsselbetätigter Schliessmechanismus, Anzahl Schliessvarianten ≥ 100

7. Typ des Betätigungsgriffs — **N1** **N2** **C1** **C2**

Anwendung N: Ohne Rastfunktion
Anwendung C: Mit Rastfunktion

Griffausführung 1: Fenstergriff
Griffausführung 2: Getriebegriff

8. Gebrauchskategorie — **1** **2**

Im achten Kasten muss die Klasse nach Tabelle 5 angegeben werden.

Berechnung Schutzeinsatz

34.055 bei Rosette 34.105


Der Schutzeinsatz 34.055 lässt sich bei der Rosette 34.105 wie folgt berechnen:

Ohne Abdeckplatte 902400010:	Zylindervorstand – 8 mm	= Schutzeinsatz
Mit Abdeckplatte 902400010:	Zylindervorstand – 10 mm	= Schutzeinsatz

BEISPIEL OHNE ABDECKPLATTE BEI METALLTÜREN

Mit einem Zylindervorstand von 24 mm erhält man folgendes Ergebnis:
24 mm – 8 mm = 16 mm


Die richtige Wahl:
Schutzeinsatz 34.055 mit 16 mm

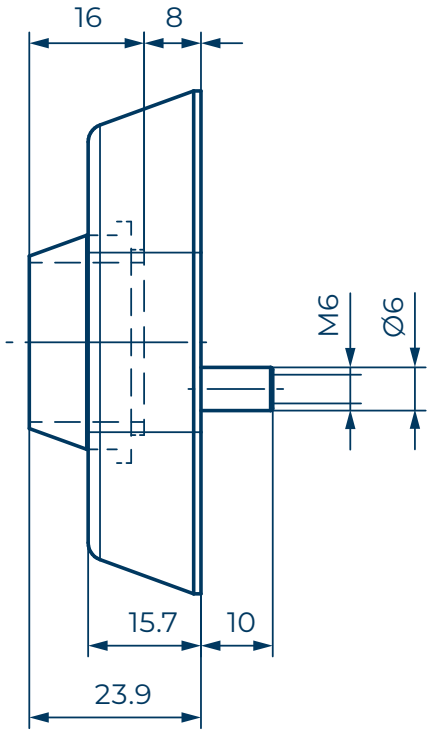

BEISPIEL MIT ABDECKPLATTE BEI HOLZTÜREN

Mit einem Zylindervorstand von 26 mm erhält man folgendes Ergebnis:
26 mm – 10 mm = 16 mm

Die richtige Wahl:
Schutzeinsatz 34.055 mit 16 mm

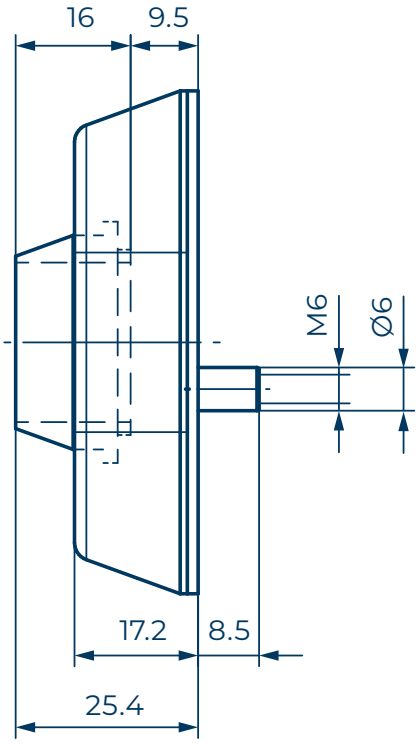

Berechnung Schutzeinsatz

Sicherheitslangschild & -rosette

SCHUTZEINSATZ 34.055
(Rosette 34.105 ist davon ausgeschlossen)
Der Schutzeinsatz 34.055 lässt sich wie folgt berechnen:
Zylindervorstand = Schutzeinsatz

Mit einem Zylindervorstand von 8 mm wird der Schutzeinsatz 8 mm benötigt. Der 8 mm Schutzeinsatz ist bündig zum entsprechenden Sicherheitslangschild wie auch bündig zur entsprechenden Sicherheitsrosette.


Mit einem Zylindervorstand von 16 mm wird der Schutzeinsatz 16 mm benötigt.

SCHUTZEINSATZ 34.056/34.057/34.058/34.059
Diese Schutzeinsätze lassen sich wie folgt berechnen:
Zylindervorstand = Schutzeinsatz (effektive Länge Schutzeinsatz + Tiefe Schutzplatte)

Mit einem Zylindervorstand von 14 mm wird der Schutzeinsatz 14 mm benötigt. Bei diesen Schutzeinsätzen ist die Tiefe der Schutzplatte bereits im „Schutzeinsatz“ eingerechnet. Der Schutzeinsatz wird aus der effektiven Länge des Schutzeinsatzes und Tiefe der Schutzplatte berechnet.


Beispiel Schutzeinsatz 34.057 und Zylindervorstand 16 mm:
Schutzeinsatz: 14 mm

Bestehend aus:
- Effektive Länge Schutzeinsatz: 11 mm
- Schutzplatte: 3 mm

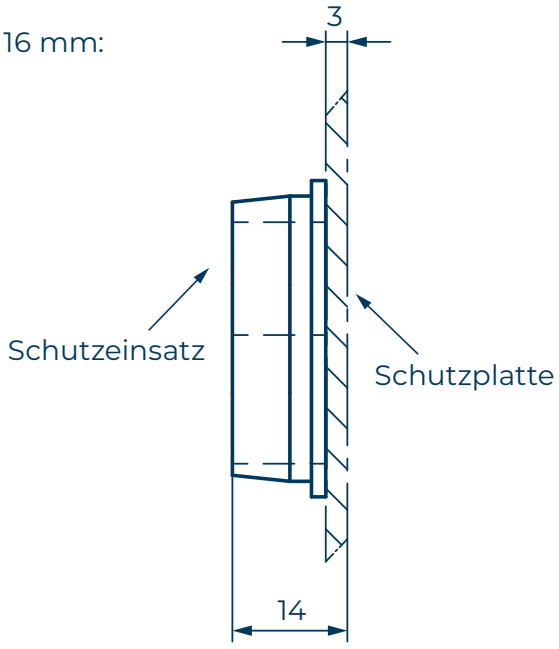


Türanschlag


DIN links auswärts öffnend

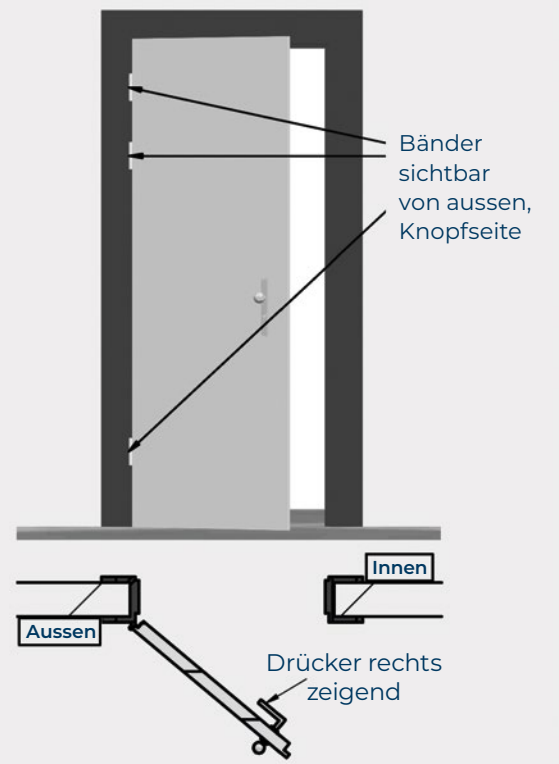


DIN rechts auswärts öffnend

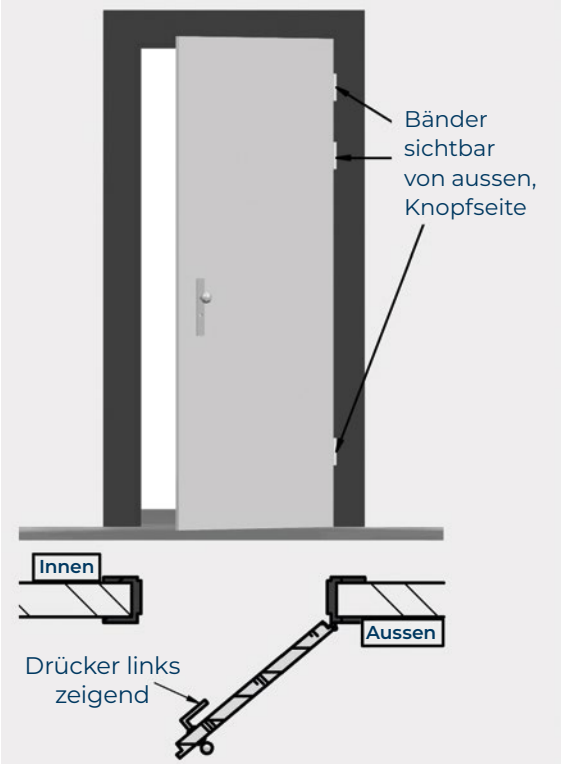

DIN links einwärts öffnend

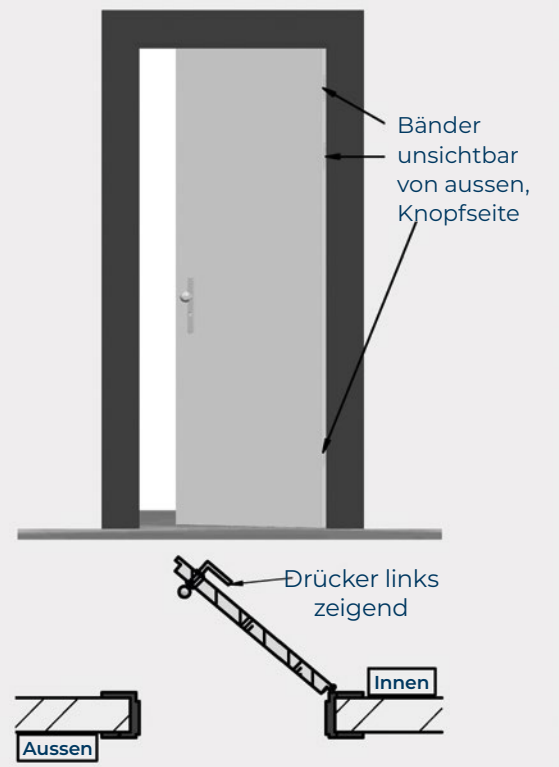

DIN rechts einwärts öffnend

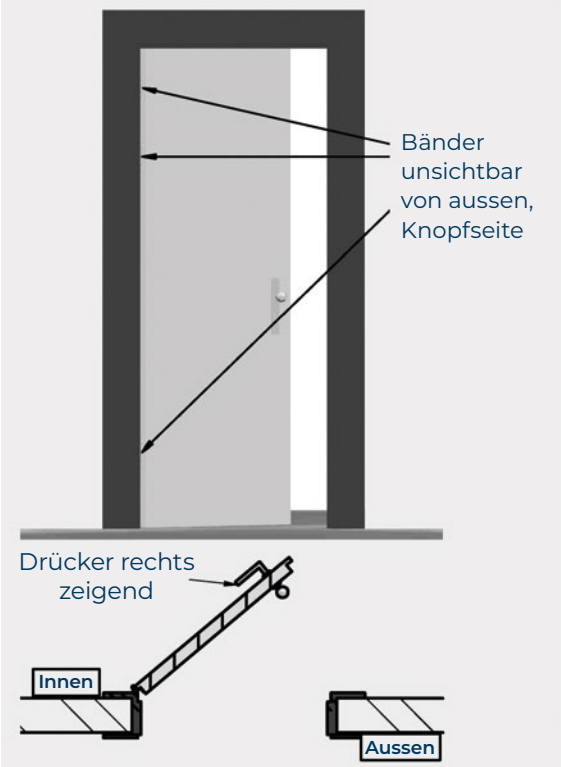

Informationen & Downloads

Weitere Informationen über die MEGA GOSSAU AG sowie unsere Beschläge sind auf unserer Website im Bereich Baubeschläge – Downloads verfügbar. Hier können Sie wichtige Informationen wie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, Broschüren, Zertifikate, Montageanleitungen oder Merkblätter herunterladen.

mega.swiss/de/baubeschlaege/downloads



MEGA Beschläge auf buildup.ch

Unser vielfältiges Sortiment an MEGA Beschlägen finden Sie auf buildup.ch

Index

32 ZIMMERTÜRDRÜCKER

32.100 20
32.101 21
32.105 22
32.111 23
32.200 24
32.206 25
32.210 26
32.227 27
32.230 28
32.235 29
32.240 30
32.250 31
32.300 32
32.320 33
32.410 34
32.601 35
32.602 36
32.611 37
32.612 38
32.620 39
32.640 40
32.770 41

33 HAUSTÜR- & FLUCHTWEGDRÜCKER

33.100 44
33.103 45
33.104 46
33.200 47
33.203 48
33.204 49
33.210 50
33.230 51
33.235 52
33.236 53
33.237 54
33.250 55
33.253 56
33.254 57
33.300 58
33.601 59
33.602 60
33.603 61
33.604 62
33.605 63
33.620 64
33.623 65
33.624 66
33.640 67
33.770 68

34 DRÜCKER- & SCHLÜSSELROSETTEN

05-34172 91
05-34176 92
05-34178 93
34.120 71
34.122 72
34.125 72
34.126 73
34.128 73
34.130 74
34.132 74
34.135 75
34.136 75
34.138 76
34.140 76
34.142 77
34.145 77
34.146 78
34.148 78
34.150 79
34.152 79
34.155 80
34.156 80
34.158 81
34.160 81
34.162 82
34.165 82
34.166 83
34.168 83
34.170 84
34.171 85
34.172 86
34.175 87
34.176 88
34.178 89
34.180 94
34.182 94
34.185 95
34.186 95
34.188 96
34.190 90
34.260 97
34.262 97
34.266 98
34.268 98

34 SICHERHEITS-ROSETTEN

34.100 100
34.101 101
34.105 102
34.108 103

35 LANGSCHILDER

35.044 106
35.045 107
35.046 108
35.046.3 109
35.046.5 110
35.047 111
35.047.5 112
35.440 113

35.445 114
35.450 115
35.450.5 116
35.452 117
35.455 118
35.455.3 119
35.460 120
35.460.3 PZ 122
35.460.3 RZ 121
35.462 123
35.465 124
35.465.3 125
35.470 126

35 SICHERHEITS-LANGSCHILDER

35.480 128
35.484 129
35.485 130
35.486 131
35.487 132
35.488 133
35.490 134
35.495 135
35.498 136

34 GLEITLAGER/ SCHUTZEINSÄTZE

34.040 138
34.047 138
34.049 139
34.050 139
34.051 140
34.055 140
34.056 141
34.057 142
34.058 143
34.059 144
34.060 144

36 WC-ROSETTEN & LANGSCHILDER

36.120 146
36.120 146
36.130 147
36.160 147
36.180 148
36.340 161
36.440 149
36.440 150
36.445 151
36.445 152
36.450 153
36.450 154
36.452 155
36.455 156
36.460 157
36.462 158
36.465 159
36.470 160

42 ABSCHLIESSZYLINDER

42.450 164
42.451 164
42.453 165
42.455 165
42.456 166
42.461 166
42.463 167
42.464 167
42.465 168
42.467 168

37 TÜRKNÖPFE & BÜGELGRIFFE

37.210 174
37.227 175
37.410 176
37.749 170
37.751 170
37.752 171
37.753 171
37.754 172
37.755 172
37.756 173
37.758 173

38 MÖBELBESCHLÄGE

38.005 182
38.764 178
38.764.1 178
38.765 179
38.774 179
38.774.1 180
38.775 180
38.778 181
38.779 181

39 OLIVEN FÜR FENSTER & SCHRÄNKE

03-39280-41404 193
39.155 184
39.160 184
39.180 185
39.190 185
39.200 186
39.260 187
39.280 187
39.281 188
39.360 188
39.375 189
39.660 189
39.680 190
39.710 191
39.960 192
39.980 193

Index

40 ROSETTEN ZU OLIVEN

40.130 196
40.131 196
40.150 197
40.156 197
40.203 198
40.300 198
40.304 199
40.680 199

32 FENSTERGRIFFE

03-32100-41404 227
03-32100-41405 228
03-32100-41410 235
03-32230-41404 229
03-32230-41405 230
03-32230-41410 236
03-32235-41404 231
03-32235-41405 232
03-32235-41410 237
03-32235-41410-4 238
03-32250-41404 233
03-32250-41405 234
03-32250-41410 239
32.100 203
32.101 204
32.105 205
32.111 206
32.200 207
32.206 208
32.210 209
32.227 210
32.230 211
32.235 212
32.240 213
32.250 214
32.300 215
32.410 216
32.601 217
32.602 218
32.611 219
32.612 220
32.620 221
32.640 222
41.300 225
41.420 223
41.421 224
41.800 226

41 RASTERROSETTEN FÜR FENSTER

41.400.2 242
41.400.3 242
41.402.2 243
41.402.3 243
41.403.2 244
41.403.3 244
41.405.2 245
41.405.3 245
41.405.3 BLIND 246
41.406.2 246
41.406.3 247
41.406.3 BLIND 247
41.407.2 248
41.407.3 248
41.408.3 249
41.410 250
41.412 251
41.412.3 252
41.412.5 253
41.415 254

41 HEBESCHIEBE-TÜRGRIFFE UND PSK HANDHEBEL

01-41235-41430 267
41.105 256
41.200 257
41.210 258
41.227 259
41.228 268
41.230 260
41.235 261
41.236 269
41.250 262
41.414 263
41.430 265
41.431 266
41.601 264
41.602 270

42 BAUSCHLÜSSEL UND STECKGRIFFE

42.111 278
42.200 279
42.235 280
42.250 281
42.601 282
42.902 272
42.903 273
42.910 282
42.920 274
42.930 275
42.942 276
42.943 277

41 RONDO-EINREIBER

41.000 284
41.205 284


43 OBLICHTÖFFNER

43.235 286
43.237 286
43.601 287

90 ZUBEHÖR

42.028 294
42.029 294
42.032 307
42.038 295
42.039 295
42.042 296
42.044 296
42.048 297
42.049 297
42.058 298
42.059 298
42.060 299
42.067 292
42.078 293
42.089 293
42.090 293
42.120 303
42.130 303
42.220 304
42.230 304
42.237 306
42.300 291
42.320 291
42.350 292
42.485 300
42.490 301
900500015 305
900600017 305
900800027 300
902000036 302
902100029 299
902400010 301
SCHRAUBE M4 307
SCHRAUBE M5 308
SCHRAUBE M6 310
SCHRAUBE M8 310
SCHRAUBE M12 311
ZUBEHÖRBEUTEL 306

MEGA

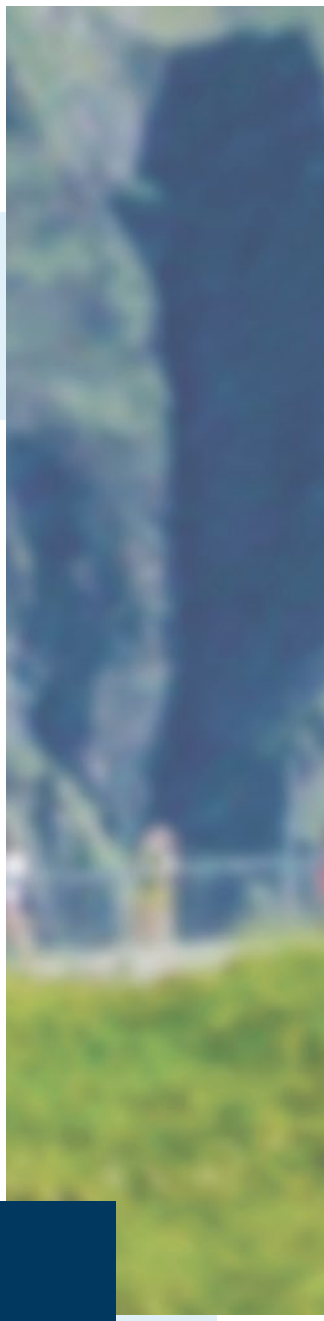

Unsere Beschläge – perfekt in Form

Erstklassige Schweizer Qualität zeichnet die Zink- und Messingbeschläge der MEGA GOSSAU AG aus. Sie werden in feinster Handarbeit und grösster Präzision entwickelt und hergestellt. Die Auswahl an Modellen, Materialien und galvanischen Oberflächen ist einmalig. Das Eigensortiment umfasst Produkte vom Bauschlüssel bis zum Türdrücker.

MEGA Beschläge auf buildup.ch

Unser vielfältiges Sortiment an MEGA Beschlägen finden Sie auf buildup.ch

980900012 – 2025/05

MEGA GOSSAU AG
Langfeldstrasse 6
9200 Gossau, Schweiz
T +41 71 388 91 11
info@mega.swiss
www.mega.swiss

Folge uns auf LinkedIn

BESCHLÄGE MIT STIL.

Votre contact en Suisse

Conseil, devis et commande des produits MEGA en Suisse

RR BARROS Sàrl – RR Commercial

Route des Provins 21

2087 Cornaux NE – Suisse

Tél. +41 32 767 18 18

contact@rr-commercial.ch

www.rr-commercial.ch